

Revurderet miljøgodkendelse

Holstebro Genbrugsplads



HOLSTEBRO KOMMUNE

Natur og Miljø

Nupark 51

7500 Holstebro

11. november 2011

T: 9611 7557

naturogmiljo@holstebro.dk

www.holstebro.dk

Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse.....	4
Stamblad for virksomheden	4
Virksomhedens aktiviteter.....	4
1. Indledning	5
2. Afgørelse	5
3. Miljøgodkendelse.....	5
4. VVM-reglerne	12
5. Oplysninger om virksomheden	12
6. Holstebro Kommunes miljøtekniske vurdering.....	14
6.1. Begrundelse for miljøgodkendelsen.....	16
7. Offentliggørelse, udnyttelse og klagemulighed.....	16
8. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen:	18
Bilag:.....	18
1. Udtalelser / Høringssvar	18
2. Dokumentation af vilkår til støj.....	18
3. Lovgrundlag mv.	19
4. Retsbeskyttelse	20
5. Sagens akter	21
6. Plan over virksomheden	21
7. Kommuneplankort	23

Copyright

Kortmateriale: Copyright Holstebro Kommune og Kort- og Matrikelstyrelsen.

Miljøgodkendelse

Dato	11. november 2011
Sagsnr.	030906-2011
Sagsbehandler	Bodil Thorsen
Tlf.:	96 11 78 19

Stamblad for virksomheden

Virksomhedens navn	Holstebro Genbrugsplads
Virksomhedens adresse	Hjermvej 19, 7500 Holstebro
Virksomhedens e-mail adresse	nvr@nvraffald.dk
Virksomhedens telefonnumre	96106249
Virksomhedens matrikelnumre	7f, Måbjerg, Holstebro Jorder
Virksomhedens ejer	NVRaffald I/S
CVR-nr. / P-nr.	30037510/1013504659
Listebetegnelse, godk.bek. 1640/ 13-12-2006	K 211
Er der standardvilkår for aktiviteten	Ja
(i)-mærket, godk.bek.	Nej
Omfattet af VOC bek. 350 / 29-05-2002	Nej
Omfattet af VVM, bek. 1510 / 15-12-2010	Bilag 2, punkt 12: b) Anlæg til bortskaffelse af affald
Omfattet af risikobek., bek. 1666 / 14-12-2006	Nej
Tilladelse efter olietankbekendtgørelsen, bek. 259 af 23-3-2010, § 3	Nej
Dato for samlet miljøgodkendelse	9. december 1999

Virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet	Genbrugsplads for private og erhvervsdrivende
Væsentlige biaktiviteter	Ingen

1. Indledning

Ringkjøbing Amt meddelte den 9. december 1999 en miljøgodkendelse til Affaldsselskabet I/S HOA. Denne miljøgodkendelse regulerede alle aktiviteter på matriklen 7f Måbjerg, Holstebro Jorder, bl. a. en genbrugsstation.

Siden er driften på matriklen opdelt på 2 selskaber, nomi i/s og NVR*affald i/s*. NVR*affald* driver i dag udelukkende genbrugspladsen, og nomi i/s modtager og sorterer erhvervsaffald.

De to selskabers aktiviteter kan dog adskilles rent fysisk på matriklen, idet trafikken til genbrugspladsen ikke kan køre ind på nomis område.

Den fælles miljøgodkendelse, som hidtil har reguleret begge selskaber, er stærkt forældet, da flere af de aktiviteter, den regulerer, er ændrede eller ophørt.

Holstebro Kommune har den 8. juni 2011 meddelt en miljøgodkendelse til nomi i/s til de aktiviteter, som nomi nu driver på matriklen. Miljøgodkendelsen af 9. december 1999 er derfor i realiteten bortfaldet for nomis vedkommende.

Holstebro Kommune har vurderet, at miljøgodkendelsens vilkår ikke er egnede til at regulere NVR*affalds* aktiviteter på pladsen.

Der meddeles derfor en ny miljøgodkendelse til NVR*affald i/s* som påbud i h. t. miljøbeskyttelseslovens § 41b. Miljøgodkendelsen af 9. december 1999 bortfalder herved.

Herudover er der formentlig også tale om, at aktiviteterne på genbrugspladsen er øgede siden miljøgodkendelsen blev meddelt i 1999, idet der både er øget trafik og større mængder affald.

2. Afgørelse

Afgørelsen omfatter:

- Revurderet miljøgodkendelse meddelt som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b

3. Miljøgodkendelse

Holstebro Kommune godkender hermed det ansøgte på de nedenfor nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilaget til denne godkendelse.

Virksomhedstypen er omfattet af afsnit 7, K 211 genbrugspladser, i bilag 5 til godkendelsesbekendtgørelsen. Dette medfører, jf. godkendelsesbekendtgørelsens §15, at standardvilkårene fra det pågældende afsnit i godkendelses-bekendtgørelsen er indarbejdet i

godkendelsen. Vilkår vedr. støjgrænser og emissionsgrænseværdier er fastsat individuelt.

Denne godkendelse har som udkast, i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 20, været forelagt virksomheden til udtalelse inden endelig vedtagelse. I den forbindelse er virksomheden gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til og få aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens bestemmelser herom. Herudover har udkastet været forelagt nomi i/s, som har partsstatus i sagen.

Holstebro Kommune har på baggrund af høringen ikke modtaget indsigelser/bemærkninger fra virksomhedens side.

Det anvendte lovgrundlag og retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet under bilagets punkt 3 og 4.

Vilkår for miljøgodkendelse

Generelt

- 1 En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på genbrugspladsen.
- 2 De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften.
- 3 Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.

Indretning og drift

- 4 Genbrugspladsen skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af mindst 1,8 meter. Hegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie mv.
- 5 Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.
- 6 Pladsen skal være aflåst uden for driftstiden.
- 7 Døre og porte til bygning, hvor der opbevares farligt affald, skal holdes forsvarligt aflåst, når der ikke er personale til stede på pladsen.
- 8 Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter afleveres.

- 9 Der må være aktiviteter på genbrugspladsen alle ugens dage kl. 9-18.
- 10 Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter i de angivne mængder, se dog vilkår nr. 11.

Tabel 1

Affaldsart	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter	EAK-kode / anden identifikation
Asbest		17 06 05/17 06 06
Beton, rent		17 01 01
Blandet papir og bøger		20 01 01
Småt brændbart		20 03 01
Stort brændbart		20 03 01
Til deponi		17 02 04
Dæk		16 01 04
Elektronikaffald		20 01 35/36
Kabler		17 04 11
Farligt affald		-
Flasker og glas		20 01 02
Fortroligt papir		20 01 01
Genbrug		-
Gips		17 08 02
Haveaffald		20 02 00
Hvidevarer		20 01 36
Jern og metal		20 01 40
Havejord		20 02 02
Klar folie		20 01 39
Kølemøbler		20 01 35/36
Pap		20 01 01
Papir		20 01 01
Plastdunke og dåser		20 01 39
PVC		17 02 04
Tegl og lign.		17 01 03
Trykimprægneret træ		17 02 04
Træ, rent		20 01 38
Vinduer og døre		17 02 01

- 11 Ved skiltning på afleveringsstedet for jord skal det tydeligt fremgå, at genbrugspladsen ikke må modtage jord fra byzone i mængder over 1 m³, og at der ikke må modtages jord fra arealer, der er kortlagt i henhold til jordforureningsloven.
- 12 Affaldet skal sorteres straks ved afleveringen og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.

- 13 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
- 14 Holstebro Kommune kan, på baggrund af en skriftlig anmodning fra virksomheden, meddele accept af, at virksomheden opbevarer andre affaldsfraktioner end de ovenfor nævnte, samt større mængder end angivet ovenfor, hvis det er miljømæssigt uproblematisk.

Farligt affald

- 15 Ved farligt affald i vilkår 16, 17, 25 og 31 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.
- 16 Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald /år.
- 17 Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.
- 18 Virksomheden må ikke sammenblende farligt affald, jf. § 55 i bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald (affaldsbekendtgørelsen). Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.
- 19 Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart.
- 20 Olieaffald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads.
- 21 Fyringsolie og motorbrændstof skal opbevares på en oplagsplads med impermeabel belægning og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet med fald mod sump eller afløb.
- 22 Ved impermeabel forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.

- 23 Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares under tag i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager, under tag.
- 24 Akkumulatører og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald.
- 25 Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 21 for så vidt angår olieaffald.
- 26 I bygningen skal gulvet være med impermeabel belægning og udføres med fald, så eventuelt spild ledes til en impermeabel opsamlingssump eller -tank. Opsamlingssump eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren. Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

Andet affald

- 30 Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb til kommunal spildevandsledning.
- 31 I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.
- 32 Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.
- 33 Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.

Støj

- 34 Det samlede støjbidrag fra nomi i/s og NVRaffald – målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) – må udenfor virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier:

Område	A	B
Mandag-fredag kl. 7-18	55	70*

Lørdag kl. 7-14		
Mandag-fredag kl. 18-22	45	70
Lørdag kl. 14-22		
Søn- og helligdage kl. 7-22		
Nat kl. 22-7	40	70

Område A: Ved opholdsarealer ved ejendomme i det åbne land samt i erhvervsområde 02.E.02**

Område B: I erhvervsområde 02.E.01**

Støjens maksimalværdier om natten må i område A ikke overstige 55 dB(A)

**I henhold til Holstebro Kommuneplan 2009

Luftforurening

- 35 Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering .
- 36 Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.
- 37 Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 m over tagryg. Ved tag forstås det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 38 Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
- 39 Containere eller båse med jern- og metalaffald skal senest **1. december 2012** være placeret på et område med impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb til kommunal spildevandsledning. Projekt herfor skal inden udførelse accepteres af Holstebro Kommune.
- 40 Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.
- 41 Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

- 42 Sump, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
- 43 Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et impermeabelt areal med fald mod sump eller afløb.

Affald

- 44 Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
- 45 Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
- 46 Haveaffald skal løbende bortskaffes, så affaldet højst ligger på pladsen 1 uge i sommerhalvåret.

Tilsyn og kontrol, støj

- 47 Holstebro kommune kan stille krav om kontrolmålinger af støj, hvis der skønnes at være behov for det.

Kontrolmålinger af støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinierne i bilag 2. Holstebro kommune skal underrettes om tidspunktet for støjmålinger, før de udføres. Inden støjmålinger udføres, skal oplæg til måleprogram og måletidspunkt sendes til og accepteres af Holstebro kommune.

Holstebro kommune kan forlange gentagelse af støjmålinger og – beregninger – dog højst én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser overskridelse af støjvilkår. Resultater af støjmålinger/beregninger skal sendes til kommunen senest 3 måneder efter at målingerne er forlangt.

Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal virksomheden sammen med rapport om målinger/beregninger indsende forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse.

Egenkontrol

- 48 Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af de befæstede og impermeable arealer samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald
- dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 10.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Ophør

- 49 Ved ophør af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Ved midlertidig eller permanent ophør af driften gives skriftlig besked til Holstebro kommune.

4. VVM-reglerne

Virksomhedstypen er omfattet af VVM-bekendtgørelsen under bilag 2, punkt 12 b, anlæg til bortskaffelse af affald.

En revurdering efter § 41b i miljøbeskyttelsesloven udløser ikke i sig selv krav om VVM-vurdering eller screening.

En ændring af anlægget, som følge af revurdering, kan dog på grundlag af selve ændringen være omfattet af VVM-reglerne.

Den forestående reovering af genbrugspladsen består primært af nedenstående:

-etablering af separat plads for metaller og haveaffald

Holstebro kommune vurderer, at disse ændringer kun i ringe grad vil ændre på anlæggets samlede miljøpåvirkning, da de primært har forebyggende sigte. Der udarbejdes derfor ikke en VVM-screening af de forestående ændringer.

5. Oplysninger om virksomheden

Selve genbrugspladsen er ca. 70 x 110 m, dvs. ca. 7700 m². Hertil kommer en ca. 2.400 m² modtageplads for have- og parkaffald.

Pladsens opbygning fremgår af bilag 7.

Der er tilknyttet 5 medarbejdere til pladsen. På pladsen modtages affald fra private og erhvervsdrivende. Det modtagne affald bliver bortskaffet til genbrug/genindvinding, eller sorteres yderligere for forbrænding eller deponering.

Pladsen har dagligt åbent kl. 9-18, alle ugens dage.

Modtagne mængder fremgår af tabellen nedenfor:

Holstebro Genbrugsplads.

Mængder i ton	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Affald til neddeling	716	303	593	690	1.206	1.255	1.216
Affald til sortering	1.578	252	241	485	1.204	1.238	1.285
Akkumulatorer	0	24	26	23	21	17	18
Batterier ***)	0	2	7	6	0	0	0
Bygningsgenbrug	3.757	3.960	4.896	4.547	4.563	4.738	4.427
Deponi	0	961	1138	1000	483	578	682
Dæk	4	36	35	35	28	50	53
Elektronikaffald (EE) *)	119	119	146	394	278	321	391
Farligt affald	90	99	105	101	50	63	96
Forbrænding - (fortrolig papir)	8	0	0	0	17	20	29
Gips	178	202	173	217	177	241	283
Glas og flasker	183	251	171	167	145	116	122
Have- parkaffald	4.902	4.283	4.835	4.827	5.015	5.833	4.090
Havejord	2.441	2.592	2.416	2.452	2.047	2.763	3.168
Humanitære mængder	45	120	100	88	****)	****)	****)
Jern og metal	844	858	959	808	854	948	930
Madrasser (& tæpper) **)	0	236	48	55	18	0	0
Metal- og plastemballage	0	0	0	0	11	14	14
Pap og papir	900	987	1057	982	470	540	491
Plast	0	263	293	95	23	32	22
PVC (hård type)	0	6	8	12	19	13	12
Trykimprægneret træ	0	118	174	170	193	190	199
Træ til genbrug	1.225	1.704	1.952	2.079	2.308	2.244	2.165
Vinduer (inkl. glas)	0	75	272	264	308	310	331
Bortskaffet i alt	16.990	17.451	19.645	19.497	19.438	21.524	20.034

Kølemøbler (ton)	-	-	-	-	31	116	304
Store hårde hvidevarer (ton)	-	-	-	-	246	171	

Antal biler på pladsen					196.918	196.743	206.624
-------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------

*) Inkl. køle- og frysemøbler i 2007.

**) Midt i kalenderåret 2007 stoppede selvstændig vejning/opsortering af madrasser.

***) Er inkl. farligt affald – gælder 2007 og 2008..

****) Data ikke tilgængelige.

Have- og parkaffald.

mængder i ton	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Indvejet total	6.516	6.377	7.182	6.436	8.034	5.833	4.090
- heraf Terminal	1.511	1.995	2.271	1.565	(2.912)*	0	0
- heraf Erhvervs-genbrugsplads	103	99	76	44	(28)*	0	0
- heraf Holstebro Genbrugsplads	4.902	4.283	4.835	4.827	5.015	5.833	4.090
Udsorteret, anden behandling	0	0	0	0	(79)*	0	0
Fraført til genanvendelse	6.516	6.377	7.182	6.436	8.034	5.833	4.090

6. Holstebro Kommunes miljøtekniske vurdering

Godkendelsesmyndigheden kan meddele godkendelse efter lovens § 33, stk. 1, hvis den finder det godtgjort

- at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT), og
- at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. lovens kapitel 1.

Planlægningsmæssig status

Genbrugspladsen er placeret i område 02.E.1, der i Holstebro Kommuneplan er udlagt til følgende:

Erhverv med særlige beliggenhedskrav, herunder VVM-pligtige anlæg i henhold til planlovens § 11g: produktionsvirksomheder med større belastning af omgivelserne. Der må ikke etableres boliger

Virksomheden ligger herudover indenfor et område, der er omfattet af lokalplan nr. 1001. Området må kun anvendes til erhvervsformål og offentlige formål.

Støj

Støjkilder er dels støj fra trafikken til og fra virksomheden, dels støj fra aktiviteterne, herunder containerskift.

Den årlige trafikmængde med privatbiler var i 2009 207.000 biler. Dette svarer til et gennemsnitligt antal på ca. 570 om dagen. Trafikken vil dog ikke være jævnt fordelt over ugen, da det især vil være i weekender, at pladsen benyttes mest.

nomi i/s har i september 2011 udarbejdet rapporten, Miljømåling – ekstern støj – teknisk rapport P-756883-A-1. I denne rapport opgøres støjbidraget fra både nomi og genbrugspladsen, og rapporten konkluderer, at de fælles støjgrænser overholdes.

Luft/støv/lugt

Det vurderes, at virksomheden ikke vil give anledning til lugt-, eller støvgener i omgivelserne.

Spildevand

Overfladevand fra pladsen afledes via kommunal regnvandsledning. Området med haveaffald har dog afløb til spildevandsledningen. Der er i vilkår 39 stillet

krav om, at spildevandet fra område med jern- og metalaffald skal afledes til sump eller til kommunal spildevandsafledning. Når dette er afklaret, vil Holstebro Kommune meddele tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Ifølge Miljøstyrelsens standardvilkår skal der ved læsseplads for farligt affald etableres en ventil på afløbsrøret, som holdes lukket, mens læsning foregår. På baggrund af en konkret vurdering er dette krav frafaldet, da det drejer sig om en eksisterende virksomhed. Nærmeste afløb for overfladevand befinder sig i en afstand ca. 20 meter fra læssepladsen, og det vurderes at risikoen for et større udslip til dette afløb er minimal.

Jord og grundvand

Virksomheden er placeret i OSD og tæt ved indsatsområde for Holstebro vandværk, d.v.s. i et område med relativt sårbart grundvand.

På virksomheden opbevares metaller i en åben container placeret på SF-sten.

Ifølge Miljøstyrelsens standardvilkår skal containere og båse med jern- og metalaffald være placerede på et område med impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb.

Den aktuelle opbevaring i container på SF sten er derfor ikke i overensstemmelse med standardkravet.

Opbevaringen vurderes dog ikke at være i uoverensstemmelse med vilkår nr. 3.1.5 i virksomhedens miljøgodkendelse fra 1999, hvor alt affald skal være placeret på tætte, befæstede arealer. Det forudsættes dog, at containeren er tæt.

I vilkår nr. 39 er der stillet krav om, at oplag af jern og metalaffald senest 1. december 2012 skal være bragt i overensstemmelse med Miljøstyrelsens standardvilkår.

På virksomheden opbevares hårde hvidevarer (el-skrot) for tiden i en container uden overdækning. Miljøstyrelsens standardvilkår forholder sig ikke konkret til opbevaring af hårde hvidevarer, men disse oplag er omfattet af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 362 af 6. april 2010 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, hvortil der henvises. Ifølge § 35 stk. 5 skal opbevaring af affald af elektrisk og elektronisk udstyr ske under tag og på et impermeabelt areal.

Virksomheden skal derfor bringe opbevaring af hårde hvidevarer i overensstemmelse med Bekendtgørelsen.

BAT

Bilag 2-virksomheder skal kun redegøre for mulighederne for at anvende bedst tilgængelige teknik, hvis der i Miljøstyrelsens Referencer til renere

teknologivurderinger foreligger oplysninger om bedste tilgængelige teknik for den pågældende virksomhedstype.

Der foreligger et BREF-dokumentet "Affaldsbehandling", 2005 . Da der ikke foregår anden behandling end sortering på genbrugspladsen, vurderer Kommunen, at Miljøstyrelsens standardvilkår repræsenterer BAT. Herudover har virksomheden indført miljøledelse, som også indgår som et element i BAT.

6.1. Begrundelse for miljøgodkendelsen

Virksomheden er omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5. Holstebro kommune har vurderet, at disse vilkår bør suppleres med følgende krav, jf. § 15 stk. 1 i godkendelsesbekendtgørelsen:

Virksomheden modtager havejord fra private, men i vilkår nr. 11 er det præciseret, at virksomheden ikke må modtage jord fra byzone i mængder over 1 m³, og at den ikke må modtage jord fra arealer, der er kortlagte i henhold til jordforureningsloven.

Ifølge vilkår nr. 14 kan Holstebro Kommune, på baggrund af en skriftlig anmodning fra virksomheden, meddele accept af at virksomheden opbevarer andre affaldsfraktioner end de ovenfor nævnte, samt større mængder end angivet ovenfor, hvis det er miljømæssigt uproblematisk.

Dette vilkår er fastsat for at give virksomheden mulighed for at modtage andre, miljømæssigt uproblematisk, affaldsfraktioner, eller evt. ændre på sorteringsmønster og mængder, uden at der skal søges om ændring af vilkår nr. 10 hver gang.

I vilkår nr. 34 om støj er der fastsat en "fælles" støjgrænse for NVRaffald og nomi, i lighed med tidligere, hvor disse blev drevet som en samlet virksomhed.

På baggrund af ovenstående miljøtekniske vurdering, finder Holstebro kommune det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

7. Offentliggørelse, udnyttelse og klagemulighed

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering i Onsdagsavisen den 16. november 2011 og på Holstebro kommunes hjemmeside www.holstebro.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Klage over miljøgodkendelsen

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunens afgørelse. Klageperioden er 4 uger, d.v.s. klagen skal være kommunen i hænde senest 14. december 2012.

Følgende kan klage: Ansøgeren, embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41b kan påklages. Klage over vilkår meddelt som påbud har opsættende virkning i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler klagen, medmindre nævnet bestemmer andet. Dette betyder, at vilkårene i afgørelsen ikke skal efterleves, før disse eventuelt er stadfæstet af klagenævnet. Virksomhedens oprindelige miljøgodkendelse er gældende, mens klagenævnet behandler sagen.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Holstebro Kommune, Natur- og Miljø, Nupark 51, 7500 Holstebro, eller e-mail naturogmiljo@holstebro.dk. Klagen vil herfra blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Klagegebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Holstebro Kommune. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

For nærmere vejledning om indbetaling og klagereglerne i øvrigt henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside:
<http://www.nmkn.dk/Vejledninger/default.htm>

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er aktindsigt i sagen.

8. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen:

nomi i/s, att. Carsten Hansen	Hjermvej 19	7500	Holstebro	cz@nomi.dk
Danmarks Naturfredningsforening	Masnedøgade 20	2100	København Ø	dn@dn.dk
Embedslægeinstitutionen Region Midtjylland	Lyseng Allé 1	8270	Højbjerg	midt@sst.dk
Dansk Ornitologisk forening	Vesterbrogade 140	1620	København V	natur@dof.dk
DOF Vestjylland v/Lars Holm Hansen	Sandbækvej 26	6971	Spjald	holstebro@dof.dk
Danmarks Fiskeriforening	Nordensvej 3, Taulov	7000	Fredericia	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen v/ Niels Barslund	Vormstrupvej 2	7540	Haderup	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
nomi i/s	Hjermvej 19	7500	Holstebro	nomi@nomi.dk

Bilag:

1. Udtalelser / Høringssvar

Udkast til miljøgodkendelse har været forelagt virksomheden, som havde nogle mindre ændringsforslag. Disse forslag er indarbejdet i godkendelsens vilkår.

2. Dokumentation af vilkår til støj

Dokumentation af overholdelse af støjvilkår skal efter anmodning fra Kommunen fremlægges som følger:

- målinger i omgivelserne, udført som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984
- kildestøjsmålinger kombineret med beregning, udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Kvalitetskrav til målinger og afrapportering af ekstern støj

Målinger og beregninger skal være udført af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af personer, som er certificerede til at udføre sådanne målinger m.m., jf. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 866 af 1. juli 2010.

Målinger samt afrapportering skal udføres i overensstemmelse med bilag 4 i bekendtgørelsen.

For faste støjkluder kan der normalt accepteres en maksimal måleubestemthed på 3 dB(A) ved afgørelse om grænseværdiers

overholdelse, jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, pkt. 3.5. Støjgrænserne anses for overholdt, når den målte eller beregnede værdi minus ubestemtheden på måle- eller beregningsresultatet er mindre end støjgrænsen.

Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og -beregninger gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, før målinger udføres.

Ved beregninger skal rapporten således indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Specielt skal støjklærne beskrives, og deres kildestyrke angives. For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden. Jf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt.3.1.

Måleresultaterne skal ledsages af fyldestgørende og relevante oplysninger om virksomhedens drift under målingerne.

Driftsforhold under målingerne

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning.

3. Lovgrundlag mv.

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

1. Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (miljøbeskyttelsesloven).
2. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. december 2006 (godkendelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer.
3. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, nr. 148 af 11. december 2007 (spildevandsbekendtgørelsen).
4. Bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald.
5. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010.
6. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 866 af 1. juli 2010.
7. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, nr. 362 af 6. april 2010 (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

8. Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1479 af 12. december 2007

Der er desuden benyttet følgende vejledninger/orienteringer:

1. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
2. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006: "Referencer til BAT vurdering ved Miljøgodkendelser".
3. Resume af BREF-dokument vedr. affaldsbehandling, 2005.

4. Retsbeskyttelse

Retsbeskyttelsen for ældre anlæg udløber 8 år efter at disse blev godkendt første gang. Godkendelser, der er givet for mere end 8 år siden, kan altid revideres ved påbud fra miljømyndigheden, Holstebro kommune, efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b. Virksomhedens miljøgodkendelse er meddelt den 9. december 1999, og er således mere end 8 år gammel.

Denne revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser er derfor foretaget med baggrund i miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

Revurderingen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen (pt. bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006), dvs. forhold af betydning for det ydre miljø.

Den gennemførte revurdering giver anledning til ændring af vilkår i godkendelsen af 9. december 1999. Disse vilkår ændres ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, som forinden er varslet i henhold til denne lov i form af udkast til afgørelse.

Miljøstyrelsens standardvilkår skal anvendes ved udarbejdelse af nye godkendelser eller ved revision af allerede meddelte godkendelser. Der er ingen retsbeskyttelse for nye og ændrede vilkår.

Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41 b kan påklages.

Den reviderede miljøgodkendelse erstatter nedenstående godkendelse, som derfor bortfalder.

Ringkjøbing Amt: Miljøgodkendelse. Affaldsselskabet I/S HOAs affaldsterminal. Energivej. 9. december 1999

5. Sagens akter


Ved sagens behandling er der indgået følgende materiale:

- NVRAffald i/s hjemmeside : www.nvraffald.dk
- NVRAffald i/s EMAS-redegørelse 2009
- Holstebro Kommunes tilsynsrapporter
- Cowi: Miljømåling – ekstern støj September 2011. Teknisk rapport P-75683-A-1

6. Plan over virksomheden



0 4 8 16 24 32
Meters

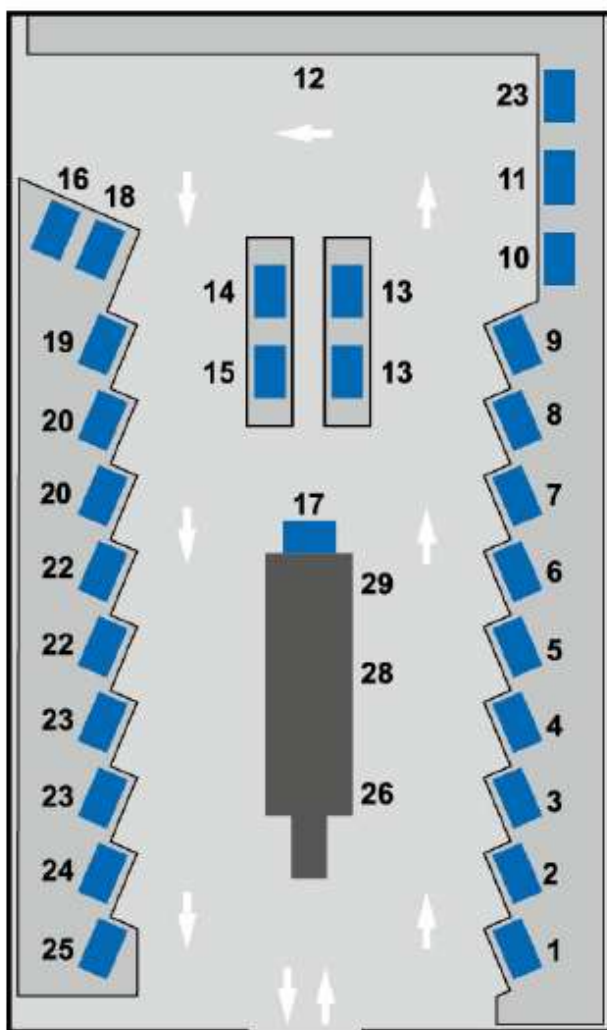


Container nr.

1. Trykimprægneret træ.
2. Asbest - tagplader
3. Plastdunke og dåser (tomme)
Metalemballager.
4. PVC, kontakt personale.
5. Papir.
6. Flasker og glas.
7. Klar folie.
8. Blandet papir og bøger.
9. Pap, sammenfoldet.
10. Gips, rent.
11. Dæk.
12. Haveaffald.
13. Jord.
14. Tegl o. lign.
15. Beton, rent.
16. Fortroligt papir.
17. Kølemøbler.
18. Vinduer/døre.
19. Deponi.
20. Jern og metal.
22. Træ, rent.
23. Brændbart over 50x50 cm.
24. Brændbart under 50x50 cm
Plastposer
25. Hvidevarer.
26. Farligt Affald.
28. Elektronisk affald og kabler
29. Genbrug – Humanitære Organisationer.

Åbningstider:

Alle ugens dage fra kl. 9.00 til 18.00.
Pladsen er dog lukket den 24., 25., 26.
og 31. december samt den 1. januar.

7. Kommuneplankort

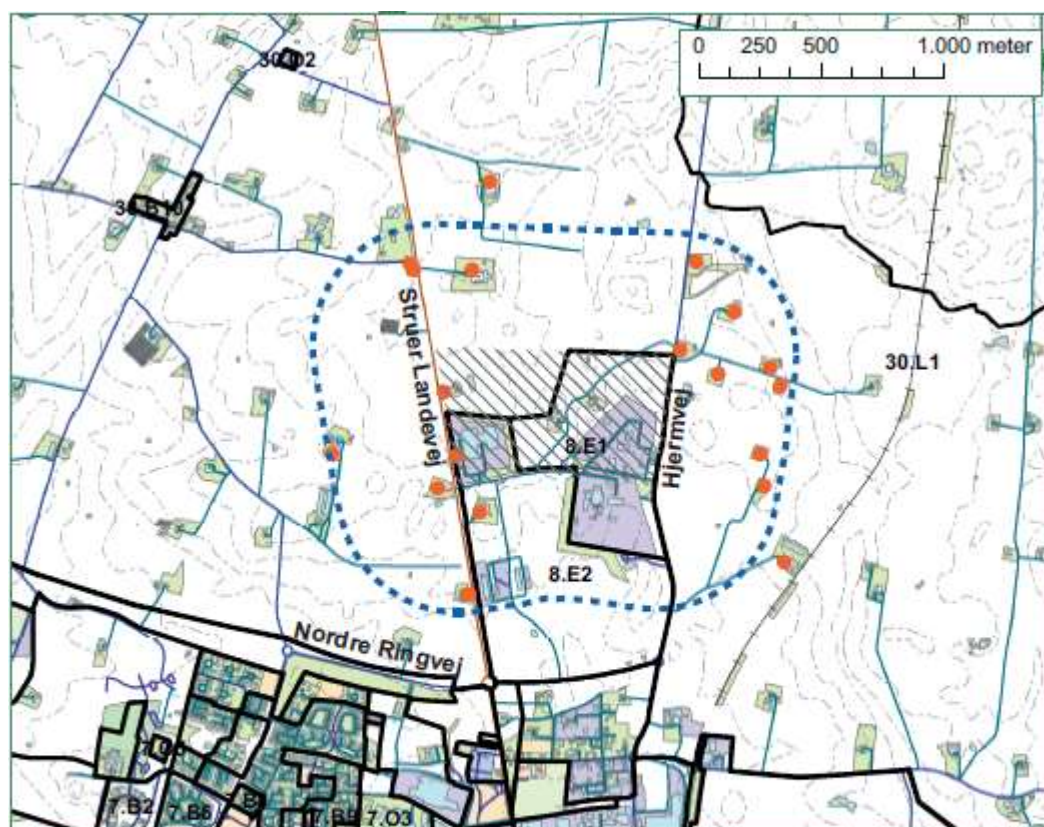

Kort A

Målforshold 1:25.000

Signaturforklaring:

-  Lokalplanområde
-  500 m fra lokalplanområdet
-  Kommuneplan-rammeområde
-  Bolig (adresse)