

26. marts 2026

§ 16b miljøtilladelse

til kvægbrug
på Falsigvej 11,
7500 Holstebro



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Kulturen til forskel

Indholdsfortegnelse

STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN	3
LOVHENVISNINGER	3
VÆR OPMÆRKSOM PÅ	4
SAGSRESUMÉ	5
AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE	6
MILJØTILLADELSENS VILKÅR	7
BASISOPLYSNINGER	7
INDRETNING OG DRIFT	7
ANLÆG OG BYGNINGER	8
BAT - BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK	8
BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN	8
LUGT	9
ØVRIGE GENER	9
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	11
BASISOPLYSNINGER	11
INDRETNING OG DRIFT	11
ANLÆG OG BYGNINGER	12
OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING	12
BAT (BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK)	14
HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN	16
AMMONIAK	20
LUGT	24
ØVRIGE GENER	26
FØLGEVIRKNINGER	30
OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD	32
KLAGEVEJLEDNING	32
AKTINDSIGT	32
SØGSMÅL	32
OFFENTLIGGØRELSE	32
BILAG	34
BILAG 1 – HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED	34
BILAG 2 – SITUATIONSPLAN	35
BILAG 3 – HUSDYRBRUGETS PRODUKTIONSAREALER	36
BILAG 4 – OMKRINGBOENDE OG PLANMÆSSIGE FORHOLD	38
BILAG 5 – LAVBUNDSAREALER OMKRING HUSDYRBRUGET	39
BILAG 6 – BEPLANTNING OMKRING HUSDYRBRUGET	40
BILAG 7 – LANDSKABELIGE OG KULTURHISTORISKE INTERESSER	41
BILAG 8 – NATUROMRÅDER OMKRING HUSDYRBRUGET	42
BILAG 9 – AFLØBSPLAN (FRA ANSØGNINGEN)	43
BILAG 10 – DRIFTSJOURNAL	44

Stamblad for virksomheden

Stamdata	
Meddelelsesdato	26. marts 2026
Husdyrbrugets adresse	Falsigvej 11, 7500 Holstebro
BFE-nummer	9447744
Matrikel	1a, Falsig By, Navr
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	Falsiggård
CVR-nr./ P-nr./ CHR-nr.	44153424/ 1029444575/ 56380
Husdyrbrugets ejer og driftsansvarlig	John Krul
Husdyrbrugets telefonnumre	51329052
Husdyrbrugets e-mail	miekekru048@gmail.com
Ansøgningens skemanummer i Husdyrgodkendelse.dk	252926
Husdyrbrugets konsulent	Jakob Altenborg, Miljø & Natur Landbrugsrådgivning, jakob@miljoeognatur.dk
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11, 7500 Holstebro tm@holstebro.dk Tlf. 96117563
Sagsnummer	09.17.21-P19-15-25
Sagstype	§ 16b miljøtilladelse
Lovhjemmel	Husdyrbruget får et produktionsareal på mere end 100 m ² og en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH ₃ -N/år og er derfor omfattet af § 16b i Husdyrbrugloven.

Lovhenvisninger

- Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning)

Vær opmærksom på

Emne	Beskrivelse
Udnyttelse	Afgørelsen om miljøtilladelse skal udnyttes inden for 6 år fra meddelelsesdato.
Kontinuitetsbrud	Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud.
Retsbeskyttelse	I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om miljøtilladelse omfattet af retsbeskyttelse.
Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes	Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes, gælder produktionstilladelsen fastsat ved tilsyn den 26. oktober 2010.
Samdrift	Husdyrbruget er et selvstændigt husdyrbrug uden forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (samdrift).
Andre love og tilladelser	Denne miljøtilladelse omfatter ikke andre tilladelser. Miljøtilladelsen omfatter etablering af ny kvægstald og en tilbygning til eksisterende stald, som kræver en byggetilladelse inden etablering. Der skal ansøges igennem Byg og Miljø. I forbindelse med byggetilladelsen skal der ansøges om håndtering af tag- og overfladevand fra den nye stald og tilbygningen. Der kan ansøges gennem Byg og Miljø. I denne miljøtilladelse etableres stald i bygninger, som ikke er registreret som stald i BBR-registret: • Stald 1 består i BBR registeret af flere bygninger (Bygning 3, 4 og 6). Bygning 3 er registreret som et ladebygning. • Stald 3 (Bygning 9) er også registreret som ladebygning. Der skal derfor ansøges om ændret anvendelse til disse bygninger gennem Byg og Miljø.
Samtidig i afgørelser	Der er ikke søgt om andre tilladelser eller godkendelser, afledt af Miljøbeskyttelsesloven, i forbindelse med ansøgning om miljøtilladelse.
Generelle afstandskrav og særligt afstandskrav til dræn	Du skal være opmærksom på, at de generelle afstandskrav skal overholdes, herunder afstandskrav til dræn på 15 meter. Det betyder, at alle dræn skal sløjfes i en afstand på minimum 15 meter fra staldbygninger og opbevaringsanlæg. Dette gælder både nye og eksisterende bygninger og anlæg. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, anbefaler vi, at der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Alternativt kan drænledninger lægges i lukkede rør.

Sagsresumé

Hvad drejer sagen sig om

Der ansøges om miljøtilladelse til produktionsareal på i alt 3.433 m² på husdyrbruget på Falsigvej 11, 7500 Holstebro.

Der ansøges om:

- Overgang til stipladsmodellen i eksisterende stalde (dvs. tilladelse til produktionsareal i staldene i stedet for antallet af dyr)
- Udvidelse i produktionsarealet i eksisterende Stald 1 med 156 m². Der ændres desuden i gulvtyper og der etableres en mindre tilbygning til malkerobot på 38 m². Der ansøges desuden om udvendigt foderbord på 27 m² langs Stald 1.
- Etablering af ny produktionsareal med dybstrøelse i Stald 3.
- Etablering af ny kvægstald på 2.800 m² med produktionsareal på 2.300 m² øst for eksisterende staldbygninger.

Oversigt over nye og eksisterende staldbygninger fremgår af bilag 2.

Holstebro Kommune har modtaget ansøgningen den 14. november 2025.

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været særligt fokus på:

- Tilpasning af ny stald til omkringliggende landskab
- Støj, støv og transport, da husdyrbruget ligger i nærheden af nabobeboelse.
- Omkringliggende vandmiljø

Offentliggørelse

Udkast til miljøtilladelse har været i 2 ugers høring i perioden fra den 10. marts 2026 til den 24. marts 2026.

Afgørelse om miljøtilladelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Holstebro Kommune hermed miljøtilladelse til det ansøgte produktionsareal på i alt 3.433 m², på husdyrbruget matr.nr. 1a, Falsig By, Navr, beliggende Falsigvej 11, 7500 Holstebro.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før ændringen er anmeldt eller godkendt af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Husdyrbrugets forenelighed med naturområders sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet. Sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne miljøtilladelse overholdes.

På Holstebro Kommunes vegne

Michala Kristensen
Miljømedarbejder

Miljøtilladelsens vilkår

Basisoplysninger

Dokumentation

1. Ved udnyttelse af nærværende § 16b miljøtilladelse ophæves gældende produktionstilladelse af den 26. oktober 2010.
2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøtilladelse eller senere afgørelser foreskriver andet.
3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtilladelsens vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn:
 - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
 - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
 - driftsjournaler (jf. bilag 10)

Ansøger og ejerforhold

4. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter, at ændringen har fundet sted.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

5. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald 1	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	252
	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	24
	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	91
	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	505
Stald 2	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	114
Stald 3	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	116
Kalvehytter	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	31
Stald 4	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	2.300
I alt			3.433

Anlæg og bygninger

6. Udendørs foderbordsareal skal etableres med en 2 meter bred randbelægning med minimum 30 mm fald pr. meter mod afløb, så det sikres, at der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale fra foderbordet til de omkringliggende arealer.

Opbevaring af husdyrgødning

7. Gyllebeholdere skal minimum en gang om året - f.eks. i forbindelse med forårstømning - inspiceres for revner/utætheder mv. og vedligeholdes. Inspektion og evt. vedligeholdelse skal noteres i driftsjournal jf. bilag 10.
8. Der må ikke placeres markstakke med komposteret dybstrøelse på lavbundsarealer.

Ensilageanlæg og opbevaring af ensilage i markstak

9. Ensilage, der opbevares i markstak, må ikke placeres på arealer, der skråner mod vandløb og søer. Markstakke må ikke placeres på lavbundsarealer.
10. Der skal føres journal over placering af ensilagemarkstakke på kort. Ensilagemarkstakke skal placeres på skiftende lokaliteter år efter år og ikke på samme sted indenfor 5 år.
11. Spild og kasseret ensilage fra markstakke skal fjernes løbende (minimum en gang om ugen og altid før varslet regn) og opbevares som anden ensilage eller som husdyrgødning. Overdækningsmateriale fra markstakke, ensilagepladser eller -siloe skal løbende fjernes og opbevares i en container eller tom køresilo.
12. Placeringen af ensilagemarkstakke skal overholde nedenstående afstandskrav:

Anlæg	Afstandskrav
Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter
Naboskel	30 meter
Enkelt vandindvindingsanlæg, herunder boringer til markvanding	25 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer, offentlig vej og privat fællesvej	15 meter
Nabobeboelse	100 meter

BAT - Bedste Tilgængelige Teknik

13. Der skal foreligge en skitse (årsplan) for flytningen af kalvehytter, som kan fremvises i forbindelse med tilsyn.
14. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

15. Stald 4 skal etableres i lignende farver og materialer (ikke-reflekterende materialer) som eksisterende bygninger.
16. Der skal etableres skærmende beplantning langs skel nord for den nye stald i et område, som er markeret på bilag 6. Beplantningsbæltet skal bestå af et minimum trerækket læhegn af løvfældende, hjemmehørende og egnstypiske arter.

17. Beplantningen skal etableres senest det førstkommande efterår efter stalden er opført. Der skal vælges træer og buske, som i løbet af 4-5 år giver en vedvarende, effektiv sløring.
18. Beplantningen skal vedligeholdes, dvs. at der skal genplantes, hvis planterne går ud, og at der skal renholdes for ukrudt omkring planterne, i et omfang, så træernes vækst ikke hæmmes.
19. Den eksisterende beplantning, som er markeret på bilag 6, skal bibeholdes og vedligeholdes efter behov.

Lugt

20. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.

Øvrige gener

Handleplaner ved uforudsete gener

21. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftergive, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Transport

22. Transport til og fra husdyrbruget skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.
23. Husdyrbrugets egne transporter må kun finde sted i tidsrummet på hverdage mellem kl. 07:00 - 18:00 og lørdag mellem 07:00 - 14:00 af hensyn til omboende. Vilåret gælder ikke fodertransporter. Sæsonbetonet transport samt enkeltstående transporter kan i rimeligt omfang foregå uden for dette tidsrum.

Støj

24. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste nabobeboelses opholdsareal, må ikke overskride grænseværdierne i nedenstående tabel. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder.

Dag	Tidsrum	Reference	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 time	45
Alle dage	22-07	0,5 time	40
Maksværdi (LpAmax)	22-07	-	55

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Vilkåret omfatter al støj fra husdyrbruget, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkåret gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

25. Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, kan tilsynsmyndigheden kræve, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til kommunen sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som angivet i "Miljømåling – ekstern støj" af et støjlaboratorium, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for husdyrbrugets grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv

26. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyrbrugets eget areal. Væsentlighed skønnes af Holstebro kommune. Jf. desuden vilkår om handleplaner.

Restvand og spildevand

27. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.
28. Der stilles derfor vilkår om, at håndtering af tagvandet skal kortlægges inden miljøtilladelsen kan tages i brug. Hvis tagvandet ledes til dræn, skal alle drænbrønde på husdyrbruget lukkes med tæt overdækning eller forhøjes 0,5 m over terræn, så der ikke er risiko for evt. forurening af drænsystemet.
29. Bortledning af tagvand skal ske i tætte og lukkede rør.

Fluegener

30. Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).

Driftsforstyrrelser eller uheld

31. Beredskabsplanen skal være kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget og den skal ophænges synligt, hvor den er let at komme til. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret, som minimum en gang årligt.
32. Beredskabsplanen skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.
33. Beredskabsplanen skal kunne udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed ved uheld, forurening, brand og lignende.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Basisoplysninger

Dokumentation

Der er stillet vilkår om, at den eksisterende produktionstilladelse bortfalder, når denne miljøtilladelse tages i brug. Hvis denne miljøtilladelse ikke er taget i brug indenfor udnyttelsesfristen på 6 år, vil den eksisterende produktionstilladelse fortsat være gældende.

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, samt at husdyrbruget skal kunne dokumentere, at vilkårene i denne miljøtilladelse er overholdt.

For at Holstebro Kommune til enhver tid kan kontakte den ansvarlige for husdyrbruget, er der stillet vilkår om, at hvis der sker ændringer af ejerforhold, eller hvem der er ansvarlig for husdyrbruget, skal dette meddeles til Holstebro Kommune inden for 14 dage.

For at sikre, at vilkårene i denne tilladelse overholdes, har den drifts- og miljøansvarlige pligt til at informere personer og virksomheder, der arbejder på husdyrbruget om vilkårene for den del af driften, som de arbejder med.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

Tabel 1: Oversigt over produktionsarealer og staldsystemer.

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald 1	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	252
	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	24
	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	91
	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	505
Stald 2	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	114
Stald 3	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	116
Kalvehytter	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	31
Stald 4	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	2.300
I alt			3.433

Husdyrbruget er ikke tidligere miljøgodkendt, og der er ikke tidligere udarbejdet VVM redegørelse eller foretaget VVM screening af dyreholdet.

Produktionsarealet i nudrift og 8-årsdrift er fastsat ud fra opmåling af eksisterende staldarealer. Detaljeret oversigt over størrelser og placering af produktionsarealer fremgår af bilag 3.

Anlæg og bygninger

I forbindelse med miljøtilladelsen etableres en ny kvægstald, en mindre tilbygning til Stald 1 og et udvendigt foderbord.

Nye og eksisterende stalde og anlæg fremgår af nedenstående tabel og bilag 2.

Tabel 1: Oversigt over stalde og anlæg med størrelser.

Anlæg	Beskrivelse
Stald 1	Eksisterende stald på 1221 m ² . Der etableres ny tilbygning til malkerobot på 38 m ² og nyt foderbord på 27 m ² .
Stald 2	Eksisterende stald på 124 m ²
Stald 3	Ny stald på 434 m ² i eksisterende ladebygning
Stald 4	Ny stald på 2800 m ²
Kalvehytter	Flytbare kalvehytter på 31 m ²
Gylletank	Gyllebeholder med kapacitet 460 m ³ og 5-års beholderkontrol
Gylletank 2	Gyllebeholder med kapacitet 1237 m ³ og 10-års beholderkontrol
Maskinhus	Eksisterende maskinhus

For at sikre, at der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale fra foderbordet til de omkringliggende arealer, stilles der vilkår om, at udendørs foderbordsareal skal etableres med en 2 meter bred randbelægning med minimum 30 mm fald pr. meter mod afløb.

Opbevaring af husdyrgødning

Flydende husdyrgødning

Ansøger har oplyst, at der produceres ca. 2.000 m³ gylle årligt i nuværende drift. Efter udvidelsen vil blive opsamlet ca. 8.000 m³ gylle årligt. Der vil blive etableret enten beholder på ejendommen eller en beholder i det åbne land tæt på udbringningsarealer.

Tabel 2: Gylleopbevaringskapaciteten på husdyrbruget.

Opbevaringsanlæg	Byggeår	Beholderkontrol	Kapacitet (m ³)
Gylletank		2025 (5-års)	460
Gylletank 2		2025 (10-års)	1.237
Opbevaringskapacitet i alt			1.697

* Adresse, postnummer by for lejet gyllebeholder.

Husdyrbruget skal mindst råde over 9 måneders opbevaringskapacitet. Opbevaringskapacitet svarer til ca. 10 mdr. med den nuværende drift. Når den nye stald etableres, skal der sikres tilstrækkelig opbevaringskapacitet inden den tages i drift.

Fast husdyrgødning

Ved udmugning i foråret udbringes dybstrøelsen direkte på mark. Ved udmugning på øvrige tidspunkter bliver den komposterede gødning lagt i markstak.

For at sikre mod udsivning til vandmiljøet er der stillet vilkår om, at gødning i markstak ikke må placeres på lavbundsarealer.

Ensilageanlæg og opbevaring af ensilage i markstak

I forbindelse med den nuværende drift opbevares ensilage på en anden ejendom og leveres færdigblandet.

Afhængigt af udbyttet de enkelte år, kan der forekomme år, hvor udbyttet er så stort, at det også er nødvendigt at opbevare ensilagen i markstak. Oplag af ensilage i markstak kan

medføre risiko for punktkildeforurening grundet udvaskning af næringsstoffer eller organisk stof til vandmiljøet. Risikoen herfor stiger ved anvendelse af samme ensileringsareal år efter år. Jf. BREF-dokumentet er det BAT at placere f.eks. kompostmarkstakke på skiftende lokaliteter på en sådan måde, at punktkildeforurening og afstrømning til natur og vandmiljø reduceres. Det er Holstebro Kommunes vurdering, at der i denne sammenhæng er visse ligheder mellem ensilage- og kompostmarkstakke.

Der stilles derfor vilkår om, at ensilage oplagt i markstak skal placeres på skiftende lokaliteter år efter år og ikke på samme sted indenfor 5 år. Herudover stilles vilkår om, at der skal føres en journal over placering af ensilagestakkene på kort. Kortet skal opbevares i 5 år.

Desuden stilles vilkår om, at ensilagespild/ensilagerester løbende, minimum en gang om ugen og altid før varslet regn, skal fjernes fra marken og opbevares som fast husdyrgødning.

Desuden stilles vilkår om, at overdækningsmateriale løbende skal fjernes fra marken.

I forbindelse med ensilering, etablering af ensilagemarkstakke og efterfølgende foderafhentning og eventuel foderblanding, kan der desuden forekomme lugt- og støjgener, hvilket kan være til gene for omboende. For at sikre omboende mod støj- og lugtgener fra ensilagemarkstakke og håndtering af ensilage, er der stillet vilkår om, at ensilagestakke skal overholde nedenstående afstandskrav:

Tabel 3: Afstandskrav ved ensilageopbevaring i markstak.

Anlæg	Afstandskrav
Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter
Naboskel	30 meter
Enkelt vandindvindingsanlæg	25 meter
Vandløb, grøfter, dræn og søer samt offentlig vej eller privat fællesvej	15 meter
Nabobeboelse	100 meter

For at sikre vandmiljø mod forureningsrisiko ved håndtering og opbevaring af ensilage, er der stillet vilkår om, at ensilage ikke må placeres på arealer, der skråner mod vandløb og søer. Ligeledes må ensilage ikke placeres på lavbundsarealer. Lavbundsarealer fremgår af bilag 5.

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at husdyrbruget opfylder kravene til BAT for opbevaring af ensilage.

BAT (Bedste Tilgængelige Teknik)

Valg af BAT-teknologi for produktionsarealerne

Ved tilladelse af husdyrbrug med ammoniakemission over 750 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ /år skal der foretages en vurdering af, om husdyrbruget anvender teknologi, der svarer til "Bedste Tilgængelige Teknik" - BAT. Bedste tilgængelige teknik for en række områder er beskrevet i EU's BAT notat (BREF-dokumentet) for svin og fjerkræ. Miljøstyrelsen har derudover fastlagt en række vejledende emissionsniveauer for ammoniak, som vurderes at kunne opnås ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

BAT-kravet ift. husdyrbrugets ammoniakemission skal være overholdt, og der skal være en beskrivelse af hvilken teknologi, der anvendes for at overholde kravet. BAT-kravet til ammoniakemissionen er for husdyrbrug formuleret som en emissionsfaktor pr. produktionsarealenhed, og er denne overholdt ved brug af en bestemt teknologi, beskrives denne teknologi.

Det er således tilstrækkeligt for ansøger at nævne andre valgmuligheder, der kunne være og begrunde fravalget af disse. Der er ikke i lovgivningen krav om at komme længere ned end det BAT-niveau, der er fastsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Bedste tilgængelige teknik vurderes ud fra tilgængelighed, driftsstabilitet, proportionalitet og omkostningseffektivitet. Dette betyder bl.a., at teknologien maksimalt må koste 1 % af produktionsomkostningerne og maksimalt 100 kr./kg sparet N for, at Holstebro Kommune vurderer teknologien som omkostningseffektiv.

BAT-teknologi

Der stilles vilkår om, at staldene skal etableres og drives med de indretninger, staldsystemer og miljøteknologier, der er ansøgt om. Vilkåret er stillet for at sikre, at husdyrbrugets ammoniakemission reduceres til et niveau, der svarer til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

BAT-niveauet er opnået ved følgende tiltag:

- stalde med dybstrøelse
- stalde med fast drænede gulve

Der stilles vilkår om, at der skal foreligge en skitse (årsplan) for flytningen af hytter og foderpladser, som kan fremvises i forbindelse med tilsyn. Det stilles for at gøre det muligt at føre kontrol med overholdelse af gældende regler om flytning af ikke fast placerede anlæg.

Der stilles vilkår om, at der i alle dybstrøelsesafsnit skal strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen, da det reducerer ammoniakfordampningen. Hvis der strøs tilstrækkelige mængder materiale for at sikre, at overfladen altid er tør, betragtes dybstrøelse som BAT.

BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak

Ansøger har principielt frit teknologivalg, men ansøger skal godtgøre, at valget af teknologier sikrer en ammoniakemission, der svarer til det beregnede BAT niveau.

Af BAT beregningerne i [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakfordampning, som må udledes fra husdyrbrugets stalde og lagre i henhold til Miljøstyrelsens BAT-emissionsgrænseværdier.

Den ansøgte totale udledning er 3.285 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ /år og overholder således det beregnede BAT emissionsniveau, som er 3.285 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ /år.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbrugets staldindretning overholder reglerne i henhold til Husdyrbrugloven, Miljøbeskyttelsesloven og heraf afledte bestemmelser.

Der stilles vilkår, som sikrer, at de anvendte ammoniakreducerende teknologier implementeres. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbrugets ammoniakudledning fra stald og lagre overholder kravet om anvendelse af BAT.

Husdyrbrugets beliggenhed og landskabelige hensyn

Lokalisering og planmæssige forhold

Husdyrbruget ligger ca. 800 meter syd for grænsen til Struer Kommune, ca. 2,6 km syd for Linde Byzone og ca. 3 km nordøst for Bur landsby, som er lokalplanlagt til boligområde i landzone.

Husdyrbrugets beliggenhed fremgår af bilag 1 og planmæssige forhold af bilag 3.

Afstandskrav

Afstandskrav fra staldanlæg til byzone, lokalplanområder og nabobeboelser	Krav	Afstand	Bemærkning
Nærmeste nabobeboelse	50 m	62 m	Adresse: Falsigvej 9
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	3000 m	Område navn: Bur
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	50 m	2600 m	Område navn: Linde

Afstandskrav til naturområder	Krav	Afstand	Bemærkning
Kategori 1-natur Ammoniakkfølsomme naturtyper beliggende <u>inden for</u> internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	3600 m	
Kategori 2-natur Ammoniakkfølsomme naturtyper, beliggende <u>uden for</u> internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	3300 m	

Afstand fra alle nye anlæg	Krav	Afstand	Bemærkning
Ikke almene vandforsyningsanlæg - ny foderbord - ny tilbygning - stald 3 - stald 4	25 m	99 m 84 m 98 m 130 m	
Almene vandforsyningsanlæg - ny foderbord - ny tilbygning - stald 3	50 m	> 50 m > 50 m > 50 m	

Afstand fra alle nye anlæg	Krav	Afstand	Bemærkning
- stald 4		> 50 m	
Vandløb, grøft, dræn og søer >100 m ² - ny foderbord - ny tilbygning - stald 3 - stald 4	15 m	50 m 58 m 72 m 95 m	
Offentlig vej og privat fællesvej - ny foderbord - ny tilbygning - stald 3 - stald 4	15 m	40 m 73 m 73 m 78 m	
Levnedsmiddelvirkksomhed - ny foderbord - ny tilbygning - stald 3 - stald 4	25 m	> 25 m > 25 m > 25 m > 25 m	
Beboelse på samme ejendom - ny foderbord - ny tilbygning - stald 3 - stald 4	15 m	17 m 26 m 39 m 65 m	
Naboskel - ny foderbord - ny tilbygning - stald 3 - stald 4	30 m	56 m 70 m 77 m 83 m	

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. §§ 6 - 8 samt Husdyrgødningbekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Husdyrbruget ligger i landskabskarakterområdet kaldet Storå Smeltevandslette på grænsen til Mangehøje - Sir Lyngbjerg. Området er beskrevet i Holstebro Kommunes landskabskarakteranalyse som følger:

"Landskabet, hvis oprindelse især knytter sig især til opdyrkningen af hede, er kendetegnet ved et relativt fladt terræn, der fremstår med dyrkede marker, parallelle nord-sydgående læhegn, små plantager og enkelte områder med hede.

Bebyggelsen i området består af mellemstore gårde og mindre husmandssteder, der ligger langs vejene i det åbne land samt landsbyer og byer, der ligger langs jernbanen og ved vadesteder til Storå, herunder Holstebro, Vemb, Bur og Naur.

Landskabets skala varierer, men er overvejende middel. Især de lange hegnsstrukturer, der i en stor del af området afgrænser lange, smalle marker, bestemmer landskabets skala.

Samtidig er hegnsstrukturen afgørende for, at landskabet flere steder er kendetegnet ved langstrakte kig på langs af markfladen, men ikke på tværs af markskel."

Nye bygninger og anlæg

I forbindelse med miljøtilladelsen etableres en ny kvægstald på 2800 m² (28 x 100 m) og højde på ca. 8,5 m. Stalden etableres med åbne sider med hvide/grå gardiner, gråt tag og stålplade gavli i mørk nuance.

Der stilles vilkår om, at Stald 4 skal etableres i lignende farver og materialer (ikke-reflekterende materialer) som eksisterende bygninger for at sikre at husdyrbruget fortsat vil fremstå som en helhed.

Der etableres desuden en mindre tilbygning til Stald 1 på 38 m² i hjørnet mellem Stald 1 og gylletank. Yderligere ændringer sker i eksisterende stalde. Nye og eksisterende bygninger fremgår af bilag 2.

Anlæggets placering i landskabet og beplantning

Husdyrbruget ligger i overgangen mellem Falsig Bæk ådal, der ligger nord og vest for husdyrbruget, og et højereliggende terræn mod vest. Landskabet omkring husdyrbruget er relativt åbent med spredte landbrug og mange læhegn.

For at tilpasse den nye stald til omkringliggende landskab stilles der vilkår om at der skal etableres og stedse vedligeholdes skærmende beplantning langs skel nord for den nye stald som angivet i bilag 6. Beplantningsbæltet skal bestå af et minimum trerækket læhegn af løvfældende, hjemmehørende og egnstypiske arter.

Beplantningen skal etableres senest det førstkommande efterår efter stalden er opført. Der skal vælges træer og buske, som i løbet af 4-5 år giver en vedvarende, effektiv sløring. Beplantningen skal vedligeholdes, dvs. at der skal genplantes, hvis planterne går ud, og at der skal renholdes for ukrudt omkring planterne, i et omfang, så træernes vækst ikke hæmmes.

Der stilles desuden vilkår om, at eksisterende beplantning omkring husdyrbruget jf. Bilag 6 skal bibeholdes og vedligeholdes med evt. tilplantning.

Udpegninger og beskyttelseslinjer

Husdyrbrugets anlæg ligger uden for bygge- og beskyttelseslinjer, bevaringsværdigt landskab, kystnærhedszonen samt værdifulde kulturmiljøer, som det fremgår af bilag 7.

Samlet vurdering

Stald 4 etableres i tilknytning til eksisterende staldbygning og gyllebeholder. Der stilles vilkår om, at eksisterende læhegn skal bibeholdes for at sikre fortsat afskærmning. Der stilles desuden vilkår til etablering af læhegn langs den nordlige gavl af den nye stald, så stalden tilpasses det omkringliggende landskab. Der stilles vilkår om, at den nye stald etableres i lignende farver og materialer (ikke-reflekterende materialer) som eksisterende bygninger for at sikre at husdyrbruget fortsat vil fremstå som en helhed.

Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil have negativ indflydelse på det omkringliggende landskab, hvis de stillede vilkår overholdes.

Ammoniak

Ammoniak

Husdyrproduktioner giver anledning til fordampning af ammoniak, som kan påvirke specielt de kvælstoffølsomme naturtyper omkring husdyrbruget. Ved miljøtilladelse af husdyrbrug er der krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af nærliggende naturarealer. Naturarealer er opdelt i tre kategorier i forhold til, hvor følsomme de er over for ammoniak.

Tabel 4: Oversigt over kategorier af natur og beskyttelsesniveau.

Kategori af natur	Tilladt deposition
Kategori 1 (indenfor Natura 2000 områder) • ammoniakfølsomme habitatnaturtyper • § 3 beskyttede heder • § 3 beskyttede overdrev	Maks. totaldeposition, afhængigt af antal husdyrbrug i nærheden (kumulation) 0,2 - 0,7 kg N/ha/år
Kategori 2 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder > 10 ha • § 3 beskyttede overdrev > 2,5 ha • højmoser og lobeliesøer	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove	Maks. merdeposition ≥ 1,0 kg N/ha/år

Kravet til totaldepositionen for kategori 1-natur og for kategori 2-natur er et krav til den maksimale totaldeposition, dvs. den ammoniakdeposition, som stammer fra alle husdyrbrugets stalde og lagre - både det, der vil komme fra det ansøgte, og det, der allerede kommer fra den eksisterende drift. Hvilket krav til den maksimale totaldeposition, der skal stilles for kategori 1-natur, afhænger af antal husdyrbrug, der er i nærheden af området (såkaldt kumulation). Jo flere husdyrbrug i nærheden, jo skærpede krav til den maksimale totaldeposition stilles.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Den samlede ammoniakfordampning fra anlægget forventes at blive på 3.285 kg NH₃-N/år, hvilket er en meremission på 2.173 kg NH₃-N/år i forhold til nudrift og i forhold til 8-års drift.

Samlet ammoniakdeposition siden 2018 (8 år siden)

For at vurdere om den samlede merdeposition af ammoniak, fra driften i 2018 (8 års-drift) til og med det ansøgte projekt, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der lavet beregninger i omkringliggende naturområder i [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk). Beregningerne tager udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden.

Tabel 7: Beregning af ammoniakdeposition på omkringliggende naturområder fra Husdyrgodkendelse.dk

Oversigt af naturpunkter ? i							
Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Sø	Kategori 3	Ansøger	0	S	4,6	4,6	12,4
Mose 3	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,1	0,2
Mose 2	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Hede 3	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,3	0,4
Hede 2	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,2	0,2	0,3
Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,3	0,4
Hede 2	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Hede	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Habitat natur	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,0	0,0	0,0

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1-natur)

Den beregnede totaldeposition til kategori 1-natur er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, kravene for maksimal totaldeposition på kategori 1-natur er derfor overholdt uanset kumulation.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til husdyrbruget er Habitatområde nr. 225, Idom Å og Ormstrup Hede, der ligger 3,6 km syd for husdyrbruget.

Beregninger i det nærmeste punkt med kortlagt habitatnatur viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år fra husdyrbruget.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbruget på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2-natur)

Afstanden til det nærmeste naturområde, der er omfattet af reglerne for kategori 2-natur, dvs. lobeliesø, højmose, større heder eller overdrev udenfor Natura 2000-områder, er 3,3 km.

Der er tale om en stor hede på ca. 12 ha beliggende ca. 3,3 km syd for husdyrbruget. Der ligger desuden en stor hede på ca. 50 ha beliggende ca. 3,3 km nordvest for husdyrbruget.

Beregninger viser en totaldeposition i begge områder på 0,0 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbrugets drift på de nærmest liggende områder med kategori 2-natur.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur)

Der ligger en § 3 beskyttet sø på ejendommen. Søen vurderes ikke at være ammoniakfølsomt naturområde, da der er tale om nærrigsrig sø dækket af andemad i sommerperioden.

Det nærmeste § 3-naturområde i forhold til husdyrbruget, som vurderes at være omfattet af reglerne for kategori 3-natur, er en hede på ca. 0,8 ha beliggende ca. 600 meter sydøst for husdyrbruget.

Beregninger viser en ammoniakdeposition på 0,3 kg N/ha/år fra ændringerne (merdeposition både i forhold til 8-års drift og nudrift).

Det nærmeste område med potentielt ammoniakfølsom skov ligger i en afstand af ca. 780 meter sydøst for husdyrbruget. Det forventes at kravene også er overholdt her.

På den baggrund er kriterierne for kategori 3-natur opfyldt, da merdepositionen ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

Samlet vurdering

Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Ifølge beregninger i [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) er beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniakmerdepositionen på kategori 3-natur eller § 3 beskyttet natur, da der i løbet af de sidste 8 år ikke er sket en merbelastning.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget:

Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Birkemus: Arten er ikke registreret i området.

Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær husdyrbruget.

Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær husdyrbruget.

Grøn kølleguldsmed: Forekommer udbredt i Storå og Karup Å, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Grøn mosaikguldsmed: Der foreligger to fund af arten i Holstebro Kommune, men arten vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra husdyrbruget.

Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte samt husdyrbrugets drift ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arter eller bilag IV-arternes levesteder. Ligeledes vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.

Lugt

I forbindelse med en miljøgodkendelse skal det ansøgte overholde lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning (lugtgenegrænser). Lugtgenegrænsen beregnes efter to modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel (beregnet i enheden OU_E , Odour Units, og kaldet "Ny") og "FMK-modellen" (beregnes i enheden LE, Lugt Enheder). Den beregningsmetode, der beregner den længste geneafstand, og dermed beskytter de omkringboende bedst, er den genegrænse der skal overholdes.

Der er 3 forskellige lugtgenegrænser – til byzone, til samlet bebyggelse og til enkeltboliger uden landbrugspligt og disse fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 8: Lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning.

Områdetype	Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny"	FMK-modellen
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget	15 OU_E/m^3	10 LE/m^3
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone	7 OU_E/m^3	3 LE/m^3
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde	5 OU_E/m^3	1 LE/m^3

Opfattelsen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 lugtenhed (OU_E) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 3 OU_E er det muligt at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 OU_E kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 OU_E er en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Lugtens udbredelse i nærområdet, afhænger bl.a. af produktionsarealets størrelse, staldtype, dyretype, geografisk placering, ventilationsforhold og øvrige husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt.

Kumulation af lugt

Kumulation med andre husdyrbrug skal indgå i lugtberegningen, hvis de har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH_3 -N/år og ligger nærmere end:

- 300 meter fra eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

- 300 meter fra beboelsesbygninger i samlet bebyggelse
- 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugsligt, der ikke ejes af driftsherren.

I denne ansøgning er der ingen andre husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt. Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Resultater af lugtberegning

I Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregning af geneafstandene til både enkeltbolig, samlet bebyggelse, lokalplanlagt område til offentlige formål og til byzone. Kravene til den maksimale lugtbelastning er jf. lugtberegningen overholdt.

Tabel 9: Lugtberegning fra [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk).

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Falsigvej 12	0	FMK	103,2	103,2	408,9	Ja
 Engbjergvej 1	0	NY	260	234	3152,3	Ja
 Linde By, Asp	0	NY	393,2	393,2	2654	Ja
Forklaring til samlet resultat af lugtberegning * Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.						

Lugt fra gyllebeholdere

Lugt fra opbevaringslagre er ikke medtaget i ovenstående beregninger, da opbevaringslagre er omfattet af de generelle afstandsregler. Der stilles ikke skærpede krav til f.eks. gyllebeholdere eller udbringningspraksis, da der ikke forventes at være væsentlige lugtgener herfra i forhold til omkringboende.

Rengøring af staldanlæg

Stalde rengøres efter behov. Idet erfaring viser, at en god staldhygiejne i form af rene og tørre stalde ofte har en gunstig indflydelse på staldlugtemissionen, stilles der vilkår om, at der opretholdes en god staldhygiejne.

Handleplan

Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om lugtgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftergive, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener hos omboende.

Øvrige gener

Transport

En stor del af transport til og fra husdyrbruget foregår med direkte adgang til den offentlige vej Falsigvej. Langs med Falsigvej findes der andre beboelser, men der er ingen beboelser umiddelbart ved husdyrbrugets udkørsler. Bedriftens anden ejendom ligger mod syd og de to ejendomme er forbundet via en intern grusvej, som betyder at f.eks. fodertransporter ikke vil foregå af offentlig vej.

Transporter forekommer i forbindelse med håndtering af dyr, husdyrgødning og foder. Oversigt over de årlige transporter før og efter udvidelsen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9: Oversigt over antallet af årlige transporter.

Formål med transport	Type	Antal før udvidelse	Antal efter udvidelse	Ændring
Fodertransporter	Traktor	50	365*	315
Husdyr til/fra husdyrbruget	Lastbil	26	26	0
Mælketransporter	Lastbil	0	183	183
Udbringning af gylle	Traktor	40	380	340
Udbringning af dybstrøelse	Traktor	10	20	10
Afhentning af døde dyr	Lastbil	6	6	0
Afhentning af affald	Lastbil	26	26	0
Halmtransporter	Traktor	5	20	15
Antal transport i alt		163	1026	863

* Foregår internt til Lindtorpvej 13

Antallet af transport forventes at stige med 863 transporters dvs. at antallet af transport seksdobles. Dette skyldes flere transport med mælk, foder, gylle, halm og dybstrøelse.

De daglige transport vil primært foregå indenfor normal arbejdstid (7:00 – 18:00) på hverdage. Afhentning af mælk og levende dyr kan ske døgnet rundt i henhold til mejeriets/slagteriets køreplaner.

Holstebro Kommune kan regulere visse transporttyper knyttet til husdyrbrugets egne transport. Der er derfor stillet vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at sikre, at støj ifm. transport minimeres.

Der ligger nabobeboelse på Falsigvej 9 forholdsvis tæt på indkørselsvejen til husdyrbruget. Der er ca. 18 meter fra vejen til stuehuset.

På baggrund af at der ligger nabobeboelse tæt på husdyrbrugets indkørselsvej, er der fastsat vilkår om, husdyrbrugets egne transport kun må finde sted indenfor normal arbejdstid på hverdage i tidsrummet mellem kl. 07:00 - 18:00 og lørdag mellem 7:00 – 14:00. Vilkåret gælder ikke fodertransporter, der foregår via grusvejen mod Lindtorpvej. Sæsonbetonet transport samt enkeltstående transport kan i rimeligt omfang foregå uden for dette tidsrum.

Ansøger har oplyst, at der tages hensyn til naboen ifm. gyllekørsel i højsæson, således, at kørsel tæt på naboerne så vidt muligt ikke foregår senere end kl. 22:00 eller tidligere end kl. 6:00 på hverdage og ikke senere end kl. 23:00 og tidligere end kl. 8:00 i weekender og på helligdage.

Ved regulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug. Omkring forårs- og høstarbejde vil der

på et typisk husdyrbrug være intensiveret trafik på og omkring anlægget. Sæsonbetonet arbejde kan desuden foregå uden for normal arbejdstid.

Rengøring af offentlig vej

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og hører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet.

Ved tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der opstilles skilte, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørslens ophør. Politiet er myndighed herfor, hvorfor forholdet ikke reguleres i denne miljøgodkendelse.

Samlet vurdering

Antallet af transporter vil stige væsentligt efter udvidelsen og der stilles derfor vilkår til husdyrbrugets egne transporter.

Det vurderes, at transport til og fra husdyrbruget med de stillede vilkår kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Støj

Støjklender på husdyrbruget består primært af dyrenes lyde, fodring, transporter, støj fra malkeanlægget og gødningshåndtering.

Det tilstræbes, at støjende aktiviteter afholdes i almindelig arbejdstid mellem kl. 7:00-18:00. Der er ingen støj fra foderblanding. Alt foder leveres færdigblandet fra naboejendom. Der malkes malkerobot, hvor malkekompresor vil være placeret inde i bygningen og dermed afskærmet fra omgivelserne. Desuden anvendes frekvensstyret kompresor som yderligere reducerer støjen fra kompresor. Der placeres ikke nogen støjklender udenfor bygningerne.

For så vidt angår støj fra landbrugsmaskiner vil der dagligt forekomme kørsel, samt jævnlig transporter med lastbil. Herudover vil der forekomme sæsonbetonet kørsel ved gylleudbringning og markarbejde. Der er stillet vilkår til transporter under transportafsnittet.

Den nærmeste nabobeboelse på Falsigvej 9 ligger i en afstand af ca. 90 meter fra husdyrbruget. Der er tale om ejendom med landbrugspligt. Mellem husdyrbruget og nabobeboelsens stuehus ligger der driftsbygninger.

Der lægges vægt på, at stalden etableres længst væk fra nabobeboelsen og at gyllebeholdere ligger mod syd og er afskærmet af eksisterende bygninger. Husdyrbrugets primære arbejdsområde ligger derfor længst væk fra nabobeboelsen og er afskærmet af bygninger, som kan reducere evt. støjgener væsentligt.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer støjgener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og efterwise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

For at imødegå eventuelle støjgener for de omkringboende, fastsættes der vilkår om, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af miljøtilladelsen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammenholdes med de vejledende støjgrænser.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at støj fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende, hvis de stillede vilkår overholdes.

Støv

Udvidelsen vil medføre en stigning i foderforbruget og transport af halm, og der kan dermed forventes øgede støvgener. Den nærmeste nabobeboelse på Falsigvej 9 ligger i en afstand af ca. 90 meter fra husdyrbruget.

Der er fastsat vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel. Vilkåret er stillet for at minimere mulige støj- og støvgener hos de nærmeste omboende.

Støvgener kan forventes i kortere perioder under høstarbejdet. Ligeledes kan der generelt i tørre perioder opstå støvgener ved kørsel på grusveje mellem markerne, men det vil være af en begrænset og lokal karakter. Der henvises til god landmandspraksis, at alle aktiviteter på husdyrbruget planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer støvgener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og efterwise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at støv fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende. Det vurderes i øvrigt, at kravet om BAT er opfyldt ved almindelig god landmandspraksis og den beskrevne håndtering af foder.

Lys

Den ansøgte udvidelse vil medføre mere belysning end i den nuværende drift. I stalde med åbne sider vil indendørs staldbelysning kunne ses udefra. Belysningen vil blive sænket i de sene aften- og nattetimer. Lyset vil udelukkende være tændt på det niveau som enten er foreskrevet af anden lovgivning eller i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med ophold i staldene.

På ejendommen opsættes ikke projektører eller lignende kraftig udendørs belysning. Udendørsbelysning vil være tilkoblet bevægelsessensorer eller automatisk slukning.

Der er stillet vilkår om etablering af læhegn langs naboskel mod nord og der stilles vilkår til bibeholdelse af beplantningsbæltet langs naboskel mod Falsigvej 9. det vurderes, at beplantningen vil fungere som afskærmning mod evt. lysgener og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Handleplan

Der fastsættes vilkår om, at hvis der skulle opstå væsentlige gener for omboende eller for forbipasserende, eller hvis kommunen finder det nødvendigt, skal husdyrbruget via handleplan sikre, at lys ikke er til væsentlig gene for omboende og forbipasserende.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og det fastsatte vilkår, vurderes det, at lys fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand

Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt afløbsforholdene fremgår af nedenstående tabel. Afløbsplanen fremgår af bilag 9.

Tabel 10: Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.

Restvandstype	Håndtering
Tagvand fra eksisterende stalde og driftsbygninger	Ukendt
Tagvand fra ny stald	Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.
Afløb fra vask af stalde	Ledes til gyllesystemet
Afløb fra malkerum	Ledes til gyllesystemet via fortank
Restvand fra udvendigt foderbord	Ledes til gyllesystemet

Ansøger har ikke kendskab til hvordan tagvandet fra eksisterende bygninger håndteres. Der stilles derfor vilkår om, at håndtering af tagvandet skal kortlægges inden miljøtilladelsen kan tages i brug. Hvis tagvandet ledes til dræn med forbindelse til Falsig Bæk, skal alle drænbrønde lukkes med tæt overdækning eller forhøjes 0,5 m over terræn, så der ikke er risiko for evt. forurening af drænsystemet.

Der etableres ny stald ifm. denne miljøtilladelse. Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse via [Byg og Miljø](#).

Der stilles vilkår om, at befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger altid skal holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., så der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil være væsentlig forureningsrisiko for miljøet i forbindelse med håndteringen af tag- og overfladevand, restvand og spildevand, hvis de fastsatte vilkår overholdes.

Fluegener

Fluer forebygges og bekæmpes ved hyppig udmugning og rengøring af stalde.

Holstebro Kommune fastsætter vilkår om, at der på husdyrbruget skal foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med [retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi](#).

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer fluegener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og efterwise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at fluer på husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Følgevirkninger

Affald

Alle virksomheder, der producerer affald, er forpligtiget til at sortere deres affald og sikre, at genanvendeligt affald bliver bortskaffet til genanvendelse.

Affald fra produktionen skal opsamles, sorteres, bortskaffes og registreres iht.

Affaldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald i Holstebro Kommune.

Al bortskaffelse af affald skal kunne dokumenteres. Denne dokumentation skal fremvises ved tilsyn og kan f.eks. bestå af fakturaer fra godkendt modtager, kvittering fra genbrugspladsen eller lignende. Liste over godkendte modtagere kan ses på Energistyrelsens hjemmeside ([affaldsregister](#)).

Samlet vurdering

På baggrund af beskrivelsen i ansøgningsmaterialet vurderes det, at affaldshåndtering på husdyrbruget ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet, hvis affald håndteres efter gældende regler.

Driftsforstyrrelser eller uheld

En væsentlig risikofaktor er uheld i forbindelse med overpumpning af gylle. Hvis gyllebeholderen eller pumpeledning springer læk eller en pumpe starter utilsigtet vil gyllen pga. terrænets fald løbe mod nord og mod øst. Nærmeste vandløb er Falsig Bæk beliggende ca. 500 m øst for husdyrbruget.

Arealer øst for husdyrbruget er ifølge Holstebro Kommunes oplysninger drænet. Det bør sikres, at alle drænbrønde er indtegnet i beredskabsplanen, og der er taget stilling til, hvordan det sikres, at gylle ikke løber i drænbrønde i tilfælde af et gylleudslip.

Det er i forbindelse med ansøgningen udarbejdet en beredskabsplan, hvor det er oplyst, at der i tilfælde af et gylleudslip, laves opdæmning med halmballer eller jord for husdyrbruget for at hindre, at gyllen løber mod øst mod Falsig Bæk.

Den lille gyllebeholder er omfattet af 5-års beholderkontrol og krav om alarmsystem pga. at den ligger indenfor 100 m fra den § 3 beskyttede sø, der ligger på ejendommen. Den store gyllebeholder er omfattet af 10-års beholderkontrol.

Holstebro Kommune vurderer, at der på husdyrbruget er taget de nødvendige forholdsregler og gjort overvejelser i forhold til at hindre, at et eventuelt gylleudslip forårsager forurening af vandmiljøet.

Beredskabsplan

På baggrund af ovenstående risikovurdering stilles der vilkår om, at husdyrbruget skal have udarbejdet en beredskabsplan, og at denne skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.

Beredskabsplanen giver landmanden en mulighed for at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, så risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres. Der er i forbindelse med ansøgningen indsendt beredskabsplan for husdyrbruget.

For at sikre, at husdyrbrugets beredskabsplan er kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget, stilles der vilkår om, at planen ophænges, hvor den er synlig og tilgængelig. Herudover stilles der vilkår om, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret, og minimum én gang årligt.

Det er Holstebro Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan er til stor hjælp for landmanden samt ansatte, hvis der skulle ske et uheld, både med hensyn til mindre hændelser som eksempelvis oliespild og store såsom eksempelvis gylleudslip og brand.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget med de stillede vilkår har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere risiko for forurening af miljøet i forbindelse med uheld.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger ca. 200 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste selvstændige nation. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende virkning.

Offentliggørelse og generelle forhold

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den **23. april 2026**.

Klagen skal sendes digitalt via [klageportalen](#). Du kan logge ind med NemID eller mitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til Holstebro Kommune på tm@holstebro.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:

- John Krul (ansøger)

Orientering om meddelelse af miljøtilladelse er sendt til:

- Holstebro (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 417 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nisum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

I perioden 10. marts 2026 til 24. marts 2026 har udkast til afgørelse været sendt i høring hos nedenstående:


- Holstebro (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 417 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Danmarks Naturfredningsforening

- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

I 2 ugers høringsperioden har Holstebro Kommune ikke modtaget bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed

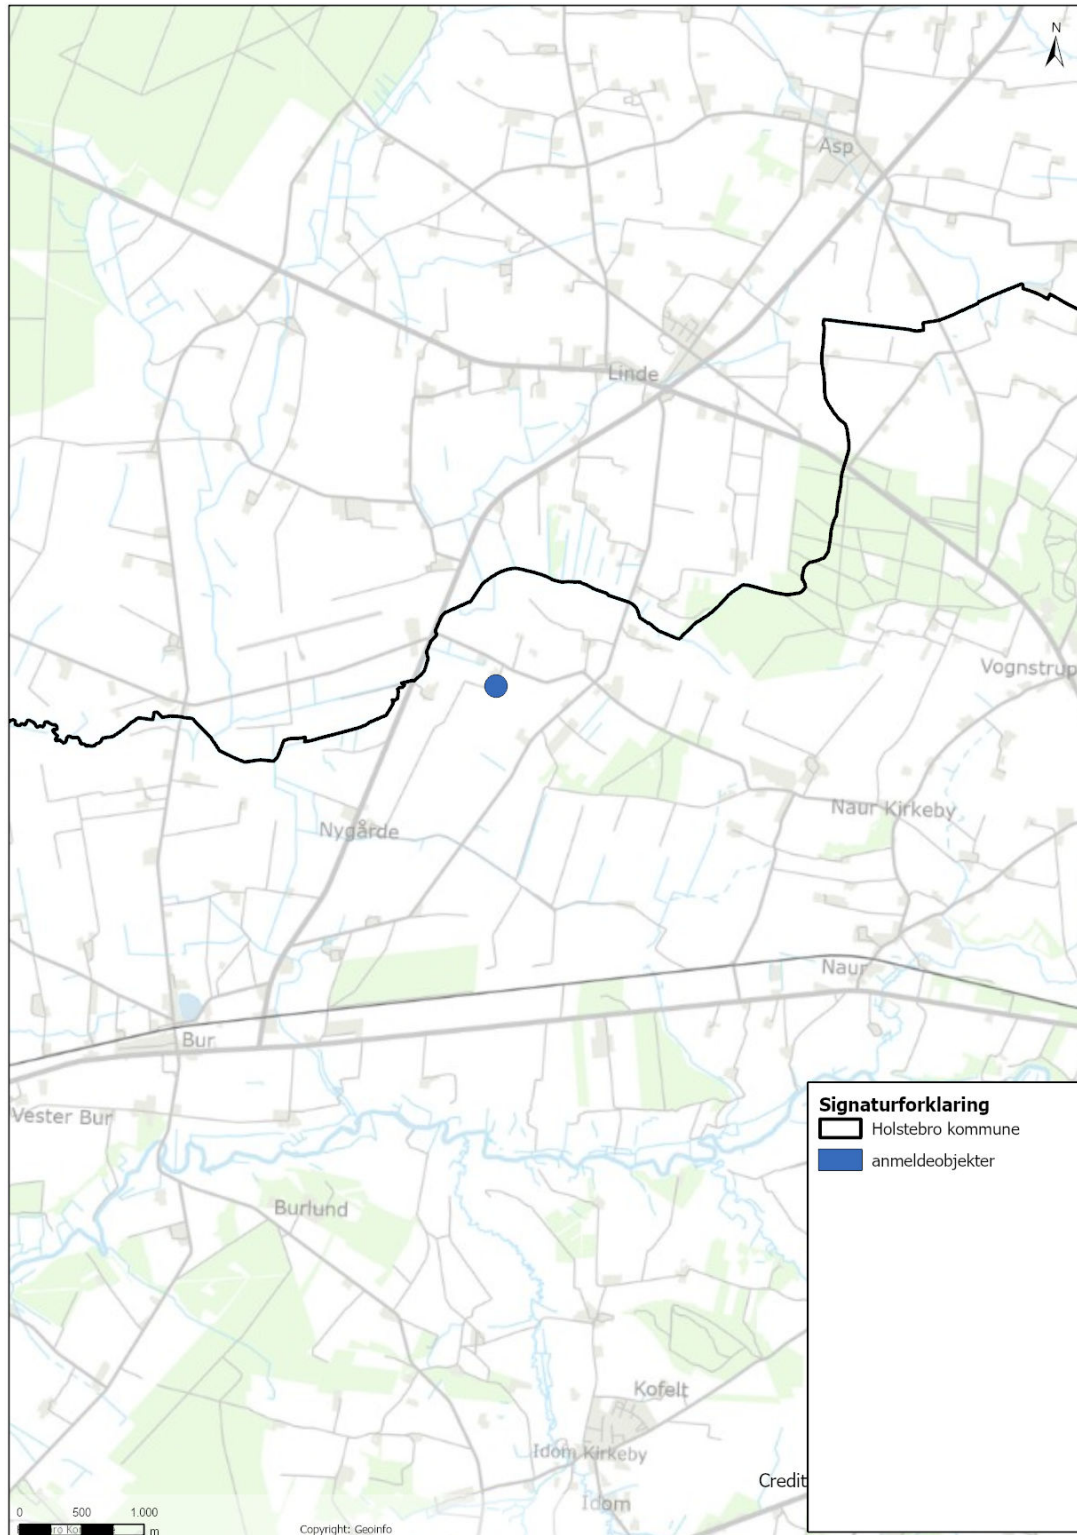

Bilag 2 – Situationsplan



Bilag 3 – Husdyrbrugets produktionsarealer

Stald 1:

- Sengestald med fast drænet gulv
 $40 \times 11 = 440 \text{ m}^2$
Nyt robotrum
 $6 \times 6,3 = 38 \text{ m}^2$
Foderbord
 $27 \times 1 = 27 \text{ m}^2$
I alt = 505 m^2
- Sengestald med spalter
 $24,7 \times 3,7 = 91 \text{ m}^2$
 $22,3 \times 7,2 = 161 \text{ m}^2$
I alt = 252 m^2
- Dybstrøelse
 $3,3 \times 7,2 = 24 \text{ m}^2$
- Ny dybstrøelse
 $7 \times 13 = 91 \text{ m}^2$



Skitse af indretning. Rød skravering er dybstrøelse og gul skravering er sengestaldene

Stald 2 (hele bygning):

$$8,6 \times 13,2 = 114 \text{ m}^2$$

Stald 3:


$$5,9 \times 19,7 = 116 \text{ m}^2$$

Stald 4:

$$28 \times 100 - 5 \times 100 = 2300 \text{ m}^2$$



Bilag 4 – Omkringboende og planmæssige forhold

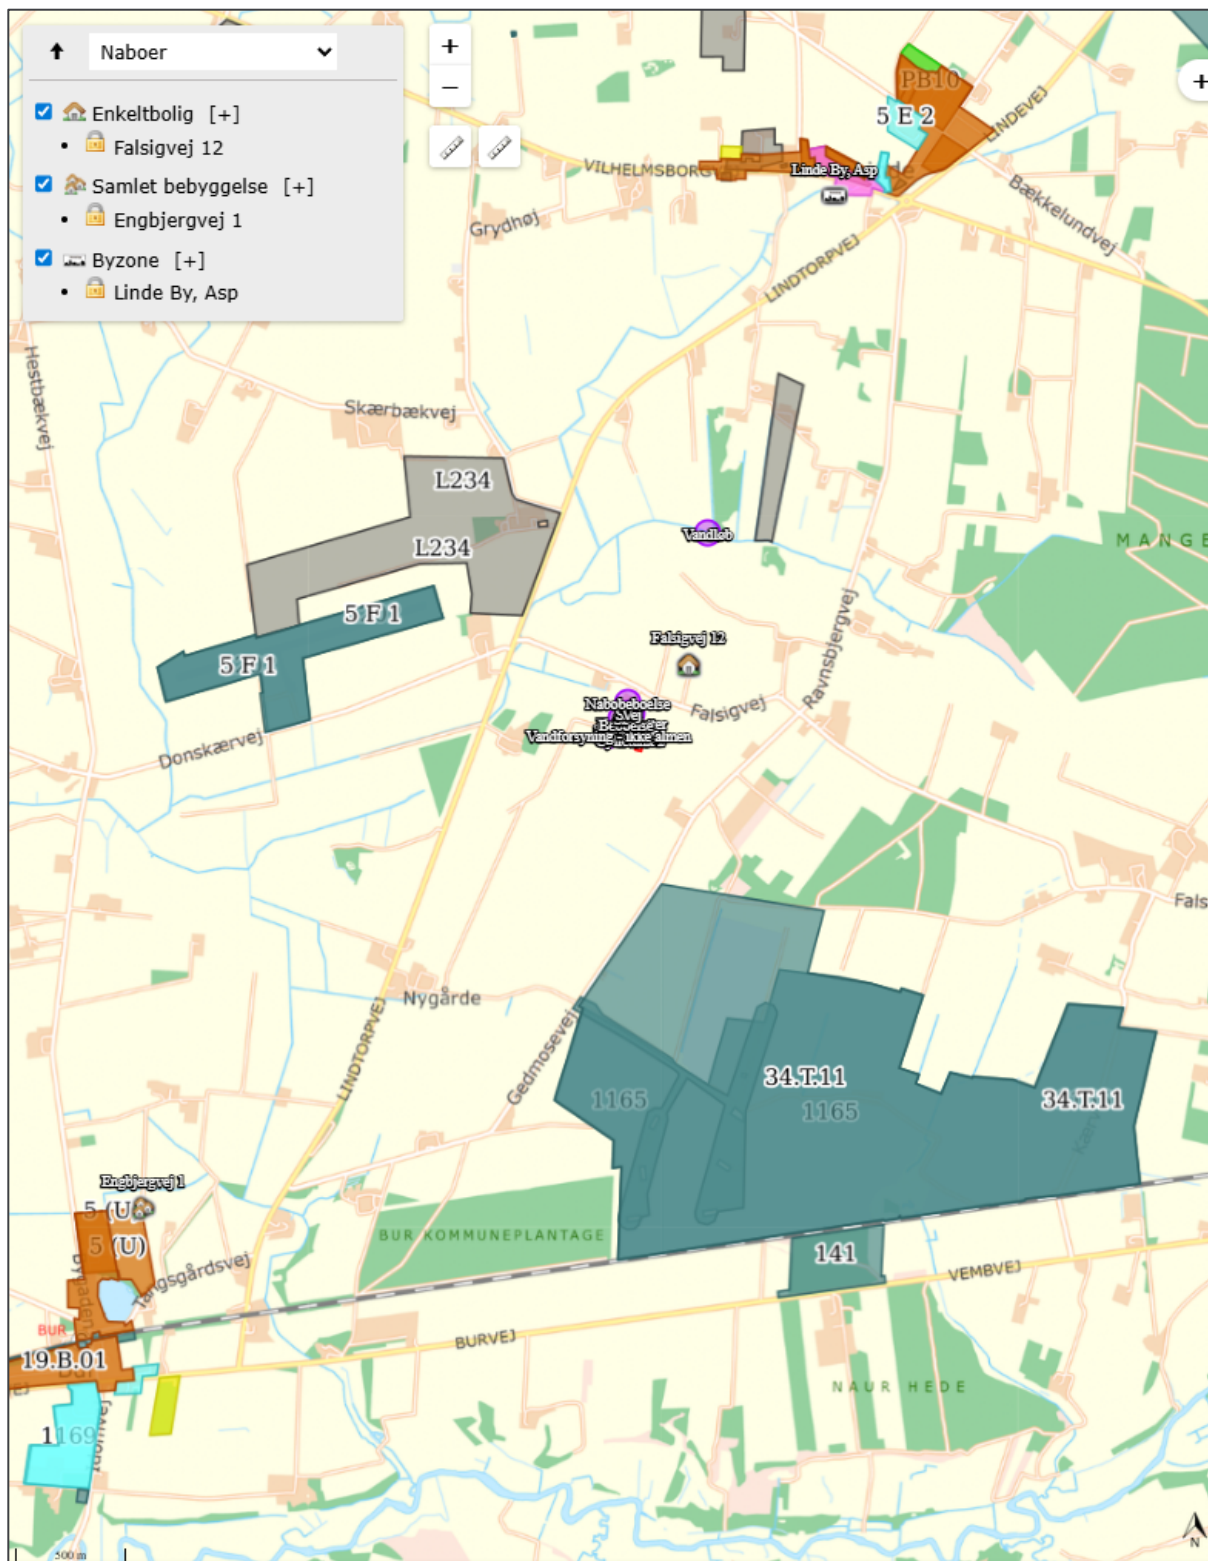

Bilag 5 – Lavbundsarealer omkring husdyrbruget



Bilag 6 – Beplantning omkring husdyrbruget



Bilag 7 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser

Udpegning	Konflikt
Skovbyggelinje	
Søbeskyttelseslinje	
Åbeskyttelseslinje	
Fortidsmindebeskyttelseslinje	
Kirkeaftalezoner	
Kirkebyggelinje	
Klitfredningslinje	
Strandbeskyttelseslinje	
Kystnærhedszone	
Fredet område	
Beskyttede diger	
Fredskov	
Negativt skovrejsningsområde (1112)	
Lavbundsareal (1113)	
Særligt værdifulde kulturmiljøer (1116 og 1117)	
Bevaringsværdigt landskab (1118)	
Særlige geologiske interesser (1119)	
Store husdyrbrug (1142)	
Kystnærhedszonen – fri for bebyggelse	
Fredede bygninger	
Fredede eller bevaringsværdige bygninger	
Udstrækning af ikke fredede fortidsminder	
Ikke fredede fortidsminder	
Kulturarvsarealer	



Bilag 9 – Afløbsplan (fra ansøgningen)



Bilag 10 – Driftsjournal

ENSILAGE I MARKSTAKKE
1. Find markkort og tegn markstakkenes placering ind.
2. Skriv dato ud for den indtegnede markstak.
3. Kontroller at der ikke har ligget markstakke på samme placering inden for de sidste 5 år.
4. Noter ny dato på kortet, når stakken er brugt og fjernet fra marken (maksimalt 24 mdr.).
5. Husk at kontrollere at afstandskrav er overholdt for hver enkelt ensilagestak:
50 meter fra fælles vandindvindingsanlæg
25 meter fra enkelt indvindingsanlæg
30 meter fra naboskel
15 meter fra vandløb (herunder dræn) og søer
100 meter fra nabobeboelse
15 meter fra offentlig vej og privat fællesvej

INSPEKTION AF GYLLEBEHOLDERE	Beskrivelse af skade	Reparatør tilkaldt (dato)	Reparation udført (dato)
Gylletank lille			
Gylletank stor			

UHELD	Dato	Alarmcentral alarmeret	Anmeldt til Teknik og Miljø