



Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse af nyttiggørelse af lettere forurenede knust beton under betonbelægning

JB Recycling ApS
Karupvej 30
7470 Karup J

Sagsnr.: 09.02.00-P19-31-21

Dato: 7. december 2021

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	JB Recycling ApS
Virksomhedens adresse	Karupvej 30, 7474 Karup J
Virksomhedens telefonnr.	3842 6060
Virksomhedens mail	Info@jb-recycling.dk
Virksomhedens kontaktperson	Benny Arlund
Virksomhedens matr.nr.	3ai Fårbæk By, Haderup
Virksomhedens ejer	JB Recycling ApS
Ejendommens ejer	Fårbæk Erhvervs park ApS
CVR-nr. / P-nr.	35477683 / 1018766414
Godkendelsesbekendtgørelsen	K 206
Miljøvurderingsloven (VVM)	Bilag 2, punkt 11b

Aktiviteter

Hovedaktivitet

Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekon-
ditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse el-
ler bortskaffelse.

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som op-
lager, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Væsentlige biaktiviteter

Listepunkt K 201, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør farligt affald

Listepunkt K 203, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring af farligt af-
fald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse og rekonktionering

Anvendelsesområde(r):

- Sortering af blandet farligt affald, herunder frasortering af ikke-farligt affald

Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Neddeling af bygge- og anlægsaffald
- Slaggebehandling udendørs

Listepunkt K 209, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Autoophugning (autogenbrug)

Anvendelsesområde(r):

- Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer

Ny aktivitet/udvidelse

Aktivitet	Nyttiggørelse af lettere forurenede knust beton under betonbelægning
Listebetegnelse:	K 206

Herning Kommune

		Telefon	Mail
Sagsbehandler	Jannie K. Pedersen	9628 8029	mikjp@herning.dk
Kvalitetssikring	Henrik Thimsen	9628 8103	mikht@herning.dk

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner. DDOLand (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI

1. Baggrund for afgørelse	4
2. Vilkår.....	5
Generelt.....	5
Indretning og drift.....	5
Luftforurening - støv.....	5
Støj.....	5
Affald	7
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	7
Egenkontrol og driftsjournaler	7
3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse	8
Placering.....	8
Til- og frakørsel.....	8
Bedst tilgængelige teknik (BAT)	8
Miljøvurderingsloven (VVM)	8
Habitatbekendtgørelsen	8
Høring og udtalelser.....	9
Vurdering og begrundelse for vilkår	9
4. Forhold til loven.....	12
Meddelelse om driftsstart	12
Bortfald af godkendelsen	12
Anden lovgivning.....	12
Offentliggørelse	12
Klagevejledning	13
Søgsmål	13
Liste over modtagere af kopi af godkendelsen	13
Bilag 1: Oversigtplan.....	14
Bilag 2: Situationsplan og princip for udlægning af knust beton.....	15
Bilag 3: Kommuneplan- og lokalplanrammer.....	16
Bilag 4: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse	17
Bilag 5: Lovgrundlag	18

1. Baggrund for afgørelse

Miljøgodkendelse af nyttiggørelse af lettere forurenede knust beton under betonbelægning

JB Recycling APS søger om godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenede knust beton under betonbelægning.

Godkendelse omfatter nyttiggørelse af op til 8.000 m³ lettere forurenede knust beton under et op til 8.000 m² stort areal, som dækkes af et 20-30 cm tykt lag af beton.

Den knuste beton skal være med til at sikre mod sætninger fra tunge maskiner, der skal operere på virksomhedens og kontrolleret afledning af overfladevand.

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Virksomhedens biaktiviteter omfatter:

Listepunkt K 201, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør farligt affald

Listepunkt K 203, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse og rekonditionering

Anvendelsesområde(r):

- Sortering af blandet farligt affald, herunder frasortering af ikke-farligt affald

Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Neddeling af bygge- og anlægsaffald
- Slaggebehandling udendørs

Listepunkt K 209, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Autoophugning (autogenbrug)

Anvendelsesområde(r):

- Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

2. Vilkår

Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår. Hvor andet ikke fremgår af vilkåret, skal vilkåret efterkommes senest fra det tidspunkt hvor godkendelsen udnyttes.

Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen.
2. Hvis ejerforhold eller forholdene omkring ansvaret for miljøforholdene ændres, skal dette skriftligt meddeles Herning Kommunes team Virksomheder via virksomheder@herning.dk
3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på virksomheden. De ansvarlige for udlægning af den lettere forurenede knuste beton skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
4. Tilsynsmyndigheden skal straks via virksomheder@herning.dk. Underrettes om driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af omgivelserne.
Hændelsen skal noteres i driftsjournalen med dato for hændelsen, og hvad der er sket.
5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.
Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

6. Der må modtages og nyttiggøres op til 8.000 m³ svarende til 12.800 tons lettere forurenede knust beton indenfor de tre områder, som fremgår af bilag 2.
Beton skal være miljøsaneret, og må kun indeholde tungere kulbrinter op til Miljøstyrelsens afskæringskriterie for forurenede jord.
7. Laget af lettere forurenede og rent knust beton skal opbygges efter principperne vist på bilag 2.
Laget af enten lettere forurenede eller rent knust beton må maks. udgøre 1 m i tykkelsen.
Der skal udlægges et markeringsnet til adskillelse af den lettere forurenede og rene beton.
Laget af knust beton skal være dækket af en tæt belægning i form af et 20-30 cm tykt støbt betonlag.
8. Tilkørsel af den lettere forurenede knuste beton skal ske indenfor tidsrummet:
Hverdage mandag-fredag fra kl. 07.00-17.00.
9. Virksomheden skal sikre, at der ikke nyttiggøres knust beton, som indeholder fremmedlegemer i form af plastik m.v.
10. Virksomheden skal kontakte tilsynsmyndigheden via virksomheder@herning.dk, når udlægningen af lettere forurenede knust beton i de tre arealer jf. bilag 2 er udført.

Luftforurening – støv

11. Virksomhedens aktiviteter (udlægning af lettere forurenede knust beton) må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlig for omgivelserne.

Støj

12. Virksomhedens drift må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen udendørs i naboområderne overstiger grænseværdierne Tabel 1.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest støjbelastet tidsrum) som anført i Tabel 1.

	Kl.	Reference-tidsrum i timer	Ved boliger i åbne land dB(A)	Bolig-områder dB(A)
Mandag-fredag	7-18	8	55	45
Lørdag	7-14	7	55	45
Lørdag	14-18	4	45	40
Søn- og helligdage	7-18	8	45	40
Alle dage	18-22	1	45	40
Alle dage	22-7	0,5	40	35
Spidsværdi	22-7		55	50

Tabel 1

Områderne refererer til Herning Kommunes Kommuneplan 2021-2032, jf. bilag 3

Støjmålinger og -beregninger

13. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved akkrediteret støjmåling/beregning skal dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 12 er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres kildestyrke angives.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

Krav til målinger/beregninger

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved akkrediteret måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 *Måling af ekstern støj* og nr. 5/1993 *Beregning af ekstern støj fra virksomheder*.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, medmindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj".

Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af en enhed, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling – ekstern støj" samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

Definition på overholdte støjgrænser

14. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien.

Affald

15. Alt opsamlet spild jf. vilkår 15 skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.
16. Hvis der sker et spild af brændstof, olier eller kemikalier i forbindelse med udlægning af den knuste beton skal det straks opsamles med absorptionsmateriale eller opgraves og placeres i tætte beholdere, containere eller lignende.

Der skal til enhver tid forefindes egnet opsugningsmateriale på virksomheden.

Tilsynsmyndigheden skal via virksomheder@herning.dk senest 2 arbejdsdage efter hændelsen orienteres om spildet og hvordan spildet er håndteret.

Egenkontrol og driftsjournaler

17. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader på belægningen. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
18. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrol, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Indberetning

19. Virksomheden skal umiddelbart efter at udlægning af lettere forurenede beton er afsluttet for henholdsvis etape 1, etape 2 og etape 3 indsende foto, video eller lign., som dokumentation på udlægning af markeringsnet.

3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Virksomheden ligger i kommuneplanramme 09.BL18 "Blandet område i Fårbæk". Området anvendelse er fastlagt til bolig-, erhverv- og jordbrugsformål.

Virksomheden ligger i lokalplan 09.BL18.1 "Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk". Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for, at virksomheden, kan udvide inden for de i lokalplanen udstukne rammer.

Afstand til nærmeste "boligområde" i landsbyen Fårbæk er ca. 50 meter syd for etape 1.

Afstand til nærmeste bolig er ca. 40 meter med syd for etape 1.

Afstand til nærmeste beskyttede naturtype (§ 3 overdrev) er ca. 160 meter øst for etape 1.

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresse.

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel sker via Karupvej fra nordvest.

Tilkørsel af den lettere forurenede nedknuste beton må forventes at medføre en anelse mere tung trafik i anlægsperioden, men ikke noget Herning Kommune anser for væsentligt i forhold til den trafik der ellers er til virksomheden. Trafikbelastningen vil ikke være større end ved brug af jomfruelige materialer.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomhedens aktiviteter er hverken omfattet af BAT-konklusioner, BAT-referencedokumenter eller standardvilkår. Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 19 skal det sikres, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forbygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT, før der meddeles godkendelse.

Godkendelsens vilkår om bedst tilgængelig teknik er fastsat under hensyntagen til bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Der er lagt vægt på, at nyttiggørelse af lettere forurenede knust beton minimere brugen af ikke-fornybare råstoffer. Ved at stille særskilte vilkår, som beskytter stedet for nyttiggørelse, vurderer Herning Kommune, at det er BAT at nyttiggøre lettere forurenede knust beton i stedet at deponere det.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b.

Herning Kommune har truffet afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da projektets omfang ikke er af en sådan karakter eller grad, at det medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.

Habitatbekendtgørelsen

Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 180 meter øst for etape 1. Der er tale om Karup Å (del af Natura 2000-området nr. 40), som er udpeget til habitatområde (H40).

Det er Kommunens vurdering, at da udlægning af den lettere forurenede knuste beton sker inde på virksomheden på Karupvej 30, vil projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke have nogen negativ påvirkning på nærmeste Natura 2000-område. Det er endvidere Kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus / bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget.

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området.

Der lever odder i Karup Å ca. 180 m fra projektområdet. Odderen er en bilag IV-art og dens leve- og rasteområder må ikke forstyrres. Projektet vurderes ikke at forstyrre arten, da grænseværdierne for støj overholdes og der stadig kun arbejdes om dagen og området ikke belyses om aftenen / natten.

Desuden kan de omkringliggende læhegn fungerer som ledelinjer for flagermus, der ligeledes er bilag IV arter. Udlægning af lettere forurenede knust beton under betonbelægning vurderes ikke at påvirke arternes brug af ledelinjer, idet læhegn ikke berøres i projektet.

Høring og udtalelser

Ud over ansøger har Herning Kommune vurderet, at der ikke er andre, der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos sagens parter i perioden fra den 18. november 2021 til den 6. december 2021.

I høringsperioden har det været muligt at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til det ansøgte. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser til projektet i høringsperioden.

I det omfang det er vurderet relevant, er de indkomne bemærkninger indarbejdet i nærværende godkendelse med tilhørende bilag.

Vurdering og begrundelse for vilkår

Vilkår er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen § 21.

Standardvilkår nr.	Godkendelsens vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
		Generelt
-	1	Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 32 fastsætter godkendelsesmyndigheden en frist for udnyttelse af godkendelsen. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes til længere end to år fra godkendelsens meddelelse.
-	2	Skal sikre, at kommunen orienteres ved ændringer i ejerforholdene.
-	3	Skal sikre, at de medarbejdere, der skal arbejde med udlægning af den lettere forurenede knuste beton, er bekendt med vilkårene i godkendelsen.
-	4	Skal sikre, at kommunen orienteres, hvis der har været uheld, spild eller lignende i forbindelse med udlægning af den lettere forurenede knuste beton.

-	5	Vilkåret fastsætter hvad der forstås ved et befæstet areal og en tæt belægning af hensyn til beskyttelse af jord og grundvand.
		Indretning og drift Vilkårene skal sikre at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.
-	6	Hensigten med vilkåret er at sikre, at der kun nyttiggøres en maks. mængde lettere forurenede knust beton, som skal være analyseret for indhold af kulbrinter og klassificeret i forhold til Miljøstyrelsens afskæringskriterier for forurenede jord.
-	7	Skal sikre at principperne for opbygning af lag med lettere forurenede knust beton efterleves, at tykkelsen på laget ikke overstiger de 1 m samt at rent og lettere forurenede knust beton adskilles med et markeringsnet og overdækkes af en tæt belægning.
-	8	Hensigten med vilkåret er, at tilførsel og udlægning af knust beton skal følge driftstiden på virksomheden.
-	9	Skal sikre, at virksomheden kun udlægger knust beton som er uden væsentligt indhold af fremmedlegemer herunder plastik m.v.
-	10	Skal sikre, at tilsynsmyndigheden orienteres, når udlægning af den lettere forurenede knuste beton er færdig.
		Luftforurening – støv
-	11	Kilder til støvgener: - Aflæsning/håndtering/udlægning af den knuste beton.
		Støj <u>Støj ved boliger i det åbne land</u> Af hensyn til boliger i det åbne land fastsættes der grænseværdier svarende til områdetype 3 i tabel 1 i Miljøstyrelsens støjvejledning nr. 5/1984. Støjgrænser skal overholdes på opholdsarealer i en afstand af 15 meter fra boligen. <u>Støj indenfor kommuneplanområde 09.BL.18</u> Da den faktiske anvendelse i området, som ikke ved lokalplan er udlagt til erhverv, er boliger fastsættes der grænseværdier svarende til områdetype 5 i tabel 1 i Miljøstyrelsens støjvejledning nr. 5/1984
-	12	Kilder til støjgener: - Lastbiltransporter til og fra området - Arbejde med maskiner i området i forbindelse med udlægning af den knuste beton. Den knuste beton udlægges inde på virksomheden bag et voldanlæg, som etableres omkring virksomheden, som er placeret i landzonen. Afstanden fra den nærmeste bolig med beboelse til den nærmeste del af, hvor der udlægges knust beton er ca. 40 meter. Da støj fra udlægning af den knuste beton (anlægsfasen) vurderes at kunne påvirke boliger i området, er der fastsat grænseværdier i dette område i overensstemmelse med støjvejledningens områdetype 8, det åbne land.

-	13	Skal sikre, at støjdokumentation bestilles i så god tid, at fristen overholdes.
-	14	Vilkåret fastsætter hvornår grænseværdierne er overholdt.
		Vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd Der er ikke fastsat vilkår, da udlægning af knust beton vurderes ikke at give anledning til væsentlige gener.
		Affald
-	15	Skal sikre, at spild af olier eller kemikalier opsamles, opbevares og bortskaffes korrekt.
		Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
-	16	Skal sikre, at spild fjernes og ikke efterlader en jordforurening. Større spild skal håndteres efter Jordforureningsloven, og forureningen skal anmeldes til kommunen jf. § 21 i Miljøbeskyttelsesloven.
		Egenkontrol og driftsjournaler
-	Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.	Der opstilles egenkontrolvilkår, som har til formål at sikre, at pladsen forbliver tæt således, at der ikke kan ske gennemsvivning af laget med lettere forurenede knust beton.
-	18	Skal sikre, at tilsynsmyndigheden kan anmode en uvildig om kontrol af belægning i forhold til dens tæthed inden for en 3 årig periode.
-	19	<u>Indberetning</u> Vilkåret skal sikre, at kommunen får dokumentation på, at der er udlagt markeringsskilt til adskillelse af den lettere forurenede og rene knust beton på ejendommen.

Tabel 2

4. Forhold til loven

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206.

Listepunkt	
K 206	Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Ved bestemmelse af vilkår har Herning Kommune taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens standardvilkår for K206, som dog ikke omfatter nyttiggørelse af lettere forurenede knust beton under en betonbelægning.

Afgørelsen omfatter:

- miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og godkendelsesbekendtgørelsen

Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse.

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Meddelelse om driftsstart

Ved nyetablering af bilag 2-virksomhed skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden, jf. § 39 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften.

Anden lovgivning

Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:

- Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- Miljøstyrelsens liste over kvalitetskriterier i relation til forurenede jord, juli 2021

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 8. december 2021. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside www.herning.dk/offentlighoeing.

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljølovens §§ 99 - 100.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Herning Kommune. Hvis Herning Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal være indgivet via klageportalen senest den 5. januar 2022.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over en godkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker imidlertid på virksomhedens eget ansvar.

Søgsmål

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

JB Recycling ApS; Att.: Benny Arlund; E-mail: info@jb-recycling.dk

Fårbæk Erhvervs park; E-mail: bearnwulff@gmail.com


Ansøger: Konsulent Hanne Risgaard-Nielsen via Byg og Miljø

Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning; E-mail: TRnord@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening; E-mail: dn@dn.dk


Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland; E-mail: midtvestjylland@friluftsraadet.dk

Bilag 1: Oversigtplan

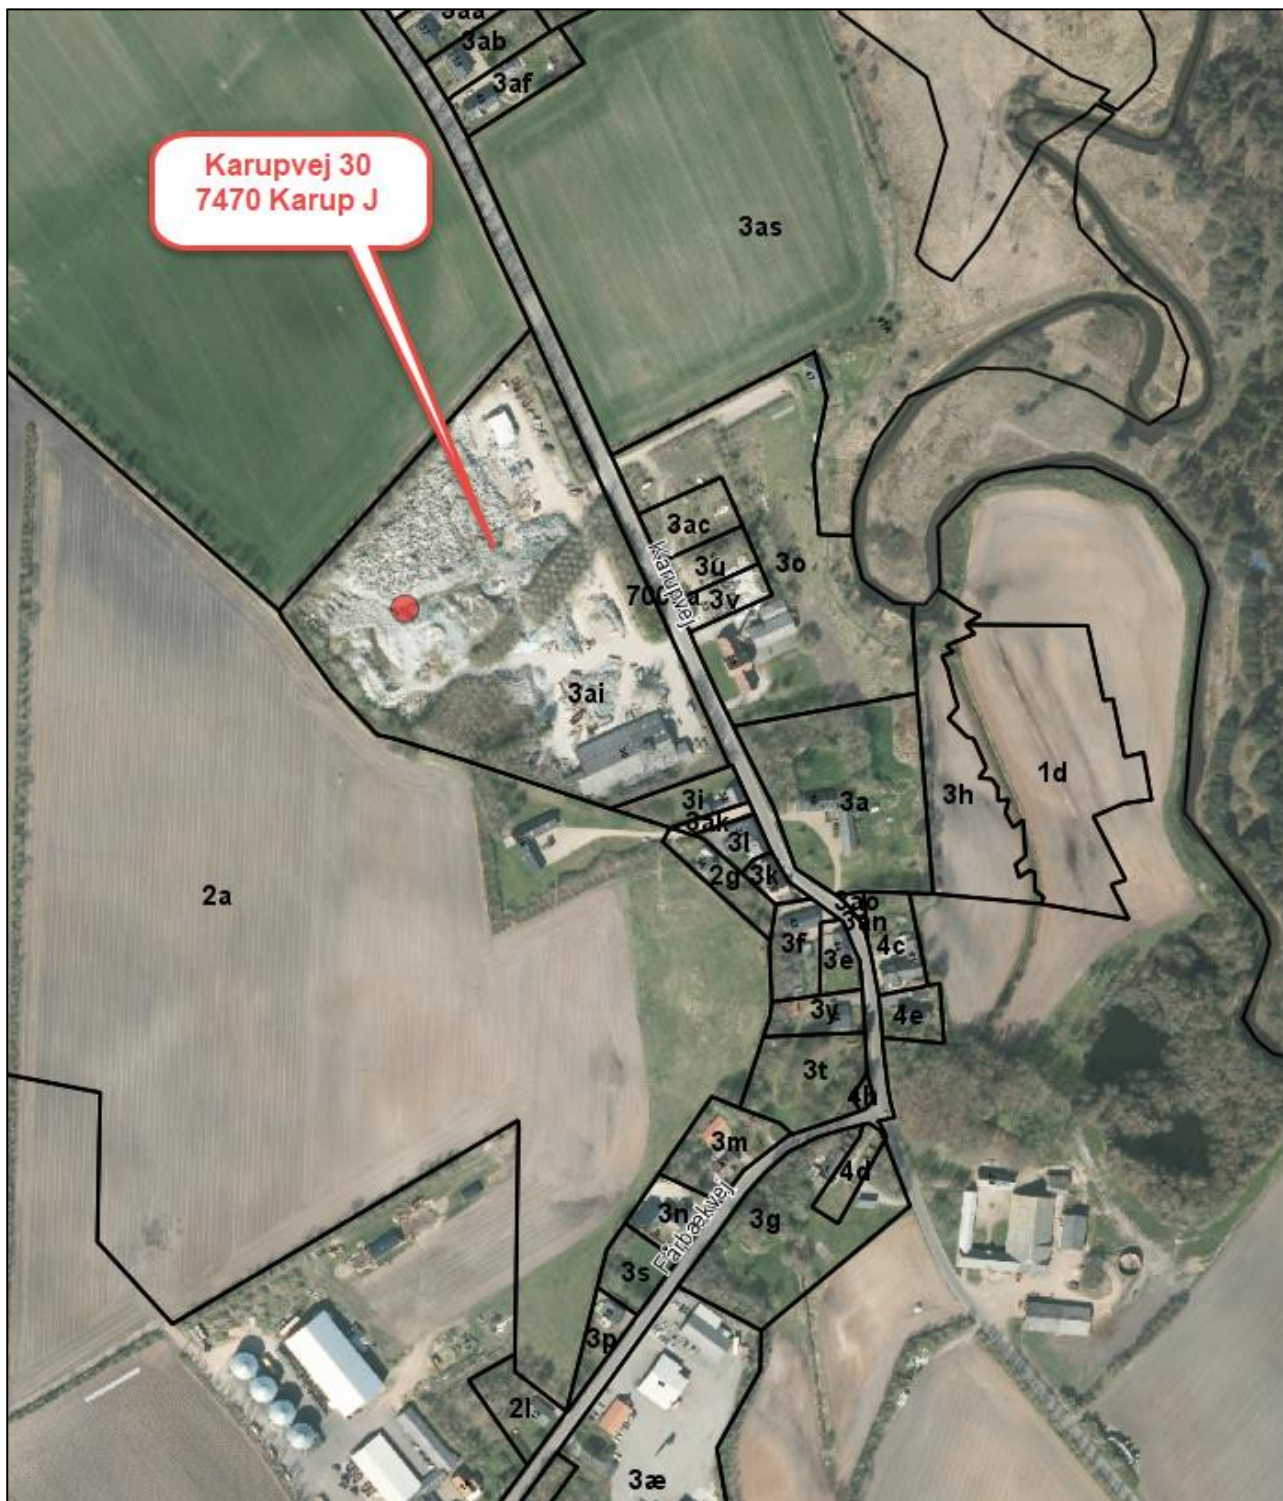

Bilag 2: Situationsplan og princip for udlægning af knust beton


Etablering betonplads

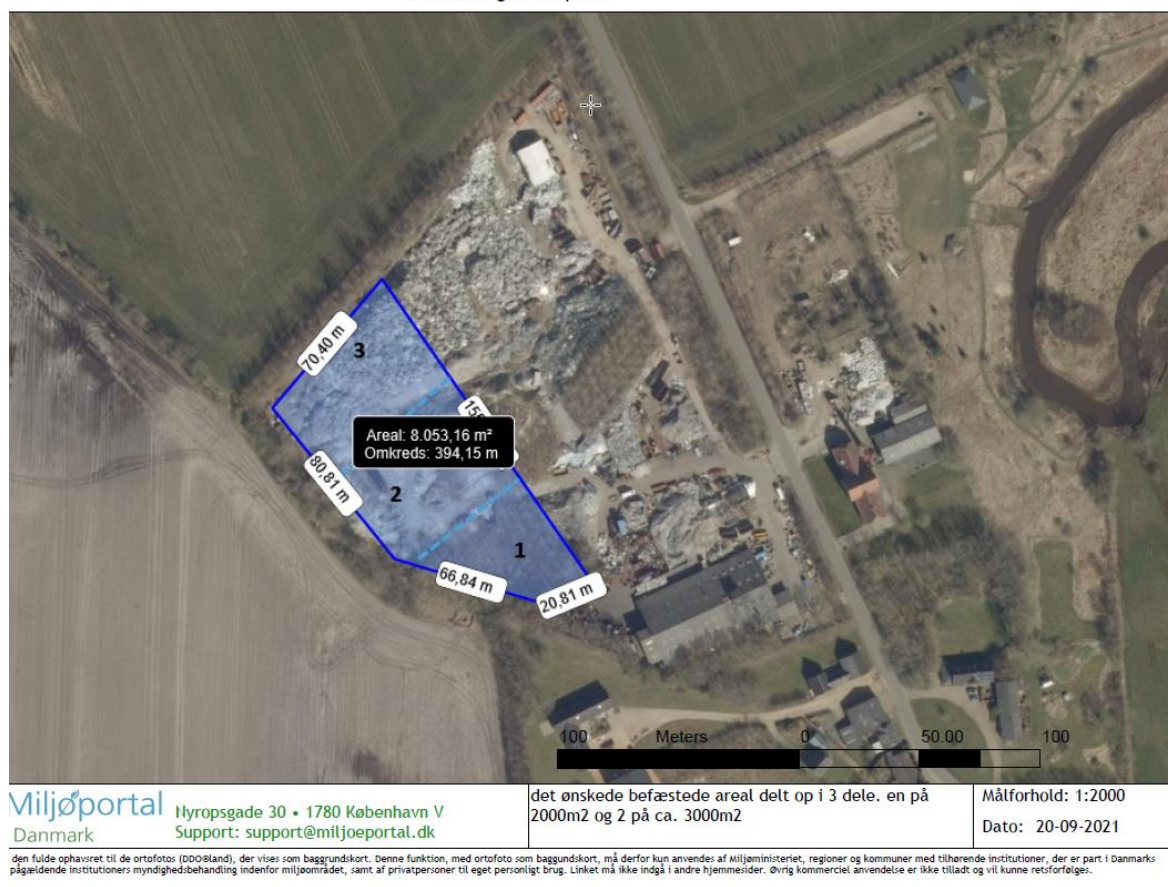

Bilag 2

JB re recycling ApS, Karupvej 30 i Fårerbæk , 7470 Karup J

16.11.2021

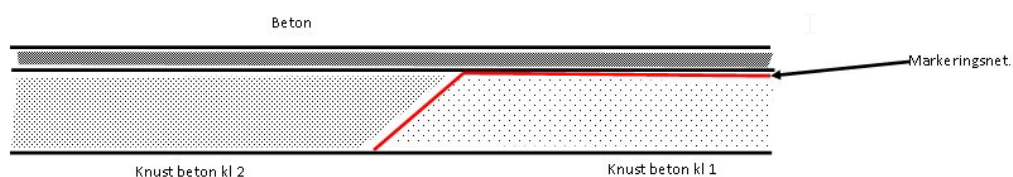



Opbygning af "sandpude" af knust beton vil primært ske af knust beton , som er lette forurenet.

1 meter i tykkelsen og med en 30 cm tyk betonbelægning (me mbran.)

Vi udlægger et mærkeringsnet over knust rent beton. Ved afslutningen indtegnes disse områder på et kort og indsendes til myndigheden som en del af sagsakterne.

Miljøgodkendelse, december 2021
JB Recycling ApS, Karupvej 30, 7470 Karup J

Bilag 3: Kommuneplan- og lokalplanrammer

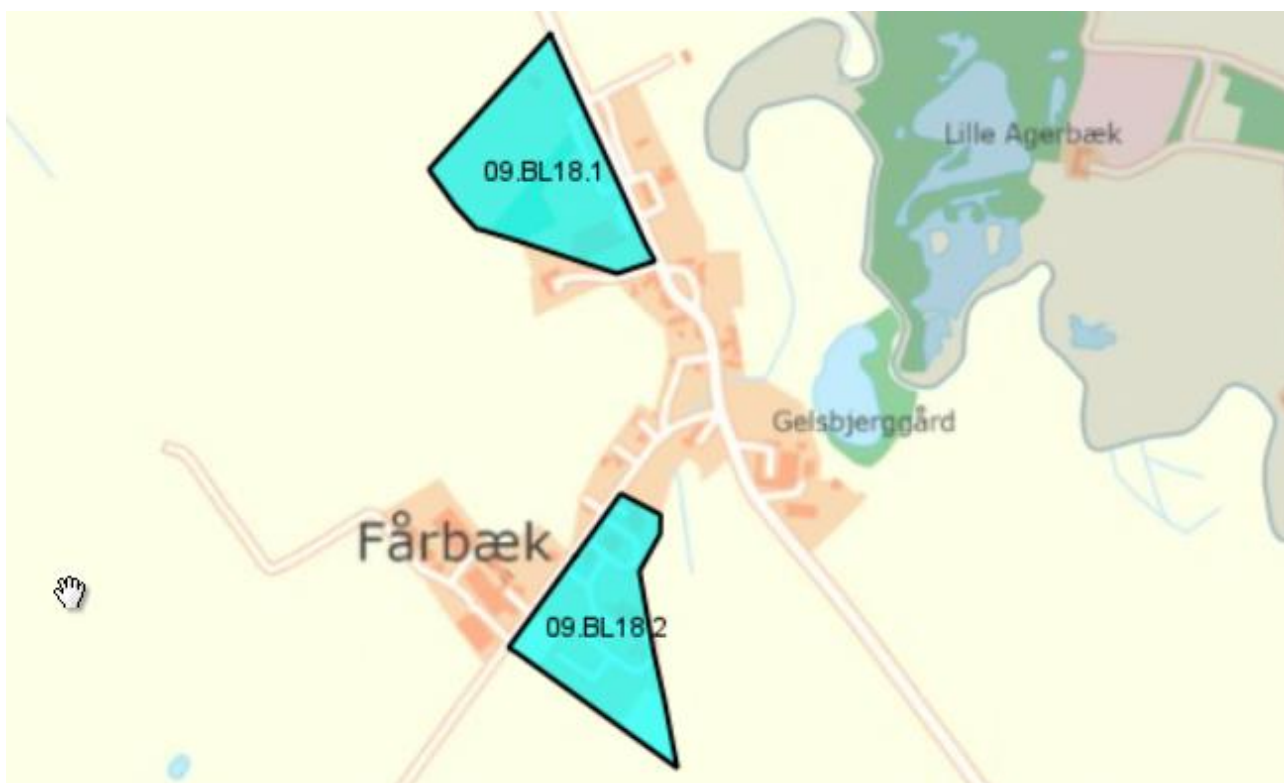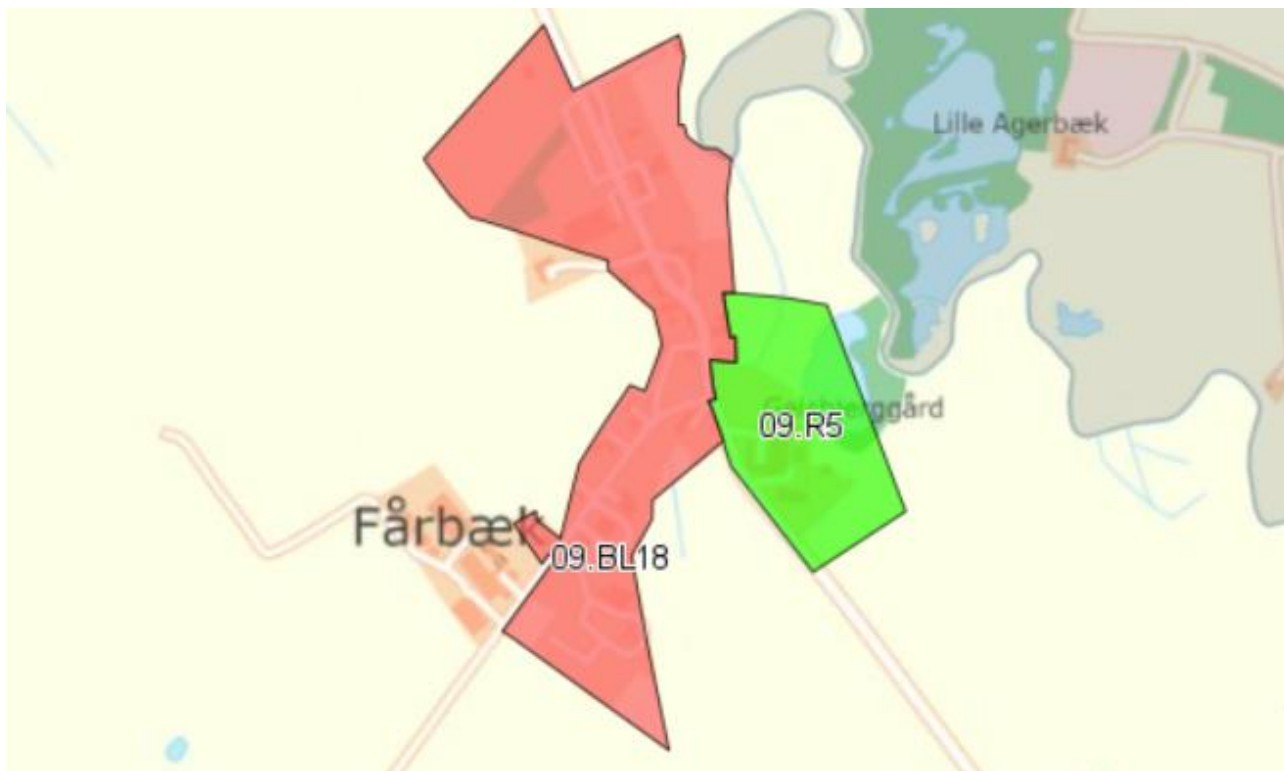

Bilag 4: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse.

Indretning og drift:

Der søges om miljøgodkendelse til udlægning af op til 8.000 m³ lettere forurenede knust beton på et 8.000 m² stort areal. Udlægningen inddeles i 3 etaper. Tykkelsen af laget på lettere forurenede eller rent beton er på maks. 1 m. Den lettere forurenede og rene beton adskilles af et markeringsnet og overdækkes af et 20-30 cm tykt lag af støbt beton.

Det er en tidsbegrænset aktivitet frem til udlægning af den rene og lettere forurenede knuste beton er færdig inde på ejendommen. Derfor vil udlægningsområdet ændre sig løbende, og aktiviteten med udlægning af knust beton flytter sig længere mod nord væk fra de nærmeste boliger.

I anlægsperioden forventes der drift alle hverdage fra kl. 7.00- 18.00. Der vil være tilkørsel af lastbiler med knust beton til aflæsning. Der vil være kørsel med maskine til udlægning af den knuste og støbt betonbelægning.

Der er tilkørsel direkte fra Karupvej fra nordvest.

Forureningsbegrænsning:

Lugt:

Støj:

Ud over aflæsning vil der være driftstid på andre maskiner til etableringen af den støbte betonbelægning. Virksomheden forventer at overholde støjgrænserne for virksomheden i anlægsfasen for etablering af faste belægninger med knust beton som stabiliserende lag.

Jord, grundvand og overfladevand:

Spildevand og overfladevand:

Håndtering af regnvand i anlægs- og driftsperioden vil ske via lokal nedsivning.

Affald:

Bilag 5: Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2255 af 29. december 2020 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1537 af 9. december 2019 (standardvilkårsbekendtgørelsen).
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020, jf. lovbekendtgørelsen nr. 448 af 10. maj 2017 (miljøvurderingsloven).
- Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 913 af 30. august 2019 (miljøvurderingsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018 (habitatbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen:

- Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.
- Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993.