



Miljøgodkendelse

**Nedknusningsanlæg ved Birkelse Beton
Thisted Landevej 200
9440 Aabybro**

November 2013



**JAMMERBUGT
KOMMUNE**

Godkendelse af anlæg for oplag og knusning af beton og asfalt

Miljøgodkendelsen af virksomhed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse).

Virksomhed:	Tolles Godstransport / Birkelse Beton
Listebetegnelse:	K 212; Nyttiggørelse af ikke-farligt affald
Beliggenhed:	Thisted Landevej 200, 9440 Aabybro
Matrikelnummer:	Matr nr. 36c, Den nordvestlige Del, Vedsted
CVR-nummer:	2002 4402
Tilsynsmyndighed:	Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af:	Inger Hebsgaard
Kvalitetssikring:	Steen Jakobsen

Jesper Hansen
Teamleder

Inger Hebsgaard
Civilingeniør

Annonceret: 27. november 2013

Klagefristens udløb: 27. december 2013

Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Toftevej 43, 9440 Aabybro

Indhold

Baggrund	4
Ansøgningen	4
Godkendelse	4
Retsbeskyttelse	4
Offentliggørelse	5
Klagevejledning	5
Underretning	6
Vilkår	7
Generelt	7
Indretning og drift	7
Nedknusning	8
Luftforurening	9
Affald	9
Støj og vibrationer	9
Uheld	10
Ophør af driften	10
Miljøteknisk beskrivelse	11
Beliggenhed og planforhold.....	11
Virksomhedstyper og miljøtilsyn	11
Støv, støj og vibrationer	13
Jord og vandkredsløb.....	14
Natur- og landskabsmæssige interesser	15
Frasorterede standardvilkår	15
Miljøteknisk vurdering	17
Samlet vurdering	17

Baggrund

Jammerbugt Kommune gennemførte den 13. marts 2013 et rutinemæssigt miljøtilsyn hos Birkelse Beton, og opfordrede her ejeren til at søge om en miljøgodkendelse til permanent betonknusning på pladsen.

Virksomheden søgte derpå den 3. oktober 2013 om godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 af en plads for oplagring og knusning af beton og asfalt.

Den ansøgte aktivitet er ikke omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen.

Til gengæld er anlægget omfattet af reglerne om screening for VVM-pligt (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Jammerbugt Kommune har efter gennemførelse af en VVM-screening vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Ansøgningen

Jammerbugt Kommune sendte den 11. oktober 2013 en orientering om ansøgningen ud til ejerne af de nærmeste 7 ejendomme, med opfordring om indenfor 14 dage at indsende eventuelle bemærkninger.

Ansøgeren og den nærmeste nabo på Kølvringvej 2, som ringede ind med bemærkninger til orienteringsbrevet, har desuden haft et udkast til miljøgodkendelsen i høring i 14 dage.

De bemærkninger, som indkom indenfor høringsfristen, er indarbejdet i den endelige godkendelse.

Godkendelse

Med baggrund i ansøgningen, lovgrundlaget og oplysninger indhentet i forbindelse med diverse miljøtilsyn på ejendommen, meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse for betonknusepladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200, 9440 Aabybro, under forudsætning af, at godkendelsens vilkår overholdes.

Godkendelsen er meddelt i henhold til kapitel 5, § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse).

Retsbeskyttelse

Afgørelsen medfører, at miljøgodkendelsen ifølge Miljøbeskyttelseslovens §§ 41a og 41b er retsbeskyttet i 8 år.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes retsbeskyttelsesperioden fra den dato, hvor den endelige afgørelse er truffet af Natur- og Miljøklagenævnet.

I retsbeskyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis forurening en eller den skadelige virkning af forureningen går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen.

Når retsbeskyttelsen er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende. Jammerbugt Kommune kan dog som tilsynsmyndighed ændre vilkårene i godkendelsen, hvis det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi til virksomhedens processer.

Jammerbugt Kommune kan også til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Offentliggørelse

Godkendelsen er offentliggjort på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Et opslag med henvisning til afgørelsen er desuden bragt i lokalaviserne.

Klagevejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

En eventuel klage over afgørelsen skal være skriftlig. Klagen skal rettes til Natur- og Miljøklagenævnet og indsendes til Jammerbugt Kommune, så vidt muligt elektronisk på e-mail: raadhus@jammerbugt.dk.

Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet (sammen med de bemærkninger den giver anledning til), hvis kommunen vil fastholde afgørelsen.

Klager skal være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvilket vil sige den 27. december 2013. Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender opkrævning.

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Nærmere vejledning om gebyrbetalingen og evt. tilbagebetaling af klagegebyr kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.

Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 96.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Underretning

Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet om afgørelsen:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, e-mail: nord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnjammerbugt-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, e-mail: fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftsradet.dk

Desuden er ejerne af følgende naboejendomme direkte underrettet om afgørelsen:

- Kølvingvej 2
- Kølvingvej 10
- Gjølvej 42
- Gjølvej 52
- Thisted Landevej 196
- Thisted Landevej 222
- Thisted Landevej 227

Vilkår

Generelt

1. Nedknusningsanlægget skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsen.
2. Der skal til enhver tid findes et eksemplar af miljøgodkendelsen på virksomheden, og den ansvarlige for driften skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
3. Sker der ændringer i virksomhedens ejerforhold eller driftsform, skal Jammerbugt Kommune orienteres om det senest 1 måned efter skæringsdatoen for ejerskiftet.
4. Godkendelsen bortfalder, hvis driften har været indstillet i 2 år.

Indretning og drift

5. Miljøgodkendelsen omfatter aktiviteterne på nedknusningsanlægget, som er markeret med rødt i figuren herunder.



6. Der skal opretholdes et afskærmende 3-rækket beplantningsbælte vest, syd og øst for nedknusningsanlægget.
7. Til- og frakørsel skal ske ad Thisted Landevej via indkørslen i den nordlige ende af ejendommen. Alle interne køreveje skal være befæstede¹ eller belagt med stabilgrus.
8. Der må ikke foregå til- og frakørsel til nedknusningsanlægget eller larmende af- og pålæsninger af beton- og asfaltbrokker på nedknusningsanlægget om natten mellem kl. 22 og kl. 6.
9. Nedknusningsanlægget må kun modtage, håndtere og opbevare sorterede asfalt- og betonbrokker, samt egne afvandede betonrester (overskydende beton) fra betonkannonen. Betonbrokker med et PCB-indhold over 50 mg/kg skal afvises.
10. Beton- og asfaltbrokker som modtages fra andre virksomheder skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, senest inden arbejdstids ophør samme dag, placeres i de dertil beregnede affaldsområder.
11. Virksomheden må modtage og opbevare 2.500 m³ betonbrokker og knust beton, samt 100 m³ asfaltbrokker og knust asfalt.
12. Bunkerne må ikke overstige 8 meters højde (de skal holdes lavere end betonblandetårnet).
13. Pladsen skal holdes ryddelig og drives på en måde, der ikke giver anledning til gener i omgivelserne
14. Afbrænding må ikke finde sted på pladsen. Enhver brand, der måtte opstå, skal straks bekæmpes.

Nedknusning

15. Der må nedknuses og efterfølgende opbevares nedknust asfalt og beton på nedknusningsanlægget.
16. Der må kun nedknuses rene, sorterede materialer. Klinker, keramik, asbestholdige eternitplader, gips, skorstenssten, armeringsjern og kabelskrot skal være frasorteret inden nedknusning, og skal bortskaffes umiddelbart efter endt knusning.
17. Nedknusningsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

¹ Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

18. Nedknusning må finde sted på hverdage og i dagtimerne mellem kl. 7 og kl. 18, en gang årligt over en samlet periode på højst 3 dage.

Luftforurening

19. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
20. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning.

Affald

21. Frasorteret affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes gældende regulativer eller konkrete anviste bortskaffelsesmuligheder.
22. Opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opugningsmateriale på virksomheden.

Støj og vibrationer

23. Støjbidraget fra nedknusningsanlægget må i skel til naboejendommene ikke overstige følgende grænseværdier²:

Tidsrum	Mandag-fredag kl. 7-18, Lørdag kl. 7-14	Mandag-fredag 18-22, Lørdag kl. 14-22 Søn- og hellig kl. 7-22	Alle dage kl. 22-7
Støjgrænse	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Reference-tidsrum	8 timer	1 time	½ time

24. Såfremt Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal virksomheden dokumentere, at støjvilkåret er overholdt.

Kravet om dokumentation kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

² Grænseværdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykkniveau beregnet eller målt 1,5 meter over terræn. Referencetidsrummet er det tidsrum, der rummer den største støjbelastning indenfor den angivne periode.

Grænseværdien for støj anses for overholdt, når en kontrolværdi, enten målt eller beregnet uden tillæg eller fradrag for ubestemthed, er lig med eller under grænseværdien.

25. En eventuel støjmåling skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier³ og under repræsentative forhold.

Påvisning af støjproblemer kan medføre, at der stilles krav om forbedring af støjafskærmningen.

26. Aktiviteterne på nedknusningsanlægget må ikke give anledning til vibrationer i omgivelserne, der overstiger 75 dB, målt som det KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning målt indendørs i boligejendomme.
27. Såfremt Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal virksomheden lade foretage en måling af vibrationer i omgivelserne. Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

Grænseværdien for vibrationer anses for overholdt, når en kontrolværdi, enten målt eller beregnet uden tillæg eller fradrag for ubestemthed, er lig med eller under grænseværdien.

28. En eventuel vibrationsmåling skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier⁴ og under repræsentative forhold, og kan medføre krav om afhjælpning.

Uheld

29. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles Jammerbugt Kommune.
30. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være jammerbugt Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der er eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld.

Ophør af driften

31. Ved ophør af driften skal Jammerbugt Kommune orienteres med henblik på at træffe afgørelse om nødvendige foranstaltninger, for at undgå forureningsfare, og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

³ Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder

⁴ Orientering nr. 9 fra Miljøstyrelsen 1997 om lavfrekvent støj, ultralyd og vibrationer i eksternt miljø


Miljøteknisk beskrivelse

Denne miljøtekniske beskrivelse bygger på virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse af 3. oktober 2013, suppleret med oplysninger fra miljøtilsyn på ejendommen.

Virksomhedens ejer og kontaktperson i miljøforhold er Thorkild Vestermark, som kan træffes på tlf.: 98243014, mobil: 20662991 eller via mail: tolle@postkasse.com.

Beliggenhed og planforhold

Ejendommen Thisted Landevej 200 ligger i det åbne land sydvest for Aabybro, mellem Birkelse og Arentsminde.

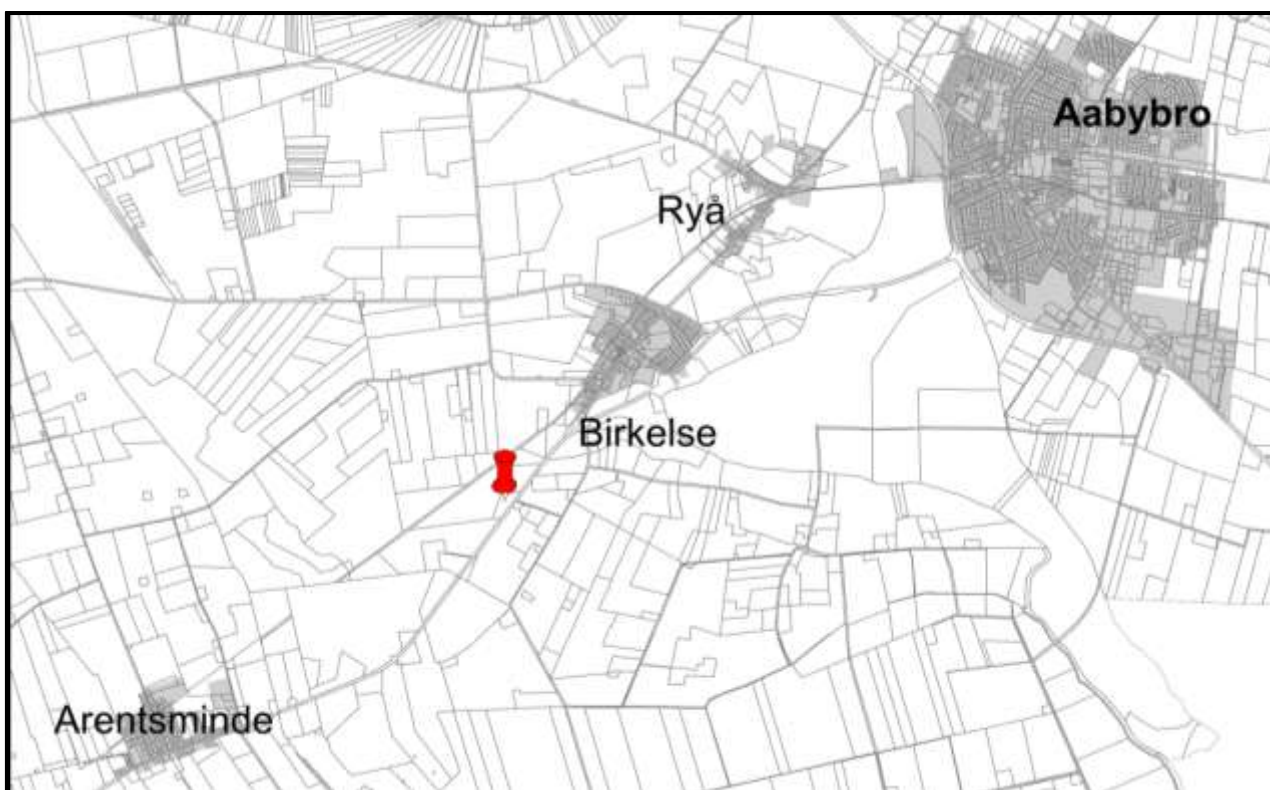

Virksomheden ligger i uplanlagt landzone og er omfattet af en landzonetilladelse, som daværende Nordjyllands Amt udstedte 13. december 1988.

Virksomhedstyper og miljøtilsyn

I forlængelse af landzonetilladelsen fik virksomheden den 19. december 1989 en miljøgodkendelsen under listepunktet for cementstøberier og betonblandere, med vilkår omkring indretning, luftforurening, støj, spildevand og affald.

Miljøgodkendelse bortfaldt dog hurtigt igen 1. januar 1992, da den nye miljøbeskyttelseslov trådte i kraft, hvor kun de større betonfabrikker er omfattet af godkendelsespligten.

Virksomheden har ikke haft andre miljøgodkendelser siden dengang.

Der har været drevet betonstøberi på ejendommen siden 1. april 1971 og arealet omfattet af denne godkendelse har siden dengang været anvendt til oplagring af beton og asfalt.



Aktiviteterne i tilknytning til betonstøberiet er fortsat underlagt almindelige rutinemæssige miljøtilsyn, i kategorien af cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en årlig produktion på mindre end 20.000 tons (B51).

Vognmandsvirksomheden, som i 2013 råder over en lastbil med betonkanon, en lastbil med hænger og en mindre containerplads, er omfattet af rutinemæssige miljøtilsyn i kategorien af containerpladser med mindre end 4 containere eller med et samlet volumen af oplaget på mindre end 30 m³ (K51).

Yderligere er virksomheden tæt på at være tilsynspligtig i kategorien af garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed.

Endelig er der også tilsynspligtige landbrugsrelaterede aktiviteter på ejendommen.

Vilkårene i denne godkendelse omfatter kun aktiviteterne på selve nedknusningsanlægget, i praksis vil der nok blive ført samlede rutinemæssige miljøtilsyn på hele virksomheden.

Støv, støj og vibrationer

Der kan forekomme støv fra nedknusning af asfalt og beton og fra håndtering af brokkerne. Da nedknusningsanlægget er indesluttet bag bygningerne mod nord og et beplantningsbælte mod øst, syd og vest, vurderes det, at de væsentligste støvgener begrænses indenfor ejendommens grænser.

Virksomheden blev i 1993 af daværende Nordjyllands Amt pålagt at opføre et 3-rækket beplantningsbælte omkring virksomheden, i forbindelse med lovliggørelse af en allerede opført bygning på ejendommen.

Dette pålæg er videreført i godkendelsen som et konkret vilkår (vilkår 6) om, at der skal opretholdes et afskærmende 3-rækket beplantningsbælte vest, syd og øst for nedknusningsanlægget.

Virksomheden har desuden mulighed for at befugte oplagene, hvis ekstreme vejrforhold (tørke og blæst) skulle medføre gener i omgivelserne.

Følgende aktiviteter kan støje på nedknusningsanlægget:

- Kørsel til og fra pladsen
- Aflæsning af asfalt- og betonaffald
- Nedknusning af asfalt og betonaffald

Bekymrede bemærkninger fra den nærmeste nabo, handlede om hvorvidt godkendelsen ville kunne medføre øget støj i nattetimerne.

Naboen havde som udgangspunkt ingen problemer med den nuværende drift af virksomheden, heller ikke med udsigten til regelmæssige knusninger på hverdage og i dagtimerne, selvom hun godt ved hvor meget det kan støje, eller med de betonblandinger der i perioder foregår fra kl. 4 om morgenen.

Bekymringerne handlede alene om hvorvidt der ville komme mere støj fra nedknusningsanlægget om natten, forårsaget af kørsel til og fra nedknusningsanlægget og aflæsning af asfalt- og betonaffald.

For at imødekomme bekymringen er der opstillet et konkret vilkår (vilkår 8) om, at der ikke må foregå til- og frakørsel til nedknusningsanlægget eller larmende af- og pålæsninger af beton- og asfaltbrokker på nedknusningsanlægget om natten mellem kl. 22 og kl. 6.

Simple modelbetragtninger viser at grænseværdierne for støj kan overskrides hos den nærmeste nabo under knusningerne, det vurderes dog at der ikke vil være tale om væsentlige overskridelser.

De øvrige aktiviteter på nedknusningsanlægget vurderes ikke at medføre problemer i forhold til overholdelse af støjgrænsen.

Borerapport fra den efterfølgende sløjfede boring ved Kølvring Vandværk (Kølvringvej 6), DGU arkivnr. 25. 195, indikerer at undergrunden den øverste 1,1 meter består af fint sand.

Herunder ligger et lerlag på ca. 3 meter over et 6 meter tykt blandet lag inden der i ca. 10 meters dybde igen er rent sand.

Det betyder, at vibrationer i forbindelse med aktiviteterne på nedknusningsanlægget umiddelbart vil blive dæmpet lidt i forhold til hvis de foregik ovenpå et tykt lerlag, og at udbredelse af vibrationerne dermed er blevet begrænset.

Godkendelsen indeholder grænseværdier for vibrationer (vilkår 26) og mulighed for at påbyde virksomheden at udføre vibrations målinger (vilkår 27) hvis Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet.

Aktiviteterne på nedknusningsanlægget vurderes ikke at medføre problemer i forhold til overholdelse af grænseværdien for vibrationer.

Jord og vandkredsløb

Terrænet er fladt og ligger lavt, grundvandsspejlet ligger tæt under overfladen. Virksomheden ligger ikke i et råstofområde eller i et område med drikkevandsinteresser.

Der er ingen afløb af processpildevand. Betonrester fra betonkanonen lægges til afvanding på en gammel møddingsplads. Rengøringsvandet fra kanonen pumpes i en gammel ajlebeholder, hvorfra det genbruges sammen med nye vand i betonblanderen.



Overfladevand fra området løber via et vandløb med noget forringet biologisk vandløbskvalitet (Bovstbækken) ca. 400 meter nord for pladsen, og derfra videre til Rya som har en god biologisk vandløbskvalitet.

Indvindingsoplandet til nærmeste aktive almene vandværk, Søengene Vandværk, ligger ca. 4500 meter øst for ejendommen. Kølvring Vandværk, Kølvringvej 6, er et fordelingsvandværk uden aktive boringer.

Natur- og landskabsmæssige interesser

Omkring 40 meter øst for virksomheden, på den anden side af Thisted Landevej og bag en højt beplantningsbælte, ligger en §3 naturbeskyttet sø. Lidt længere sydpå, omkring 125 meter syd-øst for pladsen ligger desuden et naturbeskyttet moseområde.

Nedknusningsanlægget vurderes ikke at påvirke vådområdet væsentligt.

Der er ingen andre registrerede, beskyttede eller fredede områder som kan påvirkes væsentligt af aktiviteterne på nedknusningsanlægget.

Området forventes ikke at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag 4 eller arter som er forsvundet, akut truet, sårbare eller sjældne i den danske natur.

Ejendommen ligger i indsigtskilen til Vedsted Kirke. Da oplagene på pladsen er gemt væk bag afskærmende beplantning, og dermed ikke er synlige fra vejen, vil de ikke påvirke indsigten.

Der er ikke kendskab til andre særlige historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.

Det vurderes på den baggrund, at anlægget ikke vil påvirke landskabet som helhed.

Frasorterede standardvilkår

I denne godkendelse er visse standardvilkår ikke medtaget, da der ikke er fundet aktuelle i den konkrete sag.

Der er ikke stillet standardvilkår om, at der skal foreligge driftsinstrukser på pladsen, med beskrivelse af hvordan personalet skal fortage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Til gengæld er der i vilkår 2 stillet krav om, at der til enhver tid skal findes et eksemplar af miljøgodkendelsen på virksomheden, og den ansvarlige for driften skal være bekendt med godkendelsens vilkår, dette vilkår vurderes at opfylde samme formål som standardvilkåret.

Der er ikke stillet standardvilkår om, at hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde, hvorefter Jammerbugt Kommune hurtigst muligt skal orienteres om affaldet.

Standardvilkåret er fravalgt, da det er usandsynligt at situationen vil forekomme,. Det vil altid være muligt at henvises det til den lille containerpladsen ved Tolles Godstransport.

Nedknusningsanlægget må kun modtage, håndtere og opbevare sorterede asfalt- og betonbrokker, samt egne afvandede betonrester(overskydende beton) fra betonkanonen.

Derfor er fravalgt alle standardvilkår om håndtering af lette materialer som papir, pap og plast, om modtagelse og håndtering af jern- og metalskrot, om opbevaring af akkumulatører og batterier, om oplagring og neddeling af have- og parkaffald, samt om håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald undtagen inert affald.

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som ikke er genanvendeligt. Affald med et PCB-indhold over 50 mg/kg klassificeres som ikke-genanvendeligt affald. Hvilket er præciseret i vilkår 9.

Da de miljøgodkendte aktiviteter ikke omfatter opbevaring eller håndtering af affald i bygning eller hal, er alle standardvilkår om ventilation og udsugning fravalgt.

Der er ikke stillet vilkår om sikring mod påkørsel af overjordiske tanke med fyringsolie eller motorbrændstof, eller vilkår i øvrigt omkring omgang med tanke, da der ikke må være tankanlæg på nedknusningsanlægget.

Endelig er der ikke stillet vilkår om egenkontrol og driftsjournal. Alle belægninger, herunder også belægningerne på den gamle møddingsplads, som anvendes til afvanding af betonresterne kontrolleres i forbindelse med de rutinemæssige miljøtilsyn. Oplagens størrelse er umiddelbart overskuelige og vil også blive vurderet i forbindelse med miljøtilsyn.

Miljøteknisk vurdering

Miljøgodkendelsen giver virksomheden tilladelse til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt. Det vurderes, at der ikke ændres væsentligt på de hidtidige lovlige aktiviteter på ejendommen.

De vejledende grænseværdier for støj kan overskrides under knusningerne, det vurderes dog, at der ikke vil være tale om væsentlige overskridelser. Knusningerne må kun foregå en gang om året, på hverdage i dagtimerne, og skal være overstået indenfor 3 dage.

Det vurderes, at der hverken er forekomst af truede, særlig sårbare eller sjældne plante- eller dyrearter på arealet. Der er ingen kendskab til øvrige værdier eller særlige landskabelige interesser i området.

På denne baggrund vurderes det, at aktiviteterne på nedknusningsanlægget kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Samlet vurdering

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at nedknusningsanlægget kan etableres indenfor rammerne af den gældende miljølovgivning.

Jammerbugt Kommune vurderer desuden, at Tolles Godstransport / Birkelse Beton / Thorkild Vestermark anvender den bedste tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af forurening.