

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Ringkøbingvej 62, 6971 Spjald
CVR:	19559289
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 04-12-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Silomur mod nord er Utæt: Restvand/ensilagesaft trænger ud fra ensilagesilo - formentlig under siloelement.

Vurdering:

Restvand/ensilagesaft må ikke kunne trænge ud på terræn. Utæthed skal udbedres.

- Gl. kalvestald: Anvendes ved tilsynet dels til kalve og dels til heste.

Vurdering:

Der er ikke længere godkendt produktionsareal i gl. kalvestald. **Dybstrøelsesarealet skal tages ud af drift eller lovliggøres miljømæssigt.**

- Ejer forventer at tage dybstrøelsesareal til kalve ud af drift inden for den nærmeste fremtid.

Op til 25 m2 dybstrøelsesareal til heste/dyrehold af hobbybetonet karakter kan anmeldes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	13-01-2020
Sidste tillæg, nr. 2	10-05-2021
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg nr. 2 til §16a-miljøgodkendelse fra maj 2021 er udnyttet: - Placering af kalvestald er ændret og areal til kalvehytter er etableret. Tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse fra oktober 2020 er udnyttet: - Ny stald, kalveplads og ensilageplads er etableret. - Gl. kalvestald (og gl. ungdyrstald og gl. areal til kalvehytter) er fra tillæg 1 ikke længere godkendt til dyrehold. §16a-miljøgodkendelse fra januar 2020 er udnyttet.
Staldtype	- Kostald: Sengestald med spalter + dybstrøelse - Ny ungdyrstald/goldkøer: Sengestald med fast, drænet gulv + dybstrøelsesareal. - Kalve: Dybstrøelsesarealer. Gl. kalvestald: Anvendes ved tilsynet dels til kalve og dels til heste. I alt ca. 4 x 22 meter = 88 m2 produktionsareal. <u>Vurdering:</u> Der er ikke længere godkendt produktionsareal i gl. kalvestald. Dybstrøelsesarealet skal tages ud af drift eller lovliggøres miljømæssigt. - Ejer forventer at tage dybstrøelsesareal til kalve ud af drift inden for den nærmeste fremtid. Op til 25 m2 dybstrøelsesareal til heste kan lovliggøres via anmeldelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Fast, drænet gulv skrubes: Ok.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg,	Afhentes løbende af Shell Videbæk Biogas A/S
Beplantning	Vilkår i §16a: - Eksisterende læhegn og beplantninger omkring ejendommen og i markskel skal bibeholdes og vedligeholdes.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

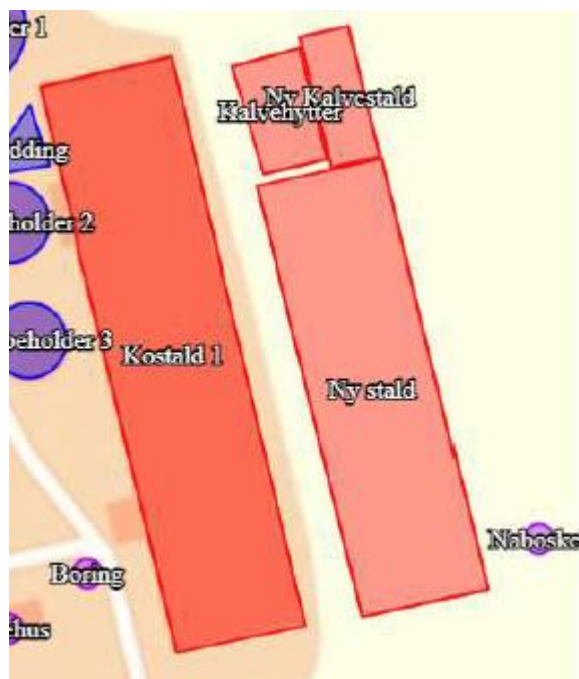

Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Kostald	Ja	2.850	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
1	Kostald	Ja	150	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
1	Kostald	Ja	315	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
2	Gl. ungdyrstald	Nej	500	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Gl. kalvestald	Ja	88	Alle kvæg	Dybstrøelse
4	Kalvehytter, gl. are	Nej	102	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
5	Ny stald 2020	Ja	2.230	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
5	Ny stald 2020	Ja	416	Alle kvæg	Dybstrøelse
6	Ny kalvestald 2021	Ja	360	Alle kvæg	Dybstrøelse
7	Kalvehytter 2021	Ja	145	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 26-11-2025:</u> - Malkekvægsbesætning: 577 køer, 488 kvier og 9 handyr.

	- Øvrig hestehold: 3 heste. <u>Ifølge Kvægdatabase, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</u> - 545 str. race årskøer og 37 årskøer, jersey, 151 kvier (0-6 mdr.), 345 kvier (6 mdr.-kælvning), 426 slagtekalve (0-1 mdr.) <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal. Gl. kalvestald skal udfases, da den ikke længere er godkendt til dyrehold.
Produktionsareal	- Nyere staldanlæg (ny stald, ny kalvestald og areal til kalvehytter) er etableret. - o Vær opmærksom på, at der er godkendt kalvehytter med produktionsareal på 145 m2. - Gl. ungdyrstald er taget ud af drift. - Gl. kalvestald: Anvendes ved tilsynet dels til kalve og dels til heste. I alt ca. 4 x 22 meter = 88 m2 produktionsareal. <u>Vurdering:</u> Der er ikke længere godkendt produktionsareal i gl. kalvestald. Dybstrøelsesarealet skal tages ud af drift eller lovliggøres miljømæssigt. - Ejer forventer at tage dybstrøelsesareal til kalve ud af drift inden for den nærmeste fremtid. Op til 25 m2 dybstrøelsesareal til heste/dyrehold af hobbybetonet karakter kan anmeldes.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Mod vest: - Forhøjning/vulst. Afløb til opsamlingsbeholder. - Fri Randbelægning: Ok. Mod øst: - Afløb til opsamlingsbeholder på ca. 45 m3. (udsprinkling). - Fri randbelægning: Ok. Silomur mod nord er Utæt: Restvand/ensilagesaft trænger ud fra ensilagesilo - formentlig under siloelement. <u>Vurdering:</u> Restvand/ensilagesaft må ikke kunne trænge ud på terræn. Utæthed skal udbedres. Husdyrgødningsbekendtgørelse, §17 stk. 7: Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt Ensilagesiloer (inkl. 9 meter forplads) er via Ortofoto opmålt til ca. 8.300 m2 - Ifølge Landbrugets Byggeblad: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" skal 8.300 m2 opsamlingsareal have en opsamlingsbeholder på ca. 270 m2 (0,033 x opsamlingsareal).

	Opsamlingsbeholderen skal have en bufferkapacitet, så restvand ikke udsprinkles på vandmættet jord.
§-19 tilladelse - støberisand	2021: §19-tilladelse til at anvende affaldsforbrændingsslagge under kørearealer og plansilo. Vilkår 4.3.3: - Hvert 5. år skal revner i asfaltbelægningen på kørearealerne og plansiloen kortlægges. Kortlægningen skal afrapporteres til Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune og inkludere en tidsplan for gennemførelse af udbedring af eventuelle revner. <u>Ved tilsyn:</u> Ingen revner set ved tilsynet.
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg til restvand fra ensilagepladsen. Der er 4 steder til udsprinkling (2 udsprinklere flyttes) nord/nordvest for ensilageplads. <u>Vurdering:</u> Ok.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Tidligere afhentningsplads ved gyllebeholder har afløb til fortank. Der er etableret ny afhentningsplads til dybstrøelse nord for ny kalveplads. Ny plads har afløb til gyllekanal i kostald.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ny plads: Afløb til gyllekanal i eksisterende kostald.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2002	600	1.500	0	
Ensilageplansilo	01-01-2006	600	1.500	0	
Ensilageplansilo	01-01-2009	225	600	0	
Ensilageplansilo	01-01-2018	3.078	6.000	0	
Ensilageplansilo	01-01-2021	1.525	3.000	0	
Fast mødding	01-01-2019	131	131	0	
Fast mødding	01-01-2022	450	450	0	
Kalvehytter	01-01-2022	650	0	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	11-08-2018	10	314	985	Flydelag	Beholder kontrolleret 11-08-2018
Gyllebeholder	01-01-1999	11-08-2018	10	353	1.415	Flydelag	Beholder kontrolleret 11-08-2018
Gyllebeholder	31-07-2007	11-08-2018	10	784	4.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 11-08-2018.
Gyllekanaler	04-01-1800			0	2.600		Inklusiv fortank
Anden opsamlingsbeh.	01-08-2018			10	45	Fast låg	Beholder ved ensilageplads

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 985 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.415 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 4	Nygårdsvej 4: Gyllebeholder på 2.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Gyllebeholderen har teltoverdækning.
Gyllebeholder 5	Rudmosevej 4: Gyllebeholder på 800 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 6	Slumstrupvej 14: Gyllebeholdere er ikke længere godkendt til opbevaring af gylle.
Gyllebeholder 7	Brejninggårdvej 20: Gyllebeholder på 1.400 - 5-års beholderkontrol er sidst udført i 2022. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.

Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages returgylle fra biogasanlæg. Der modtages svinegylle.
--------------------------------------	--

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Nygårdsvej 4		2.000
Afgive til opbevaring	Rudmosevej 4		800
Afgive til opbevaring	Brejninggårdsvej 20		1.400
Afgive til opbevaring	Hvirvelgårdvej 7		5.000
Afgive til opbevaring	Præstevejen 17		
Afgive til opbevaring	Grøndal 13		800
Afgive til opbevaring	Egerisvej 8		1.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2006	160919	Tank	01-5820	2006	Diesel	2.500	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Opbevares på Borrisvej 29.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tidligere husholdnings/haveboring er ændret til staldbrug (køling af mælkeanlæg): 18.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2037. Drikkevand: Almen vandforsyning (byvand).
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Ringkøbingvej 62:</u> Markvandingstilladelse: 5 boringer (DGU nr. 83.1105, 83.1124, 83.1237, 83.1238 og 83.1489): 174.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2039. - Boringer er ikke set ved tilsynet. <u>Ringkøbingvej 0, ved Ringkøbingvej 23:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 84.2306): 24.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2032. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Brejninggårdsvej 24:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1278): 25.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2037.

	- Boring ikke set ved tilsynet. <u>Brejninggårdsvej 20:</u> Markvandingsstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1391): 42.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.
Vaskeplads - læsseplads	Tidligere afhentningsplads anvendes til vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra ny stald, vand fra kørevej mellem ny stald og kostald, samt vand fra mælkekøl ledes til regnvandsbassin ved Herborg Bæk. <u>Vurdering:</u> Vand er klart og rent i regnvandsbassin.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Udledningstilladelse: Der ansøges om etablering af et vådt regnvandsbassin med et stuvningsvolumen på ca. 200 m³ og et permanent vådvolumen på ca. 140 m³ - Opmålt via ortofoto: regnvandsbassin fylder ca. 200 m². - Vanddybde vurderes ok.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affaldsfraktioner sorteres. Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Landbrugsplastik - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Rest efter sortering = restaffald. På relevante steder bør der opstilles affaldsspande med tydelig markering (fx piktogram) af affaldstype, så alle medarbejdere kan affaldssortere korrekt.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med ansøgning om §16a-miljøgodkendelse
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	04-12-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.