



§ 12-MILJØGODKENDELSE

af husdyrbruget
Ulleruphusevej 53
7950 Erslev



14. august 2017



Indholdsfortegnelse

1	Registreringsblad.....	4
2	Resume.....	5
3	Afgørelse om miljøgodkendelse	6
4	Vilkår	7
	4.1. Generelle vilkår	7
	4.2. Husdyrbrugets anvendelse af BAT	7
	4.3. Husdyrbrugets anlæg	8
5	Husdyrbrugets anvendelse af BAT	11
	5.1. BAT-niveau	11
	5.2. Management og egenkontrol.....	12
	5.3. Energiforbrug	12
	5.4. Vandforbrug	13
	5.5. Gødningsopbevaring, -håndtering og -udbringning.....	13
	5.6. Foder.....	14
6	Husdyrbrugets anlæg	15
	6.1. Lokalisering og landskabsvurdering	15
	6.2. Indretning og drift	15
	6.3. Lugt.....	16
	6.4. Støj	17
	6.5. Lys	17
	6.6. Skadedyr.....	17
	6.7. Støv	18
	6.8. Transport.....	18
	6.9. Spildevand	18
	6.10. Gødningsopbevaringsanlæg	19
	6.11. Affald.....	19
	6.12. Kemikalier og pesticider	20
	6.13. Olie og brændstof.....	20
	6.14. Driftsforstyrrelser og uheld	20
	6.15. Ammoniak fra anlægget	20
	6.16. Bilag IV-arter	22
	6.17. Husdyrbrugets ophør.....	23
7	Alternative muligheder	24
8	Offentliggørelse.....	25



9	Klagevejledning.....	26
10	Retsbeskyttelse.....	27
11	Bilag	28



1 Registreringsblad

Titel:	§ 12-miljøgodkendelse af husdyrbruget Ulleruphusevej 53, 7950 Erslev
Dato for ikrafttrædelse:	14. august 2017
CVR-nr.:	1002714781
CHR-nr.:	11059
Ejendomsnr.:	7730087814
Bedriftsejer og ansøger:	I/S Østergaard Ulleruphusevej 53 7950 Erslev Tlf.: 9774 0632 Mobil: 2244 4048 E-mail: ull53stald@mail.dk
Konsulent:	Jørgen Røhrmann, LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf.: 9618 5730 Mobil: 2161 6985 E-mail: jr@landbothy.dk
Tilsynsmyndighed:	Morsø Kommune
Ansøgningsskema:	97919
Version:	1



2 Resume

Morsø Kommune har den 12. april 2017 modtaget en ansøgning om § 12-miljøgodkendelse på Ulleruphusevej 53, 7950 Erslev.

Der søges om at udvide dyreholdet fra 750 årssøer, 22.496 smågrise, 1.025 slagtesvin og 590 polte, til 800 årssøer, 28.000 smågrise, 1.000 slagtesvin og 510 polte. Produktionens størrelse udvides fra 315 DE til 357 DE. Udvidelsen foretages udelukkende i eksisterende stalde.

BAT for ammoniakemission opfyldes ved anvendelse af staldsystemer med en lav ammoniakfordampning, overdækning af en gyllebeholder, samt gyllekøling i tre staldafsnit.

Morsø Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig negativ indvirkning på naboer, miljø, natur og landskabelige værdier.



3 Afgørelse om miljøgodkendelse

Morsø Kommune meddeler hermed en § 12-miljøgodkendelse til husdyrbruget på Ulleruphusevej 53, 7950 Erslev.

Der meddeles godkendelse til en udvidelse af dyreholdet fra 750 årssøer, 22.496 smågrise, 1.025 slagtesvin og 590 polte, til 800 årssøer, 28.000 smågrise, 1.000 slagtesvin og 510 polte. Produktionens størrelse udvides fra 315 DE til 357 DE. Udvidelsen foretages udelukkende i eksisterende stalde.

Morsø Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening, og drives på en måde, der er foreneligt med omgivelserne. Det sker ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen og efterlever vilkårene i denne godkendelse.

Morsø Kommune har vurderet at projektet ikke vil påvirke Natura2000-områder væsentligt eller ødelægge plantearter, eller yngle- eller rasteområder for Bilag IV arter.

Godkendelsen er meddelt efter § 12 i husdyrbrugloven¹.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er fuldt udnyttet inden 6 år efter det er meddelt, jf. § 48, stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017.

Hvor intet andet er nævnt, er vilkårene gældende fra den dag godkendelsen tages i brug. Husdyrbruget skal leve op til gældende lovgivning uanset indholdet i denne godkendelse.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af Afsnit 9.

Hans-Jakob Sørensen
Sagsbehandler
Teknik og Miljø

Nykøbing Mors, den 14. august 2017

¹ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017



4 Vilkår

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår:

4.1. Generelle vilkår

- 1) Godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være gjort bekendt med godkendelsens indhold og betingelser

4.2. Husdyrbrugets anvendelse af BAT

BAT-niveau

- 2) Der skal stedse bevarer en fast overdækning på den eksisterende gyllebeholder
- 3) Gyllekanalerne i staldafsnittene "Drægtighedsstald B", "Farestalde B" og "Smågrisestalde B" - i alt 503 m² - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe
- 4) Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 74.947 KWh
- 5) Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energi-måleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i KWh
- 6) Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk
- 7) Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget
- 8) Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:
 - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen
 - kontrol af kølekredsens ydelse
- 9) Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 1 uge. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende



Management og egenkontrol

- 10) Alle egenkontroller skal samles i en driftsjournal, være opstillet overskueligt, opdateret og let tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år
- 11) Der skal føres driftsjournal over følgende aktiviteter:
- Forbrug af el, olie og vand
 - Kvitteringer for afleveret affald jf. Vilkår 20

Energiforbrug

- 12) Ved nyanskaffelser af driftsanlæg og -maskiner skal der, i det omfang det ligger inden for en rimelig økonomisk ramme, anvendes den bedst tilgængelige teknologi. Tilsynsmyndigheden kan, på baggrund af tilsyn med Vilkår 11, kræve at der foretages et energieftersyn af et energiselskab eller -konsulent, hvor de energiforbrugende processer på ejendommen gennemgås. Der udarbejdes en handleplan, med redegørelse for husdyrbrugets anvendelse af mest energibesparende foranstaltninger i produktions- og driftsøjemed, hvis tilsynsmyndigheden vurderer at det er nødvendigt

Vandforbrug

- 13) Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres

Gødningsoptag, -håndtering og -udbringning

- 14) Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderen kan rumme den mængde gylle, der påtænkes udpumpet
- 15) Hvis der forekommer spild skal det straks opsamles

4.3. Husdyrbrugets anlæg

Indretning og drift

- 16) Husdyrbruget godkendes til et maksimalt dyrehold med en sammensætning og placering som anført i nedenstående tabel:

Nr.	Staldafsnit	Staldsystem	Dyr	Antal	Vægt	Stipladser	DE
1	Farestald A	Kassestier, delvis spaltegulv	Søer	343	*	-	23,27
2	Drægtighedsstald A	Løsgående, delvis spaltegulv	Søer	252	*	-	39,89
3	Slagtesvinestald	Drænet gulv + spalter (33/67)	Slagtesvin	1.000	32-110 kg	250	26,97
		Drænet gulv + spalter (50/50)	Smågrise	3.057	7-32 kg	450	14,82



4	Karantænestald	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv	Slagtesvin	190	32-110 kg	50	5,12
5	Polte	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv	Slagtesvin	320	32-110 kg	80	8,63
6	Løbe/drægtighedsstald	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Søer	347	*	-	54,92
7	Drægtighedstald B	Løsgående, delvis spaltegulv	Søer	201	*	-	31,81
8	Smågrisestald A	Toklimastald, delvis spaltegulv	Smågrise	14.550	7-32 kg	2.142	70,52
9	Farestald B	Kassestier, delvis spaltegulv	Søer	457	*	-	31,00
10	Smågrisestald B	Toklimastald, delvis spaltegulv	Smågrise	10.393	7-32 kg	1.530	50,37
I alt							357

* Fravænningsvægt på 7,0 kg

Støj

- 17) Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet må ikke overstige følgende grænseværdier, målt ved nabobeboelser:

Ugedag	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Mandag – fredag	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	Ref. tid 8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	Ref. tid 7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	Ref. tid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	Ref. tid 8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	Ref. tid 1 timer
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	Ref. tid ½ timer

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal ejendommen for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt.

Almindelig kørsel med traktorer og andre maskiner er ikke omfattet af støjkravet

Lys

- 18) Udendørs belysning skal være forsynet med bevægelsessensor, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen, uden aktivitet på stedet



Skadedyr

- 19) Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

Affald

- 20) Kvitteringer for leveret affald til henholdsvis miljøstation, genanvendelse og forbrænding skal gemmes i minimum 3 år, og fremvises på kommunens forlangende

Driftsforstyrrelser og uheld

- 21) Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal beredskabet straks kontaktes via tlf. 112
- 22) Der skal foreligge en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld. Beredskabsplanen skal kontrolleres mindst 1 gang om året, og revideres såfremt det viser sig nødvendigt. I tilfælde af uheld skal disse noteres særskilt i en logbog
- 23) Beredskabsplanens indhold skal være tilgængelig og kendt af gårdens ansatte og øvrige som arbejder på ejendommen og udleveres til indsatsleder og miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende. Ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft skal personalet have adgang til en udgave af beredskabsplanen på et for dem forståeligt sprog

Husdyrbrugets ophør

- 24) Hvis husdyrbruget ophører med driften, skal det sikres, at der sker en oprydning på ejendommen for at forebygge forurening. Ved husdyrbrugets ophør skal alle gyllebeholdere, fortanke og gyllekældre på ejendommen tømmes. Alle staldanlæg skal rengøres og alt affald bortskaffes i henhold til gældende lovgivning
- 25) Morsø Kommune skal kontaktes med henblik på, at aftale hvilke foranstaltninger, der skal til for at fjerne forurenende kilder, herunder bygninger, silo- eller tankanlæg



5 Husdyrbrugets anvendelse af BAT

For at sikre, at husdyrbruget udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at foretage en vurdering af anvendelsen af ressourcer og emission af forurenende stoffer fra produktionen. Et af miljøgodkendelseslovens hovedformål er, at det særligt skal tilsigtes at fremme anvendelsen af bedste tilgængelige teknik (BAT), herunder renere teknologi, således at ressourceforbruget og tabene af forurenende stoffer til omgivelserne bliver mindst mulig. BAT er således et bredt begreb, der for husdyrbrug omfatter alle anvendte teknikker og miljøteknologi til nedbringelse af forurening. Hvorvidt husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT beror på en helhedsvurdering under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Der skal således være en miljøeffekt af investeringen, der står i forhold til omkostningerne, for at anvendelsen af den miljøforbedrende teknik kan defineres som værende BAT, ligesom der skal tages hensyn til teknikernes tekniske og praktiske egnethed som virkemiddel til nedbringelse af forurening. Endelig skal der ved vurderingen af hvad der i det konkrete tilfælde er BAT, tages hensyn til landbrugssektorens økonomiske muligheder.

5.1. BAT-niveau

Morsø Kommune har fastlagt et BAT-emissionsniveau på 4.085 kg N pr. år ud fra Husdyrgodkendelse.dk – beregningen fremgår af Bilag 1.

Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget udgør 3.824 kg N pr. år.

Ifølge Miljøstyrelsens vejledninger om emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT, fastlægges BAT-niveau for fosfor til:

Dyretype	Antal DE	Bat-niveau – kg P pr. DE	Kg P ab dyr
Søer	180,89	23,9	4.323
Smågrise	135,7	29,2	3.962
Slagtesvin	40,73	22,3	908
			9.193

Emissionsgrænseværdien for fosfor i det aktuelle projekt må derfor maksimalt være 9.193 kg P ab lager. Det aktuelle projekt ligger ifølge ansøgningen på 8.790 kg P ab lager.

Ammoniakemissionsniveauet og emissionsgrænseværdien for fosfor for det ansøgte projekt er lavere end det fastlagte BAT-emissionsniveau, og overholder dermed BAT. BAT for ammoniakemission opfyldes ved anvendelse af staldsystemer med en lav ammoniakfordampning, overdækning af en gyllebeholder samt gyllekøling i tre staldafsnit, hvilket der stilles vilkår til.

Det vurderes samlet, at det ansøgte lever op til BAT-emissionskravet, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår om BAT-emissionskrav.



5.2. Management og egenkontrol

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT med hensyn til management: Træning og uddannelse af medarbejdere, samt registrering af vand-, energi- og foderforbrug.

Det sikres, at personalet er uddannet og løbende efteruddannes til at varetage de opgaver, der arbejdes med på bedriften. Personalet informeres løbende om tiltag, der skal indføres i besætningen, når ny viden gør dette aktuelt.

Vand- og energiforbrug aflæses og opgøres årligt, og vurderes i forhold til det samlede produktionsanlægs funktion og produktion. Der foretages daglige tjek og løbende service på anlæggene efter behov.

Den ansvarlige for besætningens drift drøfter efter behov sundheds-, fodrings- og pasningsmæssige forhold med eksterne konsulenter og dyrlæger for at optimere driften. Besætningen har således en rådgivningsaftale med en dyrlæge, jf. den veterinære lovgivning.

Der foretages periodevis produktionskontroller for at følge produktionen og forbruget af foder og andre hjælpestoffer, samt kunne beregne næringsstofudskillelsen med gødningen, som danner basis for opgørelsen af et korrekt gødningsregnskab.

Morsø Kommune vurderer at der anvendes BAT med hensyn til management og egenkontrol under forudsætning af, at der føres driftsjournal i henhold til Vilkår 11.

5.3. Energiforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Lavenergibelysning, naturlig ventilation, eftersyn og rengøring af ventilatorer samt temperatursyring, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation.

Elforbruget i svinestaldene går primært til ventilation, belysning og drift af teknisk udstyr. Der anvendes varme fra gyllekølingsanlægget, fyringsolie og træpiller til opvarmningsformål, primært i fare- og smågrisestaldene samt opvarmning af brugsvand.

Ejendommens årlige elforbrug til produktionen forventes at stige fra 300.000 kWh til omkring 320.000 kWh efter udvidelsen. Der forventes ingen ændring i forbruget af diesel, fyringsolie og træpiller.

Ved udskiftning af lysarmaturer sikres det, i det omfang det er foreneligt med biologiske forhold, at der vælges mellem de mest energibesparende systemer – for eksempelvis LED-belysning. Ved renovering af ventilationsanlæg vil ansøger vælge det mest energi-økonomiske udstyr.

Der stilles vilkår om en opgørelse over forbruget af el i en driftsjournal, samt at tilsynsmyndigheden kan kræve at der foretages et energieftersyn af et energisel-



skab eller -konsulent, hvor de energiforbrugende processer på ejendommen gennemgås.

Morsø Kommune vurderer på den baggrund, at der anvendes BAT med hensyn til energibesparende foranstaltninger.

5.4. Vandforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Iblødsætning af staldene inden vask, vask med højtryksrensere, brug af drikkestrug til opsamling af vandspild samt daglig inspektion og reparation af eventuelle lækager.

Ejendommens årlige forbrug af vand til drikkevand i stalden, vaskevand, personale- og markbrug og bolig er cirka 10.020 m³ årligt. I forbindelse med udvidelsen af dyreholdet forventes det årlige vandforbrug at stige til cirka 11.380 m³.

Alle drikkeventiler er placeret over foderkrybbe således at vandspild opsamles i foderkrybbene og vandspild undgås. Staldene sættes i blød før vask, hvilket nedsætter det efterfølgende vandforbrug til vask.

For at sikre at BAT-niveauet opnås og fastholdes, er der stillet vilkår om vedligeholdelse af drikkevandssystemer, samt opgørelse over forbruget af vand i en driftsjournal.

Morsø Kommune vurderer, at der anvendes BAT med hensyn til vandforbrug.

5.5. Gødningsopbevaring, -håndtering og -udbringning

Flydende husdyrgødning opbevares i stabile gyllebeholder, hvoraf den ene er overdækket, og som kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Beholderens bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Beholderne vil blive kontrolleret hvert 10. år af en autoriseret kontrollant. Derudover vil de blive tømt stort set 1 gang årligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.

Håndtering af husdyrgødning på ejendommen sker i overensstemmelse med lovens krav. Pumpning af gylle foregår under overvågning og eventuelt spild opsamles.

Der stilles vilkår om, at der inden udpumpning af gylle fra staldene skal sikres at gyllebeholderen kan rumme den udpumpede mængde samt at spild skal opsamles.

Morsø Kommune vurderer, at der er taget tilstrækkelig hensyn til omkringboende, således at gødningsopbevaring, og -håndtering ikke er til væsentlig gene for omgivelserne. Fast overdækning af gylletanke vurderes at være en BAT-teknologi, da ammoniakemissionen fra lageret vurderes at blive sænket fra 2 % til cirka 1 %. På ejendommen er tanken på 3.000 m³ med fast overdækning.



5.6. Foder

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT mht. foder: Anvendelse af foderplaner tilpasset dyrenes behov, foderanalyser samt mineralblandinger med lavt fosforindhold.

Foderet optimeres i overensstemmelse med nyeste viden for at opnå velafbalancerede blandinger med velafstemte næringsstofindhold tilpasset de enkelte grupper af svine. For at begrænse protein- og fosforindholdet i foderet, anvendes syntetiske aminosyrer og fytase i blandingerne.

Korn og råvarer opbevares i siloer ved staldanlægget og i lagerhallen. Fremstilling af foderblandinger foregår ligeledes i lagerhallen med eget blandeudstyr.

Det vurderes på den baggrund, at det ansøgte lever op til BAT med hensyn til fodring, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille vilkår om anvendelse af BAT på foderområdet.



6 Husdyrbrugets anlæg

6.1. Lokalisering og landskabsvurdering

Ulleruphusevej 53 ligger i det åbne land i et primært jordbrugsområde, cirka 2,3 km nord for Erslev, og omkring 2,5 km sydøst for Bjergby. Ejendommen ligger i et område der i Kommuneplan 2013 er udpeget til landskabeligt vedligeholdelsesområde, hvor udviklingen, og deraf følgende forandringer, herunder nyt byggeri, tekniske anlæg og ændret arealanvendelse, skal indpasses i den eksisterende karakter under hensyntagen til landskabets vedligeholdelsesmæssige tilstand og uforstyrrelse.

En hensigtsmæssig placering af husdyrbrug og udformning af byggeri og anlæg, er afgørende for såvel erhvervet som for omgivelserne.

Da der ikke sker ændringer af det eksisterende anlæg, vurderes udvidelsen ikke at have indflydelse på de landskabelige værdier, de kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske og rekreative værdier i området.

Generelle afstandskrav

Etablering af anlæg samt udvidelse og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, der medfører forøget forurening skal overholde følgende mindste afstandskrav:

Nærmeste	Afstand	Beskrivelse	Afstandskrav
Nabobeboelse	180 meter	Ulleruphusevej 54	50 meter
Byzone eller sommerhusområde	Cirka 2,3 km	Erslev	50 meter
Område der i kommuneplanens rammedel er udlagt til byzone eller sommerhusområde	Cirka 2,3 km	Erslev	50 meter
Område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende	Cirka 2,5 km	Bjergby	50 meter

Afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 6 er overholdt. Det er ikke vurderet på, hvor vidt de generelle afstandskrav jf. § 8 i husdyrgodkendelsesloven er overholdt, da der ikke bygges nye anlæg.

6.2. Indretning og drift

Oplysninger om ejendommens indretning og placering af dyr fremgår af nedenstående skema samt situationsplanen (Bilag 2).



Nr.	Staldafsnit	Staldsystem	Dyr	Antal	Vægt	Stipladser	DE
1	Farestald A	Kassestier, delvis spaltegulv	Søer	343	*	-	23,27
2	Drægtighedsstald A	Løsgående, delvis spaltegulv	Søer	252	*	-	39,89
3	Slagtesvinestald	Drænet gulv + spalter (33/67)	Slagtesvin	1.000	32-110 kg	250	26,97
		Drænet gulv + spalter (50/50)	Smågrise	3.057	7-32 kg	450	14,82
4	Karantænestald	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv	Slagtesvin	190	32-110 kg	50	5,12
5	Polte	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv	Slagtesvin	320	32-110 kg	80	8,63
6	Løbe/drægtighedsstald	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Søer	347	*	-	54,92
7	Drægtighedstald B	Løsgående, delvis spaltegulv	Søer	201	*	-	31,81
8	Smågrisestald A	Toklimastald, delvis spaltegulv	Smågrise	14.550	7-32 kg	2.142	70,52
9	Farestald B	Kassestier, delvis spaltegulv	Søer	457	*	-	31,00
10	Smågrisestald B	Toklimastald, delvis spaltegulv	Smågrise	10.393	7-32 kg	1.530	50,37
I alt							357

6.3.

Lugt

Husdyrgodkendelse.dk har lavet en beregning af lugten efter henholdsvis den nye lugtvejledning og FMK-vejledningen. Geneafstanden fastsættes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den længste geneafstand beregnet efter de to vejledninger. Nedenstående skema viser at beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (ansøgt)	Ukorrigeret geneafstand (nudrift)	Korrigeret geneafstand (ansøgt)	Korrigeret geneafstand (nudrift)	Vægtet gennemsnitsafstand	Bortscreenet	Genekriterie overholdt
+ Ulleruphusevej 54	0	FMK	99,61	103,71	99,61	103,71	198,47	Nej	Ja
+ Ulleruphusevej 50	0	FMK	177,44	178,82	177,44	178,82	292,65	Ja	Ja
+ Gyldegavevej 14	0	FMK	177,44	178,82	177,44	178,82	411,05	Ja	Ja
+ Ulleruphusevej 38	0	NY	430,41	467,14	430,41	467,14	586,78	Ja	Ja
+ Galtrup By, Galtrup	0	NY	596,95	639,05	572,11	611,95	3.439,52	Ja	Ja
+ Erslev By, Erslev	0	NY	596,95	639,05	567,10	607,10	2.412,12	Ja	Ja



Lugtgener fra staldene søges begrænset ved passende hygiejnemæssige tiltag. I staldaftsnittene med holddrift reduceres lugtgenerne ved hyppigere rengøring. Ved at styre klimaet i stalदानlægget tilstræbes det, at gødning afsættes hvor der er spalter. Derudover sikres det, at der ikke ligger spild af husdyrgødning udenfor opbevaringslagre, og at eventuelt spild efter udbringning fjernes.

Morsø Kommune vurderer, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til omkringboende. Der stilles ingen vilkår.

6.4. Støj

Støj kan forekomme fra mekaniske ventilationsanlæg, korntørring, korn- og fodertransportsystemer, højtryksrensere, kompressorer og dyrene.

Støj fra korn- og fodertransportsystemer, højtryksrensere og kompressorer vil primært opstå i dagtimer, mens ventilationsstøj må forventes hele døgnet, dog vil ventilationsanlægget generelt køre mindre i aften- og nattetimerne. Da vinduer og døre normalt vis er lukkede i svinebesætninger, vurderes støjniveauet fra dyrene i stalden at være meget lavt. Støj fra korntørring vil forekomme i høstperioden.

For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige støjgener, stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning.

Under forudsætning af at vilkåret overholdes, vurderer Morsø Kommune at der tages tilstrækkeligt hensyn til omgivelserne.

6.5. Lys

Der ændres ikke på lysforholdene omkring anlægget i forbindelse med udvidelsen. Produktionen foregår i lukkede stalde og der er derfor begrænsede gener fra lys. Udendørs belysning er tændt, når der er behov og stærke projektører styres af sensorer, så lyset slukkes, når der ikke er aktivitet.

For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige lysgener stilles der vilkår til udendørs belysning.

Under forudsætning af at vilkåret overholdes vurderer Morsø Kommune, at der tages tilstrækkeligt hensyn til omkringboende og de landskabelige værdier.

6.6. Skadedyr

Der vil på ejendommen blive foretaget en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Generel bekæmpelse sker ved tiltag, der skal sikre mod etablering af skadedyrsbestande i og omkring anlægget. Dette sker ved tiltag der kan forhindre redebygning, samt ved oprydning og fjernelse af gamle foderrester.

Fluegener søges undgået ved passende hygiejnetiltag omkring foder og foderopbevaring, og om nødvendigt ved kemisk bekæmpelse. Al husdyrgødning håndte-



res som flydende og opbevares i gyllebeholdere med overdækning eller flydelag, hvilket vurderes at begrænse opformering af fluer.

Rottebekæmpelse gennemføres ved giftudlægning, gennemført af autoriseret firma eller Kommunens rottebekæmpelse.

Morsø Kommune vurderer at husdyrbruget vil sørge for god staldhygiejne, forsvarelig foderopbevaring, fjernelse af affald, foder og gødningsrester, så skadedyrsangreb forebygges.

For i fremtiden også at sikre naboer, vil der blive stillet vilkår om fortsat at bekæmpe fluer og andre skadedyr i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

6.7. Støv

Staldanlægget er placeret over 95 meter fra den nærmeste offentlige vej. Den offentlige vej er asfalteret, og er støvgenerne ved kørsel på denne begrænsede. Ved indkørsel på ejendommens grusbelagte indkørsler, kan der kortvarigt forekomme støv. Støvgener i forbindelse med transporter på grusvej forventes ikke væsentligt ændret i forhold til den nuværende drift. Foder oplagres og forarbejdes i en lukket hal, og vurderes derfor ikke at give anledning til gener udenfor ejendommen.

Det vurderes, at de omkringboende er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige daglige støvgener, og at støv kun i sjældne tilfælde for eksempel i forbindelse med høst vil give anledning til gener uden for ejendommen. Der stilles derfor ingen vilkår.

6.8. Transport

Størstedelen af transporterne er med husdyrgødning og foder, samt transport af dyr til og fra ejendommen. Antallet af transporter forventes som det ses i tabellen nedenfor.

Transporter	Nudrift	Ansøgt
Transport af dyr til anlægget	6	6
Transport af dyr fra anlægget	104	104
Transport af foder	90	120
Transport af husdyrgødning	264	300
I alt	464	530

Antallet af transporter med foder og husdyrgødning forventes at stige med udvidelsen. Derudover sker der ikke nogen større ændringer.

Det er Morsø Kommunens vurdering, at transporterne ikke vil virke væsentligt generende i lokalområdet. Der stilles ingen vilkår.

6.9. Spildevand

Der forekommer spildevand fra rengøring af stalden og maskiner, samt sanitært fra driftsbygningerne. Vaske- og rengøringsvand fra produktionen ledes til gylle-



beholder, mens husspildevand og sanitært spildevand ledes til nedsivningsanlæg.

Det vurderes, at spildevandsforholdene er forsvarlige og der stilles derfor ingen vilkår.

6.10. Gødningsopbevaringsanlæg

På Ulleruphusevej 53 er der følgende 4 gyllebeholdere:

	1	2	3	4
Volume m ³	1.246	2.500	2.934	3.003
Etableringsår	1990	1997	2004	2012
Beholderkontrol	2008	2009	2015	-

I kapacitetsopgørelsen i Bilag 3 er der redegjort for tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Der stilles ingen vilkår.

6.11. Affald

Animalsk affald opbevares i container og under kadaverkappe. Afhentning sker efter behov af DAKA.

På ejendommen er der emballageaffald fra foder, såsæd, medicinindpakninger, samt rengørings- og desinfektionsmidler. Emballageaffaldet bortskaffes i det omfang det kan med dagrenovationen. Øvrigt affald bortskaffes i overensstemmelse med Morsø Kommunes regulativer for affald. Eventuelle større mængder emballageaffald fra foderleverancer og leverancer af sædekorn og andre produkter til markbruget, samt plastdunke og afdækningsplast, bortskaffes gennem kommunalt godkendte/anviste ordninger.

Brugte kanyler, skalpeller og sprøjter opsamles i egnede plastbeholdere, som bortskaffes gennem kommunalt godkendte/anviste ordninger. Mængden af medicinrester vil være små, idet alt indkøbt medicin normalt vil blive anvendt til behandling. Eventuelle rester bortskaffes via apoteket eller andre godkendte ordninger.

Kemisk emballageaffald fra sprøjtemidler til markbruget, rengørings- og desinfektionsmidler samt i mindre mængder eventuelle olieholdige specialprodukter, maling m.m. bortskaffes gennem kommunalt godkendte/anviste ordninger.

Serviceeftersyn og olieskift på traktorer og andre maskiner sker normalt af faguddannet personale på landbrugsmaskinværksteder, som bortskaffer spildolie og andet i forbindelse med eftersyn. Den årlige mængde af spildolie på ejendommen er derfor begrænset. Eventuel spildolie opsamles og bortskaffes gennem olieleverandør eller kommunalt godkendte/anviste ordninger.

Rengørings- og desinfektionsmidler anvendt til staldrengøringsarbejder er generelt hurtigt nedbrudte. Alle indkøbte mængder forventes anvendt, hvorved restmængder normalt ikke vil forekomme.



Ansøger skal til enhver tid efterleve reglerne i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr², samt håndtere og bortskaffe affald i overensstemmelse med kommunens regulativer. Der stilles vilkår til at kvitteringer for leveret affald til henholdsvis miljøstation, genanvendelse og forbrænding skal gemmes i minimum 3 år, og fremvises på Kommunens forlangende

6.12. Kemikalier og pesticider

Kemikalier opbevares i egnet, aflåst rum i lagerhallen. Forskellige hjælpemidler som rengørings- og desinfektionsmidler til staldrengøring, konserveringsmidler til foderbrug og andre hjælpestoffer, der kan udgøre en miljørisiko, håndteres og opbevares, så der ikke kan ske en utilsigtet udledning til miljøet.

Det vurderes, at pesticider og andre kemikalier håndteres på ejendommen uden risiko for forurening af omgivelserne, og der stilles ingen vilkår.

6.13. Olie og brændstof

På ejendommen er der en fyringsolietank på 1.800 liter, samt en diseltank på 5.900 liter.

Fyrings- og dieselolie opbevares i overensstemmelse med olietanksbekendtgørelsen. Der stilles derfor ikke vilkår til olie- eller brændstofopbevaringen.

6.14. Driftsforstyrrelser og uheld

Den største risiko for omgivelserne er uheld med gylle. Enten sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Endvidere kan der ske uheld ved pumpning af gylle fra staldanlæg til fortank.

Pumpning af gylle fra gyllebeholder til gyllevogn foregår under overvågning. Alle gyllebeholdere kontrolleres og godkendes hvert 10. år af uvildig kontrollant.

Ved uheld med et ikke uvæsentligt udslip af gylle, kontaktes Morsø Kommune straks. Hvis der er behov for øjeblikkelig indsats ringes 112. I forbindelse med udvidelsen er der udarbejdet en beredskabsplan på ejendommen, der beskriver handling i tilfælde af brand, gylle- eller olieudslip, strømsvigt og spild af kemikalier. Beredskabsplanen kan ses i Bilag 4. Denne skal anvendes ved uheld eller forureninger, der har en størrelse, der kan få konsekvenser for det eksterne miljø.

Det vurderes på den baggrund, at der er taget tilstrækkelige hensyn til omgivelserne ved håndtering af husdyrgødning. Der stilles imidlertid vilkår om, at alarmcentralen skal alarmeres, hvis der sker et uheld. Der stilles desuden vilkår om, at beredskabsplanen skal opdateres, være tilgængelig og kendt af de ansatte, samt ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft oversættes til, i et for dem forståeligt sprog.

6.15. Ammoniak fra anlægget

Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition

² Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde dyr nr. 558 af 1. juni 2011



Nærmeste Kategori 1-natur, som omfatter ammoniakfølsomme naturtyper inden for Natura2000-områder, jf. husdyrbruglovens § 7, ligger over 3.600 m øst for anlægget. Det drejer sig om et overdrev. Der er foretaget en ammoniakdepositions-beregning på dette område som viser, at der en totaldepositionen fra husdyrbruget på 0,0 kg N/ha/år, og området vurderes dermed ikke at blive negativt påvirket af udvidelsen på Ulleruphusevej 53.

Nærmeste Kategori 2-natur, som omfatter ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura2000-områder, jf. husdyrbruglovens § 7, ligger cirka 4.400 m nord for anlægget. Det drejer sig om et overdrev ved Hanklit. Der er foretaget en ammoniakdepositions-beregning på dette område, som viser, at der en totaldepositionen fra husdyrbruget på 0,0 kg N. Husdyrbruget vurderes dermed ikke at påvirke naturtilstanden i overdrevet i negativ retning.

Nærmeste Kategori 3-natur, i dette tilfælde en mose, ligger ca. 130 m sydvest for ejendommens gyllebeholdere. Endvidere ligger der endnu en mose cirka 250 m sydøst for anlægget. Kategori 3-natur omfatter øvrige ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af Kategori 1 eller 2. Det er heder, moser og overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove. Begge moser er første gang besøgt 1986, og ligger begge i tilknytning til en åben søflade. Den botaniske gennemgang afspejler to kalkmoser af god kvalitet. Gennemgang af luftfotos viser ikke nævneværdige ændringer i mosens tilstand frem til i dag. Baggrundsbelastningen i området er senest opgjort til 15 kg/ha/år. Derudover bidrager udvidelsen på Ulleruphusevej 53 med en merbelastning på 0,1 kg N/ha/år på begge områder, mens den totale belastning er beregnet til hhv. 1,1 og 0,5 kg N/ha/år. Beskyttelsesniveauet for ammoniak er således overholdt.

Kalkrige moser og væld har en ammoniaktålegrænse i intervallet 15 - 25 kg N/ha/år. En merbelastning med 0,1 kg N/ha/år medfører således kun lige akkurat en overskridelse af det nederste tålegrænseinterval for naturtypen. Den primære næringsstofftilførsel til området sker via drænvand/overfladeafstrømning fra omkringliggende marker, og en så lille forøgelse af ammoniakbelastning fra luften vurderes i den sammenhæng ikke at kunne medføre nogen tilstandsændring i området. Ammoniakdeposition vurderes derfor ikke at medføre en tilstandsforringelse af naturområdet, som kræver en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

Ammoniakdepositionen fra Ulleruphusevej 53 vurderes ikke at medføre negativ påvirkning af omkringliggende naturområder.

Ammoniakdeposition på Natura2000-områder

Det nærmeste Natura2000-område ligger over 3.600 m nordvest for ejendommen, og er EU fuglebeskyttelsesområde nr. 26: Dråby Vig og Habitatområde nr. 29: Dråby Vig. Udpegningsgrundlag og særlige trusler mod områdets tilstand fremgår af Bilag 5.

Ammoniakemissionen fra Ulleruphusevej 53 giver ikke anledning til en målbar ammoniakdeposition i Natura2000-området.

Morsø Kommune finder på baggrund heraf, at det ansøgte projekt isoleret set ikke via ammoniakfordampning kan få negativ indvirkning på området, herunder på arterne og naturtyperne, som området er udpeget for at beskytte.



Morsø Kommune vurderer desuden, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for Natura2000-området som følge af ammoniakemission.

Morsø Kommune konkluderer på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

6.16. Bilag IV-arter

Medlemslandene i EU skal, i henhold til Habitatdirektivets Artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af de udpegede habitatområder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. Disse arter fremgår af direktivets Bilag IV.

Der er registreret forekomster af Bilag IV-arterne spidssnudet frø, stor vandsalamander og odder i området. Endvidere vurderes det, at ejendommen ligger indenfor birkemus, markfirben og strandtudsens udbredelsesområder.

Odderen er territoriehævdende, og kræver op til 10 km vandløbslængde med relativt uforstyrrede krat, rørskovsområder eller lignende til yngleområde og skjulested. Den har brug for mindre vandløb og grøfter til vandringer mellem fødesøgningsområderne og spredning. De største trusler for odderen er trafikdrab, hårdhændet vedligeholdelse af vandløb samt forstyrrelser på ynglestedet.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander lever i lavvandede lune vandhuller. Den primære trussel mod arterne er tilgroning og direkte ødelæggelse af levesteder ved fx dræning eller næringsstofftilførsel.

Birkemus lever i lysåbne ældre skove, kratbevoksede moser, enge og dyrkede marker. Arten er sårbar overfor forstyrrelser og prædation når den sover vintersøvn.

Markfirben lever i lysåbne naturområder, og truslerne mod arten er således tilgroning af levestederne og direkte ødelæggelse af dens levesteder.

Strandtudsens lever i lavvandede lune vandhuller. Den primære trussel mod arten er tilgroning og direkte ødelæggelse af levesteder ved fx dræning eller næringsstofftilførsel.

Eftersom det vurderes at ammoniakemission fra Ulleruphusevej 53 ikke vil medføre tilstandsændringer af omkringliggende naturområder, vurderes det at udviklingen ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af Bilag IV-arter. Ligeledes vurderes den eksisterende drift ikke at indebære negativ påvirkning af Bilag IV-arternes levesteder.



Morsø Kommune vurderer sammenfattende, at udvidelsen af husdyrbruget ikke giver anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for Bilag IV-arterne.

6.17. Husdyrbrugets ophør

Ved ophør af produktion på ejendommen afsættes alle dyr til slagteri, DAKA eller levebrug. Stalde samt opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning, der udbringes eller afsættes. Staldene rengøres og desinficeres efter tømning for dyr, og videre brug vurderes.

Det vurderes, at der er taget tilstrækkelige hensyn til forureningsfare og gener ved ophør. Dette fastholdes ved Vilklårene 24 og 25.



7 Alternative muligheder

Der er ikke til det ansøgte projekt arbejdet med alternativer, idet ejer primært har haft til hensigt at optimere på den eksisterende ramme. Der er således ikke tale om ændringer/udvidelser på bygningsmassen, men alene et spørgsmål om at optimere indenfor eksisterende rammer.

Forudsætningerne for den ansøgte udvidelse er at skabe en rentabel produktion. Således søger ejer gennem en optimeret anvendelse af bygningsanlægget at forbedre staldudnyttelsen i det eksisterende anlæg. Nul-alternativet er således ikke et reelt alternativ, idet den ansøgte udvidelse søger at udnytte anlægget maksimalt med de driftsmæssige tilpasninger.

Morsø Kommune vurderer, at såfremt der skal opretholdes en rentabel svineproduktion på ejendommen med de arbejdspladser og den økonomiske udvikling der følger deraf, vil det være hensigtsmæssigt at godkende en udvidelse på ejendommen. Udvidelsen vil medføre en mere rentabel produktion, og give bedre muligheder for at investere i miljøforbedrende teknikker. Det er Morsø Kommunes vurdering, at der ved effektivering af denne miljøgodkendelse er valgt det alternativt der overordnet set muliggør en rentabel og fremtidssikret produktion, der ikke tilsidesætter hensynet til miljøet.



8 Offentliggørelse

Foroffentlighed

Ansøgningen blev annonceret på Morsø Kommunes hjemmeside i perioden fra den 26. april 2017 til den 10. maj 2017.

Nabohøring

Et udkast til godkendelse har været fremsendt til ansøger og naboer/omkringboende, herunder ejere af ejendomme inden for lugtkonsekvenszonen på 800 meter, i 6 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Afgørelsen

Afgørelsen er sendt til:

- I/S Østergaard, Ulleruphusevej 53, 7950 Erslev
- Jørgen Røhrmann, LandboThy, Silstrupparken 2, 7700 Thisted

Orientering om afgørelse er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen – Region Nord, senord@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@aeraadet.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, dnmorsoe-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, morsoe@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Annoncering

Afgørelsen annonceres på Morsø Kommunes hjemmeside den 14. august 2017.



9 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Miljøministeren, Embedslægen, interesseorganisationer og andre, der må antages at have væsentlig interesse i sagen.

Ønsker du at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900, hvis du er privatperson. Virksomheder (herunder landbrug) og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du kan betale gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af en afgørelse, som følge af den tid der er medgået til at behandle sagen i nævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvor vidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indsendt **senest den 11. september 2017**.

En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort.



10 Retsbeskyttelse

Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse af den endelige godkendelse. Med godkendelsen følger 8 års retsbeskyttelse. Morsø Kommune skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, såfremt der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forureningen og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, jf. lovens § 40 stk. 2.

Morsø Kommune skal tage godkendelsen op til revurdering, når der er forløbet 8 år efter godkendelsen, jf. lovens § 41 stk. 3, og derefter mindst hvert tiende år. Den første revurdering skal således igangsættes i 2025.

Folketinget har den 23. februar 2017 vedtaget en ny husdyrregulering, der træder i kraft den 1. august 2017. Dette betyder at alle eksisterende arealvilkår ophæves per 1. august 2017. Det betyder desuden, at udnyttelsesfristen for miljøgodkendelser, hvis udnyttelsesfrist ikke er udløbet den 1. august 2017, automatisk vil blive omfattet af den nye lovs udnyttelsesfrister på 6 år. Omvendt betyder det ikke, at et godkendt husdyrbrug automatisk får lov til at producere efter den nye lovs bestemmelser om areal/stipladser i staldene. Dette vil fortsat kræve godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 a eller 16 b.



11 Bilag

Bilag 1: BAT-niveau

Bilag 2: Situationsplan

Bilag 3: Kapacitetsopgørelse

Bilag 4: Beredskabsplan

Bilag 5: Natura2000-område nr. 29: Dråby Vig



Bilag 1 – BAT-niveau

Samlet ammoniaktab for hele anlægget opnåelig ved anvendelse af BAT

	Vejl. sum (kg NH ₃ -N)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N)
 Ammoniaktab for hele anlægget (total for alle produktioner)	4.085,13		

Det samlede ammoniaktab pr. år opnåelig for anlægget ved anvendelse af BAT efter Miljøstyrelsen BAT-standardvilkår. Der mulighed for at indtaste et alternativt forslag til grænseværdien for ammoniaktab for hele anlægget, og skrive en begrundelse herfor.

Beregninger af grænseværdier for ammoniaktab opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner hvor BAT niveau bestemmes ud fra antal DE.

Grænseværdier for ammoniaktab (EGV) opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde

Staldafsnitsnavn	Navn på dyretype og staldsystem	Staldsystem-kode	EGV ved Ny stald (kg NH ₃ -N)	EGV ved Eksisterende stald (kg NH ₃ -N)	Husdyrtype- enhed
Farestald A	Årsso, farestald, Kassestier, delvis spaltegulv	SvSo09	2,53	2,5	per årsso
Drægtighedsstald A	Årsso, løbe- og drægtighedsstald, Løsgående, delvis spaltegulv	SvSo07	2,53	3,0143	per årsso
Slagtesvinestald	Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67)	SvSI04	0,3	0,4	per prod. slagtesvin
Slagtesvinestald	Smågrise fra 7,2 kg, Drænet gulv + spalter (50/50)	SvSm03	0,0366	0,081	per prod. smågris
karantæne stald	Slagtesvin, Delvis spaltegulv, 50-75% fast gulv	SvSI03	0,3	0,31	per prod. slagtesvin
Polte	Slagtesvin, Delvis spaltegulv, 50-75% fast gulv	SvSI03	0,3	0,31	per prod. slagtesvin
Løbe/drægtighedsstald	Årsso, løbe- og drægtighedsstald, Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	SvSo01	2,53	2,4857	per årsso
Drægtighedsstald B	Årsso, løbe- og drægtighedsstald, Løsgående, delvis spaltegulv	SvSo07	2,53	3,0143	per årsso
Smågrisealde A	Smågrise fra 7,2 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv	SvSm01	0,0366	0,043	per prod. smågris
Farestalde B	Årsso, farestald, Kassestier, delvis spaltegulv	SvSo09	2,53	2,5	per årsso
Smågrisealde B	Smågrise fra 7,2 kg, Toklimastald, delvis spaltegulv	SvSm01	0,0366	0,043	per prod. smågris

Tabellen viser de vejledende grænseværdier for ammoniaktab (EGV) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for både nye og eksisterende stalde for alle produktioner på anlægget. Hvis der ikke står en værdi i en af EGV-kolonnerne, betyder det, at der ikke findes en grænseværdi for ammoniaktab for den pågældende produktion. I disse tilfælde anvendes normtallet for ammoniaktab for valgt staldsystem i beregningen af ammoniaktabet (EGV) for den pågældende produktion.



Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT

Herunder vises udregningerne af grænseværdien for ammoniaktab (EGV) pr. år pr. husdyrteenhed, anvendte korrektioner samt den vejledende sum, opnåelig ved anvendelse af BAT, for hver af de dyretyper på anlægget hvor der er krav om anvendelse af BAT.

For hver produktion er der mulighed for at bruge redigeringsknappen, og indtaste en anden grænseværdi for ammoniaktab end den beregnede. Indtastes der en værdi i en af produktionerne, vil "Kommunens krav" for hele anlægget, blive vist øverst på siden som en sum af de indtastede værdier og vejl. sum for de produktioner, hvor der ikke er indtastet et forslag.

Farestald A

(Eksisterende stald)

Stald system kode	ProdID	BAT-Husdyrtype	Antal dyr	EGV (kg NH ₃ -N)	Korrektion	Vejl. sum (kg NH ₃ -N)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N)
SvSo09	PR-672027	Søer med pattegrise	343	2,5	0,30	257,25		
Korrektion: Den vejledende sum er korrigeret for 70/30 fordelingen af søer i drægtigheds-/farestald.								

Drægtighedsstald A

(Eksisterende stald)

Stald system kode	ProdID	BAT-Husdyrtype	Antal dyr	EGV (kg NH ₃ -N)	Korrektion	Vejl. sum (kg NH ₃ -N)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N)
SvSo07	PR-672029	Søer med pattegrise	252	3,0143	0,70	531,72		
Korrektion: Den vejledende sum er korrigeret for 70/30 fordelingen af søer i drægtigheds-/farestald.								

Slagtesvinestald

(Eksisterende stald)

Stald system kode	ProdID	BAT-Husdyrtype	Antal dyr	EGV (kg NH ₃ -N)	Korrektion	Vejl. sum (kg NH ₃ -N)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N)
SvSI04	PR-672031	Slagtesvin	1.000	0,4	1,05	421,54		
Den vejledende sum er korrigeret for ændrede vægtgrænser:								
Korrektion = $\frac{(\text{akt. vægt ud} - \text{akt. vægt ind}) \times (\text{PK1} + \text{PK2} \times (\text{akt. vægt ud} + \text{akt. vægt ind}))}{(\text{ref. vægt ud} - \text{ref. vægt ind}) \times (\text{PK1} + \text{PK2} \times (\text{ref. vægt ud} + \text{ref. vægt ind}))}$ $= \frac{(110,00 - 32,00) \times (13,9 + 0,161 \times (110,00 + 32,00))}{(107,00 - 32,00) \times (13,9 + 0,161 \times (107,00 + 32,00))} = 1,05$								
SvSm03	PR-672356	Smågrise	3.057	0,081	1,01	250,84		
Den vejledende sum er korrigeret for ændrede vægtgrænser:								
Korrektion = $\frac{(\text{akt. vægt ud} - \text{akt. vægt ind}) \times (\text{PK1} + \text{PK2} \times (\text{akt. vægt ud} + \text{akt. vægt ind}))}{(\text{ref. vægt ud} - \text{ref. vægt ind}) \times (\text{PK1} + \text{PK2} \times (\text{ref. vægt ud} + \text{ref. vægt ind}))}$ $= \frac{(32,00 - 7,00) \times (13,9 + 0,161 \times (32,00 + 7,00))}{(32,00 - 7,40) \times (13,9 + 0,161 \times (32,00 + 7,40))} = 1,01$								

karantæne stald

(Eksisterende stald)

Stald system kode	ProdID	BAT-Husdyrtype	Antal dyr	EGV (kg NH ₃ -N)	Korrektion	Vejl. sum (kg NH ₃ -N)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N)
SvSI03	PR-672032	Slagtesvin	190	0,31	1,05	62,07		
Den vejledende sum er korrigeret for ændrede vægtgrænser:								
Korrektion = $\frac{(\text{akt. vægt ud} - \text{akt. vægt ind}) \times (\text{PK1} + \text{PK2} \times (\text{akt. vægt ud} + \text{akt. vægt ind}))}{(\text{ref. vægt ud} - \text{ref. vægt ind}) \times (\text{PK1} + \text{PK2} \times (\text{ref. vægt ud} + \text{ref. vægt ind}))}$ $= \frac{(110,00 - 32,00) \times (13,9 + 0,161 \times (110,00 + 32,00))}{(107,00 - 32,00) \times (13,9 + 0,161 \times (107,00 + 32,00))} = 1,05$								

**Polte**

(Eksisterende stald)

Stald system kode	ProdID	BAT-Husdyrtype	Antal dyr	EGV (kg NH ₃ -N)	Korrektion	Vejl. sum (kg NH ₃ -N)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N)
 SvSI03	PR-672034	Slagtesvin	320	0,31	1,05	104,54		
Den vejledende sum er korrigeret for ændrede vægtgrænser: Korrektion = $\frac{(\text{akt. vægt ud} - \text{akt. vægt ind}) \times (\text{PK1} + \text{PK2} \times (\text{akt. vægt ud} + \text{akt. vægt ind}))}{(\text{ref. vægt ud} - \text{ref. vægt ind}) \times (\text{PK1} + \text{PK2} \times (\text{ref. vægt ud} + \text{ref. vægt ind}))}$ $= \frac{(110,00 - 32,00) \times (13,9 + 0,161 \times (110,00 + 32,00))}{(107,00 - 32,00) \times (13,9 + 0,161 \times (107,00 + 32,00))} = 1,05$								

Løbe/drægtighedsstald

(Eksisterende stald)

Stald system kode	ProdID	BAT-Husdyrtype	Antal dyr	EGV (kg NH ₃ -N)	Korrektion	Vejl. sum (kg NH ₃ -N)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N)
 SvSo01	PR-672035	Søer med pattegrise	347	2,4857	0,70	603,78		
Korrektion: Den vejledende sum er korrigeret for 70/30 fordelingen af søer i drægtigheds-/farestald.								

Drægtighedsstald B

(Eksisterende stald)

Stald system kode	ProdID	BAT-Husdyrtype	Antal dyr	EGV (kg NH ₃ -N)	Korrektion	Vejl. sum (kg NH ₃ -N)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N)
 SvSo07	PR-672036	Søer med pattegrise	201	3,0143	0,70	424,11		
Korrektion: Den vejledende sum er korrigeret for 70/30 fordelingen af søer i drægtigheds-/farestald.								

Smågrisestalde A

(Eksisterende stald)

Stald system kode	ProdID	BAT-Husdyrtype	Antal dyr	EGV (kg NH ₃ -N)	Korrektion	Vejl. sum (kg NH ₃ -N)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N)
 SvSm01	PR-672037	Smågrise	14.550	0,043	1,01	633,80		
Den vejledende sum er korrigeret for ændrede vægtgrænser: Korrektion = $\frac{(\text{akt. vægt ud} - \text{akt. vægt ind}) \times (\text{PK1} + \text{PK2} \times (\text{akt. vægt ud} + \text{akt. vægt ind}))}{(\text{ref. vægt ud} - \text{ref. vægt ind}) \times (\text{PK1} + \text{PK2} \times (\text{ref. vægt ud} + \text{ref. vægt ind}))}$ $= \frac{(32,00 - 7,00) \times (13,9 + 0,161 \times (32,00 + 7,00))}{(32,00 - 7,40) \times (13,9 + 0,161 \times (32,00 + 7,40))} = 1,01$								

Farestalde B

(Eksisterende stald)

Stald system kode	ProdID	BAT-Husdyrtype	Antal dyr	EGV (kg NH ₃ -N)	Korrektion	Vejl. sum (kg NH ₃ -N)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N)
 SvSo09	PR-672277	Søer med pattegrise	457	2,5	0,30	342,75		
Korrektion: Den vejledende sum er korrigeret for 70/30 fordelingen af søer i drægtigheds-/farestald.								

**Smågrisestalde B**

(Eksisterende stald)

Stald system kode	ProdID	BAT-Husdyrtype	Antal dyr	EGV (kg NH ₃ -N)	Korrektion	Vejl. sum (kg NH ₃ -N)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N)
 SvSm01	PR-672279	Smågrise	10.393	0,043	1,01	452,72		
Den vejledende sum er korrigeret for ændrede vægtgrænser: Korrektion = $\frac{(\text{akt. vægt ud} - \text{akt. vægt ind}) \times (\text{PK1} + \text{PK2} \times (\text{akt. vægt ud} + \text{akt. vægt ind}))}{(\text{ref. vægt ud} - \text{ref. vægt ind}) \times (\text{PK1} + \text{PK2} \times (\text{ref. vægt ud} + \text{ref. vægt ind}))}$ Korrektion: $= \frac{(32,00 - 7,00) \times (13,9 + 0,161 \times (32,00 + 7,00))}{(32,00 - 7,40) \times (13,9 + 0,161 \times (32,00 + 7,40))} = 1,01$								

Forklaring af forkortelser brugt i beregningerne

akt. vægt ind: Aktuell indgangsvægt, enten indtastet eller fra kvælstof-normtal. Findes i kvælstof-normtalssæt[VægtInd].

akt. vægt ud: Aktuell udgangsvægt, enten indtastet eller fra kvælstof-normtal. Findes i kvælstof-normtalssæt[VægtUd].

PK1: Konstant til brug i vægtkorrektion af svin. Findes i kvælstof-normtalssæt[Produktionskonstant1].


PK2: Konstant til brug i vægtkorrektion af svin. Findes i kvælstof-normtalssæt[Produktionskonstant2].

ref. vægt ind: Reference indgangsvægt fra BAT-normtal. Findes i BAT-normtalssæt[VægtInd].

ref. vægt ud: Reference udgangsvægt fra BAT-normtal. Findes i BAT-normtalssæt[VægtUd].



Bilag 2 – Situationsplan

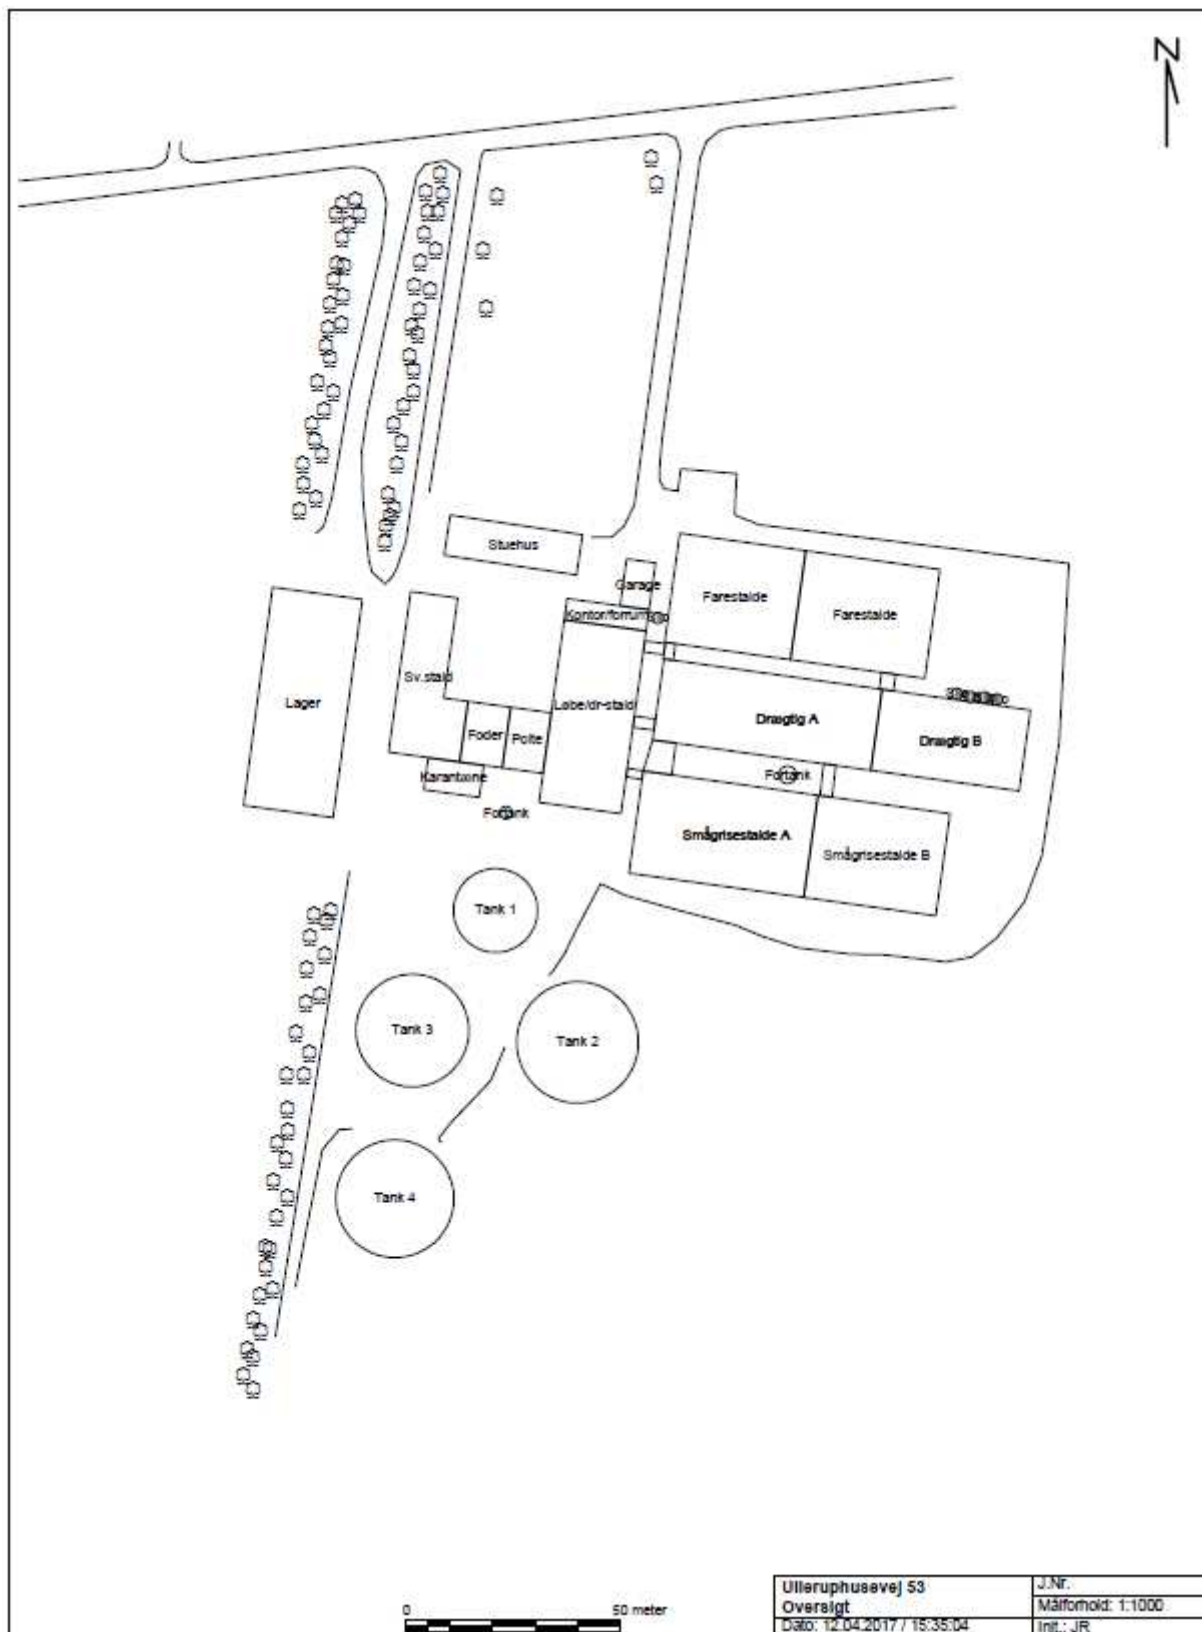



Bilag 3 – Kapacitetsopgørelse



Erklæring vedrørende tilstrækkelig opbevaringskapacitet for husdyrgødning

Thisted den 12.04.2017

Vedrørende Ejendommen
Ulleruphusevej 53
7950 Erslev

Opbevaringskapacitet

Gylle

Efter udvidelse vil gødningproduktionen være

800 Årssøer á 5,6 tons	4480 t
28000 smågrise á 0,144 tons	4032 t
1510 slagtesvin á 0,54 tons	815 t
Servicorum	50 t
Tilfødt vaskevand vaskeplads m.m.	50 t
I alt årligt	9427 t

Nødvendig kapacitet 9 mdr. 7070 t

Opbevaringsanlæg	Kapacitet tons	Mdr
Eksist. gylletank	1250	
Eksist. gylletank	2500	
Eksist. gylletank	3000	
Nyeste gylletank	3000	
I alt anlæg ansøgt	9750	12,0

Med den angivne produktion af gylle er opbevaringskapaciteten i den ansøgte produktion tilstrækkelig, idet der fremtræder en overkapacitet på 3 måneder.

Jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen er mindstekravet til opbevaringskapacitet 9 mdr. Af hensyn til optimering af udbringningstidspunktet for husdyrgødning til afgrøderne, for at opnå den bedst mulige kvælstofudnyttelse, samt have kapacitet til at kunne undgå udbringning i de tidlige forårsmåneder, hvis vejrforholdene ikke er gunstige, ønskes i praksis en opbevaringskapacitet på ca. 1 år.

Jørgen Røhrmann
Miljøkonsulent Cand.agro



☐ Hurup: Industrivej 7 – 7760 Hurup
Fax 97 95 21 74

☐ Thisted: Silstrupvej 12 – 7700 Thisted
Fax 96 17 53 51

Tlf. 96 18 57 00
www.landbothy.dk



Bilag 4 – Beredskabsplan

Beredskabsplan Ulleruphusevej 53, 7950 Erslev

1. INDLEDNING
2. TELEFONNUMRE
3. BRAND-OG EVAKUERINGSINSTRUKS
4. OVERLØB AF GYLLE, INSTRUKS
5. KEMIKALIE- OG OLIESPILD INSTRUKS
6. STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE STRØMSVIGTINSTRUKS
7. TRANSPORT AF BEKÆMPELSESMIDLER

Bilag A Kort over ejendommen

Bilag B Kort over udløbspunkter fra drænen til vandløb

Udarbejdet af Jørgen Røhrmann, LandboThy

Dato: 20. juni 2017

1. INDLEDNING

Denne beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljøgodkendelse med det formål at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne miljø.

Planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte mm. og udleveres til evt. indsatsleder og/eller miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.

Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig.

Beredskabsplanen findes på kontoret i stuehuset.

Kopi af beredskabsplanen findes på kontoret i forrummet til stalden.

Kort materiale, se bagerst i beredskabsplanen.

Bagerst er der et oversigtskort over ejendommen mm. med angivelse af:

- Kemikalielager (f.eks. bekæmpelsesmidler, handelsgødning, svovlsyre til forsuring)
- Dieseltanke og olietanke (overjordiske og nedgravede)
- Slukningsmateriel og åndedrætsværn
- Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strømafbryder m.v.

Husk!

Ved store uheld ring altid 1-1-2

Ved mindre uheld ring altid til miljømyndighederne.

Er man i tvivl ring 1-1-2.

Efter brand mm. tag kontakt til miljømyndighederne med hensyn til genopbygning af stald mm.



2. TELEFONNUMRE

På husdyrbruget

Nærmeste telefon står i stuehuset og har nr. 97 74 06 32

Desuden mobiltelefon hos Klaus Kristensen med nr. 22 44 40 48

Udenfor husdyrbruget

Miljømyndighed altid 99 70 70 00 (Morsø Kommune)

Falck Altid 70 10 20 30

Brandvæsen Altid 1 -1 -2

Læge, Reg. klinik ØJølby Normal arbejdstid 97 74 10 50

Lægevagt Udenfor egen læges åbningstid 70 15 03 00

Landbocenteret Normal arbejdstid 96 18 57 00

Dyrlæge SvineVet 73 52 12 10

Elektriker Ib Larsen Elservice 40 97 60 66

Smed/VVS Tages Smedie 20 97 89 87

Maskinstation Flade Maskinstation 23 45 19 23

3. BRAND-OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Ved brand der ikke kan slukkes ved egen hjælp:

- 1) Tilkald brandvæsenet -RING 112 – og oplys:

Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
Hvad der er sket og at det er en gårdbrand
Er der tilskadekomne -hvor mange –
Er dyrene kommet ud – art og antal der evt. er fanget

- 2) Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt, herunder fjernelse og evakuering af dyr, olie, trykflasker, gødning og kemikalier.

Placering af slukningsmateriel er angivet på oversigtskortet bagerst.

Hvis det ikke er muligt at slukke branden - forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer

- 3) Kontakt ejeren, Klaus Kristensen på tlf. 22 44 40 48 eller 97 74 06 32.

- 4) Modtag brandvæsenet og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet oplys endvidere:

Evt. tilskadekomne eller dyr der ikke er reddet i sikkerhed
Hvor det brænder
Brandens omfang
Hvor der er adgangsveje

På ejendommen findes der følgende materiel, som kan anvendes for at afhjælpe situationen:
Pulverslukkere placeret rundt i staldanlægget



4. OVERLØB AF GYLLE, INSTRUKS

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne

Ved større overløb af gylle eller ved brud på gylletanken:

1) RING 112 oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
- Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring

2) Kontakt ejeren, Klaus Kristensen på tlf. 22 44 40 48 eller 97 74 06 32.

3) Kontakt miljømyndighederne ved tlf. 99 70 70 00 (Morsø Kommune)

4) Forsøg opdæmning for at undgå, at gylle løber til drænbrønd placeret (se kortbilag bagerst).

Opdæmningen kan evt. foretages med jord, halmballer ol. afhængigt af mængden af gylle.

5) Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet

På ejendommen findes der følgende materiel, som kan anvendes for at afhjælpe situationen:

- Halmballer
- Traktor i maskinhuset
- Frontlæsser

5. KEMIKALIE-OG OLIESPILD INSTRUKS

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne.

Ved større overløb af kemikalier og olie:

1) RING 112 oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
- Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring

2) Kontakt ejeren, Klaus Kristensen på tlf. 22 44 40 48 eller 97 74 06 32.

3) Kontakt miljømyndighederne ved tlf. 99 70 70 00 (Morsø Kommune)

4) Forsøg opdæmning for at undgå, at det løber til drænbrønd placeret (kortbilag bagerst).

Opdæmningen kan evt. foretages med jord, halmballer ol. afhængigt af mængden og art.

5) Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet

På ejendommen findes der følgende materiel, som kan anvendes for at afhjælpe situationen:

- I kemikalierummet findes savsmuld/kattegrus, som kan opsuge materialet



6. STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE

Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strømafbryder m.v. er noteret på kortet over Ejendommen bagerst.

Vand

- Hovedhane sidder ved stuehus og garagen.

Elektricitet

- Hovedafbryder sidder ved garagen.
- El-tavle sidder i værksted.
- Nye sikringer opbevares ved begge tavler.

7. STRØMSVIGT INSTRUKS

- 1) Vurder om dyr vil lide under træk fra nødopluk eller varme.
- 2) Tjek alle stalde og se, om nødoplukket er åben.
- 3) Begræns trækgener og varmeudvikling (overbrusning).
- 4) Kontroller at der ikke sker forurening som følge af manglende strøm til pumper ol.
- 5) Ved strømsvigt på over ca. 2 timer, ring til forsyningselskabet Thy-Mors Energi 72 19 84 00 og forber om varigheden af udfaldet.
- 6) Eventuelt iværksæt opstart af nødstrømsgenerator.


8. TRANSPORT AF BEKÆMPELSESMIDLER

Gode råd / huskeliste

- Sørg for sikker transport af kemikalier til ejendommen og mellem ejendom og marker.
- Bekæmpelsesmidler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (eks. en køleboks) er velegnet.
- Medbring en spand/sæk med fint savsmuld til opsugning af spildt middel samt en skovl og f.eks. plasticposer/plastspand til en hurtig indsats. Uanset koncentrationen kan et spild på mindre end ca. 2 liter med en hurtigt indsats fjernes fra jorden.
- Medbring altid en mobiltelefon således at det er muligt hurtigt at tilkalde hjælp ved uheld.
- Hvor der arbejdes med bekæmpelsesmidler, skal der være førstehjælpeudstyr og øjenskyllmiddel til rådighed.
- Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler skal overalt opbevares forsvarligt under lås. Øvrige bekæmpelsesmidler skal opbevares forsvarligt. For alle midler gælder, at de opbevares utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer m.v.

Derudover gælder følgende:

- Kemikalierummet skal være godt ventileret, tørt og frostfrit med god belysning.
- Der skal findes et sugende materiale f.eks. savsmuld til opsamling af spild.
- Døre skal være forsynet med en støbt kant, der kan tilbageholde eventuelt spild.
- Gulve skal være tætte og uden afløb.

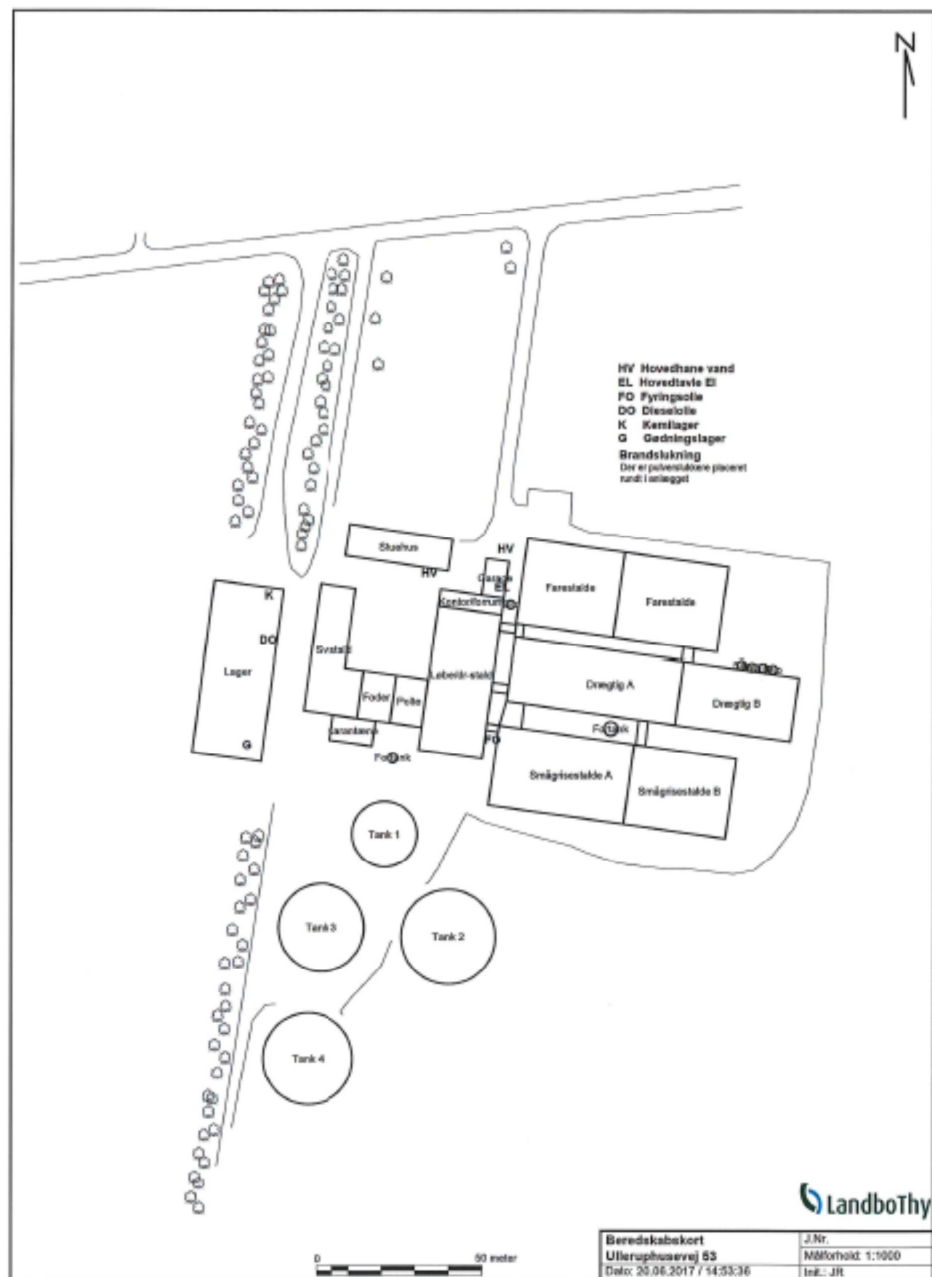



BEREDSKABSLISTE

Hændelse	Tilkald	Kontakt	Telefon
(Primær hjælp)			
Ulykke personskade	Ambulance	Alarmcentralen	112
Brand	Brandvæsenet	Alarmcentralen	112
Miljøudslip	Beredskabet	Alarmcentralen	112
o Gylleudslip			
o Kemikalieudslip			
o Anden forurening			

Alle hændelser

Ejer

Navn

Telefon

Klaus Kristensen	22 44 40 48
Jens Ole Kristensen	97 74 06 13

(Sekundær hjælp)

Miljø m.m.

Falck

Falck Nykøbing Mors	70 10 20 30
---------------------	-------------

Miljø m.m.

Maskinstation

Flade Maskinstation	23 45 19 23
---------------------	-------------

Brand, miljø m.m.

Elektriker

Ib Larsen <u>Elservice</u>	40 97 60 66
----------------------------	-------------

Lækage på rør

Smed/VVS

Tages <u>Smedie</u>	20 97 89 87
---------------------	-------------

Skader på dyr

Dyrlæge

<u>SvineVet</u>	73 52 12 10
-----------------	-------------

Sygdom personale

Læge

Regionsklinikken Ø. Jølby	97 74 10 50
---------------------------	-------------

Lægevagten

Udenfor normal arbejdstid	70 15 03 00
---------------------------	-------------

Miljø

Kommunen

Morsø Kommune	99 70 70 00
---------------	-------------



Bilag 5 - Natura2000-område nr. 29: Dråby Vig

Udpegningsgrundlag og beskrivelse jfr. basisanalyse:

Arter

1355 Odder
1103 Stavsild
1365 Spættet sæl

Naturtyper

1140 Vandflade
1150 Lagune
1160 Bugt
1170 Rev
1210 Strandvold med enårige planter
1220 Strandvold med flerårige planter
1310 Enårig strandengsvegetation
1330 Strandeng
6210 Kalkoverdrev
6230 Surt overdrev
7220 Kildevæld
7230 Riggær
3150 Næringsrig sø

Fugle

Lysbuget Knortegås
Klyde
Hjejle
Havterne

Områdebeskrivelse

Området, der har et samlet areal på 1.678 ha, udgøres primært af store, lavvandede fjordområder ud for den østlige del af Mors. Den øvrige del af området består mest af strandenge, mens der ved spidsen af Buksør Odde er et kystparti med stenet bund. Området er en værdifuld fuglelokalitet for flere yngle- og trækfugle.

Vigtigste naturværdier

Først og fremmest er der store marine værdier i området i form af store lavvandede fjordområder. De lavvandede områder i Dråby Vig udgør en vigtig rasteplads for lysbuget knortegås, grågås, pibeand, hvinand og taffeland. Strandengene er vigtige for bl.a. klyde og havterne. I efterårsmånederne raster store flokke af vadefugle på strandengene. Specielt Buksør Odde er af international betydning for Hjejle.

Trusler mod områdets naturværdier

Arealreduktion/fragmentering. Arealet med kalk- og surt overdrev og riggær reduceres på grund af opdyrkning og omlægning. Forekomster af riggær og kalkoverdrev er små og isole-rede, hvorfor de tilknyttede plante- og dyrearter har svært ved at opretholde levedygtige be-stande.

Næringsstofbelastning fra luften og fra dyrkede arealer udgør en trussel mod de kvælstofføl-somme naturtyper. Det gælder særligt for strandengene, riggærene, kalkoverdrevene og de sure overdrev. De marine naturtyper er fortsat truet af tilførsel af kvælstof og fosfor fra land.



Pesticider og gifte udgør en trussel for de naturtyper, der ligger tæt op ad driftsarealerne. Tilgroning med træer, buske og høje urter udgør en trussel for forekomsten af lysåbne naturtyper. U hensigtsmæssig hydrologi som følge af dræning og grøftning udgør en trussel mod strandengene og de arter, der er knyttet hertil.

Invasive arter udgør en trussel mod områdets lysåbne naturtyper, især kalkoverdrev og strandenge, hvor tilgroningen allerede er i gang.

Oversigt over arter og naturtyper i ugunstig bevaringsstatus på baggrund af naturplanens indsatsprogram for område 29:

- Strandenge, pga. tilførsel af næringsstoffer fra dyrkede arealer og da mere end 25 % af arealet har ugunstig strukturstilstand som følge af eksempelvis tilgroning.
- Kalkoverdrev, på grund af tilgroning, næringsbelastning fra dyrkede arealer og at mere end 25 % af arealet har ugunstig strukturstilstand som følge af eksempelvis tilgroning.
- Surt overdrev og rigkær, på grund af at den laveste ende af tålegrænseintervallet for kvælstofdeposition er overskredet og på grund af næringsbelastning fra dyrkede arealer.
- De tre marine typer: vadeblade, bugt og rev på grund af for stor tilførsel af næringsstoffer fra oplandet og tilstødende havområder og invasive arter. Den marine type rev endvidere på grund af fiskeri med bundsløbende redskaber.
- Klyde og havterne på grund af tilgroning og udtørring af levested samt prædation, og da arterne sandsynligvis ikke længere yngler i området.
- Hjejle, da bestanden inden for dette lokale område har været faldende.

Oversigt over arter/naturtyper med ukendt prognose i område 16:

- Lagune, strandvold med enårige planter, strandvold med flerårige planter samt enårig strandengsvegetation, da de ikke er kortlagt i området.
- Kildevæld, da naturtypen ikke er fundet i forbindelse med kortlægningen.
- Stavsild pga. manglende viden
- Lysbuget knortegås som trækfugl. Bestanden er nogenlunde stabil, men ålegræsset er i stadig tilbagegang.

Oversigt over arter/naturtyper med gunstig bevaringsstatus i område 16:

- Odder, på grund af stabile til stigende bestande.
- Spættet sæl, idet bestanden vurderes at være stabil