

Tillæg nr. 1 til
MILJØGODKENDELSE
af
kvægbruget beliggende
Gårdevej 4
6870 Ølgod

I henhold til § 16a i Bekendtgørelse af lov nr.
1065 af 21. august 2025
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Varde
Kommune



Godkendt den 30. juli 2026



Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Udarbejdet af:

Sagsbehandler: Klaudi Andresen
Direkte tlf. 7994 7413
E-mail: klaan@varde.dk

VARDE KOMMUNE

Erhvervscenteret - Landbrug
Teknik og Miljø
Bytoften 2
6800 Varde

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

Doknr. 9.449.358

Sagsnr. GEO-2026-03745

Indholdsfortegnelse:

1	BAGGRUND FOR TILLÆG NR. 1 TIL MILJØGODKENDELSE	5
1.1	DATABLAD.....	5
1.2	BAGGRUND OG HISTORIK	5
2	GODKENDELSE	5
2.1	BESKRIVELSE AF PROJEKTET.....	6
2.2	DISPENSATION	6
2.3	SUPPLERENDE OPLYSNINGER.....	6
2.4	FORUDSÆTNINGER.....	6
3	VILKÅR FOR TILLÆG NR. 1 TIL MILJØGODKENDELSEN	6
3.1	PRODUKTIONSAREALER OG OPBEVARINGSLAGRE.....	6
3.2	DRIFT OG INDRETNING	7
3.3	LANDSKABSINTERESSER	8
3.4	OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING	8
3.5	LUGT.....	8
3.6	STØJ OG VIBRATIONER.....	9
3.7	STØV	9
3.8	SKADEDYR.....	9
3.9	SPILDEVAND, OVERFLADEVAND OG RESTVAND	10
3.10	OPLAG AF OLIE, PESTICIDER OG ØVRIGE KEMIKALIER	10
3.11	LYS	10
3.12	EGENKONTROL.....	10
3.13	UHELD OG RISICI	11
3.14	OPHØR.....	11
4	KLAGEVEJLEDNING	11
5	OFFENTLIGGØRELSE.....	12
6	MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING.....	13
6.1	BELIGGENHED.....	13
6.2	AFSTANDSKRAV	13
6.3	LANDSKAB OG KULTURMILJØ	13
6.4	SAMDRIFT OG BIAKTIVITETER	14
6.5	INDRETNING.....	14
6.6	PRODUKTIONSAREALERS OG OPBEVARINGSAREALERS STØRRELSE	18
6.7	FORBRUG AF VAND OG ENERGI, SAMT KLIMA.....	21
6.8	AFSNIT DER ER UÆNDRET.....	21
6.9	ENSILAGE- OG FODEROPBEVARING.....	22
6.10	LUGT.....	22
6.11	TIL- OG FRAKØRSEL	23
6.12	SPILDEVAND	23
6.13	DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD	25
6.14	BESKYTTEDE NATUROMRÅDER OMKRING HUSDYRBRUGET - AMMONIAK	25
6.15	PÅVIRKNING AF "BILAG IV ARTER"	28
6.16	BAT – AMMONIAK	29
7	NABO- / PARTSHØRING	30
8	SAMLET VURDERING	30
9	BILAG 1. UDLEDNINGSPLAN FOR TAGVAND	31
10	BILAG 2. LEDNINGER MED RESTVAND OG GYLLE	32

Indledning

Dette tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af husdyrbruget på Gårdevej 4, 6870 Ølgod i Varde Kommune. Vilkårene sikrer, at udvidelse og drift af husdyrbruget kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug.

I forbindelse med udarbejdelse af tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse, har Varde Kommune udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen, herunder de stillede vilkår, som fremgår af afsnit 4.

Copyright på kort: Copyright på kort: KDS, GST, GeoDanmark, Hexagon og Varde Kommune.

1 Baggrund for tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse

1.1 Datablad

Ejer / Ansøger:	Mogens Hosbond Toft, Gårdevej 4, 6870 Ølgod, tlf.: 23 64 57 54, e-mail: mtofta@gmail.com.
Husdyrbrugets navn og adresse:	Hasselbækgård, Gårdevej 4
Ejerlav og matrikel nr.:	2c Hesselho By, Tistrup
Virksomhedens art:	Kvægbrug med mælkeproduktion
Ejendomsnummer:	9689559
CHR-nummer:	46022
CVR-nummer:	42840084
Konsulent:	Nina Laudal Jensen, tlf.:96 29 66 42, e-mail: nlj@sagro.dk
Tilsynsmyndighed:	Varde Kommune
Er husdyrbruget et IE-brug:	Nej
Ansøgning:	Skema nr. 256.797, version 1. Indsendt den 6-5-2026
Udkast i nabohearing:	6. juli 2026
Godkendelsesdato:	30. juli 2026

1.2 Baggrund og historik

Husdyrbruget har en §16a miljøgodkendelse fra den 23. juni 2022.

Mogens Hosbond Toft har nu søgt om tillæg til miljøgodkendelse på baggrund af et ønske om at udvide mælkeproduktionen på Gårdevej 4, 6870 Ølgod.

Plansilo 14 og 15 på Figur 2 er endnu ikke etableret. Der søges igen til plansilo 14 og 15 på Figur 2, så tilladelsen til plansilo 14 og 15 først bortfalder, hvis de ikke er etableret 6 år efter at dette tillæg til godkendt.

2 Godkendelse

Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Gårdevej 4, 6870 Ølgod kan udvides som ansøgt. Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Tillæg til miljøgodkendelsen meddeles efter § 16a i "Bekendtgørelse af lov nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v." herefter benævnt husdyrbrugloven, på en række nærmere angivne vilkår i afsnit 4.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne afgørelse.

Det skal i øvrigt bemærkes, at tilladelser og godkendelser der vedrører anden lovgivning, for eksempel byggetilladelse, skal indhentes særskilt. Der skal også indhentes byggetilladelse, hvis en bygning ændrer anvendelse.

Henvendelse om afgørelsen kan ske til Varde Kommune, Erhvervscenteret - Landbrug.

Eventuelle udvidelser og ændringer af husdyrbrugets anlæg, som ikke fremgår af denne afgørelse, skal meddeles til – og godkendes af Varde Kommune inden disse gennemføres.

I henhold til husdyrbruglovens § 59a bortfalder tillæg til miljøgodkendelsen, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter den er meddelt. Hvis en del af tillægget ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del.

2.1 Beskrivelse af projektet

Ansøger oplyser følgende:

Forlængelse af eksisterende stald med 18 meter. Tilbygningen opføres i samme materialer, højde og visuelle udtryk som den eksisterende bygning. Gulvtypen etableres som sengestald med spalter (linespil). Se bygning 22 på Figur 1.

2.2 Dispensation

Der gives i henhold til § 9 stk. 3 i husdyrbrugloven dispensation til, at bygning 10 på Figur 1 kan udvides med 500 m² produktionsareal 11 m fra vej.

2.3 Supplerende oplysninger

I forbindelse med sagsbehandlingen har Varde Kommune orienteret og indhentet oplysninger fra følgende:

- Interne høringer i Varde Kommune
- Nabohøring ved berørte naboer

2.4 Forudsætninger

Varde Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives som beskrevet i ansøgningen, og at den generelt gældende lovgivning overholdes.

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen meddeles på vilkår, der sikrer at kravene i § 27 i husdyrbrugloven opfyldes. Der stilles derfor følgende vilkår til husdyrbrugets anlæg:

3 Vilkår for tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen

I forbindelse med udarbejdelse af dette tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse er vilkårene fra den tidligere miljøgodkendelse blevet gennemgået og revideret. **Nedenstående er de vilkår, der fremover gælder for Gårdevej 4, 6870 Ølgod.** Ved nye vilkår står der følgende: **Nyt vilkår.** Figur- og tabelnumre i eksisterende vilkår henviser til §16a miljøgodkendelse fra den 23. juni 2022.

3.1 Produktionsarealer og opbevaringslagre

- a. Husdyrbruget må maksimalt have produktionsarealer og arealer med gødningsopbevaring, som det fremgår af Tabel 1 og Tabel 2, og beliggende, som det fremgår af Figur 3. **Nyt vilkår.**

3.2 Drift og indretning

- a. Husdyrbrugets drift og indretning skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, medmindre andet fremgår af afgørelsens vilkår.
- b. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte/andre der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.
- c. Bygning 5 er godkendt med 135 m² spaltegulvbokse, og godkendt til senere at kunne laves om til dybstrøelse.

Ensilageplansilo

- d. De ansøgte ensilageplansiloer (bygning 13, 14 og 15) må ikke etableres tættere end 30 meter fra naboskel mod syd, matr.nr. 7a Hesselho By, Tistrup.
- e. Senest 14 dage før etablering af ensilageplansilo skal du til Varde Kommune indsende følgende:
 - Dokumentation for at ensilageopbevaringsanlæggets bund og eventuelle sider opføres i henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder styrke, tæthed og bestandighed.
 - Redegørelse for mure / randbelægning / hældning
 - Målfaste tegninger af ensilageopbevaringsanlægget med afløb og rørføring fra ensilageplansilo til opsamlingsbeholder
 - Dokumentation for at opsamlingsbeholder er udført af bestandige og tætte materialer, og er dimensioneret i forhold til kapaciteten.
- f. Senest 2 måneder efter at du har etableret ensilageplansiloen, skal du anmelde det til Varde Kommune, som så registrerer det i BBR. (Skema til færdigmelding er vedhæftet).
- g. Udtagning af ensilage i forbindelse med den daglige drift skal finde sted fra ensilagesiloernes nordlige ende i såvel eksisterende som i de nye siloer af hensyn til støj.

Gyllebeholder og rør til gyllebeholder

- h. Den ny gyllebeholder (bygning 21) må ikke placeres tættere end 32 meter fra søen jævnfør figur 2.
- i. Senest 14 dage før etablering af gyllebeholder skal du til Varde Kommune indsende følgende:
 - Dokumentation for at beholderen inklusiv rørføring opføres i henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder styrke, tæthed og bestandighed.
 - Målfaste tegninger af beholderen inklusiv højde samt rørføringer til- og fra tanken.
- j. Den ny gyllebeholder (bygning 21) skal etableres så dybt i jorden som muligt. Helst 2 meter medmindre grundvandsstanden forhindrer dette, og hvis dette ikke er muligt, skal der lægges jord op ad beholderen, så beholderen maksimalt stikker 2 meter over det placerede jord op ad tanken, se figur 6.
- k. Senest 2 måneder efter at du har etableret gyllebeholderen skal du anmelde det til Varde Kommune, som så registrerer det i BBR. (Skema til færdigmelding vedhæftet).
- l. Samtidig med etablering af den ny gyllebeholder (bygning 21) skal eksisterende dige mod vest have en højde på 75 cm. Eksisterende dige mod nord skal have en højde på 140-150 cm jævnfør figur 5. Diget skal være etableret før den ny gyllebeholder ibrugtages.
- m. Højden på de to andre eksisterende dele af diget skal fremadrettet bevares i den eksisterende højde, se figur 5.
- n. Der skal være jord op ad den eksisterende gyllebeholder (bygning 20 i figur 9), så beholderen maksimalt stikker 2 meter over det placerede jord op ad tanken, som illustreret i figur 6 (Vilkår overført fra tidligere miljøgodkendelse 2014).

Teltoverdækning af gyllebeholder

- o.** Eksisterende gyllebeholder (bygning GB 20 på Figur 3) skal være overdækket med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. **Nyt vilkår.**
- p.** Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. **Nyt vilkår.**
- q.** Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom. **Nyt vilkår.**
- r.** Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. **Nyt vilkår.**

3.3 Landskabsinteresser

- a.** Placering, udformning, arkitektur og materialevalg af nybyggeri skal følge beskrivelsen i den miljøtekniske redegørelse.
- b.** Bygningsanlæggene skal opføres i afdæmpede farver og i ikke-reflekterende materialer.
- c.** Der skal foretages en etablering af en beplantning senest 31. december samme år som etablering af den nye østvendte ensilagesilo (bygning 13) langs siloens østvendte langside jævnfør figur 7. Minimumskravet er en sammenhængende række af beplantning af buskagtig karakter, som skal opnå en højde på mindst 1,5 meter. Se figur 7.
- d.** Alternativt til den ny beplantning (vilkår 4.3.i) er at det mere eller mindre eksisterende beplantning mod øst langs markvejen reetableres, der hvor der er forekomst af "huller" i beplantningen. Vælges denne mulighed skal denne reetablering/beplantning finde sted senest 31. december samme år som etablering af den nye østvendte ensilagesilo (bygning 13). Beplantningen skal være arts-sammenhørende med den eksisterende. Se figur 7.
- e.** Eksisterende beplantning omkring søen og beplantningsbæltet gående vest-øst markeret med mørkegrøn i figur 8 skal bevares, vedligeholdes og om nødvendigt genplanteres for at bevare husdyrbrugets tilpasning i landskabet fremadrettet.
- f.** I tilfælde af klager fra Teglværksvej 5 omkring lys- og/eller støjgener fra husdyrbrugets anlæg, skal husdyrbruget imødekomme disse klager hurtigst muligt i dialog med ejerne af Teglværksvej 5, hvor løsningen skal være enten i form af et beplantningsbælte eller en jordvold som beskrevet i afsnit 7.3.
- g.** Hvis ansøger i fremtiden bliver ejer af matrikel nr. 7a Hesselbo By, Tistrup vil vilkår 4.3.k. frafalde.

3.4 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

- a.** Påfyldning af gylle til gyllevogn og lignende skal altid ske under opsyn.
- b.** Sand, som har været brugt som strøelse i senge, kælvnings- og sygebokse m.m. skal efter endt brug behandles og opbevares som fast husdyrgødning på møddingsplads og skal overdækkes med vandtæt materiale. Alternativt kan sandet opbevares i en lukket og tæt container, der er placeret på et befæstet areal med afløb til gyllesystemet.

3.5 Lugt

- a.** Hele husdyrbruget og dets omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.
- b.** Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at lugtgener i omgivelserne vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade

foretage undersøgelse af muligheder for begrænsning af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften. Undersøgelsens omfang vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret vurdering af sagen. Lugtundersøgelser kan maksimalt kræves én gang pr. år. Virksomheden afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger.

3.6 Støj og vibrationer

- a. Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen må, ved udendørs opholdsarealer ved boliger beliggende i landzone uden for eget skel, ikke overskride de anførte værdier 1,5 meter over terræn i frit felt:

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
Dag		
Mandag - fredag kl. 07 - 18	55 dB(A)	8 timer
Lørdag kl. 07 - 14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag kl. 14 - 18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer
Aften		
Alle dage kl. 18 - 22	45 dB(A)	1 time
Nat		
Alle dage kl. 22 - 07	40 dB(A)	½ time

Støjgrænser

- b. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser.
- c. Ved dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal der ses bort fra kortvarig sæsonafhængig kørsel udenfor husdyranlægget f.eks. pløjning og høst.
- d. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, skal husdyrbruget dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Dokumentationen skal belyse støjbelastningen med husdyrbruget i fuld repræsentativ drift. Dette kan dog højst kræves en gang årligt, såfremt ovennævnte støjgrænser overholdes.

Dokumentationen skal ske i form af resultat af en støjmåling udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984, eller efter en beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Ved ændringer skal den nyeste vejledning anvendes.

Er dokumentationen udført som beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Er dokumentationen udført som måling, skal driftsforholdene under målingen beskrives. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på max. +/- 3 dB(A).

- e. Målingerne eller beregningerne skal udføres af en person eller et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Måling - ekstern støj".
- f. Resultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes gennemførelse.

3.7 Støv

- a. Drift af anlægget må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyranlægget.

3.8 Skadedyr

- a. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

- b. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.

3.9 Spildevand, overfladevand og restvand

- a. Overfladevand fra befæstede arealer, som kan være forurenede med næringsstoffer, skal opsamles og udbringes i henhold til gældende regler.
- b. Tagbrønde og brønde i øvrigt indenfor en afstand på 15 meter fra stalde, gylletanke og plansiloer skal hæves minimum 10 cm over terræn, når de fører til dræn eller vandløb. **Nyt vilkår.**
- c. Det areal, der udsprinkles restvand på, skal i m² være mindst lige så stort som det areal, der opsamles restvand fra.
- d. Der må ikke løbe restvand væk fra de arealer, der udsprinkles restvand på.
- e. Der må ikke være vandløb, grøfter, drænbrønde eller borer indenfor 15 m fra det område, hvor der udsprinkles restvand.
- f. Overkant af opsamlingsbeholder/pumpebrønd til restvand skal være over niveau for opsamlingsarealet, så der ikke kan ske overløb.
- g. Da opsamlingsbeholderen til restvand ikke overholder den dimensionering, som fremgår af byggeblad 103.09-05, skal der etableres en anordning, så restvandet i tilfælde af vandmættet/frosset jord kan pumpes i gyllebeholder.
- h. Hvis det viser sig at udsprinkling af restvand ikke overholder reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen eller de stillede vilkår, forbeholder Varde Kommune sig ret til at forlange anlægget udvidet/ændret, eller udsprinklingen helt stoppet.
- i. Inden der udledes tagvand fra den nye tilbygning (bygning 22 på Figur 1), skal der foreligge en udledningstilladelse, som omfatter alt tagvand der ledes til dræn og vandløb. **Nyt vilkår.**
- j. Brønd vist på Figur 5 skal føres 30 cm over terræn og ændres som vist på Figur 6, så der ikke kan løbe overfladevand til dræn. **Nyt vilkår.**
- k. Fra 1. oktober til 1. april skal Gårdevej 4 mindst hver måned flytte sprinkler vest for plansiloer til et nyt sted. Efter flytning skal der tages et billede med dato af den ny placering af sprinkleren. Billederne fra den flyttede sprinkler skal opbevares i 3 år, og vises til Varde Kommune i forbindelse med tilsyn. Se bilag 2. **Nyt vilkår.**
- l. Fra 1. oktober til 1. april skal Gårdevej 4 mindst hver måned flytte sprinkler syd for kostald et nyt sted. Efter flytning skal der tages et billede med dato af den ny placering af sprinkleren. Billederne fra den flyttede sprinkler skal opbevares i 3 år, og vises til Varde Kommune i forbindelse med tilsyn. Se bilag 2. **Nyt vilkår.**

3.10 Oplag af olie, pesticider og øvrige kemikalier

- a. Opbevaring af kemikalier, samt spildolie og kemikalieaffald, skal foregå i rum med fast bund og uden mulighed for forurening af jord, afløbssystem, grundvand og vandløb.

3.11 Lys

- a. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener uden for husdyrbruget.

3.12 Egenkontrol

- a. Dokumentation skal opbevares samlet, i papirform eller elektronisk, og være lettilgængelige for tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende og skal gemmes minimum 5 år.

3.13 Uheld og risici

- a. Alle uheld og driftsforstyrrelser, herunder evt. spild på udendørs arealer, der kan medføre forurening, skal straks meddeles alarmcentralen (tlf.: 112) og efterfølgende Erhvervscenteret, Varde Kommune (tlf.: 7994 6800).

3.14 Ophør

- a. Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Alle opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og husdyranlægget skal fremstå i miljømæssig god stand.

4 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 76 i Husdyrbrugloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§ 84-87.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du gøre det elektronisk og direkte til Miljø og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan få adgang til Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk>

Din klage skal være modtaget senest den 28. august 2026.

Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr.

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på <https://kpo.naevneneshus.dk>

Samme sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen.

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du kontakte nh@naevneneshus.dk eller tlf. 7240 5600.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse samt være i overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.

5 Offentliggørelse

Offentliggørelse af afgørelsen sker på Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/> under "Offentliggørelser", den 30. juli 2026.

På Varde Kommunes vegne den 30. juli 2026

Klaudi Andresen

Landbrugssagsbehandler

Kopi sendt til:

- Konsulent Nina Laudal Jensen, SAGRO I/S, e-mail: nlj@sagro.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Adelvej 34, Tavlov, 7000 Fredericia, e-mail: trvest@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Tavlov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh.V, e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh.K, e-mail: fbr@fbr.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3.sal, 1208 Kbh.K, e-mail: info@rgo.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: tha@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dnvarde-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh.V, e-mail: natur@dof.dk samt lokalforeningen for sydvestjylland e-mail: varde@dof.dk
- Arkvest, post@arkvest.dk

6 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Beliggenhed, landskab og kulturmiljø

6.1 Beliggenhed

Uændret i forhold til § 16a miljøgodkendelse fra den 23. juni 2022.

6.2 Afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6 i Husdyrbrugloven er overholdt, da husdyrbrugets anlæg ikke er beliggende:

- i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Følgende afstandskrav i henhold til § 8 i husdyrbrugloven er overholdt:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)
- naboskel (30 m)

Følgende afstandskrav i henhold til § 8 i husdyrbrugloven er ikke overholdt:

- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)

Ansøger oplyser følgende:

Bygning 10 er placeret ca. 11 meter fra vej, og der søges derfor dispensation fra afstandskravet til vej.

Tilbygningen til bygning 10 placeres i bygningens sydende. Der søges dog fortsat dispensation fra afstandskravet til vej, idet bygningen – inkl. tilbygningen – registreres som én samlet bygning i husdyrgodkendelse.dk. Dette skyldes, at der er tale om et stalldrum, hvor luften passerer frit. Selve ændringen/tilbygningen placeres mere end 15 meter fra vej, men regneteknisk medfører den samlede bygningsafgrænsning, at der skal søges dispensation fra afstandskravet.

Da der er tale om en eksisterende bygning gives i henhold til § 9 stk. 3 i husdyrbrugloven dispensation til, at bygning 10 på Figur 1 kan udvides med 500 m² produktionsareal 11 m fra vej.

6.3 Landskab og kulturmiljø

I forbindelse med sagsbehandlingen er husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegningerne i Varde Kommunes Kommuneplan 2025 samt andre udpegninger blevet gennemgået. Husdyrbrugets anlæg ligger **indenfor**

- Landzone
- Klimatilpasning – Oversvømmelse – Regn
- Bilag IV arter
- Åbne landbrugslandskaber
- Område til fælles biogasanlæg

- Områder til placering af store husdyrbrug
- Skovrejsning
- Særligt værdifuldt landbrugsområde
- Vådområdeprojekter

Af Kommuneplan 2025 for Varde Kommune fremgår det blandt andet, at

Anvendelse af reflekterende materialer i **det åbne land** (Landzone) skal søges begrænset og om nødvendigt afskærmes.

Område til fælles biogasanlæg. Biogasanlæg skal, som hovedregel, placeres inden for de udpegede interesseområder. Der må inden for en afstand af 500 m fra større biogasanlæg og større komposteringsanlæg ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse.

I **åbne landbrugslandskaber** skal store tekniske anlæg, herunder store husdyrbrug med mere end 500 dyreenheder tilpasses landskabets karakter.

Områder til placering af **store husdyrbrug** skal som udgangspunkt friholdes for udvikling, der er i modstrid med etablering af store landbrugsbygninger og –anlæg.

I **særligt værdifulde landbrugsområder** med **skovrejsningsinteresser** har skovrejsning høj prioritet.

Bilag IV arter

Kommunen har ikke kendskab til eller forventning om forekomst af bilag-IV arter i eller nær det berørte projektområde da det drejer sig om en mindre tilbygning til eksisterende bygning, hvor der nu er belægning/græs. Derfor vurderes der at der ikke er en væsentlig påvirkning af yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter, hvorfor der ikke skal udarbejdes en videre vurdering.

Det nærmeste beskyttede **sten- eller jorddige** ligger i et markskel ca. 1,2 km nord for husdyrbruget, og berøres ikke af udvidelsen.

Nybyggeriet sker udenfor beskyttelseslinje for fredede fortidsminder, å-beskyttelseslinje, sø-beskyttelseslinje, strand-beskyttelseslinje og skov-byggelinje

Varde Kommune vurderer at

- nybyggerier er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugsdriften
- udvidelsen ikke er i strid med Kommuneplan 2025 for Varde Kommune
- det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed
- de nye driftsbygninger, ved overholdelse af de stillede vilkår, ikke ændrer væsentligt på oplevelsen af landskabet, samt at det ikke vil få indflydelse på det udpegede kulturmiljø
- at udvidelsen, og de deraf følgende ændringer i området, ikke vil være i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser.

Varde Kommune stiller af hensyn til landskabsinteresser vilkår om at bygningerne skal opføres i afdæmpede farver og i ikke-reflekterende materialer.

Husdyrhold og drift

6.4 Samdrift og biaktiviteter


Uændret i forhold til § 16a miljøgodkendelse fra den 23. juni 2022.

6.5 Indretning

Oversigt over husdyrbrugets bygninger fremgår af **Figur 1** og **Figur 2**.



Figur 1. Oversigt over husdyrbrugets bygninger.

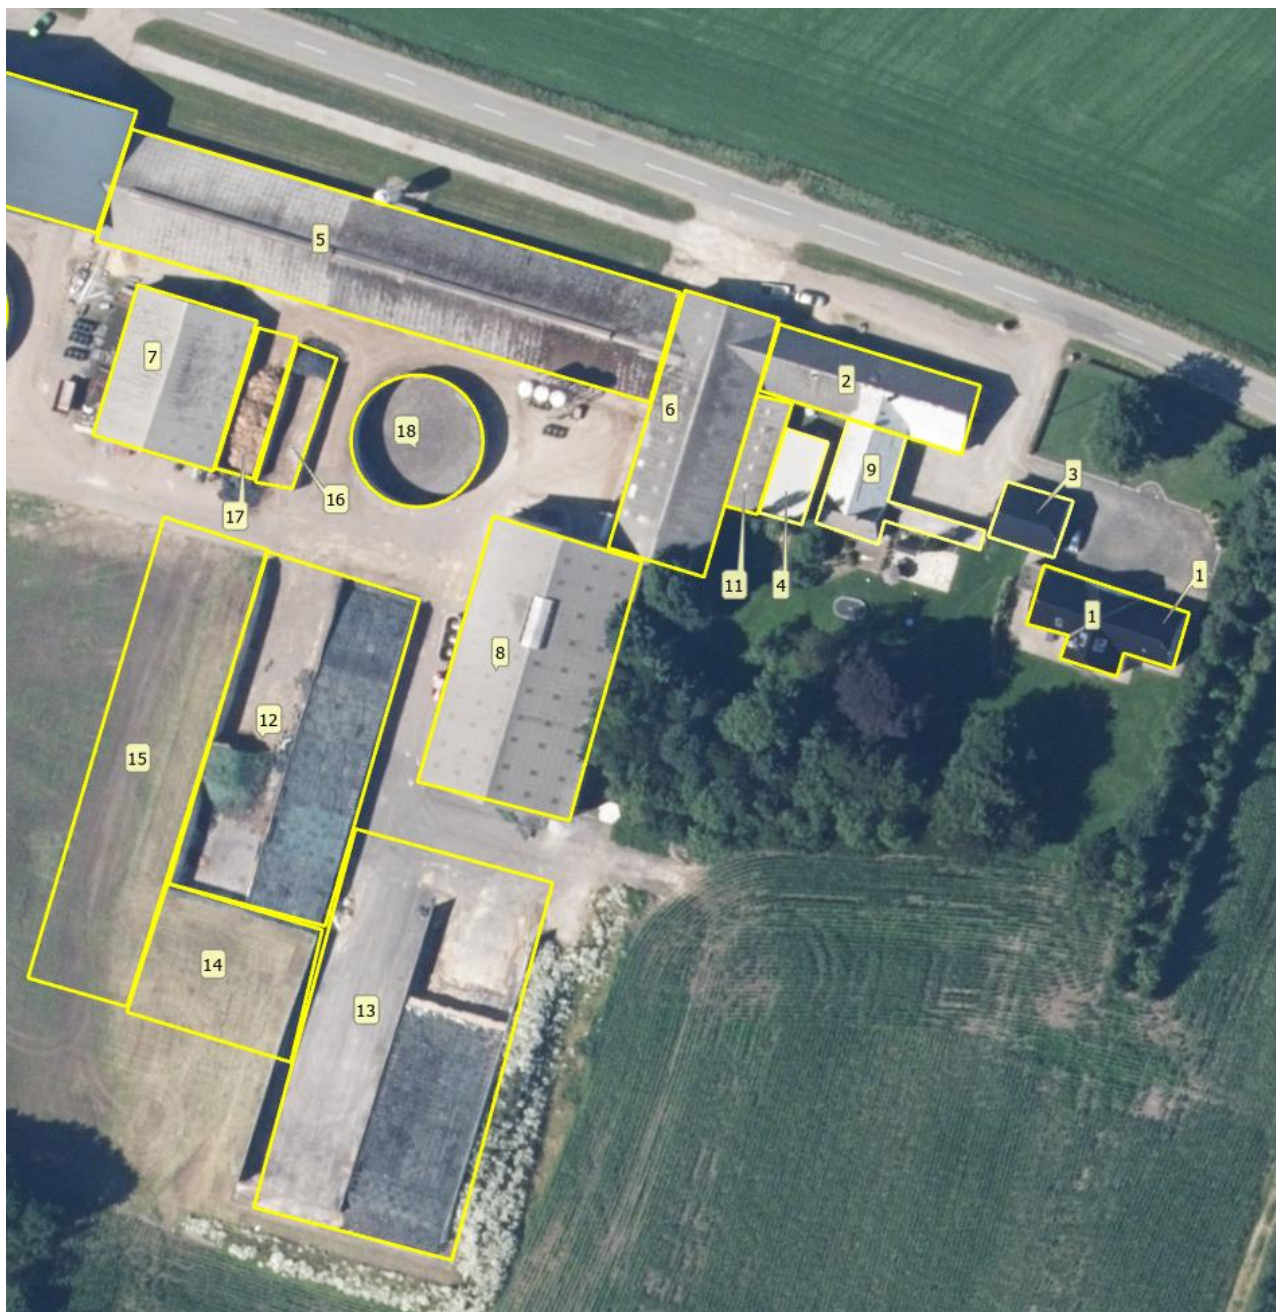

Figur 2. Oversigt over husdyrbrugets bygninger.

Ansøger oplyser følgende:

Bygning 1. Stuehus

Bygning 2. Eksisterende kalvestald indrettet med 148 m² dybstrøelse.

Bygning 3. Værksted og garage

Bygning 4. Andet – maskinhus/garage. Anvendes til opbevaring

- Bygning 5. Eksisterende sengestald med spalter samt spaltegulvbokse. Produktionsarealer er 892 m² sengebåse med spalter og 135 m² spaltegulvbokse. Der ønskes mulighed for at bruge spaltegulvboksene til dybstrøelse også.
- Bygning 6. Foderhus
- Bygning 7. Maskinhus
- Bygning 8. Foderhus fra 2001
- Bygning 9. Gammel stald
- Bygning 10. Nyeste kostald med tilhørende servicebygning. Produktionsarealet er 2.358 m² sengebåse med spaltegulv og 359 m² dybstrøelse.
- Bygning 11. Gammel kalvestald
- Bygning 12. Eksisterende plansilo på ca. 1.300 m²
- Bygning 13. Ny plansilo på ca. 33*62 m = 2.046 m²
- Bygning 14. Forlængelse af eksisterende plansilo på ca. 21*27 m = 567 m²
- Bygning 15. Ny plansilo på ca. 76*17 m = 1.292 m²
- Bygning 16. Eksisterende lille plansilo
- Bygning 17. Eksisterende mødding på ca. 141 m²
- Bygning 18. Eksisterende gyllebeholder på 1.405 m³
- Bygning 19. Eksisterende gyllebeholder på 1.980 m³
- Bygning 20. Eksisterende gyllebeholder på 4.611 m³
- Bygning 21. Ny gyllebeholder på 5.000 m³

Vedrørende bygning 22 skriver ansøger følgende:

Forlængelse af eksisterende stald med 18 meter. Tilbygningen opføres i samme materialer, højde og visuelle udtryk som den eksisterende bygning. Gulvtypen etableres som sengestald med spalter (linespil).

Produktionsarealet søges fastsat til 500 m², hvilket er en smule større end det opgjorte areal på 445 m², idet der ønskes fleksibilitet i forhold til den endelige indretning. Der anvendes overdækning på gyllebeholder (GB 20) som miljøteknologi med en effekt på 36 % for at overholde BAT-kravene. Udvidelsen vil primært medføre forbedret dyrevelfærd for den eksisterende besætning. Der forventes en mindre udvidelse svarende til ca. 30 årskøer.

Forlængelse af eksisterende stald bliver på cirka 18 m x 43 m = 774 m².

Plansiloer vist som nummer 14 og 15 på Figur 2, der er godkendt i miljøgodkendelse fra den 23. juni 2022, er endnu ikke opført.

Varde Kommune vurderer at indretningen er tilstrækkelig beskrevet.

Der stilles vilkår om, at husdyrbrugets indretning og drift skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af denne miljøtekniske beskrivelse.

6.6 Produktionsarealers og opbevaringsarealers størrelse

I Tabel 1 ses produktionsarealets størrelse for 8 år siden, som nuværende drift og som ansøgt drift.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Bygning 5	1565	Naturlig ventilation	3 m	(#877092) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	135
				(#877087) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	892
Bygning 2	368	Mekanisk ventilation	6 m	(#877097) Flexgruppe: Alle kvæg; Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	148
Bygning 10 med ny tilbygning	6169	Naturlig ventilation	3 m	(#877164) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	0	500
				(#877163) Flexgruppe: Alle kvæg; Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	359
				(#877162) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	0	2358
Sum						4392
Nudrift						
Bygning 5	1565	Naturlig ventilation	3 m	(#877089) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	135
				(#877088) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	892
Bygning 10	5229	Naturlig ventilation	3 m	(#877096) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	0	2358
				(#877095) Flexgruppe: Alle kvæg; Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	359
Bygning 2	368	Mekanisk ventilation	6 m	(#877098) Flexgruppe: Alle kvæg; Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	148
Sum						3892
8 års drift						
Bygning 5	1565	Naturlig ventilation	3 m	(#877091) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	892
				(#877090) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	135
Bygning 10	5229	Naturlig ventilation	3 m	(#877133) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	359
				(#877132) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)	0	2358

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Bygning 2	368	Mekanisk ventilation	6 m	(#877099) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	148
Sum						3892

Tabel 1. Produktionsarealers størrelse i ansøgt drift, nudrift og 8 års drift.

Tabel 2 viser areal på opbevaring af husdyrgødning i ansøgt drift, nudrift og 8 års drift.

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m²)
Ansøgt drift					
GB 18	Flydende		Se bilag 14.		335
GB 19	Flydende		Se bilag 14		477
GB 20	Flydende		Se bilag 14		953
Mødding 17	Fast		Se bilag 14		141
GB 21	Flydende				982
Nudrift					
GB 18	Flydende		Se bilag 14.		335
GB 19	Flydende		Se bilag 14		477
GB 20	Flydende		Se bilag 14		953
Mødding 17	Fast		Se bilag 14		141
GB 21	Flydende				982
8 års drift					
GB 18	Flydende		Se bilag 14.		335
GB 19	Flydende		Se bilag 14		477
GB 20	Flydende		Se bilag 14		953
Mødding 17	Fast		Se bilag 14		141
Gødningsandele					
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger			Areal (m²)
Ansøgt drift					
Mødding 17	Kvæg, heste, får og geder				141
Nudrift					
Mødding 17	Kvæg, heste, får og geder				141
8 års drift					
Mødding 17	Kvæg, heste, får og geder				141

Tabel 2. Areal på opbevaring af husdyrgødning i ansøgt drift, nudrift og 8 års drift.

Figur 3 viser placering af produktionsarealer og arealer til opbevaring af husdyrgødning.



Figur 3. Rød: Produktionsareal. Blå: Areal til opbevaring af husdyrgødning.

Figur 4 viser, hvorledes forlængelsen af kostalden bliver indrettet.



Figur 4. Indretning af forlængelse af kostald.

Produktionsarealets størrelse for 8 år siden blev godkendt i §12 miljøgodkendelse fra den 24. april 2014.

Produktionsarealets størrelse i nudriften er godkendt i §16 a miljøgodkendelse fra den 23-6-22.

Varde Kommune vurderer at produktionsarealet og areal til husdyrgødning er tilstrækkeligt beskrevet.

6.7 Forbrug af vand og energi, samt klima

Forbruget af vand og energi bliver lidt større end angivet i §16 a miljøgodkendelsen fra den 23. juni 2022.

Ellers er beskrivelsen af forbrug af vand og energi samt klima uændret i forhold til §16 a miljøgodkendelsen fra den 23. juni 2022.

Varde Kommune vurderer, at energi- og vandforbruget samt klima er tilstrækkeligt beskrevet.

6.8 Afsnit der er uændret

Følgende afsnit er uændret i forhold til miljøgodkendelsen fra den 23. juni 2022.

- Affald
- Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.)
- Husdyrgødning - produktion, opbevaring og udbringning
- Støj og rystelser

- Støv
- Skadedyr
- Døde dyr
- Lys
- Egenkontrol
- Alternative muligheder
- Befolkning og menneskers sundhed
- Foranstaltninger for at undgå, forebygge eller begrænse det ansøgte virkning på miljøet

6.9 Ensilage- og foderopbevaring

Plansilo 14 og 15 på Figur 2 er endnu ikke etableret. Ellers uændret i forhold til §16 a miljøgodkendelsen fra den 23. juni 2022.

Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg

6.10 Lugt

Lugt stammer fra staldene, samt fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning.

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes i kommunernes vurdering af, om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug. Det fremgår af reglerne, at dette beskyttelsesniveau som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne imod væsentlige lugtgener.

Ifølge beskyttelsesniveauet skal projektet overholde bestemte lugtgeneafstande, hvis længde afhænger af forskellige områders lugtfølsomhed. Lugtgeneafstandene beregnes i *husdyrgodkendelse.dk* efter to forskellige metoder, henholdsvis den Ny Lugtvejledning og FMK-vejledningen. Det er de længste beregnede lugtgeneafstande, der skal overholdes.

Ved beregning af geneafstanden for lugt indregnes kumulation fra andre husdyrproducenter såfremt der er husdyrproducenter med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr år indenfor en radius af 100 meter fra enkeltbeboelsen og såfremt der er husdyrproducenter med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr år indenfor en radius af 300 meter fra samlet bebyggelse og byzone.

Ved én anden ejendom med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr år forøges geneafstanden med 10 %.

Ved to eller flere andre ejendomme med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr år forøges geneafstanden med 20 %.

Ifølge beregningerne udført i *husdyrgodkendelse.dk* vil geneafstanden i forhold til byzone være 502,9 meter, samlet bebyggelse 338,7 meter og enkeltbolig 116,7 meter. Genekriterierne er overholdt, se Tabel 3.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Gårdevej 1 	0	FMK	116,7	116,7	230,1	Ja
Gårdevej 2 	0	FMK	116,7	116,7	350,8	Ja
Gårdevej 3 	0	FMK	116,7	116,7	340,8	Ja
Gårdevej 5 	0	FMK	116,7	116,7	457,6	Ja
Gårdevej 6 	0	FMK	116,7	116,7	357,5	Ja
Teglværksvej 3 	0	FMK	116,7	116,7	359,1	Ja
Teglværksvej 5 	0	FMK	116,7	116,7	190,4	Ja
Svanevej 33 	0	NY	338,7	338,7	850,2	Ja
Galtho By, Tistrup 	0	NY	502,9	502,9	1672,6	Ja
Hesselho By, Tistrup 	1	NY	502,9	553,2	848,4	Ja

Tabel 3 Beregnet geneafstand fra husdyrbruget efter planlagt udvidelse

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Varde Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for omgivelserne.

Varde Kommune vurderer samlet, at lugt fra husdyrbrugets produktion og opbevaring af husdyrgødning, ikke vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres af omgivelserne.

Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener, samt at der kan kræves undersøgelse, hvis det skønnes, at lugtgener i omgivelserne er større end det kunne forventes ud fra grundlaget for miljøvurderingen.

6.11 Til- og frakørsel

Som følge af udvidelsen vil der være lidt flere transporter. Ellers uændret i forhold til §16 a miljøgodkendelsen fra den 23. juni 2022.

6.12 Spildevand

Tagvand

Bilag 1 viser afledningsplan for tagvand. Gårdevej 4 har en tilladelse til udledning af tagvand fra den 24-4-14, der giver tilladelse til at udlede 30 l tagvand/s. Varde Kommune har vurderet, at den samlede belastning i ansøgt drift bliver under 30 l/s, så det ikke er nødvendigt at udarbejde en ny udledningstilladelse for Gårdevej 4.

Overfladevand

Der ledes ikke overfladevand til dræn og vandløb.

Restvand og gylle

Bilag 2 viser rørføring med restvand og gyllerør. Ansøger oplyser, at han har mulighed for at sætte en flytbar sprinkler på hydranten vest for plansiloerne, så han kan opfylde vilkår 4.9.c., hvor der står følgende:


Det areal, der udsprinkles restvand på, skal i m² være mindst lige så stort som det areal, der opsamles restvand fra.

Leverandør af udsprinklingsanlæg fra plansilo 13 på Figur 2 oplyser, at anlægget skulle kunne udsprinkle restvand i en halvcirkel på 1.600 m². Det vil sige, at de skal kunne sprede vandet 45 m fra hydranten.

Tidligere luftfoto viser, at restvand er blevet ledet til vandmættet jord. Se Figur 5.



Figur 5. Brønd i mark. Luftfoto fra forår 2023.

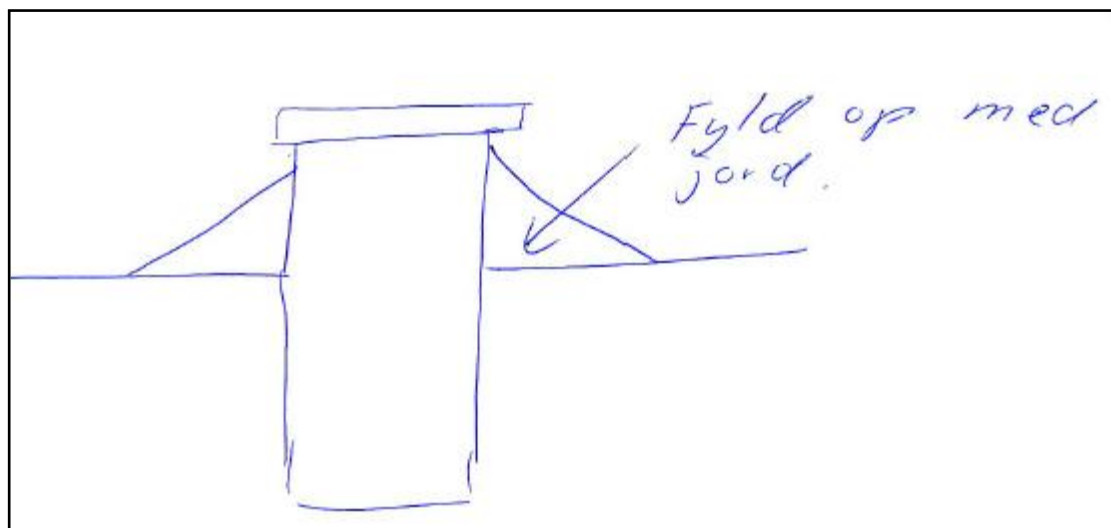

Figur 6. Krav til brønd vist på figur 5.

Varde Kommune vurderer, at der er risiko for at der kan ledes restvand til drænen. Der stilles derfor følgende vilkår:

Brønd vist på Figur 5 skal føres 30 cm over terræn og ændres som vist på Figur 6, så der kan løbe overfladevand til drænen.

Fra 1. oktober til 1. april skal Gårdevej 4 mindst hver måned flytte sprinkler vest for plansiloer til et nyt sted. Efter flytning skal der tages et billede med dato af den ny placering af sprinkleren. Billederne fra den flyttede sprinkler skal opbevares i 3 år, og vises til Varde Kommune i forbindelse med tilsyn. Se bilag 2.

Fra 1. oktober til 1. april skal Gårdevej 4 mindst hver måned flytte sprinkler syd for kostald et nyt sted. Efter flytning skal der tages et billede med dato af den ny placering af sprinkleren. Billederne fra den flyttede sprinkler skal opbevares i 3 år, og vises til Varde Kommune i forbindelse med tilsyn. Se bilag 2.

Varde Kommune vurderer ud fra ansøgers redegørelse og med de stillede vilkår, at spildevand fra husdyrbruget bortledes miljømæssigt forsvarligt.

6.13 Driftsforstyrrelser eller uheld

Uændret i forhold til §16 a miljøgodkendelsen fra den 23. juni 2022.

6.14 Beskyttede naturområder omkring husdyrbruget - ammoniak

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger, der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen fra 8-årsdriften er 5.108,8 kg NH₃-N pr. år, fra nudriften 5.501,4 kg NH₃-N pr. år og i ansøgt drift 5.944,2 kg NH₃-N pr. år.

Det ansøgte projekt medfører således en stigning i ammoniakfordampningen på 835,4 kg NH₃-N pr. år i forhold til 8 års driften og 442,8 kg NH₃-N pr år i forhold til nudriften. Se **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..**

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)			
Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	4932,5	1011,7	5944,2
Nudrift	4352,5	1148,9	5501,4
8 års-drift	4352,5	756,3	5108,8

Figur 7. Beregninger af ammoniakfordampningen i *husdyrgodkendelse.dk*

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

I henhold til "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (Bek. nr. 1098 af 21. august 2023) skal Varde Kommune foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der er ca. 6,8 km fra husdyrbrugets bygninger til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som er Habitatområde nr. 77: Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, der ligger sydøst for husdyrbruget.

Varde Kommune har i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste Internationale naturbeskyttelsesområde bliver 0,0 kg NH₃-N /ha/år.

Der er således ikke grund til at foretage konsekvensvurdering efter § 6 i bekendtgørelsen.

§ 7 områder

I henhold til § 7 i Husdyrbrugloven, er etablering, udvidelse og ændring af anlæg på husdyrbrug ikke tilladt, hvis de ligger tættere end 10 m fra – eller helt eller delvist indenfor nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper.

Kategori 1-natur

Ansøger oplyser følgende:

*Anlægget er beliggende ca. 7,5 km nord for det nærmeste kategori 1 naturområde.
Der er foretaget beregninger i Husdyrgodkendelse.dk, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N.
Kravet om maksimal total deposition er overholdt.*

Varde Kommune vurderer, at krav til kategori 1 natur er overholdt.

Kategori 2-natur


Ansøger oplyser følgende:

*Anlægget er beliggende ca. 7,2 km sydvest for, det nærmeste kategori 2 naturområde.
Der er foretaget beregninger i Husdyrgodkendelse.dk, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition på 1 kg N/ha/år er overholdt.*

Varde Kommune vurderer, at krav til kategori 2 natur er overholdt.

§ 3 områder

Af Figur 8 og Tabel 4 fremgår de områder, som indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

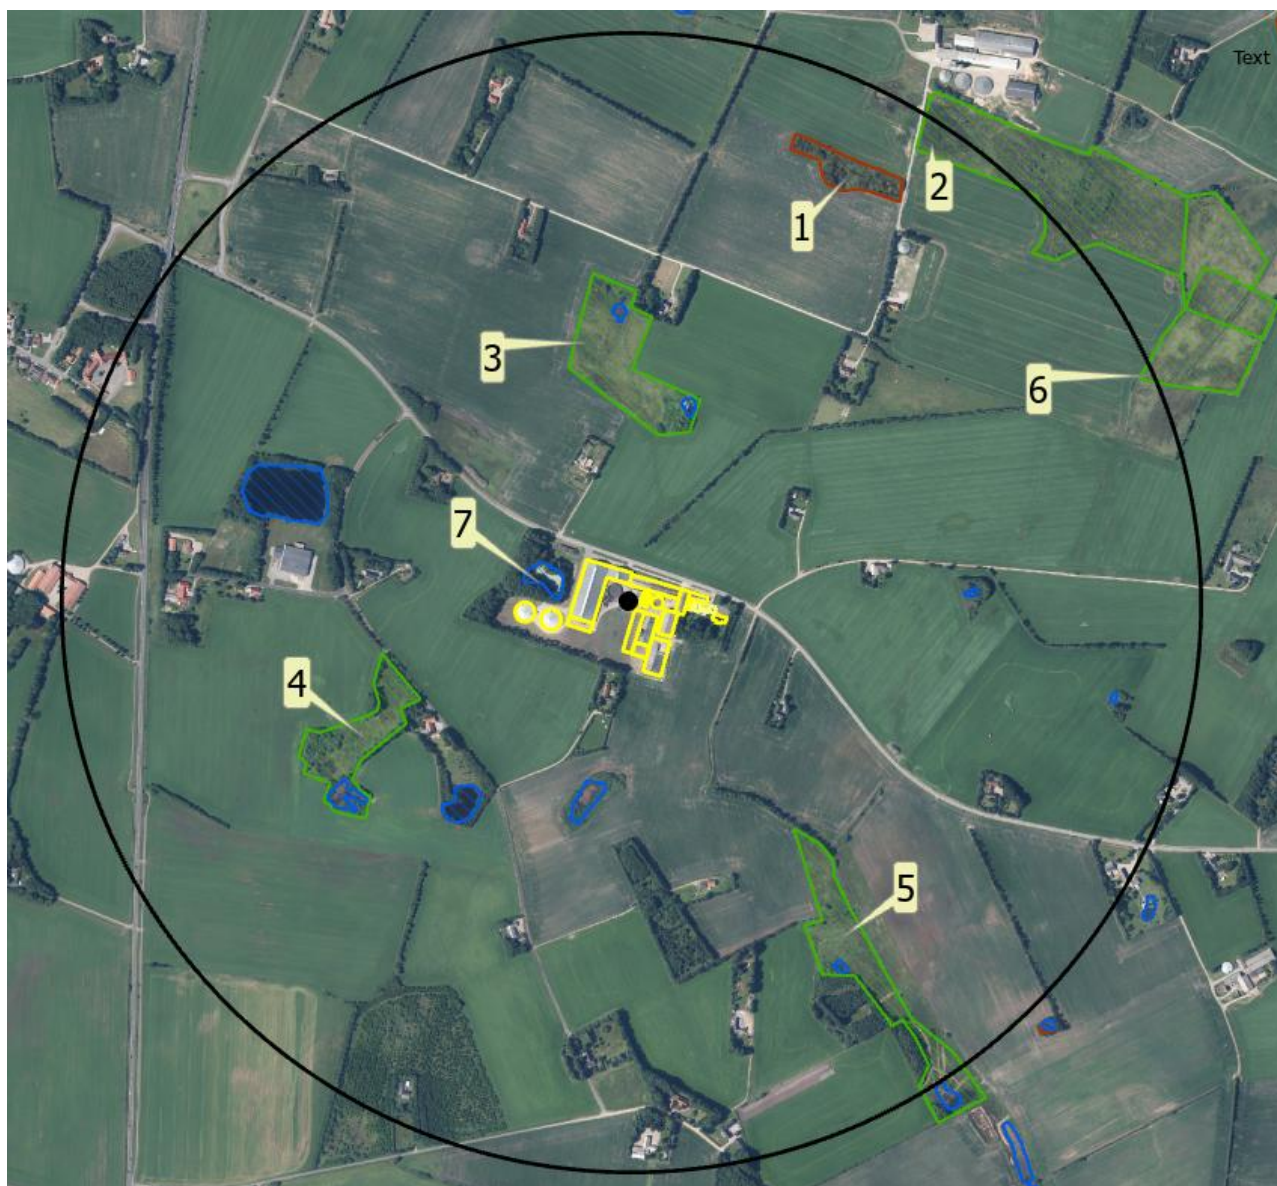

Figur 8 § 3 arealer indenfor 1.000 m fra husdyrbruget. Rød: Mose. Grøn: Eng. Blå: Søer.

§ 3 lokalitet	Type	Grønt Danmarkskort i kommuneplanen
1	Mose	Nej
2	Eng	Ja
3	Eng	Nej
4	Eng	Nej
5	Eng	Nej
6	Eng	Ja

Tabel 4 § 3 områder (minus søer) indenfor 1000 m fra husdyrbruget

Kategori 3-natur

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der én mose. Se Figur 8 og Tabel 4.

Ingen af områderne er udpeget som rekreative områder, indgår i kommuneplanens udpegning af værdifulde kulturmiljøer eller er omfattet af fredning.

De områder, som er udpeget som Grønt Danmarkskort i Varde Kommunes kommuneplan, se Tabel 4, er dermed også omfattet af kommuneplanens handleplan for naturpleje. Der er dog ingen konkrete planlagte naturindsatser for områderne.

Varde Kommune har ikke kendskab til kvælstofbidrag til områderne fra andre kilder.

Nærmeste kategori 3-natur er en mose, beliggende 798 m nordøst for anlægget, se Figur 8

Den beregnede merdepositionen i de afsatte kategori 3 naturpunkter overstiger ikke 1,0 kg NH₃-N/ha/år. Da der ikke kan stilles et krav for merdepositionen af ammoniak på under 1,0 kg NH₃-N/ha/år for kategori 3 natur, er dette ikke vurderet yderligere.

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der ikke ammoniakfølsomme skove.

Øvrig § 3-natur

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der registreret 9 §3 beskyttede søer. Varde Kommune vurderer, at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget har en meget begrænset effekt. Hovedkilden til næringsberigelse af søerne vurderes at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordoverfladen til søerne, samt næringsberiget overfladevand der løber til søerne via rodzonen på dyrkede arealer. Ammoniak fra anlægget vurderes ikke at forringe naturtilstanden i § 3 søerne.

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der registreret 5 enge, se Figur 8.

Nærmeste øvrig beskyttet natur er en eng, der ligger cirka 300 m nord for Gårdevej 4. Merdepositionen på engene overstiger ikke 1,0 kg NH₃-N/ha/år, og der er derfor ikke foretaget yderligere vurderinger af disse.

Varde Kommune har i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger over ammoniakdepositionen på de nærmest liggende Natura 2000, Kat. 1- og Kat. 2-naturområder samt de øvrige nærmest liggende naturområder.

Beregningerne fremgår af Tabel 5, og er foretaget ud fra 8-årsdriften, nudriften og den ansøgte drift.

Lokalitet	Natur-type	Afstand (m)	Ruhed opland	Ruhed område	Merdeposition ift. 8-års drift, kg NH ₃ -N / ha	Merdeposition ift. nudrift, kg NH ₃ -N / ha	Totaldeposition ansøgt drift kg NH ₃ -N / ha
Natura 2000	-	6800	-	-	0,0	0,0	0,0
Kategori 1	-	7.500	-	-	0,0	0,0	0,0
Kategori 2	-	7.200	-	-	0,0	0,0	0,0
1	Mose	798	-	-	0,1	0,0	0,6
3	Eng	297	-	-	0,3	0,2	3,6
4	Eng	377	-	-	0,1	0,0	1,0
7	Sø	25	L	Vand	4,6	2,7	22,1

Tabel 5 Beregning af ammoniakdeposition på vigtige naturområder

På baggrund af ovenstående vurderer Varde Kommune, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil påvirke § 3-områder væsentligt som følge af ammoniakdeposition, og at udvidelsen ikke vil medføre tilstandsændringer på disse områder.

6.15 Påvirkning af "Bilag IV arter"

I henhold til § 10 i "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter" er der indført en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et beskyttelsesområde eller udenfor. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV og kaldes derfor bilag IV-arter. For en række arters vedkommende har Varde Kommune intet kendskab til arternes udbredelse i området, det gælder f.eks. løgfrø, markfirben og alle arter af småflagermus.

Spidssnudet frø og birkemus er begge arter der er listet på bilag IV. Spidssnudet frø er almindelig udbredt i Varde Kommune, og forventes at forekomme i forbindelse med naturområder, hvor der er egnede leveforhold for spidssnudede frøer. Det er Varde Kommunes vurdering at udvidelsen ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af spidssnudet frø på grund af den store forekomst af arten i Varde Kommune.

Birkemus er registreret få steder i Varde Kommune. Nærmeste lokalitet, hvor der i nyere tid er registreret birkemus, er ca. 6 km sydvest for husdyrbruget. Det er Varde Kommunes vurdering, at udvidelsen af dyreholdet ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af birkemusen på grund af den store afstand til den nærmeste lokalitet hvor birkemusen er registreret.

Varde Kommune vurderer i øvrigt, at udvidelsen kan gennemføres uden at påvirke nogen af de listede arter på bilag IV i direktivet væsentligt.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Med begrebet BAT menes den teknik, som mest effektiv giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og som samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter.

Ansøgere om miljøtilladelse/miljøgodkendelse af husdyrbrug med en ammoniakemission højere end 750 kg NH₃-N/år, skal begrænse ammoniakforureningen ved anvendelse af BAT.

I Varde Kommunes vurdering af BAT indgår bl.a.

- Miljøstyrelsens Teknologiliste
- Miljøstyrelsens Teknologiblade
- Bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

I Varde Kommunes BAT-vurdering indgår ammoniak.

I det følgende redegøres der for ansøgers oplysninger om anvendelse af BAT, samt Varde Kommunes vurdering af om ansøger lever op til det niveau, som Varde Kommune fastlægger som BAT-niveauet for husdyrbruget.

6.16 BAT – Ammoniak

Ansøger har beregnet projektets BAT-krav ud fra Bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Se Figur 9.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	4797	1149	5946
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	4932	1012	5944
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	2
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Figur 9. Beregning af projektets BAT-emissionsniveau

BAT-kravet for projektet er beregnet til 5.946 kg NH₃-N og projektets reelle ammoniakemission er på 5.944 kg NH₃-N. Projektet har således en total ammoniakemission, der er 2 kg NH₃-N mindre end det beregnede BAT-krav.

Kravet er overholdt ved at teltoverdække gyllebeholder vist som nummer 20 på Figur 1. I ansøgningen er der registreret, at overdækning af gylletank kun reducerer ammoniakfordampningen med 36 %.

Varde Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at ansøger lever op til lovgivningens krav om BAT på punktet ammoniak.

7 Nabo- / partshøring

Projektet er udover ansøger og dennes konsulent sendt til høring hos naboer/parter, som ejer en matrikel indenfor lugtkonsekvenszonen, som er 553,2 m fra husdyrbruget, i perioden fra den 6. juli 2026 til den 27. juli 2026.

I forbindelse med nabohøringen er der ingen bemærkninger kommet.

8 Samlet vurdering


Varde kommune vurderer:

Varde Kommune vurderer samlet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, naturen og naboerne sammenholdt med den nuværende produktion, hvis de i tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen opstillede vilkår overholdes.

Varde Kommune vurderer, at der kan meddeles godkendelse til det ansøgte da:

- Der er truffet de nødvendige foranstaltninger til, at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.
- Husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Udvidelse og drift af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

9 Bilag 1. Udledningsplan for tagvand

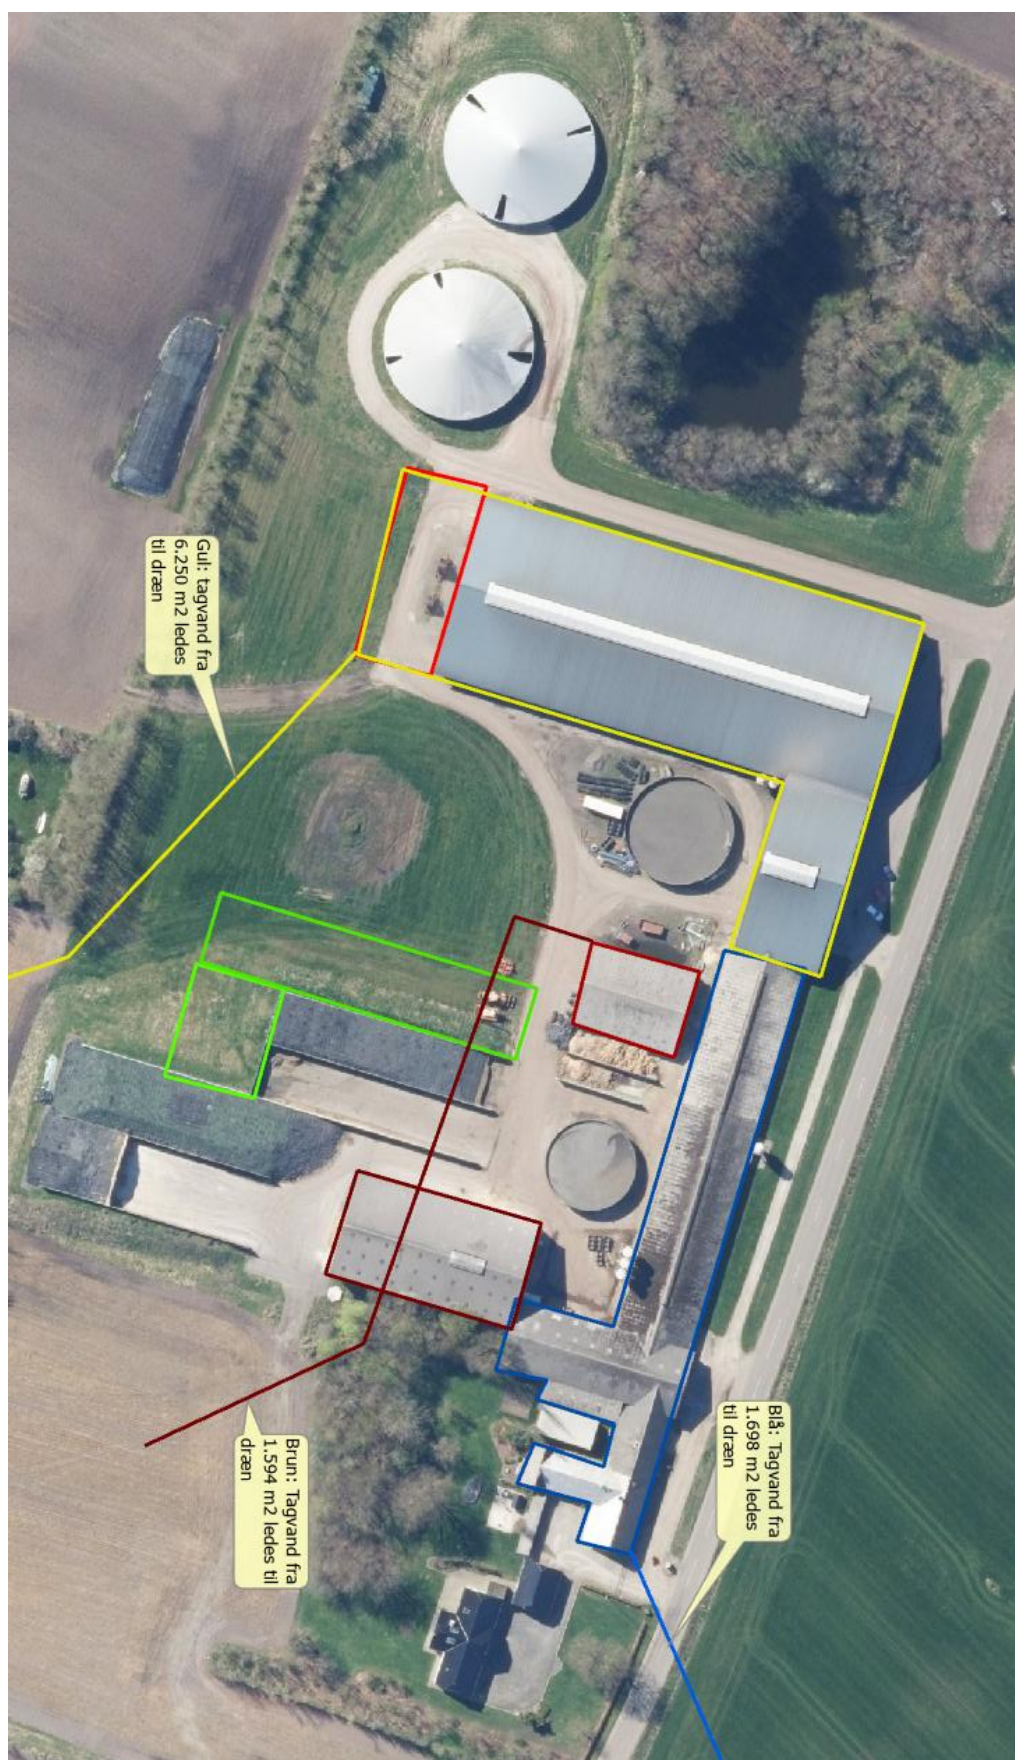

10 Bilag 2. Ledninger med restvand og gylle

