

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Lynggårdsvej 4, 6880 Tarm
CVR:	24221512
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 20-05-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Afkast fra ventilation er ifølge luftfoto ændret i 2020/2021.
Vurdering:
Ejer/ventilationsfirma skal indsende dokumentation for, at OML-beregninger stadig er retvisende for afkast/ventilationsanlæg.
- Der er etableret en klimacontainer mellem stalde.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Nyt produktionsareal (klimacontainer) skal lovliggøres inden den 15-09-2025. Dette skal ved ansøgning om godkendelse af nyt produktionsareal.**
 - Ansøgning om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16a-miljøgodkendelse fra 25-03-2019, vilkår nr. 1

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

20-05-2025	Indskærpelse, Miljø	Opstilling af klimacontainer skal lovgiggøres.
------------	---------------------	--


Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	25-03-2019
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2019 er udnyttet. 2025: Anmeldelse af 300 m3 gødningsopbevaringsanlæg. - Gyllebeholder kan ikke anmeldes (skal i stedet for godkendes via tillæg til miljøgodkendelse), da gyllebeholderen ikke vil ligge i tilknytning til det primære bygningsset.
Staldtype	- Farestald: Kassestier, delvis spaltegulv. - Løbeafdeling: Individuel opstaldning, delvis spaltegulv. - Drægtighedsstald: Løsgående, delvis spaltegulv. - Poltestald: Delvis spaltegulv, 25-49 fast gulv. - Slagtesvin: Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv. - Smågrise: Delvis spaltegulv. - Søer, gold og drægtige: Delvis spaltegulv. - Poltestald: delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	<u>Vilkår:</u> - I drægtighedsstald fra 2015 skal der være gyllekøling af minimum 290 m2., og i poltestald fra 2015 skal der være gyllekøling i minimum 460 m2. - Gyllekølingsanlægget skal drives således, at der opnås en samlet ammoniakreduktion på 30 % i begge stalde. - Varmepumpen skal levere en årlig køleeffekt på mindst 22,8 W/m2. - Den eksisterende varmepumpe 25,6 kW skal årligt køre i mindst 6287 timer for at opfylde kravet til køling. - Der skal føres en logbog over varmepumpernes årlige driftstid. <u>Oplyst ved tilsyn:</u> - Kompressor, størrelse: DVI VV32: 25,6 kW køleeffekt. - Timetal: Oplyst ved tilsyn: 3.467 timer siden 17-12-2024 - Oplyst ved IE-indberetning: Timeren er nulstillet 17/12-24.

	<u>Beregnet ammoniakreduktion ved gyllekøling:</u> - 3.463 timer på 154 dage omregnet til ca. 8.208 timer på 365 dage = giver en beregnet ammoniakreduktion på 31,2 %. <u>Vurdering:</u> Gyllekølingsanlæggets drift vurderes til at opfylde ammoniakreduktionskrav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - De to gyllebeholdere på henholdsvis 2.500 m3 og 5.000 m3 skal have fast overdækning i form af telt. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Luger er lukket.
Foder - vilkår	<u>IE-husdyrbrug, generelt krav:</u> - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring - foder tilsættes Beta Xylanase.
Dybstrøelse fra staldanlæg,	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Beplantning (vilkår)	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning omkring stalde og gyllebeholdere skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. Det vurderes, at vilkåret er overholdt.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller, driftstimer for gyllekølingsanlæg og dokumentation

	for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Indsendt ved tilsynet:</u> - Miljømål 2024: Vi fortsætter med at holde øje med strømforbruget fremover. 2024: 894.390 kWh, fravænnede grise: 16.212 stk. Elforbrug pr. fravænnet gris: 55,2 kwh. - Det nye mål for 2024 er at sætte fokus på vandforbruget. Handleplanen for 2024 er derfor at kortlægge vandforbruget for 2024: 18.060 m³ - 1,11 m³/fravænnet gris. - Kontrolplan: Ok. - Fodring: Fasefodring. - Gyllekøling: Timetæller er nulstillet 17-12-2024. Ved tilsyn: 3.463 timer 2025: I 2025 ønsker vi at have fokus på sortering af affald.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Ved polte/slagtesvin: - Der sker ugentligt gylleudslusning/linespil.
Miljøteknologi – afkast/ventilation	<u>Vilkår:</u> - Afkastene og ventilationsanlægget skal placeres og indrettes, som forudsat OML-beregning. Bilag 8 i miljøgodkendelse. - Ventilationsafkast fra stald 4, 3.1 og 3.2 skal være forsynet med miljøkryds. - Ventilationssystemet skal vedligeholdes og rengøres ved hvert holdskifte. - Ventilationssystemet skal årligt serviceres af ekstern firma. - Der skal føres logbog for, hvornår der kan være udført service på ventilationssystemet. - Logbogen skal opbevares for de seneste 5 år og skal kunne fremvises ved tilsyn. Afkast fra ventilation er ifølge luftfoto ændret i 2020/2021. <u>Vurdering:</u> Ejer/ventilationsfirma skal indsende dokumentation for, at OML-beregninger stadig er retvisende for afkast/ventilationsanlæg efter ændringer.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

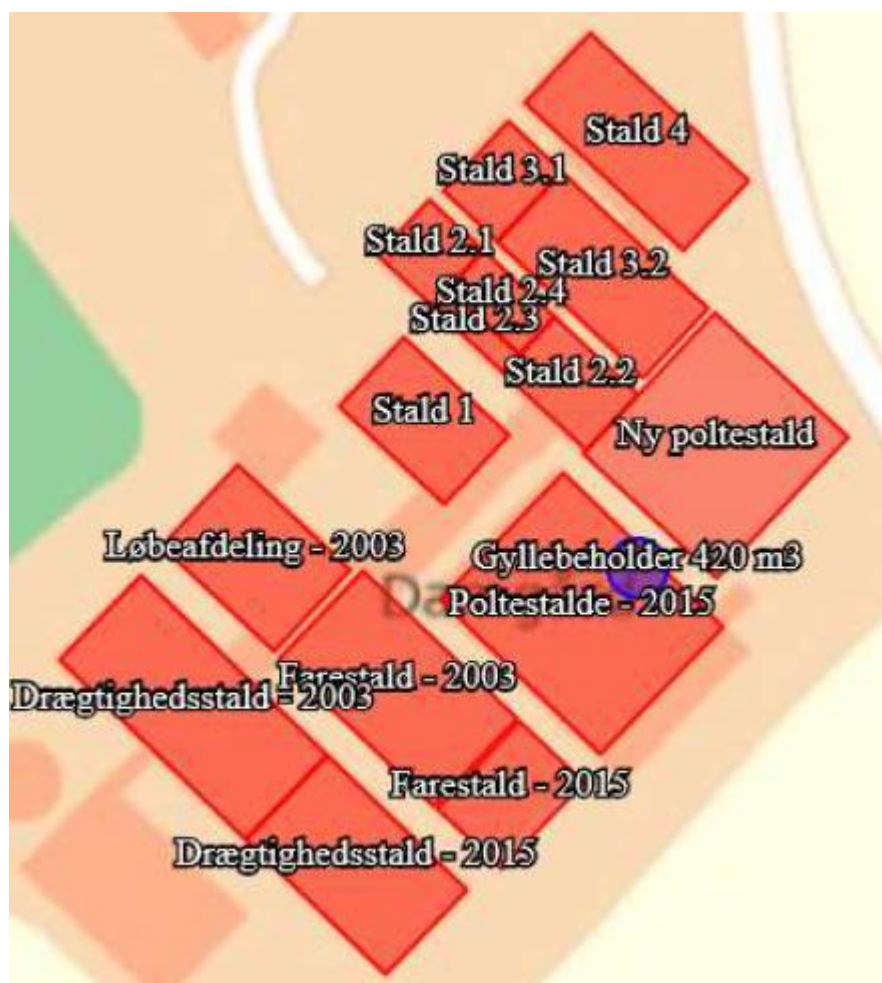

Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype	Staldsystem
1	Farestald 2003	Ja	633	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
2	Farestald 2015	Ja	225	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
3	Løbeafdeling 2003	Ja	437	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
4	Drægtighedsst. 2003	Ja	693	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
5	Drægtighedsst. 2015	Ja	505	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
6	Poltestald 2015	Ja	963	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
7	Stald 4	Ja	493	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv
8	Stald 3.2	Ja	467	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv
9	Stald 3.1	Ja	157	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv

10	Stald 2.2	Ja	185	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
11	Stald 2.3	Ja	45	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
12	Stald 2.4	Ja	100	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
13	Stald 2.1	Ja	117	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
14	Stald 1	Ja	388	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
15	Poltestald 2019	Ja	975	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 19-05-2025:</u> 650 søer, 1.900 smågrise og 1.500 svin over 30 kg. <u>Ifølge gødningsregnskab 2023/2024:</u> 711 årssøer, 16.687 smågrise (6,9-30 kg.), 1.806 sopolte (30-50 kg.), 1.200 sopolte (30-115 kg.), 6.848 slagtesvin (30-105,7 kg.) <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal. Etablering af nyt produktionsareal i form af klimacontainer er godkendelsespligtig.
Produktionsareal	Der er etableret en klimacontainer mellem stalde. <u>Vurdering:</u> Etablering af nyt produktionsareal i form af klimacontainer er godkendelsespligtig. Der skal ansøges om tillæg til miljøgodkendelse.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	05-01-1999	22-12-2017	10	638	2.553	Teltdug	Beholder kontrolleret 22-12-2017.
Gyllebeholder	01-08-2018		10	1.259	5.000	Teltdug	
Gyllekanaler	02-01-1800			0	794		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gyllekapacitet ved brug af eksterne gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Vær opmærksom på, at hvis den etablerede grøft på mark sydvest for gyllebeholdere er vandførende året rundt, så er der krav om alarmer på gyllebeholdere samt beholderkontrol skal udføres hvert 5. år (i stedet for hvert 10. år.)
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.500 m ³ - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Ok. - Beholderen har teltoverdækning. Luger lukket: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 5.000 m ³ fra 2018. - Dykket indløb: Ok. - Beholderen har teltoverdækning. Luger lukket: Ok.
Gyllebeholder 3	Egvad Kirkevej 4D/6: Gyllebeholder på 2.553 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Teltoverdækning. Luger lukket: Ok.
Gyllebeholder 4	Teglgårdsvej 20: Gyllebeholder på 1.481 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Gyllebeholder er ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 5	Østergårdevej 6: Gyllebeholdere på hhv. 995 og 400 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Gyllebeholdere er ikke set ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Teglgårdsvej 20		1.481
Afgive til opbevaring	Østergårdevej 6		995
Afgive til opbevaring	Egvad Kirkevej 4D		2.553

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2015	Mineralske olieprodukter	1.200	Nedgravet		30-12-2045
1997	73291-01	Tank		1997	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2027

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Nedgravet tank fra 2015: Ved staldanlæg. Overjordisk tank fra 1997: Vær opmærksom på, at tanken skal tages ud af drift i 2027.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på adressen. - Kemikalier opbevares ifølge ejer på Grønsigvej 6. - Opbevaring af kemi er ikke set ved tilsynet. Vær opmærksom på, at RoundUp ikke må anvendes på grusplads/gårdsplads: Fra 1. januar 2024 er det ikke længere tilladt at bruge glyphosat og andre såkaldte svært nedbrydelige aktivstoffer på arealer, som er befæstede og/eller stærkt permeable. - Ifølge ejer anvendes et godkendt middel til gårdsplads.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Grønsigvej 6. - Håndtering af vand fra vaskeplads på Grønsigvej: Ikke set ved tilsynet.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Lynggårdsvej 4:</u> Markvandingstilladelse: 4 boringer (DGU nr. 102.669 (Bisgårdsvej 10), 102.790 (Egvadvej 9), 102.901 (Egvad Kirkevej 6) og 102.304 (Sibirien/nord for Strømmesbølvej): i alt 147.360 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Boringer er ikke set ved tilsynet. <u>Teglgårdsvej 0 (ved nr. 8):</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 102.388): 38.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Boring er ikke set ved tilsynet. <u>Varisbølvej 3:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 102.408 og 102.781): 58.800 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Boringer overdækket: Ok. <u>Østergårdevej 4:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 102.542 og 102.769): 34.800 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Boringer overdækket: vurderes ok. <u>Blåkildevej 39c:</u>

	Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 102.707): 30.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Boring er ikke set ved tilsynet. <u>Grønsigvej 000:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 102.506 og 102.523): 71.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029. - Boringer er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Vask af udleveringsvogn: Udføres på Østergårdevej 4.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvandet fra staldbygninger ledes på forskellig vis til dræn, grøft og faskine. Ny tilbygning til poltestald kobles til eksisterende afledning. <u>Vilkår i §16a-miljøgodkendelse fra 2019:</u> - Der skal indsendes en ansøgning om udledningstilladelse eller nedsivningstilladelse til afledning af tagvand og overfladevand fra bygningerne. Der er i 2019 meddelt nedsivningstilladelse til regnvand fra tag af nyeste stald. Der er ikke tilladelse til at udlede tagvand fra nyeste stald til vandløb/grøft.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i nedgravet køler ved indkørsel til gyllebeholdere, dæksel over, Daka afhenter.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Vær opmærksom på, at diverse fraktioner skal genanvendes og skal derfor sorteres/håndteres særskilt: - Plast for sig - Pap/papir for sig - Træ for sig. Farligt affald afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Rovfluer.
Beredskabsplan	Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	20-05-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.