

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Vestervej 17, 6980 Tim
CVR:	12905890
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 09-12-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- 1 sprinkler til restvand kan ikke dreje, hvorved restvand ikke udspinkles korrekt/på et tilstrækkeligt stort areal.
 - Der sker afstrømning fra udspinklingsarealet til lavereliggende græsareal mod nord
- Den nuværende opsamlingsbeholder til restvand fra ensilagesiloer opfylder ikke krav til bufferkapacitet.
 - **Med det nuværende ensilageplads størrelse skal beholderens volumen udvides til minimum 100 m³.**
- Ny gyllebeholder på 5.000 m³. Flydelag: Ikke dækkende. **Flydelag skal etableres.**
- Møddingsplads: Dybstrøelse overdækket med plastik: Nej.
Vurdering:
Dybstrøelse skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Sprinkler/pumpe skal serviceres, så restvand udspinkles på et tilstrækkeligt stort areal uden fare for afstrømning til dræn/vandløb.**
 - Udspinklingsarealet skal minimum være på størrelse med opsamlingsarealet (3.100 m²).
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 1025 af 30. juni 2023) § 10 stk. 8.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

09-12-2024	Indskærpelse, Miljø	Udsprinklingsanlæg: Restvand skal udsprinkles på et tilstrækkeligt stort areal uden fare for afstrømning til dræn/vandløb.
------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsynskommentarer


Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	04-10-2021
Sidste tillæg	14-10-2024
Udnyttelse af godkendelse	<p>Tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse (okt. 2024) er ved tilsynet ved at blive udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ny kostald på 8.139 m² med et produktionsareal på 1.760 m² fast drænet gulv med skraber og ajleafløb, 1.240 m² med sengestald med spalter og 2.300 m² med dybstrøelse: Er ved at blive etableret.- Udendørs kalveområde på 1.242 m² med et produktionsareal på 350 m²: Kalveplads er udvidet.- Vaskeplads: Ikke etableret ved tilsyn. <p>§16a-miljøgodkendelse fra oktober 2021 er ved at blive udnyttet: Udnyttet i eksisterende stalde.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ny kostald etableret: Er ved at blive bygget (dog med ændringer i staldgulv ift. tillæg nr. 1).- Ny udendørs kalveområde etableret: Er etableret.- Ny mindre kalveområde i eksisterende silohus: Er etableret.- Ny drivgang mellem silohus og kostald: Der er etableret drivgang nord om silohus.- Ny gyllebeholder på 5.000 m³: Er etableret.- Nyt halmhus: Er etableret.
Staldtype	<p>Eksisterende stalde:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med bagskyl/ringkanal.- Sengestald med kanal, linespil.- Dybstrøelsesarealer. <p>Ny stald:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med fast, drænet gulv (gyllekanal med fast drænet spalteelementer. - Spaltegulv omkring malkerobotter + ved foderbord langs med dybstrøelsesarealer. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Krav om teltoverdækning på 2.550 og 4.460 m³ gyllebeholdere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Åbning af teltduge må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. - Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækninger.</p>
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	<p>På møddingsplads og i markstak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik - også på møddingsplads.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Stald Vestervej 15	1.718
2	Hestestald	498
3	Gl. Kostald	1.555
4	Kostald	3.246
5	Tilbygning Vestervej 15	626
6	Nyt Kalveområde	1.242
7	Ny kostald	8.139
8	Kalve	213
9	Kalve 2	27
10	Drivgang (mellem ny og eks. stald)	163

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

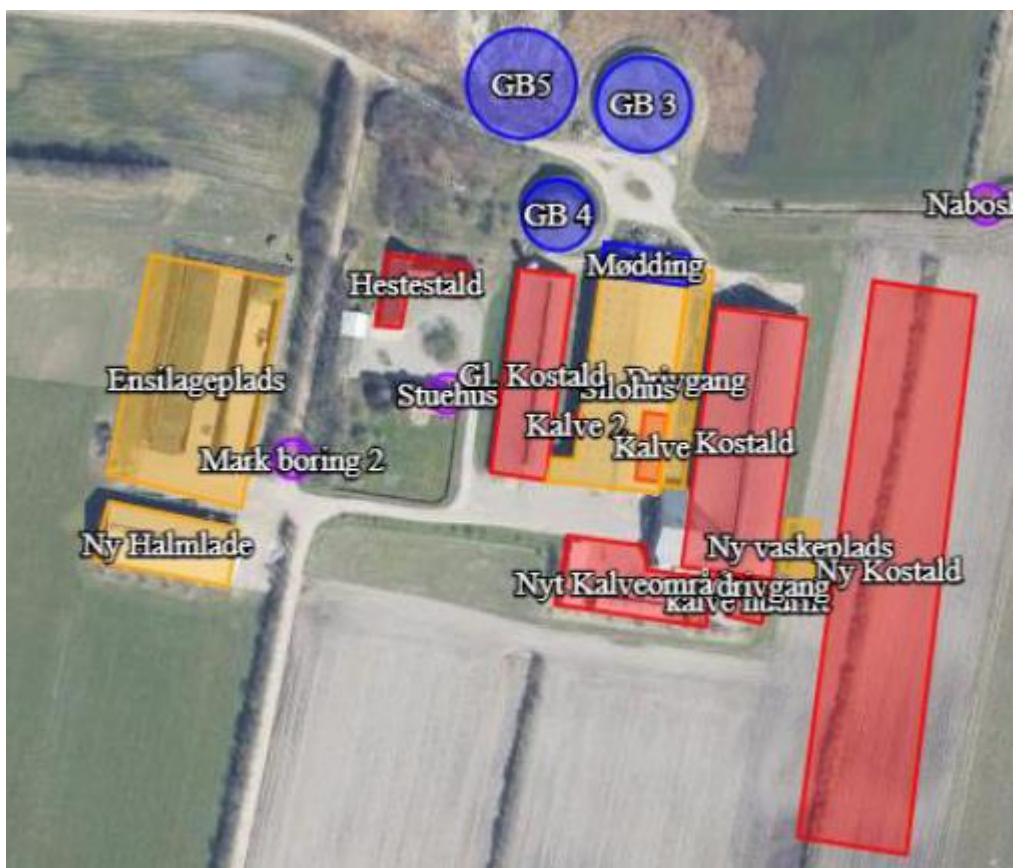

Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
2	Hestestald	Ja	480	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
3	Gl. Kostald	Ja	80	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
3	Gl. Kostald	Ja	975	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
4	Kostald	Ja	958	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
4	Kostald	Ja	1.092	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)
4	Kostald	Ja	210	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
6	Nyt Kalveområde	Ja	350	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
7	Ny kostald	Nej	2.300	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
7	Ny kostald	Nej	1.760	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

7	Ny Kostald	Nej	1.240	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
8	Kalve	Ja	200	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
9	Kalve 2	Nej	25	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
10	Drivgang	Nej	100	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 09-12-2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Malkekvægsbesætning: Samdrift med Vestervej 15 og Tim Kirkevej 62: 557 køer, 514 kvier og 14 handyr. - Øvrige hestehold: 1 hest. <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tim Kirkevej 62: Ingen dyrehold. Der er ikke længere miljømæssig tilladelse til dyr på ejendommen. - På Vestervej 15: Ca. 50 goldkøer og 200 kvier. <p><u>Ifølge Kvægdatabasen, periode 01-08-2023 til 31-07-2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 482 årskøer, 135 kvier (0-6 mdr.), 378 kvier (6 mdr.-kælvning), 262 slagtekalve (40-68 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	<p>Tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der må opføres en ny kostald på 8.139 m2, hvoraf produktionsarealet udgør 4.900 m2. - Gulvsystemet i stalden skal etableres efter følgende: 1.760 m2 med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb, 1.240 m2 med sengestald med spalter og 2.300 m2 med dybstrøelse. - Der må etableres en ny drivgang mellem ny og eksisterende stald på 163 m2, der har 100 m2 produktionsarealer. Drivgangen skal være forsynet med en opkant på minimum 20 cm, og gulvet skal renholdes, således at vand og husdyrgødning ikke kan løbe ud over siden. - Det udendørs kalveområde på 620 m2 med 250 m2 produktionsarealer må ændres til et nyt udendørs kalveområde på 1.242 m2 med et produktionsareal på 350 m2. - Ensilagepladsen på 2.520 m2 må udvides med 1.580 m2, således pladsen i alt er 4.100 m2 - Der må etableres en ny vaskeplads på 150 m2 ved en nye drivgang. <p><u>Ved tilsyn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ny kostald er under etablering. - Drivgang er under etablering. - Kalveområde: Er etableret. - Ensilageplads: Ikke udvidet.

	- Vaskeplads: Ikke etableret.
--	-------------------------------

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Eksisterende ensilagesiloer inkl. forplads: ca. 3.100 m².</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opsamlingsbeholders størrelse: ca. 32 m² <p>Ifølge "Landbrugets Byggeblad, Udsprinkling af ensilagesaft og restvand": krav til bufferkapacitet: ca. 100 m³.</p> <p><u>Vurdering:</u> Den nuværende opsamlingsbeholder til restvand fra ensilagesiloer opfylder ikke krav til bufferkapacitet. Med det nuværende ensilageplads størrelse skal beholderens volumen udvides til minimum 100 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis/når ensilagepladsen udvides med 1.580 m² (+ eksisterende 3.100 m²), ændres kravet til opsamlingsbeholderen til ca. 155 m³. <p>Ensilagesiloer: Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til udsprinklingsanlæg.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<ul style="list-style-type: none"> - Afløb til: fortank. - Overdækket: Nej. <p><u>Vurdering:</u> Dybstrøelse skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Kalvepladsen er udvidet.</p> <p>Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til fortank.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Foderhus	01-07-2011	1.488	4.464	1.488	
Fast mødding	01-07-2011	364	400	0	
Ensilageplansilo	01-07-2015	3.000	5.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak placeret på mark syd for Vestervej 10: Overdækket med plastik.	1

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1993	05-05-2022	10	615	2.550	Teltdug	Beholderkontrolleret den 05-05-2022.
Gyllebeholder	01-01-2012	05-05-2022	10	1.074	4.460	Teltdug	Beholderkontrolleret den 05-05-2022.

Gyllebeholder	01-12-2024		10	965	5.000	Flydelag	
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1993			0	20		
Gyllekanaler	02-01-1993			0	1.400		
Ajlebeholder	02-01-1800			0	25		
Anden opsamlingsbeh.	01-07-2015		10	12	32	Fast låg	Restvand - ensilagesiloer

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af beholdere på Vestervej 15 + 17, Kæret 8 og Tim Kirkevej 62.
Ajlebeholder	Ajlebeholder ved gl. hestestald anvendes ikke længere.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke om alarm, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.550 m ³ <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Teltoverdækning. Lukkede luger.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 4.460 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Teltoverdækning. Lukkede luger.
Gyllebeholder 3	Ny gyllebeholder på 5.000 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ikke dækkende. Flydelag skal etableres.
Gyllebeholder 4	Ved Kæret 8: Gyllebeholder på 700 m ³ . ikke set ved tilsynet. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Teltoverdækning.
Gyllebeholder 5	Ved Tim Kirkevej 62: Gyllebeholder på 1.200 m ³ : Ikke set ved tilsynet. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2023.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Tim Kirkevej 62		1.200
Afgive til opbevaring	Vestervej 15		3.000
Afgive til opbevaring	Kæret 8		700

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1967	Mineralske olieprodukter			Tanken er afblændet	
		Tank		1996	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		31-12-2026

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Overjordisk dieseltank står på fast bund. Afblandet olietank er ifølge ejer beliggende ved gl. stald.
Olie (opbevaring)	Har kun lidt til påfyld.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke sprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	<p>Udsprinklingsareal vest for ensilagesiloer via 2 sprinklere.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 sprinkler: Ok. - 1 sprinkler kan ikke dreje, hvorved restvand ikke udsprinkles korrekt/på et tilstrækkeligt stort areal. <ul style="list-style-type: none"> o Der sker afstrømning fra udsprinklingsarealet til lavereliggende græsareal mod nord. <p><u>Vurdering:</u> Sprinkler/pumpe skal serviceres, så restvand udsprinkles på et tilstrækkeligt stort areal. Udsprinklingsarealet skal minimum være på størrelse med opsamlingsarealet (3.100 m²). Restvand skal udsprinkles uden fare for afstrømning til dræn/vandløb.</p>
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Vestervej 17</u> Markvandningstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 73.854 og 73.853): 82.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder 08-04-2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boringer ikke set ved tilsynet. <p><u>Søgårdvej 7b:</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 72.730): 78.840 m³/år. Tilladelsen bortfalder 08-04-2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boringer overdækket: Ok. <p><u>Vestervej 15:</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.841): 72.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 25-06-2025.</p>

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen. Ny vaskeplads er ikke etableret.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft. Forsinkelsesbassin: er ikke etableret endnu.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ikke etableret endnu. Tagvand fra ny stald forventes at blive ledt til nyt forsinkelsesbassin.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Ejler Chr. Knudsen. Vær opmærksom på affaldssortering: - Pap/papir skal opbevares for sig, plastik for sig osv.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe, Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-12-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.