

ERLING LAURIDSEN A/S
Nollundvej 112
7200 Grindsted



Miljøgodkendelse af Erling Lauridsen A/S; Nollundvej 112, 7200 Grindsted

16-05-2023

Miljøgodkendelse af

Virksomhedens navn: ERLING LAURIDSEN A/S
Adresse: Nollundvej 112
By: 7200 Grindsted
Matr. nr.: 2o Nollund by, Grindsted
CVR-nummer: 18574802
P-nr.: 1003489659
Listepunkt: K206, biaktiviteter K212 og H51

Teknik & Miljø

Erhverv og Affald
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 79 72 72 00
www.billund.dk

Sagsnr.: 22/6362

Sagsbehandler: Morten Riser
Myrvig

Nedknusning af byggemateriale til genbrug:

K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Afdelingens telefon:
Tlf. 79 72 71 07
Afdelingens mail:
Virksomhed-
miljoe@billund.dk

Oplag, omlastning og sortering af ren jord, beton og behandlede fraktioner heraf

K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Har du brug for at sende fortrolige eller følsomme oplysninger til os, skal du gøre det med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post på:
billund.dk/borger/digital-post

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Vognmandsaktivitet

H 51. Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer

Afgørelsen omfatter:

Miljøgodkendelse til etablering og drift af plads til nedknusning af beton og tegl, samt oplag af materialerne med henblik på videresalg. Oplag af ren jord. Vognmandsforretning med containerkørsel og lagerplads til disse.

Miljøgodkendelse

For virksomheden ERLING LAURIDSEN A/S, Nollundvej 112, 7200 Grindsted meddeler Billund Kommune hermed afgørelse om miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens §33.

Afgørelsen er meddelt med forudsætninger, som angivet i afsnit 4, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i afsnit 5.

Afgørelsen er behandlet og meddelt i henhold til afsnit 18 i Standardvilkårsbekendtgørelsen¹, med standardvilkår for anlæg der neddeler bygge- og anlægsaffald (afsnit 18.4.3), samt afsnit 21 med standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot (afsnit 21.4.1).

For virksomhedens biaktiviteter indenfor service, reparation og vask af motorkøretøjer, er bestemmelser i §§ 6-14 i autoværkstedsbekendtgørelsen iagttaget som mindstekrav for disse aktiviteter, ved vilkårsfastsættelsen i denne godkendelse (iht.. autoværkstedsbekendtgørelsens § 4 stk. 1).

¹ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (Bek nr. 2019 af 15/11/2021)

Indholdsfortegnelse

1	Baggrund og grundlag for sagen.....	4
2	Partshøring - høring af udkast til afgørelse	5
3	Planlægningsmæssige forudsætninger.....	6
3.1	Kommuneplan	6
3.2	Lokalplaner	6
3.3	Spildevandsplan	6
3.4	Jordforurening	6
3.5	Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).....	6
3.6	Risikobekendtgørelsen	6
3.7	Internationale naturbeskyttelsesområder	6
4	Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen	8
4.1	Indretning.....	8
4.2	Drift	8
4.3	Støj	9
4.4	Luftforurening	10
4.5	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	11
4.6	Spildevand.....	11
4.7	Affald	12
4.8	Uheld og driftsforstyrrelser	13
4.9	Egenkontrol	13
4.10	Bedste tilgængelige teknik	13
4.11	Ophør af virksomhedens drift	14
4.12	Samlet vurdering	14
5	Vilkår.....	15
	Generelt	15
	Indretning og drift.....	15
	Støj	16
	Luftforurening.....	17
	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	18
	Affald	19
	Spildevand	19
	Egenkontrol og driftsjournal	19
6	Afgørelsens varighed m.m.	20
7	Klagevejledning	20
8	Offentliggørelse	22
	Bilag 1: Virksomhedens beliggenhed	23
	Bilag 2: Indretningsplan	24
	Bilag 3: Liste over udeladte standardvilkår	25

1 Baggrund og grundlag for sagen

ERLING LAURIDSEN A/S, Nollundvej 112, 7200 Grindsted er ikke tidligere godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.

Virksomheden har ved ansøgning af 22. maj 2022, samt supplerende oplysninger af 6. januar 2023 og 5. februar 2023 (indretningsplan mv.), ansøgt om godkendelse til etablering og drift af plads til nedknusning af byggematerialer til genbrug, med angivelse af virksomhedens samlede aktiviteter.

Virksomhedens aktiviteter er godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K206 og K212.

2 Partshøring - høring af udkast til afgørelse

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 59 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed², været forelagt ansøger, ejer af ejendommen, samt ejere og beboere af 9 naboejendomme til kommentering (Nollundvej, 101, 104, 108, 111, 115, 116, 117, 121, 125, 7200 Grindsted). Øvrige nabobeboelser, som alle er væsentlig mere end 300 meter væk fra virksomheden, vurderes ikke at være individuelt berørt.

Billund Kommune har i den forbindelse ikke modtaget bemærkninger fra ansøger.

Der er modtaget høringssvar fra ejerne af Nollundvej 111, som skriver følgende:

"Vi er imod at følgende bliver godkendt, da det vil gå ud over vores ejendom og privatliv. Det er vi på grundlag af, at vores ejendom eventuel vil blive mindre værd ved en mulig salg. Det vil komme til at påvirke os økonomisk. I vores hverdag vil det påvirke os ved at der i forvejen er meget tung trafik på Nollundvej, vi ønsker ikke at dette skal forværres. Derudover ønsker vi ikke at der skal være gener af lugt, støv og larm i vores ellers rolige omgivelser.

Billund Kommune vurderer, at høringssvaret ikke skal føre til ændringer i afgørelsen i forhold til udkast til afgørelsen.

Det lægges i den sammenhæng vægt på, at

- Høringssvaret vurderes primært at berøre emner som følger af vognmandsvirksomheden. Der godkendes og planlægges ikke med afgørelsen en konkret udvidelse af denne del af virksomheden. Vognmandsvirksomheden er lovligt etableret på baggrund af landzonetilladelse. Med denne afgørelse indføres grænseværdier og miljørammer for driften som også gælder for denne del af virksomheden, hvilket tidligere var drevet (lovligt) uden miljøregulering. Disse vilkår fastsættes efter standardvilkår og vilkår sædvanlige for branchen, ihht. miljøstyrelsens vejledende retningslinjer herfor, og en konkret vurdering af virksomheden og omgivelserne.
- Hvis naboen opfatter omgivelserne som rolige nu, forventes fremtidig drift ikke at give anledning til væsentlige gener, i form af lugt, støv og larm.
- Mængden af tung trafik på Nollundvej, forventes ikke væsentligt øget som følge af godkendelsen. Trafiktællinger ind mod byen (ÅDT 755, lastbilpct 13), ca. 500 m i klagers retning, antyder at den forventede trafik fra Nollundvej 112 udgør en lille andel af den samlede trafik. Miljøgodkendelser kan desuden ikke regulere trafik på offentlig vej. Der er ca. 115 meter kørsel fra virksomhedens udkørsel til ansøgers bolig.
- Ejendomsværdien af naboers ejendomme indgår ikke i de kriterier en afgørelse om miljøgodkendelse kan vurderes efter.

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (bek.nr. 2080 af 15. november 2021)

Planlægningsmæssige forudsætninger

Området er beliggende i landzone i et område med almindelige drikkevandsinteresser.

De nærmeste boliger er beliggende ca. 50-100 m nord og syd for virksomheden. Ca. 8 boliger er beliggende i en afstand af 75-175 meter fra virksomheden og ca. 8 boliger i en afstand af 100-250 meter fra knusepladsen (heraf 7 mere end 150 meter).

2.1 Kommuneplan

Der er ikke fastlagt kommuneplanrammer for området. Nærmeste boligrammeområder er ca. 830 meter mod sydøst.

2.2 Lokalplaner

Virksomheden er beliggende i landzone, uden lokalplan.

Billund kommunes planafdeling har udtalt, de ansøgte aktiviteter skal anses for omfattet af allerede meddelte landzonetilladelser, væsentligst landzonetilladelse af 25. august 2005.

Der er i 2015, i forbindelse med opstilling af cryo-tank foretaget en helhedsvurdering af ejendommen på ny med accept af aktiviteterne på ejendommen.

Tilladelserne giver planmæssig mulighed for at drive vognmandsvirksomhed, med håndtering og oplag af bygge- og anlægsmaterialer.

2.3 Spildevandsplan

Området er ikke kloakeret og indgår ikke som planlagt kloakeringsområde i Billund Kommunes Spildevandsplan.

2.4 Jordforurening

Matriklen er ikke kortlagt efter Jordforureningsloven³.

2.5 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Projektet er omfattet af Miljøvurderingsloven⁴, bilag 11b: Anlæg til bortskaffelse af affald.

Ansøger har sammen med ansøgningen om miljøgodkendelse udarbejdet og indsendt en ansøgning om VVM-screening af projektet.

Billund Kommune har ved VVM-screeningen vurderet, at etableringen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse

Se særskilt afgørelse i medfør af miljøvurderingslovens § 21.

2.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen.⁵

2.7 Internationale naturbeskyttelsesområder

Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 områder

³ Jordforureningsloven jf. lovbek 282 af 27. marts 2017

⁴ Miljøvurderingsloven, jf. lovbek.4 af 3. januar 2023

⁵ Risikobekendtgørelsen (bek.nr. 372 af 25.04.2016)

Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af virksomheden. De nærmeste Natura 2000- områder er Fugle og Habitatområderne "Hedeområder ved Store Råbjerg" over 7 km. fra virksomheden.

Billund Kommune har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan påvirke ovenstående Natura 2000 område væsentligt, og det er derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter

Spidssnudet frø er observeret ca. 930 meter øst for virksomheden. Projektområdet er ikke et egnet levested for spidssnudet frø eller øvrige bilag IV-arter. Nærområdet er fortrinsvist landbrugsarealer i om-drift. Der inddrages ikke ny arealer. Billund Kommune vurderer derfor, at projektet ikke forringer levevil-kårene for dyre og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Vurderingerne er gennemført i henhold til habitatbekendtgørelsen.⁶

Truede arter

En række sjældne og truede dyr og planter er optaget på den danske Rødliste. Arternes levesteder vil ofte være i tilbagegang på grund af tilgroning med græsser eller træer. Arterne optræder derfor ofte i små isolerede bestande.

Der findes ikke oplysninger om, at der findes rødlistearter indenfor projektområdet eller i nærområdet. Området er ikke en oplagt lokalitet. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de rødlistede dyre- og plantearter.

⁶ *Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 2091 af 12.11.2021).*

3 Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen

Virksomheden er en vognmands- og entreprenørvirksomhed, med godkendelsespligtige aktiviteter i form af nedknusning af byggematerialer til genanvendelse, samt oplagring forud for og indtil videreformidling til nyttiggørelse, genanvendelse eller genbrug.

Affaldsaktiviteterne foregår primært med hjembragte materialer fra projekter virksomheden selv er involveret i.

Virksomheden har desuden indendørs og udendørs lagerplads til containere, maskiner, råvarer, lastbiler, samt et mindre værksted til service på egne motorkøretøjer.

3.1 Indretning

Virksomheden har fremlagt en indretningsplan. Se Bilag 2.

Vognmandsvirksomhedsaktiviteterne på adressen udgør ca. 14.000 m² af ejendommen. Heraf udgør et værksted ca. 370 m². og lagerhal med tankplads ca. 1034 m².

Oplagspladsen til bygge- og anlægsmaterialerne, hvor knusning og sortering ligeledes vil foregå, udgør ca. 4.000 m² heraf. De resterende arealer benyttes primært til oplagring af containere, råvarer, samt kørsels- og manøvrearealer.

Knusepladsen er etableret nordligst på matriklen foran en støjvold. Aktiviteternes placering er skitseret herunder (fra ansøgning). Det er oplyst støjvoldens højde vil være ca. 2-2,5 meter fra terræn.

En del af arealet er indrettet som lagerplads til midlertidig oplagring af jord.

De udendørs arealer og 2 lagerhaller er befæstet med grus.

Der er opstillet en 5.900 L dieselolietank. Tankpladsen er indrettet i lagerhal på støbt betonflade for visuel kontrol af utætheder. Virksomheden oplyser der kan etableres en stålbakke som tanken står i med aftap for evt. oliespild.

Virksomheden har en udendørs uoverdækket vaskeplads indrettet og godkendt til vask af landbrugsmaskiner herunder traktorer og kartoffelcontainere. Virksomheden har oplyst, alt overfladevand fra vaskeplads løber igennem sandfang og videre til pumpebrønd som virker som olieudskiller (tømmes ved behov af Brians renovation) da der er monteret dykpumpe i bund af brønd med flyder som gør at tanken aldrig tømmes og evt. olieudslip altid flyder ovenpå og kan opsamles efter behov. Selve vandafledningen fra denne aktivitet er godkendt til udpumpning på overfladejord i læhegn i østskel. se mere i afsnit 4.6 spildevand.

Der opføres ikke nye bygninger.

Værkstedet er indrettet med grav, svejseanlæg, der bliver etableret udsugning (afkast 1 meter over tag), container til metalaffald og brændbart samt industricontainer fra Brians renovation.

Værkstedet opvarmes via kalorifer oliefyrrer. Placering af plasttank under halvtag ved gavlf af værksted.

Der opbevares kun olie i godkendte tromler fra leverandøren og spildoliefyldes i de samme tromler.

Lagerhallen benyttes til oplagring af lastbiler og hjælpeudstyr mv. Lagerhaller er ikke opvarmede.

Virksomheden er indrettet med støjvolde mod nord, og en afskærmende bygningsmasse mod vest og syd.

Udkørsel sker mod syd, via fællesvej, til Nollundvej. Adgangsvejen planlægges ikke ændret.

3.2 Drift

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet og supplerende oplyst, at knusning vil finde sted på hverdage mellem kl. 07:00-16:00.

Virksomhedens øvrige vognmandsaktiviteter nødvendiggør opstart og kørsel uden for dette tidsrum. Almindelige aktiviteter foregår hverdage i tidsrummet 06.00-18.00. Det er kun en lille del af vognparken, som opstarter på pladsen, da chauffører har bilen med hjem eller holder andre steder. Værkstedet benyttes kun af ejer selv.

Virksomhedens forventede årlige maksimale mængder er som angivet i tabel 1

Affaldsfraktioner	Maksimal modtagelse	EAK-kode
Ren Jord	Ca. 200 m ³ pr år.	17 05 04
Ren beton*	Ca. 300 m ³ pr år.	17 01 01
Tegl	Ca. 700 m ³ pr år	17 01 03
Blanding heraf, uden farlige stoffer (knuste materialer)	Ca. 1000 m ³ pr år	17 01 07

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

I overensstemmelse med standardvilkårene for listepunkt K 206 i afsnit 18 i bilag 1 til Standardvilkårsbekendtgørelsen, stilles der vilkår om typer af affald, som er omfattet af denne afgørelse. Der stilles ikke vilkår om maksimalt oplag da materialernes karakter ikke vurderes at udgøre en væsentlig miljømæssig belastningsrisiko. Årlig modtagemængde, fastsat som ansøgt, sammen med arealets størrelse vil begrænse oplagens størrelse og den vurderede påvirkningsgrad.

Der stilles også vilkår om, at virksomheden skal afvise affald, som indeholder farligt affald eller asbest, og at der ikke må modtages forurenede jord. I tilfælde, hvor virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, stilles der vilkår om hvordan dette affald skal opbevares.

Desuden stilles der vilkår om, at der skal udarbejdes en driftsinstruks over modtagekontrol, og procedure i tilfælde af driftsforstyrrelse. Vilkår om driftsinstruks for maksimal henlæggelse af jordpartier, skal sikre oplaget ikke får karakter af deponi. Miljøstyrelsen har udtalt, at 3 år normalt må anses for maximal mellemoplagring før videresendelse, da det ellers må anses for at være deponering.

Materialer som er nyttiggjorte, og udgør en værdi der ikke fortabes ved oplagring, kan som udgangspunkt opbevares indtil de skal indgå i den påtænkte genanvendelse. Frasorterede affaldsfraktioner som ikke er nyttiggjorte, skal bortskaffes løbende til godkendte modtagere.

3.3 Støj

Der vil være kørsel med lastbil og læsning med gummiged. Der er etableret støjvold mod nord, og øst for den del der anvendes til oplagring og knusning.

Der er ikke fremsendt særskilt støjdokumentation for knuser som vil blive benyttet.

Der er ikke oplyst om anvendelse af andres stærkt støjende maskiner, på kommunens forespørgsel om der f.eks. anvendes sorteringsmaskiner, højtryksrensere eller neddelingsmaskiner (klipping, skæring af jern og lignende).

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Der er ca. 50 meter fra udkørslen fra virksomhedsarealet til nærmeste bolig. Fra de udendørs aktivitets- og oplagsområder er der 50-75 meter til nærmeste naboer. Placering af støjende maskiner, foregår til dels bag volde/materielbunker og bygninger, og knuseanlægget som vurderes potentielt mest støjende, vil have en nærmeste afstand på ca. 100 meter til nærmeste nabos opholdsareal.

Kommunen lægger til grund for støjvurdering at der ikke er andre væsentlige udendørs støjkluder end de oplyste, samt at knusning foregår med et for branchen og aktiviteten "sædvanligt" mobilt knuseanlæg, som typisk lejes til formålet fra gang til gang. Billund kommune har i lignende sager modtaget støjdocu-

mentation for indlejede knuseanlæg benyttet i lokalområdet, og vurderer yderligere dokumentation ikke er nødvendig.

Støjvilkårene fastsættes i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984:Ekstern støj fra virksomheder.

Virksomheden er beliggende i det åbne land (landzone) og det vurderes, at udgangspunktet for støjregulering er de vejledende grænseværdier for støjbelastningen ved de nærmest beliggende enkeltboliger (de mest støjende punkter på opholdsarealer op til 15 meter fra beboelse, bør svare til vejledningens områdetype 3). Der er taget højde for, at vejledningen anviser, at støjen i det åbne land dog bør begrænses til det mest nødvendige efter en konkret vurdering.

Mod øst, på vej ind mod Grindsted, får Nollundvej karakter af et område til blandet bolig og erhverv. Der er mere end 800 meter til egentlige boligområder.

Den væsentligste støjpåvirkning i almindelig daglig drift vurderes at være daglige lastbiltransporter til og fra virksomheden, både i forbindelse med oplagsvirksomheden og den øvrige vognmandsdrift.

Referencetidsrummet, som støjen skal midles over er 8 timer på hverdage mellem 07.00-18.00, 7 timer lørdag fra kl. 07.00-14.00, en halv time fra kl. 22.00-07.00 (nat), og en time for aften, og søn- og helligdage (referencetidsrummene). For natperioden skal en maximal-værdi på 55 dB desuden overholdes.

Lastbilkørslen er normalt forbigående og denne støjende aktivitet finder derfor kun sted i en mindre del af det samlede referencetidsrum. Almindelig daglig driftskørsel vurderes, derfor at kunne overholde støjgrænser med god margen i de fleste tidsrum, dog kun om natten, hvis det begrænses til de få kørsler, der er afledt af chaufførens bolig på ejendommen.

Opstart ifm. boligen, vurderes at være driftsmæssig nødvendig og acceptabel i de afgrænsede perioder det foregår, og vurderes ikke meningsfuldt reguleret ved daglig driftstid.

De øvrige, mere støjende aktiviteter, vurderes på den anden side at kunne foregå på de mindst sårbare tidspunkter på døgnet/ugen. Således kan udendørs særskilte aktiviteter, såsom knusning og relaterede støjede aktiviteter, begrænses til hverdagstimerne kl. 07:00-18:00, hvor det vurderes sandsynligt, at de vejledende støjgrænser kan overholdes, og hvor nabogenerne vil være mindst. Begrænsning af denne del af driften til mindst sårbare tidsrum, svarer til det ansøgte.

Da aktiviteterne potentielt kan give anledning til lavfrekvent støj og infralyd, samt vibrationer, stilles der vilkår med grænseværdier herfor, fastsat ud fra Miljøstyrelsens orientering nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø (se tabeller i vilkår 13 og **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.**).

Der stilles desuden vilkår om, at Billund Kommune kan kræve, at virksomheden får foretaget en støjbe-regning eller støjmåling som dokumentation for at støjvilkårene er overholdt, i tilfælde af klager eller lignende.

Miljøbeskyttelsesloven regulerer kun støj fra kørsel og aktiviteter på virksomhedens område. I godkendelsen stilles der således ikke vilkår vedrørende kørsel på offentlig vej, herunder til- og frakørsel til virksomheden udenfor matriklen.

3.4 Luftforurening

Det er oplyst i ansøgningen, der forventes let støv og at der evt. kan befugtes.

Virksomheden har ikke nogen oplag som vurderes at kunne give anledning til lugtgener.

Der er ikke energianlæg i hallerne. Værkstedet er opvarmet med fyringsolie (max. 500 l pr. år), oliekalorifer, med afkast gennem skorsten i tag.

Der installeres udsugning i værkstedet. Der svejses i værkstedet.
Der er ikke oplyst der foretages maskinel slibning eller anden støvfrembringende aktivitet i værkstedet.

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Billund Kommunen vurderer, der er risiko for støv fra knuseanlægget samt fra kørsel og arbejde på pladsen i tørre perioder.

Knuseanlægget og jordhåndtering er på den nordlige del af matr. 20, Nollund By, Grindsted. Der er ca. 100 meter fra det sted hvor behandlingsarealerne er placeret til udendørsarealer ved nærmeste beboelse. Der er planlagt oplag af færdigvarer indtil 75 meter fra samme.

Det er Billund Kommunes vurdering, at afstanden og driftens tilrettelæggelse betyder, at aktiviteterne ikke vil give anledning til væsentlige støvgener hos nærmeste nabo, men at det ikke helt kan afvises, hvorfor standardvilkårene for støvbegrænsning benyttes.

Da der svejses og arbejdes på motorkøretøjer i værkstedet, indsættes desuden vilkår (nr. 21) om afkast fra indendørs værkstedsaktiviteter svarede til autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 stk. 3.

3.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden oplyser egen havevandingsboring bruges til bekæmpelse af støv, samt afvaskning.

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Beliggenhed af aktiviteten er med god afstand til områder med særlige beskyttelsesinteresser. Der er enkelte registrerede drikkevandsboringer og nogle havevandings- og markvandingsboringer indenfor 300 meter fra det ansøgte, hvorunder ansøgers egen havevandingsboring er den eneste i umiddelbar nærhed.

Standardvilkårene vurderes at være rimelige, idet det dog tilføjes som vilkår at frasorterede materialer kan opbevares i lukkede eller overdækkende containere, som alternativ til at anlægge befæstelse til formålet.

Den ansøgte aktivitet vurderes ikke at indebære en risiko der under overholdelse af standardvilkår er væsentligt højere end markdriften i området. Se dog herunder i afsnit 4.6 spildevand.

3.6 Spildevand

Virksomheden har en udendørs uoverdækket vaskeplads indrettet og godkendt til vask af landbrugsmaskiner herunder traktorer og kartoffelcontainere

Det er oplyst, at alt overfladevand fra plads og vaskeplads løber igennem sandfang og videre til pumpebrønd som virker som olieudskiller (tømmes efter behov) da der er monteret dykpumpe i bund af brønd med flyder som gør at tanken aldrig tømmes og evt. olieudslip altid flyder ovenpå og kan opsamles efter behov. Selve vandafledningen derfra er godkendt til udpumpning på overfladejord i læhegn.

Det eneste afløb der er fra værkstedet, er også tilsluttet det omtalte sandfang og pumpebrønd.

Det oplyses, der også vaskes lastbiler.

Det er forespurgt men ikke oplyst:

- Hvilke dele af lastbiler der vaskes. Om der vaskes containere, brugt til transport af andet end jord/beton/tegl/kartofler.
- Hvor meget vand benyttes til vaskning/afledes til nedsivning.
- Hvor mange vaske foretages der
- Hvad der potentielt kan afledes fra værkstedsarealerne.

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Virksomheden har tilladelse til afledning af 100 m³ landbrugsvaskevand, meddelt 16. april 2004 (baseret på vask af kartoffeltransporter betragtet som gylle/jf. biproduktforordningen).

Tilladelsen af 16. april 2004, vurderes at godkende afledning, som svarer til vand fra en landbrugsvaskeplads. I sagsbehandlingen af den eksisterende tilladelse er der lagt vægt på den specifikt nævnte vask af landbrugsmæssig karakter og udspredding på overfladen.

Krav til indretningen af pladsen og vurdering af spildevandshåndteringen, tager ikke højde for decideret autovask af lastbiler/biler, med sæber, højtryksudstyr og lignende, eller afløb fra andre autoværkstedes-arealer med risiko for spild af olie, benzin eller miljøfremmede stoffer.

Dette ses tydeligst af, at der ikke er stillet krav til installering af olieudskiller med tømning (inkl. overdækning), og at afledningen tillades direkte til overfladen. Der er dog stillet krav på max. 5 mg/L olie. (hvilket ville svare til mindsteeffektivitetskravet til en klasse I udskiller)

Det konkluderes, at nuværende spildevandstilladelse ikke giver tilladelse til håndtering af egentlig vask af lastbiler, med potentielle olier, sæber og øvrige miljøfremmede stoffer. Vaskepladsen og renseforanstaltninger er ikke indrettet og sandsynligvis ikke egnede hertil.

Der er ikke ansøgt om ændret spildevandstilladelse i forbindelse med miljøgodkendelsesansøgningen, eller i sagsforløbet.

Billund Kommunen tillader, i henhold til Spildevandsplanen (Bilag 6, side 8), normalt ikke etablering af vaskeplads i det åbne land, til nedsivning, til anvendelse udover det der svarer til enkeltmandsvognmandsvirksomhed (max. 2 lastbiler), idet håndteringen af spildevandet bør ske ved tilslutning til offentlig kloak, for at undgå generel forureningsrisiko af jord og grundvand.

Det er den generelle vurdering, at almindelig vask af biler og lastbiler, kan ske ved kørsel til betalingsvaskehal, uden at der medfører væsentlig gene for driften. Dette vurderes samtidig, at udgøre BAT for aktiviteten.

Alternativet til direkte tilslutning til kloak, kan være opsamling i samletank og aflevering til renseanlæg, eller godkendt modtager. Vaskepladser bør i den sammenhæng overdækkes for at mindske den regnvandsbetingede afledning. Der anvises generelt om etablering af olieudskilleranlæg, tilmeldt tømningsordning, ved anlæggelse af vaskepladser og andre steder hvor der kan forekomme olieholdigt spildevand.

Det vurderes, at muligheden for at vaske lastbiler ikke udgør en væsentlig og integreret del af virksomhedens miljøaktivitet, og at miljøgodkendelse kan meddeles med udgangspunkt i nuværende tilladelse til afledning af spildevand (og mangel på samme til vask af motorkøretøj).

Det er vurderet, at der potentielt kan opnås tilladelse til opsamling af olieholdigt spildevand fra vaskeplads og værksted, såfremt det senere ønskes, og der fastsættes bl.a. med udgangspunkt heri, og de nuværende aktiviteter og indretningsforhold, vilkår svarende til autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, som udtryk for BAT for netop dette.

3.7 Affald

Ansøgning om miljøgodkendelse vedrører håndtering af bygge- og anlægsaffald til midlertidig oplagring og nedknusning til nyttiggørelses formål.

Foruden materialer som nedknyttes til nyttiggørelsesformål, bortskæres jern.

Virksomheden håndterer desuden affald fra driften af vognmandsvirksomheden.

Spildolie opbevares indendørs og afhentes af godkendt modtager.

Håndteringen af øvrigt affald er ikke nærmere beskrevet i ansøgningen, men kendes fra kommunens

tilsyn med virksomheden. Der er registreret frembringelse, opbevaring og håndtering af følgende affaldsfraktioner alle i beholder eller containere:

Indendørs opbevaring: Akkumulatorer, klude med organiske opløsningsmidler, oliefiltre samt oliefyldte klude, spildolie.

Udendørs, overdækket: Brændbart

Udendørs, ubeskyttet: plast, emballageaffald, metalaffald, dæk, træaffald

Virksomheden oplyser der bortskaffes 6-10 ton jern og metal og ca. 400 liter spildolie pr. år.

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Billund Kommune vurderer, at virksomhedens affaldsfrembringelse på stedet er sædvanlig for vognmandsvirksomheder med tilknyttede service- og værkstedsfunktioner.

Standardvilkårene for affaldsopbevaring vurderes at være rimelige og tilstrækkelige til at sikre mod forurening af jord, grundvand og overfladevand. Det vurderes, virksomheden enten håndterer, eller nemt kan håndtere affaldet efter vilkårene, uden væsentlige omkostninger til nyanlæg.

Virksomheden vurderes og forudsættes, foruden vilkårene i miljøgodkendelsen, at være i stand til at håndtere og bortskaffe egenproduceret affald i henhold til affaldsbekendtgørelsens regler for produktionsaffald og kommunens Regulativer for erhvervsaffald. Det fremgår blandt andet, at alt genanvendeligt affald skal sorteres til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse.

3.8 Uheld og driftsforstyrrelser

Der foreligger ingen oplysninger fra virksomheden.

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Der er begrænset risiko for væsentlig forøget forurening i forbindelse med uheld eller driftsforstyrrelser. Risiko for forurening ved uheld, vurderes, primært at være ved brud på stationære tankanlæg eller tankanlæg på køretøjer.

3.9 Egenkontrol

Ansøgningen indeholder ikke forslag til egenkontrol.

Billund Kommunes vurdering samt fastsættelse af vilkår

Der stilles vilkår om egenkontrol i henhold til standardvilkårene for den ansøgte aktivitet. Supplerende vilkår for egenkontrol og driftsjournal er ikke relevant for det ansøgte.

3.10 Bedste tilgængelige teknik

I forbindelse med godkendelse af virksomheder omfattet af listepunkter på bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen, skal kommunen vurdere hvorvidt virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af Bedste Tilgængelige Teknik (Best Available Technology eller BAT).

Hvis en virksomhed er omfattet af standardvilkår for bilag-2 virksomheder, og virksomhedens indretning og drift overholder disse vilkår, betragtes dette som BAT.

Billund Kommune vurderer, at overholdelse af autoværkstedsbekendtgørelsens bestemmelser for aktiviteter omfattet heraf, kan betragtes som BAT for disse.

Det er er Billund Kommunes vurdering, at BAT varetages ved de fastsatte vilkår.

3.11 Ophør af virksomhedens drift

Billund kommune vurderer, at standardvilkår for meddelelse af ophør af virksomhedens drift er dækkende.

3.12 Samlet vurdering

Billund kommunen vurderer samlet, at det ved meddelelse af afgørelsen er sikret, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af miljøpåvirkningerne ved anvendelse af BAT, og at virksomheden under overholdelse af de nedenfor nævnte vilkår, kan drives på stedet uden at medføre forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

4 Vilkår

Efter hvert vilkår er henvist til hvilket listepunkt i bilag 1 til standardvilkårsbekendtgørelsen⁷ der er tale om, fx:

A: Listepunkt K206, vilkår 18.4.3.x

B: Listepunkt K212, vilkår 21.4.1.y

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. A:1, B:1
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. A:2, B:2

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. A:3, B:3
4. Driftsinstruksen skal sikre at jordpartier maksimalt henligger på pladsen i 3 år.
5. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner. A:4, B:4

Tabel 1

Affaldsfraktioner	Maksimal modtagelse	EAK-kode
Ren Jord	200 m ³ pr år.	17 05 04
Ren beton*	Se samlet sum	17 01 01
Tegl	Se samlet sum	17 01 03
Blanding heraf, uden farlige stoffer	Se samlet sum	17 01 07
	I alt 2000 m ³ pr. år	17 01 01,03,07

*Ren beton kan indeholde jernarmering, som må neddeles i forbindelse med knusning

6. Forurennet jord må ikke modtages på området.
7. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder. A:5

⁷ Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

8. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området. A:6
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. A:7
10. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. A:9
11. Virksomhedens knuseaktiviteter må finde sted mandage-fredage i tidsrummet kl. 07.00-18.00. Virksomhedens øvrige aktiviteter må finde sted mandage-fredage i tidsrummet kl. 07.00-18.00 og lørdage kl. 07.00-14.00. I tidsrummet kl. 18.00-22.00 må der kun foregå aktiviteter inden-dørs.
Lastbilkørsel såsom opstart, til- og frakørsel fra adressen af op til 2 lastbiler udenfor de angivne tidsrum, er ikke omfattet af tidsbegrænsningen.

Støj

12. Støjbelastningen fra virksomheden må ikke overskride nedenstående værdier. Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen (dB-A).

Områdetype\Tidsrum	Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
Boliger i det åbne land, samt områder for blandet bolig og erhverv	55	45	40

Støjbelastningen må på intet tidspunkt overstige 55 dB i natperioden fra 22:00-07:00 alle dage (maksimalværdi).

Grænseværdierne for det åbne land, skal overholdes ved beboelser og i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelser.

13. For lavfrekvent støj og infralyd gælder følgende grænseværdier

Område	Lavfrekvent støj, A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz) dB	Infralyd, G-vægtet Infralydsniveau (<20 Hz) dB
I boliger, institutioner og lignende kl. 18.00-07.00	20	85
I boliger, institutioner og lignende kl. 07.00-18.00	25	85

I kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
I øvrige rum i virksomheder	35	90

14. Virksomheden skal overholde nedenstående vejledende grænseværdier for vibrationer:

Område	Vægtet Accelerationsniveau, Law i dB
I boliger kl. 18.00 – 07.00	75
I boliger kl. 07.00 – 18.00 I kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

15. Billund Kommune kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at grænseværdierne i vilkår 12 overholdes, dog højst 1 gang årligt. Måling eller beregning skal udføres som "Miljømåling - ekstern støj" i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj.

De skal udføres af en person, der er certificeret af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj til at udføre "Miljømåling - ekstern støj", eller det udførende laboratorium skal være akkrediteret af Dansk Akkreditering, DANAK, eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Rapporten over beregninger eller målinger skal sendes til kommunen senest 2 måneder efter de er udført. Rapporten skal indeholde oplysninger om de driftsforhold, der ligger til grund for resultaterne.

16. Billund Kommune kan forlange, at virksomheden dokumenterer, at grænserne for lavfrekvent støj og vibrationer i vilkår 13 og 14 er overholdt. Støjmålingen skal udføres af et DANAK-akkrediteret firma eller et firma, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Dokumentationen skal foregå efter anvisningerne i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø".

Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 6 uger efter målingerne har fundet sted.

17. Knuseren skal stoppes, hvis der i en periode af mere end 0,5 times varighed ikke skal ske knusning af materialer.

Luftforurening

18. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. A:10.

19. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. A:11.

20. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og

håndteringsaktiviteterne. A:12.

21. Afkast fra indendørs lokaliteter (såsom udsugning af udstødningsgas, svejserøg eller lignende værkstedsaktivitet), skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

22. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. A:13, B:15.
23. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. A:14
24. Frasorterede materialer, jf. vilkår 23 kan alternativt opbevares i lukkede eller overdækkede containere.
25. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. B:17
26. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. A:15, B:25.
27. Akkumulatører og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatørerne. B:20.
28. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. A:16
29. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. B:23.
30. Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. A:17, B:24.

Affald

31. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Del af B:13.
32. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. B:14.
33. Frasorteret eller opsamlet affald, samt affald fra værkstedsaktiviteterne skal afhændes til godkendte modtagere.

Spildevand

34. Spildevand fra arealer hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer, der er klassificerede som miljøfarlige, eller hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer, eller blandinger, skal passere en egnet olieudskiller
35. Spildevand fra mekaniske vaskeanlæg, herunder højtryksrensning med vand eller damp, skal passer en egnet olieudskiller.
36. En egnet olieudskiller, defineres som en udskiller, der kan reducere olieindholdet i spildevandet til min. 5 mg/liter
37. Spildevand som ledes til olieudskiller, må ikke indeholde detergenter eller letopløselige og svært nedbrydelige stoffer.
38. Spildevandet skal i øvrigt afledes i overensstemmelse med de vilkår, og under overholdelse af de udledningskrav, der meddeles efter de til enhver tid gældende regler om tilladelse til afledning af spildevand.
39. Spildevandet må ikke udledes til recipient.

Egenkontrol og driftsjournal

40. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. A:18, B26.
41. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. A:19, B27.
42. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
 - a. Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
 - b. Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. Tabel 1.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. A:20, B:28

5 Afgørelsens varighed m.m.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis forudsætningerne i afsnit 4 ikke er opfyldt.

Miljøgodkendelsen bortfalder hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. §78a i Miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer øget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Billund Kommune.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1, må tilsynsmyndigheden, indtil der er forløbet otte år efter meddelelse af godkendelsen, ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.

Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 a, stk. 2 inden for de otte år, hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodkendelsens meddelelse
- væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre tekniker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer.

Efter forløbet af de otte år kan godkendelsesmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering, jf. miljøbeskyttelsesloven § 41 b, stk. 2.

De otte års retsbeskyttelse omfatter ikke vilkår til nedsivning af overfladevand efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Billund Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at godkendelsen og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Billund Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.

6 Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettigede fremgår af fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. §§ 98, 99 og 100.

Klagen skal være indgivet senest den 13. juni 2023.

Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnet hjemmeside, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900, mens gebyret er 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen).

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage over godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

7 Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive annonceret på Billund Kommunes hjemmeside <http://www.billund.dk> d. 16. maj 2023, samt på Digital Miljøadministrations hjemmeside (www.dma.mst.dk). Der vil desuden blive adviseret om afgørelsen i Billund og Grindsted ugeaviser.

Afgørelsen er sendt til:

Sagen Parter

Styrelsen for patientsikkerhed, trsyd@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbillund-sager@dn.dk

Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsradet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk


Henvendelse om afgørelsen kan ske til undertegnede på tlf.79 72 71 02.



Morten Riser Myrviig

Miljømedarbejder

Bilag 1: Virksomhedens beliggenhed

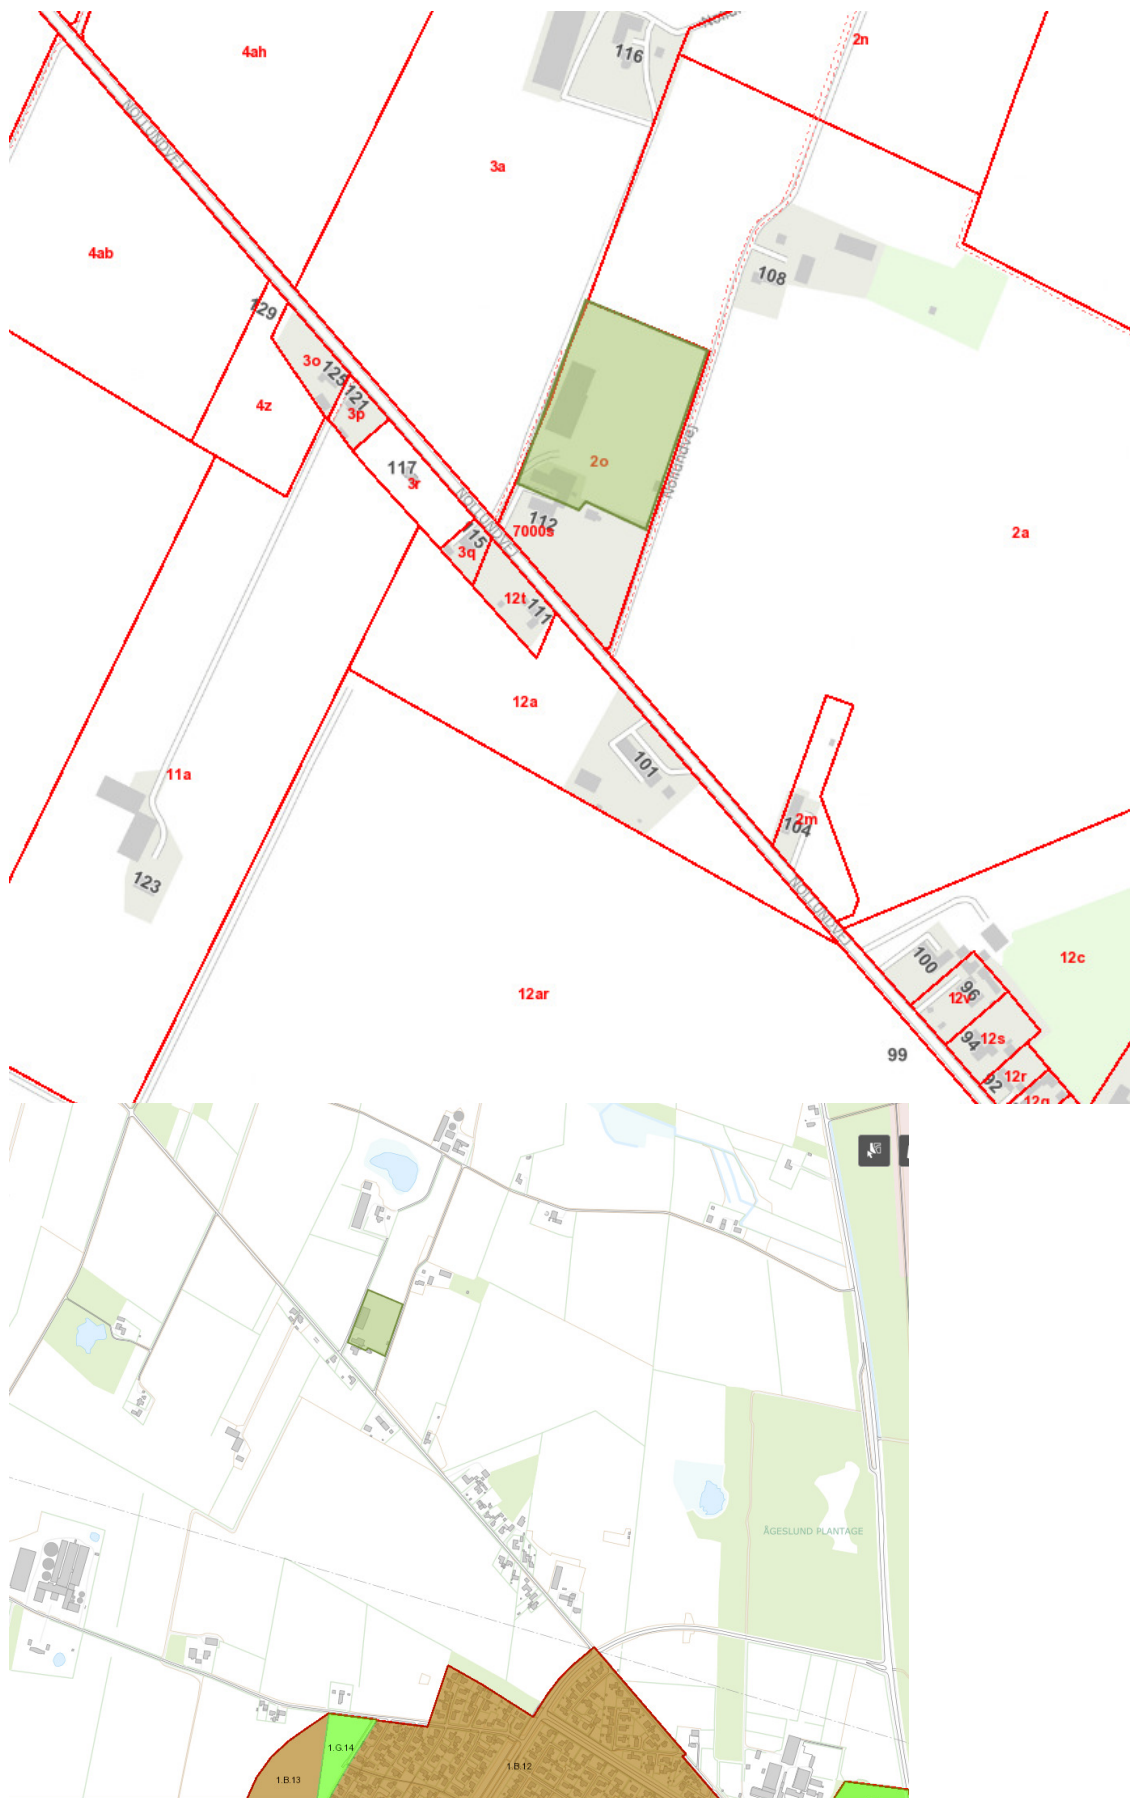

Bilag 2: Indretningsplan



Bilag 3: Liste over udeladte standardvilkår

Virksomheden er omfattet af standardvilkår i afsnit 18.4.3 og 21.4.1 i bekendtgørelsen 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Herunder følger de vilkår som er udeladt.

Listepunkt K206, afsnit 18.4.3, Standardvilkår for anlæg, der neddeler bygge- og anlægsaffald som ikke er medtaget.

18.4.3.8. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. *(Vilkåret er irrelevant, da de ansøgte affaldsfraktioner alle må antages at være egnede til nyttiggørelse i blandet form).*

Listepunkt K212, afsnit 21.4.1, Standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot, som ikke er medtaget.

21.4.1.5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. *(I tilstrækkelig grad dækket ind af formuleringen i standardvilkår 18.4.3.5., vilkår 7 heri)*

21.4.1.6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. *(I tilstrækkelig grad dækket ind af formuleringen i standardvilkår 18.4.3.7., vilkår 16 heri)*

21.4.1.7. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. *(ikke relevant)*

21.4.1.8. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. *(Standardvilkår 18.4.3.10-12, vilkår 18-20, medfører samme reguleringsgrundlag blot anderledes formuleret)*

21.4.1.9. [Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.] *(ikke relevant).*

21.4.1.10. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.] *(ikke relevant).*

21.4.1.11. Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m³. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandørplysninger: – Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.– Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndig-

heden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion. *(ikke relevant)*.

21.4.1.12. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport. *(ikke relevant)*.

21.4.1.13. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. *(Denne del, sætning 2, udelades som irrelevant. Første del bibeholdt)*

21.4.1.16. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs. *(ikke relevant)*.

21.4.1.19. Neddelling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning. *(ikke relevant)*.

21.4.1.21. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.] *(ikke relevant, kun inert må modtages)*

21.4.1.28 – Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. *(del af vilkår for driftsjournal, som ikke er relevant)*.