

Miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Ølstrupvej 27a, 6950 Ringkøbing
2. marts 2018

Returadresse
Land og Vand, Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune


Sagsbehandler
Poul Bennetzen
Direkte telefon
9974 1560
E-post
Poul.Bennetzen@rksk.dk

Dato
2. marts 2018
Sagsnummer
17-024278

Prima Svin A/S
Attenagervej 1
6950 Ringkøbing

Miljøgodkendelse

Gældende for husdyrbruget på adressen
**Ølstrupvej 27A,
6950 Ringkøbing**

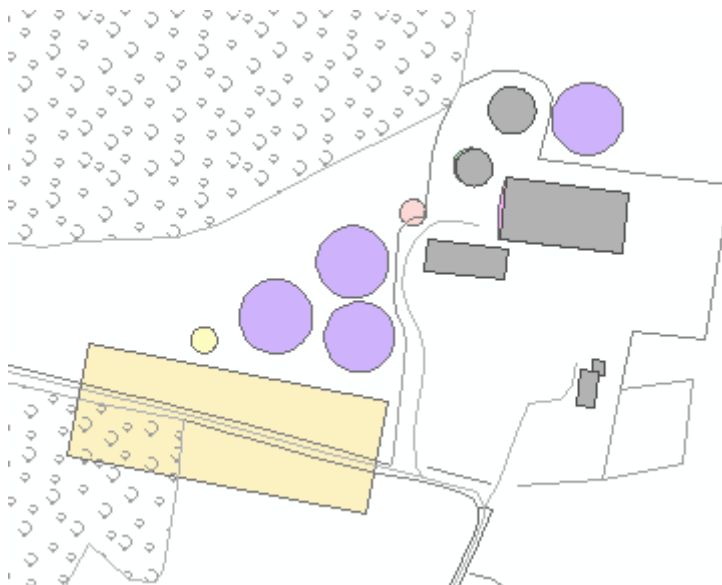

Virksomhedens art:
Matrikel nr.:
Betegnelse:

Tilsynsmyndighed:
Kvalitetssikret af:

Produktion til smågrise og slagtesvin, IE-Brug
107b, Den nordlige Del, No
Husdyrbrug omfattet af §12 i Bekendtgørelse af lov
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune
Berith Bressendorff, Ringkøbing-Skjern kommune

Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Prima Svin A/S v. Torben Poulsen og Thomas Søby Attenagrevej 1 6950 Ringkøbing	
Bedriftens adresse	Ølstrupvej 27a 6950 Ringkøbing	
Bedriftens miljøkonsulent	Sagro v. Helle Borum Birk Centerpark 24 7400 Herning Fastnet telefon: 96-296639 Mobil: 29-679435 E-mail: hbo@sagro.dk	
Bedriftens matrikelnumre	107b	Den nordlige Del, No
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune	
CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr.	38791435/ 1022656267/96852	
Ejendomsnummer	7600019447	
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af §12 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug	
Ansøgning nr.	10.0585 ver. 3 downloadet d. 5/1-18	

Oplysninger om husdyrbruget:

	Nudrift		Ansøgt	
Dyrehold	Antal	DE	Antal	DE
Smågrise (7,2-25,0 kg)	36.100	124,65		
Smågrise (7,0-31,0 kg)			180.000	837,52
Slagtesvin (31,0-115,0 kg)			8.000	235,07
I alt		124,65		1.072,59
Bygningsmæssige forhold	Kapacitet m ³	Areal (m ²)	Kapacitet m ³	Areal (m ²)
Eksisterende klimastald		Ca. 1.950		Ca. 1.950
Ny klimastald incl foderlade, depotrum mv. (stald på 8.400m ²)				9.700
Eksisterende gyllebeholder	1.256		1.256	
Eksisterende gyllebeholder	1.980		1.980	
Ny gyllebeholder			4.500	
Ny gyllebeholder			4.500	
Ny gyllebeholder			4.500	
Ny gyllebeholder			4.500	
Gylletank/fortank (benyttes som fortank og til at afhente gylle fra biogasanlæg)			700	
I alt			26.260	11.650

Staldanlæg med dyr, Ansøgt drift

Kategori	Staldsystem	Antal årsdyr	Antal DE	Indgangs vægt (kg)	Udgangs vægt (kg)	Antal sti- pladser
Klimastald (bygning 2)						
Smågrise	Toklimastald, (delvis spaltegulv)	180.000	837,52	7,0	31,0	27.700
Gammel klimastald (bygning 1)						
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast gulv	8.000	235,07	31,0	115,0	2.500
I alt			1.072,59		-	-

Indholdsfortegnelse

Stamblad:.....	2
Oplysninger om husdyrbruget:.....	3
Staldanlæg med dyr, Ansøgt drift.....	4
1. Meddelelse af miljøgodkendelse	8
Baggrund og kort resumé	8
Afgørelsen	8
2. Vilkår for miljøgodkendelsen	10
Generelt	10
Uheld og risici.....	10
Årsproduktion.....	11
Foder - slagtesvin	11
Staldanlæg	11
Opbevaringsanlæg - nye gyllebeholder	12
Forsinkelsesbassin	12
Gyllehåndtering	12
Spildevand, restvand og saftafløb	13
Oplag af olie og medicin	13
Affald	13
Skadedyr	13
Lugt	13
Støjkluder	14
Lys.....	14
Støv	14
Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi	14
Tilsyn, kontrol og egenkontrol	15
Ophør.....	15
3. Formalia	16
Lovgrundlag	16
Høring og offentliggørelse	16
Klagevejledning	16
Udnyttelse, kontinuitet og revurdering.....	17
Bilag 1: Miljøredegørelsen	20
1.1 Projektets omfang:	20
1.2 Ikke teknisk resumé	20
1.3 Oplysninger om staldanlæg og besætning	21

1.4 Oplysninger omkring anlægget og ejendommen	21
1.5 Oplysninger om opbevaringsanlæg	27
1.6 Beregninger på anlæg	29
1.7 Oplysninger om gødning	35
1.8 Opbevaringskapacitet	36
1.9 BAT (Bedst tilgængelige teknik)	37
Bilag 2: Miljøvurderingen	42
Vurdering af husdyrbrugets anlæg	42
Lokalisering	42
Generelle afstandskrav	42
Beskyttelseslinjer	42
Placering i landskabet	42
Særlige landskabelige områder:	43
Indretning	43
Dyrehold/Produktion	43
BAT-Bedste tilgængelige teknik	43
IE-husdyrbrug	45
Alternative løsninger	48
Ophør	48
Drift	48
Medicin, sprøjteudstyr, olie og brændstof	49
Håndtering og opbevaring af affald	49
Håndtering af unormale driftssituationer og uheld	49
Egenkontrol	50
Naboforhold	50
Lugt	50
Støj	50
Lys	51
Fluer og skadedyr	51
Støv	51
Transport	51
Ammoniakpåvirkning	51
Generel ammoniakreduktion	52
Ammoniak påvirkning af natur	52
Bilag IV-arter	56
Husdyrbrugets arealer	57
Konklusion	57

Bilag 3: Situationsplan, samlede anlæg	59
Bilag 4: Beredskabsplan	60

Bilag 5: Natur.....	xx
Bilag 6: Kultur.....	xx
Bilag 7: Matrikelkort.....	xx

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen.
Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD.86.1033.

Luftfotos – Danmarks Digitale Ortofoto – er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. **DDO ©, Copyright COWI.**

1. Meddelelse af miljøgodkendelse

Baggrund og kort resumé

Baggrund

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog den 30. maj 2017 en ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Ølstrupvej 27a, 6950 Ringkøbing.

Kort resumé

Ansøgningen om miljøgodkendelse omfatter hele husdyrbruget uden arealer, en udvidelse **fra** 36.100 smågrise (7,2-25 kg) svarende til 124,65 DE **til** 180 smågrise (7,0-31,0 kg) og 8.000 slagtesvin (31,0-115 kg) svarende til 1.072,59 DE, samt opførelse af en ny smågrisestald på 9.700 m², 4 stk. nye gyllebeholder på 4.500 m³, samt en gylletank på 700 m³ (benyttes som fortank og til at afhente gylle til biogasanlæg).

Der anvendes følgende virkemidler til reducere udledninger af ammoniak:

- Teltoverdækning på de 4 nye gylletanke på 4.500 m³ + 700 m³ fortank.
- 50% fast gulv ved slagtesvin.
- Foderkorrektion (type 2 for råprotein) ved slagtesvin.

Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af husdyrbruget på ejendommen matr. nr. 107b, Den nordlige Del, No beliggende på adressen Ølstrupvej 27a, 6950 Ringkøbing. Afgørelsen meddeles i medfør af § 12 stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og på de angivne vilkår.

Miljøgodkendelsen gælder hele husdyrbruget uden arealer og omfatter en udvidelse **fra** 36.100 smågrise (7,2-25 kg) svarende til 124,65 DE **til** 180.000 smågrise (7,0-31,0 kg) og 8.000 slagtesvin (31,0-115,0 kg) svarende til 1.072,59 DE, samt opførelse af en ny klimastald på 9.700 m² og 4 stk. nye gyllebeholder på 4.500 m³. samt en gylletank på 700 m³ der benyttes som fortank og til at afhente gylle til biogasanlæg.

Afgørelse om miljøgodkendelse sker på baggrund af ansøgning skema nr. 10.0585, version 3, downloadet den 5. januar 2018.

Afgørelsen om miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Ølstrupvej 27a, 6950 Ringkøbing meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø.

Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, samt supplerende oplysninger, indkommet til Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen, med mindre vilkårene i denne miljøgodkendelse og generel lovgivning, stiller skærpede krav.

Der gøres hermed opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning, herunder Museumsloven. Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af

byggeriet.

Der gøres endvidere opmærksom på, at forinden etablering af forsinkelsesbassin, skal der søges om tilladelse dette.

Forholdet til museumsloven

Der gøres opmærksom på, at sten og jorddiger, der er omfattet af bestemmelserne i Museumsloven §29a, ikke må beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der foreligger særlige regler for jordbearbejdning omkring gravhøje bl.a. må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes (herunder også juletræer og lignende) inden for en afstand af 2 meter fra højens yderste kant jf. §29 f i museumsloven.

Information om diger og gravhøje kan findes på www.miljoportal.dk.

Vi anmoder om, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver orienteret, såfremt der sker ændringer i ejerforhold eller af driftsansvarlig.

2. Vilkår for miljøgodkendelsen

Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel, ikke nævnt i denne miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen meddeles på de nedenstående vilkår.

Generelt

- 1) Sammenlægningen af ejendommen Ølstrupvej 29, matrikel 107a Den nordlige Del, No og ejendommen Ølstrupvej 27a, matrikel 107b Den nordlige Del, No skal være gennemført før miljøgodkendelsen må udnyttet (adressen er herefter Ølstrupvej 27). Der henvises til bilag 7.
- 2) Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsen.
- 3) Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet. Udnyttelse anses for, at foreligge når byggeriet faktisk er afsluttet eller ved konstatering af, at det der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført. Se i øvrigt afsnit om udnyttelse, kontinuitet og revurdering i 3. Formalia.
- 4) De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
- 5) Ved manglende overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår, skal den driftsansvarlige straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.
- 6) Drifts-, indretnings-, eller bygningsmæssige ændringer, skal anmeldes til kommunen inden de påbegyndes. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse/renovering kan ske indenfor rammerne af denne miljøgodkendelse.

Uheld og risici

- 7) Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, må ikke uden forudgående tilladelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål der ikke er normale på et husdyrbrug.
- 8) Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til at anmelde dette til tilsynsmyndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune den først kommende hverdag. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112. Senest 14 dage efter driftsuheld skal driftsansvarlig fremsende en skriftlig orientering, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.
- 9) Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.

Årsproduktion

- 10) Den godkendte husdyrproduktion skal være jævnt fordelt over året.
- 11) Miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold bestående af 180.000 smågrise (7,0-31,0 kg) og 8.000 slagtesvin (31,0-115 kg) i alt svarende til 1.072,59 DE.

Note:

(I tilfælde af kommende ændringer af dyreenhedsdefinitionerne skal det påpeges, at der ved fortolkning af en afgørelse skal anvendes den dyreenhedsdefinition, der var gældende på det tidspunkt, hvor godkendelsen blev givet).

Almindelige sæsonudsving, samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør udsving i dyreholdets størrelse, som følge af mindre tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller, så længe de maksimale 1.072,59 DE ikke overskrides.

- 12) Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 2.500 slagtesvin og 27.700 smågrise på stald.

Foder - slagtesvin

- 13) Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som kg N ab dyr pr. slagtesvin x antal producerede slagtesvin pr. år skal være mindre end 22.558 kg N pr. år.

"Kg N ab dyr pr. slagtesvin" beregnes og korrigeres ud følgende ligning for korrektion af kvælstof jf. gældende normtal for husdyrgødning:

$$(((\text{afg.vægt} - \text{indg.vægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - ((\text{afg.vægt} - \text{indg.vægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})).$$

Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligningen skal samlet set overholdes.

Faktor	Værdi
Antal producerede grise	8.000
Indgangsvægt, kg	31,0
Afgangsvægt, kg	115,0
FEsv pr. kg. tilvækst	2,80
Gram råprot. pr. FE sl. svin	141,0
Kg N ab dyr pr. sl. svin	2,82

- 14) Samtlige af husdyrbrugets slagtesvin skal leve op til ovennævnte krav til fodring. Dokumentation for indholdet af N ab dyr pr år skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 mdr. i perioden 15. september til 15. februar det efterfølgende år. Dokumentationen kan være i form af effektivitetskontrol og logbog over de anvendte foderblandinger.

Staldanlæg

- 15) Staldanlæg skal etableres om beskrevet i afsnit staldanlæg, ansøgt drift (side 4).

- 16) Det nye byggeri skal opføres således, at valg af byggemateriale og farver vil falde i harmoni med de eksisterende bygninger og det omgivende landskab. Farver skal derfor være afdæmpede nuancer og materialer skal være ikke reflekterende.

Opbevaringsanlæg - nye gyllebeholder

- 17) De 4 nye gyllebeholder på 4.500 m³, samt gylletanken på 700 m³ Gylletank (benyttes som fortank og til at afhente gylle til biogasanlæg) skal have fast overdækning i form af telt. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes.
- 18) Der skal etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter end påfyldning af gylle. Et alternativ til etablering af en støbt plads er, at pumpningen/sugningen af gylle fra beholderen altid sker med selvfyldende vogn eller lign., der har returløb til beholderen.
- Såfremt der bakkes til beholderen, skal der etableres en anordning der sikrer beholderen mod påkørsel.
- 19) Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dykket indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb.
- 20) Opbevaringskapaciteten skal være mindst 9 mdr.
- 21) Gyllebeholdere må ikke uden kommunens tilladelse tages i brug til andet formål end det ansøgte.
- 22) Gyllebeholdere skal fjernes uden udgift for kommunen, når den ikke længere er i brug til det formål, hvortil den er tilladt.

Forsinkelsesbassin

- 23) Idet arealet for tagflader og befæstede arealer overstiger 7.500 m² og regnvandet herfra ledes til det samme vandløb/dræn, skal der etableres et forsinkelsesbassin til opsamling af regnvandet. Der skal søges særskilt hertil og forsinkelsesbassinet skal dimensioneres af en autoriseret kloakmester.

Alternativt kan der etableres faskine.

Gyllehåndtering

- 24) Håndtering af gylle skal foregå under opsyn og eventuelt spild skal straks opsamles.

Spildevand, restvand og saftafløb

- 25) Affald, foderrester, gødningsspild mv. skal fjernes fra befæstede arealer, som har afledning af overfladevand til nedsivning eller recipient.
- 26) Afløb, beholdere, pumper og andet, som anvendes til afledning af spildevand skal altid være i driftsklar stand.
- 27) Ændret håndtering af spildevand skal anmeldes til kommunen.
- 28) Vask af landbrugsmaskiner og redskaber skal ske på fast vaskeplads med bortledning af vaskevandet til opsamlingsbeholder. Alternativt kan vask af landbrugsmaskiner ske på udbringningsarealerne.

Oplag af olie og medicin

- 29) Eventuelt spild af olie skal straks opsamles af velegnet absorptionsmateriale – eks. kattegrus.
- 30) Spildolie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening.
- 31) Medicin skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

Affald

- 32) Affald skal opbevares og bortskaffes, efter kommunens til en hver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

Skadedyr

- 33) Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse - som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.
- 34) Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). På forlangende skal indgås kontrakt med autoriseret rottebekæmpelsesfirma.

Lugt

- 35) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentlig større end grundlaget for miljøgodkendelsen, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støjkilder

- 36) Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige værdier, angivet i nedenstående tabel, målt ved nabobeboelser, eller deres opholdsarealer:

Mandag-fredag kl. 7-18 Lørdag kl. 7-14	Alle dage kl. 18-22 Lørdag kl. 14-18 Søn- og helligdag Kl. 7-18	Alle dage kl. 22-7	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

- 37) Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at støjvilkår ikke kan overholdes. Støjmålingen skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.

Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag.

Lys

- 38) Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for de omkringboende.
- 39) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til væsentlige lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

Støv

- 40) Driften må ikke medføre støvgener uden for ejendommens eget areal, som af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.
- 41) Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner, eller anden støvbegrænsende foranstaltninger.

Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi

- 42) Der skal anvendes fasefodring på ejendommen. Anvendelse af fasefodring skal kunne dokumenteres ved tilsyn i form af ajourførte foderplaner.
- 43) I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.
- 44) Der skal indføres miljøledelse på ejendommen efter miljøstyrelsens vejledning "Miljøledelse for husdyrbrug". Miljøledelse skal være implementeret på husdyrbruget senest den 15. februar 2021.

Tilsyn, kontrol og egenkontrol

- 45) Dokumentation i form af logbog, kvitteringer, opbevaringsaftaler, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) opbevares i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndighed efter anmodning.
- 46) Efter tilsynsmyndighedens anmodning skal der forevises beregninger for, at de niveauer for ammoniakemission fra stald og lager, ammoniakdeposition og lugtgeneafstande fra staldanlæg, der ligger til grund for miljøgodkendelsen, er overholdt. Hvis forudsætningerne for miljøgodkendelsen ændres, skal der foretages nye beregninger af gene- og miljøpåvirkningen.

Ophør

- 47) Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Bl.a. skal stoffer, der kan forurene jord, grundvand og overfladevand, samt affald bortskaffes, efter gældende regler.
- 48) Senest 4 uger efter driftsophør af IE-husdyrbruget skal dette anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune med et oplæg til vurdering efter §38 k, stk.1, i lov om forurenet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering for menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.
- 49) Kommunen kan kræve, at tiloversblevne bygninger, gyllebeholdere m.v. skal nedrives, såfremt de ikke efterfølgende, skal anvendes til andet formål og såfremt de ved syn og skøn, vurderes misligholdt.

Efter landzonebestemmelserne jf. planlovens §§ 37 og 38 kan overflødige driftsbygninger tages i brug til en række formål, uden egentlig kommunal godkendelse, altså alene efter anmeldelse.

3. Formalia

Lovgrundlag

Miljøgodkendelsen er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på godkendelsestidspunktet).

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

- Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 256 af 21. marts 2017 (Husdyrbrugloven) (*Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006*).
- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 211 af 28. februar 2017 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 1324 af 15. november 2016 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 121 af 26. januar 2017 (Naturbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 2016.
- Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012 (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1611 af 10. december 2015 (Olietankbekendtgørelsen).

Høring og offentliggørelse

Ansøgningsmaterialet har været offentliggjort på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug fra den 4. august 2017 til den 25. august 2017, hvor der ikke er indkommet bemærkninger til det ansøgte.

Udkastet til miljøgodkendelsen har været i 6 ugers høring hos ansøger, konsulent og naboer fra den 12. januar 2018 til 23. februar 2018, hvor der er indkommet bemærkninger til det ansøgte.

Kommunen har i brev dateret 27. februar 2018 vurderet de fremsendte bemærkninger. Brevet er sendt til nabo, samt til ejer til orientering.

Afgørelse om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort den 2. marts 2018 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug.

Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over miljøgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

Ved klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen.

Udnyttelse af miljøgodkendelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 3. april 2018.

Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager, via Klageportalen. Du kan finde et link på forsiden af www.nmkn.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk, eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen.

Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hjælp til klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7254 1101, eller på mail: nh@naevneneshus.dk. De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-tors. 10.00-15.00, fre. 10.00-14.00.

Udnyttelse, kontinuitet og revurdering

En godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der den 1. august 2017 har en gyldig tilladelse, der ikke er bortfaldet efter de hidtidige regler, bortfalder først hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at godkendelsen er meddelt.

Da denne godkendelse er afgjort efter 1. august 2017 gives der en 6-årig udnyttelsesfrist i henhold til ny lovgivning (§48 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) mod den 2-årige udnyttelsesfrist jævnfør hidtidige regler.

Det generelle krav om kontinuitet i udnyttelsen medfører desuden, at i en godkendelse der efterfølgende ikke har været helt, eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når der har været en produktion svarende til mindst 25 pct. af det godkendte.

Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse, hvorefter der skal foretages en revurdering. Revurderingen vil blive frafaldet, såfremt husdyrbruget lever op til krav om totaldeposition for ammoniak og ellers vil revurderingen alene omfatte dette forhold.

Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug skal godkendelsen uanset ovenstående tages op til revurdering, hvis der offentliggøres en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter. Revurderingen skal tilrettelægges, så husdyrbruget kan overholde de på baggrund af BAT-konklusionen ajourførte vilkår senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-tidende.

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget



Ivan Thesbjerg
Fagleder
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune



Poul Bennetzen
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kopi af udkast til miljøgodkendelse er sendt til:

Ansøger:

- Prima Svin A/S, v. Torben Poulsen og Thomas Søby, Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing

Konsulent:

- Helle Borum, Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Ejere af nærmeste ejendomme/arealer:

- Alle ejer og beboer på ejendomme inden for konsekvenszonen på 1.940 meter + ejer af ejer der grænser op til Ølstrupvej 27a, 6950 Ringkøbing.

Interessenter:

- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: post@arkvest.dk
- Det økologiske Råd, 2200 København N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing-skjern@dof.dk
- Sundhedsstyrelsen, e-mail: senord@sst.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomiteé for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk,
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: midtvestjylland@friluftsraadet.dk

Bilag 1: Miljøreddegørelsen

Oplysninger om husdyrbrugets indretning og drift stammer fra ansøgningen om miljøgodkendelse, samt fra supplerende oplysninger, indhentet efter modtagelsen af ansøgningen.

Der er, ifølge ansøgningen, anvendt skema nr. 10.0585, version 3, downloadet den 5/1-18.

1.1 Projektets omfang:

Der ansøges om en produktionsudvidelse fra 36.100 smågrise (7,2-25,0 kg) til en årsproduktion af 180.000 smågrise (7,0-31,0 kg) samt opfodning af 8.000 slagtesvin i de eksisterende klimastalde årligt.
Der skal bygges en ny klimastald på ca. 9.700 m². Der bliver foderlade, depotrum mv i midten af stalden. Selve staldarealet bliver på ca. 8400 m².

Der skal desuden opføres 4 gylletanke på 4500 m³ og 1 fortank på 700 m³ med teltoverdækning.

Samdrift

Ejendommen drives tæt sammen med Attenagrevej 1 og Attenagrevej 9.

Der er søer på både Attenagrevej 1 og 9 og smågrisene køres efter fravænning til Ølstrupvej 27, hvor de vokser sig større. Nogle af grisene færdigfedes på Ølstrupvej 27 og sendes derfra på slagteri.

Der er egen fodercentral i Ølstrup, hvorfra foderet til de 3 ejendomme produceres og blandes.

Der var tidligere biogasanlæg på Attenagrevej 1. Dette anlæg er lukket helt ned, og det kommer ikke til at køre igen. Det er definitivt fjernet og lukket.

1.2 Ikke teknisk resumé

Ansøger ejer både Ølstrupvej 27A og Ølstrupvej 29. De 2 Ejendomme bliver sammenlagt til nr. 27 inden byggeriet går i gang.

Der er i dag tilladelse til en produktion af 36.100 smågrise fra 7,2-25,0 kg på Ølstrupvej 27a. Inventaret i denne stald renoveres og den vil fremtidigt skulle anvendes til en produktion af 8.000 slagtesvin (2.500 stipladser).

Der ansøges derudover om at opføre en klimastald på knap 9.700 m². Stalden bliver 44 x 220 m med et foderrum/blanderum i midten. Der vil være grise på et areal på ca. 8.400 m².

Det skal årligt produceres 180.000 smågrise fra 7,0-31,0 kg i stalden (27.700 stipladser).

Der er 2 gamle gylletanke på henholdsvis 1.256 m³ og 1.980 m³. Der opføres 4 nye gylletanke hver på 4500 m³ og en fortank på 700 m³. Fortank benyttes også til at afhente gylle til biogasanlæg. Der monteres telt overdækning på de 5 nye tanke. Tankene opføres på

matrikel, der i dag er tilhørende Ølstrupvej 29. Matriklen frastykkes og lægges under Ølstrupvej 27A.

1.3 Oplysninger om staldanlæg og besætning

Stald anlæg med dyr, Nudrift

Kategori	Staldsystem	Antal årsdyr	Antal DE	Indgangs vægt (kg)	Udgangs vægt (kg)	Antal sti- pladser
Klimastald (bygning 1)						
Smågrise	Toklimastald, (delvis spaltegulv)	26.100	124,65	7,2	25,0	5.554
I alt			124,65		-	-

Staldanlæg med dyr, Ansøgt drift

Kategori	Staldsystem	Antal årsdyr	Antal DE	Indgangs vægt (kg)	Udgangs vægt (kg)	Antal sti- pladser
Klimastald (bygning 2)						
Smågrise	Toklimastald, (delvis spaltegulv)	180.000	837,52	7,0	31,0	27.700
Gammel klimastald (bygning 1)						
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast gulv	8.000	235,07	31,0	115,0	2.500
I alt			1.072,59		-	-

1.4 Oplysninger omkring anlægget og ejendommen

Lokalisering


Ejendommen er beliggende indenfor skovbyggelinje.

NBL § 17. Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove. For privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængende skov.


Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for

- 1) bestående forsvarsanlæg,
- 2) havneanlæg og de landarealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål,
- 3) områder, der som led i frikommuneforsøg bliver omfattet af en lokalplan og efter § 24a i lov om frikommuner friholdes for efterfølgende at blive omfattet af forbuddet i stk. 1, så længe lokalplanen er gældende.
- 4) **byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, og som opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.**

Ejendommen ligger i område udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde. Området er udpeget som særlig støjbelastet (grundet vindmøller).

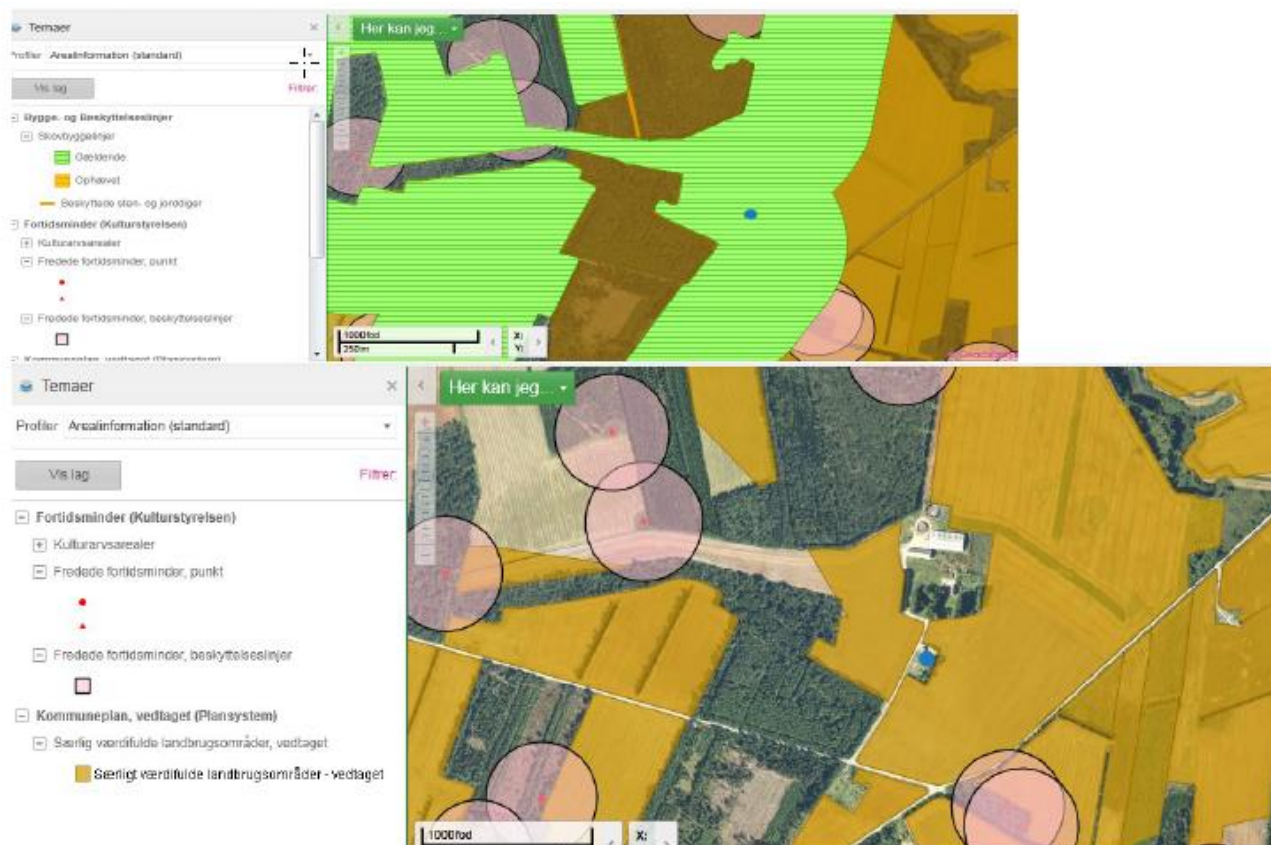

Miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Ølstrupvej 27a, 6950 Ringkøbing
2. marts 2018

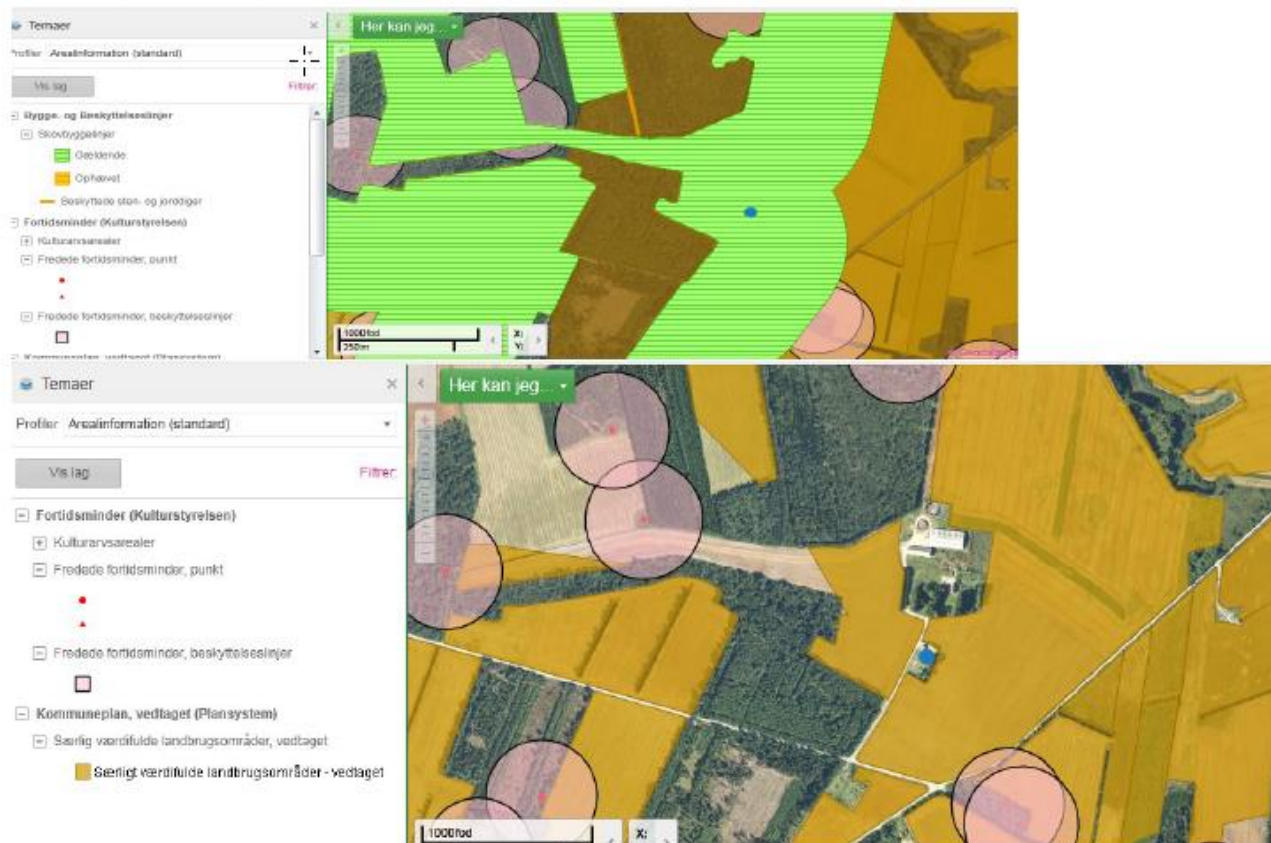

Faste afstandskrav

6. Etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt

- 1) i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,
- 2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- 3) i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder eller
- 4) i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Husdyrgodkendelseslovens § 8, stk. 1, har følgende ordlyd:

§ 8. Stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg for husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder må ikke etableres inden for følgende afstande:

- 1) 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning.
- 2) 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning.
- 3) 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer, jf. dog stk. 2.
- 4) 15 m til offentlig vej og privat fællesvej.
- 5) 25 m til levnedsmiddelvirksomhed.
- 6) 15 m til beboelse på samme ejendom.
- 7) 30 m til naboskel.

Stk.2. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må endvidere ikke etableres inden for en afstand af 100 m til åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m².

Stk. 3. Ensilageopbevaringsanlæg må ikke etableres inden for de i stk. 1, nr. 1-5 og 7, nævnte afstande.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan for nærmere specificerede dyrearter fastsætte andre afstandskrav, inden for hvilke etablering, udvidelse eller ændring ikke kan finde sted.

Alle afstandskrav er overholdt.

Landskab og planforhold

Området er præget af tekniske anlæg (vindmøller).

Der er skov på begge sider af byggeriet. Placeringen er i et område med langt til nabobeboelse.

Vandforbrug

Fremtidigt skønnet vandforbrug:

34.423 m³ fordelt på:

Drikkevand: 27.123 m³

Vask: 3850 m³

Vandspild: 3450 m³

Fast affald

ISAG kode	Art	Mængde	Opbevaring	Bortskaffelses metode
19.00	Forbrændingseget	12.000 kg	Container	ESØ
23.00	Ikke forbrændingseget	660 kg	Container	ESØ
50.00	Papir/pap	2000 kg	Container	ESØ
51.00	Glas	550 kg	Container	ESØ
52.00	Plast (EAK-kode 02-01-04)	1000 kg	Container	ESØ
52.06	Heraf PVC	0 kg	Container	ESØ

Støj

Støjkilder fra husdyrbruget udgøres primært af støj fra husdyr, kørsel med landbrugsmaskiner, samt til- og frakørsel fra ejendommen med foder, produkter og grise. Derudover kan der være støj fra ventilationsafkast, men frekvensregulerede ventilatorer støjer normalt mindre end traditionelle ventilatorer. Ansøger angive at der bevist er valgt støjsvage ventilatorer.

Ventilationen kører hele døgnet men er trinnløst reguleret, så det ikke kører på fuld kraft hele tiden.

Traktorkørsel er sæsonbetonet særlig forår og høst.

Fluer og skadedyr

Tilstedeværelsen af skadedyr forebygges ved god orden og hygiejne i og omkring staldene og eventuelle problemer bekæmpes omgående.

Der anvendes rovfluer i staldene til bekæmpelse af fluer. Flueplage forbygges desuden ved at holde en god hygiejne i stalden og omkring foderopbevaring og ved jævnlig udslusning af gyllen.

Forekomsten af rotter anmeldes til bekæmpelse efter gældende regler. Der er tegnet kontrakt med et anerkendt rottebekæmpelsesfirma.

Der er stillet vilkår om, at der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse og at foder skal opbevares, så der ikke opstår risiko for tilhold af rotter m.v. På forlangende skal bekæmpelse af rotter, eller lign. foretages af et autoriseret rottebekæmpelsesfirma.

Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende til at forebygge og løse et eventuelt opstået problem med skadedyr.

Støv

Der kan opstå mindre støvgener ved den daglige håndtering af foder og halm. Herudover kan der være støv ved høst og ved færdsel med lastbiler og maskiner.

Det forventes ikke, at husdyrbruget vil give anledning til støvgener for de omkringboende, pga. afstanden til nærmeste nabo og da al fodring foregår indendørs i et lukket system. Der er fastsat vilkår til, at sikre de omkringboende mod støvgener fra husdyrbruget. Herudover henvises der til, at det er god landmandspraksis, at transport til og fra husdyrbruget foregår ved hensynsfuld kørsel, for at begrænse bl.a. støvgener.

Transport

Type	Antal/år, efter	Kommentarer
Foder	200	Alt foder produceres på Attenagrevej 7, hvorefter det transporteres til Ølstrupvej 27a, med traktor og vogn.
Egen avl (korn)	0	Jorden er lejet ud
Døde dyr	52	Afhentes af DAKA
Gyllekørsel	50	Gyllen transporteres i 25 m3 vogne.
Gyllekørsel lastbil til biogas	490	38 t ad gangen
Levende dyr til ejendommen	104	2 læs smågrise hver uge ca. 3200 stk. pr. uge
Levende dyr fra ejendommen	260 52	3000 Smågrise afhentes hver uge Slagtesvin afhentes hver uge
Dyrlæge	12	

Der er ikke redegjort for før scenariet, da ejendommen lige er erhvervet, og ansøger ikke har kendskab til den tidligere ejers forhold.

Transportveje

Alle transporter kommer ad Ølstrupvej og igennem Ølstrup By.

Døde dyr

Tabel vedrørende døde dyr EAK-kode 02-01-02, efter

Dyreart	Type opbevaring	Maks. Mængde
Slagtesvin	Kadaverkappe	5 slagtesvin
Smågrise	Kølecontainer	3 smågrisecontainere

Opbevaring af foder

Råvarerne opbevares og forarbejdes/blandes på Attenagrevej 1, der har egen foderstof. Foderet transporteres til Ølstrupvej 27. Der bliver foderlade midt i den nye klimastald, hvor foder kan aflæsses og udfodres fra.

Der holdes rent så tilhold at mus og rotter undgås.

1.5 Oplysninger om opbevaringsanlæg

	Gyllebeholder 1.980 m3		Gyllebeholder 1.256 m3		Ny gyllebeholder 4.500 m3	
	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt
Dimension (dybde x diameter)	x	x	x	x	-	x
Lagerandel flydende i procent	61,0	9,0	39,0	6,0	-	21,0
Lagerandel fast i procent	0	0	0	0	-	0
Opbevaringskapacitet	1.980 tons	1.980 tons	1.256 tons	1.256 tons	-	4.500 tons
Overdækning barriere	Naturligt flydelag	Naturligt flydelag	Naturligt flydelag	Naturligt flydelag	-	Teltoverdækning
Fast overdækning	Nej	Nej	Nej	Nej	-	Ja

	Ny gyllebeholder 4500 m3		Ny gyllebeholder 4.500 m3		Gyllebeholder 4.500 m3	
	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt
Dimension (dybde x diameter)	-	x	-	x	-	x
Lagerandel flydende i procent	-	21,0	-	21,0	-	21,0
Lagerandel fast i procent	-	0	-	0	-	0
Opbevaringskapacitet	-	4.500 tons	-	4.500 tons	-	4.500 tons
Overdækning barriere	-	Teltoverdækning	-	Teltoverdækning	-	Teltoverdækning
Fast overdækning	-	Ja	-	Ja	-	Ja

	Gyllebeholder/fortank til afhentning af biogas 700 m3	
	Nudrift	Ansøgt
Dimension (dybde x diameter)	-	x
Lagerandel flydende i procent	-	3,0
Lagerandel fast i procent	-	0
Opbevaringskapacitet	-	700 tons
Overdækning barriere	-	Teltoverdækning
Fast overdækning	-	Ja

Gylle - Biogas

Den lille gylletank fungerer som fortank. Al gyllen sluses ud i den og videre over i de øvrige tanke. Gyllen til biogas må helst ikke være mere end 3-4 uger gammel, da gaspotentialet så falder drastisk.

Derfor afhenter biogas gylle fra den lille tank (fortank) og ikke fra de store gylletanke.

1.6 Beregninger på anlæg

Ammoniaktab

Resultat af beregninger på generelt ammoniakreduktionskrav

Overstiger græsmarksafgrøder over 25 % af totalrationen for malkekøer inklusiv opdræt?	Nej
Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt?	Ja
Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfylde kravet	-1284,71 kgN/år

Ammoniaktab i nudrift og ansøgt drift fordelt på staldsystemer og opbevaringslagre

	Ansøgt(kgN/år)
Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav:	0
Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men eksisterende uændret produktion:	0,00
Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer udvidelser, ændringer):	6978,72
Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning:	858,11
Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning:	0,00

Resultat af beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)

Samlet faktisk ammoniaktab fra stald og lager i ansøgt drift (hele anlægget):	7807,49 kgN/år
Samlet vejledende ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelse af BAT:	8525,02 kgN/år
Er samlet vejledende ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelse af BAT overholdt?:	Ja
Difference mellem samlet faktisk ammoniaktab og samlet vejledende ammoniaktab ved anvendelse BAT:	-717,53 kgN/år

Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau

Staldnavn	Kode for staldsystem	Ammoniaktab fra reference staldsystem (kgN/år)	Ammoniaktab fra valgt staldsystem (kgN/år)	Effekt af valgt staldsystem (kgN/år)	Effekt af valgt staldsystem (%)	Effekt af miljøteknologi (kgN/år)	Effekt af foderoptimering m.m. (kgN/år)	Effekt af miljøtiltag lager (kgN/år)	Faktisk ammoniaktab fra stald og lager (kgN/år)
Klimastald	SvSm01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7876,51	6319,47	1557,03	19,77%	0,00	0,00	504,84	5814,64
Gamle klimastald	SvSm01	1111,15	896,15	215,00	19,35%	0,00	0,00	0,00	896,15
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	SvSI03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3987,14	2515,95	1471,19	36,90%	0,00	389,85	133,24	1992,86
Sum	Nudrift	1111,15	896,15	215,00		0,00	0,00	0,00	896,15
	Ansøgt	11863,65	8835,42	3028,22		0,00	389,85	638,08	7807,50

Ammoniaktab pr. DE og pr. produktionsenhed

Staldnavn	Kode for staldsystem	Ammoniaktab pr. produktionsenhed (kgN/år) *	Ammoniaktab pr. DE (kgN/år)
Klimastald	SvSm01	0,00	0,00
		0,03	6,94
Gamle klimastald	SvSm01	0,04	7,19
		0,00	0,00
	SvSI03	0,00	0,00
		0,23	8,48

* Ammoniaktab pr. produktionsenhed er ikke type 1 og type 2 korrigeret.

Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning (miljøteknologi)

Staldnavn	Nudrift Ansøgt drift	Supplerende teknologi	Indtastet ammoniak effekt (%)	Driftstimer per år / Benzoesyre (gr)	Reduceret ammoniakfordampning (kgN/år)
Klimastald	Ingen data				
Gamle klimastald	Ingen data				

Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning

Teltoverdækninger på de 4 nye gylletanke.

50% fast gulv ved slagtesvinene.

Foderkorrektion (type 2 for råprotein) ved slagtesvinene.

Effekt af foderoptimering og antal fravænnede smågrise

Staldnavn	Kode for staldsystem	Nudrift Ansøgt drift	FE	Gram råprotein pr. FE	Gram P pr. FE	Antal fravænnede grise	Fravænnings- vægt	Effekt foderoptimering
Klimastald	Ingen data							
Gamle klimastald	SvSI03	Nudrift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ansøgt	2,80	141,00	0,00	0,00	0,00	389,85

Beskrivelse af foderoptimeringstiltag til begrænsning af ammoniakfordampning

Foderkorrektion (type 2 for råprotein) ved slagtesvinene.

Type 2 foderkorrektion for kvælstof:

$((\text{FEsv pr. produceret svin} \times \text{g råprotein pr. FEsv} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 2,895$

De anvendte input er følgende:

84 kg tilvækst (indgangsvægt 31 kg og afgangsvægt 115 kg)

Foderforbrug: 2,80 FE/kg tilvækst

Råproteinindhold: 141 g/FE

Faktorerne kan ændres, men korrektionsfaktoren må ikke overskrides.

84 kg tilvækst x 2,80 FE pr. kg tilvækst = 235,2 FEsv pr. produceret svin.

$((235,2 \times 141 / 6250) - ((115 \text{ kg} - 31 \text{ kg}) \times 0,0296)) / 2,895 = 0,974$

Det vil sige, at ved beregning af type 2 foderkorrektionen for kvælstof vha. 2016/17 formen må korrektionsfaktoren ikke overstige 0,974.

Kg N udskilt pr slagtesvin: $((235,2 \times 141 / 6250) - ((115 \text{ kg} - 31 \text{ kg}) \times 0,0296)) = 2,82 \text{ kg N}$

Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning fra lager (miljøteknologi og andel dybstrøelse direkte ud)

Lager navn	Lager type	Nudrift Ansøgt drift	Tiltag	Indtastet emissions effekt (%)	Andel af dybstrøelse direkte ud	Reduceret ammoniak- fordampning (kgN/år)
Gylletank (1980 m3)	Flydende husdyrgødningslager	Nudrift	Ingen	0,00%	0,00	0,00
	Flydende husdyrgødningslager	Ansøgt	Ingen	0,00%	0,00	0,00
Gylletank (1256 m3)	Flydende husdyrgødningslager	Nudrift	Ingen	0,00%	0,00	0,00
	Flydende husdyrgødningslager	Ansøgt	Ingen	0,00%	0,00	0,00

Miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Ølstrupvej 27a, 6950 Ringkøbing
2. marts 2018


Lagernavn	Lager type	Nudrift Ansøgt drift	Tiltag	Indtastet emissions effekt (%)	Andel af dybstrøelse direkte ud	Reduceret ammoniak- fordampning (kgN/år)
Ny gylletank (4500 m3)	Markstak	Nudrift	Ingen	0,00%	0,00	0,00
	Flydende husdyrgødningslager	Ansøgt	Overdækning fast	50,00%	0,00	154,00
Ny gylletank (4500 m3)	Markstak	Nudrift	Ingen	0,00%	0,00	0,00
	Flydende husdyrgødningslager	Ansøgt	Overdækning fast	50,00%	0,00	154,00
Ny gylletank (4500 m3)	Markstak	Nudrift	Ingen	0,00%	0,00	0,00
	Flydende husdyrgødningslager	Ansøgt	Overdækning fast	50,00%	0,00	154,00
Ny gylletank (4500 m3)	Markstak	Nudrift	Ingen	0,00%	0,00	0,00
	Flydende husdyrgødningslager	Ansøgt	Overdækning fast	50,00%	0,00	154,00
Gylletank til afhentning fra biogas (700 m3)	Markstak	Nudrift	Ingen	0,00%	0,00	0,00
	Flydende husdyrgødningslager	Ansøgt	Overdækning fast	50,00%	0,00	22,00
Fortank	Markstak	Nudrift	Ingen	0,00%	0,00	0,00
	Markstak	Ansøgt	Ingen	0,00%	0,00	0,00

Påvirkning af natur

Øversigt over naturpunkter

Navn	Kategori	Opretter	Kumulationen	Ruhed natur	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]
§7 hede (SØ)	2	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,4	0,5
§3 hede	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,9	0,9
§3 hede	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,6	0,6
§3 eng	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+1,5	1,8
§3 mose (NØ)	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+1,5	1,8
§3 mose	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,7	0,8
§3 mose (NØ)	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+1,6	1,9
Habitatområde (ved Voldbjerg)	1	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	0,0	0,0
§3 mose (N ved Hover Å B-målsat)	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,8	0,9
§3 mose (N ved Hover Å B-målsat)	3	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+1,0	1,1
§7 hede ved Brattbjerg	2	Ansøger	Nul ejendomme	Mk	+0,4	0,5

Miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Ølstrupvej 27a, 6950 Ringkøbing
2. marts 2018

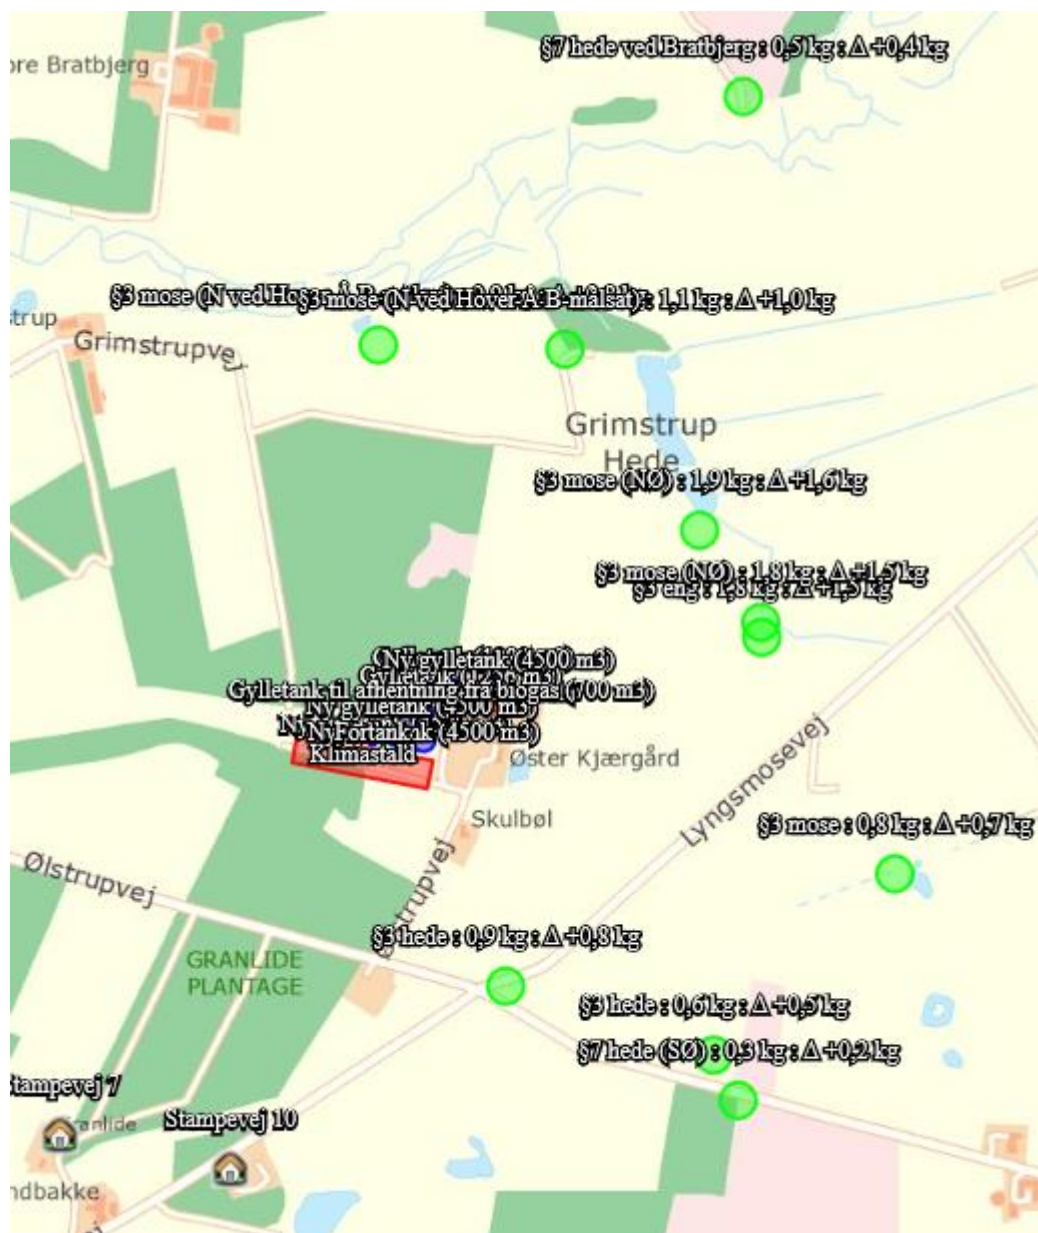

Lugt

Lugtgeneberegning

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumu- lation	Model	Ukorrigeret geneafstand (ansøgt)	Ukorrigeret geneafstand (nudrift)	Korrigeret geneafstand (ansøgt)	Korrigeret geneafstand (nudrift)	Vægtet gennemsnits afstand	Bort- screenet	Genekriterie overholdt
+  Stampevej 10	0	NY	739,00	75,86	591,20	60,69	719,31	Nej	Ja
+  Stampevej 7	0	NY	587,97	0,00*	470,38	0,00*	776,20	Nej	Ja
+  No-Bygade 25	0	NY	1.364,40	200,19	1.227,96	180,17	2.837,44	Ja	Ja
+  Den mellemste Del, Hee	0	NY	1.766,48	303,77	1.766,48	303,77	3.808,39	Ja	Ja

0.00* = Geneafstand kunne ikke beregnes da samlet antal dyr falder under spredningskurven. Bemærk for mink udregnes geneafstand kun med NY, hvorved FMK vil give 0.00 hvis der kun er mink i stalden.

Forklaring til tabel "Samlet resultat af lugtberegning".

I tabellen vises geneafstanden til den stald, der begrænser produktionen mest. For at lette overskueligheden er der tilføjet en farve til linjen, der viser begrænsningen til det indtastede nabopunkt. I oversigten prioriteres staldene i følgende rækkefølge rød, gul, hvid, grøn. Således er der aldrig røde, gule eller hvide linjer gemt, hvis linjen er markeret med grøn.

Rød: Genekriterie er ikke overholdt.

Gul: Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation.

Hvid: Stalden er ikke bortscreenet, men genekriterie er overholdt.

Grøn: Afstanden til nabo er så stor, at alle stalde er bortscreenet.

+ Tryk på "plus" for at få det fulde overblik over de beregnede geneafstande til et udpeget nabopunkt. Når tabellen er foldet ud, vil staldene blive listet i en rækkefølge, således at den stald der er tættest på nabopunktet listes først, og stalden der er længst væk, listes sidst.

Bebyggelsestyper

Enkeltbolig

Enkeltbolig forstås som en enkelt beboelsesbygning, som ikke er del af en ejendom med landbrugspligt efter landbrugslovens regler og heller ikke er ejet af driftsherren for det ansøgte anlæg.

Samlet bebyggelse

Ved samlet bebyggelse forstås, at der inden for en afstand af 200 meter fra en beboelsesbygning ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom.

Byzone

Byzone forstås som et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

Miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Ølstrupvej 27a, 6950 Ringkøbing
2. marts 2018

Lugtemission fra produktionen

Ansøgt drift

Staldafsnit	Stald-system kode	Antal dyr	Antal stipladser	Ton dyr på stald	Antal måneder udegående	Lugt [LE]	Lugt [OU]	Effekt af teknologi [%]	Faktisk lugt [LE]	Faktisk lugt [OU]
Klimastald	SvSm01	180000	27700	526,30	0	110.523,0 0	199.994,0 0	0,00	110.523,0 0	199.994,0 0
Gamle klimastald	SvSm01	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SvSI03	8000	2500	182,50	0	27.375,00	54.750,00	0,00	27.375,00	54.750,00
SUM	-	188000	30200	708,80	-	137.898,0 0	254.744,0 0	-	137.898,0 0	254.744,0 0

Vejledende konsekvenszone: $1,6 * 137.898,00^{0,6} = 1.940,24$ meter

Nudrift

Staldafsnit	Stald-system kode	Antal dyr	Antal stipladser	Ton dyr på stald	Antal måneder udegående	Lugt [LE]	Lugt [OU]	Effekt af teknologi [%]	Faktisk lugt [LE]	Faktisk lugt [OU]
Klimastald	SvSm01	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gamle klimastald	SvSm01	36100	5554	89,42	0	18.778,07	33.979,37	0,00	18.778,07	33.979,37
	SvSI03	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUM	-	36100	5554	89,42	-	18.778,07	33.979,37	-	18.778,07	33.979,37

Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Nedenfor ses de anførte lugtreducerende teknologi på stald som indgår i lugtberegningen.

Staldnavn	Nudrift ansøgt drift	Supplerende teknologi	Indtastet lugt effekt	Driftstimer pr. år	Resulterende reduktion (%)
Klimastald	Ingen data.				
Gamle klimastald	Ingen data.				

1.7 Oplysninger om gødning

Gødningsregnskab (Nudrift)

Produceret gødningsmængde

Gødningstype	KgN	KgP	DE - kvæg, får, geder	DE - svin og andre dyr
Svinegylle	11492,46	3202,83	0	124,65
Total	11492,46	3202,83	0	124,65

Gødningsregnskab (ansøgt)

Produceret gødningsmængde

Gødningstype [	KgN	KgP	DE - kvæg, får, geder	DE - svin og andre dyr
Svinegylle	101587,29	27615,86	0	1072,58
Total	101587,29	27615,86	0	1072,58

1.8 Opbevaringskapacitet

Beregning af gylleopbevaringskapacitet Ølstrupvej 27A, 6950 Ringkøbing.

Gylle produceret på ejendommen	28459 m3
Vand tilledt fra befæstede arealer	0 m3
Vand tilledt fra vask af maskiner	0 m3
Vand tilledt fra andet	0 m3
I alt vand og gylle i gyllebeholdere	28459 m3

Behov for opbevaring ved krav til:

7 mdr opbevaringskapacitet	16601,1 m3
9 mdr opbevaringskapacitet	21344,3 m3

Gyllebeholdere

Adresse	Nudrift		Ansøgt	
	kapacitet	% i tanken	kapacitet	% i tanken
Ølstrupvej 27A	1256 m3	39	1256 m3	6
Ølstrupvej 27A	1980 m3	61	1980 m3	9
Ølstrupvej 27A	0 m3	0	4500 m3	21
Ølstrupvej 27A	0 m3	0	4500 m3	21
Gyllekanaler	0 m3	0	0 m3	0
Ølstrupvej 27A	0 m3	0	4500 m3	21
Ølstrupvej 27A	0 m3	0	4500 m3	21
Ølstrupvej 27A	0 m3	0	700 m3	3
	0 m3	0	0 m3	0
	0 m3	0	0 m3	0
Opbevaringskapacitet i alt	3236 m3	100	21936 m3	100

Opbevaringskapacitet i måneder 9,2

Gyllekanaler medregnet i opbevaringskapacitet


ja	nej
	x

Udfyldt af Miljørådgiver Helle Borum Dato 25. juli 2017

Besætning, dyreenheder og gødningsproduktion							
Husdyrart / staldsystem	Antal	% græs	DE	Tons	Kg N	Kg P	Kg K
CHR-nr./Besæt.nr. /							
Slagtesvin, Delvis spaltegulv, 50-75% fast	8.000,0 Stk		235,1	4.699	22.779	5.577	12.443
Smågrise, Toklimast, delvis spaltegulv	180.000,0 Stk		837,5	23.760	81.000	22.320	51.120
			1.072,6	28.459	103.779	27.897	63.563
I alt			1.072,6	28.459	103.779	27.897	63.563

Gyllemængder beregnet i mark online med normerne 2016/17

1.9 BAT (Bedst tilgængelige teknik)

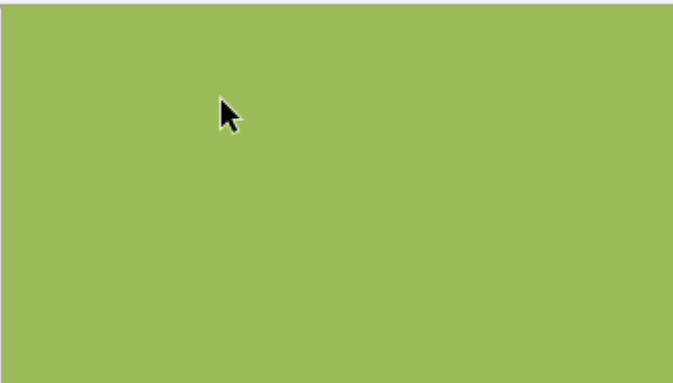Virkemiddel	Effekt														
Staldsystemer 	Der er 49-75% fast gulv i slagtesvinestalden (1). I klimastalden (2) bliver der toklima med > 50% fast gulv jf. teknologibladet. <table border="1" data-bbox="858 454 1204 763"> <thead> <tr> <th>Bygning</th><th>Anvendelse</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Slagtesvin</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Smågris</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Dapotrum</td></tr> <tr> <td>4-9</td><td>Gyllebænke</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Ny fædetok</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Gyllebænk</td></tr> </tbody> </table>	Bygning	Anvendelse	1	Slagtesvin	2	Smågris	3	Dapotrum	4-9	Gyllebænke	10	Ny fædetok	11	Gyllebænk
Bygning	Anvendelse														
1	Slagtesvin														
2	Smågris														
3	Dapotrum														
4-9	Gyllebænke														
10	Ny fædetok														
11	Gyllebænk														
Mere effektiv fodring Type 2 foderkorrektion for kvælstof ved slagtesvinene. Fytase Fasefodring	Foderkorrektion (type 2 for råprotein) ved slagtesvinene. <u>Type 2 foderkorrektion for kvælstof:</u> $((FE_{sv} \text{ pr. produceret svin} \times g \text{ råprotein pr. } FE_{sv} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 2,895$ <u>De anvendte input er følgende:</u> 84 kg tilvækst (indgangsvægt 31 kg og afgangsvægt 115 kg) Foderforbrug: 2,80 FE/kg tilvækst Råproteinindhold: 141 g/FE Faktorerne kan ændres, men korrektionsfaktoren må ikke overskrides. 84 kg tilvækst x 2,80 FE pr. kg tilvækst = 235,2 FEsv pr. produceret svin.														
	$((235,2 \times 141 / 6250) - ((115 \text{ kg} - 31 \text{ kg}) \times 0,0296)) / 2,895 = 0,974$ Det vil sige, at ved beregning af type 2 foderkorrektionen for kvælstof vha. 2016/17 formlen må korrektionsfaktoren ikke overstige 0,974. Kg N udskilt pr slagtesvin: $((235,2 \times 141 / 6250) - ((115 \text{ kg} - 31 \text{ kg}) \times 0,0296)) = 2,82 \text{ kg N}$ I det omfang det er økonomisk optimalt og dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt tilsættes fytase til blandingerne. Smågrisene fasefodres.														

Miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Ølstrupvej 27a, 6950 Ringkøbing
2. marts 2018

Overbrusningsanlæg	Der overbruses i alle staldafsnit, hvor det er lovpligtigt med overbrusning. Overbrusningen giver forbedret gødeadfærd hos grisene, således at overfladen med potentiel ammoniakfordampning bliver mindre. Overbrusningen/temperaturregulering er lovpligtig i hht. Lov om indendørs hold af søer, smågrise og slagtesvin, -der er derfor ikke lavet økonomiske afvejninger af alternativer.
Management	Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Danish Crowns "Code of Practice" efterleves. Heri indgår afsnit om bortskaffelse af døde dyr, miljøbeskyttelse og etiske regler for svineproduktion. Der føres regnskab med vand- og energiforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsvæsnets net. Antallet af dyr optælles en gang årligt ved kalenderårets slutning og indberettes til CHR-registret. Der er arbejdsplaner for hvert staldafsnit for at optimere arbejdsrutinerne og gøre dem overskuelige for den enkelte medarbejder. Der er udarbejdet beredskabsplan, så forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og gylle, brand mv. er beskrevet. Mekanisk udstyr, så som ventilationssystemer og foderanlæg, kontrolleres dagligt for funktionssvigt af medarbejderne i stalden. Det er en del af dyrlægens egenkontrolprogram, at alle ventilationsanlæg og nødopluk kontrolleres årligt. Branchekoden fra dansk landbrug omhandlende "god produktionspraksis i primærproduktionen" følges.
Vand- og energiforbrug	Ejendommens vandforbrug er primært drikkevand til dyrene. Derudover bruges en mindre andel af vandet til rengøring i staldene. Alle drikkepipler er placeret i foderautomater

	således at spildt vand opsamles i foderkrybben og vandspild undgås. Lovpligtig overbrusning. Der rengøres ugentligt i staldene. Hvert staldafsnit desinficeres 4 gange årligt. Gangarealerne rengøres hver uge. Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende. Efter hvert hold smågrise eller slagtesvin vaskes ventilatoren i staldafsnittene sammen med det øvrige staldinventar. Herved fjernes snavs mv. der kan yde modstand og forøge strømforbruget. Elektricitet anvendes til lys, foderanlæg og ventilation. Et godt klima i staldsektionerne opretholdes af ventilationen, der har et temperatur- og fugtighedsreguleret styringssystem, hvilket sikrer mod unødvendig drift af ventilatorerne. Ventilationen vedligeholdes og rengøres efter behov, så optimal effekt opretholdes, og energispild undgås. Der opsættes LED-belysning i den nye klimastald. Der føres regnskab med vand- og energiforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsvæsenet.
Husdyrgødningsopbevaring	Der bliver teltoverdækning på alle de nye gylletanke tilknyttet ejendommen, så lugt og ammoniakfordampning begrænses. Tilstand og vedligehold dokumenteres med logbog. Beholderne kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger og dens vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Lagrene tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, og gyllen omrøres kun i forbindelse med tømning eller overpumpning til gyllevogn. Tankene er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Andre BAT-teknologier er fravalgt med følgende begrundelser:

Virkemiddel	Begrundelse for fravalg
-------------	-------------------------

Miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Ølstrupvej 27a, 6950 Ringkøbing
2. marts 2018

Biologisk luftvasker	Biologisk rensning af ventilationsluft kan reducere emissionen af ammoniak og lugt fra svinestalde. Effekten er dog ikke dokumenteret i forbindelse med rensning af ventilationsluft fra klimastalde, og det vides ikke, om man kan forvente samme reduktionsgrad, som der er fundet i forbindelse med rensning af ventilationsluft fra slagtesvinestalde. Danske undersøgelser har vist, at tilstopning af filtret forekommer mere eller mindre hyppigt. Tilstopning er kritisk, idet det påvirker rensningseffektiviteten, energiforbruget og øger risikoen for driftsproblemer i stalden i form af blandt andet dårligt indeklima og forringet dyrevelfærd. Anlægget har ikke problemer med at overholde de ved lov fastsatte genegrænser til nabo, samlet bebyggelse eller byzone. Luftvaskeren er derfor fravalgt.
Gyllekøling	Eksisterende stald: Da der er tale om et eksisterende staldanlæg vil gyllekanaler skulle brækkes op, inventar flyttes mv for at nedstøbe køleslanger i kanalerne. Det er der ikke proportionalitet i. Gyllekøling er dermed fravalgt. Nye klimastald: Der anvendes andre virkemidler til ammoniakreduktion. Gyllekøling er derfor fravalgt.
Benzoesyre i foderet	Benzoesyre anvendes som virkemiddel til reduktion af ammoniak. Benzoesyre er for dyrt i forhold til den opnåelige ammoniakreduktion og der er derfor ikke proportionalitet i anvendelsen.
Ændring af ventilationsafkast	Ændring af ventilationsafkast foretages primært for at ændre på lugtudbredelsen omkring anlægget. Anlægget har ikke problemer med at overholde de ved lov fastsatte genegrænser til nabo, samlet bebyggelse eller byzone.
Kemisk luftvasker	Luftmodstanden gennem filteret og driften af vandpumper mv. medfører et øget energiforbrug afhængigt af luftrenser og mængden af luftrensning. Der er ikke foretaget afprøvninger af kemisk luftrensning med syre i forbindelse med klimastalde i Danmark, hvorfor der ikke foreligger oplysninger om forbruget af energi eller vand til luftrensning ved denne staldtype. De økonomiske beregninger er derfor foretaget på baggrund af oplysninger fra leverandør. Den krævede ammoniakreduktion løses ved anvendelse af andre virkemidler. Luftvaskeren er derfor fravalgt.
Gylleseparation	Anvendelse af separation udløses oftest af et ønske om at reducere harmoniareal til produktionen. Da det hidtil har vist sig muligt at afsætte gylle i området fravælges denne løsning. Der er ydermere ingen arealer i ansøgningen.
Gylleforsuring	Forsuring af svinegylle er beskrevet i teknologibeskrivelsen (SI.St.02:v2.04-09). Syretilsætning er fravalgt, da gyllen forventes afsat til biogas. Gyllen forsures med svovlsyre og svovlsyre har en meget

	negativ effekt på bakteriernes levevilkår, og deraf også negativ indflydelse på afgasningsprocessen. Biogasanlæggene modtager derfor ikke forsuret gylle til forgasning, og ansøger ser derfor ikke dette virkemiddel som en reelt mulighed til reduktion af ammoniakudledningen fra denne besætning. Det medfører at der ikke er tale om proportionalitet ved indførelse af denne teknologi på ejendommen, og teknologien kan derfor ikke betegnes som BAT på denne ejendom.
--	---

Bilag 2: Miljøvurderingen

Vurdering af husdyrbrugets anlæg

I forbindelse med miljøgodkendelsen ændres husdyrproduktionen i de eksisterende stalde fra en produktion af smågrise til en produktion af slagtesvin på adressen Ølstrupvej 27a, 6950 Ringkøbing.

Der opføres endvidere en ny slagtesvinestald på 9.700 m², 4 stk. nye gyllebeholder på 4.500 m³, samt en gylletank på 700 m³ (benyttes som fortank og til at afhente gylle fra biogasanlæg).

Lokalisering

Generelle afstandskrav

De lovpligtige afstandskrav i §§ 6 og 8 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er ifølge ansøgningens oplysninger overholdt.

Det bemærkes, at afstandskravet på 30 meter til skel først er overholdt, når ejendommen Ølstrupvej 29, matrikel 107a Den nordlige Del, No og ejendommen Ølstrupvej 27a, matrikel 107b Den nordlige Del, No er sammenlagt. Matrikelkort fremgår i bilag 7.

Det fremgår derfor i vilkår 1, at sammenlægningen skal være gennemført før denne miljøgodkendelse må udnyttes.

Afstandskravene i §8 gælder udelukkende for etablering af stalde og lignende, samt gødningsopbevaringsanlæg.

Da de lovpligtige afstandskrav er overholdt, vurderes anlægget derfor, placeringsmæssigt, ikke at give væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

Beskyttelseslinjer

Husdyrbrugets anlæg ligger uden for beskyttelseslinjer for klitfredede arealer, strand, søer, åer, fortidsminder og kirker. Anlægget ligger endvidere uden for kystnærhedszone. Anlægget ligger dog inden for skovbyggelinje.

Da byggeriet er erhvervmæssigt nødvendigt for husdyrbruget, er ikke omfattet af forbud mod opførelse af den nye stald inden for skovbyggelinjen.

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at husdyrbrugets anlæg ikke er i modstrid med de hensyn, der skal tages i forhold til ovennævnte emner.

Placering i landskabet

Den nye klimastald på 9.700 m², 4 stk. nye gyllebeholder på 4.500 m³, samt en gylletank på 700 m³ der benyttes som fortank og til at afhente gylle fra biogasanlæg opføres i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse.

Der skabes sammenhæng mellem nye og gamle bygninger ved at arbejde med en gennemgående farveholdning og materialevalg). Den nye klimastald vil der blive opført med i lignende materialer og farvevalg som de eksisterende bygninger.

Beplantning

Vurdering

Kommunen vurderer, at ejendommen mod henholdsvis nordvest, sydvest og vest skjult af skov. I den østlige retninger (mod Stampevej / Lyngmosevej) er ejendommen synligt, idet der her er åbne landbrugsarealer.

Det vurderes, at bygningsanlægget vil fremstå harmonisk set fra Stampevej/Lyngmosevej. Baggrunden er at skoven som baggrund, visuelt vil medvirke til at binde bygningsanlægget sammen og være medvirkende til skabe et harmonisk anlæg.

Derudover er der vilkår om anvendelse af byggemateriale og farver skal falde i harmoni med de eksisterende bygninger og det omgivende landskab. Farver skal derfor være afdæmpede nuancer og materialer skal være ikke reflekterende.

Særlige landskabelige områder:

Husdyrbruget ligger uden for geologiske interesseområder, bevaringsværdige landskaber, og værdifulde kulturmiljøer.

Større uforstyrrede landskaber

Husdyrbruget ligger inden for et større uforstyrret landskab. Målsætningen for et større uforstyrret landskab er at landskabet så vidt muligt skal friholdes for nye større tekniske anlæg, som veje, master, større virksomheder, byudvikling mv., der kan have en stor syns- og støj-mæssig indvirkning på omgivelserne. Landbrugsbyggeri vurderes som udgangspunkt ikke at være et større teknisk anlæg.

Konklusion

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte husdyrbrug ikke er i modstrid med ønsket om at bevare det åbne landskab og beskytte de landskabelige hensyn, der er beskrevet i kommuneplanens retningslinjer for udviklingen af Ringkøbing-Skjern Kommune. Husdyrbruget vurderes således, hverken at skæmme landskabet, have synlige langtrækkende konsekvenser for landskabet, eller på anden vis påvirke de landskabelige værdier væsentligt.

Indretning

Dyrehold/Produktion

Besætningssammensætningen, staldtype og årlig produktion i nudrift og ansøgt drift fremgår af tabellerne i bilag 1 i redegørelsen.

Der er stillet vilkår om, at antallet af dyreenheder som gennemsnit per år maksimalt må være 1.072,59 DE med den forskydning mellem de enkelte dyretyper, som kan tilskrives naturlige produktionsudsving.

BAT-Bedste tilgængelige teknik

Forebyggelse og begrænsning af forurening på husdyrbrug skal først og fremmest ske ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik herunder renere teknologi, f.eks. mindre forurenende anlæg, processer og råvarer.

BAT fastlægges ud fra en overordnet vurdering af, hvad der er teknisk og økonomisk muligt for de forskellige husdyrbrancher. Det er altså ikke den enkelte landmands økonomi, som ligger til grund for kommunens vurdering.

Vurderingen af BAT i §11 og §12 miljøgodkendelser skal ske i forhold til følgende områder:

- Staldindretning
- Management
- Foder
- Forbrug af vand og energi
- Opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende emissionsgrænseværdier (standard vilkår) for ammoniak for visse typer af eksisterende stalde og nye stalde.

Emissionsgrænseværdi for ammoniak

Ringkøbing-Skjern Kommune har, med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier, beregnet et BAT emissionsniveau for bedriften på 8.525 kg NH₃.

Ammoniakemissionsniveauet ved det ansøgte projekt er 7.808 kg NH₃, i følge ansøgningen.

Det beregnede emissionsniveau for ammoniak er således overholdt.

Emissionsgrænseværdi for fosfor

Der er udarbejdet vejledende emissionsgrænseværdier for fosfor i svineproduktion.

Ringkøbing-Skjern Kommune har, med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier, fastlagt et BAT-emissionsniveau for bedriften på 29,698 kg P/DE ab lager (smågrise: 29,2 kgP/DE, slagtesvin: 22,3 kgP/DE).

Emissionsniveauet ved det ansøgte projekt er 27.616 kg P/DE ab lager, jf. ansøgningen. Det beregnede emissionsniveau for fosfor, jf. Miljøstyrelsens vejledende standardvilkår, er således overholdt.

Staldindretning

Der anvendes en gammel klimastald til slagtesvin med 50-75% fast gulv (bygning 1). Der bygges en ny toklimastald til smågrise med delvis spaltegulv (bygning 2).

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte projekt anvender staldteknikker, som er beskrevet i Miljøstyrelsens teknologiblade og som er BAT for husdyrbruget.

Management

Der henvises til afsnit 1.9 BAT – afsnit management.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer således, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. management

Foder

Der henvises til afsnit 1.9 BAT – afsnit mere effektiv fodring.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. foder.

Forbrug af energi og vand

Der henvises til afsnit 1.9 BAT – afsnit vand- og energiforbrug.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommune vurdering, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. energi og vand for den type bedrift.

Opbevaring og behandling af husdyrgødning

Der henvises til afsnit 1.9 BAT – afsnit husdyrgødningsopbevaring.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommune vurdering, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. Opbevaring af husdyrgødning.

Alternativer og fravalg BAT

I følge ansøgningen er følgende teknikker fravalgt: Biologiske luftvasker, gyllekøling, Benzoesyre i foderet, ændring af ventilationsafkast, kemisk luftvasker, gylleseparation og gylleforsuring.

Ringkøbing-Skjern kommune vurdere at fravalget af: gyllekøling, Benzoesyre i foderet og gyllekøling er velbegrundet, eftersom der ikke er proportionalitet mellem udgift og reduceret ammoniak for ansøgte husdyrbrug.

Kommunen vurderer ligeledes at fravalget af: Biologisk luftvasker, ændring af ventilationsafkast, kemisk luftvasker og gylleseparation er velbegrundet, eftersom de fastsatte genegrænser til naboer samt beskyttelsesniveauer til kategori 1,2 og 3 natur er overholdt.

Kommunen vurderer, at ansøgningen lever op til BAT-kravene for denne type af husdyrproduktion. Det er derfor ikke påkrævet at anvende yderligere teknikker.

IE-husdyrbrug

Husdyrbruget adresse Ølstrupvej 27a, 6950 Ringkøbing er et IE-husdyrbrug, fordi det er en produktion på over 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg).

For IE-husdyrbrug gælder en række skærpede miljøkrav til driften, som er beskrevet i nedenstående afsnit:

BAT-konklusioner

Ringkøbing-Skjern Kommune skal, ud over de gældende BAT-standardvilkår, lægge relevante BAT-konklusioner til grund i forbindelse med miljøgodkendelse og revurdering af IE-husdyrbrug, når de relevante BAT-konklusioner er vedtaget i overensstemmelse med

proceduren i artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner og offentliggjort af EU-Kommissionen i EU-Tidende.

Den 21. februar 2017 blev der i EU-tidende publiceret BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin. Det er Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering, at kravene i BAT-konklusionerne i meget vid udstrækning allerede er indeholdt i den gældende regulering. Miljøgodkendelsen udarbejdes derfor på baggrund af de gældende BAT-standardvilkår og konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik i eksisterende BAT-referencedokumenter. Når der offentliggøres en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter, skal godkendelsen tages op til revurdering.

Revurderingen skal tilrettelægges, så husdyrbruget kan overholde de på baggrund af BAT-konklusionen ajourførte vilkår senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende.

I den nyeste husdyrlov er der indført krav om et miljøledelsessystem. Kravet skal for IE-husdyrbrug være opfyldt ved revurdering senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. Derfor stilles vilkår om, at der skal indføres miljøledelse på ejendommen efter miljøstyrelsens vejledning "Miljøledelse for husdyrbrug". Miljøledelse skal være implementeret på husdyrbruget senest den 15. februar 2021.

Emissionsovervågning

Ved miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug skal Ringkøbing-Skjern Kommune sikre, at IE-husdyrbrug mindst en gang årligt indberetter resultaterne af emissionsovervågningen. Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at husdyrbrugets årlige indberetning til NaturErhvervstyrelsens Register for Gødningsregnskab, der som minimum omfatter oplysninger om antallet af dyr samt indgangs- og udgangsvægt for dyrene på husdyrbruget, er tilstrækkeligt til at opfylde kravet om indberetning af emissionsovervågningen.

Ringkøbing-Skjern Kommune indhenter ved tilsyn de relevante oplysninger til brug for emissionsovervågningen fra husdyrbrugets gødningsregnskab, således at det kan kontrolleres, at forudsætningerne ved godkendelsen ikke har ændret sig.

Overholdelse af vilkår

Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, skal straks underrette kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.

Ringkøbing-Skjern Kommune har til opfyldelse heraf stillet vilkår om dette i miljøgodkendelsen.

Begrænsning af anvendelse af relevante farlige stoffer

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13 stk. 1 nr. 15, at på IE-husdyrbrug skal anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med IE-husdyrproduktionen begrænses med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Bestemmelsen er en følge af, at virksomheder der håndterer relevante farlige stoffer i henhold til IE-Direktivet skal gennemføre en basistilstandsrapport ved opstart eller revurdering af virksomheden således, at det kan fastlægges, hvilken tilstand anlægsområdet i tilfælde af en forøget forurening skal bringes tilbage til.

Farlige stoffer, som kan forurene jord og grundvand på husdyrbruget, vil i henhold til (EF) nr. 1272/2008 være stoffer, der kan medføre akut toksicitet og stoffer, der er farlige for vandmiljøet.

Disse stoffer vil være mærket som vist i nedenstående tabeller:

Mærkningselementer for akut toksicitet				
Klassificering	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
GHS-piktogrammer				
Signalord	Farligt	Farligt	Farligt	Advarsel

Mærkningselementer for stoffer, der er skadelige for vandmiljøet

KRONISK				
	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4
GHS-piktogrammer			Der anvendes ikke piktogram	Der anvendes ikke piktogram
Signalord	Advarsel	Der anvendes ikke signalord	Der anvendes ikke signalord	Der anvendes ikke signalord

Ringkøbing-Skjern Kommune har derfor stillet vilkår, således at der ikke er behov for at udarbejde basistilstandsrapport for husdyrbruget.

Ophør af aktiviteter

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 43, at IE-husdyrbrug senest fire uger efter driftsophør skal anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurennet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.

Ved ophør forstås:

- 1) ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget,
- 2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller

- 3) situationer omfattet af § 33, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Ringkøbing-Skjern Kommune har til opfyldelse heraf stillet vilkår om dette i miljøgodkendelsen.

Alternative løsninger

Andre muligheder

Ansøger har oplyst, at placeringen af den nye klimastald har været overvejet, men at den valgte placering, anses som værende mest hensigtsmæssig, i forhold til logistik og det omgivende miljø.

I forhold til det omgivende landskab, naboer og andre interessenter i området, giver den valgte placering, det bedste samlede helhedsindtryk af husdyrbruget efter udvidelsen.

0-alternativ

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at den øgede miljøpåvirkning, som følge af ansøgte projekt, ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt (se den øvrige del af miljøvurderingen).

Det er endvidere, Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at de socioøkonomiske konsekvenser af 0-alternativet (fastholdelse af konstant produktionsniveau), vil være en begyndende afvikling af produktionen.

Samfundsmæssigt vil 0-alternativet, derfor kunne betyde færre arbejdspladser, dels på slagterierne, men også i virksomheder, såsom vognmænd, foderstoffer m.fl..

Det kan, som følge af 0-alternativ, forventes at samfundets indkomstdannelse mindskes.

Ophør

Der er stillet vilkår om ved ophør, at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for, at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til tilfredsstillende tilstand.

Der er endvidere stillet vilkår om, at kommunen kan kræve bygninger, gyllebeholdere m.v. fjernet ved ophør.

Drift

Håndtering af spildevand, restvand og saftafløb

På et husdyrbrug kan der være forskellige typer af brugt vand og saft fra foder og husdyrgødning, som skal håndteres på forskellige måder. Definition af type, krav dertil og beskrivelse af den aktuelle håndtering på Ølstrupvej 27a, Ringkøbing er samlet i nedenstående tabel.

Sanitært spildevand
Definition og krav: Afløb fra toilet og køkken i driftsbygninger, skal afledes til et godkendt spildevandssystem. Der skal ansøges om særskilt godkendelse.

Håndtering på husdyrbruget: Der er ikke toilet i eksisterende staldbygninger. Der bliver toilet i den nye staldbygning der tilsluttes godkendt nedsivningsanlæg.
Regnvand
Definition og krav: Tagvand og vand fra befæstede arealer, som ledes direkte til dræn/faskine i stedet for spildevandssystem. I forhold til de befæstede arealer forudsætter dette, at der ikke er væsentlig risiko for spild af olie eller andre forurenende stoffer på de befæstede arealer. På landbrugsejendomme, hvor arealet af tagflader og befæstede overflader med afløb overstiger 7.500 m ² , skal vandet afledes til nedsivning eller til vandløb. Ved nedsivning skal sagen anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune med angivelse af placering af nedsivningsanlægget samt dimensioneringsgrundlaget. Ved afledning til vandløb, herunder grøfter, skal udløbene forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på tilbageholdelse af bundfældelige stoffer. Hvor der er hydrauliske problemer skal udledningen som udgangspunkt reduceres til 1 – 2 l/s pr. ha. Dimensioneringsgrundlaget for regnvandsbassiner kan ses på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside. Håndtering på husdyrbruget: Eksisterende tagflader på klimastald er opgjort til 1.950 m ² . Tagflader på den nye klimastald er opgjort til ca. 9.700 m ² . Regnvand fra tage på 11.650m ² ledes til forsinkelsesbassin.
Spildevand fra vaskeplads
Definition og krav: Spildevand fra vask af landbrugsmaskiner skal opsamles i gyllebeholder eller anden godkendt beholder. Alternativt kan vask af landbrugsmaskiner ske i marken. Håndtering på husdyrbruget: Der rengøres ikke marksprøjter på ejendommen. Rengøring af marksprøjter foretages på Attenagrevej 1, hvis de selv skal drive jorden.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at generel lovgivning, samt vilkår i miljøgodkendelsen tager tilstrækkelig hånd om husdyrbruget håndtering af spildevand, restvand og saftafløb, således det ikke påvirker omgivelserne væsentligt.

Medicin, sprøjteudstyr, olie og brændstof

Der er stillet vilkår om opbevaring af brændstof, fyringsolie og medicin.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at de stillede vilkår, samt generel lovgivning er tilstrækkelig til at beskytte omgivelserne mod væsentlige påvirkninger, som følge af husdyrbrugets anvendelse af kemikalier, fyringsolie og brændstof.

Håndtering og opbevaring af affald

Der er stillet vilkår om håndtering og opbevaring af affald.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at på baggrund af redegørelsen fra ansøger, samt vilkår i miljøgodkendelsen vil håndteringen og opbevaring af affald fra husdyrbruget ske under hensyntagen til omgivelserne.

Håndtering af unormale driftssituationer og uheld

I forbindelse med denne miljøgodkendelse, udarbejdes der en beredskabsplan, der beskriver, hvorledes der skal reageres i unormale driftssituationer og i tilfælde af uheld med eks. gylle.

Der er stillet vilkår om, at beredskabsplanen til en hver tid skal være ajourført.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at udarbejdelse af en beredskabsplan tilskynder ansøger i at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, om der skal ændres i drift eller indretning, således at risikoen for uheld minimeres samt at omfanget af skaden ved uheld reduceres.

Egenkontrol

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget for egen regning skal eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj fra husdyrbruget, er velbegrundede.

Der er tilsvarende stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at husdyrbruget foretager undersøgelse af lugtkilder, hvis det skønnes, at eventuelle klager over lugt fra anlægget, er velbegrundede.

Endeligt er der stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan anmode om nye beregninger af ammoniakemission, ammoniakdeposition, samt lugtgeneafstande.

Naboforhold

Lugt

Der er indsendt beregninger af lugtemissionen fra staldanlæg, hvilket er foretaget efter den nye lugtvejledning. Lugtgeneafstandene (afstande, hvor der kan forventes væsentlige lugtgener), er ifølge ansøgningen (korrigeret geneafstande), som følgende:

Byzone:	1.766 meter
Samlet bebyggelse:	1.228 meter
Enkelt bolig (Stampevej 10):	591 meter
Enkelt bolig (Stampevej 7):	470 meter

Ifølge ansøgningen, er de vægtede gennemsnitsafstande minimum 2.837 meter til samlet bebyggelse og til enkelt bolig henholdsvis 719 meter og 776 meter til Stampevej 10 og Stampevej 7. Afstanden til den nærmeste byzone (Hee) er ca. 3,8 km.

Beregningerne af luftemissionen viser altså, at den "korrigerede geneafstand" er "kortere end den vægtede gennemsnitsafstand" til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig (uden landbrugspligt).

Der ligger endvidere ikke fremtidig byzone-, eller sommerhusområder inden for geneafstanden fra husdyrbruget.

Idet de lovpligtige beskyttelsesniveau for lugtgener er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige lugtgener for naboer og andre omkringboende.

Støj

Støjkilder fra husdyrbruget udgøres primært af til – og frakørsel med landbrugsmaskiner, husdyr og foder.

Ansøger har oplyst, at støj fra husdyrbruget ikke er et problem for de omkringboende. Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at støj fra husdyrbruget i fremtiden ikke forventes at blive et problem for de omkringboende. Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelsen af denne miljøgodkendelse.

Der er i miljøgodkendelsen fastsat vilkår om, at såfremt der skulle opstå støjgener for de omkringboende og tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal der foretages støjmålinger. Der er endvidere fastsat vilkår om støjniveauer for husdyrbruget.

Herudover henvises der til, at det er god landmandpraksis, at transport til og fra husdyrbruget foregår ved hensynsfuld kørsel, for at begrænse bl.a. støjgener.

Lys

Det vurderes, at lys fra ejendommen ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omkringboende pga. de lange afstande.

Fluer og skadedyr

Der er stillet vilkår om, at der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse og at foder skal opbevares, så der ikke opstår risiko for tilhold af rotter m.v. På forlangende skal bekæmpelse af rotter, eller lign. foretages af et autoriseret rottebekæmpelsesfirma.

Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende til at forebygge og løse et eventuelt opstået problem med skadedyr.

Støv

Det forventes ikke, at husdyrbruget vil give anledning til støvgener for de omkringboende. Der er fastsat vilkår til, at sikre de omkringboende mod støvgener fra husdyrbruget. Herudover henvises der til, at det er god landmandpraksis, at transport til og fra husdyrbruget foregår ved hensynsfuld kørsel, for at begrænse bl.a. støvgener.

Transport

Ansøgt projekt vil betyde en forøget transport til og fra husdyrbruget. Der er tale om, at især antallet af transporter af gylle og levering/afhentning af levende dyr til ejendommen vil stige. Forøgelsen af transporter er efter Ringkøbing-Skjern Kommunes opfattelse ikke af et omfang, som vil indebære væsentlige forøgede gener for omkringboende med hensyn til støj, støv eller lugt.

Ammoniakupåvirkning

Beskyttelsesniveauet for ammoniak er sammensat af flere elementer:

- Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af § 11 og § 12 i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

- Den maksimale tilladte totaldeposition af ammoniak på ammoniakfølsomme natur-områder omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Den maksimale tilladte merdeposition af øvrige ammoniakfølsomme naturområder efter konkret vurdering, jf. § 27, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
- En forbudszone, hvor der ikke må etableres, udvides, eller foretages ændringer af stalde, eller gødningsopbevaringsanlæg indenfor 10 meter til Kategori 1- og 2-Natur.

Generel ammoniakreduktion

Husdyrbruget er omfattet af krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 som udgangspunkt. Reduktionskravet for husdyrbruget er 30 %, dog med visse modifikationer i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3.

Sigtet med krav om reduktion af ammoniaktabet fra husdyrbrug er at sikre, at der både generelt og specifikt i forhold til beskyttede naturtyper og internationale forpligtigelser, sker en forstærket fortsat reduktion af ammoniakbelastningen (baggrundsbelastningen) på Danmarks natur.

Ifølge ansøgningen udleder husdyrbruget 1.285 kg N/år mindre end det lovpligtige krav foreskriver. Dvs., at det lovpligtige ammoniakreduktionskrav for husdyrbruget, er opfyldt.

Ammoniak påvirkning af natur

Kategori 1-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 1, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. Desuden omfatter § 7, stk. 1, nr. 1 heder og overdrev indenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

Kategori 2-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 2, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kategori 3-Natur

For ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af ovenstående Kategori 1- og 2-Natur, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der skal fastsættes krav.

Kommunen skal konkret vurdere, følgende beskyttede ammoniakfølsomme naturtyper uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder, der ikke er omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2: Det drejer sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunen skal også konkret vurdere ammoniakfølsomme skove, der ligger uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder.

Ved den konkrete vurdering af, om der er tale om særlige regionale, eller lokale naturinteresser og ved vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale N-merdeposition på naturområder omfattet af Kategori 3-Natur, skal kommunen inddrage følgende fire kriterier:

1. Det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt, om det aktuelle ammoniakfølsomme naturområde er omfattet af kommuneplanens udpegning af særligt værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer, samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser.
2. Om de aktuelle områder er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje, eller anden planlagt naturindsats.
3. Det aktuelle naturområdes naturkvalitet og
4. Kvælstofbidrag fra området fra andre kilder (fx markbidrag), herunder, for så vidt angår skove, om de gødskes.

Kravene til ammoniakdepositionen er forskellige i de tre kategorier. Kravene fremgår af nedenstående tabel. Med »totaldeposition« menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget (både fra den ansøgte og eksisterende drift), mens der med »merdeposition« menes ændringen i ammoniakdepositionen fra husdyrbrugets anlæg (stald og lager), som følger af det ansøgte.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden ^{*)} : 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

Samlet vurdering af husdyrbrugets påvirkning på ammoniakfølsom natur

Påvirkningen af nærmeste Kategori 1-Natur

I kraft af den store afstand (ca. 5,7 km) til kategori 1 til habitatområde (ved Voldbjerg) er det vurderet, at udvidelsen, samt det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af nærmeste Kategori 1-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 1 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af udvidelsen af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 1 naturområder.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 2-Natur

Naturtype	Afstand fra anlæg	Målsætning	Retning	Merbelastning Kg/N/ha	Totalbelastning KgN/ha/år
§7 Hede (sydøst)	Ca. 720 meter	C	Sydøst	0,2	0,3
§7 Hede ved Bratbjerg	Ca. 974 meter	A	Nordøst	0,4	0,5

Tålegrænsen for §7 hederne vurderes til at være mellem 10-25 kg N /ha/år.

Ringkøbing-Skjern Kommune er allerede belastet med atmosfærisk kvælstof, der kan udgøre en trussel for den beskyttede natur. Denne belastning kaldes baggrundsbelastningen og er, ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) i 2014, beregnet til 15,1 kg N/ha/år i området omkring naturarealet.

En beregning af ammoniakdepositionen til kategori 2- naturområderne viser en totaldepositionen til fra det samlede produktionsanlæg på henholdsvis 0,3 kg N/ha/år og 0,5 kg N/ha/år.

Beskyttelsesniveauet for Kategori 2-Natur er fastsat til en samlet belastning fra husdyrbruget på maksimalt 1,0 kg N/ha/år.

Da totalbelastningen af naturområdet vil ligge under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet til det konkrete naturområde overholdt.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 3-Natur og øvrig natur

Inden for 1.000 meter fra staldanlægget er der registreret heder, moser, enge, søer og potentielt ammoniak følsomme skove.

Moser, heder, enge og søer er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, som beskytter disse naturområder imod tilstandsændringer.

Kategori 3 natur er heder under 10 ha, moser og ammoniakfølsomme skove.

De nærmeste Kategori 3-naturområderne og øvrigt §3 beskyttet natur fra staldanlægget er angivet i tabellen nedenfor:

Naturtype	Afstand fra anlæg	Målsætning	Retning	Merbelastning Kg/N/ha/år	Totalbelastning KgN/ha/år
§3 Hede	271	C	Sydøst	0,9	0,9
§3 Hede	625	C	Sydøst	0,6	0,6
§3 Eng	452	C	Øst	1,5	1,8
§3 Mose (NØ)	531	C	Nordøst	1,5	1,8
§3 Mose	667	C	Øst	0,7	0,8
§3 Mose (NØ)	445	C	Nordøst	1,6	1,9
§3 Mose (N ved Hover AB-målsat)	523	B	Nord	0,8	0,9
§3 Mose (N ved Hover AB-målsat)	514	C	Nord	1,0	1,1

Beskyttelsesniveauet for Kategori 3-Natur er fastsat til en merbelastning på 1,0 kg N/ha/år med mulighed for, at der kan tillades en højere merdeposition, hvis kommunen vurderer, at det konkrete naturområde kan tåle det.

Til §3 engen, er der beregnet en merbelastning/totalbelastning med ammoniak på henholdsvis 1,5 kgN/ha/år og 1,8 kgN/ha/år.

Til §3 moserne (NØ), er der beregnet en merbelastning/totalbelastning med ammoniak på henholdsvis 1,5 kgN/ha/år / 1,8 kgN/ha/år og 1,6 kgN/ha/år / 1,9 kgN/ha/år.

De øvrige beregninger til §3 natur ligger under en merbelastning på 1,0 kgN/ha/år.

Vurdering

Ringkøbing-Skjern kommune vurderer, at tålegrænsen for de to §3 moser (NØ), samt for §3 engen er 10-25 kgN/ha/år, samt at baggrundsbelastningen er 15,1 kg N/ha/år omkring naturarealerne.

Den samlede belastningen til §3 engen er 16,7 kgN/ha/år (15,1=baggrundsbelastningen + 1,5=merbelastningen).

Den samlede belastning til §3 moserne (NØ) er henholdsvis 16,6 kgN/ha/år (15,1+1,5) og 16,7 kgN/ha/år (15,1+1,6).

Da den samlede belastning fra husdyrbruget ligger under engens og mosernes (NØ) tålegrænse, er det kommunens vurdering, at projektet ikke vil medføre biologiske ændringer af naturtypernes tilstand.

For de øvrige kategori 3-Naturområder ligger merbelastningen under 1,0 kg N/ha/år. Beskyttelsesniveauet er derfor overholdt til disse områder.

Ammoniakfølsomme skove:

Der er registreret en potentielt ammoniakfølsomme skove henholdsvis nord og syd for ejendommen.

Ringkøbing-Skjern kommune vurderer, at de omtalte skvområder ikke er ammoniakfølsomme, idet

- Områderne er primært plantageområder i blandet lidt løvskov. Der har ikke været skov i området i mere end 200 år.
- Områderne er primært tilplantede plantageområder på tidligere hedeområder.
- Kommunen har ikke kendskab til naturskovsindikerende arter i området, der har væsentlig, definerende betydning for skovenes naturværdi.

Øvrig natur omkring anlægget:

Lige syd for staldanlægget ligger et vandhul, som ikke er Kategori 3-Natur, men § 3-beskyttet natur.

Søer og vandhuller over 100 m² er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om forbud mod tilstandsændringer. Søer og vandhuller påvirkes af tilførsel af næringsstoffer fra nærliggende

markområder i omdrift. Udgravning og oprensning af søer og vandhuller er som udgangspunkt ikke tilladt uden en dispensation. Det samme gælder aktiviteter, som vil ændre vandhullets vandstand.

De fleste vandhuller beliggende i agerlandet er næringspåvirkede i større eller mindre grad gennem diffus tilførsel af næringsstoffer fra nærliggende marker i omdrift. Det betyder, at de fleste vandhuller er eutrofe, bortset fra enkelte vandhuller, som ligger sammen med heder eller i skovområder, hvor de ikke påvirkes med næringsstoffer.

Idet vandhullet ligger omgivet af marker i omdrift, er det kommunens vurdering, at vandhullet er næringspåvirket. Ammoniak påvirkningen fra luften vil være af uvæsentlig betydning for vandhullet, idet bidraget fra markerne er væsentligt større end det der afsættes fra luften.

Samlet vurdering i forhold til ammoniakudledningen fra anlægget.

Det generelle ammoniakreduktionskrav er, ifølge ansøgningen, overholdt. Tilsvarende er de generelle beskyttelsesniveauer i forhold til Kategori 1-, 2- og 3-Natur overholdt. Der ligger ingen stalde, eller lagre inden for 10 meter til Kategori 1-, 2- og 3-Natur.

Overholdelsen af det generelle ammoniakreduktionskrav og det generelle beskyttelsesniveau beskytter, som udgangspunkt, de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugets produktionsanlæg.

Den reelle ammoniakudledning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold, men ammoniakudledningen vil især kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af overflader, som husdyrgødningen afsættes på.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer samlet set på baggrund af det oplyste:

- At husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen – drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbårne kvælstof fra produktionsanlægget minimeres til et acceptabelt niveau
- At ammoniakudledningen fra produktionsanlægget i sig selv og sammen med andre nærliggende husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkringliggende naturområder.
- At det ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af egnens naturområder.

Bilag IV-arter

EU-medlemslandene skal, i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder, eller udenfor. Disse arter fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

For dyrearterne, er der bl.a. forbud imod beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder og imod forsætlig forstyrrelse af arterne, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer, eller vandrer.

For plantearterne er der bl.a. forbud i mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod, eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen.

Følgende dyrearter kan tænkes, at forekomme i Ringkøbing-Skjern Kommune:

Småflagermus, Markfirben, Odder, Spidssnudet frø og Strandtudse, samt visse vandtilknyttede insekter. Arterne er næppe tilknyttet driftsbygningerne, men nedenstående arter kan muligvis have levested, fødesøgningsområde, eller opholdssted i habitater tilknyttet, eller i nærheden af udbringningsarealerne:

- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af driften af husdyrbruget.
- Odder: Kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af driften af husdyrbruget.
- Markfirben: Er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af driften af husdyrbruget.
- Visse vandtilknyttede insekter: Kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Der foreligger dog ingen aktuelle registreringer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges, eller gror til.
- Spidssnudet frø og strandtudse: Kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Der foreligger ingen aktuelle registreringer. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på grundlag af det oplyste:

- At det areal, der omfattes af nybyggeri i forbindelse med projektets gennemførelse, hovedsagelig er almindelig omdriftsareal og at inddragelsen til bebyggelse ikke vil påvirke bilag IV-arter væsentligt.
- At der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske øvrige ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for Bilag IV-arters trivsel
- At driften af husdyrbruget, samlet set, ikke vil medføre beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt ikke vil medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets Bilag IV, litra b

Husdyrbrugets arealer

I henhold til § 10, stk. 10 i Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LOV nr. 204 af 28. februar 2017) skal kommunen ikke stille vilkår til husdyrbrugets arealer efter 2. marts 2017. De nødvendige miljøhensyn som følge af anvendelse af husdyrgødning varetages i stedet for af generelle regler fastsat i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Konklusion

Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune at:

- Udvidelse af dyreholdet til 180.000 smågrise (7,0-31,0 kg) og 8.000 slagtesvin (31,0-115 kg), i alt svarende til 107.259 DE, samt opførelse af en stald til smågrise på 9.700 m², 4 stk. gyllebeholder på 4.500 m³ og en tank på 700 m³ der benyttes som fortank og til at afhente gylle fra biogasanlæg med teltoverdækning kan tillades, idet

udvidelsen og det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, Kategori 1-, 2- og 3-Natur samt landskabelige værdier og kulturmiljøer. Derudover er det vurderet, at udvidelsen og det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af § 3-områder, eller andre naturområder som er beskyttet mod tilstandsændring, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, eller særlig sårbar overfor næringsstofpåvirkning.

Endvidere er det vurderet, at det ansøgte projekt og det samlede husdyrbrug ikke vil have væsentlig virkning på de bestande af vilde planter, dyr (herunder Bilag IV-arter), eller deres levesteder, som de ovennævnte områder er udpeget på baggrund af.

- Der anvendes den bedst tilgængelige teknik, til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

Bilag 3: Situationsplan, samlede anlæg

Blygningsanvendelse:



Bygning	Anvendelse
1	Slagtesvin
2	Smågrise
3	Depotrum
4-9	Gylletanke
10	Ny fortank
11	Gylletank

Bilag 4: Beredskabsplan

π

Beredskabsplan For Prima Svin A/S Ølstrupvej 27a, 6950 Ringkøbing.

Udarbejdet af : Torben Poulsen & Miljørådgiver Helle Borum
November 2017.

TELEFONLISTE

Ejer, Torben Poulsen 2943 4510 Thomas Søby Carstensen

	Træffetid	Telefonnummer
Brandvæsen	Altid	112
Dyrlæge Gitte Drejer	Altid	9851 2988 6163 7988
Falck	Altid	7010 2030
Elektriker Wiese A/S	Altid	9732 0405
Foderstofforretning Vestjyllands Andel	Normal arbejdstid	9732 1011
Landbocenteret, Sagro, Herning	Normal arbejdstid	8080 2040
Lægevagt	Uden for egen læges åbningstid	7011 3131
Hover Ølstrup Maskinstation	Altid	9734 6400
Miljømyndighed, beredskabschefen	Altid	9974 2424
Smeden, VVS	Altid	9738 1130
Ventilationsfirma Wiese	Altid	9732 0405

Ved store uheld ring altid 1-1-2. Ved mindre uheld ring altid til miljømyndighederne. **Er du i tvivl så ring 1-1-2.**

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS



Ved brand - **RING 112** – og oplys

Navn, adresse og tlf-nummer der ringes fra

- Hvad der er sket og at det er en gårdbrand
- Er der tilskadekomne – hvor mange
- Er dyrene kommet ud – art og antal, der evt. er fanget



OVERLØB AF GYLLE, INSTRUKS



Der er ingen vandløb, dræn eller borer i umiddelbar nærhed af gylletankene.
Der ligger en §3 beskyttet sø 117 m øst for klimastalden.

Ved større overløb af gylle eller ved brud på gylletanken - **RING 112** og oplys

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
- Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring




Halmballer



Dræn / vandløb / boring

KEMIKALIE- OG OLIESPILD INSTRUKS

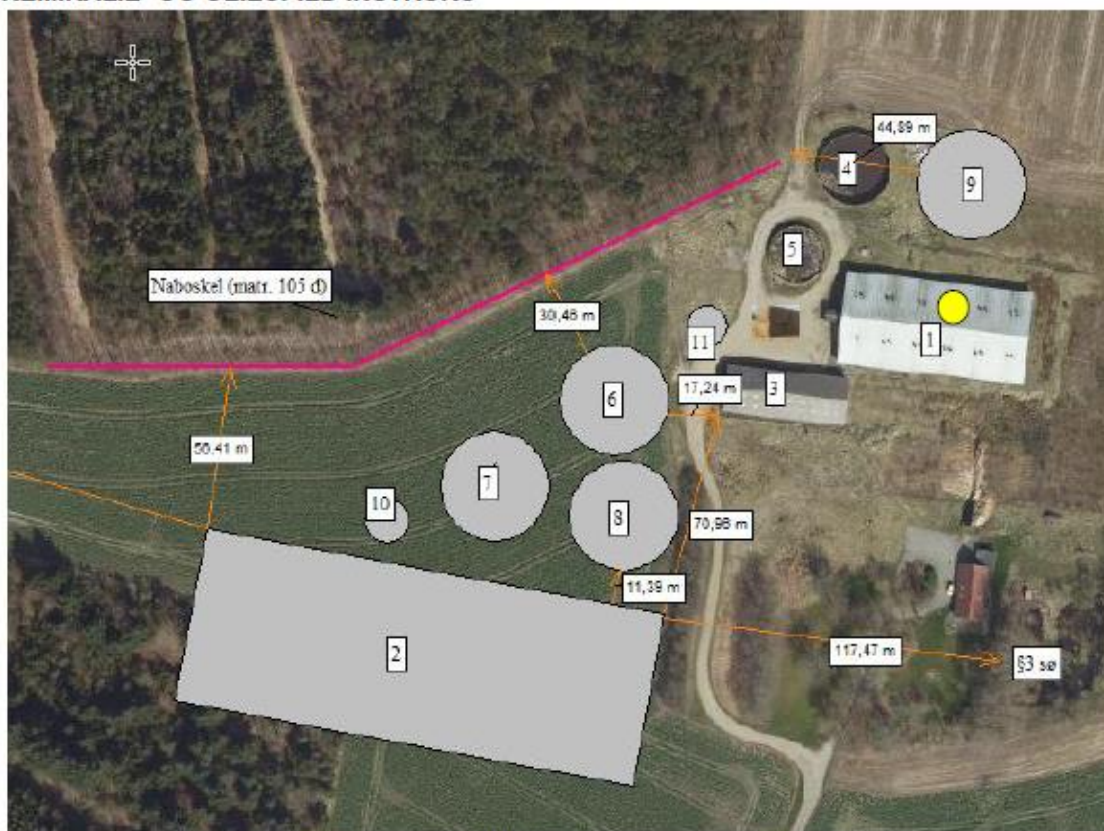

Ved større overløb af kemikalier og olie - **RING 112** og oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
- Hvad der er sket, hvad og hvor meget der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb og/eller drikkevand



Savsmuld / halm / kattegrus



Olietanke

STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE



Stophane vand
Hovedafbryder el



STRØMSVIGT INSTRUKS

Vurder om dyr vil lide under træk fra nødopluk eller varme.

Tjek alle stalde og se, om nødoplukket er åben.

Begræns trækgener og varmeudvikling (overbrusning).

Kontroller, at der ikke sker forurening som følge af manglende strøm til pumper ol.

Ved strømsvigt på over ca. 2 timer, ring til EnergiMidt og forhør om varigheden af udfaldet.

Kontaktes på tlf. 7015 1560.

Iværksæt opstart af nødstrømsgenerator hvis muligt.

TRANSPORT AF BEKÆMPELSESMIDLER

Sørg for sikker transport af kemikalier til ejendommen og mellem ejendom og marker.

Bekæmpelsesmidler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (eks. en køleboks) er velegnet.

Medbring en spand/sæk med fint savsmuld til opsugning af spildt middel samt en skovl og f.eks. plasticposer/plastspand til en hurtig indsats. Uanset koncentrationen kan et spild på mindre end ca. 2 liter med en hurtig indsats fjernes fra jorden.


Medbring altid en mobiltelefon således at det er muligt hurtigt at tilkalde hjælp ved uheld.

Hvor der arbejdes med bekæmpelsesmidler, skal der være førstehjælpeudstyr og øjenskyllmiddel til rådighed.


Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler skal overalt opbevares forsvarligt under lås. Øvrige bekæmpelsesmidler skal opbevares forsvarligt. For alle midler gælder, at de opbevares utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer m.v.

Derudover gælder følgende:

- Kemikalierummet skal være godt ventileret, tørt og frostfrit med god belysning.
- Der skal findes et sugende materiale f.eks. savsmuld til opsamling af spild.
- Døre skal være forsynet med en støbt kant, der kan tilbageholde eventuelt spild.
- Gulve skal være tætte og uden afløb.

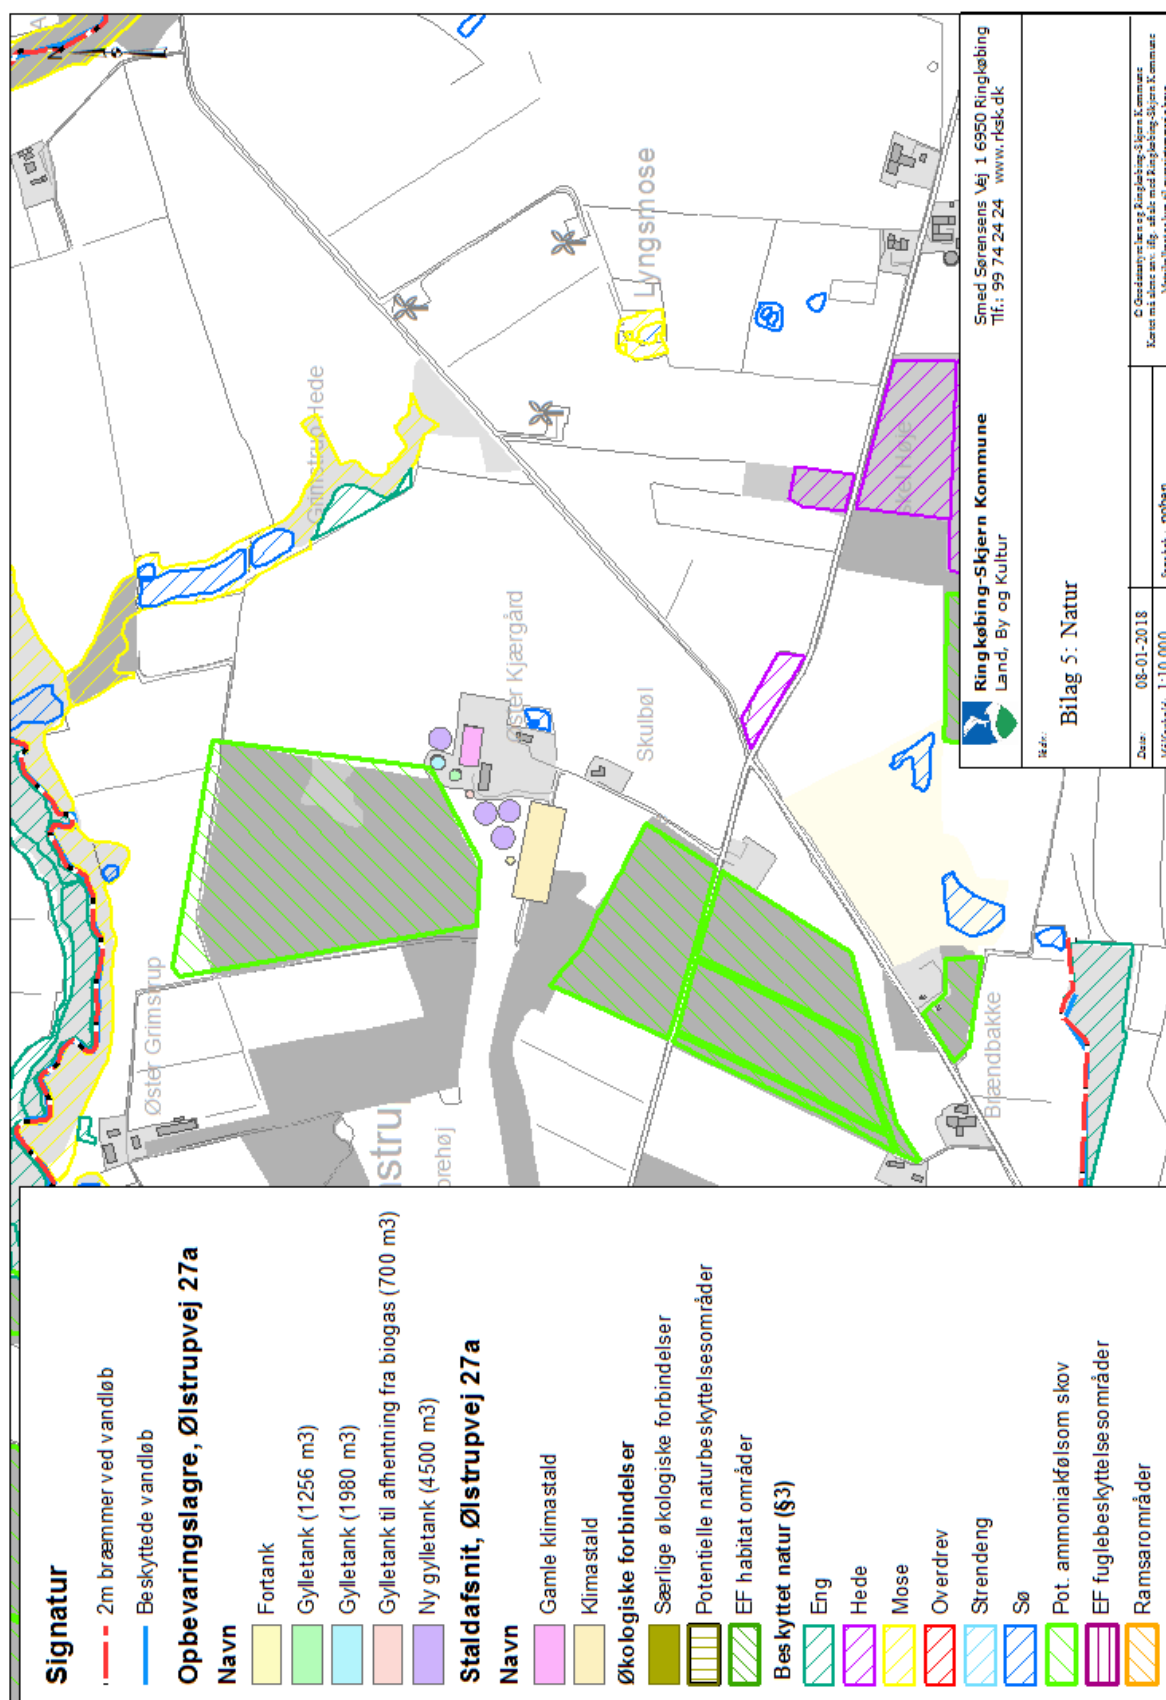



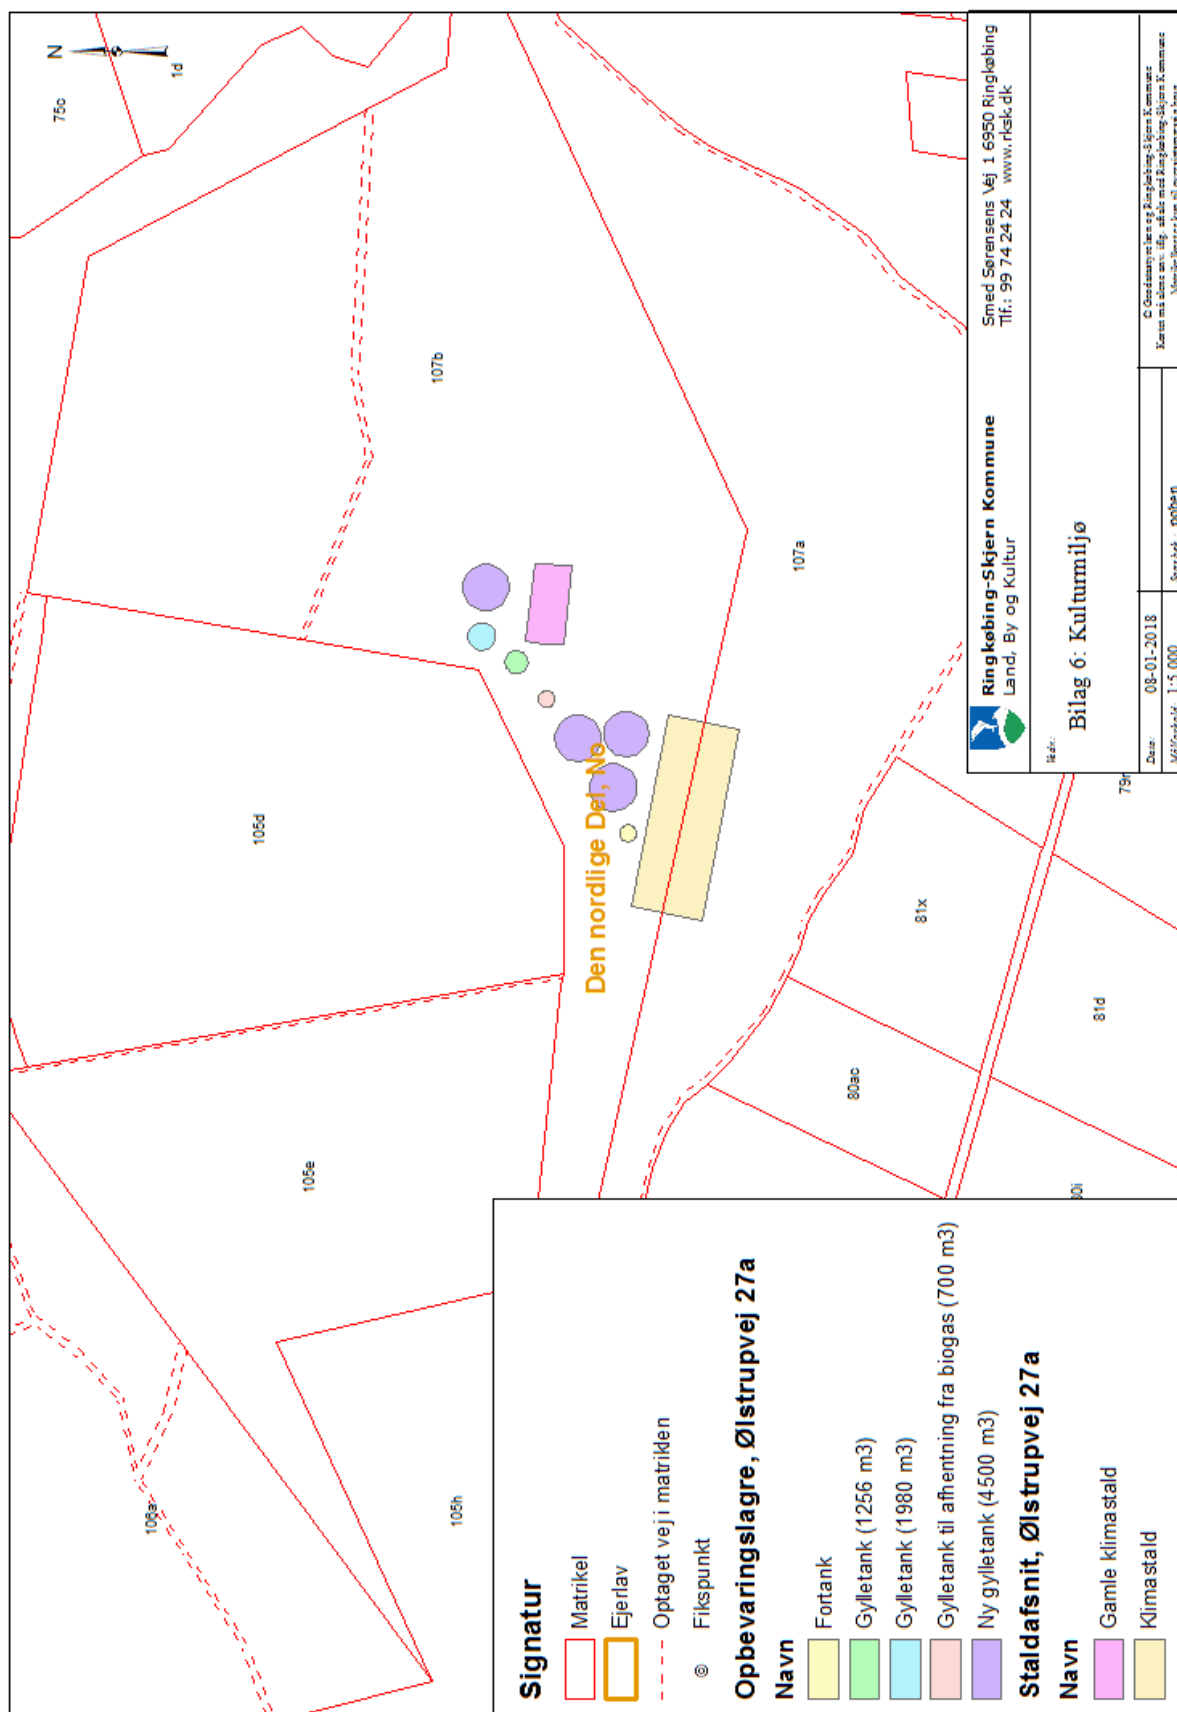

Miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Ølstrupvej 27a, 6950 Ringkøbing
2. marts 2018