

Hejnsvig Maskinstation A/S
Klinkvej 25
7250 Hejnsvig



Dato: 09.02. 2022

Revurdering af gældende miljøgodkendelse og godkendelse af ansøgte udvidelser og ændringer

Oplagring og nedknusning af bygningsaffald og asfalt

Godkendelse af:

Hejnsvig Maskinstation A/S
Klinkvej 25
7250 Hejnsvig

Matr.nr. Klink By, Hejnsvig – 2h
CVR nr. 21825670
P. nr. 1005236090

Listepunkt:

K206 - Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald
K212 - Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald

Teknik og Miljø
Natur og Miljø
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200
www.billund.dk

Sag nr.: 20/1670

Sagsbehandler:
Jan Hansen
Tlf. 7972 7089
JHA@billund.dk

Afgørelsen omfatter:

Revurdering af gældende miljøgodkendelse og godkendelse af ansøgte udvidelser og ændringer af
Hejnsvig Maskinstation A/S

Miljøgodkendelse

Billund Kommune meddeler hermed revurdering af gældende miljøgodkendelse for Hejnsvig Maskinstation A/S og godkendelse af ansøgte udvidelser og ændringer af virksomheden. Afgørelsen om revurdering meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. § 41 b.

Afgørelse om godkendelse af udvidelser og ændringer meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Ved meddelelse af afgørelsen bortfalder vilkår i tidligere godkendelse af 19. januar 2005. Dog er vilkår 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 og 14 fastsat i godkendelsen af 19. januar 2005 videreført i foreliggende godkendelse - heraf nogle i ajourført form. Foreliggende godkendelse omfatter supplerende vilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsen¹.

Afgørelsen er meddelt med forudsætninger, som angivet i afsnit 4 og 5, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i afsnit 6.

Indholdsfortegnelse

1.	Baggrund og grundlag for sagen.....	3
2.	Godkendelsens omfang	3
3.	Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil	3
4.	Planlægningsmæssige forudsætninger	4
4.1.	Kommuneplan og lokalplan	4
4.2.	Spildevandsplan	4
4.3.	Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).....	4
4.4.	Internationale naturbeskyttelsesområder	5
5.	Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen	5
5.1.	Indretning og drift	5
5.2.	Støj	9
5.3.	Luft.....	12
5.4.	Spildevand.....	13
5.5.	Affald	13
5.6.	Jord og grundvand	15
5.7.	Egenkontrol	16
5.8.	Driftsforstyrrelser og uheld	16
5.9.	Bedste tilgængelige teknik - BAT	17
5.10.	Samlet vurdering	17
6.	Vilkår.....	17
7.	Godkendelsens varighed m.m.	23
8.	Klagevejledning	23
9.	Offentliggørelse	24
Bilag		24

¹ Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

1. Baggrund og grundlag for sagen

Hejnsvig Maskinstation A/S har den 28. januar 2020 indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af udvidelser og ændringer på eksisterende virksomhed på matr.nr. Klink By, Hejnsvig – 2h Klinkvej 25, 7250 Hejnsvig. Supplerende oplysninger er modtaget pr. e-mail d. 27. august 2021 og d. 22. september 2021.

Virksomhedens beliggenhed fremgår af bilag 1.

Virksomheden har hidtil været omfattet af følgende godkendelse:

1. Miljøgodkendelse til oplagring og nedknusning af bygningsaffald og asfalt, meddelt af Ribe Amt den 19. januar 2005.

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 2 pkt. K206 og K212.

Afgørelsen meddeles som en godkendelse af de ansøgte udvidelser og ændringer efter miljøbeskyttelseslovens³ § 33 og som en revurdering af ovennævnte 2005-godkendelse efter lovens § 41, jf. § 41 b.

2. Godkendelsens omfang

Godkendelsen omfatter:

1. Oplag af rent kildesorteret sten- og teglmateriale, beton og asfalt
2. Anlæg til nedknusning af ovennævnte oplag
3. Oplag af nedknuste materialer
4. Tankanlæg, vaskeplads og indendørs lager og værkstedsfaciliteter.

Godkendelsens omfang er ændret med punkt 4 i forhold til 2005-godkendelsen.

3. Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil

Et udkast til afgørelse har, i overensstemmelse med § 54 i godkendelsesbekendtgørelsen og § 19 i forvaltningsloven⁴, været forelagt Hejnsvig Maskinstation A/S.

Hejnsvig Maskinstation A/S har den 10.1. 2022 meddelt at der i forhold til udkast 3 ønskes at varighed af nedknusning ændres fra 1 til 2 dages varighed og at mejetærsker ikke længere er omfattet af maskinparken.

Med breve af 25.1. 2022 er udkastet til afgørelse fremsendt til ejere af nærmeste naboejendomme, Klinkvej 21, 29 og 37, til kommentering.

² Bekendtgørelse nr. 1394 af 21. juni 2021 om godkendelse af listevirksomhed

³ Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse

⁴ Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven

Fra de nævnte naboejendomme er ikke modtaget bemærkninger inden for høringsperioden på 2 uger.

4. Planlægningsmæssige forudsætninger

4.1. Kommuneplan og lokalplan

Virksomheden er beliggende i landzone.

Nærmeste beboelsesejendomme er et fritliggende enfamiliehus beliggende ca. 150 m sydvest for nedknusningspladsen (Klinkvej 37), en landbrugsejendom beliggende ca. 375 m sydøst for nedknusningspladsen (Klinkvej 29) og en landbrugsejendom beliggende ca. 275 m nord for nedknusningspladsen (Klinkvej 21). Naboejendommenes placering i forhold til nedknusningsarealet fremgår af bilag 5.

Grindsted Kommune har d. 22. december 2004 truffet afgørelse om landzonetilladelse til etablering af nedknusningsplads på ejendommen Klinkvej 25.

Nærværende projekt medfører ikke forøget oplags- og nedknusningsareal.

Billund Kommunes planafdeling har i forbindelse med nærværende projekt den 8.9. 2021 vurderet, at de ansøgte udvidelser og ændringer ikke kræver ny zonetilladelse.

4.2. Spildevandsplan

Virksomheden er i henhold til Spildevandsplan 2018 – 2024 for Billund Kommune beliggende i ukloakeret opland.

4.3. Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Ribe Amt har den 8. november 2004 truffet screeningsafgørelse om at Hejnsvig Maskinstation A/S's anlæg til neddeling af bygningsaffald og asfalt ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Hejnsvig Maskinstation A/S har den 28. januar 2020 indgivet ny ansøgning for det nye projekt i henhold til miljøvurderingsloven⁵ vedrørende udvidelser og ændringer.

Billund Kommune vurderer, at det aktuelle projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13a – *Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændringer eller udvidelser, som ikke er omfattet af bilag 1).*

⁵ Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Billund Kommune har med baggrund heri foretaget en screening af projektet og har i henhold til miljøvurderingsloven den 10.02. 2022 truffet afgørelse om, at udvidelser og ændringer ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens § 21.

4.4. Internationale naturbeskyttelsesområder

Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af virksomheden. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 85 - Hedeområder ved St. Råbjerg, som ligger ca. 5,3 km nord for virksomheden.

Billund Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura-2000 områder væsentligt, og at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgte virkninger på Natura-2000 områder eller på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i habitatbekendtgørelsen⁶.

5. Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen

5.1. Indretning og drift

Virksomheden er beliggende på adressen Klinkvej 25 mellem Hejnsvig og Nebel. Virksomheden blev etableret den 30. juni 1999.

Oplagsplads og nedknusning

Virksomheden er indrettet med udendørs plads for oplag og nedknusning af bygningsmateriale og asfalt. Nedknusning sker med mobilt anlæg.

Kildesorteret affald i form af sten, mursten og tegl, beton og asfalt oplagres udendørs på virksomheden indtil nedknusning.

Den samlede oplagrede mængde bygningsaffald og asfalt – nedknust/ikke nedknust – ønskes at omfatte 6.000 tons bygningsaffald og 700 tons asfalt.

Nedknusningsanlægget planlægges at nedknuse 3.000 tons bygningsaffald og ca. 450 tons asfalt årligt, hvilket er en forøgelse på 50% i forhold til tidligere miljøgodkendelse.

Nedknusning foretages med et mobilt anlæg som fødes af en "gummiged". Det nedknuste materiale bortkøres af en rendegraver til oplagspladsen placeret umiddelbart ved nedknusningspladsen.

Oplags- og nedknusningspladsen er indrettet med fast belægning, som omfatter nedknust beton.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Virksomheden har hidtil haft tilladelse til nedknusning maks. 3 gange årligt á indtil 2 dages varighed på hverdage mellem 8:00 og 16:00.

Af ansøgning til nærværende godkendelse fremgår at virksomheden ønsker at nedknuse max. 2 – 3 gange årligt á indtil 1 dages varighed på hverdage mellem 7:00 og 16:00.

Som hidtil, ønskes nedknusning fortsat ikke at foregå fra 1. april til 1. oktober.

Tankplads og tanke

Brændstof til interne køretøjer påfyldes på særlig indrettet tankplads. Pladsen er forsynet med tæt belægning (beton) og kontrolleret afledning til "sump". Sumpen tømmes efter behov.

På tankpladsen påfyldes dieselolie fra en 5.900 l overjordisk udendørs olietank, som med betonklodser er beskyttet mod påkørsel.

Øvrige tanke i drift på ejendommen fremgår af tabellen:

BBR	Anvendelse	Fabrikat	Fremstillet år	Drift	Volume	Placering
TEK3	Lagerhal/biler – Dieselolie	Brande Beholderfabrik	2021	I drift	1.800 l	Over terræn Indendørs
TEK4	Værksted/varme – fyringsgasolie	-	2017	I drift	1.200 l	Over terræn Indendørs
TEK5	Tankplads – interne køretøjer – dieselolie	Brande Beholderfabrik	2014	I drift	5.900 l	Over terræn Udendørs

Tanke er opstillet i spildbakker eller på tæt beton belægning, der gør det muligt at tilbageholde indholdet i olietanke/holdere ved uheld og spild.

Til opbevaring af spildolie anvendes en 1200 l ståltank, som er placeret i værkstedet.

Vaskeplads

Der etableres udendørs vaskeplads til vask af køretøjer, se bilag 2.

Pladsen har tæt belægning (beton) og kontrolleret afledning og opsamling af vaskevand i en 40 m³ nedlagt ajlebeholder. Rent vaskevand omfatter oppumpet grundvand fra egen boring. Der anvendes højtryksrens og i alt ca. 5 l sæbe pr. år. Det forventes, at vaskevandet årligt vil indeholde ca. 0,5 liter olie pr. år.

Opsamlet og afledt vaskevand udgør pr. år ca. 140 m³.

Det er i forbindelse med ansøgningen oplyst, at der søges om tilladelse til at vaskevandet afledes til ned-sivningsgrøft med udskifteligt muldlag.

Hal Nord - Lager og værksted

Virksomheden omfatter lager og værksted i hal mod nord. Hallen er forsynet med tæt, kørefast belægning (beton).

Lager omfatter diverse entreprenørmateriel, fx

- Vej- og byggematerialer
- Kloakmateriel
- PVC-ledningsrør
- Værktøj
- Pumper
- Beton
- Dæk
- Trailer
- Forskallingsbrædder
- Dieseltank 1800 l til forsyning af personkøretøjer
- 1000 l AdBlue på palletank
- 2 stk. 200 l Aspen benzin
- Motor, hydraulik- og smørelie.

Værksted omfatter udstyr og oplag til småreparationer:

- Svejseudstyr
- Skæreudstyr
- Boremaskine
- Værktøj
- 3 x 200 l motorolie, hydraulikolie og bagtøjsolie
- 1000 l spildolietank
- Oplag af affaldsfraktioner fra drift af virksomheden – fx farligt affald.

På værkstedet foretages ikke service og reparation af biler, køretøjer eller entreprenørmateriel.

Udsugningsanlæg til brug ved drift af svejseudstyr og bortledning af udstødning fra forbrændingsmotor er monteret med afkast gennem væg mod øst.

Hal Syd - Maskinhal

Virksomheden omfatter en maskinhal mod syd. Hallen er befæstet med kørefast tæt belægning (beton).

Maskinhallen omfatter diverse køretøjer

- Traktorer
- Små trailere
- Gummiged
- Gravemaskine på bånd
- Rendeграver
- Minigraver.

Affald som ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og som ikke umiddelbart kan afvises, herunder farligt affald som fx PCB, kan opbevares tørt på tæt belægning i Maskinhuset for en kort periode før bortskaffelse til godkendt transportør/modtager.

Der er ikke ansøgt om oplag af andre hjælpestoffer. Der forventes ikke håndtering og neddeling af materialer indendørs under normale driftsforhold.

Billund Kommunes vurdering

Der er i den tidligere meddelte godkendelse fastsat følgende vilkår vedrørende "Drift og indretning" og "Ophør af virksomhedens drift":

1. *Hvis der sker ændringer i virksomhedens/selskabets ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest en måned efter ændringen.*
2. *Ved ophør af virksomhedens drift skal tilsynsmyndigheden straks underrettes herom.*
3. *Såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden herefter inden en nærmere fastsat tidsfrist foretage oprydning af arealet omfattet af denne godkendelse.*

Tilsynsmyndigheden vil samtidig tage stilling til hvorvidt virksomheden aktuelt eller på sigt skal igangsætte tiltag til hindring af forurenet jord og grundvand forårsaget af nedknusningsaktiviteten.

Førstnævnte vilkår fastholdes, mens de 2 efterfølgende vilkår omfattes af ét nyt standardvilkår i nærværende godkendelse.

Med standardvilkår indarbejdes definitioner af "befæstet areal" og "tæt belægning".

5.2. Støj

Støj kan forekomme fra kørsel til og fra virksomheden, intern transport, aflæsning og håndtering af murbrokker, beton, sten og opbrudt asfalt samt brug af anlæg til nedknusning.

Hverken ansøgningen til Billund Kommune eller den tidligere ansøgning til Ribe Amt omfatter dokumentation for nedknusningsaktiviteters støjniveau.

Ribe Amt har imidlertid udført overslagsberegninger til fastlæggelse af det omtrentlige støjniveau. De væsentlige støjklender er nedknusningsanlægget, gummiged og rendegraver. Ved beregningerne har Ribe Amt anvendt konservative kildestyrker for støjklenderne. Støjniveauer hos Klinkvej 21 og 29 (se bilag 3) vil ifølge Ribe Amt ikke overskride Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boliger i det åbne land, fastsat til 55 dB(A) i dagtimerne.

Støjniveauet hos Klinkvej 37 vil ifølge amtets overslagsberegninger udgøre ca. 70 dB(A). Hejnsvig Maskinstation har tidligere – og i forbindelse med foreliggende ansøgning - anmodet om at der ses bort fra de vejledende støjgrænser ved Klinkvej 37. Med ansøgningen er vedlagt erklæring hvoraf det fremgår, at ejerne (lejerne) af ejendommen er indforstået med nedknusningspladsens fortsatte drift og støjniveauet på de dage hvor der foretages nedknusning.

Billund Kommunes vurdering

Støj

Forudsætninger og overslagsberegninger som lægges til grund for tidligere afgørelse fra Ribe Amt vurderes fortsat at være dækkende.

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder" bør en virksomhed, der påfører omgivelserne en væsentlig støjbelastning, ikke placeres i det åbne land, medmindre det er den eneste naturlige placering for virksomheden.

Ligesom Ribe Amt finder Billund Kommune, at de nævnte omstændigheder med en begrænset nedknusningsaktivitet på 2-3 gange om året á 1 dags varighed, samt naboejendommens accept af forholdene siden 2005, giver anledning til at anlægge en særlig betragtning af støjproblematikken i forhold til ejendommen Klinkvej 37.

Billund Kommune vurderer som Ribe Amt, at der kan ses bort fra ejendommen Klinkvej 37, mod at der fastsættes vilkår om at nedknusningen kun må foregå på ugedagene mandag – fredag kl. 07:00 – 16:00, som ansøgt, og mod at der fastsættes vilkår om at der ved en skriftlig aftale til enhver tid består enighed mellem virksomheden og ejerne (lejerne) af ejendommen herom. Desuden fastsættes der – i betragtning af støjoverskridelsens omfang – vilkår om, at der kun må knuses i perioden fra d. 1. oktober til d. 1. april, hvor ejerne (lejerne) hovedsagelig opholder sig indendørs og har vinduer og døre lukkede.

Nedknusning ønskes ændret således, at der i perioden 1. oktober til 1. april nedknuses maks. 2 gange á indtil 2 dages varighed på ugedagene mandag – fredag kl. 07.00 – 16.00.

Ejerne (lejerne) af Klinkvej 37 kan til enhver tid opsige aftalen ved meddelelse til Billund Kommune.

Der er til grund for kommunens – og tidligere amtets vurdering - lagt vægt på, at ejerne af Klinkvej 37 siden 2005 har været bekendt med støjniveauet, når der nedknuses.

Der fastsættes vilkår om, at støjniveauet ved de naturlige opholdsarealer på omkringliggende naboejendomme (bortset fra Klinkvej 37) ikke må overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på 55 dB(A) for boliger i det åbne land.

Ved eventuel opsigelse af aftalen mellem Hejnsvig Maskinstation og ejerne(lejerne) af Klinkvej 37 skal støjniveauet ved de naturlige opholdsarealer på Klinkvej 37 senest 3 mdr. efter aftalens opsigelse være nedbragt til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på 55 dB(A).

Hejnsvig Maskinstation skal forinden ved målinger/beregninger udført som "Miljømåling – ekstern støj" overfor Billund Kommune dokumentere, hvorledes Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier tænkes overholdt.

Vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd

Det kan ikke udelukkes, at anlæggets drift kan medføre vibrationer i de nærmeste omgivelser.

Der videreføres derfor vilkår om at der ikke må forekomme vibrationer, der efter tilsynsmyndighedens skøn er væsentlige. Der fastsættes vilkår om grænseværdier for vibrationsniveauet og kommunen kan forlange, at der tilvejebringes dokumentation for vibrationsniveauet.

Det vurderes, at virksomheden kan drives uden at det giver anledning til væsentlig påvirkning med lavfrekvent støj og infralyd i omgivelserne, men der fastsættes vilkår om grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Der fastsættes vilkår om, at kommunen kan forlange dokumentation for overholdelse af grænseværdierne.

Vilkår

Der er i den tidligere meddelte godkendelse fastsat følgende vilkår vedrørende støj:

1. *Der må i perioden 1. oktober til 1. april nedknuses maks. 3 gange á indtil 2 dages varighed på ugedagene mandag – fredag kl. 08:00 – 16:00. Nedknusning må ikke foregå fra 1. april til 1. oktober.*
2. *Nedknusningsaktiviteten må ikke give anledning til et støjniveau, der overstiger 55 dB(A) ved de naturlige opholdsarealer på omkringliggende naboejendomme.*

Undtaget er dog Klinkvej 37, så længe der til enhver tid ved en skriftlig aftale består enighed mellem Hejnsvig Maskinstation A/S og ejerne (lejerne) af Klinkvej 37 herom.

Aftalen kan opsiges ved meddelelse til miljømyndigheden.

Ved opsigelse af aftalen skal støjniveauet ved de naturlige opholdsarealer på Klinkvej 37 senest 3 mdr. efter aftalens opsigelse være nedbragt til 55 dB(A).

Hejnsvig Maskinstation A/S skal forinden ved målinger/beregninger udført som "Miljømåling – ekstern støj" overfor tilsynsmyndigheden dokumentere, hvorledes Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier tænkes overholdt.

Ved evt. ophør af virksomhedens drift henvises til vilkår herom.

3. *Hvis Billund Kommune finder det påkrævet – dog normalt højst 1 gang om året – skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at støjgrænser jf. ovennævnte vilkår er overholdt.*

Nævnte målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller en person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på maksimalt +/- 3 dB(A).

4. *Uden for egen grund må anlæggets drift ikke medføre vibrationer, som Billund Kommune finder væsentlige. Hvis der konstateres vibrationer, der skønnes væsentlige, skal virksomheden udføre målinger til en nærmere vurdering af vibrationsniveauet.*
5. *Knuseren skal stoppes, hvis der i en periode af mere end 0,5 times varighed ikke skal ske nedknusning af materialer.*

De ovenfor anførte vilkår om støj videreføres uændret, bortset fra ovennævnte vilkår 1, som ændres i overensstemmelse med det ansøgte. Nedknusningsperioden ønskes reduceret fra 2 sammenhængende dages varighed til 1 dages varighed. Tidsrummet for nedknusning ønskes forøget med 1 time, så perioden i dagtimerne ændres fra kl. 08:00-16:00 til kl. 07:00-16:00.

Der stilles nye vilkår om vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

5.3. Luft

Der kan forekomme støvudvikling i forbindelse med nedknusning, håndtering af materialer og kørsel på ejendommen.

Væsentlige støvgener må ikke forekomme uden for virksomheden.

For at begrænse frembringelsen af støv fra nedknusningen vil der som hidtil blive stillet vilkår om, at der foretages konstant befugtning af de materialer der knuses.

Lugt og røg fra anvendte maskiners udstødning reduceres mest muligt, bl.a. ved at undgå maskiner i tomgang.

Støv- og lugtgener i omgivelserne forebygges ved at foretage hyppig renholdelse af interne køreveje og gangarealer samt løbende at indsamle og bortskaffe affald.

Der vil som led i de ansøgte udvidelser og ændringer ikke blive etableret nye væsentlige kilder til spredning af støv og lugt i omgivelserne.

Billund Kommunes vurdering

Der er i den tidligere meddelte godkendelse fastsat følgende vilkår vedrørende luft:

4. *Uden for egen grund må anlægget ikke give anledning til gener i form af støv eller lugt som amtet (tidligere godkendelses-/tilsynsmyndighed) skønner væsentlige.*
5. *Når nedknusningsanlægget er i drift, skal der foretages befugtning af de materialer der nedknu- ses.*

Kommunen vurderer, at ovennævnte vilkår bør erstattes af standardvilkår.

Med standardvilkår kan Billund Kommune ved væsentlige støvgener forlange at virksomheden ved vanding eller befugtning sikrer, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område ligesom Billund Kommune kan forlange overdækning og afskærmning af oplag og sorterings- og håndteringsaktiviteter, hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener.

5.4. Spildevand

Det kildesorterede byggeaffald og asfalt opbevares og håndteres på befæstet areal med diffus nedsivning af regnvand på/ved pladsen i overensstemmelse med 2005-godkendelsen, som ikke omfatter vilkår vedrørende spildevand.

Med etablering af vaskeplads opsamles spildevand i 45 m³ ajlebeholder. Virksomheden har i forbindelse med ansøgning om nærværende miljøgodkendelse meddelt, at virksomheden vil søge om tilladelse til afledning via grøft i henhold til særskilt §19 nedsivningstilladelse.

Spildevand fra tankplads opsamles via betonplads og afløb til "sump" med bortskaffelse via godkendt modtager af farligt affald.

Billund Kommunes vurdering

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen K206#14, kan opbevaring og håndtering af uforurennet inert byggeaffald, fx beton og rene kildesorterede sten- og teglmaterialer, ske på befæstet areal uden krav om fald mod afløb eller sump og uden krav om kontrolleret afledning.

I overensstemmelse med kommunens vurdering fra grundvandsafdelingen, kan nedknust og ikke nedknust asfalt oplagres på fast belægning når virksomhedens anlægsområde er beliggende uden for "områder med særlige drikkevandsinteresser ("OSD")" og uden for indvindingsopland for almene vandforsyningsanlæg.

Foreliggende godkendelse omfatter standardvilkår for afledning af spildevand fra vaskepladsen. Se afsnittet "Spildevand". En særskilt §19 tilladelse vil regulere nedsivning af spildevandet via grøft.

Der stilles vilkår om bortskaffelse af opsamlet spildevand fra tankpladsen. Se afsnittet "Spildevand".

5.5. Affald

Der modtages rent kildesorteret beton, rene kildesorterede sten- og teglmaterialer samt rent kildesorteret asfalt til nedknusning.

Virksomheden skal ved visuel kontrol sikre kildesortering og renhed – dels ved ankomst til virksomheden og dels på nedbrydningsstedet.

Hvis der ankommer ikke kildesorteret affald, skal det afvises. Dette gælder også for kildesorteret affald, som indeholder andre affaldstyper end de tilladte.

Anvendelse af de rene nedknuste kildesorterede materialer kan ske uden tilladelse i det omfang materialerne erstatter primære råstoffer.

For at undgå at der sker ophobning af materialer til knusning og/eller nedknuste materialer, stilles der vilkår om det maksimalt tilladte oplag på virksomheden.

Der vil være rester af armeringsjern (går også til genanvendelse) fra beton og en mindre mængde andet affald, der kan være "gemt" mellem de indkomne materialer. Disse fraktioner tages fra og skal opbevares i containere indtil bortskaffelse.

De med driften forbundne affaldsfraktioner og mængder fremgår af tabellen nedenfor.

Fraktion / mængde – tons	Modtaget Pr. år 2019-20	Nedknust Pr. år 2019-20	Fraført Pr. år 2019-20	Lager I alt* Pr. 1.2.
Beton – små enheder inkl. belægningssten	1950	1720	2170	450
Beton – store enheder - armeret	70	60	50	0
Tegl og mursten	50	50	50	0
Asfalt	260	130	500	60

Affald skal altid bortskaffes efter Billund Kommunes affaldsregulativ eller i overensstemmelse med kommunens konkrete anviste bortskaffelsesmuligheder.

Billund Kommunes vurdering

Der er i 2005-godkendelsen fastsat følgende vilkår om affald:

1. *Der må kun modtages rene kildesorterede sten- og teglmaterialer, rent kildesorteret beton samt rent kildesorteret asfalt på virksomheden*
2. *Der må maksimalt oplagres en samlet mængde på 2.000 tons nedknuste/ikke nedknuste bygningsmaterialer og 300 tons nedknust/ikke nedknust asfalt på virksomhedens oplagsplads*
3. *Frasorteret affald skal opbevares i containere*
4. *Al affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Grindsted Kommunes regulativer og anvisninger*
5. *Der skal én gang om året til amtet fremsendes oplysninger om mængder og typer af modtaget og fraført affald. Oplysningerne skal dække det forudgående kalenderår og skal første gang fremsendes senest den 1. februar 2006.*

Med baggrund i ansøgningen ændres ovennævnte vilkår nr. 2 med ny grænse for samlet maksimal oplagret mængde på i alt 6.000 tons bygningsaffald og 700 tons asfalt. Sidstnævnte vilkår flyttes til afsnittet om "Egenkontrol".

Ovennævnte øvrige vilkår ajourføres og videreføres. Vilkår suppleres med standardvilkår om opsamling og håndtering af spild i containere.

5.6. Jord og grundvand

Virksomheden er i henhold til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer⁷ beliggende uden for "Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)" og uden for indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg.

Der er på virksomhedens lokalitet kortlagt 3 stk. V2-kortlagte forurenede arealer i henhold til jordforureningsloven⁸.

På lokaliteten er der 1 stk. drikkevandsboring (DGU 114.2306) og 1 stk. markvandingsboring (DGU 114.815).

Desuden er der 3 stk. miljøboringer (DGU 114.2420, 114.2798 og 114.2799) på lokaliteten.

I en afstand af mindre end 50 m findes 1 stk. drikkevandsboring (DGU 114.2445) på nabogrunden, Klinkvej 37, syd for virksomheden.

I en afstand af mindre end 300 m SØ for virksomheden findes 1 stk. drikkevandsboring på nabogrunden, Klinkvej 29. I en afstand på mindre end 300 m nord for virksomheden findes på nabogrunden Klinkvej 21 1 stk. drikkevandsboring (DGU 114.2190), 1 stk. markvandingsboring (DGU 114.1193) og 1 vandforsyningsboring (uspecificeret brug) (DGU 114.604).

Ved driftsuheld i forbindelse med håndtering af bygningsaffald og asfalt kan der ske spild af væsker som dieselolie, motorolie, hydraulikolie eller kølervæske fra de anvendte maskiner, ligesom der i forbindelse med påfyldning af brændstof på nedknuser kan ske spild af dieselolie. For at undgå forurening af jord og grundvand stilles der vilkår om, at spild straks opsamles og bortskaffes.

Billund Kommunes vurdering

Der er i 2005-godkendelsen fastsat et vilkår om jord og grundvand:

1. Hvis der sker spild af brændstof, olie eller lignende, skal det straks opsamles og bortskaffes.

Vilkåret videreføres og suppleres med en række nye standardvilkår for beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand i henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen⁹.

Der fastsættes nyt vilkår om sikring af overjordiske tanke og nyt vilkår om opbevaring af affald på befæstet areal med fald mod afløb eller sump i overensstemmelse med (K212, K206).

Der fastsættes nyt standardvilkår om opbevaring af farligt affald, herunder spildolie.

⁷ Bekendtgørelse nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer og Teknisk WebGIS, version 2021-07-26

⁸ Bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenede jord og Teknisk WebGIS, version 2021-07-26

⁹ Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

5.7. Egenkontrol

Virksomhedens data og information om egenkontrol har med tidligere meddelt godkendelse været begrænset til oplysninger om modtaget og fraført affald. Med standardvilkårsbekendtgørelsen er kravene til omfanget af oplysninger om virksomhedens egenkontrol skærpet.

Billund Kommunes vurdering

Der er i den tidligere meddelte godkendelse fastsat følgende vilkår om egenkontrol:

1. *Der skal én gang om året til amtet fremsendes oplysninger om mængder og typer af modtaget og fraført affald. Oplysningerne skal dække det forudgående kalenderår og skal første gang fremsendes senest den 1. februar 2006.*

Ovennævnte vilkår erstattes af et standardvilkår om virksomhedens driftsjournal med krav om tilsvarende oplysninger om mængder og fraktioner.

Der suppleres med andre standardvilkår

- om kontrol med befæstede arealer og tætte belægnings-
- om driftsjournal for inspektion og vedligehold samt
- om driftsjournal for håndtering af affald, som ikke er omfattet af den hidtidige godkendelse.

Desuden suppleres med standardvilkår om driftsjournal for registrerede mængder af oplagrede affaldsfraktioner.

5.8. Driftsforstyrrelser og uheld

Det foreligger oplyst, at der heller ikke efter etablering af den ansøgte udvidelse vil forekomme oplag af stoffer angivet i risikobekendtgørelsens¹⁰ bilag 1, del 1 og del 2 i mængder, der overstiger de anførte tærskelværdier, idet reglerne om sammenlægning af farlige stoffer er iagttaget.

Billund Kommunes vurdering

Der er i den tidligere meddelte godkendelse under afsnittet om "Jord og grundvand" fastsat et vilkår om driftsforstyrrelser og uheld:

2. *Hvis der sker spild af brændstof, olie eller lignende, skal det straks opsamles og bortskaffes.*

Det nævnte vilkår videreføres i den nye godkendelse under afsnittet "Jord, grundvand og overfladevand". Der introduceres et vilkår om etablering af en driftsinstruks om hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Vilkåret fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsen for både K206 og K212 og inkluderes i nærværende godkendelse under afsnittet "Indretning og drift".

¹⁰ Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Det er kommunens vurdering, at ovennævnte vil sikre et fyldestgørende grundlag for det fremtidige tilsyn med virksomheden.

5.9. Bedste tilgængelige teknik - BAT

Bedst tilgængelige teknik er indarbejdet i standardvilkårene. Billund Kommune vurderer, at Hejnsvig Maskinstation ud fra det ansøgte vil kunne opfylde disse vilkår.

Billund Kommunes vurdering

Kommunen har på ovennævnte baggrund vurderet, at det kan lægges til grund for afgørelsen, at virksomhedens indretning og drift modsvarer BAT på området.

5.10. Samlet vurdering

Billund Kommunen vurderer samlet, at det ved meddelelse af afgørelsen er sikret, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af miljøpåvirkningerne ved anvendelse af BAT, og at virksomheden, under overholdelse af de nedenfor anførte vilkår, kan drives på stedet uden at afstedkomme forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

6. Vilkår

Der henvises til nye vilkår som indarbejdet fra standardvilkårsbekendtgørelsen (K206, K212) og videreførte delvist ajourførte vilkår fra den tidligere godkendelse (MGK).

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelt

1. Ved helt eller delvis driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende stand (K206#1, K212#1).
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (K206#2, K212#2).

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet (K206#3, K212#3).
4. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner:
 - Beton – mindre enheder og belægningssten
 - Beton – store enheder med armeringsjern
 - Tegl/mursten
 - Asfalt

(K206#4, K212#4).

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere (K212#5).
6. Bygge- og anlægsaffald der indeholder farligt affald eller asbest skal afvises og må ikke behandles på området (K206#6).
7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (K212#6).
8. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem (K206#9).

Støj

9. Støjbelastningen fra virksomheden må ikke overskride nedenstående værdier. Støjniveauet er anført som det energiækvivalente, korregerede A-vægtede lydtryksniveau dB(A).

Områdetype	Mandag – fre- dag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00	Maksimalværdi om natten
Bolig i det åbne land	55	45	40	55

Grænseværdierne skal overholdes ved skel i de mest støjbelastede otte timer i dagperioden, den mest støjbelastede time i aftenperioden og den mest støjbelastede halve time i natperioden. Maksimalværdien om natten må på intet tidspunkt overskrides.

10. For virksomhedens vibrationer gælder følgende grænseværdier:

Område	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
I boliger kl. 18.00 – 07.00	75
I boliger kl. 07.00 – 18.00 I kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

11. For lavfrekvent støj og infralyd gælder følgende grænseværdier:

Område	A-vægtet lydtryksniveau (10 – 160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau (< 20 Hz), dB
I boliger, institutioner og lignende kl. 18.00 – 07.00	20	85
I boliger, institutioner og lignende kl. 07.00 – 18.00	25	85
I kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
I øvrige rum i virksomheder	35	90

12. Der må i perioden 1. oktober til 1. april nedknuses maks. 3 gange á indtil 1 dags varighed på ugedagene mandag – fredag kl. 07:00 – 16:00. Nedknusning må ikke foregå fra 1. april til 1. oktober (MGK#2).
13. Nedknusningsaktiviteten må ikke give anledning til et støjniveau, der overstiger 55 dB(A) ved de naturlige opholdsarealer på omkringliggende naboejendomme.

Undtaget er dog Klinkvej 37, så længe der til enhver tid ved en skriftlig aftale består enighed mellem Hejnsvig Maskinstation A/S og ejerne (lejerne) af Klinkvej 37 herom.

Aftalen kan opsiges ved meddelelse til miljømyndigheden.

Ved opsigelse af aftalen skal støjniveauet ved de naturlige opholdsarealer på Klinkvej 37 senest 3 mdr. efter aftalens opsigelse være nedbragt til 55 dB(A).

Hejnsvig Maskinstation A/S skal forinden ved målinger/beregninger udført som "Miljømåling – ekstern støj" overfor tilsynsmyndigheden dokumentere, hvorledes Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier tænkes overholdt (MGK#3).

14. Hvis Billund Kommune finder det påkrævet – dog normalt højst 1 gang om året – skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at grænseværdier for støj, vibrationer og lavfrekvent støj/infra lyd jf. ovennævnte vilkår er overholdt.

Nævnte målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller en person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på maksimalt +/- 3 dB(A) (MGK#4).

15. Knuseren skal stoppes, hvis der i en periode af mere end 0,5 times varighed ikke skal ske nedknusning af materialer (MGK#6).

Luft

16. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne (K206#10).
17. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område (K206#11).
18. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne (K206#12).

19. Hvis der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret (K212#10).

Spildevand

20. Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet (K206#17, K212#24).
21. Spildevand fra tankplads opsamles via betonplads med fald mod afløb til "sump" og bortskaffelse via godkendt modtager af farligt affald.

Affald

22. Der må kun modtages rene kildesorterede sten- og teglmaterialer, rent kildesorteret beton samt rent kildesorteret asfalt på virksomheden (MGK#9).
23. Der må maksimalt oplagres en samlet mængde på 6.000 tons nedknuste/ikke nedknuste bygningsmaterialer og 700 tons nedknust/ikke nedknust asfalt på virksomhedens oplagsplads (MGK#10-JUSTERET).
24. Frasorteret affald skal opbevares i containere (MGK#11).
25. Affald der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder (K212#13).
26. Spild af olie og kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden (K212#13).
27. Alt affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Billund Kommunes affaldsregulativ og anvisninger (MGK#12).

Jord og grundvand

28. Hvis der sker spild af brændstof, olie eller lignende, skal det straks opsamles og bortskaffes (MGK#14).
29. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner/-anordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tøm-

mes, så regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen (K206#13, K212#15).

30. Farligt affald som f.eks. spildolie, spraydåser, olieklude skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares (K206#15, K212#25).
31. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret (K206#16, K212#23).
32. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump (K212#17).

Egenkontrol

33. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret (K206#18, K212#26).
34. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år (K206#19, K212#26).
35. Virksomheden skal føre en driftsjournal, som omfatter:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
 - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Kvartalsvis registrering af mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden (K206#20, K212#28).

7. Godkendelsens varighed m.m.

Godkendelsen af de ansøgte udvidelser og ændringer bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato for gældende afgørelse. Hvis afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at klagemyndigheden har truffet en afgørelse.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Efter 8 år kan tilsynsmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering og kan i den forbindelse ændre vilkårene, hvis det findes nødvendigt.

I retsbeskyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud såfremt:

- Der er kommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.
- Forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse.
- Forureningen går ud over det, som blev lagt til grund for godkendelsen.

Anlæggets indretning og drift må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

8. Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. §§ 98, 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 9.3. 2022 inden rådhusets lukketid.

Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Ved klage betales et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage har opsættende virkning for påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

En eventuel klage over godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

9. Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside <http://www.billund.dk>.

Godkendelsen er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbillund-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsradaet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk

Henvendelse om godkendelsen kan ske til undertegnede på tlf. 79 72 70 89.

Med venlig hilsen




Jan Hansen
Miljøsagsbehandler


Bilag

1. Virksomhedens beliggenhed
2. Situationsplan
3. Tanke på ejendommen
4. Kortlagt jordforurening
5. Naboejendommens placering


Bilag 1. Virksomhedens beliggenhed

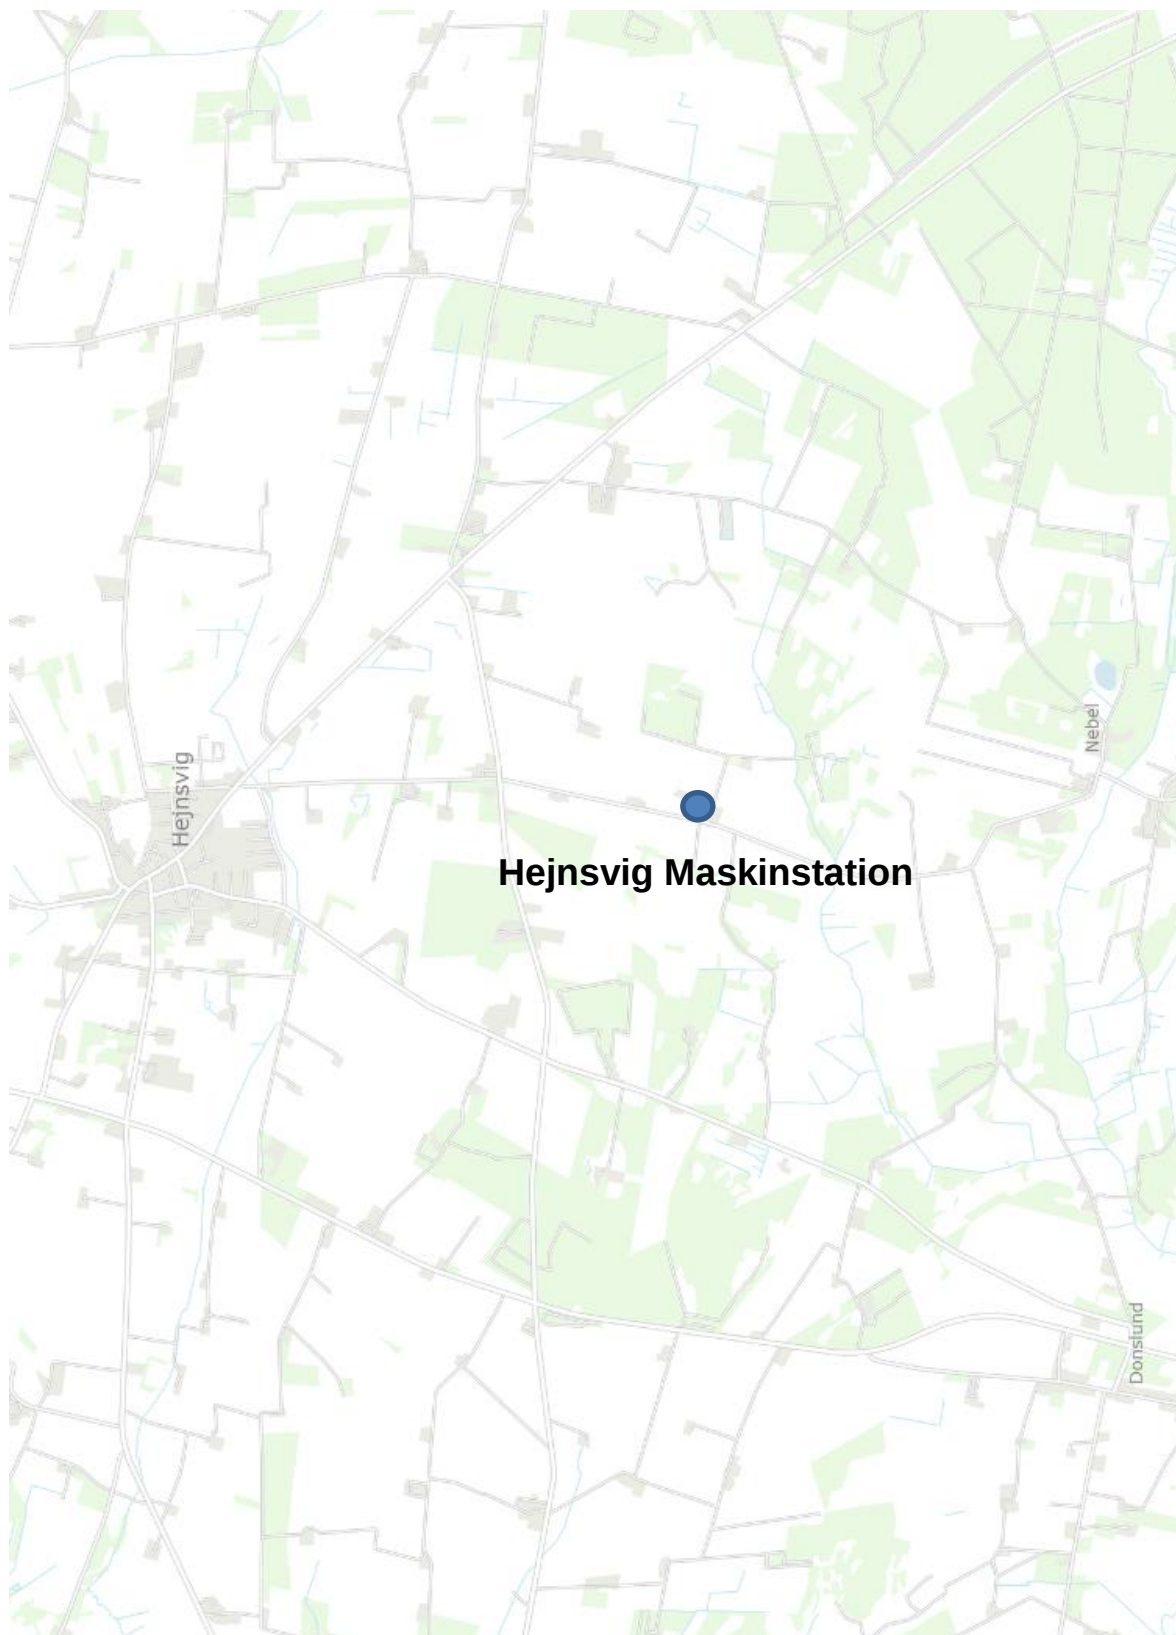


Bilag 2. Situationsplan

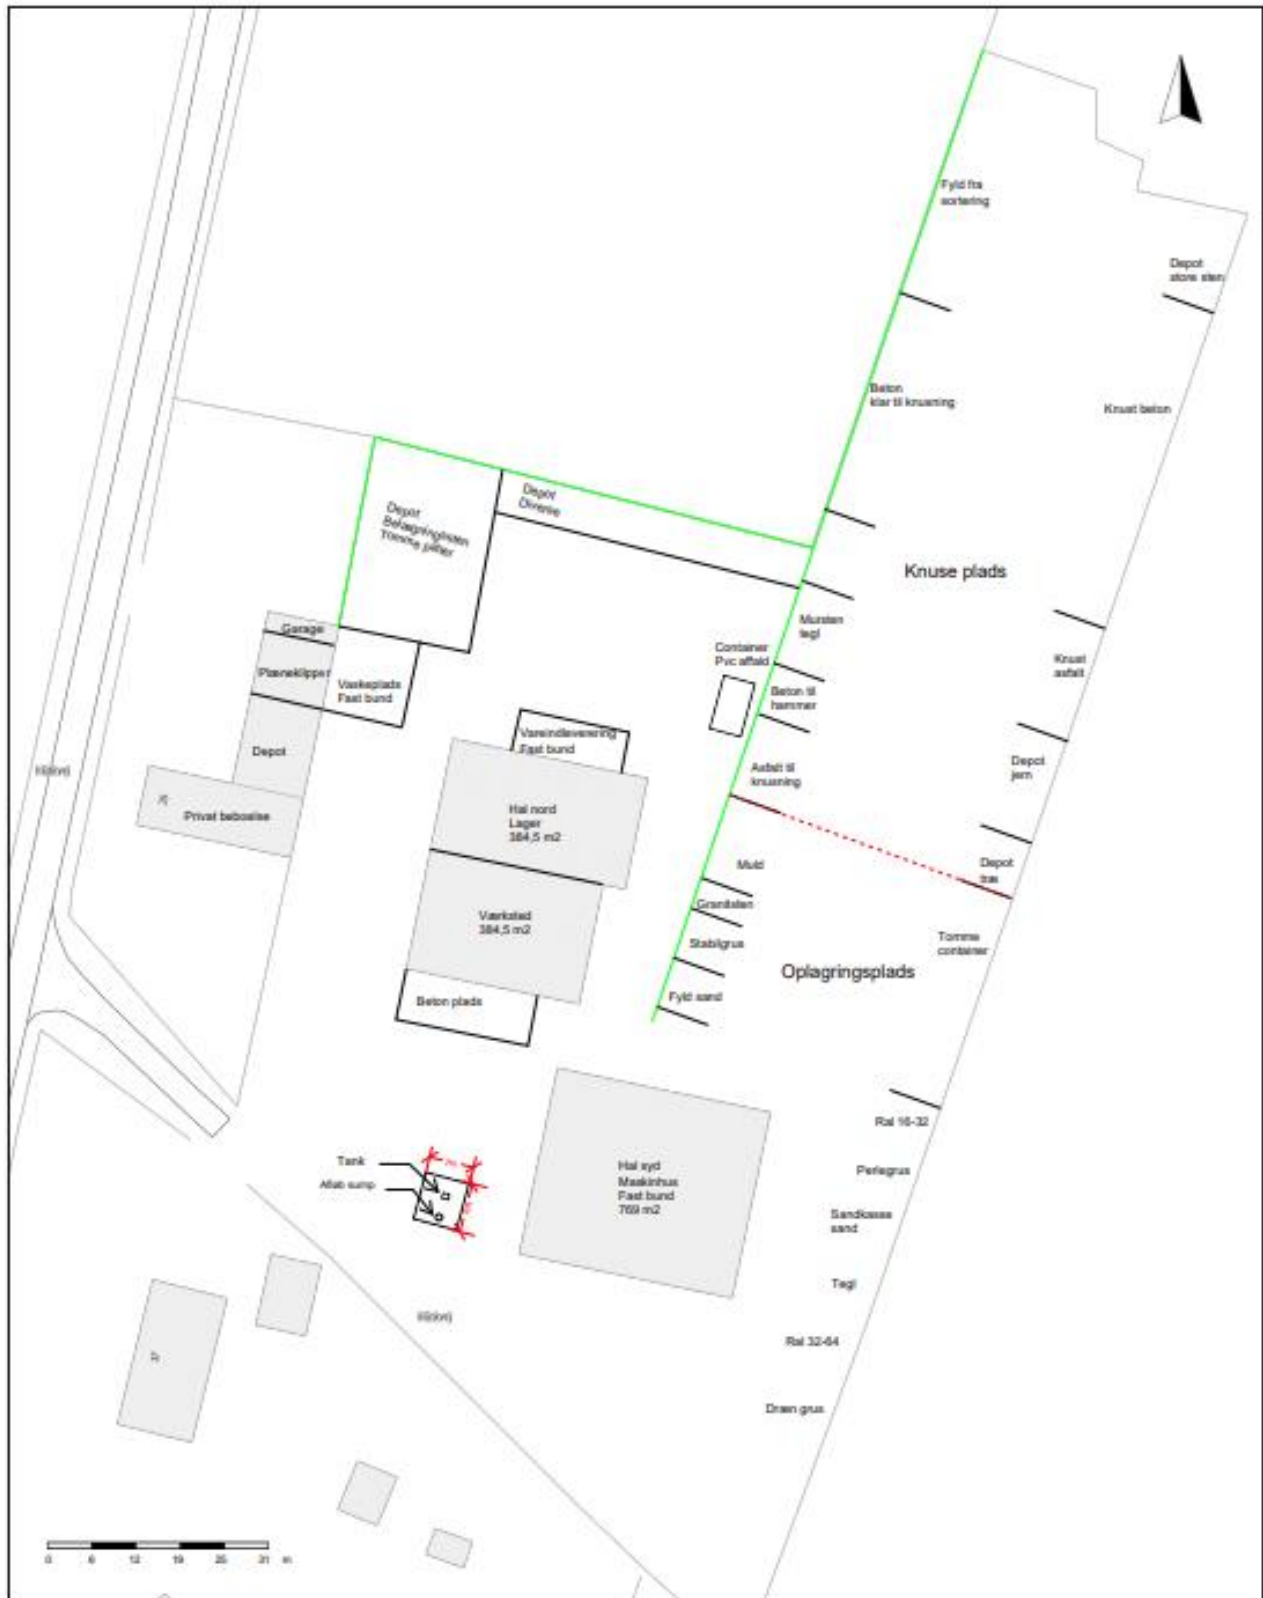

Bilag 3. Tanke, beholdere og pumpebrønd på ejendommen

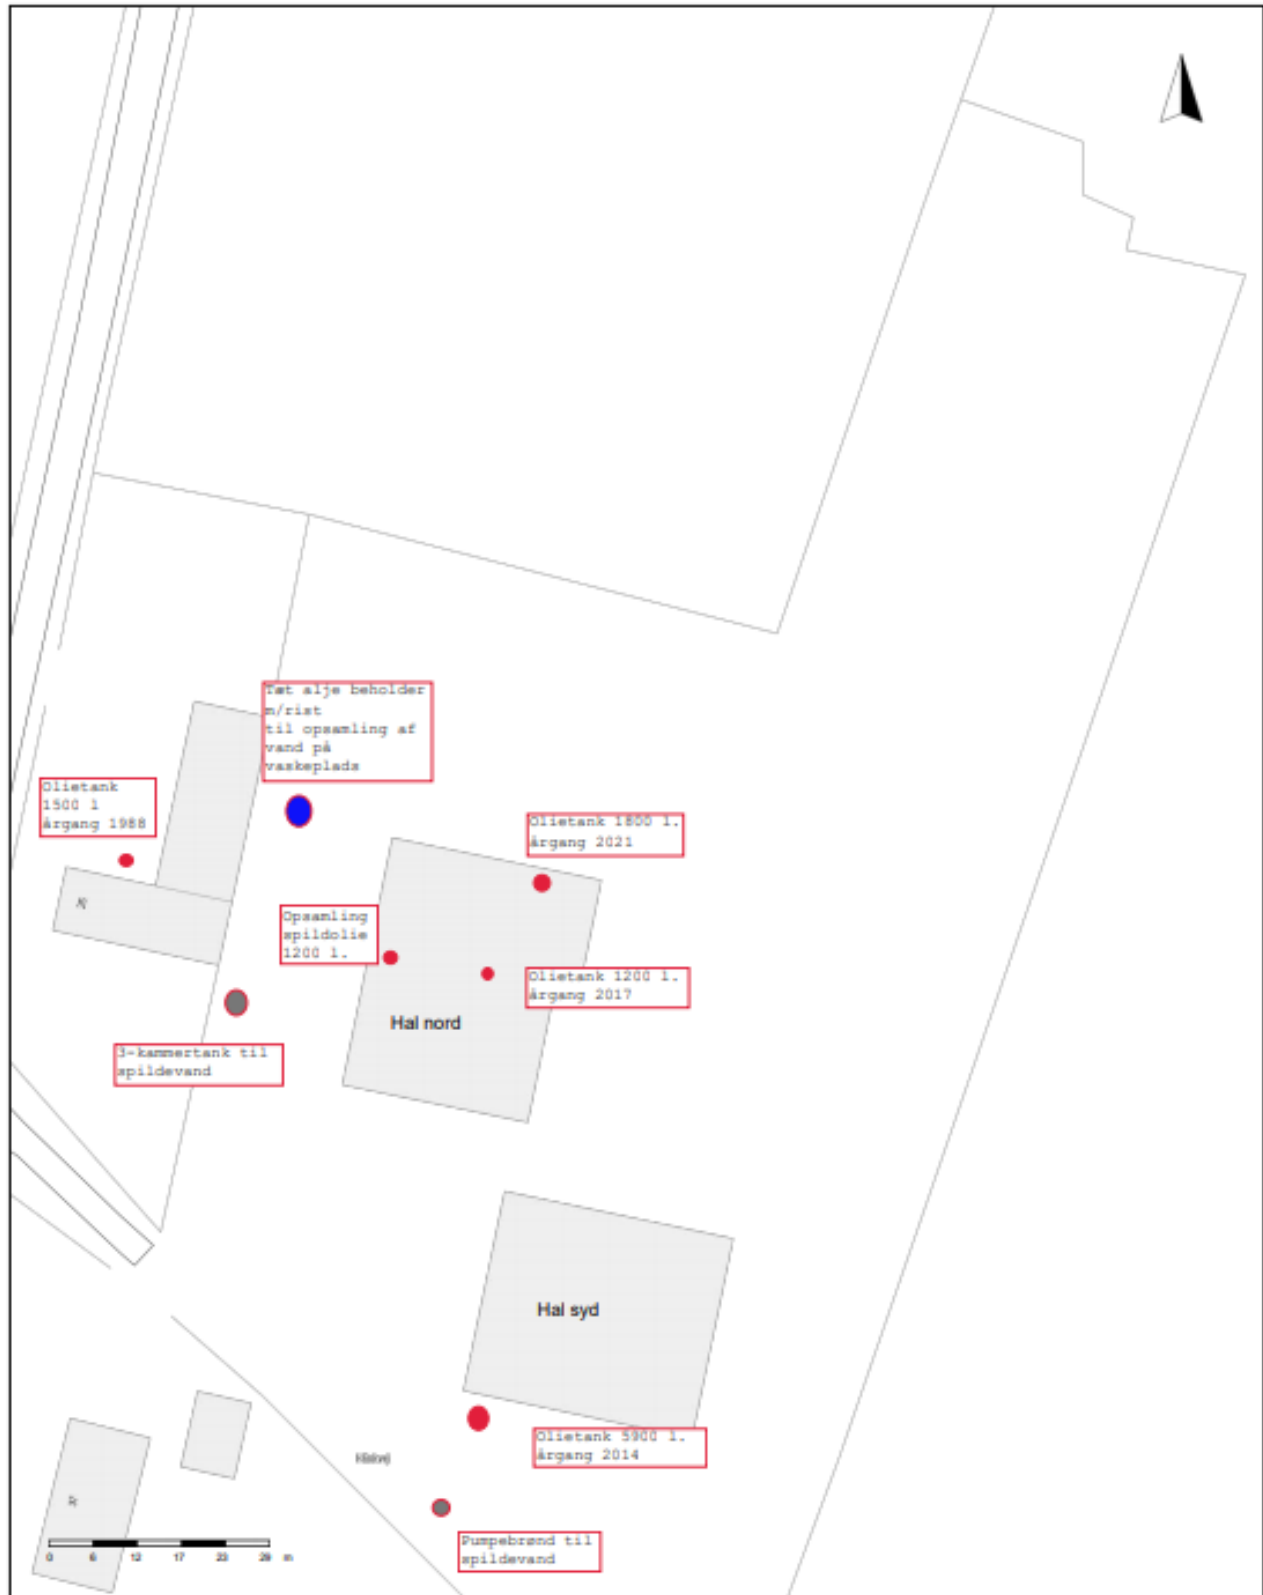

Bilag 4. Kortlagt jordforurening

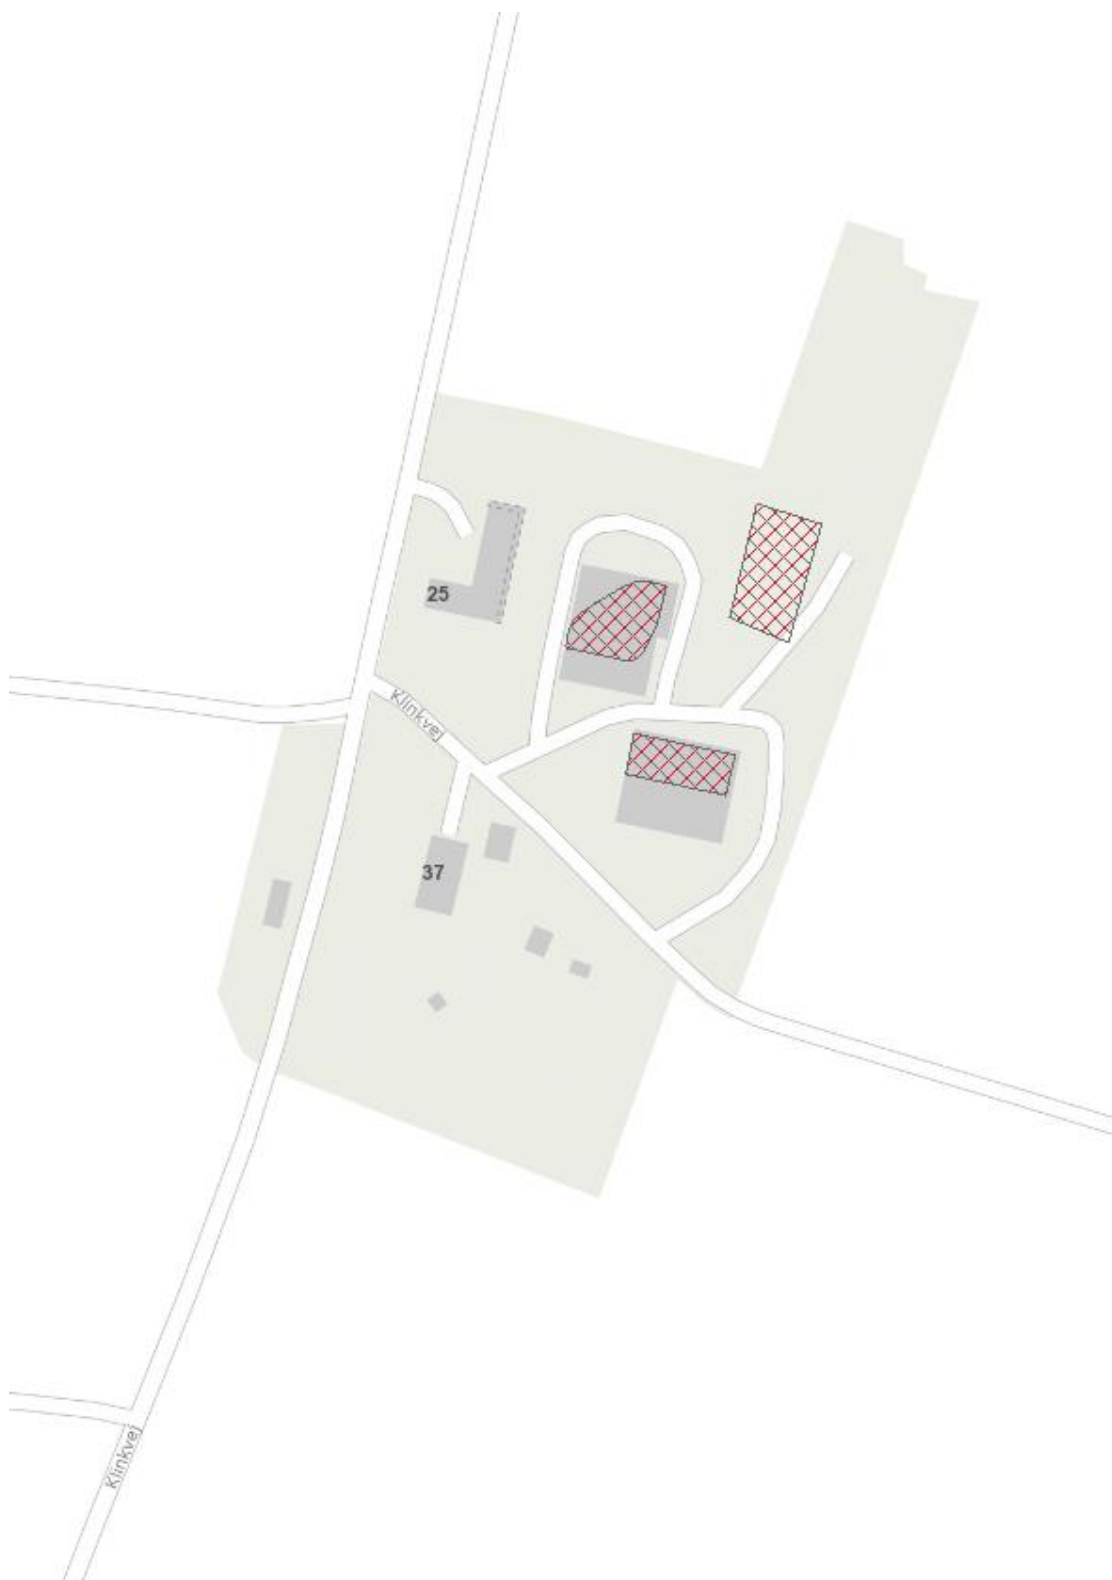

Bilag 5. Naboejendomme placering

