

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	25.06.2018
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn
<b>CVR-nummer</b>	61082913
<b>P-nummer</b>	1021553219
<b>Virksomhed</b>	F24
<b>Adresse</b>	Grenåvej 742
<b>Postnummer og by</b>	8541 Skødstrup
<b>Telefon</b>	86991583
<b>Mobil</b>	5153 8435
<b>e-mail</b>	hlan@Q8.dk
<b>Branchekode</b>	Br.: Autobranche virksomhed.
<b>Biaktiviteter</b>	
<b>Opstartsdato</b>	23.04.1982
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Virksomheden</b>	Henrik Langvad Andersen (stationen) og Thor Kappel (Vision+)
<b>Aarhus Kommune</b>	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg (Benzinstationsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.
- Bekendtgørelse nr. 866 om miljøtilsyn af 23. juni 2017.
- Olietankbekendtgørelsen.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<p>Det blev ifm. tilsynet aftalt følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teksten "Forvask" etableres på og 100 mm hvide striber etableres omkring forvaskepladsen.</li><li>• Der opsættes et skilt på væggen med tekst: "Forvask kun tilladt i afmærket område".</li><li>• ABC-vurdering af vaskeprodukter fremsendes. Dette er allerede fremsendt og der er ingen A- og B-stoffer i produkterne.</li><li>• Der fremsendes dokumentation for seneste tankinspektioner. Denne er allerede fremsendt og tanken er inspiceret ifm. konvertering til F24 i 2016 og har fået 10 år til næste inspektion.</li><li>• Information om egenkontrol med OBU alarmer. Det er efterfølgende oplyst, at alle OBU alarmer testes en gang om året af Q8 ved WFS.</li></ul>
Opfølgning fra sidste tilsyn	<p>I forbindelse med sidste tilsyn var der anmærkninger vedr. indretning af forvaskepladsen. Stationen har siden etableret en ny forvaskeplads, således at vaskevand fra forvask afledes til spildevandssystemet og ikke til regnvandssystemet.</p>
Egenkontrol	<p>Føres i henhold til reguleringsgrundlag i Benzinstationsbekendtgørelsen. Vedr. vaskehallen er der ingen særlige egenkontrolkrav.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p><u>Egenkontrol i henhold til Benzinstationsbekendtgørelsen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Årlig funktionsprøvning af alarmer i udskillere og magasinbrønde (§ 12, stk. 2). Testes en gang om året af Q8 (ved WFS).</li> <li>2. Årlig inspektion og rensning af sandfang, magasinbrønde og udskillere (§ 12, stk. 3).  Salgsstedet er med i den kommunale tømningssordning med årlig tømning.</li> <li>3. Månedlig beholdningsregnskab ved målinger (§ 15, stk. 2).  Måles kontinuerligt.</li> <li>4. Tæthedsprøvning af enkeltvæggede påfyldningsrør hvert 10. år (§ 15, stk. 3).  Salgsstedets påfyldningsrør, der er enkeltvæggede, er senest tæthedsprøvet i 2016.</li> </ol>
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ingen miljøledelse.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Servicestation med tilhørende vaskehal.</p> <p>Servicestationen er ændret, så alle kravene i Benzinstationsbekendtgørelsen overholdes.</p>
------------------	---

### Planforhold

Planforhold	Stationen ligger i centerområde 390105CE (centerområde og butikker).
-------------	--

### Driftstid for vaskehal

Hverdage	kl. 7-22
Lørdage	kl. 7-22
Søn- og helligdage	kl. 7-22

## STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste beboelse er ca. 20 m fra vaskehallen.
Væsentlige støjkloder	- Vaskehallen - Kompressor - Køretøjer i drift på ejendommen
Vurdering af støj	Kompressor til standere og luftpåfyldning er placeret indendørs i et lukket teknikrum.  Portene til vaskehallen er lukkede ved vask og kan ikke åbnes under vask.

## LUFT

### Øversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Virksomheden har ingen udsugningsanlæg.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Salgsstedet er indrettet med både opsamling af benzindampe ved leveringer (Stage I) og med genindvinding af dampe ved benzinpåfyldning (Stage II) i henhold til gældende regler.  Genindvindingsudstyrets sugeevne testes mindst hvert kvartal og registreres i miljøhåndbogen. Ekstern kontrol af anlægget foretages af Doms-Instituttet hver år.

## LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der forekommer ingen særligt lugtende processer.

## SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renses-anlæg	Egå Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	24.02.2006

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Virksomhedens spildevand omfatter processpildevand i form af vand fra vaskehal samt overfladevand fra påfyldningsplads og salgspladser.</p> <p><u>Påfyldningsplads og salgspladser:</u> Aflledning fra påfyldningsplads (ikke overdækket) og salgspladser (overdækkede) sker til spildevandskloak via en olie- og benzinudskiller.</p> <p><u>Vaskehal:</u> Aflledning fra vaskerhallen sker til spildevandskloak via sandfang og olieudskiller.</p> <p>I vaskerhallen benyttes der vaskeprodukter fra Istobal, som er oplyst til ikke at indeholde miljøproblematisk liste A- og B-stoffer.</p> <p><u>Forvaskeplads:</u> Der er i 2016 blevet etableret en ny forvaskeplads med hældning mod et centralt afløb til spildevandskloak. Pladsen er ikke overdækket og har et maksimalt areal på 25 m<sup>2</sup>. Omkring pladsen er der 3 afløbsbrønde til regnvandskloak.</p> <p>Der er ikke foretaget nogen afmærkning af forvaskepladsens område eller nogen form for skiltning, hvilket indebærer at en del kunder fortsat udfører forvask udenfor arealet til forvask. Det blev på den baggrund aftalt følgende ved tilsynet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teksten "Forvask" på forvaskepladsen og 100 mm hvide striber omkring forvaskepladsen udføres af Q8. Dette forventes at blive udført i august 2018.</li><li>• Q8 opsætter et skilt på væggen med tekst: " Forvask kun tilladt i afmærket område". Dette forventes at blive udført i august 2018.</li></ul>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aarhus Kommune sørger for at der etableres 3 stk. forbudspiktogrammer på belægningen ved de tre regnvandsafløb omkring forvaskepladsen. Dette forventes at blive udført i august 2018.</li> </ul>



Forvaskeplads med centralt afløb til spildevandskloak samt 3 afløbsbrønde omkring til regnvandskloak. Forvaskepladsen vil ifølge aftale blive markeret med hvide striber og teksten "FORVASK" og de tre regnvandsafløb vil blive markeret med følgende forbudspiktogram:



## Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Udskiller nr.	Tilmeldt kommunens tømningsordning	Tømningsinterval (mdr.)
119	01-01-2001	12
118	01-01-2001	12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er etableret olieudskiller og sandfang ved vaskehal samt olieudskiller ved påfyldningsplads og salgspladser.  Olieudskillerne er etableret med flydelukke og alarm. OBU alarmer testes en gang om året af Q8 (ved WFS).
Tømning / kontrol af udskiller	Olieudskillerne og sandfang tømmes en gang årligt via den kommunale ordning.

## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Virksomheden har ikke farligt affald, udover slam fra sandfang og olieudskillere.  Olieudskillerne med tilhørende sandfang tømmes via den kommunale tømningsordning og er sidst blevet tømt 22. maj 2018. Der var ca. 10 kg olie i begge udskillere ved tømmingen.
Øvrigt affald	Erhvervsaffald: Bortskaffes til affaldsforbrændingen i Lisbjerg via Marius Pedersen.



Container til brændbart erhvervsaffald.

## Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Benzin BF92 og BF95: Dobbeltvægget nedgravet tank, 2007, 2 kamre á 20.000 l.</p> <p>Diesel: Enkeltvægget, underjordisk tank, 1990, 20.000 l, Brande, 12003 nr. 1011.</p> <p>Der er ifm. tilsynet fremsendt dokumentation for seneste tankinspektion af dieseltanken den 15.12.2016. Tanken er godkendt og skal inspiceret igen i 2026.</p> <p>Benzintanken er dobbeltvægget med lækageovervågning og skal ikke inspiceres.</p>
Rørføringer til olietanke	Rørføringerne til BF92, BF95 og diesel er alle tæthedsprøvet og godkendte i 2016.


### Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)

### Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Der opbevares udelukkende olie- og benzinholdigt affald i de to olie- og benzinudskillere.
Opbevaring af flydende råvarer	<p>Vaskekemikalier opbevares i dunke i teknikrummet med opkant ved dør. Der er ikke nogen kloak afløb i teknikrummet.</p> <p>Spild vurderes ikke at kunne løbe i kloak eller ud på jord.</p>
Påfyldningsplads for brændstof	Påfyldningsplads og salgspadser er indrettet efter reglerne i benzinstationsbekendtgørelsen.
Belægninger	<p>Vaskehallen: Tæt belægning med afløb til benzin- og olieudskillere.</p> <p>Påfyldningsplads og salgspads: Tæt belægning med afløb til benzin- og olieudskillere.</p>
Jordforurening	Der blev ved tilsynet ikke observeret forhold der kan have givet anledning til jordforurening.



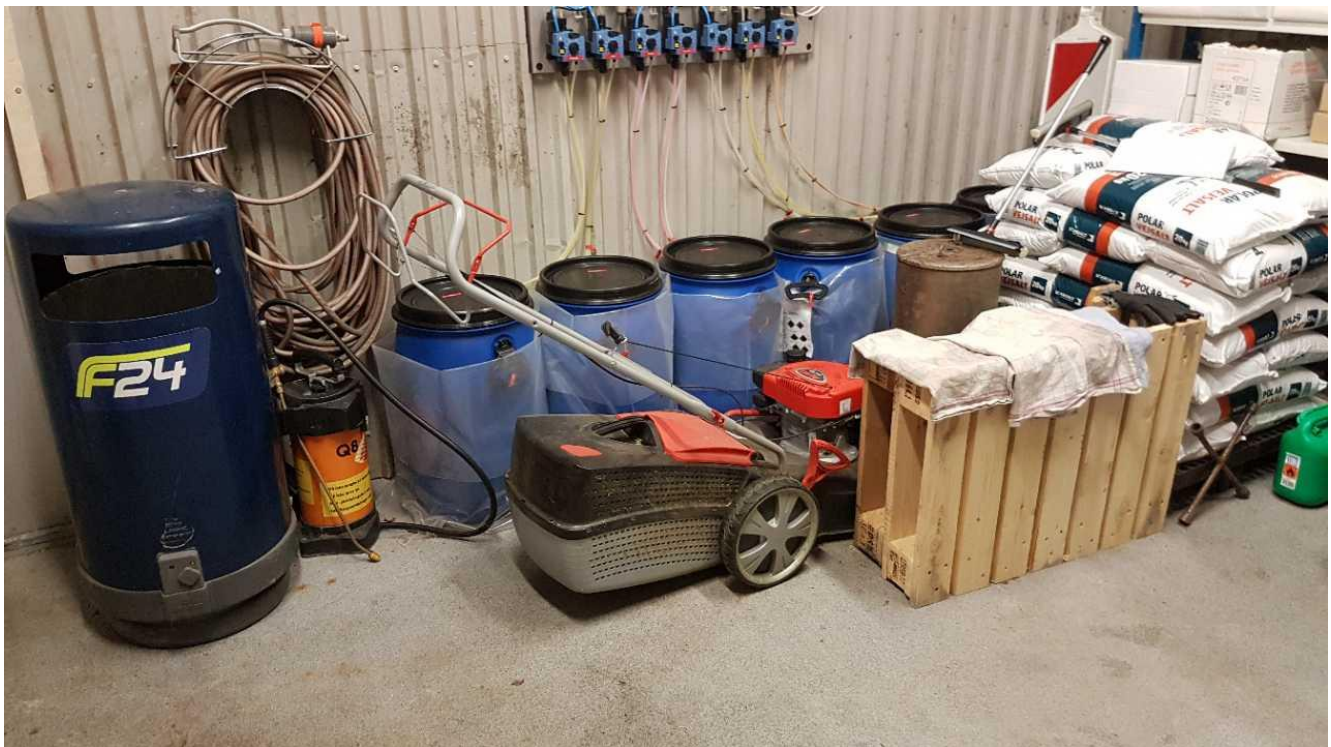

Oplag af vaskeprodukter i teknikrum uden afløb til kloak.



Belægningen ved salgspladsen.



Belægningen ved påfyldningspladsen.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit  
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534  
e-mail: bosc@aarhus.dk