

Miljøkonsekvensrapport for

**Grusbakgaard
Døstrupvej 146
9500 Hobro**

Tillæg 1 til Miljøgodkendelse efter §16a

Ændringer indskrevet med lilla



Ejer:
Jette Mølgaard Jensen
Lundgård Hedevej 36
9510 Arden

Udarbejdet af:
Natur- og Miljørådgiver Rikke Ilsøe Mogensen



Indhold

Ikke teknisk resume	4
Basisoplysninger	5
Ejendommens indretning og drift	5
Gylle	8
Dybstrøelse	8
Anlæg og Bygninger	9
Anlægsarbejde	9
Afløbsforhold	9
Foderopbevaring	10
Generelle afstandskrav	10
Beliggenhed og landskabelige hensyn	11
Lokalisering	11
Landskabelige og kulturhistoriske områder	11
Ammoniak	11
Ammoniakdeposition	12
Kategori 1 natur: Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000	13
Kategori 2 natur: Større hedearealer (> 10 ha) og overdrev (< 2,5 ha)	14
Kategori 3 natur	15
Bilag IV-arter	16
National beskyttelse af arter af planter og dyr	17
Biodiversitet – den danske rødliste	17
Lugt	17
Øvrige gener	19
Støv	19
Støj	19
Lys	19
Skadedyr	19
Transport	20
Rystelser	20
Følgevirksomheder	21
Brugen af naturressourcer	21
Vand	21
Energi	21
Kemikalier og pesticider	21

Medicin.....	21
Affald	22
Risici.....	22
Bedst tilgængelige teknik (BAT) – med henblik på reduktion af ammoniakemission.....	23
Fravalg af BAT-virkemidler	23
BAT-nitrat	24
BAT-fosfor.....	24
BAT – fodringsstrategi	24
BAT- management.....	24
Opbevaring og håndtering af husdyrgødningen.....	24
Udbringning af Husdyrgødning.....	25
Egenkontrol/management	25
Alternative løsninger	26
Tiltag ved ophør.....	26
Befolkningen og menneskers sundhed	26
Samlet vurdering af konsekvensrapporten	27

Ikke teknisk resume

Nudrift og det ansøgte projekt

Jette Mølgaard Jensen, Lundgård Hedevej 36, 9510 Arden søger om tillæg til miljøgodkendelsen på Døstrupvej 146, 950 Hobro. Begrundelsen er at der søges om følgende på ejendommen:

- Etablering af halmhus på 990 m²
- Etablering af ensilageplads på 4.000 m²
- Etablering af fastplads på ca. 2.300 m², hvoraf der kan ligge dybstrøelse på max. 1.200 m²
- Nyt udleveringsrum op ca. 215 m².

Der sker således ikke nogen udvidelse af produktionsarealet i staldene.

Der vil være en merpåvirkningen af naturområderne med ammoniak som følge af den nye møddingsplads. Det vurderes at der ikke vil forekomme yderligere gener for omgivelserne som følge af denne ændring.

Ejendommen fik en §16a miljøgodkendelse d. 6. september 2022

I den forbindelse blev der søgt om følgende

Der er ansøgt om følgende ændringer:

- 2 eksisterende halmhuse omdannes til nye stalde med henholdsvis 1780 m² og 1650 m² produktionsareal med fast drænet gulv.
- Udvidelse af dybstrøelsesområdet i kalvestald øst med 665 m²
- Plads til nye kalvehytter, samt 200 m² kalvehytter med dybstrøelse.
- Nyt malkecenter med opsamlingsplads samt drivgange mellem bygningerne
- Der søges om flexgruppe – alle kvæg i alle staldanlæg fremadrettet.

Lugt, støj, fluer, transport m.v.

Beregninger viser, at projektet ikke resulterer i lugtgener for naboerne. Kravene i lovgivningen om maksimal lugtpåvirkning af naboer, samlet bebyggelse og byer er overholdt. Desuden er forhold angående f.eks. støv, skadedyr, affald og støj beskrevet og det vurderes, at der ikke vil opstå gener for omgivelserne.

Landskab

De nye bygninger ligger i tilknytning til eksisterende bygninger. Det er kun halmhuset samt udleveringsrummet som har en højde så de kan ses væk fra ejendommen.

Det vurderes derfor, at der ikke vil ske en påvirkning af landskabet, som følge af godkendelsen.

Påvirkning af natur

Inden for 1.000 m fra staldanlæggene ligger flere naturområder som alle er §3-beskyttet. Moserne og overdrevene er kategoriseret som ammoniakfølsomme naturområder, hvor på der ikke må ske en forøgelse af ammoniaknedfaldet på mere end 1 kg N, set over en 8-årig periode. Der er foretaget beregninger i forhold til ammoniak nedfaldet på de nærliggende naturområder. Beregningerne viser, at der ikke vil ske en forøgelse i ammoniaknedfaldet på over 1 kg N, set over en 8-årig periode.

Nærmeste kategori 1 natur (Roldskov, Lindensborg Ådal og Madum Sø) ligger mere end 6,5 km fra ejendommen og nærmeste kategori 2 natur (Vognslund Plantage) ligger ca. 640 m vest for ejendommen. Beregningerne viser, at både kategori 1 og kategori 2 naturområderne ikke bliver påvirket mere end loven angiver.

Kravene er således overholdt, da ingen af naturområder bliver væsentlig påvirket af husdyrbruget.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

For det ansøgte er der krav om, at der højst må udledes 14.368 kg ammoniak pr. år. Dette krav til emissionen er i lovgivningen sat ud fra viden om, hvad der kan lade sig gøre, ved at anvende de bedste "teknikker" på markedet, der er tilgængelige i til en pris, der er realistisk i forhold til produktionens størrelse. Det kan være et staldsystem med lav ammoniakfordampning eller en teknik i form af gyllekøling e.l. Lovgivningens krav til maksimal ammoniakudledning er overholdt.

Alternativer til teknologi og foranstaltninger

Det ansøgte projekt er valgt, idet den giver den optimale løsning indenfor de eksisterende fysiske og økonomiske rammer, som landmanden har til rådighed. Dette projekt omfatter udelukkende en godkendelse af de eksisterende rammer. Der har derfor ikke været overvejelser omkring anvendelsen af ny teknologi, byggeri eller placering af nye stalde.

Ophør

Ved ophør af produktionen fra ejers side vil produktionen formentlig blive fortsat af en ny ejer. Hvis produktionen ophører, vil gødnings- og foderanlæg blive tømt og rengjort. Farligt affald, olie og kemikalier vil blive fjernet efter gældende regler.

Materialet indeholder supplerende oplysning til bekendtgørelsens Bilag 1 A-D og er udarbejdet af Natur og Miljørådgiver, Rikke Ilsøe Mogensen, Vestjysk

Basisoplysninger

Jette Mølgaard Jensen, Lundgård Hedevej 36, 9510 Arden søger om tillæg til miljøgodkendelsen på Døstrupvej 146, 950 Hobro. Begrundelsen er at der søges om følgende på ejendommen:

- Etablering af halmhus på 990 m²
- Etablering af ensilageplads på 4.000 m²
- Etablering af fastplads på ca. 2.300 m², hvoraf der kan ligge dybstrøelse på max. 1.200 m²
- Nyt udleveringsrum op ca. 215 m².

Der sker således ikke nogen udvidelse af produktionsarealet i staldene.

IE-brug

Husdyrbruget er ikke kategoriseret som et IE-brug.

Ejendommens indretning og drift

Antal m² produktionsareal i de enkelte stalde er opmålt af ansøger og rådgiver. Antal m² ses i resultatfanen i Husdyrgodkendelse.dk.

I opgørelsen over produktionsarealet er nakkebomsarealet og arealet under vandkar ikke fraregnet.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kalvestald øst	4627	Naturlig ventilation	3 m	(#579302) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	665
				(#579301) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	2514
				(#579300) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	590
Kalvestald vest	1672	Naturlig ventilation	3 m	(#579307) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1565
Kalvehytter 1	230	Naturlig ventilation	3 m	(#579310) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	210
Kalvestald 2008	3614	Naturlig ventilation	3 m	(#579313) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	3308
Ny stald 2021	1676	Naturlig ventilation	3 m	(#579316) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1650
kalvehytter 2	295	Naturlig ventilation	3 m	(#579318) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	260
Nye kalvehytter	383	Naturlig ventilation	3 m	(#579321) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	200
Ny stald øst	1786	Naturlig ventilation	3 m	(#579322) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1780
Sum						12742
Nudrift						
Kalvestald øst	4627	Naturlig ventilation	3 m	(#579325) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	590
				(#579324) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	2514
				(#579323) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	665
Kalvestald vest	1672	Naturlig ventilation	3 m	(#579326) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1565
Kalvehytter 1	230	Naturlig ventilation	3 m	(#579327) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	210
Kalvestald 2008	3614	Naturlig ventilation	3 m	(#579328) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	3308
Ny stald 2021	1676	Naturlig ventilation	3 m	(#579329) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1650
kalvehytter 2	295	Naturlig ventilation	3 m	(#579330) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	260
Nye kalvehytter	383	Naturlig ventilation	3 m	(#579331) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	200
Ny stald øst	1786	Naturlig ventilation	3 m	(#579332) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1780
Sum						12742
8 års drift						
Kalvestald øst	4627	Naturlig ventilation	3 m	(#579306) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	590
				(#579305) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	2514
Kalvestald vest	1672	Naturlig ventilation	3 m	(#579309) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	1565
Kalvehytter 1	230	Naturlig ventilation	3 m	(#579312) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	210
Kalvestald 2008	3614	Naturlig ventilation	3 m	(#579315) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	3308
kalvehytter 2	295	Naturlig ventilation	3 m	(#579320) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	260
Sum						8447

I tabellen nedenfor ses liste over stald afsnit, anvendt i ansøgt drift, nudrift og 8 års drift.


I tabellen ses desuden hvilken staldsystem, der er i hvert staldafsnit.

Kommentar til 8-års driften:


I 8-års driften er der regnet med den drift som er beskrevet i miljøgodkendelsen i 2014. Kalvestalden 2008 fremstår i miljøgodkendelsen som værende en ny stald, men stalden der er givet tilladelse til byggeri af stalden i 2008 og stalden er bygget kort tid efter tilladelsen. Derfor er stalden med i 8-års driften.

Kommentar til nudriften:

Nudriften er angivet som den ansøgte drift i miljøgodkendelsen fra 2022.

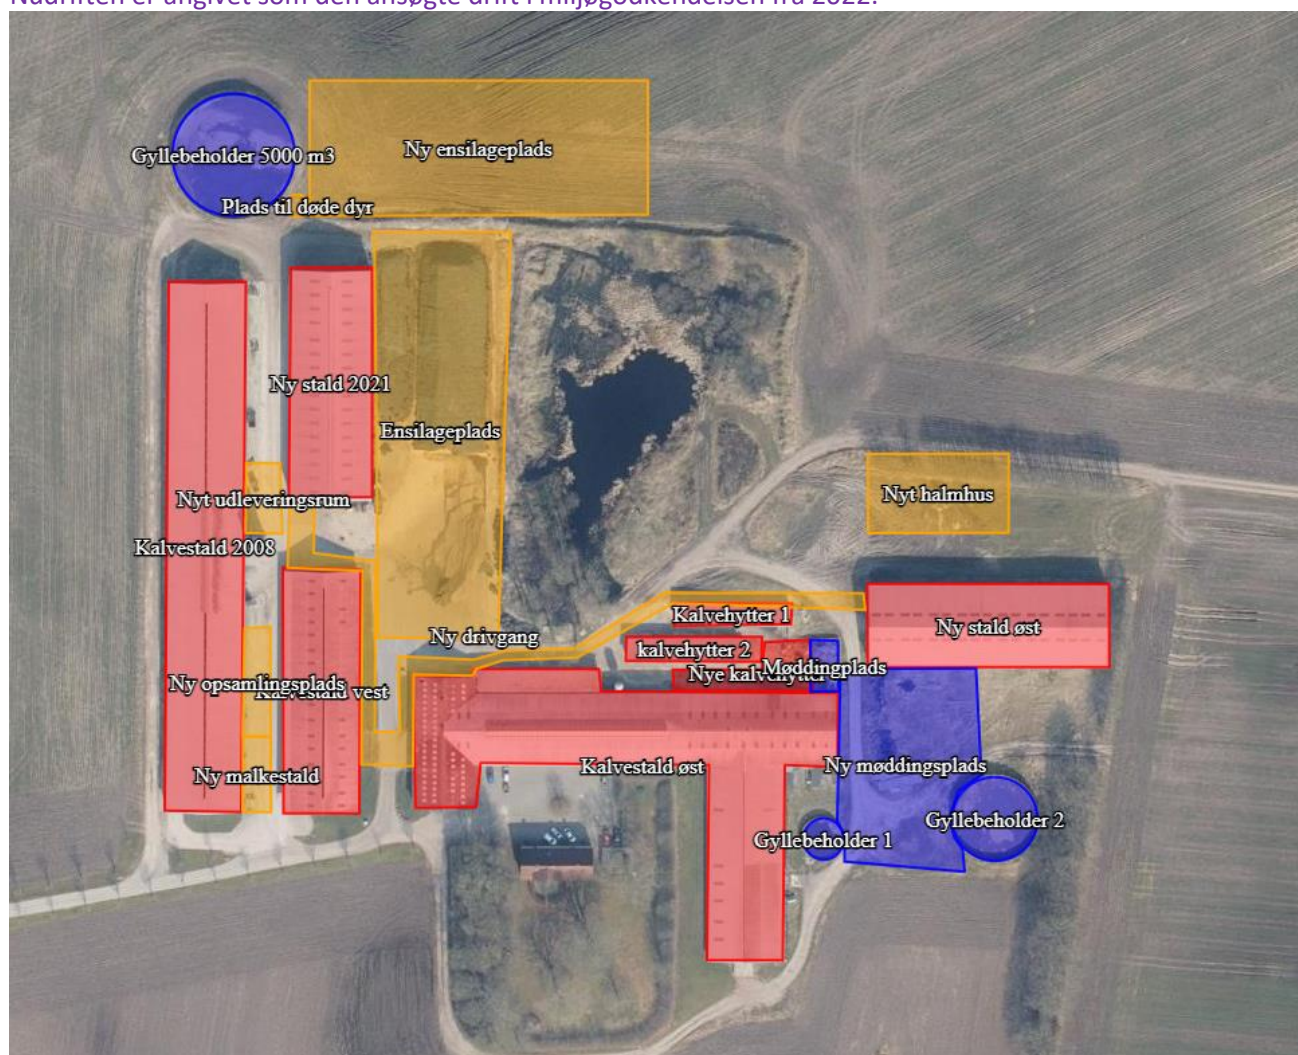

Produktionsareal (ikke målfast)

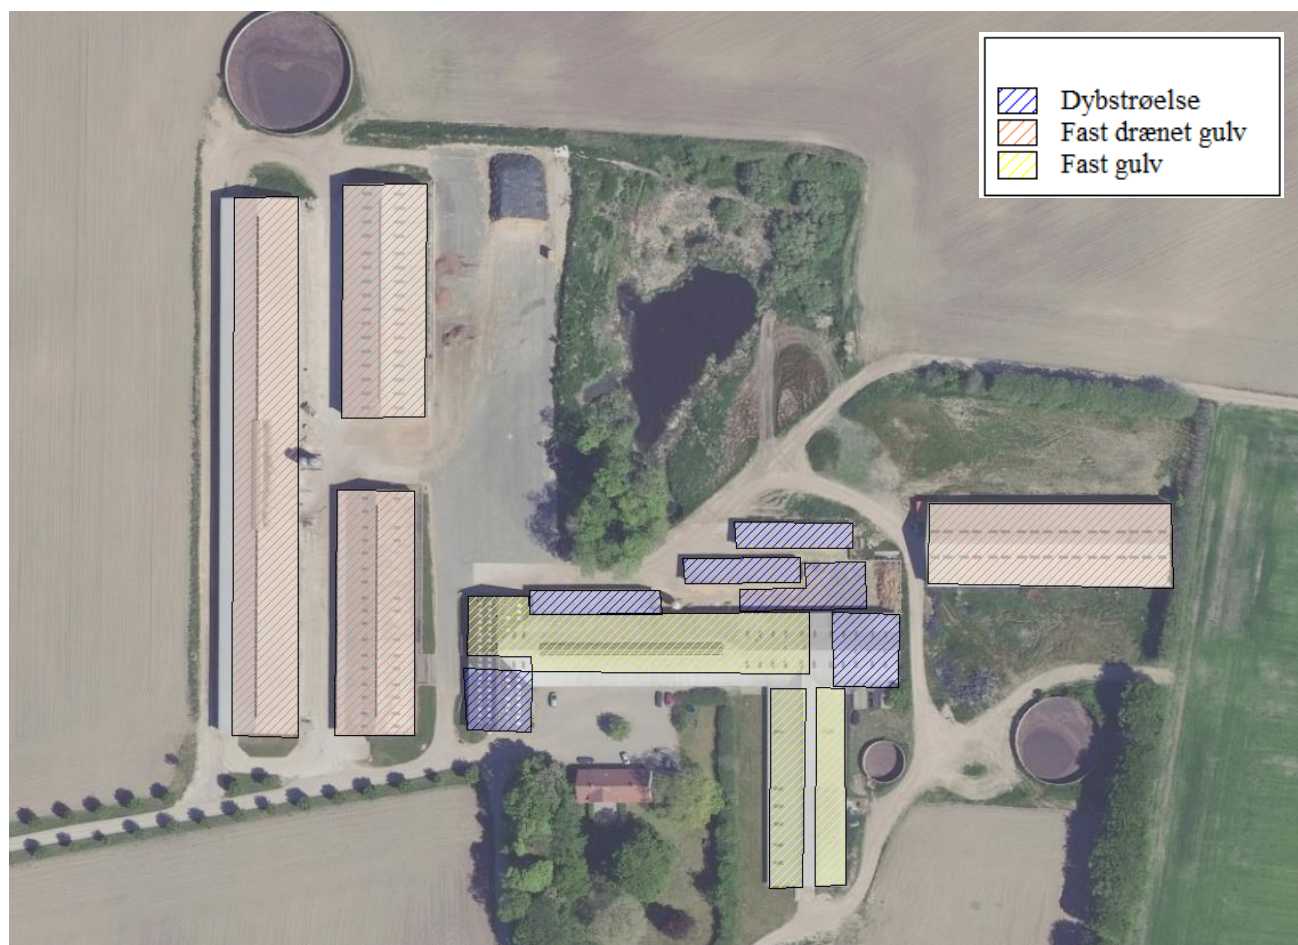

Gylle

Til opbevaring har ansøger følgende lagre på ejendommen:

	Kapacitet m ³	Overdækket
Gylletank 1	5.000	Nej
Gylletank 2	2.040	Nej
Gylletank 3	452	Nej
Ialt	7.600	

Med denne godkendelse følger der en fleksibilitet i antallet og sammensætningen af dyreholdet. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at lave en kapacitetsberegning. Der vil dog til enhver tid, være en opbevaringskapacitet til minimum 9 måneder for den flydende husdyrgødning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 11 stk. 2, idet der rådes over gylletanke på en lang række ejendomme.

Dybstrøelse

Dybstrøelsen bliver i dag afsat til biogasanlæg. Dette er ikke sikkert at det skal det fremadrettet og derfor søges der nu om en ny plads hvoraf en del indrettes som møddingsplads.

Det vurderes derfor, at ejendommen tager størst mulig hensyn til omgivelserne og naboerne til ejendommen.

Anlæg og Bygninger

Anlægsarbejde

I forbindelse med ansøgningen søges der om følgende på ejendommen:

- Etablering af halmhus på 990 m²
- Etablering af ensilageplads på 4.000 m²
- Etablering af fastplads på ca. 2.300 m², hvoraf der kan ligge dybstrøelse på max. 1.200 m²
- Nyt udleveringsrum op ca. 215 m².

Halmhuset bliver ca 23,5 m x 42 m i grundplan. Højden på bygningen vil være ca. 10 m. Materialer og farver vil være lig de andrebygninger, altså stålplaner og holdt i grønne farvetoner. Halmhuset vil ligge ca. 15 m fra eksisterende bygning og kommer således tæt på den nuværende gennemkørselsvej mod nord. Vejen er i gang med at blive omplaceret således at vejstrækningen går syd og øst om hele bygningsområdet på ejendommen. Det er ikke hensigtsmæssig eller sikkert at der er gennemkørsel mellem ejendommens bygninger. Når vejen er omlagt er der længere end 15 m til vejen fra halmhuset.

Den nye ensilageplads bliver på ca. 40 x 100 m og vil ligge nord for den eksisterende ensilageplads. Foderforbruget er steget på ejendommen og der er derfor brug for opbevaring af mere grovfoder på ejendommen. Pladsen etableres som foreskrifterne i landbrugets byggeblad foreskriver for ensilagepladser. Den etableres uden sidemure men med randbelægning med fald mod afløb. Afløbene fra pladsen forbindes til eksisterende pumpebrønd på den nuværende ensilageplads og pumpes herfra til gylletanken.

Den faste plads med møddingsplads. Der bliver lavet en fastplads hvorfra der opsamles vand som pumpes til gylletank 2. Møddingspladsen vil blive etableret mellem gylletank 2 og "ny stald øst". Pladsen bliver lavet med hældning mod pumpebrønd. Der vil således ikke være risiko for udløb/afstrømning af væske fra dybstrøelsen.

Udleveringsrummet etableres som en halvåben tilbygning på ca. 10,5 m x 20,5 m ialt ca. 215 m². Bygningen er åben i begge ender, har en brandmur mod øst samt er beklædt med stålplader. kiphøjden ligger på 6 m. Farvevalget på bygningen vil være samme farveskala som eksisterende bygninger.

Afløbsforhold

Overfladevand, herunder tagvand nedsives på egen jord.

Tagvand fra det nye halmhus ledes ligeledes til direkte nedsivning.

Rengøring af maskiner sker på anden ejendom. Regnvand fra kalvhyttepladserne og ensilagepladsen opsamles og ledes til gylletankene.

Vaskevand fra malkestald ledes via gyllekanaler til gylletank.

Det vurderes hermed, at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand og restvand er tilstrækkelig til at beskytte omgivelserne mod forurening.

Foderopbevaring

Foder indkøbes fra foderstofvirksomhed. Foderet leveres en gang om ugen og opbevares i siloer nord for staldene.

Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring.

Det vurderes, at der er tilstrækkelig fokus på foder og fodringen på ejendommen.

Generelle afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6-8 i Lbk. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven) er følgende:

§ 6:

- indenfor et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

§ 7:

- helt eller delvist indenfor eller i en afstand mindre end 10 m fra kategori 1 og kategori 2 naturtyper (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 1 og 2).

§ 8:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)
- naboskel (30 m)

Afstandskravene er således overholdt, da anlæggets afstand til områderne er større eller lig med ovenstående krav.

Afstandene er afsat som punkter i *Husdyrgodkendelse.dk*.

Vurdering

Det vurderes at alle afstandskrav er overholdt, da der ikke sker en udvidelse, ændring eller etablering af husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

Lokalisering

Ejendommen ligger i det åbne land. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Døstrupvej 142, som ligger ca. 410 m øst for nærmeste staldbygning.

Den nærmeste samlet bebyggelse er Døstrup som ligger ca. 1,1 km syd for ejendommen, og nærmeste byzone er Rørbæk som ligger ca. 1,7 km vest for anlægget.

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Husdyrbrugets anlæg ligger i forhold til udpegninger:

	Indenfor	Udenfor
Særlig værdifuldt landbrugsområde	x	
Skovrejsningsområder		x
Lavbundsområde		x
Naturbeskyttelsesområde		x
Økologisk forbindelser		x
Kulturhistorisk bevaringsværdier		x
Værdifulde kulturmiljøer		x
Bevaringsværdigt landskab		x
Større sammenhængende landskab	x	
Store husdyrbrug	x	
Geologiske bevaringsværdier		x
Kystnærhedszone		x
Søbeskyttelseslinje		x
Skovbyggelinje		x
Kirkebyggelinje		x
Beskyttede sten og jorddiger		x
Åbeskyttelseslinje		x
Fortidsmindebeskyttelseslinje		x
Habitatområde		x
Særlige drikkevandsinteresser		x
Følsom indvindingsområde		x

Det nye halmhus vil ligge op ad eksisterende bygning og vil således ikke påvirke landskabet negativt i forhold til udpegningerne.

Samlet vurdering

Det vurderes, at den ansøgte udvidelse ikke medfører ændringer i forhold til det landskabelige område.

Ammoniak

I Husdyrgodkendelse.dk beregnes totalemissionen fra ejendommen samt emissionen fra henholdsvis stald og lager. Derudover beregnes meremissionen som følge af udvidelsen og samlet for alle udvidelser der er fortaget inden for de sidste 8 år.

Som det ses i nedenstående tabel stiger ammoniakudledningen fra husdyrbruget med 6.862 kg N/år fra 8-årsdriften til ansøgt drift.

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	13230,2	1137,8	14368,0
Nudrift	13230,2	662,6	13892,8
8 års-drift	7260,9	245,5	7506,4

Ammoniakdeposition

Forudsætningerne i ammoniakemissionen i ansøgt drift er de staldtyper, som er beskrevet under indretning og drift.

Beregningerne til de nærmeste naturpunkter er udarbejdet i ansøgningskemaet. Ruheder i naturen er sat efter vurdering fra luftfoto og ruhed for opland landbrug (I).

Der er ikke undersøgt kummulation med andre husdyrbrug til kategori 1 natur, da der ingen påvirkning er på disse naturområder.

Der er beregnet ammoniakdeposition til nærmeste naturområder, se tabel nedenfor.

Øversigt af naturpunkter ? i


Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Mose i gårdsplads	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	32,6	0,7	54,7
Overdrev NV	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,0	0,0	2,3
2 Overdrev SØ	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,2	0,0	0,4
2 Overdrev V	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,3	0,0	0,6
Rigkær Rold Skov	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Surt Overdrev Ålestrup	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Surt overdrev Hvilsom Plantage	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Surt overdrev Kielstrup sø	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Surt overdrev Villestrup Ådal	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Rigkær Villestrup Ådal	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Kategori 1 natur: Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000

Staldanlægget ligger ca. 6,5 km syd for nærmeste kategori 1 natur. Habitatnaturen ligger i Natura2000 området: Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø.

Der er lavet beregninger til nærmeste punkt i Rold Skov, 2 punkter i habitatområde: Villestrup dal, 1 punkt i habitatområde Kielstrup Sø; 1 punkt ved Hvilsom Plantage og 1 punkt ved Ålestrup begge i habitatområde Lovns bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk.

Beregninger viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år på alle områder. Kravet er således overholdt.

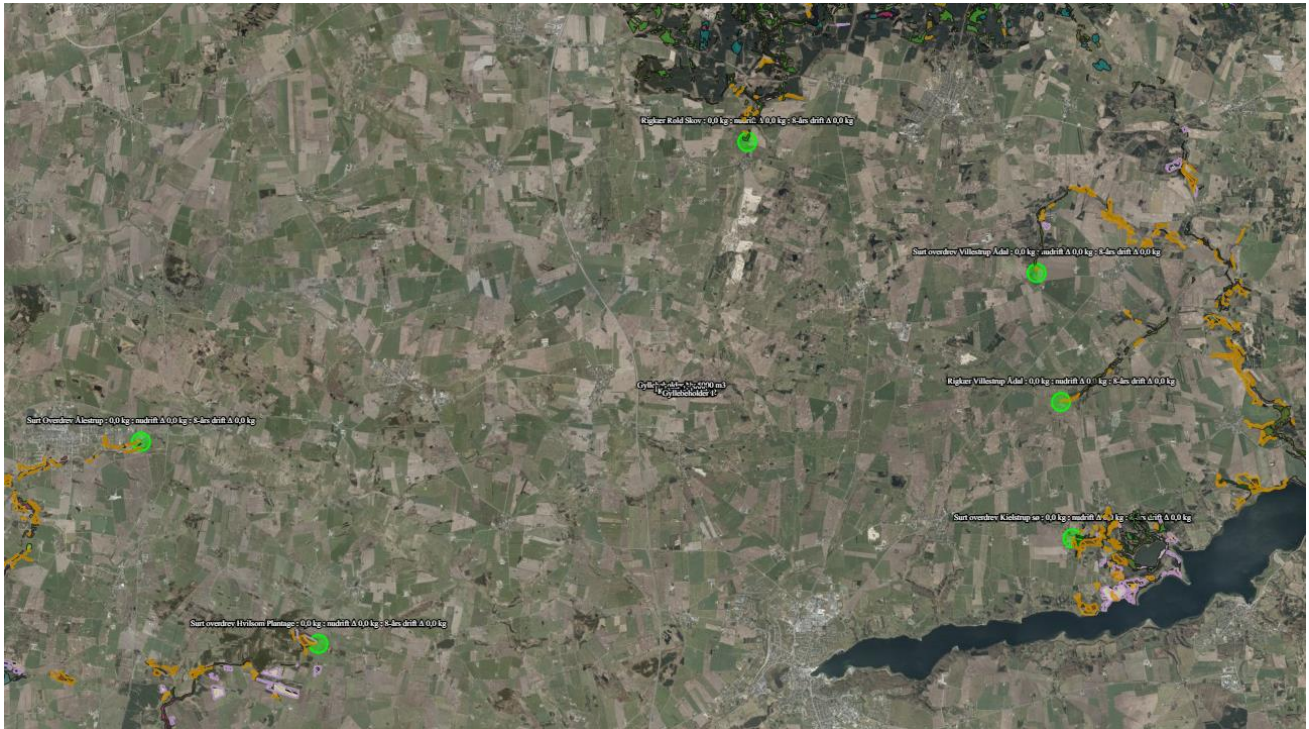


Kategori 2 natur: Større hedearealer (> 10 ha) og overdrev (< 2,5 ha)

Nærmeste kategori 2 naturområder er beliggende ca. 640 m og 1,5 km vest og sydøst for ejendommen. Det er begge overdrev der er større end 2,5 ha.

Der er beregnet en totaldeposition på henholdsvis 0,6 og 0,4 kg N/ha/år områderne.

Dermed overholdes husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav til maksimum 1,0 kg N/ha/år.

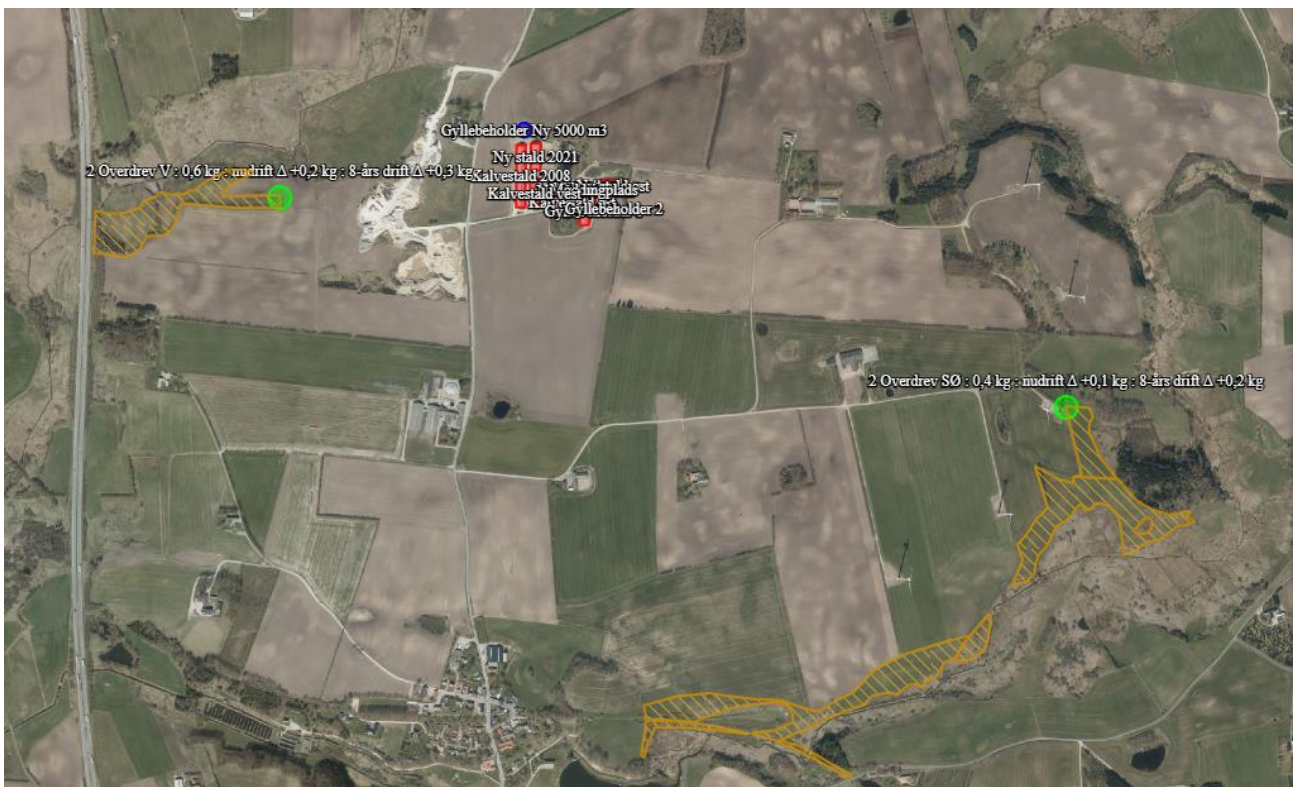

Kategori 3 natur

Der ligger mange kategori 3 naturområder rundt om ejendommen. Her er tale om mindre mose, overdrev og potetiel ammoniakfølsomme skovområder.

Der er valgt at lave beregninger til de to nærmeste punkter. Dels et overdrev beliggende ca 300 m nordvest for ejendommen og et mose areal beliggende i gårdspladsen (de samme områder som i sidste miljøgodkendelse).

Merdepositionen i forhold til 8-års driften til overdrevet ligger på 1 kg N/ha/år, mens merdespositionen ligger på 32,6 kg N/ha/år på moseområdet i gårdspladsen.

Det vurderes derfor, så kravene til depositionen på kategori 3 naturområderne er overholdt.



Det vurderes:

- At husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen - drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbårne kvælstof fra produktionsanlægget minimeres til et acceptabelt niveau
- At ammoniakudledningen fra produktionsanlægget i sig selv og sammen med andre nærliggende husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkringliggende naturområder.
- At det ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af egnens naturområder.

Bilag IV-arter

EU-medlemslandene skal, i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder, eller udenfor. Disse arter fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

For dyrearterne, er der bl.a. forbud imod beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder og imod forsætlig forstyrrelse af arterne, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer, eller vandrer.

For plantearterne er der bl.a. forbud i mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod, eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen.

Der er foretaget en søgning i naturdata.dk i en radius af ca. 2 km fra ejendommen (se nedenstående figur).

The screenshot shows the 'Søg arter' (Search species) interface on naturdata.dk. The interface is divided into a search panel on the left and a map on the right. The search panel includes a search bar, filters for 'Vælg område' (5 km²), and checkboxes for 'Habitatdirekti...', 'Habitatdirekti...', 'Invasive arter', and 'Nobanis'. Below the search panel, the results show 'Din søgning gav 2 resultater' (Your search gave 2 results) and 'Marker en eller flere arter for at se dem på kortet' (Mark one or more species to see them on the map). The results list 'Odder | Lutra lutra' and 'Spidssnudet frø | Rana arvalis'. The map on the right shows an aerial view of a rural area with a circular search radius overlaid on a field. There are several red location pins on the map.

I ovenstående område er der fundet følgende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV: Spidssnudet frø: Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder, men det foretrukne ynglehabitat er vandhuller som indgår i sammenhængende naturområder, især enge og moser. Rasteområderne for

Spidssnudet frø er især fugtige områder, og trives desuden hvor der er udstrakte enge og moser omkring ynglevandhullerne.

Odder: Odderen lever i tilknytning til vådområder. Den findes i såvel stillestående som rindende vand, især søer og moser med store rørskovsområder. Ungerne fødes i en sikker hule i et afsides, uforstyrret beliggende sø- eller moseområde.

Vi vurderer:

- At der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske øvrige ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for Bilag IV-arters trivsel
- At driften af husdyrbruget, samlet set, ikke vil medføre beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt ikke vil medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets Bilag IV, litra b

National beskyttelse af arter af planter og dyr

Foruden den internationale artsbeskyttelse (bilag IV) er flere andre arter beskyttet af en nationalartsfredning.

Der er ikke registreret frede arter i nærheden af ejendommens bygningsanlæg

Biodiversitet – den danske rødliste

Danmark har via Biodiversitetskonventionen forpligtet sig til at standse tabet af biologisk mangfoldighed. Arter, som er forsvundet fra Danmark eller er truet af udryddelse, er registreret på Den danske Rødliste. Der er ikke kendskab til arter på den danske rødliste i nærheden af ejendommens anlæg.

Det vurderes, at husdyrproduktionen kan drives på stedet under hensyntagen til internationalt og nationalt beskyttede arter af planter og dyr.

Lugt

Der udledes lugt fra stalde, gyllebeholdere m.v. De primære kilder til lugt fra dyrehold er staldventilationsluft samt håndtering og opbevaring af husdyrgødning. Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra stalde. Ud over arten, antallet og størrelsen af dyreholdet er det fx staldindretning, ventilationssystem, strøelse, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssystem samt hygiejne i stalden.




I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §30 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes ved vurdering af om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af husdyrbrug. Der er lavet lugtberegninger for produktionen på ejendommen for ansøgt drift, nudrift og seneste 8 års drift, se tabel. Disse viser en korrigeret geneafstand på henholdsvis 1575 m til byzone (kumulation med to andre ejendomme), 892 m til samlet bebyggelse og 491 m til nærmeste nabo uden landbrugspligt.

Kumulation til naboer

Der er ikke andre husdyrbrug inden for 100 m fra nærmeste enkeltbolig. Det er vurderet, at der kan være 2


andre landbrugsejendomme med en ammoniakemission på mere end 750 kg N/år der ligger inden for 300 m fra byzonen. Der er derfor regnet med en kumulation til byzonen med to andre landbrugsejendommen.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Døstrupvej 142	0	NY	470,5	470,5	589,5	Ja
 Døstrupvej 157	0	NY	964,9	868,4	1181,6	Ja
 St. Rørbæk By, Rørbæk	2	NY	1282,3	1538,7	1786,1	Ja

Konsekvenszone: 916 m

Kort med punkter for nærmeste nabo uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone, hvortil der er lavet beregninger.

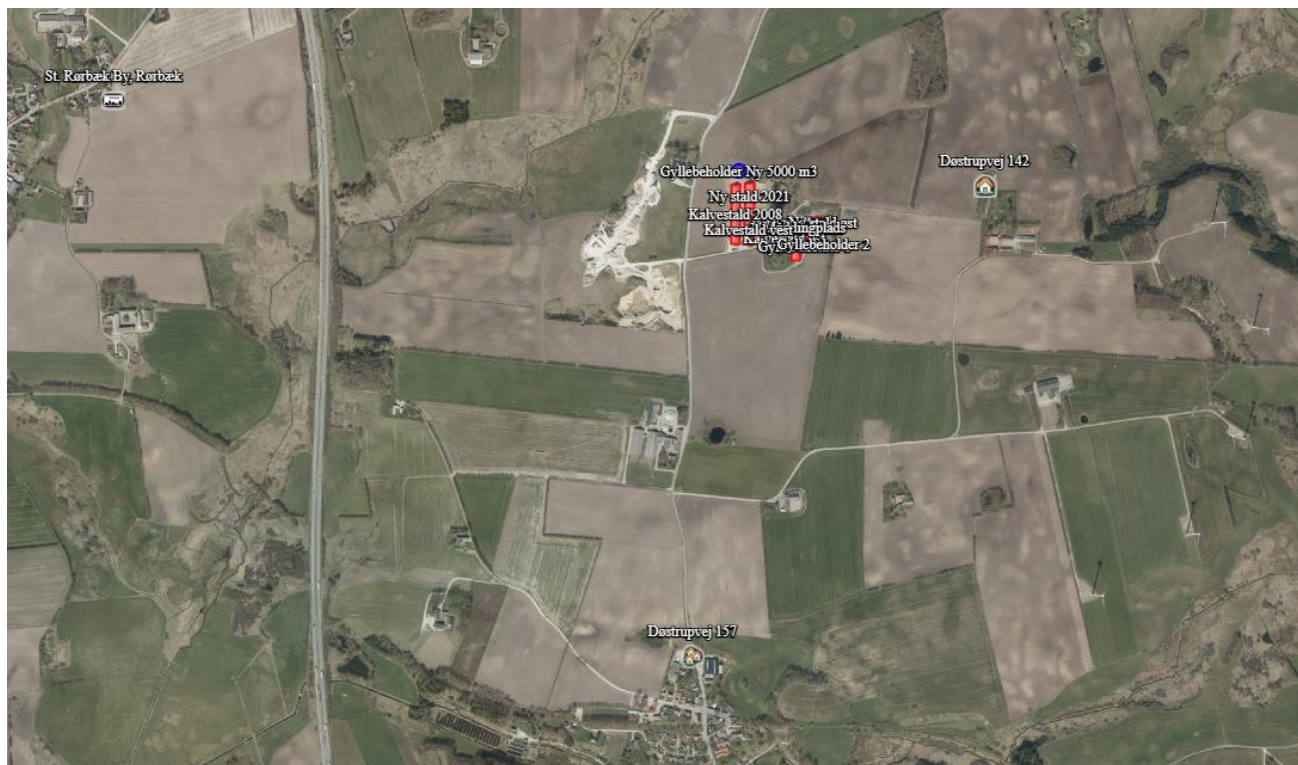

Det vurderes at lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt for ejendommen.

Det vurderes derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for omkringboende naboer.

Øvrige gener

Støv

Støvgener kan opstå i forbindelse med høstarbejde og kørsel til og fra ejendommen. Støvgener vurderes, primært at være lokalt på ejendommen, og ikke en væsentlig gene for de omkringboende eller trafikanter. Støvgener må påregnes i kortere perioder under høstarbejdet.

Ejendommens primære tilkørselsvej er en grusvej vej mod vest. De interne transportveje er centralt placeret ved bygningerne.

I tørre perioder kan der opstå støvgener ved kørsel på grusveje mellem markerne, men det vil være af en begrænset og lokal karakter, og forventes ikke at genere omkringboende eller trafikanter.

Det vurderes, at produktionen ikke vil give ophav til yderligere støvgener uden for de nære områder omkring staldene.

Støj

Der vil blive malket to gange dagligt. Der blandes og hentes foder dagligt. Der kan forventes støj fra transport i forbindelse med daglig kørsel, samt periodevis i forbindelse med udbringning af gylle og ved ensilering.

Vi vurderer, at husdyrbruget ikke vil give anledning til yderligere støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.

Endvidere vurderer vi, at projektet, og de medførende aktiviteter, ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde og nærmeste ramsarområde.

Lys

Der vil blive etableret lys ved malkecentret og ved drivgangene. Lyset reguleres ved censor og er således kun tændt ved aktivitet. El

Der er vågelys i staldene om natten. Der vil være tændt lys i staldene i forbindelse med fodring og håndtering af dyr i vinterhalvåret.

Dette ændres ikke i forhold til i dag.

Det vurderes, at husdyrbruget kan drives uden at det medfører væsentlig lyspåvirkning af omgivelserne. Udendørsbelysningen bliver afskærmet af de omkringstående træer.

Skadedyr

Tilstedeværelse af skadedyr på bedriften forbygges ved orden og god hygiejne samt ved at bekæmpe eventuelle problemer så snart de opstår.

Fluer: Flueplager forebygges ved brug af rengøring og benyttelse af fluegift

Rotter: bekæmpes ved hurtig ved registrering af tilstedeværelsen af rotter.

Det vurderes, at med det ansøgte projekt og håndteringen af forekomst af fluer og skadedyr, ikke vil være til gene for de omkringboende.

Transport

Ændringen af miljøtilladelsen betyder at der vil ske en stigning i transporter til og fra ejendommen. Stigningen består hovedsagelig af transporter som mælkeafhentning, gyllekørsel og fodertransporter.

Type	Ansøgt drift	Transportmiddel	Tidsrum **
Indkøbt foder	150	Lastbil	Man-fre.
Eget foder	125	Traktor	varierer
Brændstof	8	Lastbil	Man-fre.
Husdyr til ejendommen	52	Lastbil	Man-fre.
Husdyr fra ejendommen	52	Lastbil	Man-fre
Døde dyr	52	Lastbil	Man-fre
Gylle	Maskinstation udbringer gyllen	Traktor	Primær i hverdagene
Afhentning dybstrøelse (biogas)	12	Lastbil	Varierer
Mælk	365	Lastbil	Varierer
Afhentning DAKA	12	Lastbil	Man-fre.
Øvrige	30		

**Det tilstræbes at ligge transporterne indenfor normal arbejdstid.

Det vurderes ikke at der bliver flere transporter som følge af denne ændring på husdyrbruget, da husdyrholdet ikke ændres.

Halm opbevares i fremtiden i det nye halmhus.

Udbringning af husdyrgødning sker normalt i hverdage og indenfor normal arbejdstid, men ansøger forbeholder sig muligheden for at køre husdyrgødning ud i weekender og udenfor normal arbejdstid, afhængigt af vejrforholdene. Dette forbehold tages for i at optimere udbringningen i forhold til planternes optagelse af husdyrgødningens næringsstoffer.

Transporter til og fra ejendommen vil primært foregå i dagtimerne.

Ved så- og høsttid vil aktivitetsniveauet mht. og forekomsten af støv og støj være højere end i den øvrige del af året.

Det vurderes, at transporterne svarer til produktionsstørrelsen og derved ikke er af et omfang, som vil indebære væsentlige uforudsete gener for omkringboende med hensyn til støj, støv, rystelser eller lugt.

Rystelser

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne.

Følgenvirkninger

Brugen af naturressourcer

Der forventes ingen ændringer.

Vand

Der anvendes vand til drikkevand, vask af malkeanlæg mv. Der forventes en større ændring i forbruget som følge af at dyrene kan konverteres om til malkekvægsom har et større vandforbrug end de nuværende kvier. Der forventes ikke et øget forbrug ud over normen for malkekvæg.

Der benyttes hovedsagelig drikkekar i staldene. Lækager identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

Der er hele tiden fokus på at minimere vandforbruget, både i forbindelse med daglig drift men også ved udskiftning af teknikker der forbruger vand. Det vurderes derved at brugen af naturressourcer sker på en forsvarlig måde.

Energi

På ejendommen anvendes der energi i form af el og dieselolie. Elforbruget anvendes hovedsagligt til belysning, malkning, foderfremstilling og udfodring. Af energibesparende teknikker kan nævnes naturlig ventilation og natbelysning. Den nye malkestald vil blive etableret med nyeste teknologi som også vil være energibesparende.

Der vil i fremtiden være fokus på at minimere energiforbrug, både i forbindelse med daglig drift men også ved udskiftning af teknikker der forbruger energi. Det vurderes derved at brugen af naturressourcen sker på en forsvarlig måde. Det vurderes derfor at der på ejendommen er fokus på besparelse af energi, og driften af husdyrbruget forventes ikke at medføre væsentlig følgevirkninger for miljøet på baggrund heraf.

Det vurderes derfor, at brugen af naturressourcer sker på forsvarlig måde.

Kemikalier og pesticider

Pesticider opbevares ikke på ejendommen, da jordbehandling foregår med udgangspunkt fra en anden ejendom.

Andre kemikalier opbevares i aflåst skab i depotrummet i kontorrummet i stalden. Medicin opbevares i samme skab.

Olietanke er placeret ved ved nuværende lade og ved stuehus til henholdsvis diesel og fyringsolie. Tankning af diesel foregår på befæstet areal, således at spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Medicin

Se ovenover.

Affald

Affald fra husdyrbrug kan typisk inddeles i følgende affaldsfraktioner

- Dagrenovation
- Genbrugeligt affald (Pap, papir, jern og metal, tomme olietromler og tanke, tomme plasticsække, paller, malet og lakeret træ).
- Farligt affald (lysstofrør og sparepære, spraydåser, oliefiltre, batterier).
- Klinisk risikoaffald og medicinrester (skalpeller, kanyler og medicinrester).
- Døde dyr som afhentes ad DAKA.
- Forbrændingseget affald (halmballesnor, papirsække, gamle frønnede bildæk).
- Deponeringseget affald (asbestholdige byggemateriale).
- Kanyler og medicinrester afleveres til dyrlæge.
- Tom medicinemballage kommes i dagrenovation.
- Erhvervsaffald opbevares i container, som tømmes efter behov.
- Spildolie opbevares ikke på ejendommen.

Alt affald afskaffes i henhold til kommunens regulativ.

Døde dyr samles på opsamlingsplads, indtil afhentning af DAKA. Opsamlingspladsen er indrettet på beton med kadaverkappe.

Det vurderes, at håndteringen af affald og restprodukter sker på forsvarlig vis, og at projektet ikke har påvirkninger på omgivelserne.

Risici

Redegørelse for mulige uheld

Der forekommer sjældent driftsforstyrrelser, som vil kunne medføre forøget forurening. De alvorligste uheld på landbrugsejendomme forekommer i forbindelse med udslip af gylle, olier, kemikalier (syre, pesticider og rengøringsmidler) ved strømsvigt eller ved brand.

Minimering af forurening:

Gyllepumpning

Ved håndtering af gylle er der altid en potentiel risiko for forurening. For at undgå uheld sker gyllepumpning under opsyn. Der er ingen fastmonteret pumpe på gylletank. Gylle pumpes til gyllevogn via en pumpe monteret på gyllevognen. Hvis vognen løber fuld vil overskydende gylle løbe retur til gylletanken.

Gylleudslip

Hvis gylletankene skulle springe læk vil gylle kunne blive opsamlet rundt om tankene eller på marken nord for gylletankene. Gyllen kan standses via opdæmning af jord/halmballer eller lign.

Brand

På ejendommen er der pulverslukkere til mindre brande. Ved større brand tilkaldes brandvæsnet.

Strømsvigt

Ved strømsvigt tilsendes alarmer til mobil. Ejendommen har egen nødgenerator.

Olieudslip

Olietanken står på fast bund uden afløb. Der er altid opsugende materiale i nærheden som kan benyttes hvis uheldet er ude.



Kemikalier

Kemikalierne opbevares i et aflåst skab uden afløb. Der er derfor ikke mulighed for en forurening ved udslip.

Det vurderes, at der er taget tilstrækkelig forholdsregler i tilfælde af uheld, ved at der er en procedure for hvad der skal gøres i tilfælde af uheld og for at mindske risikoen for uheld.

Bedst tilgængelige teknik (BAT) – med henblik på reduktion af ammoniakemission

BAT-kravet er i ansøgningen er regnet efter de ammoniakemissionsværdier som er fastlagt i nyeste bekendtgørelse.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	13230	1138	14368
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	13230	1138	14368
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Beregningerne viser, at BAT-kravet mht. reduktion af ammoniakemissionen er overholdt på ejendommen.

Begrundelsen for at kravet til BAT er overholdt, er at der ikke ændres i staldene.

Fravalg af BAT-virkemidler

Da beregningerne viser, at kravet til BAT er overholdt på ejendommen er der ikke overvejet andre teknologiske løsninger for at nedsætte ammoniakemissionen fra ejendommen. Staldsystemerne lever op til gældende BAT-krav uden brug af andre teknologier.

Fast overdækning

Fast overdækning af de eksisterende gyllebeholdere er fravalgt, da de årlige omkostninger til overdækning overstiger 100 kr. pr. kg reduceret N, jf. Teknologibladet "Fast overdækning af gyllebeholder". Det er valgt at etablerer fast overdækning på den nye gylletank.

Gylleforsuring

Gylleforsuring er fravalgt da der er tale om eksisterende stalde, hvor betonen i gyllekummerne ikke er forberedt til gylleforsuring.

Vurdering

På baggrund af ovenstående og muligheden i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §25 stk. 5, vurderes det at projektet lever op til lovgivningens krav.

BAT-nitrat

Miljøstyrelsen har i vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik for husdyrbrug fra maj 2011 redegjort for, hvorfor de vurderer, at det niveau, som er opnåeligt ved anvendelse af BAT i relation til udvaskning af nitrat ved anvendelse af husdyrgødning i marken allerede er opnået via krav, som er fastsat i lovgivning.

Ansøger tilslutter sig Miljøstyrelsens vurdering.

BAT-fosfor

Miljøstyrelsen har i vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik for husdyrbrug fra maj 2011 redegjort for at ophobning af fosfor i landbrugsjord er nedbragt i forbindelse med gennemførelsen af vandmiljøplanerne, og at fosforoverskuddet i marken er reduceret væsentligt siden 1980'erne. Hertil kommer, at der er mulighed for at regulere udledningen af fosfor til de udbringningsarealer, der afvander til særligt fosforfølsomme naturområder. Miljøstyrelsen vurderer derudover, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilgængelige teknikker eller teknologier, der kan anvendes til at fastlægge emissionsgrænseværdier for fosforudledningen fra malkekvægsbesætninger,

Ansøger tilslutter sig Miljøstyrelsens vurdering.

BAT – fodringsstrategi

Ansøgers redegørelse:

- Ensilage opbevares i plansiloer med opsamling af overfladevand, hvorved risikoen for forurening af det omkringliggende miljø mindskes. Endvidere reduceres foderspild og foderet holdes renere til fordel for dyrenes velfærd.
- Foderproduktion og indkøb af foder sker på grundlag af foderplanlægning
- Der udarbejdes foderplanener i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring.

Det vurderes, at fodring på husdyrbruget lever op til BAT.

BAT- management

Se under afsnittet med egenkontrol

Det vurderes, at husdyrbruget lever op til BAT-kravet til management

Opbevaring og håndtering af husdyrgødningen

- Der opbevares ikke dybstrøelse på ejendommen. Dybstrøelsen afhentes efter udmugning af biogasanlæg.

- Flydende husdyrgødning opbevares i tætte gylletanke og udbringes på markerne ud fra afgrødens behov på den enkelte mark. Herved optimeres optagelsen af næringsstoffer og udvaskningen af nitrat samt udledningen af fosfor minimeres.
- Der etableres flydelag på gylletankene for at minimere ammoniakemission, flydelaget kontrolleres månedligt og der føres logbog over kontrollen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene.
- Årligt efterses tæthed af overjordisk del og kabler på gyllebeholdere for intakt beskyttelse og eventuelle brud. Ved skader kontaktes leverandøren.
- Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle.
- Der er konstant flydelag på gyllen i de eksisterende tanke, og efter omrøring/udkørsel kontrolleres det, at der er etableret flydelag senest efter 14 dage, forudsat der er gylle i tanken.
- Tankene er tilmeldt de lovpligtige eftersyn, hvilket betyder, at de eksisterende tanke hvert 10. år bliver kontrolleret af autoriseret kontrollant for, om tanken opfylder krav til holdbarhed, tæthed og styrke.

Det vurderes, at husdyrbruget lever op til BAT-kravet for opbevaring af husdyrgødning.

Udbringning af Husdyrgødning

BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. En del af disse tiltag er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, hvorfor det er et lovkrav at:

- Udarbejde mark- og gødningsplaner
- At udbringe husdyrgødning mindre end 200 m fra byområder på weekend- og helligdage
- Anvende lovlige udbringningsmetoder
- Nedfælde gylle på sort jord og i græs mindre end 1000 m fra sårbare naturområder.
- Nedfælde fast husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 timer
- Overholde harmonikrav (kg N og P pr. ha)
- Etablere efterafgrøder til reduktion af nitratudvaskning i relation til produktionsform
- Ikke at udbringe flydende husdyrgødning på skrånende areal beliggende tættere end 20 m fra overfladevande
- Der skal være en 2 m ubehandlet bræmme langs højt målsatte og naturlige vandløb

Egenkontrol/management

Miljø- og ressourcestyring bygger på et helhedsprincip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen, herunder at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige stoffer, at gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet, samt at minimere forbruget af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tab til omgivelserne bliver minimeret under hensyntagen til produktionens lønsomhed.

Renere teknologi er samtidig det bærende element i husdyrloven og i miljøbeskyttelsesloven. Loven pålægger alle et ansvar, og som landmand kan man selv indføre renere teknologi og påvirke andre til at indføre renere teknologi, bl.a. ved at stille krav, når der købes ind.

På husdyrbruget er der iværksat følgende tiltag for renere teknologi, herunder besparelser på vand og el:

Energi

- Staldene er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette.

- Der er etableret natbelysning.
- Logistikken i forbindelse med afhentning af foder til blandedanlæg, er indrettet så afstanden giver færrest muligt driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget.
- Der vil være fokus på energiforbruget i valget af nyt malkecenter

Vand

- Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild
- Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.

Management

- Rengøring i og omkring silo og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.
- Alt affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug.
- I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af energi og indkøbt foder.
- Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften.
- Produktionsapparatet vedligeholdes jævnligt og der laves eftersyn 1 gang årligt.
- Gylletankene er tilmeldt 10 års beholderkontrol og de efterses årligt for revner og skader.
- Under den daglige arbejdsgang holdes der jævnligt øje med maskiners og installationers tilstand så der kan gribes ind før der sker uheld der kan være til skade for miljøet eller omgivelserne.

Samlet BAT-vurdering

Samlet vurderes det at projektet lever op til BAT indenfor punkterne, ammoniak, miljøledelse, management, fodringsstrategi, vand, energi, spildevand, støj, støv, lugt, opbevaring af husdyrgødning og udbring af husdyrgødning, blandt andet baseret på punkterne i BREF-dokumentet og lovgivningskravene.

Alternative løsninger

De alternative løsninger der foreligger er som at fortsætte som hidtil.

Tiltag ved ophør

Ved ophør af produktionen fra ansøgers side vil produktionen formentlig blive fortsat af en ny ejer. Hvis produktionen ophører, vil stalde, gødnings- og siloer blive tømt og rengjort.

Det vurderes, at dette vil være tilstrækkeligt til at undgå forureningsfare.

Befolkningen og menneskers sundhed

Højt ammoniakindhold i luften kan være sundhedsskadeligt for mennesker. Der er via lovgivningen indført en begrænsning på ammoniakemissionen for husdyrbrug i form af krav om miljøvenlig teknologi (BAT). BAT kravet er medvirkende til at de overordnede mål om begrænsning af ammoniakindhold i luften overholdes.

På Døstrupvej 146 overholdes lovgivningens krav til BAT, hvorved ammoniakindholdet i luften begrænses. Risikoen ved MRSA eller antibiotikaresistens håndteres af generelle veterinærregler i fødevarestyrelsens regi. Der er ikke særlige forhold ved beliggenheden af Døstrupvej 146 som betyder at der skal udvises særlig forsigtighed. Særlige forhold kunne f.eks. være beliggenhed i umiddelbar nærhed til sygehus/institutioner ol. Der er i tidligere afsnit gjort rede for, at der ikke forventes væsentlige gener for omgivelserne med støv, støj eller lugt mv.

Vurdering

Ud fra ovenstående vurderes det at husdyrbruget på Døstrupvej 146 kan drives på stedet uden at påvirke menneskers sundhed negativt.

Samlet vurdering af konsekvensrapporten

Vi vurderer, at der kan meddeles tilladelse til husdyrbruget, da det ansøgte ikke medfører væsentlig virkning på miljøet. Husdyrbruget opfylder det gældende beskyttelsesniveau for ammoniak og lugt og vurderes ikke at påvirke omgivelser på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Ligeledes mener vi ikke at det ansøgte har negativ påvirkning af følgende:

1. Befolkningen og menneskers sundhed
2. Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1 og kategori 2 natur, samt bilag IV arter.
3. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
4. Materielle goder, kulturarv og landskabet
5. Samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter 1-4
6. Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af ovennævnte faktorer 1-5.

Materialet indeholder supplerende oplysning til bekendtgørelsens Bilag 1 A-D og er udarbejdet af Natur og Miljørådgiver, Rikke Ilsøe Mogensen, Vestjysk