



Aabenraa
Kommune



Miljøgodkendelse

**Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 af ARWOS
SPILDEVAND A/S, Varnæsvej 699, matr.nr. 737, Varnæs ejerlav Varnæs til
karteringsplads**

3. juni 2025

Stamoplysninger

Ansøger	ARWOS SPILDEVAND A/S Forsyningsvejen 2A 6200 Aabenraa
Lokalitet	Varnæsvej
Matr.nr.	737, Varnæs ejerlav, Varnæs
Cvr.nr. P.nr.	33046456 -
Kontaktperson	Rune Fredsgaard Nielsen 20 25 07 05 rfn@arwos.dk
Grundejer	Hans Christian Schmidt Lindeallé 2 6200 Aabenraa
Listepunkt	<i>Hovedaktivitet:</i> - <i>Biaktivitet:</i> K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Tabel 1: Stamoplysninger.

Resumé

Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Godkendelsen omfatter etablering og drift af midlertidig plads til jordkartering i forbindelse med kloakarbejder i Varnæs.

Miljøgodkendelsen er opdelt i 5 dele. Del 1 indeholder baggrunden for afgørelsen. Del

2 indeholder selve afgørelsen og de vilkår der skal overholdes i forbindelse med etablering og drift. Del 3 indeholder vurderingen af det ansøgte og grundlaget for de meddelte vilkår. Del 4 indeholder oplysninger om partshøring af udkast til godkendelsen og del 5 indeholder klagevejledning.

Denne miljøgodkendelse er meddelt den 3. juni 2025.

Udarbejdet af:
Sandra Ravnsbæk Holm
Biolog

Kvalitetssikret af:
Lene Lyster Hansen
Civilingeniør

Sagsnr.: 25/7049

Annonceret: 3. juni 2025

Klagefristen udløber: 1. juli 2025

Afgørelse om miljøvurdering (VVM)

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af miljøvurderingslovens¹ bilag 2 pkt. 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Screeningsafgørelse for det ansøgte projekt er meddelt den 8. maj 2025.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse.....	1
Stamoplysninger	1
Resumé.....	3
Miljøgodkendelse af listevirksomhed	3
Afgørelse om miljøvurdering (VVM).....	3
Del 1: Baggrund	6
Listepunkter	6
Tidligere meddelte miljøgodkendelser	6
Tilsynsmyndighed	7
Retsbeskyttelse.....	7
Del 2: Afgørelse med vilkår	8
Vilkår for afgørelsen.....	8
Generelt.....	8
Indretning og drift	9
Luftforurening.....	9
Støj.....	10
Jord og grundvand.....	11
Affald	12
Egenkontrol og driftsjournal	12
Driftsforstyrrelser og uheld	12
Del 3: Vurdering og begrundelse for vilkår.....	13
Planlægning.....	13
Generelt.....	14
Indretning og drift	14
Luftforurening.....	16
Støj.....	17
Spildevand og overfladevand	18
Jord og grundvand.....	18
Affald	19
Egenkontrol og driftsjournal	20
Driftsforstyrrelser og uheld	21

Ophør.....	21
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	21
Væsentlighedsvurdering i forhold til Habitatdirektivet	22
Samlet vurdering	25
Del 4: Høring af afgørelsen.....	26
Partshøring	26
Del 5: Klagevejledning.....	27

Bilagsfortegnelse

Bilag 1	Oversigtskort 1:10.000
Bilag 2	Oversigtskort med kommuneplanrammer 1:3.000
Bilag 3	Oversigtskort med lokalplaner 1:4.000

Del 1: Baggrund

I forbindelse med separatkloakering af Varnæs har ARWOS SPILDEVAND A/S ansøgt om miljøgodkendelse til en midlertidig plads til jordkartering på et landbrugsareal øst for Varnæsvej i den østlige ende af byen.

Virksomheden har den 31. marts 2025 fremsendt fyldestgørende ansøgning om miljøgodkendelse til det ovenstående.

Listepunkter

Aabenraa Kommunes vurdering af hoved- og biaktiviteter på virksomheden, samt i hvilket omfang disse er omfattet af listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsens bilag fremgår af nedenstående afsnit.

Hovedaktivitet

Virksomhedens hovedaktivitet er entreprenørplads med oplagsaktiviteter i forbindelse med separatkloakeringen.

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at virksomhedens hovedaktivitet ikke er omfattet af listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsen.

Biaktivitet

Virksomhedens biaktiviteter omfatter:

- Jordkartering og sortering

Det er Aabenraa Kommunes vurdering at virksomhedens biaktiviteter er omfattet af følgende listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsen:

K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Standardvilkår

Der er for den ansøgte aktivitet, listepunkt K 212 udarbejdet standardvilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsens² afsnit 21. Der er, i det omfang det er relevant, benyttet standardvilkår til udarbejdelse af godkendelsen.

Tidligere meddelte miljøgodkendelser

Der er ikke tidligere meddelt miljøgodkendelser eller lignende på arealet.

² Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Tilsynsmyndighed

Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. Industrigruppen i Team Miljø, Aabenraa Kommune kontaktes på 73 76 62 92 eller industri@aabenraa.dk.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen³ og Aabenraa Kommune vil foretage regelmæssigt miljøtilsyn med en minimumsfrekvens for basistilsyn hvert 3. år i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Retsbeskyttelse

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter godkendelsen er meddelt. Hvis miljøgodkendelsen påklages, udløber retsbeskyttelsesperioden 8 år efter den endelige afgørelse.

³ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Del 2: Afgørelse med vilkår

Aabenraa Kommune meddeler miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens⁴ § 33 til etablering og drift af midlertidig jordkarteringsplads. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i nedenstående vilkårsafsnit, overholdes fra starten af driften – herunder i indkøringsperioden.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Standardvilkår er markeret med (SX), hvor X henviser til vilkårsnummeret i standardbekendtgørelsen.

Vilkår for afgørelsen

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet og alle øvrige relevante personer skal være bekendt med godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen er tidsbegrænset og udløber 3 år fra meddelelsesdato, dvs. den 3. juni 2028.
3. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:
 - Ibrugtagning af godkendelsen, dvs. når der påbegyndes modtagelse af jord til kartering
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 måneder.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte/driftsejerforhold) eller beslutningen om ændringen (indstilling).

4. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (S1)

Pladsen skal fjernes og området reetableres.

5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (S2)

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 om miljøbeskyttelse.

Indretning og drift

6. Pladsen indrettes med stabilgrus.
7. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage nødvendig modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (S3)
8. Pladsen må modtage og opbevare den i Tabel 2 nævnte affaldsfraktion i den angivne mængde. (S4)

Affaldsfraktion	EAK	Mængder (m ³) pr. år
Overskudsjord til kartering	17 05 04	9.000

Tabel 2: Affaldsfraktioner der må modtages og opbevares på pladsen. EAK fremgår af bilag 1 i den gældende affaldsbekendtgørelse⁵.

9. Jorden skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede oplagsområder. (S5)
10. Der må ikke modtages jord der visuelt eller ved lugt er tydeligt forurennet.
11. Der må ikke modtages jord til kartering fra arealer der er kortlagte efter jordforureningsloven⁶.
12. Hvis pladsen modtager jord, der ikke er omfattet af pladsens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal jorden placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om jorden. (S6)
13. Jord til kartering skal være kategoriseret senest 30 arbejdsdage efter, at det er modtaget på pladsen.
14. Jord der ved kartering overstiger grænseværdierne for kategori 2 jord i jordflytningsbekendtgørelsen⁷ skal straks overdækkes og bortskaffes til godkendt modtager indenfor 5 arbejdsdage.
15. Til- og frakørsel af jord, samt kartering og sortering må kun foregå på hverdage i tidsrummet mandag til fredag kl. 7.00-18.00.

Luftforurening

16. Pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for pladsens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der konstateres væsentlige støvgener, kræve at støvende oplag overdækkes eller befugtes. (S8)

⁵ Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald.

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

⁷ Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Støj

17. Driften af pladsen må ikke medføre, at aktivitetens samlede bidrag til støjbelastningen uden for pladsen overstiger nedenstående grænseværdier (Tabel 3). De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). Støj fra intern transport medregnes i pladsens støjbidrag.

Områdets anvendelse	Mandag - fredag kl. 07 - 18, lørdag kl. 07 - 14	Mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22, søn- og helligdag kl. 07 - 22.	Alle dage kl. 22 - 07	Alle dage kl. 22 - 07 Maksimalværdi*
Kommuneplanramme nr. 1.6.001.C "Varnæs"	55 dB (A)	45 dB (A)	40 dB (A)	55 dB (A)
Kommuneplanramme nr. 1.6.005.B "Varnæs Lærkevej, Søndermarksvej, Vibevej"	45 dB (A)	40 dB (A)	35 dB (A)	50 dB (A)
Enkelthuse i det åbne land**	55 dB (A)	45 dB (A)	40 dB (A)	-

Tabel 3: Støjgrænser jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne (bortset fra maksimalværdien) er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). *Maksimalværdier gælder for områder med boliger. Tallene er angivet som maksimalværdi med tidsvægtning "fast" i dB(A). **ved udendørs opholdsarealer ved boliger.

For dagperioden kl. 07.00 – 18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer, dog kun 7 timer lørdage 07.00 – 14.00 og 4 timer lørdage kl. 14.00 – 18.00. For aftenperioden kl. 18.00 – 22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time. For natperioden kl. 22.00 – 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

18. Det samlede bidrag til det ækvivalente støjniveau for lavfrekvent støj og infralyd fra pladsen målt indendørs må ikke overskride grænseværdierne i Tabel 4. Støjgrænserne gælder over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig, reduceres de anførte grænseværdier med 5 dB.

Anvendelse	Lavfrekvent støj (A-vægtet lydniveau: 10 – 160 Hz)	Infralyd (G-vægtet lydniveau)
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende (dag)	25 dB	85 dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende (aften/nat)	20 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler, andre støjfølsomme rum	30 dB	85 dB
Øvrige rum i virksomheder	35 dB	90 dB

Tabel 4: Vejledende grænser for lavfrekvent støj og infralyd. Dagperiode er kl. 07.00 – 18.00, og aften/natperiode er kl. 18.00 – 07.00.

19. Pladsens aktiviteter må ikke give anledning til vibrationer, der overskrider grænseværdierne i Tabel 5.

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde, kl. 18 – 07 Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde, kl. 07-18 Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 5: Vejledende grænser for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

20. Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, lade foretage målinger og beregninger af virksomhedens bidrag til støjniveauet i omgivelserne på et tidspunkt, hvor virksomheden er i fuld drift. Tilsynsmyndigheden kan i den forbindelse bestemme, at virksomheden skal få foretaget en støjkortlægning. Dog kan målinger/beregninger normalt højst kræves en gang årligt.

Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret, eller af en certificeret person godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – eksterne støj". Målinger og beregninger af støjniveauet skal foretages efter de retningslinjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder, nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder samt nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Udgifterne afholdes af virksomheden.

Jord og grundvand

21. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, så regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (S15)
22. Påfyldning af brændstof skal ske under fuld overvågning og over spildbakke af driftspersonalet.
23. Befæstede arealer og interne køreveje skal være i god vedligeholdelsesstand. Huller og ujævnheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret. (S23)
24. Farligt affald som f.eks. brugt opsugningsmateriale, skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (S25)

Affald

25. Jord, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede affaldsområder. (S13)
26. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på pladsen. (S14).

Egenkontrol og driftsjournal

27. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol af grusbelægningen. Fordybninger skal udbedres så hurtigt som muligt efter de er konstateret. (S26)
28. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. (S27)
29. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Analyseresultater ifm. kartering af jordpartier.
 - Dato for bortskaffelse af de enkelte jordpartier, samt oplysning om modtager.
 - Dato for hvornår der er modtaget jord eller affald, der ikke er omfattet af pladsens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 8. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares af virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (S28)

Driftsforstyrrelser og uheld

30. Tilsynsmyndigheden skal hurtigst muligt og senest den førstkommande hverdag orienteres om væsentlige driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det.

Senest 14 dage efter uheldet skal virksomheden indsende en skriftlig redegørelse for hændelsen til tilsynsmyndigheden. Redegørelsen skal beskrive uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt forebyggende foranstaltninger, som virksomheden vil implementere til begrænsning af risiko for nye uheld.

Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

Del 3: Vurdering og begrundelse for vilkår

Den miljøtekniske vurdering er lavet på baggrund af den af ARWOS SPILDEVAND A/S fremsendte ansøgning.

Fyldestgørende ansøgning om miljøgodkendelse er modtaget den 31. marts 2025 hos Aabenraa Kommune.

Planlægning

Placering

Pladsen placeres på matr.nr. 737 Varnæs Ejerlav, Varnæs, beliggende øst for Varnæs (Bilag 1).

Placeringen ligger ifølge Aabenraa Kommunes *Kommuneplan 2015-2026* i det åbne land. Der er ingen lokalplan for området (Bilag 2-3).

Aabenraa Kommune har den 8. maj 2025 meddelt landzonetilladelse til det ansøgte.

Ud fra en konkret vurdering af oplysninger i ansøgningen skønnes aktiviteten at være miljøklasse 5, jf. Håndbogen om Miljø og Planlægning⁸.

Omkringliggende arealer

Umiddelbart nord, øst og syd for pladsen er åbent land med natur- og landbrugsarealer. Sydøst for pladsen på den anden side af Varnæsvej ligger Varnæs Kirke (Bilag 2).

Umiddelbart vest for pladsen, på den anden side af Varnæsvej, ligger et område der i Aabenraa Kommunes Kommuneplan 2015-2026 er udlagt til centerområde (kommuneplanramme 1.6.001.C "Varnæs"). Nærmeste bolig til pladsen ligger i dette område, ca. 90 meter fra pladsen på den anden side af Varnæs Skole.

Lidt længere vestpå ca. 130 meter fra pladsen, ligger et boligområde der er omfattet af kommuneplanramme 1.6.005.B "Varnæs Lærkevej, Søndermarksvej, Vibevej".

Transportforhold

Adgang til pladsen sker via separate ind- og udkørsler til/fra Varnæsvej.

Jord køres til og fra pladsen med dumpere og stammer fra kloakeringsarbejde i Varnæs. Det vurderes, at eftersom arbejdet sker inden for normal arbejdstid vil det være til mindst mulig gene for de nærmeste beboere.

Lastbilkørsel til og fra pladsen med materialer, affald og evt. overskudsjord sker i mindre omfang og via Varnæsvej som er hovedfærdselsåren gennem byen. Denne vej går ikke igennem ovennævnte boligområde.

Vurdering af planlægning og placering

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at det ansøgte er i overensstemmelse med den meddelte landzonetilladelse, og at til- og frakørsel til pladsen vil kunne ske uden væsentlige

⁸ Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, November 2004, Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne.

miljømæssige gener for de omkringboende.

Generelt

Der er medtaget vilkår omkring blandt andet godkendelsens gyldighedsperiode samt ændringer og ophør af driften.

Bemærkninger fastsatte vilkår

Vilkår 1: For at sikre overholdelse af vilkårene i godkendelsen skal driftspersonalet være bekendt med godkendelsens indhold. Tilgængelighed kan være elektronisk eller i fysisk kopi, men skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens foranledning.

Vilkår 2: Det er i ansøgningen oplyst at pladsen skal anvendes i en 2-årig periode (rettet til 3 i forbindelse med partshøringen) og der fastsættes vilkår om udløb af godkendelsen i overensstemmelse hermed. Evt. forlængelse, i form af ændring af vilkåret, skal søges minimum 3 mdr. inden udløbsdatoen.

Vilkår 3: Der fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis der sker ejerskifte af virksomheden eller udskiftning af driftsherren. Dette er blandt andet for at fastlægge, om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registeret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 40a og b. Hvis dette er tilfældet, kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41d. Baggrunden for at stille vilkår om, at virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden ved indstilling af driften i mere end 6 måneder skyldes, at det kan have betydning for planlægning af tilsyn og opkrævning af gebyrer.

Vilkår 4: Vilkåret er et standardvilkår og er suppleret med krav om at stedet skal reetableres efter endt anvendelse af pladsen i overensstemmelse med det der er ansøgt og som er aftalt mellem ansøger og grundejer.

Vilkår 5: Vilkåret er relevant da der stilles krav om tæt belægning i vilkår 24.


Bemærkninger til ikke-anvendte standardvilkår

Der er ikke standardvilkår, der ikke er anvendt.

Indretning og drift

Pladsen etableres ved afrømning af muld der lægges op i en vold og udlægning af 20 cm komprimeret stabilgrus.

Pladsen indrettes med areal til kartering og sortering, skurby, affaldscontainere, samt materialer (Figur 1). Til- og frakørsel vil ske i henholdsvis den sydlige og nordlige del af pladsen.

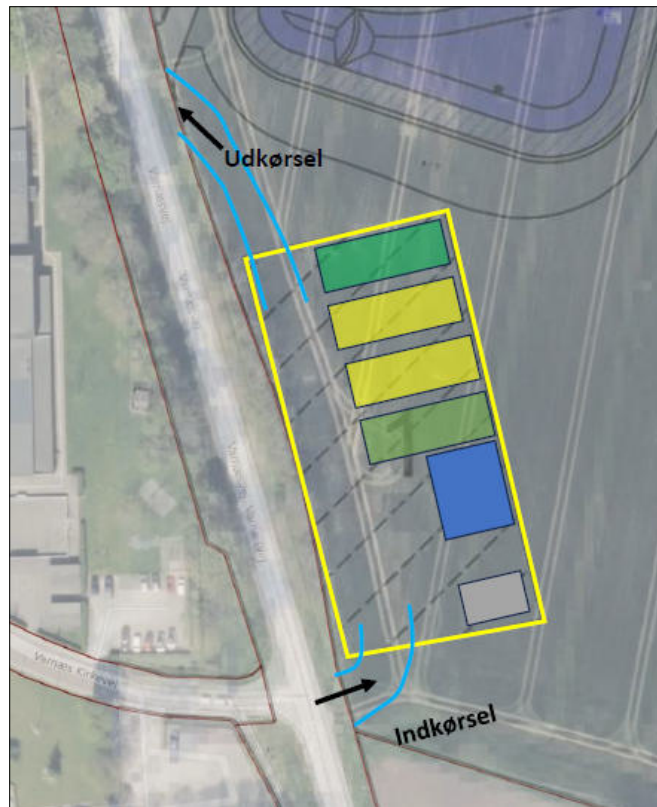

Figur 1: Indretning af pladsen, materiale fra ansøgning.
Mørkegrøn = intakt jord, gul = jord til kartering og sortering,
lysegrøn = ren jord, blå = råvareoplæg (rør og lign.), grå =
skurvogn.

Pladsen vil blandt andet blive anvendt til mellemdeponering af jord fra kloaksepareringsprojektet, samt til kartering (kategorisering) og sortering med sold. Jorden vil ligge på pladsen i en kort periode, inden det tilbagekøres til arbejdsarealet, hvor der separatkloakeres. Kan det ikke genindbygges bortkøres det til godkendt jordmodtager.

Den daglige driftstid er oplyst at være mandag til fredag kl. 7.00-18.00. Pladsen vil være i drift fra meddelelse af miljøgodkendelsen og to år frem.

Bemærkninger til fastsatte vilkår

Vilkår 6: Vilkåret stilles for at sikre at pladsen indrettes med stabilgrus som beskrevet i ansøgningen.

Vilkår 7: Vilkåret er et standardvilkår og stilles for at sikre at virksomheden har nødvendige procedurer for modtagelse af jord jf. øvrige vilkår og at mandskabet er bekendt med hvordan driftsforstyrrelser skal håndteres, så der ikke kan ske forurening af jord og grundvand under normal eller unormal drift.

Vilkår 8: Vilkåret er et standardvilkår og stilles for at fastsætte hvilke typer affaldsjord, herunder affaldets oprindelse (EAK-kode), som må modtages på pladsen med henblik på kartering og sortering.

Vilkår 9: Vilkåret er et standardvilkår der fastsætter en frist for modtagekontrol og placering på entreprenørpladsen.

Vilkår 10: Vilkåret fastsætter krav om at jordpartier, der allerede ved modtagekontrollen vurderes at være forurenede i et omfang der umuliggør nyttiggørelse, skal afvises.

Vilkår 11: Pladsen indrettes med stabilgrus. Det er kommunens vurdering, at der ikke skal stilles vilkår om tæt belægning med kontrolleret afledning af overfladevand, da der forventes kun at blive modtaget ren og lettere forurenede jord, da jorden skal ligge på arealet i en kort periode inden genindbygning eller bortskaffelse, samt at pladsen er midlertidig (2 år) og stabilgruset fjernes efterfølgende.

Vilkår 12: Vilkåret er et standardvilkår. Forudgående vilkår burde være tilstrækkelige til at hindre, at der modtages jord der er forurenede, men vilkåret er vurderet relevant i de tilfælde hvor omstændigheder forhindrer den nødvendige modtagekontrol, f.eks. ved driftsforstyrrelser. Særsomt placering af affaldet/jorden og hurtig kontakt til tilsynsmyndigheden sikrer at evt. forurening fra oplaget forhindres eller mindskes mest muligt. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der vurderes risiko for udsivning af miljøfremmede stoffer fra oplaget, kræve overdækning eller lignende.

Vilkår 13-14: For at sikre at der ikke henligger jord, der formodes at være rent, men som ved kartering alligevel viser sig at være forurenede, i en længere periode med risiko for udvaskning af miljøfremmede stoffer til jorden under pladsen, stilles der vilkår om frist for gennemførelse af kartering. Fristen er sat ud fra hvad der er realistisk muligt ift. prøvetagning og analyse ved akkrediteret laboratorie. Der stilles ligeledes vilkår om straksoverdækning, hvis karteringen viser at et jordparti er forurenede. Efterfølgende skal jorden bortskaffes til godkendt modtager, f.eks. jordreanseanlæg.

Vilkår 15: Der er i ansøgningen oplyst at driften sker inden for den mindst støjfølsomme periode og det vurderes at pladsen kan drives i dette tidsrum uden at overskride de vejledende støjgrænseværdier (se afsnittet "Støj"). Kommunen har ikke vurderet om virksomheden kan overholde støjgrænserne uden for denne periode og der er ikke foretaget beregning af støjen. Der stilles derfor vilkår om driftstider.

Bemærkninger til ikke anvendte standardvilkår

Standardvilkår S7 er udeladt da der ikke håndteres affaldsfraktioner bestående af lette fraktioner såsom papir og plast.

Vurdering af indretning og drift

Det er Aabenraa Kommunes vurdering at indretning og drift kan ske uden væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø, hvis meddelte vilkår overholdes.

Luftforurening

Virksomheden har i deres ansøgning oplyst følgende:

"Der kan opstå støvgener i tørre perioder hvor der håndteres, læses eller soldes jord. Det vurderes ikke at være til gene for naboer da der er mere end 75 m til nærmeste nabobygning. Her vil der blive foretaget oversprinkling."

Det er kommunens vurdering at sprinkling i tørre perioder er tilstrækkeligt til at sikre at der ikke opstår støvflugt ved brugen af pladsen.

Begrundelse for fastsatte vilkår

Vilkår 16: Vilkåret er et standardvilkår og stilles da det vurderes relevant for anlæggets håndtering af jord og intern kørsel på gruspladsen. Da driften ikke vurderes at give anledning til lugtgener og idet der ikke er neddelingsaktiviteter, er de dele af standardvilkåret udeladt. Vilkåret vurderes tilstrækkeligt til at sikre at virksomhedens drift ikke giver anledning til støvflugt til omgivelserne.

Begrundelse for ikke-anvendte standardvilkår

Standardvilkår S9-S12 er udeladt, da der ikke modtages eller håndteres de affaldsfraktioner som standardvilkårene vedrører og da der ikke er relevant ventilation eller afkast på virksomheden.

Støj

Støjbidraget fra virksomheden vil stamme fra lastbiler og maskiner i forbindelse med til- og frakørsel samt håndtering og sortering af jord. Der er oplyst følgende driftstid: mandag til fredag 7.00 – 18.00, dvs. inden for normal arbejdstid og inden for den *mindst* støjfølsomme periode.

Tung trafik og kørsel med ovennævnte køretøjer/maskiner kan generere vibrationer. Der er mere end 90 meter til nærmeste beboelse, 130 meter til nærmeste boligområde og ca. 55 meter til nærmeste bygning (Varnæs Skole).

Virksomheden har fremsendt følgende oplysninger i deres ansøgning:

"Der forventes at være kørsel med følgende:

med dumpere, 4 timer dagligt.- Lastbil kørsel, 4 timer dagligt.- Kørsel med gummiged, 4 timer dagligt.- Sorteringsanlæg, 2 timer dagligt.- Der forekommer ikke støjende aktiviteter i aften og nat perioden samt weekender.

Støjbelastninger for kørsel med dumpere og gummiged er angivet til

Dumper:LWA=102 dB(A). Gummiged:LWA=101 dB(A). Kildehøjde 1,5 m.

Støjbelastninger for kørsel med lastbiler er angivet til LWA=101 dB(A) svarende til 59 dB/m ved 15 km/h. Kildehøjde 1,5 m Drift:4 timer dagligt med 4 ankomne lastbiler pr. time."

"Der er tale om kørsel til og fra melledepotet med dumper, traktor, lastbil, vogn, herudover vil der være læsning og håndtering med gummiged. Desuden kan der være mulighed for at solde muldjord og lignende for at fremme genanvendelse og bæredygtighed."

Bemærkninger til fastsatte vilkår

Vilkår 17-19: Vilkårene stilles i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 1 nr. 7 der foreskriver, at der skal fastsættes støjgrænser. Støjgrænser for området er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens støjvejledning⁹ og de beskrevne områder/anvendelsen af områderne omkring pladsen jf. godkendelsens afsnit om planlægning samt bilag 2-3. Der er desuden stillet vilkår om overholdelse af de vejledende grænseværdier

⁹ Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.

jf. Miljøstyrelsens Orientering¹⁰ om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Det er kommunens vurdering at driften af pladsen vil kunne overholde de fastsatte grænseværdier.

Vilkår 20: Der er ikke stillet krav om støjmålinger i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen eller efter miljøgodkendelsen er meddelt, da aktiviteten ikke er omfattet af krav om at der skal udføres støjmåling eller støjberegning, inden der meddeles miljøgodkendelse og da det vurderes at virksomheden ikke vil overskride støjgrænserne. Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen kræve, at der gennemføres målinger, f.eks. i forbindelse med en klage, og at virksomheden udfører afværgende tiltag hvis grænseværdierne er overskredet. Et afværgetiltag kan f.eks. være at begrænse driftstiderne, hvorved støjniveauet sænkes, da man ved måling af støj midler over 8 timer.

Spildevand og overfladevand

Spildevand

Der produceres ikke spildevand fra produktionsprocesser på anlægget. Sanitært spildevand fra mandskabsvogn afledes til offentligt spildevandssystem.

Overfladevand

Overfladevand der falder på pladsen nedsives diffust.

Bemærkninger til fastsatte vilkår

Der er ikke søgt om udledningstilladelse og der er ikke fastsat vilkår vedr. spildevand og overfladevand.

Bemærkninger til standardvilkår

Der er ikke standardvilkår vedr. spildevand. For overfladevand se afsnittet "Jord og Grundvand".

Jord og grundvand

Virksomheden har fremsendt følgende i deres ansøgning:

"Der er tale om håndtering af vejjord med mulig påvirkning af tungmetaller, tjærestoffer og tunge kulbrinter, der alle kendetegnes ved at være svært udvaskeligt.

Området ligger udenfor OSD og nitratfølsomt område. Pladsen hvor der mellemdeponeres vejjord, afrømmes muld og der udlægges stabilgrus.

Efterfølgende udtages dokumentationsprøver efter afrømning af stabilgrus efter arbejds-ets udførelse.

Forurennet jord fra projektet bortskaffes direkte til godkendt modtager og skal ikke opbevares på mellemdapotet.

Genindbygningseget lettere forurennet sand og grus genindbygges på de aktuelle strækninger i vejopbygningen."

Det er uddybet efterfølgende at der vil være en entreprenørtank til tankning af maskiner med opsamling, og at tanken bliver sikret mod påkørsel.

¹⁰ Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Jord

Der er ikke kortlagt jordforurening på ejendommen og den ligger ikke indenfor områdeklassificering, jf. jordforureningsloven.

Grundvand

Ejendommen ligger inden for et område, der er udpeget som område med drikkevandsinteresser (OD), og uden for indvindingsopland til almen vandforsyning. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder der har eller kan have betydning for vandindvinding til mindre vandværker og erhverv.

Bemærkninger til fastsatte vilkår

Vilkår stilles i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 1 nr. 7 der foreskriver, at der kan fastsættes vilkår for beskyttelse af jord og grundvand.

Vilkår 21: Vilkåret er et standardvilkår og medtages i afgørelsen da ansøger har oplyst at der vil blive benyttet en entreprenørtank til brug for påfyldning af maskiner.

Vilkår 22: Vilkåret stilles for at mindske risikoen for spild og at evt. spild håndteres hurtigst muligt og dermed mindsker risikoen for forurening af jord og grundvand.

Vilkår 23: Vilkåret er et tilrettet standardvilkår. Det er i denne godkendelse omskrevet da det vurderes at kørsel på ujævne overflader kan give anledning til unødigt støj i området og vilkåret sikrer at huller og ujævnheder løbende vedligeholdes.

Vilkår 24: Der produceres ved normal drift ikke farligt affald på virksomheden. I forbindelse med læk på f.eks. en slange er der stillet vilkår om at virksomheden skal anvende opsugningsmateriale (vilkår 26). Brugt opsugningsmateriale klassificeres som farligt affald og derfor vurderes standardvilkåret relevant for driften. Ordlyden i vilkåret er dog ændret i overensstemmelse med virksomhedens aktiviteter.

Bemærkninger til ikke-anvendte standardvilkår

Standardvilkår S16-S22, samt S24: Vilkårene er udeladt da de ikke vurderes relevante for virksomhedens drift.

Vurdering af jord og grundvand

Med de stillede vilkår vurderer Aabenraa Kommune, at virksomheden kan drives uden at udgøre en risiko for jord, grundvand eller overfladevand.

Affald

Virksomhedens drift vurderes at give anledning til produktion af en mindre mængde husholdningslignende affald fra mandskabsvognen, samt farligt affald fra driftsforstyrrelser, f.eks. læk på slange.

Sortering af jord vurderes at kunne give anledning til produktion af en mindre mængde restprodukt i form af grus eller småsten, der kan videreformidles til nyttiggørelse.

Ligeledes vil noget af den jord der behandles på pladsen ikke kunne genindbygges og skal derfor bortskaffes til godkendt modtager.

Affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og bortskaffes i henhold til Aabenraa Kommunes anvisninger, se regulativ for erhvervsaffald på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldet skal bortskaffes til godkendt modtager. Dokumentation for bortskaffelse af affald skal opbevares på virksomheden og udleveres til miljøtilsynet på forlangende.

Bemærkninger til fastsatte vilkår

Vilkår stilles i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 1 nr. 8 der foreskriver, at der kan fastsættes vilkår for hvordan virksomheden skal håndtere og opbevare affald.

Vilkår 25: Vilkåret er et standardvilkår, men er tilrettet så det passer til virksomhedens faktiske drift på pladsen. Der håndteres ikke filterstøv på virksomheden.

Vilkår 26: Vilkåret er et standardvilkår og stilles for at sikre at spild fra f.eks. slangebrud på maskiner håndteres straks og ikke kan give anledning til forurening af jord og grundvand.

Bemærkninger til ikke-anvendte standardvilkår

Standardvilkår S13: Vilkåret vurderes ikke relevant da der ikke håndteres affald på pladsen der vurderes at kunne give anledning til forurening hvis det tabes eller spildes.

Egenkontrol og driftsjournal

Virksomheden er i deres ansøgning ikke kommet med forslag til egenkontrol ud over at det er aftalt med grundejer at der tages prøver af jorden der hvor pladsen etableres, samt efter at pladsen er fjernet og arealet er reetableret til landbrugsdrift.

Bemærkninger til fastsatte vilkår

Vilkår stilles i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 1 nr. 4 der foreskriver, at der kan fastsættes vilkår for hvordan virksomheden skal gennemføre egenkontrol.

Vilkår 27: Vilkåret er et standardvilkår. Det er tilrettet den konkrete indretning af pladsen med stabilgrus, og vurderes relevant da kørsel på belægning med huller kan medføre unødigt støj.

Vilkår 28: Vilkåret er et standardvilkår og vurderes relevant.

Vilkår 29: Vilkåret er et standardvilkår og er tilrettet så det stemmer overens med den faktiske anvendelse af pladsen til jordkartering.

Bemærkninger til ikke-anvendte standardvilkår

Der er ikke standardvilkår, der ikke er anvendt.

Vurdering af egenkontrol

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at virksomhedens egen opsatte egenkontrol, samt meddelte vilkår, sikrer at virksomheden gennemfører nødvendig egenkontrol og at tilsynsmyndigheden kan følge op på egenkontrollen ved tilsyn.

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden har i deres ansøgning ikke oplyst hvordan driftsforstyrrelser og uheld undgås eller håndteres.

Det er kommunens vurdering, at der kan opstå risiko for forurening i forbindelse med håndtering og opbevaring af olie og kemikalier, herunder påfyldning af dieselolie på tanke eller maskiner, samt ved skader/utætheder på maskiner, og som følge heraf spild af olie. Der er under afsnittet "Jord og grundvand" stillet krav til oplagring og håndtering af diesel, herunder hvordan påfyldning skal foregå. I afsnittet "Indretning og drift" er der desuden stillet standardvilkår om at virksomheden skal have procedurer for håndtering af driftsforstyrrelser og uheld (vilkår 7).

Ved akut forurening kontaktes Aabenraa Kommunes Miljøvagt på tlf. 112.

Bemærkninger til fastsatte vilkår

Vilkår stilles i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 1 nr. 10 der foreskriver, at der kan fastsættes vilkår for hvordan virksomheden skal forholde sig i unormale driftssituationer.

Vilkår 30: Vilkåret stilles for at sikre de nødvendige oplysninger og en praktisk proces for den indberetningspligt, som allerede følger af miljøbeskyttelseslovens §§ 21 og 71. Ifølge loven skal ejer eller bruger straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis der som følge af virksomhedens aktiviteter konstateres forurening af jord eller undergrund. Desuden skal den, som er ansvarlig for en virksomhed der kan give anledning til væsentlig forurening eller overhængende fare for det omgivende miljø, straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter samt straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer mv. eller afværge den overhængende fare for forurening. Dette fastholdes og præciseres ved vilkåret.

Ophør

Der er søgt om en tidsbegrænset godkendelse og der er i ansøgningen redegjort for at pladsen efter endt brug fjernes og arealet reetableres til landbrugsdrift.

Der er under afsnittet "Generelt" stillet standardvilkår for ophør af virksomheden.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT. EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents". BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

Der udarbejdes ikke BAT-konklusioner for indretning og drift af den type aktivitet som denne godkendelse omhandler. Ifølge Miljøstyrelsens Orientering nr. 4/2014 "BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher" udgøres BAT for listepunkt K 212 af standardvilkår.

Der er for udarbejdelse af godkendelsen benyttet de standardvilkår for listepunkt K 212 som er fundet relevante for virksomhedens aktiviteter.

Vurdering af bedste tilgængelige teknik

Med de stillede standardvilkår vurderes det, at virksomheden vil leve op til BAT.

Væsentlighedsvurdering i forhold til Habitatdirektivet

I henhold til §§ 6, 7 og 10 i habitatbekendtgørelsen¹¹ skal myndigheden i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser vurdere, om det ansøgte kan:

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets¹² bilag IV, litra a), eller
- ødelægge de plantearter, som er optaget i Habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Natura 2000-områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-arter er særlig beskyttet dyr- og plantearter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er N94 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov samt N95 Hostrup Sø, Asseholm Mose og Felsted Vestermark, der ligger henholdsvis 6 og 7,6 km fra området, hvor pladsen placeres.

Gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området 94 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 83		
Naturtyper:	Lagune* (1150)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Nedbrudt højmosé (7120)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor med kristtorn (9120)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemosé* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
	Arter:	
	Sumpvindelsnegl (1016)	Stor vandsalamander (1166)

Tabel 6. Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 68		
Fugle:	Rørhøg (Y)	Hvepsevåge (Y)
	Isfugl (Y)	Rødrygget tornskade (Y)

Tabel 7. Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl.

¹¹ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

¹² Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer.

Gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området nr. 95 Hostrup Sø, Asseholm Mose og Felsted Vestermark

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 84		
Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Højmose* (7110)	Nedbrudt højmose (7120)
	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på mor med kristtorn (9120)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Stilkege-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	Odder (1355)
	Damflagermus (1318)	

Tabel 8. Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 58		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Havørn (Y)
	Rørhøg (Y)	Trane (Y)
	Tinksmed (Y)	Stor hornugle (Y)
	Mosehornugle (Y)	Sortspætte (Y)
	Rødrygget tornskade (Y)	

Tabel 9. Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl.

Kommunen vurderer at det ansøgte ikke vil have nogen negativ indvirkning på naturtyperne på udpegningsgrundlaget for H83 eller H84 grundet afstanden, projektets begrænsede omfang og lokale karakter. Det vurderes desuden at det ansøgte ikke vil have nogen negativ påvirkning på nogen bilag II arter på udpegningsgrundlaget grundet placeringen på en mark, hvor ingen af arterne er tilknyttet.

Dyrearter

Aabenraa Kommune har registreret:

Stor vandsalamander findes i mange typer vandhuller af forskellige størrelse, men yngler ofte i mindre, solbeskinnede vandhuller med klart vand og god forekomst af vandplanter. De er følsomme over for forurening og tilstedeværelse af fisk og guldsmælarver, som spiser deres yngel. Uden for ynglesæsonen har arten rasteområde på land, som regel i umiddelbar nærhed af ynglevandhullet, gerne i nærhed af skov, hvor der er godt med dødt ved, den kan benytte som skjulested. På land lever den bl.a. af snegle, orme og insekter, og i vand spiser den alt fra dafnier og vandlopper til haletudser.

Der er registreret stor vandsalamander 2,5 km sydvest for matriklen, hvor mellemdepotet skal etableres. Nord for mellemdepotet skal der, i forbindelse med kloarkarbejdet placeres et regnvandsbassin. Der er en del mindre vandhuller og søer mellem det vandhul hvor der er registreret stor vandsalamander og matriklen, hvor plads og regnvandsbassin skal etableres. Det vurderes derfor, at stor vandsalamander godt kunne sprede sig til det nye bassin over nogle år. Selve pladsen for mellemdeponering af jord fjernes efter to år. Arten påvirkes ikke

negativt af etableringen et regnvandsbassin eller et mellemdepot, hvor der før var landbrugsmark, som stor vandsalamander ikke benytter.

Spidssnudet frø foretrækker ligesom stor vandsalamander vandhuller med et stort lysindfald, lavvandede partier og med god forekomst af vandplanter. De er dog fundet ynglende i mange slags vådområder fra små vandhuller, til store søer samt helt overskyggede ellesumpe til helt lysåbne vandhuller. Uden for yngelsæsonen opholder arten sig ofte tæt på ynglevandhullet og gerne i fugtige områder som enge og moser. Føden består af mindre smådyr såsom edderkopper, biller, fluer, myg og sommerfugle.

Spidssnudet frø er registreret 2,8 km nord for matriklen, hvor regnvandsbassinet og mellemdepotet skal etableres. Der er en del vandhuller på vejen mod matriklen, men på de resterende 1,2 km er der ingen beskyttet natur og der er i øvrigt en by i vejen. Det vurderes derfor ikke, at spidssnudet frø vil vandre til og anvende regnvandsbassinet. Arten bliver dog heller ikke negativt påvirket af etableringen af et regnvandsbassin eller et mellemdepot, hvor der før var mark, da arten ikke er afhængig af mark som hverken fødesøgnings-, raste- eller yngleområde.

Strandtudse forekommer ofte, men langt fra altid på kystnære lokaliteter. Den yngler ofte i vandhuller med sparsom vegetation og gerne i midlertidige vandhuller eller vandhuller der af og til tørrer ud. Dette skyldes at arten foretrækker vandhuller uden rovdyr eller andre konkurrerende paddearter. Det er helt afgørende for udviklingen af ynglet, at vandhullet er lavvandet og med et stort lysindfald. I tørre forår og forsomre, hvor ynglestederne er udtørrede, springer de ofte forplantningen over.

Strandtudsens er registreret 3,3 km nordøst for matriklen. Da strandtudsens foretrækker vandhuller med sparsom vegetation og uden konkurrence fra andre padder, kunne den anvende regnvandsbassinet i de første år. Etableringen af regnvandsbassinet eller mellemdepotet vurderes dog ikke at påvirke arten negativt, da den ikke er tilknyttet mark, som findes på matriklen nu.

Flagermus overvintrer og raster i hulheder i gamle træer, under jorden, i grotter eller under taget i bygninger. Om sommeren opholder de sig mange forskellige steder, men har brug for mørke og beskyttede steder hvor de kan hvile sig. De orienterer sig og jager ved hjælp af ekkolokalisering. Flagermus jager ofte i nærheden af vandhuller, skove og åbne marker, hvor de kan finde deres føde, som består af insekter som myg, biller og natsværmer, men også edderkopper.

Der er registreret brun langøret flagermus 280 meter nord for matriklen. Så det vurderes, at den findes i området. Arten er ikke specielt knyttet til mark, som fourageringsområde, så en etablering af et regnvandsbassin eller et mellemdepot på matriklen vurderes ikke at påvirke arten negativt.

Der er desuden registreret damflagermus og dværgflagermus ca. 5,5 km vest for matriklen. Damflagermusen kan flyve mellem 20-30 km efter det rette fourageringsområde, så det vurderes, at den ville kunne anvende regnvandsbassinet til fødesøgning.

Dværgflagermusen flyver almindeligvis kun mellem 2-3 km, men den kan flyve op til 10 km efter føde. Ingen af arterne er tilknyttet mark, hvorfor det ikke vurderes, at disse påvirkes negativt af etableringen af regnvandsbassinet eller mellemdepotet.

Odder kan findes langs vandløb, søer og kystområder, hvor der er rigelig adgang til føde som fisk, krebsdyr og smådyr. Den bygger bo i huler, under rødder eller i tæt vegetation nær

vandet. Den er aktiv hele året og bevæger sig over store afstande i sit territorium, der kan være vandløbsstrækninger på mellem 10-50 km. De yngler i uforstyrrede områder med rørskov eller krat, hvor der er minimal menneskelig aktivitet.

Der er registreret odder 3 km nordøst for matriklen. Det vurderes ikke, at odderen kan blive negativt påvirket af etableringen af regnvandsbassinet eller mellemdepotet, da odderen ikke er tilknyttet til mark, som hverken raste-, yngle- eller fourageringsområde.

Kommunen vurderer på denne baggrund, at regnvandsbassinet og pladsen for midlertidig håndtering af jord ikke vil påvirke nogen af bilag IV arterne negativt. Kommunen har ingen yderligere registreringer af eller begrundet formodning om, at der er andre bilag IV-arter på stedet eller i umiddelbar tilknytning hertil.

Plantearter

I forhold til plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV, vurderer kommunen, at der ikke sker nogen ødelæggelse af disse som følge af projektet, da ingen af de syv plantearter er registreret på stedet eller vurderes at findes der.

Samlet vurdering i forhold til Habitatdirektivet

Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at dette projekt derfor ikke vil påvirke hverken Natura 2000 områderne, bilag II arterne på udpegningsgrundlaget eller bilag IV arterne, som er registreret i nærheden eller som formodes at kunne befinde sig i nærheden.

Samlet vurdering

Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering at ARWOS SPILDEVAND A/S har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved kartering og sortering af jord på pladsen, ved anvendelse af BAT, og at aktiviteten i øvrigt kan gennemføres på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Det er desuden Aabenraa Kommunes vurdering at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Del 4: Høring af afgørelsen

Partshøring

Aabenraa Kommune har den 16. maj 2025 sendt et udkast af godkendelsen i 14 dages partshøring til ansøger ARWOS SPILDEVAND A/S og grundejer Hans Christian Schmidt.

Partshøringen har givet anledning til nedenstående ændringer i den endelige godkendelse.

Vilkår 2 er tilrettet så godkendelsen udløber efter 3 år, hvilket giver entreprenøren mere råderum ift. evt. forsinkelser i kloakeringsprojektet.

Vilkår 13 er tilrettet så fristen for kartering er 30 dage. Ansøgers entreprenør har oplyst at der skal samles en vis mængde før der laves prøvetagning og det kan tage længere tid end de 10 dage der først er fastsat.

Efter partshøringen er der desuden medtaget et standardvilkår (S2) der definerer betegnelserne »befæstet areal« og »tæt belægning«. Vilkåret var oprindeligt udeladt med den begrundelse at betegnelserne ikke anvendes i godkendelsen. Betegnelsen anvendes dog i vilkår 24 og vilkåret er derfor medtaget i den endelige godkendelse.

Del 5: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages, jf. miljøbeskyttelsesloven, til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.
- Styrelsen for Patientsikkerhed.

Afgørelsen annonceres offentligt den 3. juni 2025 på www.dma.mst.dk. Når afgørelsen annonceres offentligt, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. En eventuel klage skal være modtaget senest den 1. juli 2025 der er dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål


Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder efter at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Underretning om miljøgodkendelse

En kopi af den endelige godkendelse er sendt til:

- ARWOS SPILDEVAND A/S
- Hans Christian Schmidt
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokal afd., dnaabenraa-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokal afd., aabenraa@dof.dk, gert.fahlberg@dof.dk
- Friluftsrådet, aabenraa@friluftsradet.dk

Miljøgodkendelsen kan desuden ses på Aabenraa Kommunes hjemmeside, samt Digital MiljøAdministration www.dma.mst.dk.

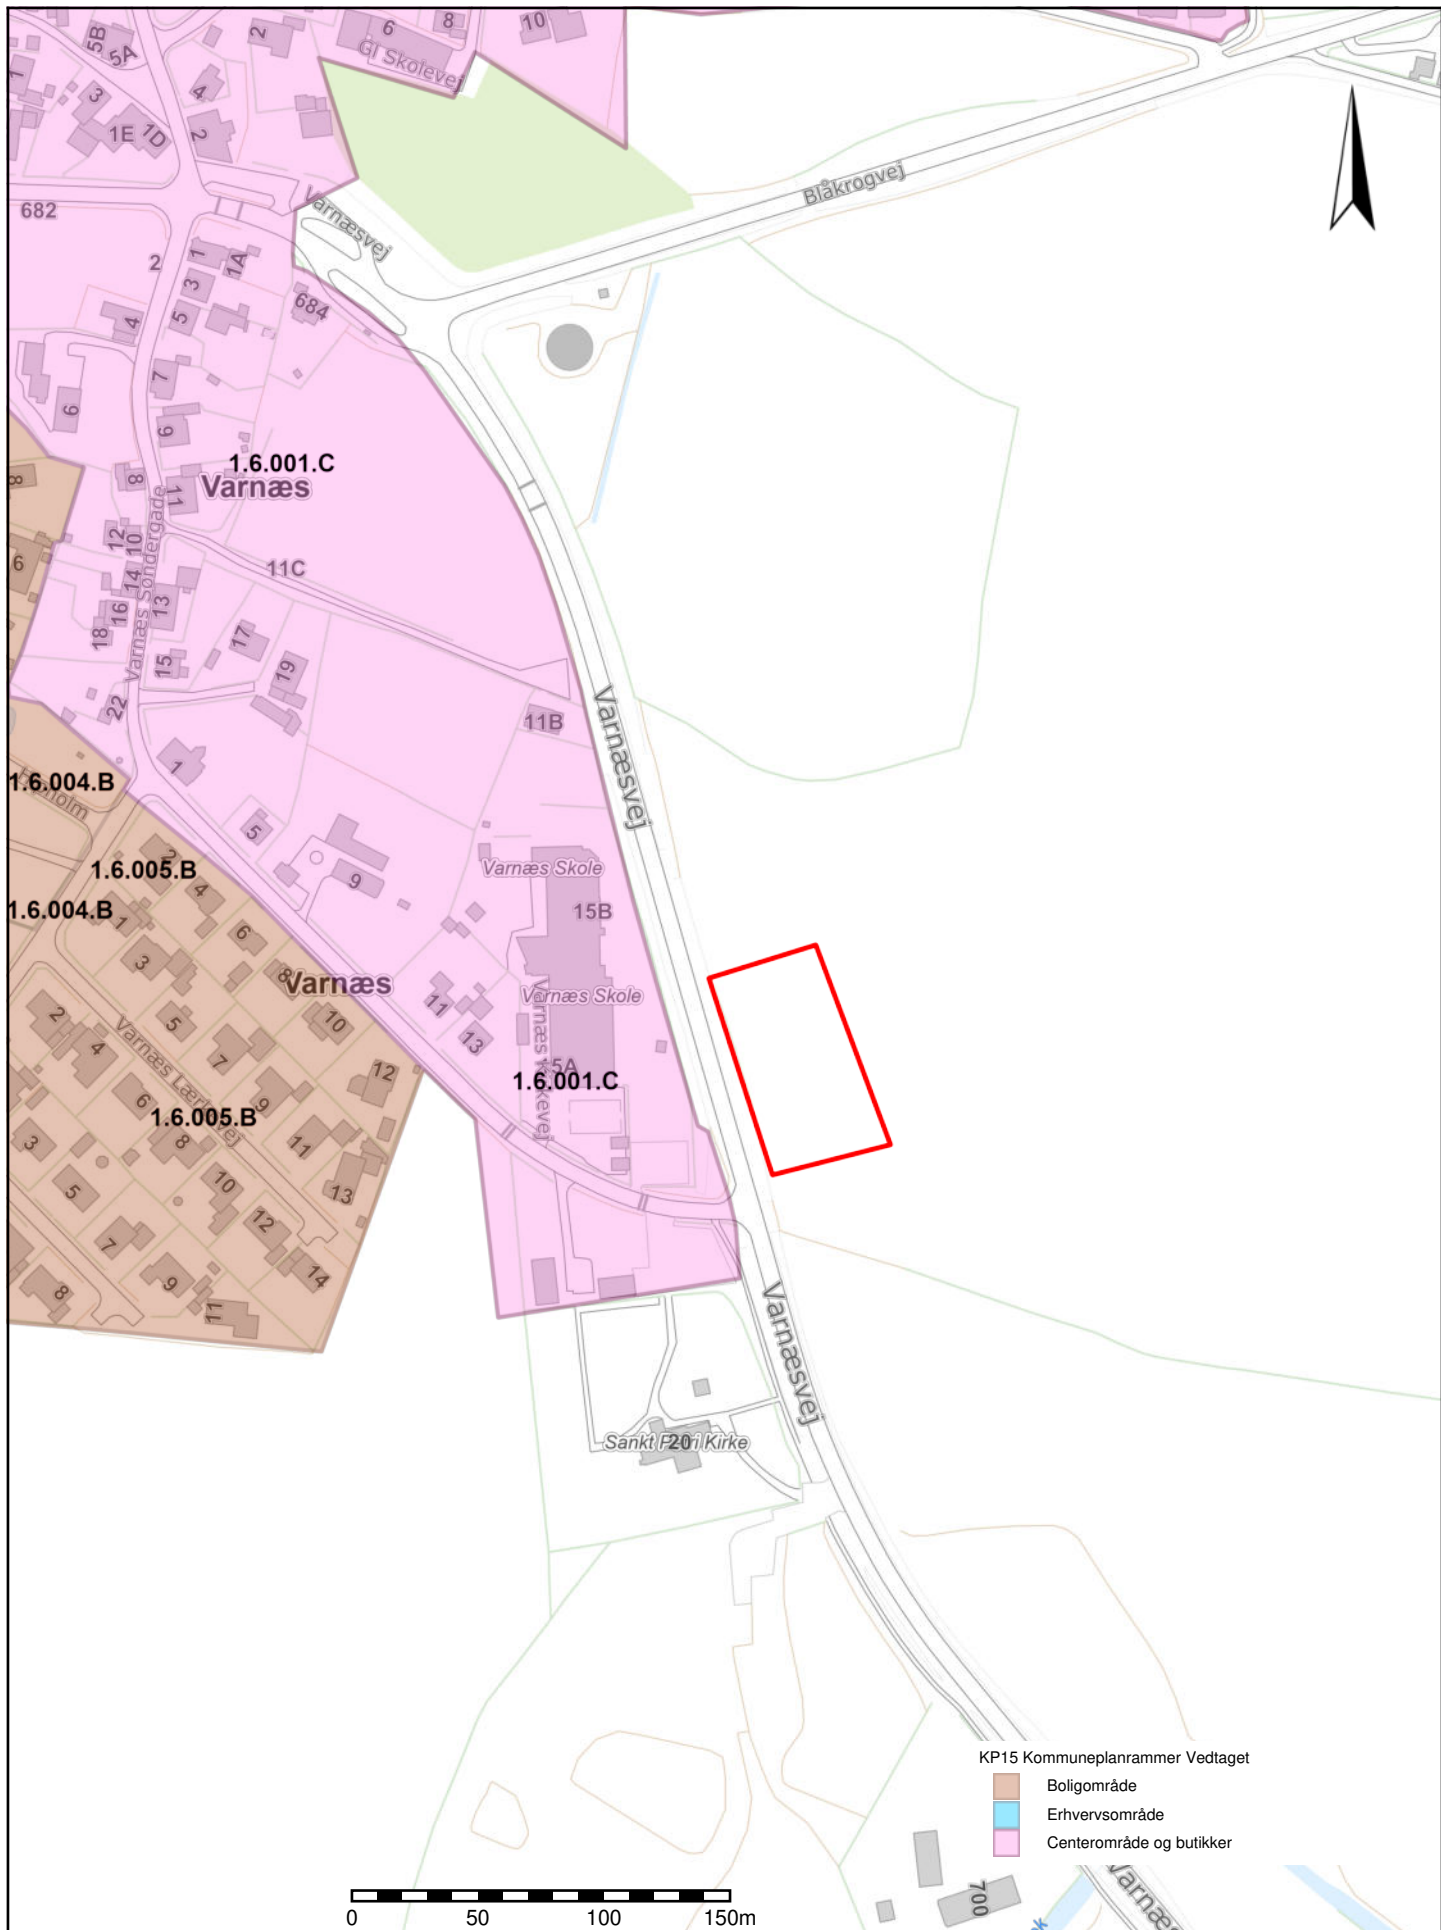


Bilag 2: Kommuneplanrammer		
Dato: 13.05.2025	Mål: 1:3000	Initialer: srh

Aabenraa
Kommune



Plan, Teknik og Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

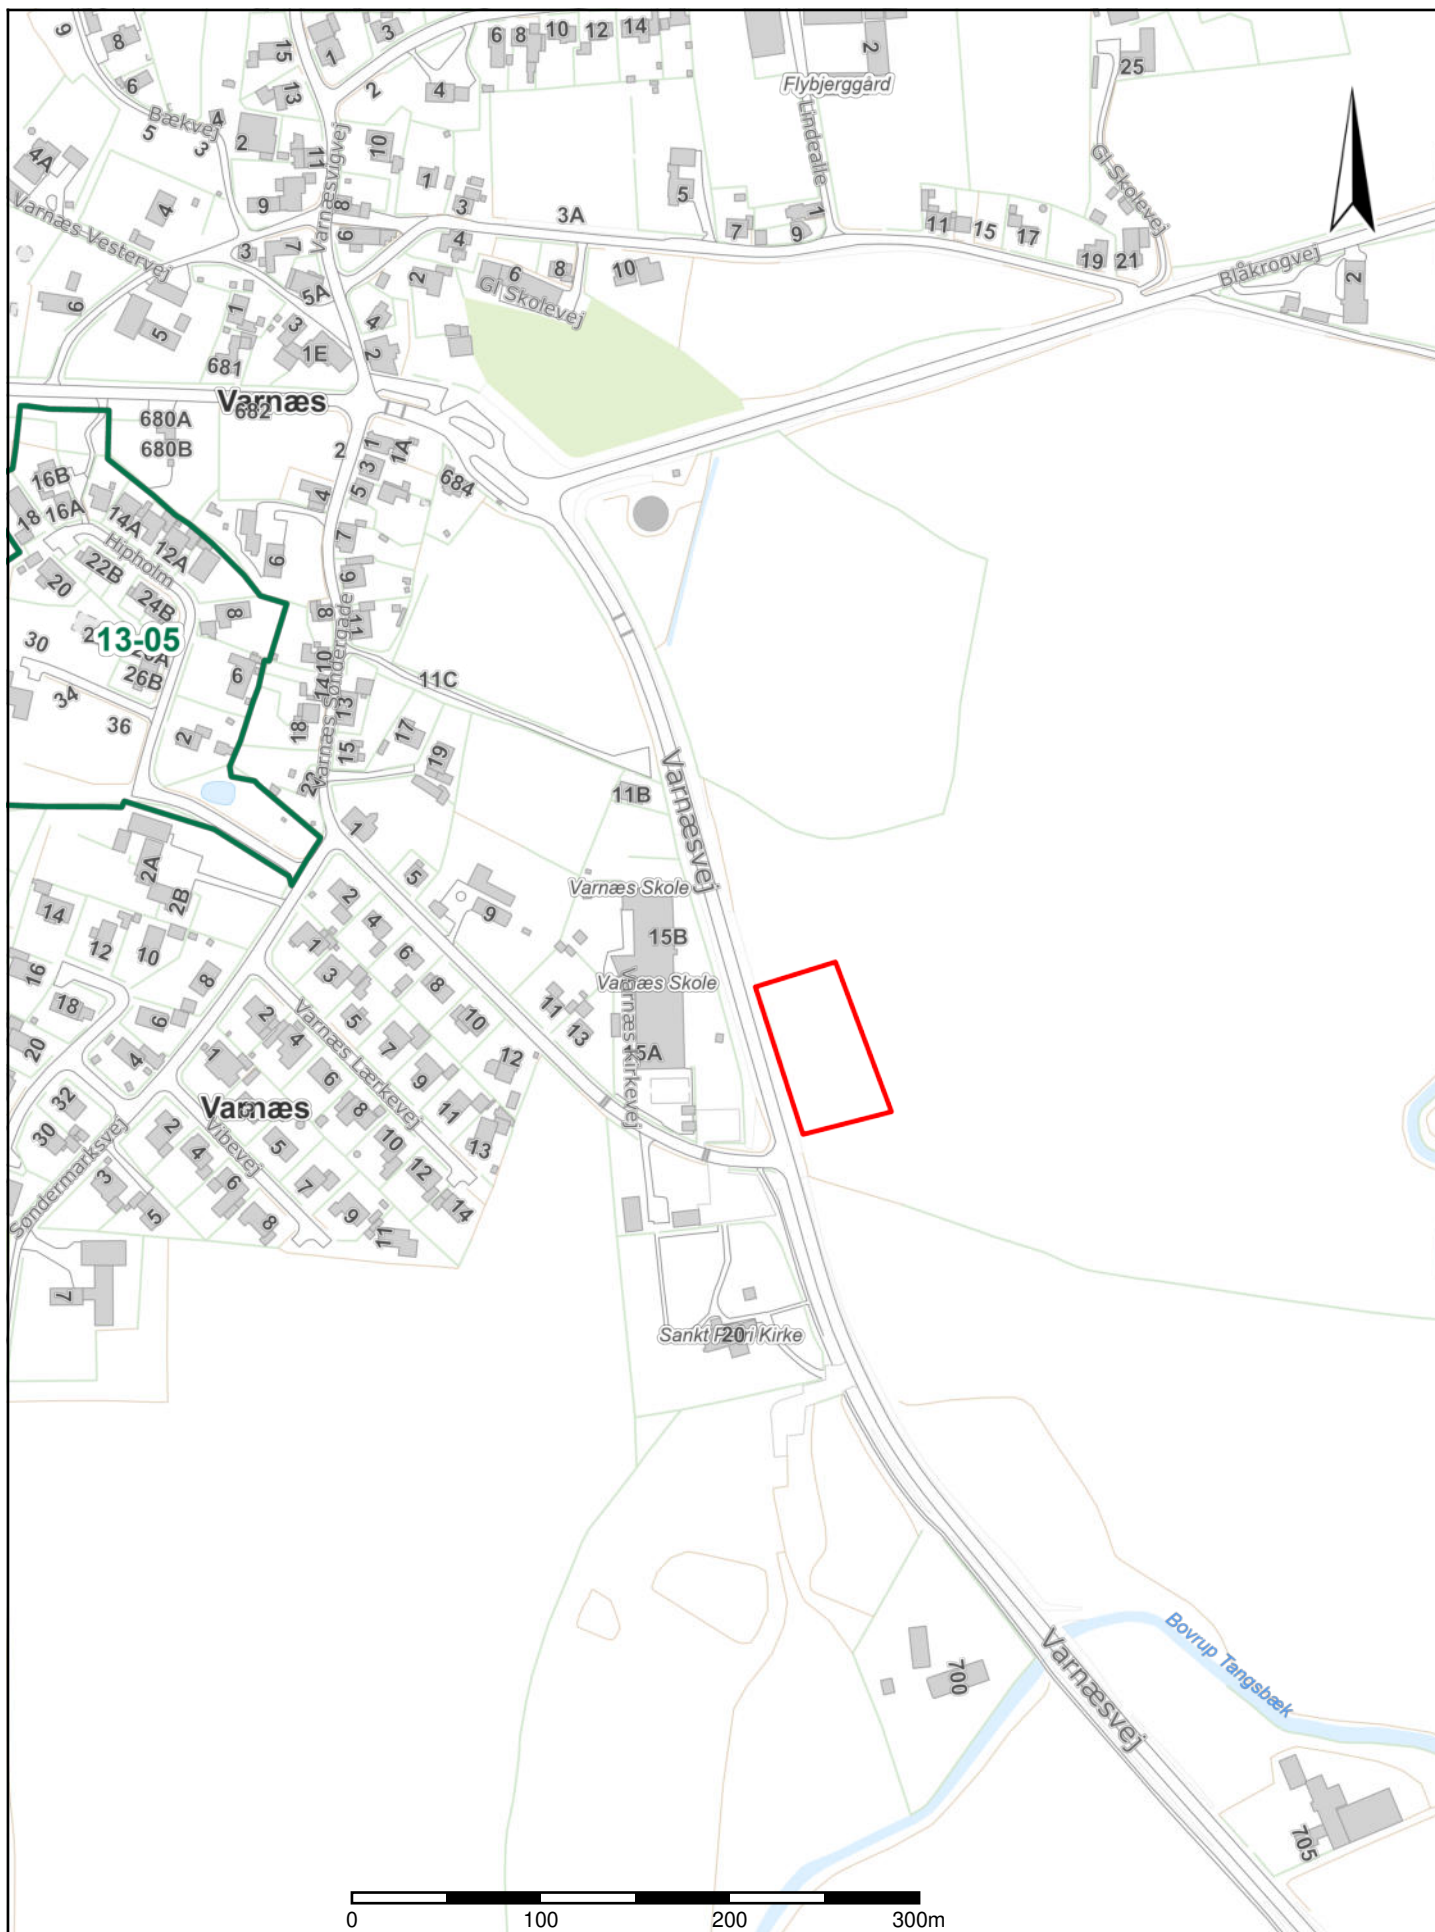

Bilag 3: Lokalplaner



Plan, Teknik og Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Dato: 13.05.2025

Mål: 1:4000

Initialer: srh