

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Holstebrovej 120, 6950 Ringkøbing
CVR:	42824682
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 25-04-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Gyllebeholder på 2.500 m³.: Flydelag: Delvist. **Flydelag skal være etableret inden for 14 dage.**

- Fra Miljøstyrelsens "Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse":
 - Hvor lang tid må en beholder være uden tæt overdækning?
 - I forbindelse med tømning af en beholder kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag. Der accepteres derfor en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning. Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 2 07-06-2021
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2021 er udnyttet i eksisterende stalde. - Stald 1 og 3 anvendes ikke ved tilsynet. <u>Udnyttelse fra miljøgodkendelse:</u> - En udnyttet miljøgodkendelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. - Udnyttelsen forudsætter at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene.
Staldtype	Ifølge miljøgodkendelse: Drænet gulv + spalter.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder	IE-husdyrbrug, generelt krav: - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilægsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring. Foderet tilsættes Beta-xylanase.
Antal stipladser	Der har i de sidste år ikke været anvendt over 2.000 stipladser til slagtesvin. <u>Vurdering:</u> Kravene til IE-husdyrbrug skal først overholdes igen, hvis der på ejendommen anvendes mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse.
Miljøledelse IE- husdyrbrug	<u>Vurdering:</u> Kravene til IE-husdyrbrug skal først overholdes igen, hvis der på ejendommen anvendes mere end 2.000 stipladser til slagtesvin. - Der er dermed ikke krav om årlige miljømål, kontrolplan og dokumentation for fodring.

	<u>Generelt krav til IE-husdyrbrug:</u> - Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Indsendt for 2024:</u> - Der er fastsat et miljømål for 2024: Reduktion af strømforbrug ved skift til LED - Der er udarbejdet oplæringsmateriale for personale. - Der er udarbejdet plan for rep./vedligehold af anlæg. - Der anvendes foder med reduceret indhold af råprotein - Støv: Der anvendes piller samt overbrusning.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Generel lovgivning:</u> - I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol. <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> Gylle udsluses ugentligt.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Eksisterende svinestald 1	592
2	Eksisterende svinestald 2	1.401
3	Eksisterende svinestald 3	164

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

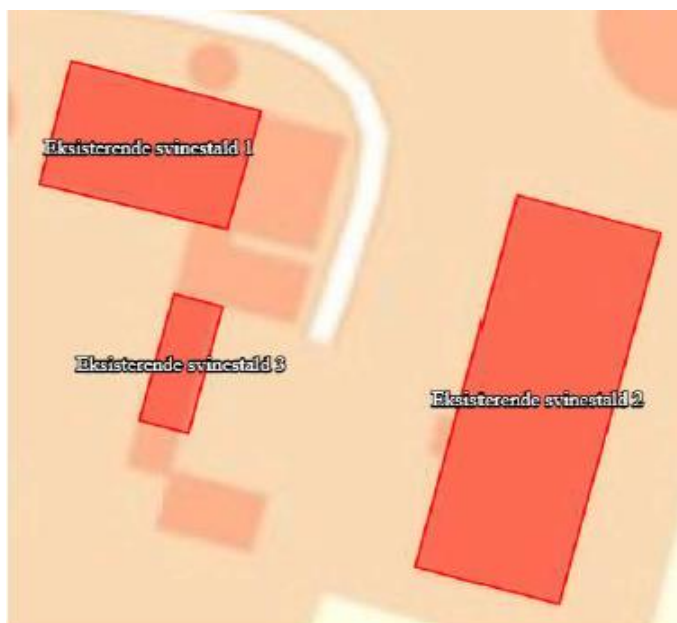

Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype	Staldsystem
1	Eks. svinestald 1	Nej	440	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
2	Eks. svinestald 2	Ja	1.015	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
3	Eks. svinestald 3	Nej	155	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 24-04-2025:</u> 1.000 svin over 30 kg. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 2.084 slagtesvin (28,9-118,4 kg.) - 2022/2023: 5.350 slagtesvin (30,7-111,6 kg.) <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Det vurderes, at der anvendes mere end 25% af det godkendte produktionsareal på ejendommen.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1983	24-11-2021	10	165	500	Flydelag	Beholde kontrolleret 24-11-2021
Gyllebeholder	02-01-1995	20-10-2017	10	240	1.000	Flydelag	Beholder kontrolleret den 20-10-2017.
Gyllebeholder	01-01-2000	05-08-2021	10	615	2.500	Flydelag	Beholderkontrol udført 05-08-2021.
Gyllekanaler	01-01-1995			0	200	Andet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	20	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 500 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Omrørt i forbindelse med gyllekørsel. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.000 m³ - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Tom. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2.500 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Delvist. Flydelag skal være etableret inden for 14 dage. Fra Miljøstyrelsens "Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse": - Hvor lang tid må en beholder være uden tæt overdækning? - o I forbindelse med tømning af en beholder kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag. Der accepteres derfor en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning. Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning.
Modtages der husdyrgødning	Ja fra Holstebrovej 99.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1996	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		31-12-2026

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Overjordisk olietank fra 1996 står på fast bund: Anvendes ikke.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Jorden er udlejet.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 83.1615, 83.1616, 83.1617 og 83.1618): 42.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2034. - Boringer ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Under kappe inden afhentning af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Håndteres via Holstebrovej 99: Afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med §16a-miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	25-04-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.