


Tillæg nr. 1 til
MILJØGODKENDELSE
til
kvægbruget
Tobjergevej 21
6830 Nørre Nebel

I henhold til § 16a i Bekendtgørelse af lov nr. 520
af 1. maj 2019
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Varde
Kommune



Afgjort den 20. august 2025

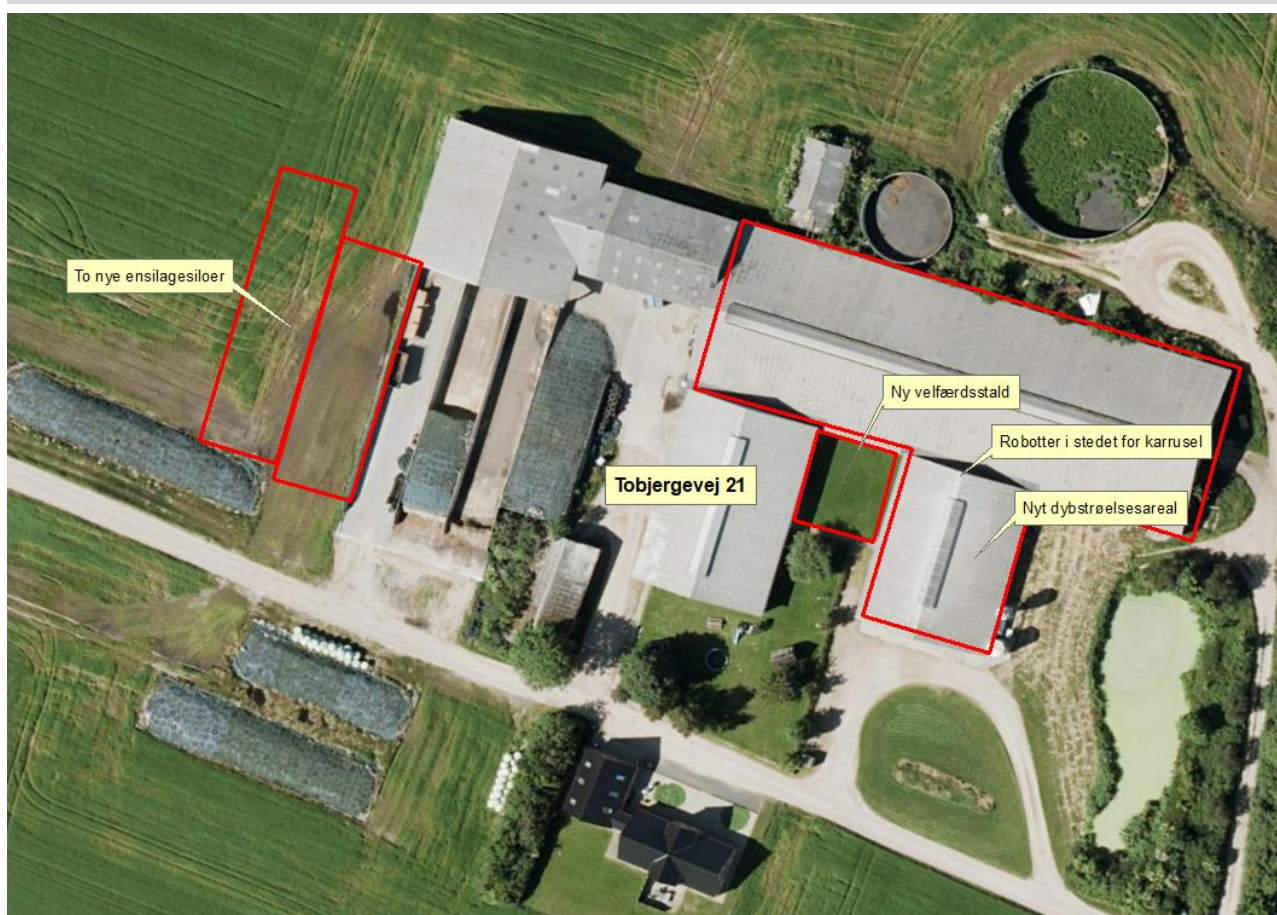

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Udarbejdet af:

Sagsbehandler: Susanne Seested
Direkte tlf. 7994 6106
E-mail: suse@varde.dk

VARDE KOMMUNE

Erhvervscenteret - Landbrug
Teknik og Miljø
Bytoften 2
6800 Varde

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

Doknr. 9039369

Sagsnr. GEO-2025-03222

Indholdsfortegnelse:

1	INDLEDNING	5
2	BAGGRUND FOR TILLÆG TIL NR. 1 TIL MILJØGODKENDELSE	6
2.1	DATABLAD	6
2.2	BAGGRUND, HISTORIK OG BESKRIVELSE AF PROJEKTET	6
3	TILLÆG NR. 1 TIL MILJØGODKENDELSE	8
3.1	DISPENSATIONER	8
3.2	SUPPLERENDE OPLYSNINGER	8
3.3	FORUDSÆTNINGER	9
4	VILKÅR FOR MILJØGODKENDelsen	10
4.1	PRODUKTIONSAREALER OG OPBEVARINGSLAGRE	10
4.2	DRIFT OG INDRETNING	10
4.3	LANDSKABSINTERESSER	11
4.4	OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING	11
4.5	LUGT	11
4.6	STØJ OG VIBRATIONER	11
4.7	STØV	12
4.8	TIL- OG FRAKØRSEL	12
4.9	SKADEDYR	12
4.10	SPILDEVAND, OVERFLADEVAND OG RESTVAND	13
4.11	MARKVANDINGSBORING DGU NR. 112.165	13
4.12	OPLAG AF OLIE, PESTICIDER OG ØVRIGE KEMIKALIER	13
4.13	LYS	13
4.14	EGENKONTROL	13
4.15	UHELD OG RISICI	13
4.16	OPHØR	14
5	KLAGEVEJLEDNING	15
6	OFFENTLIGGØRELSE	16
7	MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	17
7.1	BELIGGENHED	17
7.2	AFSTANDSKRAV	17
7.3	LANDSKAB OG KULTURMILJØ	19
7.4	SAMDRIFT OG BIAKTIVITETER	21
7.5	INDRETNING	21
7.6	PRODUKTIONSAREALERS OG OPBEVARINGSLAGRES STØRRELSE	23
7.7	VAND, ENERGI OG KLIMA	25
7.8	VÆSENTLIGE VIRKNINGER FRA RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTIONEN, SAMT VED BRUGEN AF NATURRESSOURCER FFALD	25
7.9	OPLAG AF DIESEL- OG FYRINGSOLIE	25
7.10	HUSDYRGØDNING - PRODUKTION, OPBEVARING OG UDBRINGNING	25
7.11	ENSILAGE- OG FODEROPBEVARING	25
7.12	LUGT	27
7.13	ØVRIGE EMISSIONER OG GENEPÅVIRKNINGER FRA HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE	28
7.14	FLUER OG SKADEDYR	28
7.15	DØDE DYR	28
7.16	LYS	28
7.17	TRANSPORT	28
7.18	SPILDEVAND	29
7.19	FORURENINGS- OG GENEDEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER	31
7.20	BESKYTTEDE NATUROMRÅDER OMKRING HUSDYRBRUGET - AMMONIAK	31

7.21	PÅVIRKNING AF "BILAG IV ARTER"	35
7.22	BAT – AMMONIAK.....	35
7.23	SAMLET BAT-VURDERING	36
8	EGENKONTROL.....	37
9	NABO- / PARTSHØRING.....	37
10	SAMLET VURDERING.....	37
	BILAG 1 – FÆRDIGMELDINGSSKEMA TIL ENSILAGESILOER.....	38

1 Indledning

Dette til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af husdyrbruget på Tobjergevej 21, 6830 Nørre Nebel i Varde Kommune. Vilkårene sikrer, at udvidelse og drift af husdyrbruget kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug.

I forbindelse med udarbejdelse af dette tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse, har Varde Kommune udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen, herunder de stillede vilkår, som fremgår af afsnit 4.

Udkast til afgørelse er sendt i nabo- / partshøring i 14 dage, hvor der er mulighed for at komme med synspunkter, kommentarer eller indsigelser til projektet.

Udkast til afgørelse skal give offentligheden og beslutningstagerne et fælles grundlag for at debattere projektet, inden der tages endelig stilling til, om det skal kunne realiseres.

I nabo- og partshøringsperioden har Varde Kommune ikke modtaget bemærkninger.

Copyright på kort: Geodatastyrelsen, SDFE, Hexagon, Varde Kommune.

2 Baggrund for tillæg til nr. 1 til miljøgodkendelse

2.1 Datablad

Ejer / Ansøger	Lammert Blikman, Tobjergevej 21, 6830 Nørre Nebel, 53 63 78 34, mail: mail@blikman.dk
Husdyrbrugets adresse:	Tobjergevej 21, 6830 Nørre Nebel
Ejerlav og matrikel nr.:	4c, Tarp By, Lunde
Virksomhedens art:	Kvægbrug med mælkeproduktion
Ejendomsnummer:	95438
CHR-nummer:	45290
CVR-nummer:	44926318
Konsulent:	Christian Bach Knudsen, Velas I/S, 25 19 55 11, mail: cbk@velas.dk
Tilsynsmyndighed:	Varde Kommune
Er husdyrbruget et IE-brug:	Nej
Ansøgning:	Skema nr. 250202, version 5, indsendt den 30. juli 2025
Udkast i nabohøring:	Fra den 1. august til og med den 18. august 2025
Godkendelsesdato:	Den 20. august 2025

2.2 Baggrund, historik og beskrivelse af projektet

Husdyrbruget har en § 12 miljøgodkendelse fra den 7. september 2010, den udgør 8 års driften.

Husdyrbruget har en § 16 a miljøgodkendelse fra den 15. juli 2019 (MGK 2019).

Her godkendes en ny velfærdsstald med dybstrøelse (er ikke etableret), et dybstrøelsesareal, som udvides, i en eksisterende stald (er udført), et tidligere møddingshus ændres til dybstrøelsesstald (er udført). Derudover godkendes etablering af et nyt plansilohus på 50 x 29 meter med en plansilo, som sambygges med eksisterende foderlade (er ikke etableret). Desuden lovliggøres et areal til kalvehytter i foderladen (er udført).

Lammert Blikman er ny ejer af husdyrbruget. Produktionsarealer fra § 16 a MGK, som endnu ikke er udført, ansøges på ny. Det gælder en ny velfærdsstald.

Det vil sige:

I stedet for et nyt plansilohus godkendt i § 16a MGK ønsker Lammert Blikman i stedet:

Udvidelse af eksisterende ensilageplansiloanlæg med to nye siloer på henholdsvis 14 x 44 meter og 14 x 50 meter.

En ny velfærdsstald (Stald 4) med dybstrøelse: 199 m²

Malkekarrusellen er skiftet ud med robotter og i den forbindelse ansøges om: 217 m² nye produktionsarealer med dybstrøelse, i stalden (Stald 2) hvor karrusellen var tidligere.

Det eksisterende spaltegulv og senge i staldbygningen med tidligere karrusel og nu 4 robotter har fejlagtigt ikke tidligere været godkendt som produktionsarealer. Det har tidligere udgjort separation og opsamlingsareal. Dette eksisterende spaltegulv medtages nu som produktionsarealer, og vurderes som eksisterende, da de pågældende m² i form af spaltegulv altid har været der siden staldens etablering i 2006.

Ovenstående udvidelse ansøges i et tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse på Tobjergervej 21, 6830 Nørre Nebel.

Ansøgningen er modtaget af Varde Kommune den 2. maj 2025.

I forbindelse med sagsbehandlingen er der indhentet supplerende oplysninger.

3 Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse

Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Tobjergevej 21, 6830 Nørre Nebel kan udvides som ansøgt. Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse meddeles efter § 16a i "Bekendtgørelse af lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v." herefter benævnt husdyrbrugloven, på en række nærmere angivne vilkår i afsnit 4.

Varde Kommune har i forbindelse med sagsbehandlingen besøgt ejendommen.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne afgørelse.

Det skal i øvrigt bemærkes, at tilladelser og godkendelser der vedrører anden lovgivning, for eksempel byggetilladelse, skal indhentes særskilt. Der skal også indhentes byggetilladelse, hvis en bygning ændrer anvendelse.

Henvendelse om afgørelsen kan ske til Varde Kommune, Erhvervscenteret - Landbrug.

Eventuelle udvidelser og ændringer af husdyrbrugets anlæg, som ikke fremgår af denne afgørelse, skal meddeles til – og godkendes af Varde Kommune inden disse gennemføres.

I henhold til husdyrbruglovens § 59a bortfalder dette tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter den er meddelt. Hvis en del af godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del.

3.1 Dispensationer

Der gives i henhold til § 9 stk. 3 i husdyrbrugloven dispensation til:

- Udvidelse af produktionsarealet i eksisterende løsdriftsstald, som ligger 21 meter fra naboskellet mod øst, matrikel 2c Tarp By, Lunde, hvor kravet er 30 meter.
- Udvidelse af produktionsarealet i eksisterende løsdriftsstald, som ligger 9,5 meter fra en tagvandssø, hvor kravet er 15 meter.
- Eksisterende ensilagesiloanlæg, nærmeste silo uden bagmur, som med/inklusiv randzone ligger 4 meter fra markvandsboring DGU nr. 112.165, mens ensilagesiloen længst mod øst ligger 16 meter fra boringen. Dispensationen gives på vilkår 4.11 i afsnit 4.
- Der er i § 12 miljøgodkendelsen fra 2010 dispenseret til det eksisterende ensilagesiloanlæg med 7 meter til offentlig vej. Det præciseres her at Tobjergevej ikke er en offentlig vej men en privat fælles vej og korteste afstand fra aktuel randzone til vej er 9 meter. Kommunen dispenserer ikke yderligere i dette tillæg.

3.2 Supplerende oplysninger

I forbindelse med sagsbehandlingen har Varde Kommune orienteret og indhentet oplysninger fra følgende:

- Interne høringer i Varde Kommune
- Nabohøring ved berørte naboer

3.3 Forudsætninger

Varde Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives som beskrevet i ansøgningen, og at den generelt gældende lovgivning overholdes.

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse meddeles på vilkår, der sikrer at kravene i § 27 i husdyrbrugloven opfyldes. Der stilles derfor følgende vilkår til husdyrbrugets anlæg:

4 Vilkår for miljøgodkendelsen

I forbindelse udarbejdelse af dette tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse er vilkårene fra tidligere miljøgodkendelse blevet gennemgået og revideret. Nedenstående vilkår er de vilkår, som samlet set gælder fremadrettet for husdyrbruget.

4.1 Produktionsarealer og opbevaringslagre

- a. Husdyrbruget må maksimalt have produktionsarealer, som det fremgår af tabel 1, og beliggende, som det fremgår af figur 3 og 4.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	815	Naturlig ventilation	6 m	(#777006) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	700
				(#781058) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	217
Stald 2	3523	Naturlig ventilation	6 m	(#777008) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	2404
				(#777007) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	76
Stald 3	105	Naturlig ventilation	6 m	(#777009) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	98
Stald 5	71	Naturlig ventilation	6 m	(#777011) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	60
Stald 4	263	Naturlig ventilation	6 m	(#781057) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	199
Sum						3754

Tabel 1. Godkendte produktionsarealer.

- b. Husdyrbruget må maksimalt have arealer med gødningsopbevaring, som det fremgår af tabel 2, og beliggende, som det fremgår af figur 3.

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
GB 1	Flydende				678
GB 2	Flydende				187
Mødding	Fast				46

Tabel 2. Godkendte arealer med gødningsopbevaring, og hvor den faste gødningsandel må udgøre 27 m² på møddingspladsen.

4.2 Drift og indretning

- a. Husdyrbrugets drift og indretning skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, medmindre andet fremgår af afgørelsens vilkår.

- b. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte/andre der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.
- c. Udvidelse af ensilagesiloanlægget (bygning 8 og bygning 8.1. i figur 3) må ikke etableres tættere end 15 meter på Tobjergevej. De 15 meter gælder afstanden fra afslutning af anlæggets sydlige randzone til begyndende vejkant.
- d. På arealerne syd for de eksisterende ensilagesiloer (Bygning 6 i figur 3) og de nye ensilageplansiloer (Bygning 8 og 8.1. i figur 3) må der ikke være nogen form for opbevaring i en afstand på 3 meter fra vejkannten.

Nye ensilageplansiloer

- e. Nye plansiloer skal opføres som det fremgår af Landbrugets Byggeblad 103.09-06, og med afløb, som det fremgår af Figur 7.
- f. Senest 2 måneder efter at siloerne er etableret, skal byggeriet færdigmeldes til Varde Kommune, som registrerer nybyggeriet i BBR. (Skema til færdigmelding er vedhæftet).
- g. Afløb og rørføring fra plansiloerne skal udføres af en autoriseret kloakmester.
- h. Erklæring fra aut. kloakmester skal indsendes sammen med færdigmelding af plansiloerne til BBR.

4.3 Landskabsinteresser

- a. Placering, udformning, arkitektur og materialevalg af nybyggeri skal følge beskrivelsen i den miljøtekniske redegørelse.
- b. De nye ensilageplansiloerne skal opføres i grå betonelementer og bygningerne i det hele taget skal være i afdæmpede farver og i ikke-reflekterende materialer.
- c. Læhegnet markeret med grønt i figur 2 skal bevares og vedligeholdes og om nødvendigt efterplantes og beskæres, så en sund beplantning sikres. Efterplantningen skal ske med danske, hjemmehørende arter.

4.4 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

- a. Påfyldning af gylle til gyllevogn og lignende skal altid ske under opsyn.

4.5 Lugt

- a. Hele husdyrbruget og dets omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.
- b. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at lugtgener i omgivelserne vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse af muligheder for begrænsning af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften. Undersøgelsens omfang vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret vurdering af sagen. Lugtundersøgelser kan maksimalt kræves én gang pr. år. Virksomheden afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger.

4.6 Støj og vibrationer

- a. Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen må, ved udendørs opholdsarealer ved boliger beliggende i landzone uden for eget skel, ikke overskride de anførte værdier 1,5 meter over terræn i frit felt:

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
Dag		

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
Mandag - fredag kl. 07 - 18	55 dB(A)	8 timer
Lørdag kl. 07 - 14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag kl. 14 - 18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer
Aften		
Alle dage kl. 18 - 22	45 dB(A)	1 time
Nat		
Alle dage kl. 22 - 07	40 dB(A)	½ time

Støjgrænser

- b. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser.
- c. Ved dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal der ses bort fra kortvarig sæsonafhængig kørsel udenfor husdyranlægget f.eks. pløjning og høst.
- d. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, skal husdyrbruget dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Dokumentation skal belyse støjbelastningen med husdyrbruget i fuld repræsentativ drift. Dette kan dog højst kræves en gang årligt, såfremt ovennævnte støjgrænser overholdes.

Dokumentationen skal ske i form af resultat af en støjmåling udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984, eller efter en beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Ved ændringer skal den nyeste vejledning anvendes.

Er dokumentationen udført som beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Er dokumentationen udført som måling, skal driftsforholdene under målingen beskrives. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på max. +/- 3 dB(A).

- e. Målingerne eller beregningerne skal udføres af en person eller et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Måling - ekstern støj".
- f. Resultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes gennemførelse.

4.7 Støv

- a. Drift af anlægget må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyranlægget.

4.8 Til- og frakørsel

- a. Arealerne syd for de eksisterende ensilagesiloer (Bygning 6 i figur 3) og syd for de nye ensilageplansiloer (Bygning 8 og 8.1. i figur 3) må ikke bruges som udkørsel til Tobjergevej.
- b. Arealet syd for samtlige siloer må ikke anvendes som udkørsel til Tobjergevej.
- c. Der skal være et oversigtsareal på 3 meter fra vejkanterne syd for siloerne. Det betyder, at der i en afstand af 3 meter fra vejkanterne ikke må være nogen form for opbevaring eller opstilling i oversigtsarealet.

4.9 Skadedyr

- a. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

- b. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.

4.10 Spildevand, overfladevand og restvand

- a. Overfladevand fra befæstede arealer (markeret som anlæg 15 i figur 3) og evt. andre kommende befæstede arealer, som kan være forurenet med næringsstoffer, skal opsamles og udbringes i henhold til gældende regler.
- b. Tagbrønde og brønde i øvrigt indenfor en afstand på 15 meter fra stalde skal hæves minimum 10 cm over terræn, når de fører til dræn eller vandløb.
- c. Al overfladevandet fra hele møddingspladsen (bygning 12 i figur 3) skal ledes til gyllesystemet.

4.11 Markvandingsboring DGU nr. 112.165

Ejer er forpligtiget til for egen regning at:

1. Rekvirere en prøvetagning og analyse af vandet hos et akkrediteret laboratorium.
2. Prøven skal analyseres for følgende:
 - o Kimtal^(22°C), Coliforme bakterier, E. Coli
 - o Temperatur, ledningsevne, pH
 - o Udseende og lugt (Subjektiv bedømmelse)
 - o Nitrat, Phosphor
3. Prøven tages en gang om året og senest den 30. juni
4. Det akkrediterede laboratorium sender kopi af analyseresultaterne til markvand@varde.dk. Mærket med DGU nr. 112.165
5. Kommunen kan bringe indvindingen til ophør uden erstatning, hvis det på baggrund af analysen bliver nødvendigt at sikre, at der ikke sker en øget forurening.

Første analyse skal tages senest den 30. juni 2026.

4.12 Oplag af olie, pesticider og øvrige kemikalier

- a. Opbevaring af kemikalier, samt spildolie og kemikalieaffald, skal foregå i rum med fast bund og uden mulighed for forurening af jord, afløbssystem, grundvand og vandløb.

4.13 Lys

- a. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener uden for husdyrbruget.
- b. Al udendørs belysning skal afskærmes og nedadrettes, så man ikke kan se ind i selve lampen udenfor matriklen. Dette er for at undgå lysforurening af det åbne land.
- c. Bygninger må ikke fremstå som oplyste elementer i landskabet, må der ikke opsættes belysning på eller af facader, men nødvendig arbejdsbelysning kan opsættes, men skal slukkes ved arbejdets ophør eller monteres med bevægelsessensor.
- d. Belysning, der kan ses fra dallandskabet, skal monteres med bevægelsessensor.
- e. Byggematerialer skal have en mat overflade uden glans for at undgå genskin.

4.14 Egenkontrol

- a. Dokumentation skal opbevares samlet, i papirform eller elektronisk, og være lettilgængelige for tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende og skal gemmes minimum 5 år.

4.15 Uheld og risici

- a. Alle uheld og driftsforstyrrelser, herunder evt. spild på udendørs arealer, der kan medføre forurening, skal straks meddeles alarmcentralen (tlf.: 112) og efterfølgende Erhvervscenteret, Varde Kommune (tlf.: 7994 6800).

4.16 Ophør

- a. Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Alle opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og husdyranlægget skal fremstå i miljømæssig god stand.

5 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 76 i Husdyrbrugloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§ 84-87.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du gøre det elektronisk og direkte til Miljø og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan få adgang til Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk>

Din klage skal være modtaget senest den 17. september 2025.

Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr.

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på <https://kpo.naevneneshus.dk>

Samme sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen.

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du kontakte nh@naevneneshus.dk eller tlf. 7240 5600.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse samt være i overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.

6 Offentliggørelse

Offentliggørelse af afgørelsen sker på Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/> under "Offentliggørelser", den 20. august 2025.

På Varde Kommunes vegne den 20. august 2025

Susanne Seested

Landbrugssagsbehandler

Kopi sendt til:

- Christian Bach Knudsen, Velas I/S, mail: cbk@velas.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Adelvej 34, Tavlov, 7000 Fredericia, e-mail: trvest@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh.V, e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh.K, e-mail: fbr@fbr.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3.sal, 1208 Kbh.K, e-mail: info@rgo.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dnvarde-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh.V, e-mail: natur@dof.dk samt lokalforeningen for sydvestjylland e-mail: varde@dof.dk
- Arkvest, post@arkvest.dk

7 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Beliggenhed, landskab og kulturmiljø

7.1 Beliggenhed

Uændret i forhold til MGK 2019.

7.2 Afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6 i Husdyrbrugloven er overholdt, da husdyrbrugets anlæg ikke er beliggende:

- i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Følgende afstandskrav i henhold til § 8 i husdyrbrugloven er overholdt:

- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)

Følgende afstandskrav i henhold til § 8 i husdyrbrugloven er ikke overholdt:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- privat fællesvej (15 m) – der er dispenseret i en tidligere afgørelse § 12 fra 2010
- naboskel (30 m)

Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)

Eksisterende ensilagesiloanlæg overholder ikke afstandskravet på 25 meter til markvandsboring DGU nr. 112.165. I tidligere afgørelser er der imidlertid ikke dispenseret til denne markvandsboring. Afstanden fra randzonen er ca. 4 meter og fra eksisterende silo med bagmur er afstanden ca. 15 meter.

Vandindvindingstilladelsen til boring gælder til marts 2027. Varde Kommune stiller vilkår om at ejer er forpligtet til for egen regning at:

1. Rekvirere en prøvetagning og analyse af vandet hos et akkrediteret laboratorium.
2. Prøven skal analyseres for følgende:
 - a. Kimtal^(22°C), Coliforme bakterier, E. Coli
 - b. Temperatur, ledningsevne, pH
 - c. Udseende og lugt (Subjektiv bedømmelse)
 - d. Nitrat, Phosphor
3. Prøven tages en gang om året og senest den 30. juni
4. Det akkrediterede laboratorium sender kopi af analyseresultaterne til markvand@varde.dk. Mærket med DGU nr. 112.165
5. Kommunen kan bringe indvindingen til ophør uden erstatning, hvis det på baggrund af analysen bliver nødvendigt at sikre, at der ikke sker en øget forurening.

Første analyse skal tages senest den 30. juni 2026.

Med ovenstående vilkår dispenserer Varde Kommune i henhold til § 9 stk. 3 i husdyrbrugloven til beliggenheden af eksisterende ensilagesiloer med randzone i en afstand af ca. 4 meter fra markvandsboring og eksisterende ensilagesilo med bagmur i en afstand af ca. 15 meter fra markvandsboring DGU nr. 112.165.



Figur 1. Afstand fra eksisterende ensilagesiloer til markvandsboring.

Vandløb, dræn og søer (15 m) og naboskel (30 m)

Stald 2 overholder ikke afstandskrav til forsinkelsesbassinet/søen (anlæg 9) på 15 meter og naboskel mod øst på 30 meter.

Det eksisterende spaltegulv og senge i stald 2 med tidligere karrusel og nu 4 robotter har fejlagtigt ikke tidligere været godkendt som produktionsarealer. Det har tidligere udgjort separation og opsamlingsareal. Dette eksisterende spaltegulv medtages nu som produktionsarealer, og vurderes som eksisterende, da de pågældende m² i form af spaltegulv altid har været der. Der beregnes ammoniakfordampkning og lugt fra samtlige m² med spaltegulv.

Samtidig sker der en nyetablering af 217 m² dybstrøelse i stald 2, som etableres hvor der tidligere var en malkekarrusel.

Varde Kommune vurderer ikke nogen øget miljømæssig genepåvirkning af forsinkelsesbassinet/søen (anlæg 9 i figur 3) eller af nabomatriklen mod øst, 2c Tarp By, Lunde, som udelukkende er agerjord uden bebyggelse.

På baggrund af ovenstående dispenserer Varde Kommune i henhold til § 9 stk. 3 i husdyrbrugloven til produktionsarealerne i eksisterende stald 2 med en beliggenhed ca. 9,5 meter fra forsinkelsesbassin/sø og 18 meter fra nabomatriklen mod øst, 2c Tarp By, Lunde.

Privat fællesvej (15 m)

Der er i § 12 miljøgodkendelsen fra 2010 givet dispensation til eksisterende ensilageplansiloanlæg (bygning 6) i en afstand af 7 meter fra privat fællesvej. Formuleringen er 7 meter selvom der reelt er 9 meter, og formuleringen er offentlig vej, selvom Tobjergevej altid har været en privat fællesvej. Varde Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at dispensere fra afstandskravet i dette tillæg, da den er givet tidligere.

Der er ansøgt om en etablering af de to nye ensilageplansiloer 15 meter fra Tobjergevej.

Varde Kommune stiller vilkår om, at der fra den afsluttende randzone mod syd på de to nye ensilageplansiloer (Bygning 8 og bygning 8.1. i figur 3) skal være en afstand på 15 meter til begyndende vejkant.

7.3 Landskab og kulturmiljø

I forbindelse med sagsbehandlingen er husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegningerne i Varde Kommunes Kommuneplan 2021 samt andre udpegninger blevet gennemgået. Husdyrbrugets anlæg ligger **indenfor**

- Landzone
- Åbne landbrugslandskaber
- Overgangslandskab
- Særligt værdifuldt landbrugsområde
- Skovrejsning

Af Kommuneplan 2021 for Varde Kommune fremgår det blandt andet, at

Anvendelse af reflekterende materialer i **det åbne land (Landzone)** skal søges begrænset og om nødvendigt afskærmes.

I **åbne landbrugslandskaber** skal store tekniske anlæg, herunder store husdyrbrug med mere end 500 dyreenheder tilpasses landskabets karakter.

I **overgangslandskaber** skal nye bygninger, anlæg og beplantning, der visuelt vil opleves fra dal- eller kystlandskaber tilpasses landskabets karakter, særligt med hensyn til beplantning, placering, udformning og materialevalg.

I **særligt værdifulde landbrugsområder** skal det sikres, at arealerne kan anvendes længst muligt til landbrugsmæssige formål før overgangen til anden anvendelse.

I **særligt værdifulde landbrugsområder** med **skovrejsningsinteresser** har skovrejsning høj prioritet.

Det nærmeste beskyttede sten- eller jorddige ligger i et markskel ca. 670 meter sydøst for husdyrbruget, og berøres ikke af udvidelsen.

Nybyggeriet sker udenfor beskyttelseslinje for fredede fortidsminder, å-beskyttelseslinje, sø-beskyttelseslinje, strand-beskyttelseslinje og skov-byggelinje.

Ny velfærdsstald (Stald 4) med dybstrøelse: 199 m²

I stedet for et nyt plansilohus godkendt i § 16a MGK ønsker Lammert Blikman i stedet:

Udvidelse af eksisterende ensilageplansiloanlæg med to nye siloer på henholdsvis 14 x 44 meter og 14 x 50 meter. Varde Kommune vurderer, at dette nybyggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt, da siloerne skal erstatte markstakke, som traditionelt har været placeret langs Tobjergevej. Ligeledes vurderes det, at det ny dybstrøelsesareal på 293 m² er erhvervsmæssigt nødvendigt for at sikre velfærden blandt særlige observationskøer, mens udskiftning af malkekarussellen med robotter er en ny teknologisk løsning tilpasset de nye ejere af ejendommen.

Landskabsvurdering

På en landbrugsejendom ønskes opført et ensilagesiloanlæg i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger. Matriklen ligger højt i landskabet, som daler i alle retninger, især mod dallandskabet, som ligger ca. 540 m øst for den ønskede placering af anlægget.

Da det ønskede anlæg ligger i tæt relation til de eksisterende landbrugsbygninger, som også skærmer mod dallandskabet, vurderes det, at dallandskabet ikke vil blive påvirket i nævneværdig grad, og at tilladelsen derfor kan gives på følgende vilkår:

At al udendørs belysning skal afskærmes og nedadrettes, så man ikke kan se ind i selve lampen udenfor matriklen. Dette er for at undgå lysforurening af det åbne land.


- For at sikre, at bygninger ikke fremstår som oplyste elementer i landskabet, må der ikke opsættes belysning på eller af facader, men nødvendig arbejdsbelysning kan opsættes, men skal slukkes ved arbejdets ophør eller monteres med bevægelsessensor.

- At belysning, der kan ses fra dallandskabet, skal monteres med bevægelsessensor.
- At byggematerialer har en mat overflade uden glans for at undgå genskin.

Ovenstående fire punkter stilles som vilkår.

Derudover stilles der vilkår om, at eksisterende læhegn skal bevares af hensyn til den visuelle oplevelse af dallandskabet. At et læhegn skal bevares, vil sige, at:

- Læhegnet skal vedligeholdes og om nødvendigt efterplantes og beskæres, så en sund beplantning sikres. Efterplantningen skal ske med danske, hjemmehørende arter.

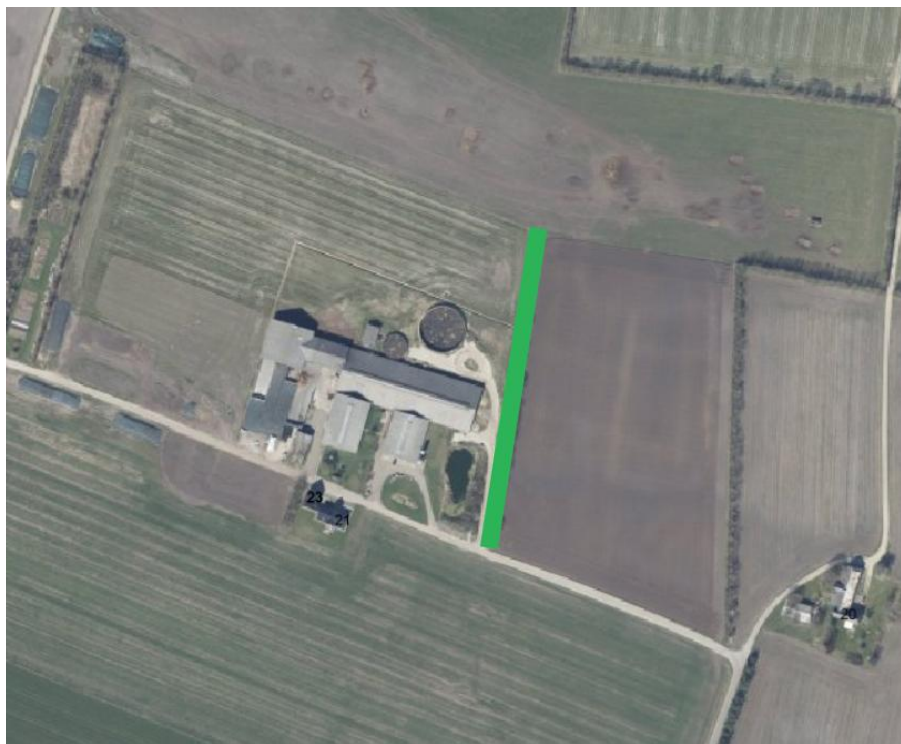

Figur 2. Eksisterende læhegn markeret med grønt skal bevares, vedligeholdes og om nødvendigt efterplantes og beskæres, så en sund beplantning sikres.

Varde Kommune vurderer at

- alle nybyggerierne er erhvervmæssigt nødvendige for landbrugsdriften
- udvidelsen ikke er i strid med Kommuneplan 2021 for Varde Kommune
- det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed
- de nye driftsbygninger, ved overholdelse af de stillede vilkår, ikke ændrer væsentligt på oplevelsen af landskabet, samt at det ikke vil få indflydelse på det udpegede kulturmiljø
- at udvidelsen, og de deraf følgende ændringer i området, ikke vil være i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser.

Varde Kommune stiller af hensyn til landskabsinteresser vilkår om at bygningerne skal opføres i afdæmpede farver og i ikke-reflekterende materialer.

Husdyrhold og drift

7.4 Samdrift og biaktiviteter

Uændret i forhold til § 16a MGK 2019.

7.5 Indretning

Oversigt over husdyrbrugets bygninger fremgår af figur 3.

Der søges igen om en ny velfærdsstald med 199 m² dybstrøelse (bygning 4). Den ny velfærdsstald bliver etableret tæt op ad tre eksisterende bygninger. Derfor er det kun gavlenden, der bliver synlig fra vejen.

I stald 2 skiftes malkekarrusellen ud med robotter og i den forbindelse etableres der 217 nye m² med dybstrøelse, der hvor malkekarrusselen var.

Der søges om to nye ensilageplansiloer. Den ene (Bygning 8) bliver 14 x 44 meter og den anden (Bygning 8.1) bliver 14 x 50 meter. Anlægget bliver med 2,5-3 meter høje siloelementer og uden bagmur mod syd.



Figur 3. Bygningsoversigt.

Bygning 1

Eksisterende staldbygning på 815 m² med naturlig ventilation. Det er i ansøgningen opgivet, at der ønskes mulighed for at opstalde

- Alle kvæg på 700 m² produktionsareal med dybstrøelse

Bygning 2

Eksisterende løsdriftsstald på 3.523 m² med naturlig ventilation. Den vinkelrettede bygning gående nord syd ombygges fra en malkekarusel med separation og opsamlingsplads til robotmalkning med separation og et nyt dybstrøelsesområde. Da spaltegulvsystemet altid har været der, er det indtastet som eksisterende, da det fejlagtigt ikke tidligere har været opgivet som produktionsareal. Det er i ansøgningen opgivet, at der ønskes mulighed for at opstalde:

- Alle kvæg på 293 m² produktionsareal med dybstrøelse (heraf 217 m² **nyt** i afdelingen vendt nord-syd.)
- Alle kvæg på 2.404 m² produktionsareal med sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)

Bygning 3

Godkendt som møddingshus i 2010 på 105 m² og i 2019 som stald. Der ansøges om:

- Alle kvæg på 98 m² produktionsareal med dybstrøelse

Bygning 4

Ny velfærdsstald på 263 m³ med naturlig ventilation. Den etableres med dybstrøelse og lang ædeplads og med udvendigt foderbord med afløb til gylletank. Den eneste synlige side fra vejen er gavlenden mod syd. Der ansøges om:

- Alle kvæg på 199 m² produktionsareal med dybstrøelse (**nyt**). (Der er ansøgt om dybstrøelse i hele arealet, fordi det aktuelle staldsystem dybstrøelse med lang ædeplads ikke findes. Derfor er der ansøgt om det gulvsystem, som er det mest forekommende i stalden). Stalden blev godkendt i 2018, men er ikke etableret og derfor søges der igen.

Bygning 5

Eksisterende foderhus fra 2001 på 717 m² med et mindre produktionsareal med dybstrøelse. Der ansøges om:

- Alle kvæg på 60 m² produktionsareal med dybstrøelse

Bygning 6

Eksisterende ensilageplansiloanlæg som består af fire sammenhængende ensilageplansiloer. Den østligste silo er med bagmur. Siloer er fra 2002 og forlænget i en godkendelse fra 2006. På luftfoto 2008 forlænges siloerne længere end godkendt i 2006. Det godkendes og der dispenseres til afstandskrav til vej i § 12 miljøgodkendelse fra 2010. Der er etableret en vulst i sydlig ende og der skal være en rørledning til bortledning af restvand til den nordlige ende, hvor der er afløb til gylletank.

Bygning 7

Eksisterende foderhus fra 2001 på 717 m² med foderlade med råvarelager og lidt værksted.

Bygning 8

Ny ensilageplansilo på 14 x 44 meter. Elementhøje 2,5-3 meter. Siloen etableres uden bagmur mod syd og derfor med randzone mod syd, hvor der fra randzonens afslutning til begyndende vejkant skal være 15 meter for at overholde afstandskrav til vej. Der etableres afløbsriste i begge ender af siloen med forløb til gylletank.

Bygning 8.1

Ny ensilageplansilo på 14 x 50 meter. Elementhøje 2,5-3 meter. Siloen etableres uden bagmur mod syd og derfor med randzone mod syd, hvor der fra randzonens afslutning til begyndende vejkant skal være 15 meter for at overholde afstandskrav til vej. Der etableres afløbsriste i begge ender af siloen med forløb til gylletank.

Bygning 9

Forsinkelsesbassin som opsamler tagvand, der ledes videre til Koved Bæk. Udledningstilladelse er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2019.

Eksisterende møddingsplads på 68 m² med afløb til gylletank. Det er på hjørnet af en ensilagesilo. Der er ansøgt om:

- Samlet gødningsandel på 27 m²

Bygning 10

Eksisterende gyllebeholder fra 2005 på 3.000 m³ med en overflade på 625 m². Der er installeret gyllealarm.

Bygning 11

Eksisterende gyllebeholder fra 1994 på 800 m² med en overflade på 174 m². Der er installeret gyllealarm.

Bygning 12

Eksisterende møddingsplads på 68 m² med afløb til gylletank. Det er på hjørnet af en ensilagesilo. Der er ansøgt om:

- Samlet gødningsandel på 27 m²

Bygning 13

Eksisterende foderhus med råvarelager.

Bygning 14

Eksisterende maskinhus hvor der i den nordøstlige hjørne er opstillet en olietank og opbevaring af spildolie.

Bygning 15

Befæstet areal med afløb til tagvand, forsinkelsesbassin og videre til Koved Bæk.

Bygning 16

Stuehus med garage

Varde Kommune vurderer at indretningen er tilstrækkelig beskrevet.

Der stilles vilkår om, at husdyrbrugets indretning og drift skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af denne miljøtekniske beskrivelse.

7.6 Produktionsarealers og opbevaringslagres størrelse

I tabel 3 ses produktionsarealets størrelse for 8 år siden, som nuværende drift og som ansøgt drift.

Produktionsarealets størrelse for 8 år siden blev godkendt i en § 12 miljøgodkendelse fra den 7. september 2010.

Husdyrbruget har en § 16 a miljøgodkendelse fra den 15. juli 2019, som udgør nudriften.


De godkendte produktionsarealer i dette tillæg er også vist i figur 4.

Noget eksisterende spaltegulv i stald 2 er fejlagtigt ikke tidligere godkendt som produktionsarealer. Det har tidligere udgjort separation og opsamlingsareal og medtages nu som produktionsarealer, og vurderes som eksisterende, da m² i form af spaltegulv altid har været der siden stalds 2's etablering.

Varde Kommune vurderer, at produktionsarealet er tilstrækkeligt beskrevet.

Besætning			
Staldtype	8-års drift	Nuværende bedrift	Ansøgt bedrift
Stald 1 Alle kvæg, dybstrøelse		700 m ²	700 m ²
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	255 m ²		
Stald 2 Alle kvæg, sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		2094 m ²	2404 m ²
Alle kvæg, dybstrøelse		76 m ²	293 m ²
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	76 m ²		
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1827 m ²		
Stald 3 Alle kvæg, dybstrøelse		98 m ²	98 m ²
Stald 4 Alle kvæg, dybstrøelse			199 m ²
Stald 5 Alle kvæg dybstrøelse		60 m ²	60 m ²

Tabel 3. Produktionsarealer i 8 års drift, nudrift og ansøgt drift. Tabel udarbejdet af ansøger.

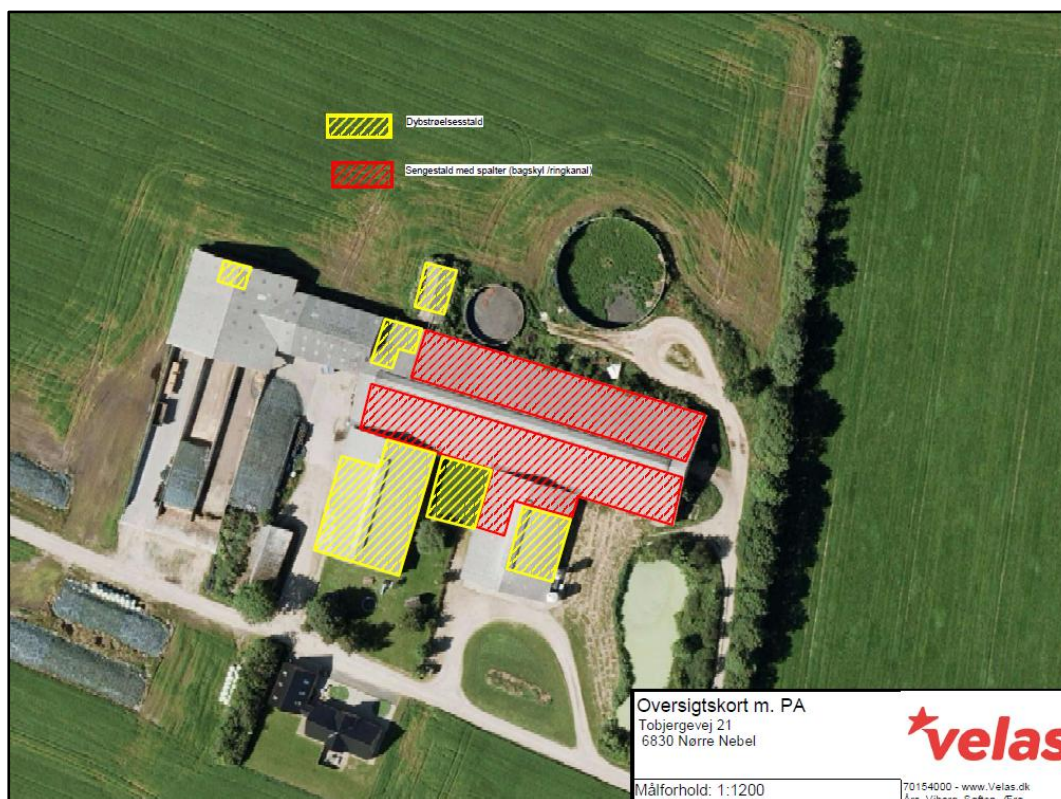

Figur 4. Godkendte produktionsarealer og arealer til opbevaring af husdyrgødning. Figur udarbejdet af ansøger.

7.7 Vand, energi og klima

Uændret i forhold til § 16a MGK 2019.

7.8 Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer ffald

Afsnittet omhandler grundvand, olie, kemikalier, pesticider, medicinrester og tom medicinemballage og affald.

Uændret i forhold til § 16a MGK 2019.

7.9 Oplag af diesel- og fyringsolie

Omkring olie oplyser ansøger i forbindelse med dette tillæg: *Der er placeret en dieseltank 20 meter fra boring nr. 112.165. Dieseltanken står på støbt gulv uden afløb med lille mur rundt om tanken til at opfangelse af dieselolie fra tanken ved utætheder.*

Varde Kommune vurderer, at der er truffet de fornødne foranstaltninger i form af fast gulv, sokkel på bygning, en lille mur omkring tanken og afstanden taget i betragtning, at olietanken opbevares miljømæssigt forsvarligt.

Ellers uændret i forhold til § 16a MGK 2019.

7.10 Husdyrgødning - produktion, opbevaring og udbringning

Uændret i forhold til § 16a MGK 2019. Der sker heller ikke ændringer, hvad angår gyllekanaler.

På husdyrbruget vil der efter udvidelsen være en samlet opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning på 4.300 m³. Opbevaringskapaciteten til den flydende husdyrgødning fremgår af tabel 4.

Opbevaringsanlæg	Før udvidelsen (m ³)	Efter udvidelsen (m ³)	Byggeår / 10 års beholderkontrol
Gylletank 1	3.000	3.000	2005 / 2020 Med gyllealarm
Gylletank 2	800	800	1994 / 2020 Med gyllealarm
Gyllekanaler	500	500	-
I alt	4.300	4.300	-

Tabel 4. Husdyrbrugets opbevaringskapacitet før og efter udvidelsen. Tabel fra § 16a MGK 2019.

7.11 Ensilage- og foderopbevaring

Grovfoder opbevares i plansiloer. Råvarer, halm og strøelse opbevares i foderhuset.

I henhold til lovgivningen må ikke-saftgivende ensilage opbevares i markstak. Markstakke med ensilage skal altid som minimum overholde afstandskravene, som fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5. Varde Kommune anbefaler endvidere at markstakke placeres under hensyntagen til naboer, så de placeres så langt væk fra nabobeboelser som muligt.

Ny ejer vil gerne minimere markstakke. Derfor sker der en udvidelse af den eksisterende ensilageplads med to plansiloer, som er ansøgt placeret forskudt, således at afstandskravet på 15 meter til privat fællesvej er overholdt. De to plansiloer er på 14 X 44 meter og 14 x 50 meter. Ansøger oplyser, at de etableres i henhold til landbrugets byggeblad 103-09-06, det vil side med langsider i elementer, 2,5-3 meter høje, og uden bagmur.

I husdyrgødningsbekendtgørelsen fremgår der krav til indretning, mure, randzoner, hældninger, afløb, styrke, tæthed og bestandighed. Disse krav er almindeligt gældende, og skal overholdes.

For at leve op til kravene i den nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse, skal der etableres en mindst to meter bred randbelægning i begge ender, når de nye plansiloer etableres uden gavl mod syd. Randbelægningen skal alle steder have minimum tre procent fald mod afløb.

Da ansøger i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse ikke har redegjort for de nærmere detaljer nedenfor, stiller Varde Kommune vilkår om, at der senest 2 uger før ensilageplansiloen etableres, skal indsendes følgende til Varde Kommune:

Redegørelse for mure / randbelægning / hældning:

- Målfaste tegninger af ensilageopbevaringsanlægget, med angivelse af højde på elementer, angivelse af randzoner, angivelse af hældninger/fald i betonen, angivelse af placering af afløb/riste og angivelse af rørføring fra ensilageplansiloerne til opsamlingsbeholder

Vej og park accepterer, at det kan godkendes, at arealet syd for såvel de nye som de eksisterende siloer (med undtagelse af den eksisterende silo længst mod øst) må bruges som indkørsel, men ikke som udkørsel til Tobjergevej og der må heller ikke være maskinkørsel, hvor der bakes ud fra siloerne i den sydlige ende. Hvis sidstnævnte bliver misbrugt vil tilladelsen til brug af arealet til indkørsel ophøre. Der skal være et oversigtsareal på 3 meter fra vejkannten. Det betyder, at der i en afstand af 3 meter fra vejkannten ikke må være nogen form for opbevaring eller opstilling i oversigtsarealet.

Varde Kommune gør opmærksom på at opbevaring af wrapballer skal overholde afstandskravet på 15 meter til privat fælles vej.

Der skal ikke søges overkørselstilladelse/adgangstilladelse ud til en privat fællesvej i landzone.

Varde Kommune vurderer ud fra ansøgers redegørelse, at opbevaring af ensilage og foder er tilstrækkeligt beskrevet, og at ensilage og foder opbevares miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.

Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg

7.12 Lugt

Lugt stammer fra staldene, samt fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning.

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes i kommunernes vurdering af, om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug. Det fremgår af reglerne, at dette beskyttelsesniveau som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne imod væsentlige lugtgener.

Ifølge beskyttelsesniveauet skal projektet overholde bestemte lugtgeneafstande, hvis længde afhænger af forskellige områders lugtfølsomhed. Lugtgeneafstandene beregnes i *husdyrgodkendelse.dk* efter to forskellige metoder, henholdsvis den Ny Lugtvejledning og FMK-vejledningen. Det er de længste beregnede lugtgeneafstande, der skal overholdes.

Ved beregning af geneafstanden for lugt indregnes kumulation fra andre husdyrproducenter såfremt der er husdyrproducenter med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr år indenfor en radius af 100 meter fra enkeltbeboelsen og såfremt der er husdyrproducenter med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr år indenfor en radius af 300 meter fra samlet bebyggelse og byzone.

Ifølge beregningerne udført i *husdyrgodkendelse.dk* vil geneafstanden i forhold til byzone være 408,9 meter, samlet bebyggelse 285,5 meter og enkeltbolig 107,9 meter. Ved lugtberegning regnes fra midten af de enkelte stalde. Genekriterierne er overholdt, idet den korrigerede (korteste afstand) er under den vægtede gennemsnitsafstand til såvel byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig, se tabel 5.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Tobjergevej 10	0	FMK	107,9	107,9	425,6	Ja
 Tobjergevej 31	0	FMK	107,9	107,9	289,7	Ja
 Lydum	0	NY	285,5	285,5	2429,3	Ja
 Lunde By, Lunde	0	NY	430,4	408,9	2489,8	Ja

Tabel 5. Beregnet geneafstand fra husdyrbruget efter planlagt udvidelse.

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Varde Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for omgivelserne.

Der skal i henhold til gældende lovgivning være et tæt flydelag på gyllebeholderne. Møddinger skal i henhold til gældende lovgivning være overdækket med plastik eller kompostdug. Udbringning af husdyrgødning skal ske i henhold til de gældende regler.

Varde Kommune vurderer samlet, at lugt fra husdyrbrugets produktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, ikke vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres af omgivelserne.

Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener, samt at der kan kræves undersøgelse, hvis det skønnes, at lugtgener i omgivelserne er større end det kunne forventes ud fra grundlaget for miljøvurderingen.

7.13 Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte

Støj, rystelser og støv.

Angående støv oplyser ansøger: *De ansøgte plansiloer forventes at reducere støvgenerne fra husdyrbruget eftersom antallet af transporter på Tobjergevej med foder til ejendommen reduceres pga. reduktionen af markstakkene.*

Og ellers uændret i forhold til § 16a MGK 2019.

7.14 Fluer og skadedyr

Uændret i forhold til § 16a MGK 2019.

7.15 Døde dyr

Uændret i forhold til § 16a MGK 2019.

7.16 Lys

Uændret i forhold til § 16a MGK 2019 – dog med nedenstående supplerings med vilkår fra Varde Kommunes landskabsafdeling:

- Al udendørs belysning skal afskærmes og nedadrettes, så man ikke kan se ind i selve lampen udenfor matriklen. Dette er for at undgå lysforurening af det åbne land.
- Bygninger må ikke fremstå som oplyste elementer i landskabet, må der ikke opsættes belysning på eller af facader, men nødvendig arbejdsbelysning kan opsættes, men skal slukkes ved arbejdets ophør eller monteres med bevægelsessensor.
- Belysning, der kan ses fra dallandskabet, skal monteres med bevægelsessensor.


7.17 Transport

Ansøger oplyser: *De ansøgte plansiloer forventes at reducere antallet af transporter på Tobjergevej med foder til ejendommen eftersom antallet af markstakke reduceres.*

I det ansøgte skriftlige materiale fremgår nedenstående figur 5.

I forbindelse med kommunes besøg på ejendommen, vægtede ejeren af husdyrbruget meget højt, muligheden for at kunne køre gennem de nye siloer, ligesom det praktiseres ved de eksisterende siloer, fra syd mod nord i forbindelse aflæsning af afgrøden under ensilering. Det ser Varde Kommune en rimelighed i.

Derfor korrigerer/tilføjer Varde Kommune nedenstående figur med at arealet syd for de to nye ensilagesiloer må anvendes som indkørsel fra syd mod nord. Det er ligesom nuværende praksis i de eksisterende siloer, som i figuren er markeret med "1." Arealet syd for samtlige siloer må ikke anvendes som udkørsel til Tobjergevej. Det er stillet som et vilkår. Vejene markeret med "2., 3., 4. og 5." må anvendes som både tilkørsels- og frakørselsveje.

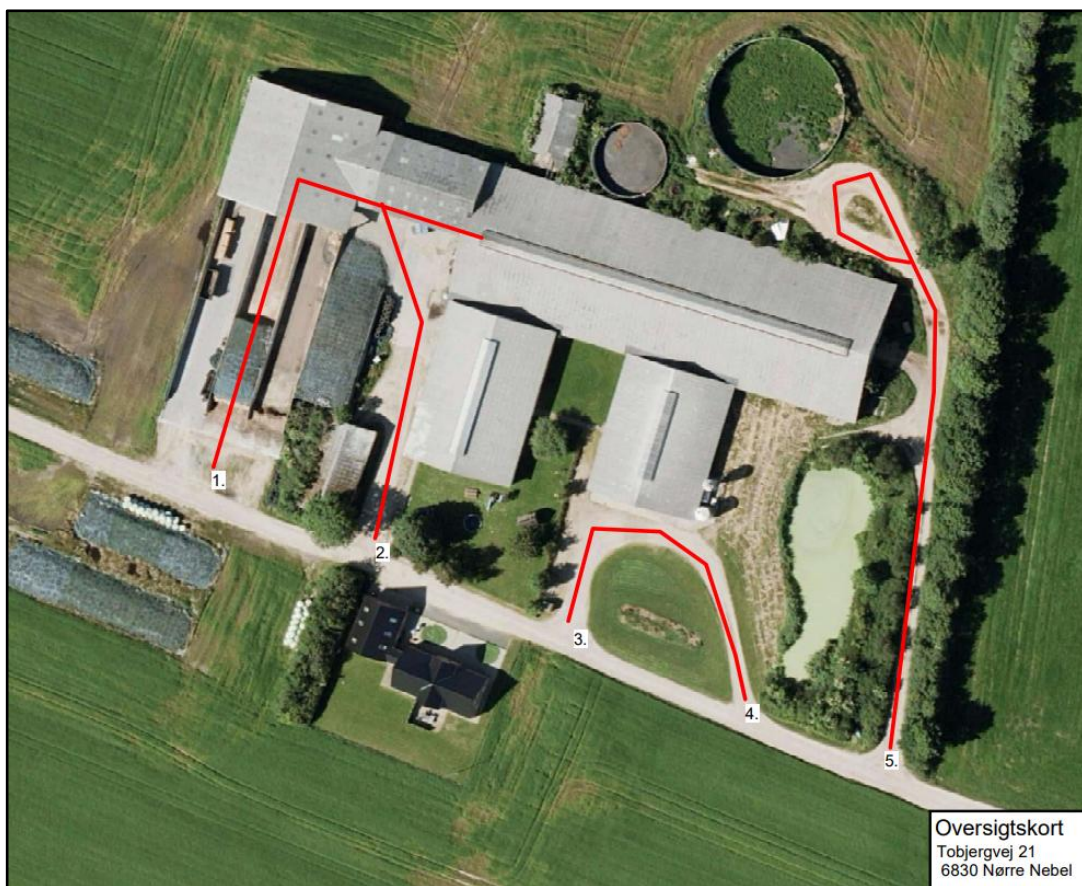

Figur 5. Vej 1 godkendes til indkørsel i siloerne. Ligeledes må der køres ind fra Tobjergvej til de nye siloer. Vej 2 til og med 5 godkendes som både til- og frakørselsveje.

Og ellers er afsnittet transport uændret i forhold til § 16a MGK 2019.

7.18 Spildevand

Nedenstående er fra § 16a MGK 2019.

Sanitært spildevand fra stuehus og toilet i bygning med malkecenter løber i septitank jævnfør placering på figur 6. Tilladelse til dette nedsivningsanlæg er givet i 2006.

Der er tagrender på alle bygninger, og tagvand fra bygninger løber i eksisterende forsinkelsesbassin øst for staldanlægget. Fra forsinkelsesbassin er der afløb til dræn/regnvandsledning med afløb til Kovad Bæk.

Restvand fra plansiloer og afløb fra dybstrøelsesområder løber i staldenes gyllekanaler.

Fra stald 2 til den store gyllebeholder (GB1) er der en gylleledning, som bruges sjældent, da biogas henter gyllen fra biogasfortanke på stald 2's nordøstlige og sydøstlige side, og placeringen fremgår også af figur 6.

Fra malkecenter og stald 4 er der afløb til gyllekanaler i stald 2 jævnfør figur 6. Fra stald 1 er der et afløb ud i ajlebeholder på 20 m³, som ligger vest for stald 1 før plansiloerne.

Overfladevand fra befæstet areal (nr. 15 på figur 3) går i tagvand.


Der er endnu ikke etableret afløb i den sydlige ende af ensilagesiloere. Der er etableret en opkant/vulst og der benyttes en rørledning for at føre restvand fra den sydlige ende til den nordlige ende, hvor der er afløb. Det planlægges at blive udført i forbindelse med nybyggeriet af plansiloer med tag. (Varde Kommune: Det er formuleringen fra § 16 a hvor planen var byggeri af et plansilohus). Derfor er det kommende forløb fra de pågældende afløb også indtegnet i figur 6.

Varde Kommune supplerer: Hverken bygningen "Plansilo med tag" eller afløb i sydlig ende af eksisterende ensilagesiloer er udført.



Figur 6. Afløbsplan udarbejdet af ansøger. Figur fra § 16a MGK 2019.

Ansøger har i forbindelse med dette tillæg indsendt nedenstående figur 7:

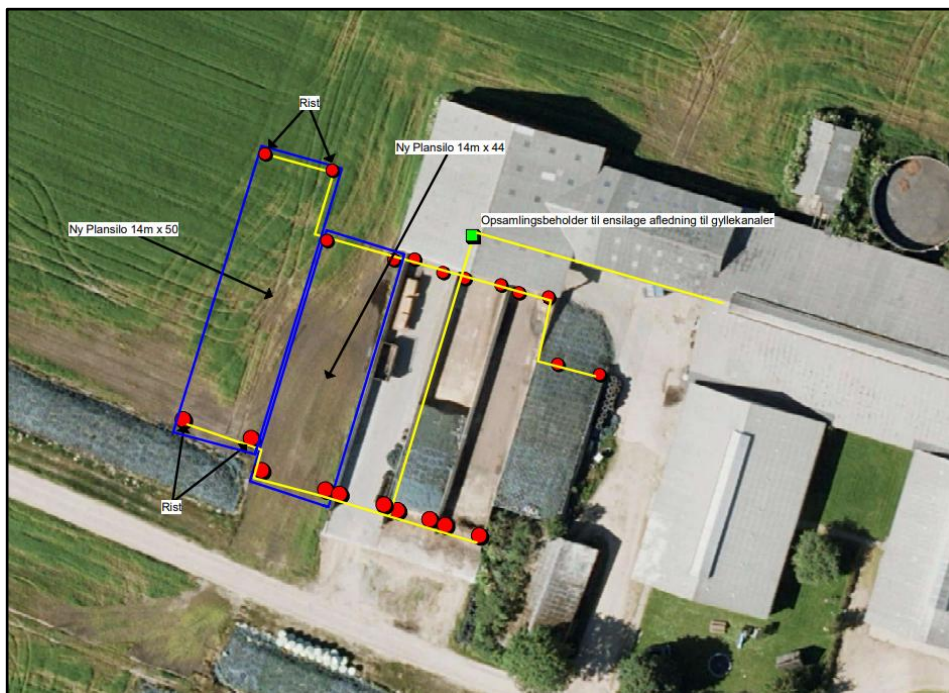

Figur 7. Oversigt over planlagte afløbsforhold. Figur udarbejdet af ansøger. Varde Kommune supplerer: Der er for nuværende ikke afløb i den den sydlige ende af eksisterende ensilagsiloanlæg.

Varde Kommune stiller følgende vilkår: Senest 14 dage før etablering af de nye ensilageplansiloer skal der til Varde Kommune indsendes følgende:

Redegørelse for mure / randbelægning / hældning

- Målfaste tegninger af ensilageopbevaringsanlægget, med angivelse af højde på elementer, angivelse af randzoner, angivelse af hældninger/fald i betonen, angivelse af placering af afløb/riste og angivelse af rørføring fra ensilageplansiloerne til opsamlingsbeholder

Tagvand

Der er i forbindelse med § 16 a MGK fra 2019 givet en udledningstilladelse til vandløb.

Varde Kommune vurderer ud fra ansøgers redegørelse at afledning af spildevand er tilstrækkeligt beskrevet, og at spildevandet fra husdyrbruget bortledes miljømæssigt forsvarligt.

7.19 Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

Uændret i forhold til § 16a MGK 2019.

7.20 Beskyttede naturområder omkring husdyrbruget - ammoniak

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger, der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen fra 8-årsdriften er 2.780,4 kg NH₃-N pr. år, fra nudriften 3.569,6 kg NH₃-N pr. år og i ansøgt drift 4.278,6 kg NH₃-N pr. år, se figur 8.

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	3922,6	356,0	4278,6
Nudrift	3213,6	356,0	3569,6
8 års-drift	2397,4	383,0	2780,4

Figur 8. Beregning af ammoniakemissionen fra husdyrbruget i 8 årsdrift, nudrift og ansøgt drift. Skema fra Husdyrgodkendelse.dk

Det ansøgte projekt medfører en stigning i ammoniakfordampningen på 1.498,3 kg NH₃-N pr. år i forhold til 8 års driften og 709 kg NH₃-N pr. år i forhold til nudriften.

Forudsætningerne for ammoniakemissionen i ansøgt/godkendt drift er produktionsarealer med staldsystemer og dyretyper og arealer med gødningsopbevaring jævnfør tabel 1 og tabel 2, hvilket er stillet som vilkår.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

I henhold til "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (Bek. nr. 1098 af 21. august 2023) skal Varde Kommune foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der er ca. 8,5 km fra husdyrbrugets bygninger til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som er Habitatområde nr. 196 Lønborg Hede beliggende nordøst for husdyrbruget.

Varde Kommune har i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste Internationale naturbeskyttelsesområde bliver 0,0 kg NH₃-N /ha/år.

Der er således ikke grund til at foretage konsekvensvurdering efter § 6 i bekendtgørelsen.

§ 7 områder

I henhold til § 7 i Husdyrbrugloven, er etablering, udvidelse og ændring af anlæg på husdyrbrug ikke tilladt, hvis de ligger tættere end 10 m fra – eller helt eller delvist indenfor nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper.

Kategori 1-natur (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder).

Anlægget er beliggende ca. 8,5 km fra det nærmeste naturområde, der er omfattet af § 7 stk. 1 nr. 1 i husdyrbrugloven, og beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder, se figur 9.

Det drejer sig om en ammoniakfølsom Natura2000-naturtype 4010 Våde dværgbusksamfund med klokkeløng, og indgår i udpegningsgrundlaget for området. Området er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen. Der er i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste kategori 1-naturområde bliver 0,0 kg N/ha/år.

Kravet om maksimal total deposition er overholdt.



Figur 9. Husdyrbruget i forhold til nærmeste kategori 1 natur.

Kategori 2-natur (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder).

Husdyrbruget er beliggende ca. 4,4 km fra det nærmeste naturområde, der er omfattet af § 7 stk. 1 nr. 2 i husdyrbrugloven, som omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder, se figur 10.

Det drejer sig om en Vejrupsø Hede.

Der er i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i ansøgt drift til nærmeste kategori 2-natur bliver 0,0 kg N/ha/år. Kravet om en totaldeposition på maksimalt 1,0 kg N/ha/år er overholdt.



Figur 10. Husdyrbruget i forhold til nærmeste kategori 2 natur.


Varde Kommune vurderer på den baggrund, at udvidelsen ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af § 7-områder og derfor ikke vil påvirke § 7 områderne negativt.

§ 3 områder

Af figur 11 og tabel 6 fremgår de områder, som indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kat. 3	Type	Grønt Danmarkskort i kommuneplanen
1	Overdrev	Ja
2	Mose	Ja
3	Mose	Ja
4	Hede	Nej
5	Mose	Ja

Tabel 6. Kategori 3 områder (uden søer) indenfor 1000 m fra husdyrbruget.

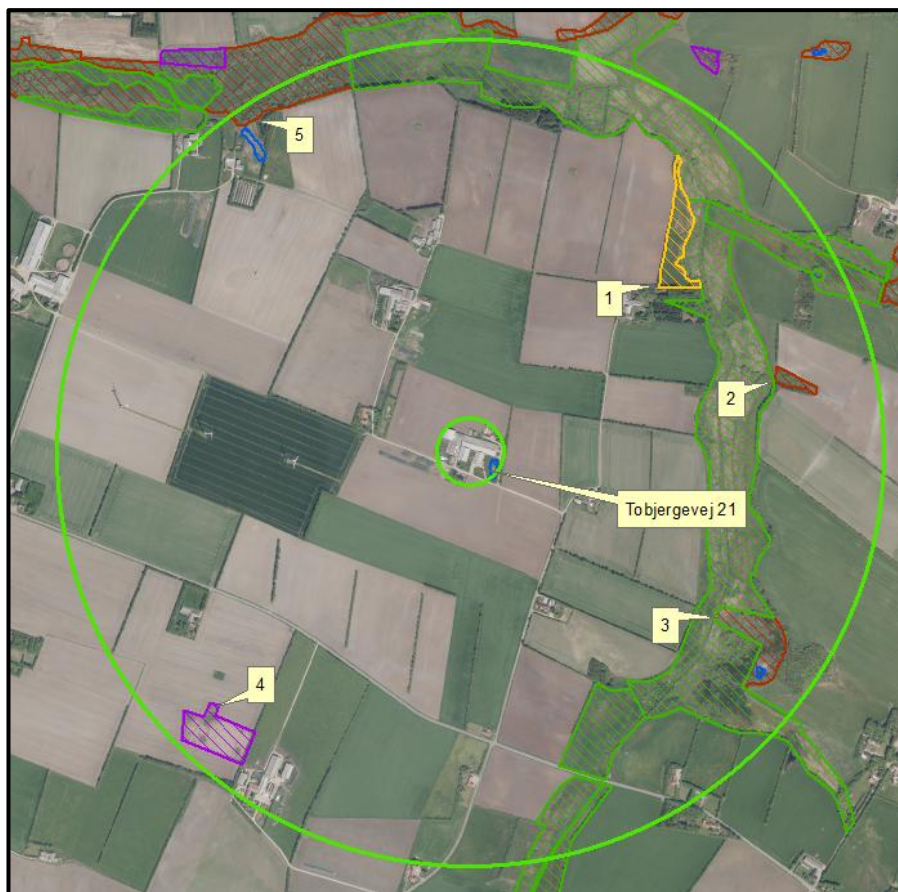

Figur 11. Kategori 3 og § 3 arealer indenfor 1.000 m fra husdyrbruget.

Kategori 3-natur

Nærmeste kategori 3 natur er et overdrev ca. 580 meter nordøst for hudsyrbruget. Indenfor 1.000 m fra anlægget er der en hede, 3 moser og et overdrev, se figur 11 og tabel 6.

Ingen af områderne er udpeget som rekreative områder, indgår i kommuneplanens udpegning af værdifulde kulturmiljøer eller er omfattet af fredning.

De områder, som er udpeget som Grønt Danmarkskort i Varde Kommunes kommuneplan, se tabel 6, er dermed også omfattet af kommuneplanens handleplan for naturpleje. Der er dog ingen konkrete planlagte naturindsatser for områderne.

Varde Kommune har ikke kendskab til kvælstofbidrag til områderne fra andre kilder.

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der ingen ammoniakfølsomme skove.

Varde Kommune/ansøger har i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger over ammoniakdepositionen på de nærmest liggende Natura 2000, Kat. 1- og Kat. 2-naturområder samt de øvrige nærmest liggende naturområder. Beregningerne fremgår af tabel 7, og er foretaget ud fra 8-årsdriften, nudrift og ansøgt drift.

Natur lokalitet	Afstand (m)	Ruhed opland	Ruhed område	Merdep. 8 års drift, kgN/ha	Merdep. Nudrift, kgN/ha	Total Ansøgt, kgN/ha
Natura 2000	8.500	landbrug	mk	0,0	0,0	0,0
Kategori 1	8.500	landbrug	mk	0,0	0,0	0,0
Kategori 2 hede	4.400	landbrug	skov	0,0	0,0	0,0
Kategori 3	580	landbrug	bn	0,2	0,1	0,6

Overdrev nr. 1						
Kategori 3 Mose nr. 2	780	landbrug	skov	0,2	0,1	0,6
Kategori 3 Mose nr. 3	720	landbrug	bn	0,1	0,0	0,2
Kategori 3 Hede nr. 4	920	landbrug	bn	0,0	0,0	0,1
Kategori 3 Mose nr. 5	990	landbrug	skov	0,1	0,0	0,2

Tabel 7. Beregning af ammoniakdeposition på vigtige naturområder.

Varde Kommune vurderer, at depositionskravene er overholdt, idet maks. depositions på kategori 3 natur er 1,0 kg N/ha/år.

Øvrig § 3-natur

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der registreret 4 mindre søer. Varde Kommune vurderer, at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget har en meget begrænset effekt. Hovedkilden til næringsberigelse af søerne vurderes at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordoverfladen til søerne, samt næringsberiget overfladevand der løber til søerne via rodzonen på dyrkede arealer. Ammoniak fra anlægget vurderes ikke at forringe naturtilstanden i § 3 søerne.

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der 7 enge, se figur 11. De to sydligste enges kvælstoffølsomhed er uoplyst. De øvrige enge er særlig N-følsomme. Ammoniak fra anlægget vurderes ikke at forringe naturtilstanden på § 3 engene, idet merdepositionen ikke overstiger 1,0 kg N/ha/år.

På baggrund af ovenstående vurderer Varde Kommune, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil påvirke kategori-3 naturområderne / § 3-områder væsentligt som følge af ammoniakdeposition, og at udvidelsen ikke vil medføre tilstandsændringer på disse områder.

7.21 Påvirkning af "Bilag IV arter"

Uændret i forhold til § 16a MGK 2019.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Med begrebet BAT menes den teknik, som mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og som samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter.

Ansøgere om miljøtilladelse/miljøgodkendelse af husdyrbrug med en ammoniakemission højere end 750 kg NH₃-N/år, skal begrænse ammoniakforureningen ved anvendelse af BAT.

I Varde Kommunes vurdering af BAT indgår bl.a.

- Miljøstyrelsens Teknologiliste
- Miljøstyrelsens Teknologiblade
- Bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

I Varde Kommunes BAT-vurdering indgår ammoniak.

I det følgende redegøres der for ansøgers oplysninger om anvendelse af BAT, samt Varde Kommunes vurdering af om ansøger lever op til det niveau, som Varde Kommune fastlægger som BAT-niveauet for husdyrbruget.

7.22 BAT – Ammoniak

Varde Kommune/ansøger har beregnet projektets BAT-krav ud fra Bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se tabel 8.

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3923	356	4279
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3923	356	4279
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 8. Beregning af projektets BAT-emissionsniveau.

Ansøger oplyser: *Der er kun tre teknologier reduktion af ammoniakfordampningen på kvægbrug på Miljøstyrelsens teknologi liste. Fast overdækning, forsøringsanlæg og Lely Sphere. Eftersom husdyranlægget overholder BAT-kravet, anses det som unødvendigt at redegøre for opsætning af et forsøringsanlæg, fast overdækning på nogen af gyllebeholderne og installation af Lely Sphere på husdyrbruget.*

BAT-kravet for projektet er beregnet til 4.279 kg NH₃-N og projektets reelle ammoniakemission er på 4.279 kg NH₃-N. Projektet har således en total ammoniakemission, der er lig BAT-kravet. Varde Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at ansøger lever op til lovgivningens krav om BAT på punktet ammoniak.

BAT-niveauet er opnået ved at al spaltegulv er eksisterende og nye produktionsarealer er BAT.

7.23 Samlet BAT-vurdering

Som der er redegjort for ovenfor, lever ansøger op til Varde Kommunes BAT-krav for husdyrbruget. Varde Kommune vurderer på den baggrund, at ansøger i henhold til § 27 i Husdyrbrugloven har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

8 Egenkontrol

Uændret i forhold § 16a MGK 2019

9 Nabo- / partshøring

Projektet er udover ansøger og dennes konsulent sendt til høring hos naboer/partner, som ejer en matrikel indenfor lugtkonsekvenszonen, som er 440 meter fra husdyrbruget, i perioden fra den 1. til og med den 18. august 2025.

I forbindelse med nabohøringen er der ingen bemærkninger kommet.

10 Samlet vurdering

Ansøger vurderer lig § 16a MGK 2019

Denne ansøgning er udarbejdet efter Husdyrloven, og det vurderes ud fra ovenstående beskrivelser og vurderinger, at det ansøgte væsentlige direkte og indirekte virkninger ikke vil have en negativ påvirkning på følgende punkter:

- 1. Befolkningen og menneskers sundhed.*
- 2. Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur, samt bilag IV-arter.*
- 3. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima.*
- 4. Materielle goder, kulturarv og landskabet.*
- 5. Samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter 1-4.*
- 6. Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af ovennævnte faktorer 1- 5.*

Varde kommune vurderer

Varde Kommune vurderer samlet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, naturen og naboerne sammenholdt med den nuværende produktion, når vilkårene stillet i dette tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse overholdes.

Varde Kommune vurderer, at der kan meddeles godkendelse til det ansøgte, da:

- Der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.
- Husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Udvidelse og drift af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

Bilag 1 – Færdigmeldingsskema til ensilagesiloer

Varde Kommune Teknik & Miljø Bytoften 2 6800 Varde	Forbeholdt kommunen <i>Ejendomsnummer: 573-</i> <i>Anlægsnummer i BBR:</i> <i>Godkendt i sag-nr.:</i> <i>Sagsbehandlers initialer:</i>
Oplysninger til BBR-registrering NÅR DU HAR FÆRDIGGJORT ETABLERING AF GYLLEBEHOLDER / ENSILAGEPLADS / MØDDINGSPLADS / KALVEPLADS / VASKEPLADS M.M. HAR VI BRUG FOR FØLGENDE OPLYSNINGER FOR AT FÅ ANLÆGGET REGISTRERET I BBR. (Én blanket pr. anlæg)	

Vejnavn og husnummer:	
Postnummer og by:	
Hvad omhandler oplysningerne: (sæt kryds)	Nyetablering: Udvidelse: Ændring:
Hvad er etableret/udvidet/ændret: (sæt kryds)	Ensilageopbevaringsanlæg: Møddingsplads: Gyllebeholder: Andet:
Byggedata:	Grundareal: Rumfang: Højde: Opførelsessår:
Placering: (sæt kryds) (Skitse som bilag)	Placering fremgår af ansøgningen: Vedlagt skitse over evt. ændret placering:

Ejers underskrift: Med min underskrift bekræfter jeg, at byggeriet er etableret i henhold til gældende lovgivning.	
Navn:	Telefonnummer:
Evt. e-mail:	Dato:
Underskrift:	

Skemaet sendes til: teknik@varde.dk.