

1. Tillæg til miljøgodkendelse til Langerodde 7 7870 Roslev



efter § 16 a stk. 4 til kvægbrug

3. juni 2025



1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Bedrift:

Adresse:	Langerodde 7, 7870 Roslev
BFE-nummer:	9960954
Matr.nr.:	11a, Vile By, Vile
CVR-nummer:	40236767

Konsulent:

Virksomhed:	Fjordland
Adresse:	Resenvej 85, 7800 Skive
Kontaktperson:	Jan Haarbo

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr.:	246435 version 5
---------------	------------------

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	20. november 2024
Skriftlig orientering til naboer/udkast til naboer og andre berørte	29. april 2025
Partshøring af ansøger	5. maj 2025
Tillægget blev meddelt og annonceret	3. juni 2025
Klagefristen udløb	1. juli 2025



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	1
BEDRIFT:	1
KONSULENT:	1
HUSDYRGODKENDELSE.DK.....	1
VIGTIGE DATOER:	1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE.....	2
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	4
4. OPHÆVELSE AF VILKÅR I MILJØGODKENDELSEN FRA 3. JANUAR 2022 PÅ LANGERODDE 7, 7870 ROSLEV	4
5. NYE VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ LANGERODDE 7, 7870 ROSLEV	5
DRIFT OG INDRETNING.....	5
DISPENSATION.....	5
STALDE OG PRODUKTIONER	5
AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG	5
HUSDYRGØDNING	6
EGENKONTROL	6
6. EKSISTERENDE GÆLDENDE VILKÅR FRA MILJØGODKENDELSE AF 6. JANUAR 2021	6
DRIFT OG INDRETNING.....	6
OPHØR.....	6
STALDE OG PRODUKTIONER	7
HUSDYRGØDNING	7
FODER - ENSILAGE	7
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND.....	7
OLIETANKE	7
STØJ	7
STØV, LUGT OG SKADEDYR	8
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD	8
EGENKONTROL	8
7. GODKENDELSE OG LOVGRUNDLAG	9
VURDERING AF VÆSENTLIG INDVIRKNING PÅ MILJØET	9
8. ANDRE EJENDOMME	9
9. DISPENSATION.....	9
10. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE.....	9
UDNYTTELSE	9
OPSÆTTENDE VIRKNING	9
KONTINUITET	9
RETSBESKYTTELSE.....	9
11. ANDEN LOVGIVNING	9
12. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	11
PARTSHØRING AF ANSØGER	11
ORIENTERING AF NABOER.....	11
OFFENTLIGGØRELSE	11
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL.....	11
CIVILT SØGSMÅL.....	11
LISTE OVER INTERESSETER.....	11



13. BESKRIVELSE OG VURDERING AF ÆNDRINGERNE PÅ HUSDYRPRODUKTION PÅ LANGERODDE 7, 7870 ROSLEV.....	13
INDRETNING OG DRIFT	13
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER OG ANLÆGSARBEJDE	13
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER.....	13
PRODUKTIONSAREAL	13
AFSTANDSKRAV	14
LANDSKABELIGE VÆRDIER	15
BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER.....	16
KULTURMILJØ	16
BAT - AMMONIAK	16
NATUR OG HABITATOMRÅDER	18
NATURA 2000-OMRÅDER OG BILAG IV-ARTER	19
JORD OG GRUNDVAND.....	19
OVERFLADEVAND	19
LUGT.....	20
STØJ, RYSTELESER, STØV, SKADEDYR, LYS OG AFFALD	21
TRANSPORTER	21
SPILDEVAND	21
ENERGIFORBRUG	22
VANDFORBRUG.....	22
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER.....	22
14. KONKLUSION.....	23
15. BILAG OVERSIGT	23
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	24
BILAG 2: PLACERING AF TILBYGNING, MÆLKETANK OG FODERSILOER	25
BILAG 3: PRODUKTIONSAREAL I TILBYGNINGEN	26



3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Husdyrbruget er senest miljøgodkendt i år 2022 efter § 16 a stk. 1 til 3.521 m² produktionsareal til kvæg og med malkerobotter. Godkendelsen indeholdt også ændring i silohus til stald, udvidelse af ensilagesiloerne, halmlade og maskinhus.

Der ønskes miljøgodkendt en mindre udvidelse af kostalden.

I forhold til husdyrbrugets nuværende miljøgodkendelse, søges der om et tillæg til nuværende miljøgodkendelse, så der kan etableres en tilbygning til kostalden mod nord, og at gulvtypen på gangarealerne ved eksisterende malkerobotter tilpasses til fast gulv.

Desuden søges der om tilladelse til en ny mælketank og en ny fodersilo ved kostalden, samt til etablering af en ny gyllebeholder på 4.000 m³ med teltoverdækning. Den ny gyllebeholder placeres ved den eksisterende 5000 m³ gyllebeholder.

Udsprinkling af ensilagesaft ændres, så marken syd for husdyrbruget vil blive anvendt.

4. Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelsen fra 3. januar 2022 på Langerodde 7, 7870 Roslev

Vilkår 13 og 14 vedrørende stalde og produktioner.

Vilkår 17 – 23 vedrørende stalde med faste drænede gulve med hældning og ajlefløb.



5. Nye vilkår for husdyrproduktion på Langerodde 7, 7870 Roslev

Drift og indretning

1. Vilkårene i dette tillæg skal være overholdt, når tillægget meddeles.
2. Tillægget skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
3. I forbindelse med etablering af "Tilbygning til kostald" skal der dokumenteres, at der ikke er dræn eller grøfter inden for 15 meter.


Dispensation

4. "Tilbygning til kostald" må etableres indtil 25 meter til naboskel.

Stalde og produktioner

5. Godkendelsen omfatter:

Staldafsnit	Størrelse m ²	Produktionsareal m ² /%	Gulvtype	Dyretype
Ungdyrstald	812	541/67	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder
Kostald	1.576	1.200/76	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	Alle kvæg
Gl. kostald	474	380/80	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	Alle kvæg
Kviestald	1.041	729/70	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	Alle kvæg
Silohus	470	291/62	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder
Kalve/ungdyr	596	260/44	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder
Malkestald med robotter	130	50/39	Sengestald med fast gulv	Malkekøer, kvier og stude
Tilbygning til kostald	477	460/96	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	Alle kvæg

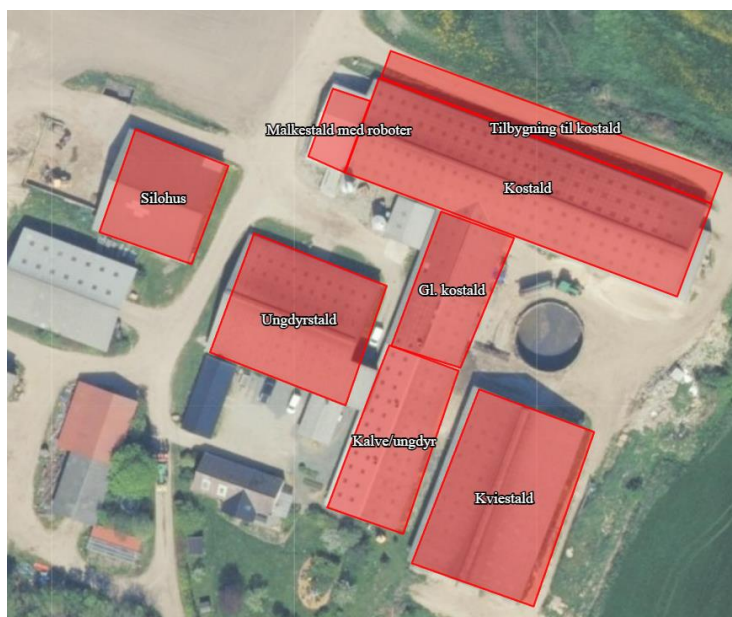

6. Staldene skal være indrettet med de gulvtyper, som angivet i skemaet ovenover.

Ammoniakreducerende tiltag



SKIVEKOMMUNE

7. I "Kostald", "Gl. kostald", "Kviestald" og "Tilbygning til kostald" skal der i gangarealet etableres faste, drænedede gulve med skraber.
8. Gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
9. Gulvene skal være udført med ajlefløb.
10. Lysningsarealet til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i ovennævnte staldafsnit.
11. Der skal hver dag foretages skrabninger hver anden time.
12. Skraberens skal være forsynet med timer.
13. Skraberens skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Husdyrgødning

14. Ny gyllebeholder må maksimalt have et overfladeareal på 912 m². Den skal etableres senest 3. juni 2031.
15. Ny gyllebeholder skal etableres med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
16. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
17. Skader på teltdugen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
18. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden 2 hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

Egenkontrol

19. Der skal føres logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

6. Eksisterende gældende vilkår fra miljøgodkendelse af 6. januar 2021

Drift og indretning

1. Vilkårene i denne godkendelse skal være overholdt, når godkendelsen meddeles.
2. Vilkår vedrørende byggeri skal være opfyldt, når byggeriet tages i brug.
3. Godkendelse fra 24. september 2008, tillæg fra 10. august 2011 og tillæg fra 31. juli 2017 ophæves, når denne godkendelse meddeles.
4. Godkendelse til stald med malkerobot, ændring i silohus til stald, etablering af ensilagesiloer, halmlade og maskinhus bortfalder, hvis de ikke er etableret og taget i brug indenfor 6 år efter, at den er meddelt.
5. Godkendelsen skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
6. Ved husdyrbrugets overdragelse (f.eks. nyt CVR-nr.) eller ved dyreholdets ophør, så skal Skive Kommune orienteres.
7. Der skal bibeholdes og vedligeholdes slørende beplantning syd for tilbygning til maskinhuset og syd for halmladen.
8. Nye bygninger skal opføres i samme materialer og farver, som de eksisterende stalde og maskinhuse på ejendommen.
9. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

Ophør

10. Ophør af drift af stalde eller gødningsopbevaringsanlæg skal meddeles til Skive Kommune senest 1 måned efter, at staldene er tømt.



SKIVEKOMMUNE

11. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.
12. Ved ophør som husdyrbrug, så skal alt farligt affald vedrørende husdyrbruget afleveres i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativ

Stalde og produktioner

15. I dybstrøelsesstalde skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmatten altid er tør i overfladen.
16. "Kalve/ungdyr" skal have mekanisk ventilation, og afkast skal minimum være i kip.

Husdyrgødning

24. Gyllebeholder "820" må maksimalt have et overfladeareal på 169 m².
25. Gyllebeholder "5000" må maksimalt have et overfladeareal på 918 m².
26. Møddingspladsen må maksimalt have et areal til oplag på 130 m², og der må kun opbevares gødning fra kvæg, heste, får og geder.
27. Håndtering af gylle/fast husdyrgødning skal foregå under opsyn.
28. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.
29. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.
30. Hvis Skive Kommune vurderer, at produktionen i staldene ændres væsentlig, og det kan medføre en øget gødningsmængde, så skal der indsendes en kopi af kapacitetserklæringen til Skive Kommune.

Foder - Ensilage

31. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder, og der skal derefter gå 5 år, før ensilagen igen må placeres samme sted.
32. Udsprinkling fra ensilagesiloerne på maksimalt 3.500 m² skal overholde beregningerne til pumpestørrelse, beholderstørrelse og udsprinklingsareal i Landbrugets byggeblad vedrørende "udenomsfaciliteter til udsprinkling af ensilagesaft og restvand".
 - Beholderen skal minimum være 98 m³
 - Pumpen skal have en kapacitet på minimum 10 m³/time.
 - Pumpen skal starte senest ved 24 m³.
 - Udsprinklingsarealet skal være minimum 3.500 m².

Vaskeplads og afledning af vaskevand

33. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

34. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

35. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



Lørdage	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdage	Kl. 14-18	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	45 dB(A)	(8 timer)

- 36.** Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land for åben lav bebyggelse målt som spidsværdi.
- 37.** Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

- 38.** Ventilationen skal holdes ren. Det skal rengøres minimum 1 gang årligt.
- 39.** Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
- 40.** Der skal være en god staldhygiejne i staldene. Fodringsanlæg skal holdes rent.
- 41.** Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
- 42.** Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

Olje, kemikalier og affald

- 43.** Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

- 44.** Der skal føres logbog over:

- Rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlæg.
- Kvittering for aflevering af farligt affald.
- Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.
- Kort med placering af ensilagestakke.

Skraber på faste drænede gulve

- Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.
- Skive Kommune skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end 7 dage.
- Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraber er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på Skive Kommunes forlangende.



7. Godkendelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed godkendelse til at ændre gulvtype i gangarealerne med "Malkestald med roboter", etablere "Tilbygning til kostald", en ny gyllebeholder, mælketank og fodersilo. Desuden flyttes arealet til udsprinkling

Tillægget er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyr. Bek nr. 1089 af 16. oktober 2024.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 a i husdyrloven. Der er > 3.500 kg NH₃-N, derfor vurderer vi på BAT i dette tillæg.

Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med dette tillæg ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet der viser at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.

Skive Kommune har orienteret naboer og andre berørte om ansøgningen til husdyrbruget den 29. april 2025. Der var frist til at komme med bemærkninger den 14. maj 2025.

8. Andre ejendomme

Ansøger ejer eller driver ikke andre husdyrbrug.

9. Dispensation

Der er søgt om dispensation til etablering af tilbygningen til kostalden og til naboskel. Afstandskravet er 30 meter, og tilbygningen etableres 25 meter fra skel.

Skive Kommune meddeler dispensationen til, at tilbygningen må etableres indtil 25 meter fra skel.

10. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Tillægget skal udnyttes inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis hele tillægget ikke udnyttes, så bortfalder den del af tillægget, der ikke er udnyttet. Tillægget er udnyttet ved meddelelsen idet området med malkerotter er etableret med denne gulvtype, der hermed lovliggøres.

Opsættende virkning

Alle bygninger ligger samlet ved bygningsparacellen. Tillægget må således udnyttes inden klagefristens udløb. Hvis tillægget påklages, så må den udnyttes før den endelige afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Kontinuitet

Hvis tillægget ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et produktionsareal bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af arealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tillægget er meddelt.

11. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.



SKIVEKOMMUNE

Vi gør derfor opmærksom på, at dette tillæg ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning. Så eventuelle byggetilladelser, afledning af tagvand, afledning af spildevand mm skal søges særskilt. Der skal desuden redegøres for den dyrkningsmæssige nødvendighed, inden overskudsjord udlægges i lavninger på markerne.



12. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 5. maj 2025 til den 19. maj 2025. Der er ikke indsendt bemærkninger til afgørelsen.

Orientering af naboer

Naboer, der har beboelse på nabomatriklen eller beboelse, der ligger indenfor lugtkonsekvensradius på 451 meter fra produktionen er blevet orienteret om ansøgning om tillægget.

Følgende naboer har fået ansøgningen i høring fra den 29. april 2025 til den 14. maj 2025.

- Langerodde 2
- Langerodde 4
- Langerodde 6
- Vilevej 9

Skive Kommune har derudover vurderet, om der er flere naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at det der er søgt om, har underordnet betydning for naboen. Det er kommunens opfattelse, at såfremt der på de tilstødende matrikler ikke er bebyggelse på både husdyrbrugets og naboens matrikel, så har det ansøgte som udgangspunkt underordnet betydning. Ud fra den betragtning er der ikke foretaget orientering af flere naboer.

Naboerne har ikke indsendt bemærkninger til ansøgningen i høringsperioden.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside 3. juni 2025 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest 1. juli 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på [Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk](https://naevneneshus.dk)

Civilt søgsmål

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling



SKIVEKOMMUNE

- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Tillægget er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol: Lars Risager Faarkrog
Sagsnummer: GEO-2024-05681

Med venlig hilsen

Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker



13. Beskrivelse og vurdering af ændringerne på husdyrproduktion på Langerodde 7, 7870 Roslev

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved ændringerne på husdyrbruget. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Indretning og drift


Driftsbygningerne består af staldanlæg til kvægproduktion med et samlet produktionsareal på 3.913 m² i alt, og det inkluderer også gangarealerne i forbindelse med malkebotterne.

Dertil kommer to eksisterende gyllebeholdere og en møddingsplads. Godkendelsen er søgt som flex med alle typer kvæg, så ansøger kan få mest mulig fleksibilitet i sin produktion.

Skive Kommune vurderer, at den nye tilbygning til kostalden, den nye gyllebeholder, mælketank og fodersilo er erhvervsmæssigt nødvendige for et kvægbrug af denne størrelse.

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Der søges om at etablere en tilbygning til den eksisterende kostald. Tilbygningen vil blive 6,4 meter bred og ca. 74,5 meter lang og vil indeholde en række med sengepladser til malkekøer. Gavle og tag bliver etableret i stålplader i jordfarver og med en hældning på 5,5 % og med en benhøjde på 3 meter.

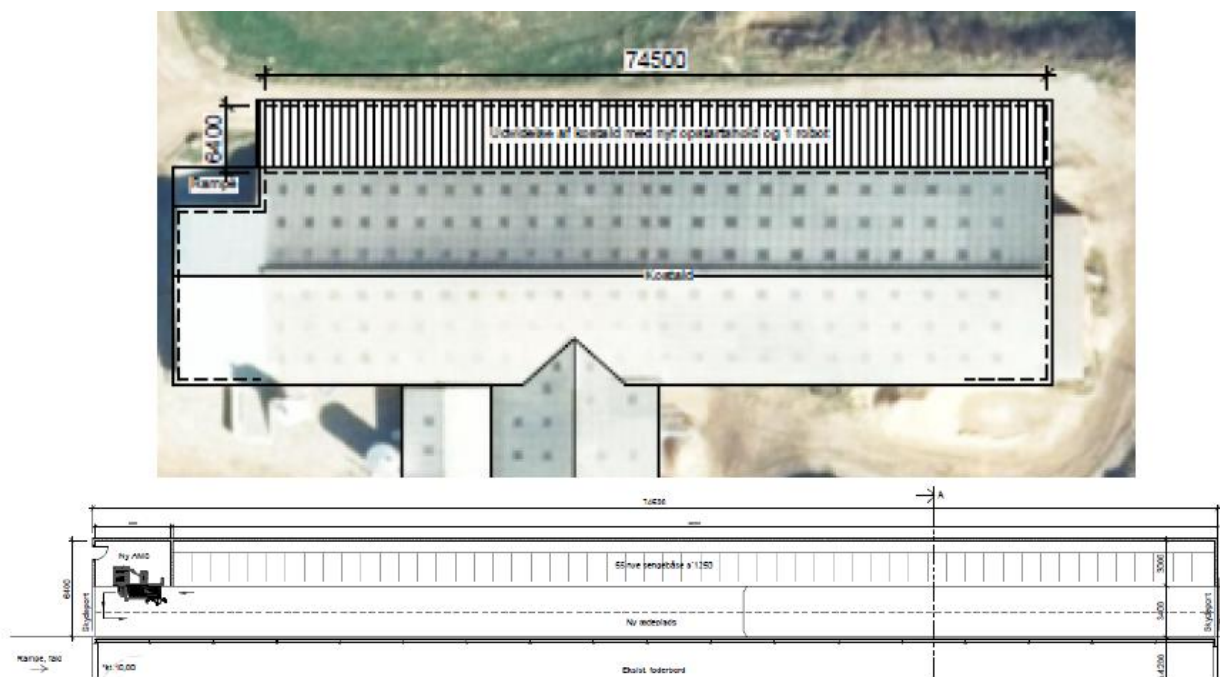

Udover tilbygningen til stalden etableres en ny gyllebeholder på 4.000 m³. Gyllebeholderne etableres i grå elementer, og den får en diameter på 42 meter og en højde over terræn på cirka 3 meter. Der etableres grå teltoverdækning (cirka 5 meterhøj) på beholderen. Den etableres ved siden af den anden gyllebeholder vest for ensilagesiloerne.

Mellem staldbygningerne sættes en ny mælketank og fodersilo op. Mælketanken bliver 6 meter høj og 4,5 meter i diameter og er i galvaniseret stål. Den står på støbt fundament ved kostalden. Fodersiloen bliver cirka 9 meter høj og 3 meter i diameter, og den bliver i hvid glasfiber.

Uheld og driftsforstyrrelser

Skive Kommune vurderer, at ændringerne ikke medfører øget risiko for uheld. En ny gyllebeholder øger kapaciteten, og derved kan gyllen udbringes, når afgrøderne kan optage næringsstofferne, og vejret er egnet til udbringning.

Produktionsareal

Den nye tilbygning til stalden etableres med fast gulv med dræn og skrab.



SKIVEKOMMUNE

Der vil være et mindre gangareal med spalter cirka 17 m² (under 1 % lysåbning) ved den nye malkerobot i den vestlige ende af stalden. Skraberens afleverer gødningen i gyllekanalen under spalterne.

Skive Kommune vurderer, at 17 m² spalter udgør en minimal del af stalden, og derved vil det være underordnet betydning i forhold til staldens produktionsareal. Det vurderes ligeledes, at det ikke er muligt at etableres fast, drænet gulv med skraber på et areal, hvor kørerne står ved malkeroboten.

Skive Kommune vurderer samlet, at stalden kan regnes med det øvrige produktionsareal i stalden som fast drænet gulv med ajlefløb.

Afstandskrav

Etablering, udvidelse og ændring af anlæg, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne, skal overholde afstandskravene i lovens §§ 6, 7 og 8.

I nedenstående skema er anført afstandskravene samt den faktiske afstand til området fra bygningsmassen af nye stalde.

Husdyrgodkendelseslovens § 6			
Nærmeste	Beskrivelse/adresse/placering	Afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse	Langeroddevej 4	270 meter	50 meter
Byzone eller sommerhusområde	Sommerhusområde Vile Vestergaard	>875 meter	50 meter
Bolig, blandet bolig og erhverv mv*.	Glyngøre	>3500 meter	50 meter
Husdyrgodkendelseslovens § 7			
Nærmeste	Beskrivelse/adresse/placering	Afstand	Afstandskrav
Kategori 1 natur	Overdrev Nord	11.000 > meter	10 meter
Kategori 2 natur	Overdrev Syd	2.000 > meter	10 meter
Husdyrgodkendelseslovens § 8			

Nærmeste	Beskrivelse/adresse/placering	Afstand	Afstandskrav
Enkelt vandindvindingsanlæg Til ny gyllebeholder.	JBU 46.282	>146 meter	25 meter
Fælles vandindvindingsanlæg	Kybehuse	>1500 meter	50 meter
Vandløb (herunder dræn) eller søer	Å mod øst.	25 meter	15 meter
Offentlig/privat fællesvej	Langeroddevej	146 meter	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	Der er ingen levnedsmiddelvirksomhed på ejendommen eller i umiddelbar nærhed heraf	> 25 meter	25 meter
Beboelse på samme ejendom		> 60 meter	15 meter
Naboskel fra tilbygning	4a	25 meter	30 meter

* Område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende eller område, der i kommuneplanens rammedel er udlagt til fremtidig byzone eller sommerhusområde

Der søges om dispensation for afstand til nabo skel. Tilbygningen til kostalden kan ikke etableres andre steder, mod syd er der en skrænt og i de øvrige retninger er der enten en vej eller eksisterende anlæg, som skal flyttes, og at kørearealer og indretning skal ændres.

Tilbygningen skal etableres i direkte forbindelse med den eksisterende kostald, da det er nødvendigt med en direkte driftsmæssig sammenhæng med den eksisterende kostald.



En vinkelret tilbygning mod nord vil kræve at den eksisterende indretning i kostalden vil skulle laves væsentlig om for kunne integreres med tilbygninger.

Samtlige alternativer kræver en større omlægning af den eksisterende drift, herunder kørearealer og staldkonstruktion og indretning. Det vil ikke være proportionalt at stille krav til de store ændringer.

Skive Kommune vurderer, at naboskel er til en mark, og der vil ikke blive til- eller frakørsel ved dette sted. Derved vil afstanden på 25 meter være tilstrækkelig. Derfor kan der meddeles dispensation til naboskel.

Øvrige afstandskrav er overholdt.

Landskabelige værdier

I forbindelse med dette tillæg, så opføres en tilbygning til kostalden. Tilbygningen etableres nord for og langs med stalden. Derudover etableres en mælketank og en fodersilo. Begge etableres mellem de eksisterende stalde. Syd for den eksisterende gyllebeholder etableres en ny gyllebeholder. Der etableres også en brovægt øst for plansiloerne.



I kommuneplanen for Skive Kommune er der udarbejdet en landskabsplan, der indeholder en analyse og vurdering af kommunens landskab. Tangelev ligger i Glyngøre Mosaiklandskab. Dette område er ikke gennemgået i landskabsplanen endnu.

Langerodde 7 ligger på Vestsalling på den nordlige side af Harre Vig. Mod nord er der ca. 6,5 km til Nykøbing Mors, og ca. 18 km mod sydøst ligger Skive by. Ca. 750 meter nordvest for ejendommen ligger sommerhusområdet ved Vile Vestergård og ca. 1.000 meter mod øst sommerhusområdet ved Vile Strandgård

I landskabsanalyse for Skive Kommune fra 2009 beskrives Vestsalling således: *"I Vestsalling veksler kysten mellem klinger og fladstrand. Harre Vig indeholder en rig formverden af odder, halvøer, bugter og nor. En stor del af kommunens sommerhuse ligger ved Sallings vestkyst. Våde strøg af eng og mose strækker sig fra kysten langt ind i baglandet. Herimellem bølger udfladede bakker sig med landbrug. Egnen er præget af vestenvind, og da jordbunden overvejende består af sandjord, er der mange læhegn og mindre nåletræsplantninger. Der er en blanding af husmandssteder, gårde ude af drift og gårde i drift med industrialiseret kvæg- eller svineavl. De talrige husmandssteder er prægende for egnen".*

I kommuneplanen er området desuden udpeget til bevaringsværdige landskaber, da den ligger kystnært, og ejendommen ligger indenfor kystnærhedszonen. I områder med særlig landskabelig værdi skal landskabets karakter og oplevelsen af denne beskyttes. Beskyttelseshensynet skal gå forud for andre interesser. Indgreb der ændrer arealernes landskabskarakter, må kun finde sted, hvis det samlede resultat forbedrer mulighederne for almenheden til at opleve landskabet. Via ekstensiv afgræsning vil landskabets karakter fastholdes, samtidig med, at der produceres animalske produkter fra områderne".

I det alle bygninger ligger samlet og der er skovbeplantning/læhegn både nord, syd og vest for ejendommen, så vurderer Skive Kommune, at bygningerne ikke påvirker landskabet væsentligt. Desuden



Bygge- og beskyttelseslinjer

I forhold til strandbeskyttelseslinjen så ligger ejendommen lige vest for. Alle nye bygninger ligger i tilknytning til de eksisterende, og derved uden for strandbeskyttelseslinjen. Skive Kommune vurderer derfor, at byggeriet ikke kræver dispensation fra strandbeskyttelsen.



Der ligger 2 rundhøje fra oldtiden nord for ejendommen. Begge høje er græsklædte med gravning i midten.



BAT - Ammoniak

16



Samlet BAT beregning ? i

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3426	847	4273
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3466	664	4130
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	143
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

BAT-niveauet er udregnet i www.husdyrgodkendelse.dk og BAT-niveauet er ikke overholdt indtil den nye gyllebeholder etableres. Herefter overholdes BAT med 143 kg N. Det er ikke teknisk muligt at lave fast drænede gulv med skrab i gangarealer til malkerobotterne og fast gulv lever ikke op til BAT.

Derfor giver BAT et – 40 kg, men det er heller ikke økonomisk proportional at etablere ammoniakreducerende teknologier for at fjerne en lille mængde.

Da den lille gyllebeholder bruges som bundfældningstank, så kan der ikke laves teltoverdækning på den, da sandet skal fjernes med gravemaskine.

Nedenstående økonomiske beregning viser, at en teltoverdækning til en 4.000 m³ beholder koster ca. 401 kr/kg N, for at fjerne 40 kg årligt over 20 år.

Beregning af effekten på ammoniak emissionen

Gyllebeholder på i alt	4.000 m ³
Reduktion af Emission efter overdækning	Total effekt 800,0 kg. N

Projektomkostninger

	kr/m ²	antal m ²	kr.	kr. /kg N
Teltoverdækning**	340	820	278.800,00	
Tømning af tank**			20.000,00	
Inv. i teltoverdækning i alt			298.800,00	373,50

Omkostningseffekt

Årligudgift		kr/år	kr. /kg N
Investeringer kr.	298.800		
Forretning	8%	11.952,00	
Afskrivning år	20 5,00%	14.940,00	
Vedligeholdelse	2%	5.976,00	
Øvrige driftsomkostninger		1.000,00	
Dyre udbringning ved overdækning	0,5 kr. pr m ³	kr. 2.000	
Værdi af sparet N.	800,00 kg N		
Udnyttelse 75 %	600,00 kg N a kr. 8	-4.800,00	
Sparet udbring pga. mindre regnvand i tanken anslået 400 mm netto pr år pr m ² .**			
En beholder er typisk ca. 4 m dyb svarer dette til 10 %, af forsigtighedsprincip dog sat til 5 %			
5 % mindre udbringning bliver t	-200 m ³ a kr 15	-3.000,00	
Værdi af sparet halm til flydelag	1,5 kr. / m ³ gylle	-6.000,00	
Omkostningseffekt		22.068,00	27,59
			401,09

**)

Farmtest - Bygninger nr 1 - 2001 overdækning af gyllebeholder



SKIVEKOMMUNE

Gylleforsuring:

Ved etablering af gylleforsuring koster det 1.717.000 kr/600 kg N, og det giver en omkostning på 2.861 kr. pr. kg ammoniak set over 15 år uden medregning af driftsudgifterne if. Miljøstyrelsens standardpriser år 2020.

Skive Kommune vurderer, at det ikke er teknisk muligt at lave fast drænede gulv med skrab i gangarealer til malkerobterne, og fast gulv lever ikke op til BAT. Derfor giver BAT – 40 kg, men det er heller ikke økonomisk proportional (401 kr. pr. kg N) for at etablere ammoniakreducerende teknologier på det eksisterende anlæg. Ansøger vælger dog at overdække den nye gyllebeholder. Når den etableres, så vil BAT være overholdt med 143 kg N. Skive Kommune accepterer derfor, at BAT ikke overholdes indtil den nye gyllebeholder etableres senest 6 år efter meddelelsen af miljøgodkendelsen.

Natur og habitatområder

Tabet af ammoniak fra landbrugsvirksomheder vil afsættes i de omkringliggende naturområder, og kan medføre ændringer af kvælstofsårbare naturtyper, med faldende artsrigdom, og dominans af få ret almindelige plantearter til følge.

Ammoniakdepositionen til omkringliggende natur kan ses i nedenstående skema:

Samlet resultat af ammoniakberegninger [?](#) [1](#)

Samlet emission: **4129,7** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **2138,9** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **631,4** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter [?](#) [1](#)

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kat. 1 Nordøst	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Skov øst	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,4	0,1	0,8
Eng (ikke kat.) nordøst	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,3	0,1	0,7
Hede vest	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1
Mose nord	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,6	0,2	1,2
Kat. 1. Vest (Mors)	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev syd	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Hede nord	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev sydøst	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Skov vest	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,2	0,0	0,3
Hede SSØ	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1
Strandeng (ikke kat.) sydvest	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,1	0,4
mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,2
Eng Ø (ikke kat.)	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	2,6	0,4	6,2
Overdrev N	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,5	0,1	0,9

Der er ingen ændringer i belastningen til kategori 1 og 2 natur i forhold til godkendelsen fra 2022. Skive Kommune vurderer derfor, at påvirkningen af disse områder er tilstrækkeligt beskrevet i godkendelsen.

For kategori 3 natur er merbelastning i forhold til 8-årsdriften mindre end 1 kg N/ha/år. Skive Kommune vurderer derfor, at påvirkningen af disse områder er tilstrækkeligt vurderet i godkendelsen fra 2022.

Skovområder er ligeledes vurderet i godkendelsen fra 2022.



SKIVEKOMMUNE

For engen gælder, at der er en beregnet merbelastning i 8-årsdriften på 2,7 kg og en totalbelastning på 6,3 kg N/ha/år. I godkendelsen fra 2022 blev det vurderet, at tålegrænsen for enge er 15 – 25 kg, og for engen her ligger det i den øvre ende på grund af afdrift fra markerne. Baggrundsbelastningen er 11,2 kg N/ha/år, og derved bliver der en samlet belastning på 17,5 kg N/ha/år. Dette er langt fra tålegrænsen, og Skive Kommune har derved ingen bemærkninger til merdepositionen på engen.

Natura 2000-områder og Bilag IV-arter

Skive Kommune vurderer, at der ikke er ny viden om Natura 2000-områder, og der er ikke kendskab til Bilag IV-arter i nærområdet. Bilag IV-arters leve, raste og ynglesteder er beskrevet i miljøgodkendelsen fra 2022.

Jord og grundvand

Der sker ingen ændringer i opbevaring af olier og kemikalier. Risiko for forurening er derfor beskrevet i godkendelsen fra 2022.

Overskudsjord i forbindelse med etableringerne vil blive anvendt på ansøgers marker til dyrkningsforbedring i lavninger med en maksimal jordlag på under 0,5 m og vil også blive anvendt til støtte til den nye ensilagesilovæg.

Skive Kommune vil vurdere, om det er dyrkningsmæssigt nødvendigt i forbindelse med byggeansøgningen til stalden og i forbindelse med anmeldelsen af gyllebeholderen. Der skal derfor indsendes oplysninger med markplan, jordmængder og arealer i forbindelse med byggeansøgningen.

Overfladevand

Flydende husdyrgødning opbevares dels i gyllekanaler og dels i ejendommens gyllebeholdere. Dybstrøelse afhentes af et biogasanlæg.

Gyllebeholderne er placeret øst for staldene, og gyllebeholderne er etableret i år 1987 og 2010 på henholdsvis 820 m³ og 5.000 m². Der etableres en ny gyllebeholder på 4.000 m².

Ved den lille gyllebeholder er der en å, men der er etableret en jordvold, som hindrer, at der kan løbe gylle der i. Beholderens højde over jorden er kun 1,2 m., og beholderen fungerer som en bundfældningstank, inden gyllen løber videre til den store beholder. Der er kun et lille fald mod jordvolden, så den forholdsvis lille mængden af gylle, der kan løbe ud, vil blive tilbageholdt af volden.

Møddingspladsen anvendes til vask af maskiner.

Beholdernes bunde og vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Derudover tømmes de som hovedregel 1 gang årligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.

Håndtering af husdyrgødning på ejendommen sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav. Der er indført procedurer og foretaget diverse foranstaltninger for at begrænse uheld og omfanget af eventuelle uheld.

- Pumpning af gylle sker under overvågning.
- Læsning af gyllevogne sker med sugekran og foregår under overvågning.

Det vurderes, at 10,6 måneders opbevaringskapacitet er tilstrækkelig til at sikre husdyrbruget mod risiko for overløb og samtidig overholde kravet om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet.

Beregning af den samlede opbevaringskapacitet kan ses herunder.



Beregning af opbevaringskapacitet

Beregning for :	Tangelev
	Langeodde 7
Produktion:	7870 Roslev
280 køer og 260 opdræt	
Årlig produktion:	* Normtal 2022/2023
Gylle produktion inkl. vand i tank*	10970,4 m3
Møddingsplads (0,7 m3/m2)	100 m3
Årlig produktion i alt	11070,4 m3
Opbevaringskapacitet:	
Lille gyllebeholder	820 m3
Stor gyllebeholder	5.000 m3
Ny gyllebeholder	4.000 m3
Opbevaringskapacitet i alt	9.820 m3
opbevaringskapacitet i mdr.	10,6 antal mdr.
Tilstrækkeligt med antal mdr.	9 antal mdr.
Svarende til kapacitet	8302,8 m3
Over / under kapacitet	1517,2 m3
Beregning foretaget af:	
Miljøafdelingen: Jan Haarbo	
Planteavl:	

Der sker ingen ændringer af afledning af tagvand fra de eksisterende bygninger. Der skal søges om nedsivnings- eller udledningstilladelse til tagvand fra tilbygningen til stalden i forbindelse med byggeansøgningen.

Skive Kommune vurderer ud fra ovenstående, at overfladevandet er beskyttet mod forurening.

Lugt

Lugt fra husdyrbrug kommer primært fra stalde og fra beholdere til opbevarings af fast eller flydende husdyrgødning. Der er der fokus på at reducere lugtgenerne ved at holde et dækkende flydelag på gyllebeholderne og ved at rengøre staldene.

Der er lavet en konkret lugtberegning af det ansøgte www.husdyrgodkendelse.dk. Lugtberegningen er lavet efter den nye lugtvejledning, hvor der fastsættes en geneafstand til byzone, samlet bebyggelse og nabobeboelse.

Beregningen viser, om lovens krav til de enkelte områder er overholdt.



SKIVEKOMMUNE

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Følavigvej 14	0	FMK	110,1	110,1	524,7	Ja
Langerodde 4	0	FMK	110,1	110,1	321,3	Ja
Langerodde 8	0	FMK	110,1	110,1	679,6	Ja
Følavigvej 15	0	NY	298,4	298,4	1109,5	Ja
Vile Vestergårdvej 19	0	NY	298,4	298,4	924,8	Ja
Vilevej 12	2	NY	298,4	358	1028,2	Ja
Sommerhus område NV	0	NY	448,5	448,5	919,8	Ja
Sommerhusområde Øst	0	NY	448,5	448,5	1093,3	Ja

Der anvendes ingen teknik i staldene til at reducere lugt. Ud fra lugtberegningerne vurderer Skive Kommune, at der ikke vil blive væsentlige gener ved ændringerne.

Støj, rystelser, støv, skadedyr, lys og affald

Der sker ingen ændringer i driften på kvægbruget. Skive Kommune vurderer derfor, at beskrivelser og vurderinger er tilstrækkelige i godkendelsen fra 2022.

Transporter

Transporter til og fra ejendommen foregår ad ejendommens grusvej og videre langs en privat-fælles vej. Udsigtsforholdene, hvor ejendommens grusvej bliver til privat-fællesvej, er gode, og der er meget lidt trafik i området.

Ved transporter til og fra ejendommen, sørger ansøger altid for at udvise størst muligt hensyn til omgivelserne, så der ikke opstår unødvendige gener.


Antallet af transporter forventes at stige lidt i forbindelse med udvidelsen.

Transporttype.	Antal nudrift	Antal ansøgt drift
Dyr ud (til slagteri, salg mv)	10	10
Levering af tilskudsfoder	52	52
Halm og hø	50	50
Ensilerings af grovfoder	200	220
Gyllekørsler (udbringning)	350	410
Gyllekørsler (flytning)	30	0
Olie (brændstof + fyringsolie)	50	50
Affaldstransporter	52	52
Mælk	180	180
Dybstrøelse til biogas	0	6
I alt	974	1030

Antallet af transporter forventes at stige lidt med flere køer, men eventuelle gener vil ikke forøges væsentligt. På baggrund af ovenstående vurderes det derfor, at transporter til og fra ejendommen ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning på miljøet, herunder befolkningens sundhed. Det vurderes i øvrigt ikke, at antallet af transporter er uforholdsmæssigt stort i forhold til dyreholdets størrelse og antallet af gyllebeholdere.

Spildevand

Arealet til udsprinkling af overfladevand flyttes til syd for ejendommen. Ansøger oplyser, at arealet ikke er drænet. Drænene ligger længere mod sydøst.

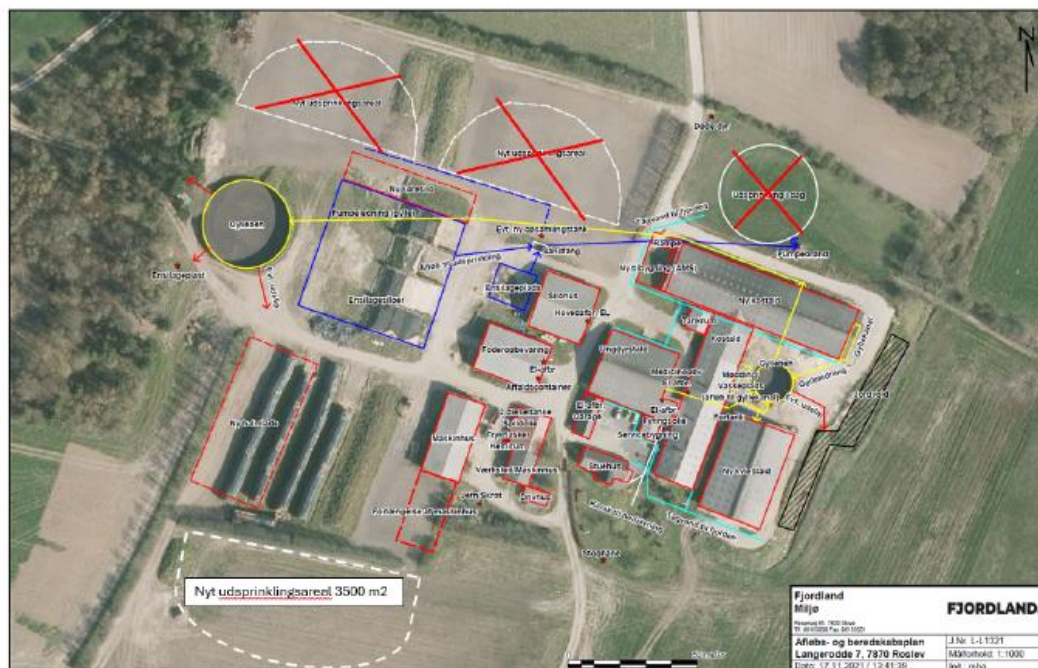**Ændring i udsprinklingsareal****September 2024 /mha**

Skive Kommune vurderer, at udsprinklingsarealet kan anvendes uden risiko for forurening af vandløb, og selvom der er fald, så er der forholdsvis langt til vandløb. Udsprinklingen skal altid ske i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen krav til arealerne, og derved sikres, at vandet ikke løber overfladisk af, men siver ned i jorden.

Energiforbrug

Staldbelysningen rengøres jævnligt, så nytteværdien af installationerne er optimal i forhold til energiforbruget. Der etableres LED belysning i den nye tilbygning, Der er fokus på udskiftning af lys til LED lys i stalderne.

Ejendommens årlige elforbrug til produktionen forventes at være som nedenfor angivet.

	Nudrift	Ansøgt drift
EI	100.000 kWh/år	120.000 kWh/år

Det vurderes, at stigningen i energiforbruget er proportionalt med stigningen i m² produktionsareal og en ekstra malkerobot.

Vandforbrug

Det skønnede årlige vandforbrug kan ses i tabellen herunder:

	Nudrift	Ansøgt drift
Vandforbrug	7.500 m ³	10.700 m ³

Der er lavet en beregning af det samlede vandforbrug ud fra normtal (pr. ko) for en kvægproduktion fra drifthåndbogen (SEGES 2015): 280 køer (33 m³), 260 kvier (5,7 m³), 10 slagtekalve (9,1 m³)

Dette giver et årligt vandforbrug på ca. 10.700 m³, som inkluderer drikke- og rengøringsvand. Den væsentligste andel af vandforbruget er drikkevand til dyrene, og den del, kan der ikke spares på, da dyrenes vandbehov skal dækkes.

Alle drikkeventiler i stalderne er placeret så vand opsamles, og vandspild dermed minimeres.

Det vurderes at vandspild på ejendommen søges minimeret under hensyntagen til både vandressourcen og husdyrbrugets drift.

Uheld og driftsforstyrrelser

Der kommer en ny gyllebeholder. Beholderen placeres ved siden af den anden beholder. Beholderen ligger ikke i risikoområde eller inden for 100 meter til vandløb eller søer.



14. Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At ændringen på kvægbruget ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Ændringen på Langerodde 7, 7870 Roslev vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende, idet Skive Kommune har stillet vilkår til driften.

15. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Placering af tilbygning til stalden, mælketank og fodersilo

Bilag 3: Produktionsareal i tilbygningen til stalden



Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Tillæggets vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i miljøgodkendelsen og i dette tillæg er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:


- BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 1749 af 30. december 2024 om affald.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 2280 af 29. december 2020 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1503 af 10. december 2024 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- Skive Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.



SKIVEKOMMUNE

Bilag 2: Placering af tilbygning, mælketank og fodersiloer

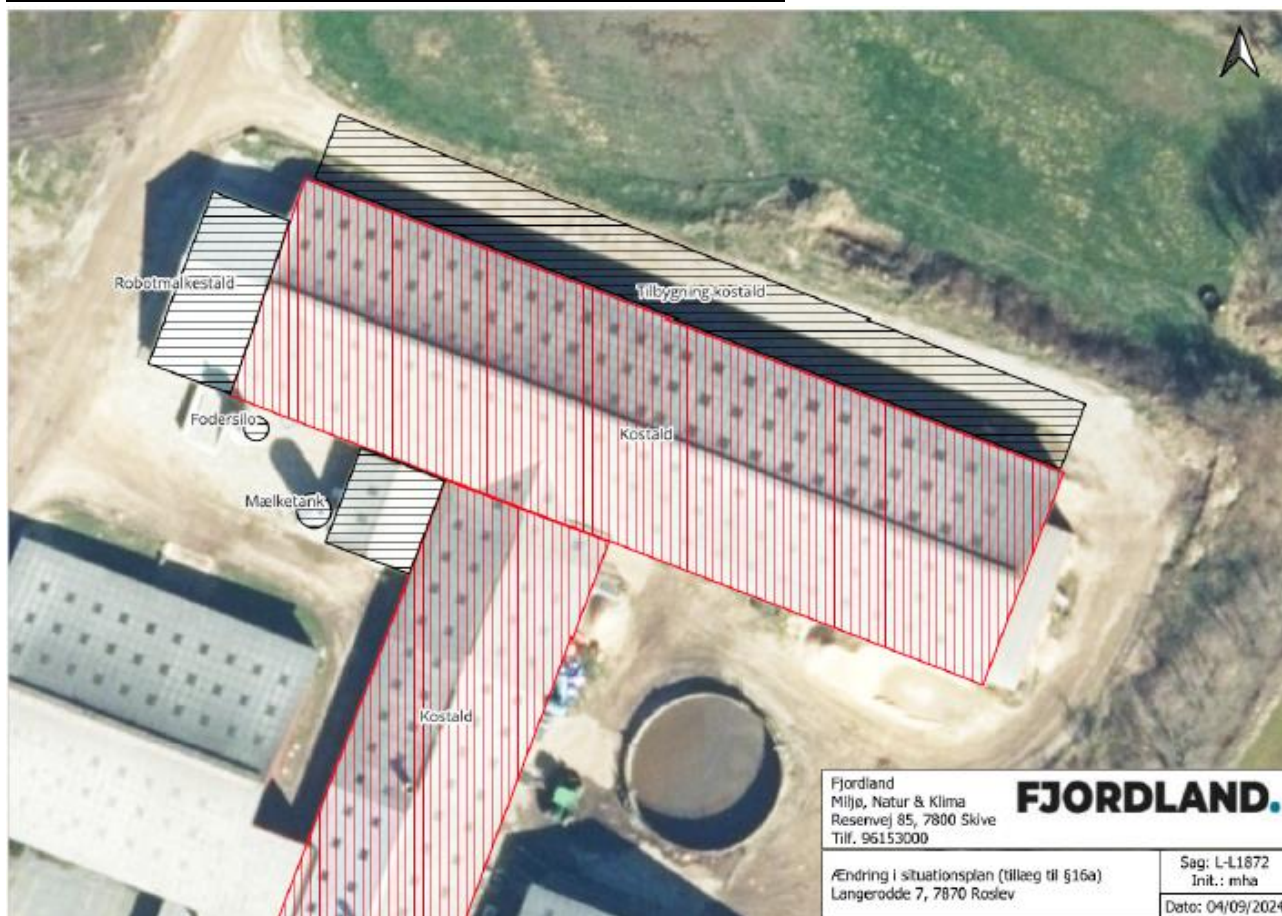



SKIVEKOMMUNE

Bilag 3: Produktionsareal i tilbygningen

$6,5 \text{ m} \times 69,2 \text{ m} + 5,1 \times 3,4 \text{ m} = 460 \text{ m}^2$

