

Miljøgodkendelse af anlæg til blanding af organiske produkter.

Jyskoil ApS, Måde Industrivej 19, Esbjerg Ø.

Dato: 25. marts 2020



Teknik & Miljø
Esbjerg Kommune

ESBJERG KOMMUNE

Industrimiljø

Torvegade 74

6700 Esbjerg

Telefon 7616 1616

E-mail miljø@esbjergkommune.dk

Web www.esbjergkommune.dk

Sag nr.: 19/19490

Sagsansvarlig: Anna Fabrin Røjkjær

Copyright: Alle kort og luftfoto: copyright DDO ®, ©COWI

Miljøgodkendelse til etablering af anlæg til blanding af organiske produkter.

Jyskoil ApS

Måde Industrivej 19, Esbjerg Ø.

Matrikel nummer:	Del af matr. 4y, Måde, Esbjerg Jorder
CVR-nummer:	39797739
P-nummer:	1023880969
Listepunkt:	Hovedaktivitet (D201): <i>Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening.</i> <i>Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening.</i>

Miljøgodkendelsen omfatter:

- Blanding af organiske produkter (smøreolier).
- Etablering af 30 m³ tank i eksisterende tankgård til lagring og blanding af produkter samt yderligere 3 tanke á 30+50+30 m³ til opbevaring/lagring af råvarer og hjælpestoffer.
- Anvendelse af eksisterende påfyldningsplads samt aflæsningsplads.

Afgørelsen offentliggøres på DMA – Digital Miljøadministration www.dma.mst.dk den 25. Marts 2020.

Klagefristen udløber den 22. april 2020.

Søgsmålsfristen udløber den 25. september 2020.

Indholdsfortegnelse:

Indledning	- 3 -
Afgørelse	- 3 -
Vilkår	- 3 -
Meddelelse om driftsstart	- 9 -
Lovgrundlag	- 9 -
Godkendelsens omfang	- 9 -
Godkendelsens gyldighed	- 9 -
Udtalelser og høringssvar	- 9 -
Virksomhedsoplysninger.	- 10 -
Miljøteknisk vurdering	- 10 -
Helhedsvurdering	- 17 -
Offentliggørelse og klagevejledning	- 17 -

Indledning

Esbjerg Kommune, Industrimiljø meddeler hermed Jyskoil ApS, miljøgodkendelse til anlæg til omhældning og blanding af organiske produkter (smøreolier).

Virksomheden etableres på et område på Måde Industrivej 19, Esbjerg Ø, del af matr.nr. 4y, Måde, Esbjerg Jorder. Placeringen fremgår af bilag 1.

Godkendelsen omfatter etablering af anlæg til blanding af produkter. Der etableres en 30 m³ tank i en eksisterende tankgård, som anvendes til opbevaring og blanding af produkter. Tankanlægget udvides med yderligere 3 tanke af hhv. 30 m³, 30 m³ og 50 m³. Virksomhedens samlede tankvolumen bliver på 140 m³.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2, listepunkt D201.

Esbjerg Kommune har den 8.5.2019 modtaget virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse. Der er modtaget supplerende oplysninger den 31.5.2019 og den 31.1.2020.

Afgørelse

På grundlag af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, supplerende oplysninger modtaget ifm. ansøgning og oplysningerne i afsnittet *Miljøteknisk vurdering*, meddeler Esbjerg Kommune, Industrimiljø hermed miljøgodkendelse på nedenstående vilkår.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens² § 33, stk. 1.

Vilkår

Generelt

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal dette meddeles til tilsynsmyndigheden. Virksomheden skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
2. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

Hvor der i vilkårene anvendes "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

¹ Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1534 af 09.12.2019 om godkendelse af listevirksomheder

² Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1218 25.11.2019 om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

Indretning og drift

4. Virksomhedens anlæg og indretninger, der ved hærværk kan give anledning til forurening, skal udenfor arbejdstiden være utilgængelig for uvedkommende - ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte og ved aflåsning af relevante bygninger.

Krav til stationære tankanlæg (tanke med tilhørende rørsystemer).

5. Stationære tankanlæg til blanding og opbevaring af olier skal være:
 - tætte og i god vedligeholdelsesmæssig stand,
 - udformet som lukkede beholdere med fast tag,
 - forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarm og eventuelt overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningspladsen),
 - sikret mod påkørsel.

Tanke, der anvendes til blanding og opbevaring af organiske stoffer med et damptryk over 0,01 kPa (ved 20 °C), skal enten males således, at tankoverfladen har en samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 % eller indrettes på en anden måde, således at samme effekt opnås med hensyn til reduktion af temperaturafhængige emissioner fra tanken (fx ved isolering af tanken eller placering i en bygning).

Endelig skal tankene etableres, kontrolleres, vedligeholdes mv. i overensstemmelse med kravene i olietanksbekendtgørelsen³.

Tankgårde, slanger mv.

6. Stationære tanke skal placeres i tætte tankgårde uden afløb eller med afspærringsventil eller tilsvarende lukkeanordning, hvor volumen af den største tank maksimalt udgør 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet.

Evt. afspærringsventiler eller tilsvarende lukkeanordninger skal som udgangspunkt være lukkede og må alene åbnes ifm. afledning af rent overfladevand.

7. Tankgårdsvægge og bund skal være tætte og i god vedligeholdelsesstand. Tankgårdsvæggene skal til enhver tid kunne modstå det tryk der opstår ved et evt. kollaps af en tank i tankgården.

Alle tætte belægninger og befæstede arealer, grube, brønde, opsamlingsbassiner ol. skal være tætte og i god vedligeholdelsesstand.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter de er konstateret.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år. Resultatet af eftersynet fremsendes til tilsynsmyndigheden.

8. Rør og slanger, der anvendes til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres produkter i dem.

Inden pumpningerne påbegyndes skal der foretages en visuel inspektion af slangernes tilstand.

³ Olietanksbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1257 af 27.11.2019, Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, og senere ændringer heraf.

Når slangerne ikke er i brug, skal de opbevares forsvarligt, så de ikke kan udsættes for unødvendige påvirkninger, herunder risiko for at blive kørt over, unødvendige knæk/skarpe bøjninger ol.

9. Studse til påfyldning af stationære tanke skal være tydeligt mærket med angivelse af indhold og faremærkning iht. gældende lovgivning på området, pt. kemikalieloven⁴.

Påfyldningsstudse skal placeres indenfor påfyldningsarealets område eller indrettes på tilsvarende måde med tæt belægning og med mulighed for opsamling af evt. spild.

Drift, procedurer mv.:

10. Al håndtering af olier og kemikalier, skal foregå på befæstede arealer. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil eller tilsvarende foranstaltninger, der sikrer, at evt. spild ikke kan ledes til kloaksystemet.

Afspærringsventiler skal være lukket når der foretages håndtering af olier og kemikalier. Endvidere skal relevante regnvandsafløb afspærres, når der håndteres palletanke over tankgårdens mur (regnvandsafløb indenfor 10 m fra stedet).

11. Omhældning og aftapning ol. af olier og kemikalier, skal foregå indenfor konturen af en tæt belægning og skal være forsynet med en opkant, faldforhold eller anden indretning, der sikrer at evt. spild ikke kan løbe ud på arealer uden tæt belægning eller direkte til spildevandsforsyningens kloaksystem. Området skal have et opsamlingsvolumen på min. 1 m³.
12. Håndtering og transport af produkter i mindre enheder må ikke stables på en måde, så der er risiko for, at disse tabes under håndteringen/transporten.
13. Virksomheden skal have nedskrevne procedurer vedrørende:
 - Håndtering, omhældning, blanding og aftapning ol. af olier og kemikalier, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Driftsforstyrrelser, væsentlige spild og uheld.

Procedurer skal sendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Procedurerne skal være tilgængelige for personalet.

14. Håndtering, omlastning, blanding og aftapning mv., skal ske under manuel overvågning af virksomhedens mandskab, som er instrueret i virksomhedens relevante procedurer (jf. vilkår 13).

Luftforurening

15. Virksomhedens produktion må ikke give anledning til lugtgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Eventuelle lugtgener skal straks afhjælpes.

⁴ Kemikalieloven: Miljøministeriets lovebekendtgørelse nr. 115 af 26.1.2017, Bekendtgørelse af lov om kemikalier.

Esbjerg Kommune kan kræve, at der etableres kulfilter (eller tilsvarende renseforanstaltning) på tanke, hvis anvendelsen giver anledning til væsentlige lugtgener efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Støj

16. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må i de nævnte områder, udenfor virksomhedens skel, ikke overskride nedenstående støjgrænser. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A):

	Tidspunkt	Område					Referencetidsrum
		1 Erhvervsområde	2 Erhvervsområde	3.1 Blandet bolig og erhverv og 3.2 Åbent land	4 Etageboligområde	5 Boligområde	
Dag:	Kl.	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Timer
Mandag - fredag	7 - 18	70	60	55	50	45	8
Lørdag	7 - 14	70	60	55	50	45	7
Lørdag	14 - 18	70	60	45	45	40	4
Søn- og helligdage	7 - 18	70	60	45	45	40	8
Aften							
Alle dage	18 - 22	70	60	45	45	40	1
Nat							
Alle dage	22 - 7	70	60	40	40	35	½
I natperioden må støjens maksimalværdi ikke overstiges.		-	-	55	55	50	

Områderne fremgår af bilag 2.

Støjgrænsen skal overholdes ved alle positioner i det betragtede område i 1½ m højde over terræn, herunder også i skel. For bygninger med mere end én etage skal støjgrænsen endvidere overholdes ved det mest støjbelastede punkt på vinduer, der kan åbnes, og altaner på bygningsfacaden, samt på evt. tagterrasser. Ved enkeltliggende boliger i det åbne land gælder støjgrænsen ved boligens facade eller det mest støjbelastede punkt på et udendørs opholdsareal indenfor 10-15 m fra boligen (udlagt som terrasser, anlagte plæner mv.).

Kontrol af støj

17. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkåret, jf. vilkår 16, er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Måling af maksimalværdi skal foretages ved mindst 5 forekomster af den driftstilstand, der giver anledning til maksimalværdien, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj", jfr. Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden.

Støjgrænsen anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrasket den udvidede usikkerhed er mindre end eller lig med støjgrænsen. Målingernes og beregningernes udvidede usikkerhed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger og Orientering nr. 36 fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmåling.

Affald

18. Følgende affaldstyper må maksimalt oplagres i de anførte mængder affaldsfraktioner.

Affaldstype	Maksimal oplag
Farligt affald	5 m ³

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Oplag af olier og kemikalier i mindre enheder (palletanke, tromler mv.).

19. Oplag af olier og kemikalier skal til enhver tid opbevares miljømæssigt forsvarligt, så der ikke kan opstå fare for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, vandløb, søer, havet, luft eller det offentlige kloaksystem. Oplaget skal placeres, så uvedkommende ikke umiddelbart har adgang til oplaget (f.eks. aflåst).

Ved olier og kemikalier forstås olier og kemikalier i flytbare beholdere, uanset om det er et produkt eller affald. Dette gælder også fast affald, hvorfra der kan ske udvaskning af forurenende stoffer.

20. Olier og kemikalier skal opbevares på tæt belægning uden afløb til kloak.
21. Pladsen til opbevaring af olier og kemikalier skal være indrettet, så en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes og opsamles.

Pladsen skal endvidere være overdækket og i øvrigt være sikret mod tilledning af regn- og overfladevand.

22. Olier og kemikalier skal opbevares i hensigtsmæssige, tætte beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og tydelig mærket med angivelse af indhold.

Afledning af overfladevand.

23. Afledning af opsamlet overfladevand fra befæstede og tætte arealer med opsamlingsrender, brønde, tankgårde ol. indretninger, til forsyningsselskabets regnvandssystem skal ske ved manuelt betjente operationer.

Opsamlet overfladevand skal afledes/bortskaffes jævnlige. Udendørs tankgårde skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 5 cm regnvand i bunden.

Når tankgården tømmes for overfladevand, må der ikke samtidig pumpes olie og kemikalier til/fra tanke mv. indenfor det tankgårdens område.

Inden afledningen af opsamlet overfladevand fra områder, hvor der opbevares eller håndteres olier og kemikalier, skal der foretages en visuel og lugtmæssig kontrol af overfladevandet.

Hvis dette giver anledning til mistanke om, at overfladevandet er forurenet, må der ikke foretages afledning til spildevandsforsyningsselskabets regnvandssystem. Bortskaffelse af det forurenede regnvand foretages efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

Driftsforstyrrelser og uheld

24. Spild af olier og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, inkl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på ved tankanlægget.

Hvis der er risiko for spild af olier og kemikalier kan løbe til et afløb skal relevante afløb straks lukkes/afspærres.

Ved eventuelt spild af olier og kemikalier på ubefæstet areal skal der ske opsamling af det forurenede jordvolumen og bortskaffelse af jorden til godkendt modtageanlæg efter anmeldelse og godkendelse af tilsynsmyndigheden.

25. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelse og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko herfor. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilket tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

Egenkontrol og driftsjournal

26. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt fortage en visuel kontrol af alle tætte belægninger samt gruber mv. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage denne kontrol, dog højst 1 gang hvert tredje år.

27. Virksomheden skal mindst 1 gang hvert andet år foretage trykprøvning af alle fleksible slanger til et tryk, der overstiger driftstrykket med minimum 50 %.

Driftsjournal

28. Virksomheden skal føre en driftsjournalen over kontrol med tætte belægninger og gruber jf. vilkår 26. Registreringen skal omfatte:

- Dato og resultat af kontrol samt evt. foretagne udbedring af befæstede arealer, tæt belægninger, gruber mv.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindste 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Meddelelse om driftsstart

Virksomheden skal senest den dag virksomheden påbegynder driften af nye aktiviteter/anlæg give skriftlig meddelelse til tilsynsmyndigheden herom, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 39.

Lovgrundlag

Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer eller produkter, samt oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer og produkter, hvor fremstillingen eller oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, er omfattet af bestemmelserne om godkendelse af forurenende virksomheder i miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1, idet aktiviteten er optaget på listen over godkendelsespligtige virksomheder, som listepunkt D201.

Miljøgodkendelsen meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.

Esbjerg Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed.

Godkendelsens omfang

Godkendelsen omfatter godkendelse til etablering og drift af anlæg til omhældning og blanding af organiske produkter (olier).

Tankanlægget etableres i en eksisterende tankgård. Der etableres en 30 m³ tank til opbevaring og blanding af smøreolier, samt yderligere 3 tanke (å 30m³, 30m³ og 50 m³) til opbevaring og blanding af olier. Tankgården anvendes også af en anden virksomhed, der anvender andre tanke i tankgården.

Som forudsætning for godkendelsen gælder de oplysninger der fremgår af ansøgningsmaterialet, samt oplysninger, som herudover er tilgået miljømyndigheden i forbindelse med ansøgningen.

Godkendelsens gyldighed

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 32 eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78a.

Udtalelser og høringssvar

Et udkast til miljøgodkendelse er sendt til høring ved virksomheden. Der er samtidig foretaget en partshøring i henhold til forvaltningslovens § 19.

I sagen har der desuden været foretaget partshøring af grundejer (Dan Recycling ApS), der har meddelt at de ikke har bemærkninger til udkastet.

Virksomhedsoplysninger.

Ejer og ansvarsforhold

Virksomheden Jyskoil ApS ejes af Sergiy Kunik.

Virksomheden er beliggende på: Del af Måde Industrivej 19, Esbjerg Ø.

Ejendommen ejes af Dan Recycling ApS.

Den ansvarlige for virksomhedens drift er direktør Sergiy Kunik.

Virksomhedens aktiviteter

Virksomheden blander forskellige smørelieprodukter på basis af dieselolie, mineralske olier og rapsolie.

Blandingen fortages i en 30 m³ tank, der opstilles i en lukket tankgård.

Virksomheden modtager forskellige olier i palletanke og/eller direkte fra tankbiler, hvorefter disse blandes til smørelie, der videresælges i palletanke eller evt. til tankbil.

Driftstid og ansatte

Virksomhedens normale driftstid er kl. 7-16 på hverdage.

Råvarer og hjælpestoffer

Der anvendes følgende råvarer og hjælpestoffer på virksomheden:

- Dieselolie
- Andre mineralske olier
- Rapsolie eller TCA 800/Soloxol-L

Miljøteknisk vurdering

Planforhold

Kommuneplan

Virksomheden er i Kommuneplan 2018 – 2030 for Esbjerg Kommune – beliggende i rammeområde 01-120-180. Områdets anvendelse er fastlagt til Industri (klasse 4-7 erhverv med særlige beliggenhedskrav). Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 70/70/70 dB(A) uden for egen grundgrænse i området.

Lokalplan

Området er omfattet af Lokalplan nr. 451 for Måde Industriområde, idet virksomheden er beliggende i lokalplanens delområde A2. "Områderne A kan anvendes til virksomheder med særlige beliggenhedskrav såsom større maskin- og betonfabrikker, medicinal- og pesticidproduktion, farve-, lak- og anden kemisk industri. Der kan placeres virksomheder, der i Håndbog om Miljø og Planlægning, 1991 klassificeres mellem klasse 4 og 7 i områderne. I område A2 kan placeres risikovirksomheder".

Miljøvurderingsloven (VVM)

Virksomheden er omfattet af punkt 6c på bilag 2 i miljøvurderingsloven⁵.

⁵ Miljøvurderingsloven: Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Esbjerg Kommune har tidligere foretaget en VVM-screening af et anlæg til behandling af farligt affald hvori det samlede tankanlæg på ejendommen Måde Industrivej 19 indgik.

Esbjerg Kommune meddelte den 18.4.2012 afgørelsen om, at dette projekt ikke er VVM-pligtigt. Dette projekt blev ikke gennemført i sin helhed.

Esbjerg Kommune vurderer, at det aktuelle nye projekt udgør en mindre del af det tidligere VVM-screenede projekt, og at det ansøgte er en ubetydelig ændring i forhold til det projekt der dengang blev foretaget en VVM-screening af. Esbjerg Kommune finder derfor, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af kravet om screening iht. miljøvurderingsloven.

Spildevandsplan

Virksomheden er beliggende i Måde-området i oplandsnummer A32 i Esbjerg kommunes Spildevandsplanen 2016 – 2021. Området er separatkloakeret. Spildevandet ledes til Rensningsanlæg Øst.

Regnvandssystemet fra ejendommen, afledes via UA32 til det beskyttede vandløb og videre ud i Grådyb (se nedenstående kort).



Internationale naturbeskyttelsesområder

Natura 2000-områder

I henhold til § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen⁶, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-områder er:	Afstand
– EF-fuglebeskyttelsesområde: Vadehavet (F57)	0,8 km

⁶ Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1595 af 6.12.2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

-
- Habitatområde: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (H78)
 - Ramsarområde: Vadehavet (R27)
-

Esbjerg Kommune vurderer, at projektet med de stillede vilkår ikke vil påvirke nogen af ovennævnte områder væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

I henhold til § 10 stk. 1 i habitatbekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

På habitatdirektivets bilag IV er nævnt en lang række arter, som kræver en særlig beskyttelse. En fortegnelse over de i Danmark hjemmehørende arter findes i habitatbekendtgørelsens bilag 11. Listen omfatter både planter og dyr, og beskyttelsen gælder både for arternes yngle- og rasteområder. En række af disse særligt beskyttede bilag IV-arter kan have yngle- og rasteområde på eller omkring det ansøgte projekts arealer. I Esbjerg Kommune er der kendskab til forekomst af følgende Bilag IV-arter: Birke-mus, snæbel, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse, markfirben, odder, småflagermus og grøn mosaikguldsmid.

Relevante arter vurderes at være spidssnudet frø, strandtudse og arter af småflagermus.

Da der ikke sker fældning af gamle træer, brud eller nedlæggelse af læhegn eller nedrivning af huse i forbindelse med det ansøgte projekt, vurderes det ikke at kunne beskadige artens yngle-områder.

Samlet set vurderes det, at det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Kort redegørelse for vilkår

I overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen § 21 stk. 1 skal der stilles relevante vilkår til en række punkter (pkt. 1-13), herunder emissionsvilkår, vilkår til virksomhedens indretning og drift mv.

Der er ikke fastsat standardvilkår for denne virksomhedstype (listepunkt D201), jf. standardvilkårsbekendtgørelsen⁷.

Der er tidligere fastsat standardvilkår for en række andre virksomhedstyper, herunder listepunkt 5.1d (der blandt andet omhandler anlæg til opbevaring og håndtering af farligt affald). Standardvilkårene anses for et udtryk for BAT indenfor området, når det er fastsat. Standardvilkår for listepunkt 5.1d har derfor indgået ved fastsættelsen af vilkårene, i det omfang det har været relevant.

⁷ Standardvilkårsbekendtgørelsen. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1537 af 09.12.2019, Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Nedenfor henvises flere steder til disse standardvilkår – dette er angivet som fx "std-vilkår 1", som henviser til standardvilkår 1 for listepunkt 5.1 d i bekendtgørelsen nr. 1474 af 12. december 2017.

Generelt

- Vilkår 1 Virksomheden har hverken på kortere eller længere sigt planer om at bringe aktiviteterne på adressen til ophør. Vilkår 1 er stillet med udgangspunkt i std-vilkår 1.
- Vilkår 2 Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår i godkendelsen ikke overholdes. Vilkåret er stillet i overensstemmelse med std-vilkår 2.
- Vilkår 3 Definitionen af "befæstede areal" og "tæt belægning", fastsættes i overensstemmelse med std-vilkår 3.

Vurdering.

Det vurderes, at der med de stillede vilkår vil blive truffet nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening, så stedet efter ophør efterlades i en tilfredsstillende stand.

Indretning og drift

- Vilkår 4 For at minimere risikoen for, at uvedkommende foretager hærværk e.l. på tankanlægget og de øvrige relevante områder, stilles der i godkendelsen vilkår om, at virksomhedens anlæg og indretninger, der ved hærværk kan give anledning til forurening, skal være utilgængelig for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 m højt hegn med aflåste porte og ved aflåsning af relevante bygninger. Vilkåret er stillet med udgangspunkt i std-vilkår 5.
- Vilkår 5 I godkendelsen stilles der en række vilkår til indretning og drift af tankanlæg, herunder rørføringer og slanger. Vilkår 5 stilles på baggrund af std-vilkår 20. I olietanksbekendtgørelsen⁸ fremgår bl.a. krav om at tankanlægget skal være tæt og i god vedligeholdelsesstand samt krav til opstilling mv. Der stilles vilkår om, at stationære olietankeanlæg skal være forsynet med overfyldningsalarm samt sikret mod påkørsel. Dette krav stilles med udgangspunkt i std-vilkår 40.
- Vilkår 6 I godkendelsen stilles der ligeledes vilkår om at stationære tanke skal placeres i tætte tankgårde, hvor den største tank maksimalt må udgøre 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Virksomheden har oplyst at alle tankgårde overholder kravet. Vilkåret er stillet på baggrund af std-vilkår 20.
- Vilkår 7 Der stilles krav om at tankgårdsvægge og bund samt tætte belægning, gruber mv. skal være tætte og i god vedligeholdelsesstand. Vilkåret er stillet på baggrund af std-vilkår 48.
- Vilkår 8 Der stilles vilkår om at rør og slanger skal være tomme, når der ikke transporteres produkter i dem. Der stilles endvidere krav om at visuel kontrol og forsvarlig opbevaring af slanger, for at minimere risikoen for slangesprængning.
- Vilkår 9 Der stilles vilkår til om indretning, placering og mærkning af påfyldningsstudse. Vilkåret er stillet med udgangspunkt i std-vilkår 43.
- Vilkår 10 I godkendelsen stilles der endvidere vilkår om at al håndtering af olier og kemikalier skal foregå på befæstede arealer og at relevante regnvandsafløb skal afspærreres ved håndtering af palletanke over tankgårdsvægge. Vilkåret er bl.a. stillet på baggrund af std-vilkår 28+45.

⁸ Olietanksbekendtgørelsen. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1257 af 27.11.2019 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

- Vilkår 11 Der stilles vilkår bl.a. om at omhældning og aftapning af olier og kemikalier skal foregå indenfor konturen af en tæt belægning, som har et opsamlingsvolumen på minimum 1 m³. Vilkåret er stillet på baggrund af std-vilkår 26+45.
- Vilkår 12 Der stilles vilkår om at produkter i mindre enheder ikke må stables på en måde så der er risiko for, at disse tabes under håndtering/transport.
- Vilkår 13+14 Der stilles vilkår om at virksomheden skal have nogle driftsprocedurer samt procedure for håndtering af driftsforstyrrelser og uheld. Vilkåret er stillet med udgangspunkt i std-vilkår 6.

Vurdering.

Det vurderes at anlægget ved overholdelse af de stillede vilkår indrettes og drives så risikoen for forurening minimeres.

Luftforurening

Der er følgende kilder, der kan bidrage til luftemissionen fra virksomheden dels tanke, der anvendes til opbevaring af olier og kemikalier, emitterer stoffer til luften ved påfyldning af produkterne og ved ånding og dels ved blanding/omhældning af produkter.

- Vilkår 15 Der stilles vilkår om, at virksomhedens aktiviteter ikke må give anledning til lugtgener i omgivelserne. Vilkåret er stillet på baggrund af std-vilkår 32.

Vurdering.

Det vurderes, at der ikke er væsentlige kilder, der kan bidrage til lugt- og/eller støvemissionen fra virksomheden.

Det vurderes, at virksomheden ved overholdelse af de stillede vilkår ikke giver anledning til væsentlig luftforurening.

Støj

Den væsentligste støjkilde på virksomheden er transport til/fra virksomheden samt intern transport og blandeaktiviteter. Til- og frakørsel til virksomheden foregår i erhvervsområdet via Måde Industrivej. Blandeaktiviteterne forventes at foregå i ca. 2-3 timer pr. gang

Virksomhedens normale driftstid er kl. 07 – 16 på hverdage.

- Vilkår 16+17 Der stilles vilkår til virksomhedens samlede støjemission, samt til evt. dokumentation af at støjkravene overholdes. Vilkårene er fastsat i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes kommuneplan og praksis for området.

Vurdering:

Til- og frakørsel vurderes ikke at berøre boligområder eller andre støjfølsomme områder, og vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne (herunder de omboende).

Det vurderes at projektet ikke giver anledning til væsentlige ændringer i støjbelastningen fra virksomheden. Det vurderes endvidere at virksomheden aktiviteter kan finde sted indenfor de angivne støjgrænser.

Affald

Der forekommer kun begrænsede affaldsmængder ved normal drift, og de forventede affaldsmængder er meget begrænsede.

Vilkår 18 Vilkår om maks. oplagsmængde af farligt affald stilles på baggrund af std-vilkår 10.

Vurdering

Det vurderes, at virksomhedens affaldsopbevaring ikke giver anledning til væsentlige gener eller uæstetiske forhold. Det vurderes, at virksomheden kan overholde vilkåret om maksimal oplagsmængde for farligt affald.

Jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser og der udenfor indvindingsopland til alment vandværk.

Esbjerg Kommune administrerer planforhold i disse områder efter de retningslinjer, der er fastlagt i "bekendtgørelse om krav til kommunalplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse"⁹.

Ejendommen (matr. 4y, Måde, Esbjerg Jorder) er kortlagt som mulig forurennet grund (kortlagt på vidensniveau 1).

Afledning af tag- og overfladevand foretages til spildevandsforsyningens regnvandssystem – der leder overfladevandet via regnvandsledningen til et beskyttet vandløb. Virksomheden har ingen processpildevand.

Bunden i tankgården ligger lavere i niveau end påfyldningspladsen. Afløbet fra påfyldningspladsen ledes til tankgården og kan tilbageholde volumen på en tankbil. I tilfælde af en tankkolaps kan tankens volumen tilbageholdes i tankgården, uden at løbe op på påfyldningspladsens område. Tankgården tømmes for overfladevand ved brug af pumpe.

Jord og grundvand, samt overfladevand skal beskyttes mod forurening.

Vilkår 19-22 Krav til opbevaring af olier og kemikalier er stillet i overensstemmelse med almindelig praksis på området, herunder Esbjerg Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 6/2008 "Forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter", samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøkrav til store olieoplag. Vilkårene stilles endvidere på baggrund af std-vilkår 41+42.

Vilkår 23 Der stilles vilkår til afledning af opsamlet overfladevand fra befæstede og tætte arealer med opsamlingsrender, brønde, tankgårde mv. Vilkåret stilles bl.a. med udgangspunkt i std-vilkår 49.

⁹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1697 af 21.12.2016, Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.

Vurdering.

Det vurderes, at der med de stillede vilkår er tilstrækkelig sikkerhed for at virksomhedens aktiviteter med håndtering mv. af olier og kemikalier, ikke giver anledning til væsentlig forurening af jord og grundvand samt af overfladevandet, når de stillede vilkår overholdes. Det vurderes endvidere, at virksomheden kan overholde de stillede vilkår.

Driftsforstyrrelser og uheld

- Vilkår 24 Der stilles vilkår om, at spild af olier og kemikalier straks skal opsamles, samt om tiltag/foranstaltninger i tilfælde af sådanne spild. Der stilles endvidere vilkår om at der til enhver tid skal forefindes opsningsmateriale ved tankanlægget mv. Vilkåret er stillet med udgangspunkt i std-vilkår 35-37.
- Vilkår 25 Der stilles vilkår om at tilsynsmyndigheden straks skal underrettes om driftsforstyrrelser og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko herfor. Vilkåret er stillet i overensstemmelse med praksis på området.

Vurdering

Det vurderes, at virksomheden ved overholdelse af de stillede vilkår vil håndtere evt. uheld og driftsforstyrrelser således at risikoen for væsentlig forurening af omgivelserne minimeres.

Egenkontrol og driftsjournal

For at sikre at virksomhedens anlæg løbende vedligeholdes stilles der i godkendelse vilkår om at virksomheden skal foretage egenkontrol samt at denne egenkontrol registreres i en driftsjournal.

- Vilkår 26
– 28 Egenkontrol omfatter visuel kontrol af tætte belægning og gruber, trykprøvning af slanger samt registrering af at denne egenkontrol er gennemført. Vilkårene er stillet i overensstemmelse med std-vilkår 53.

Virksomheden skal desuden være opmærksom på, at egenkontrolkrav til olietanke og tilhørende rørforbindelser er omfattet af olietanksbekendtgørelsens regler, og er derfor ikke omfattet af vilkårene til stationære tanke.

Vurdering

Det vurderes at virksomheden ved overholdelse af de stillede vilkår vil føre en effektive egenkontrol med anlægget. Det er Esbjerg kommunes vurdering at virksomheden kan overholde de stillede vilkår.

Risiko

Der er foretaget en vurdering af om virksomhedens oplag af mineralolieprodukter er omfattet af risikobekendtgørelsen¹⁰. Oplagsmængden af mineralolieprodukter ligger betydeligt under tærskelværdien for mineralolieprodukter, og virksomheden er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

BAT/Renere teknologi

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT).

¹⁰ Risikobekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25.4.2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

I forbindelse med miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse af virksomheder/ anlæg, skal der derfor stilles krav til virksomheden, der svarer til det der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi.

EU har i den forbindelse udfærdiget såkaldte BREF-dokumenter for en række virksomheder/ anlæg, hvori det fastlægges, hvad der anses for at være den bedste tilgængelige teknologi for den pågældende virksomhedstype/ anlægstype.

Der er udfærdiget følgende BREF-dokument, som anses for at være relevant i dette tilfælde: "Emissioner fra oplagring" fra januar 2005.
Vilkårene er stillet med udgangspunkt i dette BREF-dokument.

Virksomheden har i ansøgningen kort redegjort for BAT-tiltag med henblik på at begrænse emissioner til miljøet mest muligt.

Esbjerg Kommune har taget virksomhedens BAT-redegørelse til efterretning.

Helhedsvurdering

Esbjerg Kommune vurderer, at virksomheden kan indrettes og drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlige forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1, når driften er i overensstemmelse med de oplysninger der ligger til grund for afgørelsen og når de fastsatte vilkår overholdes.

Endvidere vurderes det, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT.

Øvrig regulering

Virksomhedens affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens til enhver tid gældende affaldsregulativer og konkrete anvisninger.

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt.
Afgørelsen kan ses på www.dma.mst.dk.

Der er adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91 stk. 1, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via linket kpo.naevneneshus.dk

Klageportalen findes også via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Esbjerg Kommune. Hvis Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sender Esbjerg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)"

Klagefristens udløb

Klagen skal være indgivet **senest den 22 april 2020.**

Orientering om klage

Hvis Esbjerg Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Esbjerg Kommune virksomheden herom.

Betingelser, mens en klage behandles

En klage har ikke opsættende virkning, med mindre klagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at samtlige krav skal efterkommes, såfremt tilladelsen udnyttes. Udnyttelsen af tilladelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Søgsmål

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, dvs. senest den 25. september 2020.

Henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede på telefon (direkte) 7616 0653.

Med venlig hilsen

Anna Fabrin Røjkjær
Miljømedarbejder

Kopi til:


Danmarks Naturfredningsforening, dnesbjerg-sager@dn.dk

Friluftsrådet, sydvestjylland@frilufttraadet.dk

Styrelse for patientsikkerhed i Region Syd, sesyd@sst.dk

Dan Recycling ApS, Att.: Henrik D. Matthiesen, hdm@dancoad.com

Virksomhedens beliggenhed.

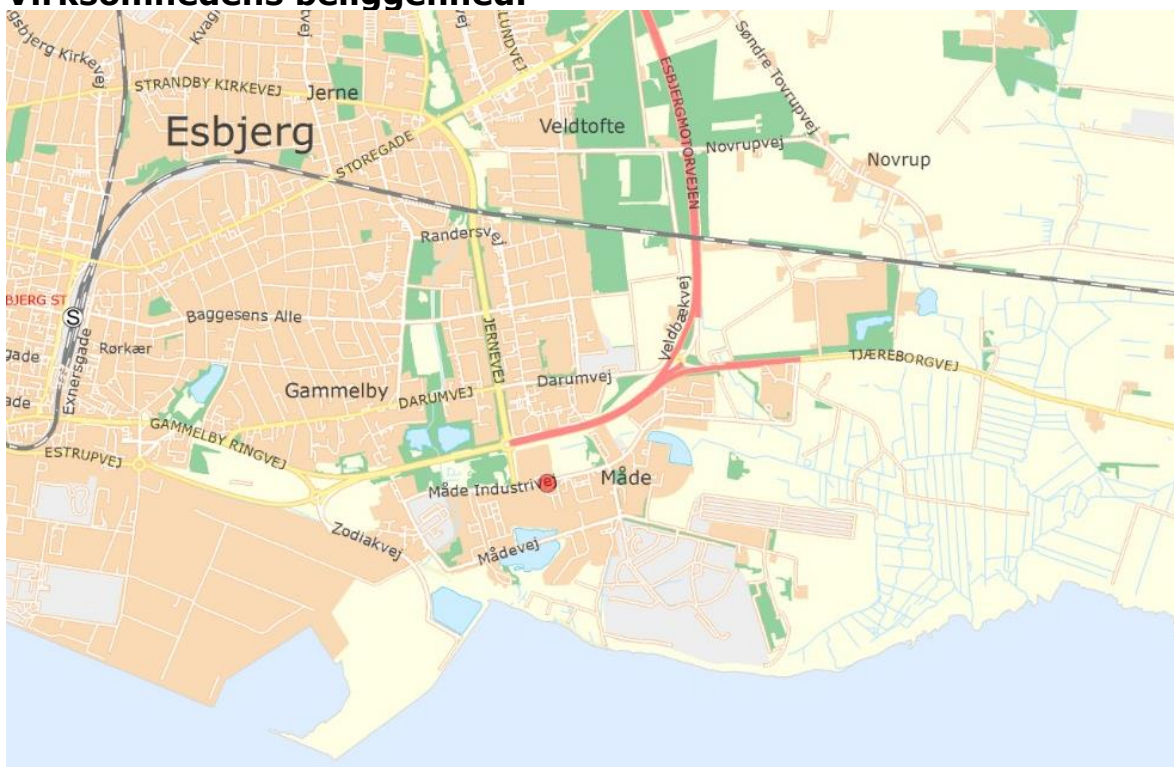


Bilag 2.

Støjgrænser.

	Tids- punkt	Område					Refe- rence- tidsrum
		1 Erhvervs- område	2 Erhvervs- område	3.1 Blandet bolig og erhverv og 3.2 Åbent land*	4 Etagebo- ligom- råde	5 Boligom- råde	
Dag:	Kl.	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Timer
Mandag - fredag	7 - 18	70	60	55	50	45	8
Lørdag	7 - 14	70	60	55	50	45	7
Lørdag	14 - 18	70	60	45	45	40	4
Søn- og helligdage	7 - 18	70	60	45	45	40	8
Aften							
Alle dage	18 - 22	70	60	45	45	40	1
Nat							
Alle dage	22 - 7	70	60	40	40	35	1/2
I natperioden må støjens mak- simalværdi ikke overstiges.		-	-	55	55	50	

*: I det åbne land (område 3.2) gælder grænseværdien ved nærmeste nabobeboelses udendørs op-
holdsarealer i tilknytning til boligen.

Områderne fremgår af nedenstående kort.

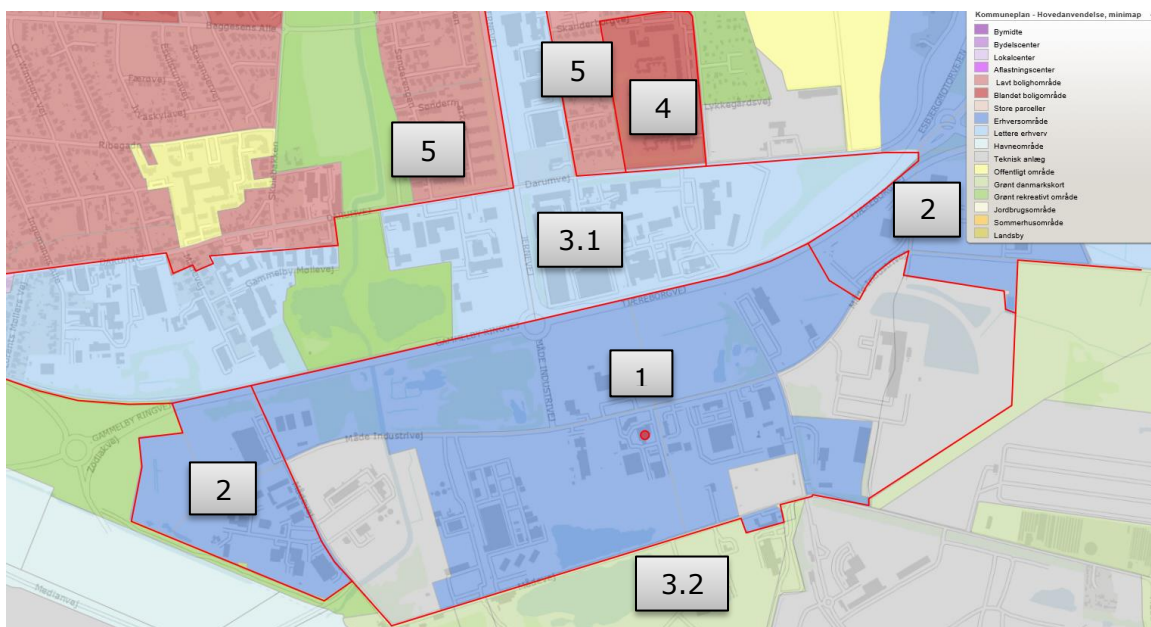



EnergiMetropol
ESBJERG



Esbjerg
Kommune

Torvegade 74. 6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 16 16
miljo@esbjergkommune.dk
www.esbjergkommune.dk