

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Bavnegårdsvej 1, 6880 Tarm
CVR:	30391861
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 30-06-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelsesarealer mellem bygninger: Der er ikke tagrender på de omkringliggende bygninger: tagvand ledes til dybstrøelsesareal.
- Ved forplads til udendørs ensilagesiloer: Regnvand fra tage og plads foran maskinhus/foderlade ledes via befæstet areal til forplads ved ensilagesiloer.

Vurdering:

Ejer skal sikre, at overfladevand ikke ledes ind på ensilageområde. Overfladevand skal ledes uden om ensilagepladsen.

- Dybstrøelse er tidligere opbevaret nord for ungdyrstald: Der er ikke fast bund og ikke korrekt afløbsforhold. Dybstrøelsen er ifølge luftfotos ikke overdækket med plastik/presenning.
- Gyllebeholder på 1.800 m³ ved Odderupvej 6.: Ingen flydelag.
 - **Flydelaget skal etableres hurtigst muligt.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Tagvand/regnvand må ikke ledes til dybstrøelse mellem bygninger. Der skal etableres tagrende samt tag over dybstrøelse.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 8.
- **Dybstrøelse skal placeres på fast bund med afløb til gylle. Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik/vandtæt presenning.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 13 og 15.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
30-06-2026	Indskærpelse, Miljø	Tagvand må ikke ledes til dybstrøelsesareal mellem bygninger.
30-06-2026	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal placeres på fast bund med afløb til gylle (overdækket med plastik)

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	28-06-2021
Udnyttelse af godkendelse	§16b-miljøtilladelse fra 2021 er delvist udnyttet: - Udnyttet i eksisterende stalde. - Kalvebokse i foderlade: Er tidligere etableret/udnyttet. - Ny tilbygning 1: Er udnyttet. - Ny tilbygning 2: Er udnyttet.
Staldtype	- Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesarealer. - Spaltegulvbokse. Mellem bygninger: Der er ifølge ejer betonbund under dybstrøelsesareal: Ifølge ejer er der afløb til gylle. Der er ikke tagrender på de omkringliggende bygninger: <u>Vurdering:</u> Der skal etableres korrekt bortledning af tagvand. Tagvand må ikke ledes til dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skræbeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse er afhentet af biogasanlæg ved tilsynet.
Beplantning	Der er ikke krav vedr. beplantning.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

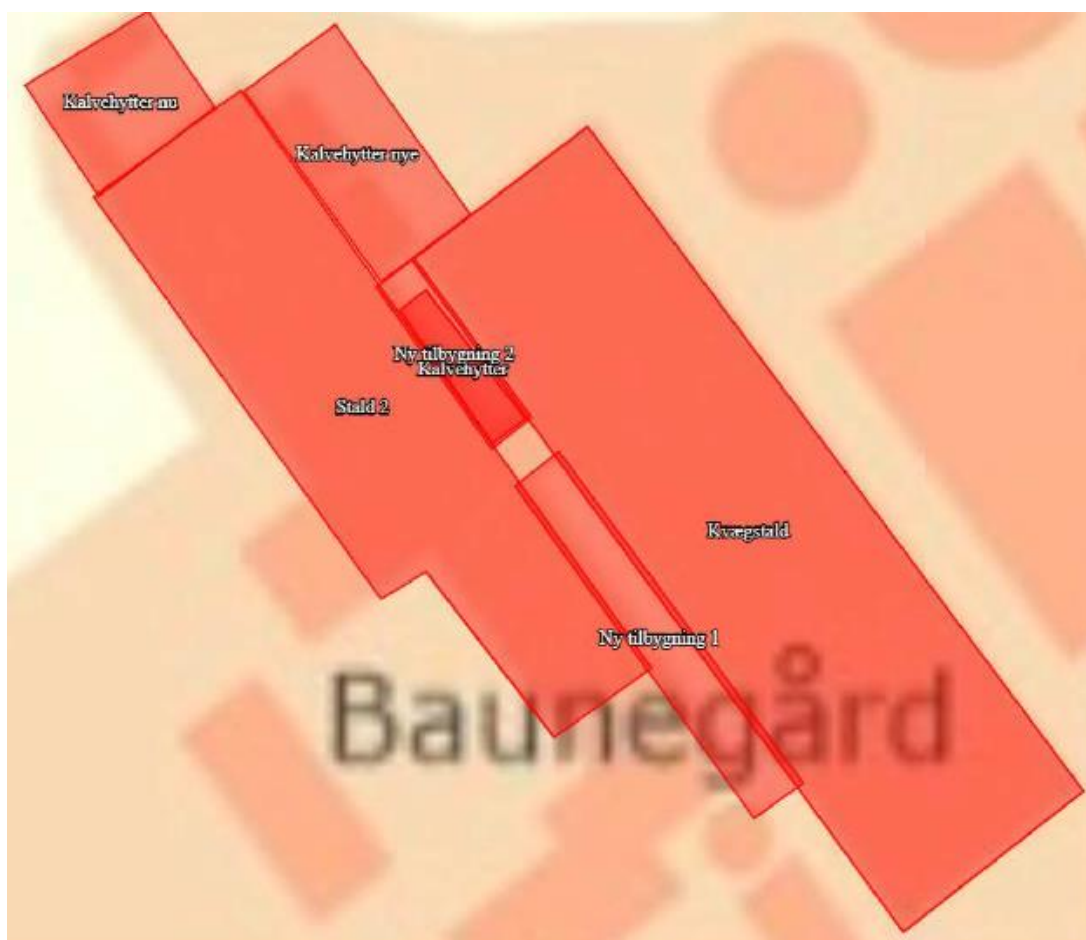

Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Kvægstald	Ja	220	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
1	Kvægstald	Ja	622	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
2	Stald 2	Ja	225	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
2	Stald 2	Ja	148	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Nyt afsnit stald 2	Nej	122	Alle kvæg	Dybstrøelse
4	Kalvehytter nye	Nej	120	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
5	Ny tilbygning 1	Ja	155	Alle kvæg	Dybstrøelse
6	Ny tilbygning 2	Ja	61	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 24-06-2026:</u> - Malkekvægsbesætning: 69 køer, 132 kvier og 34 handyr. - Svineproduktion: Ophørt 30-03-2026 - Øvrig hestehold: 0 dyr. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2024/2025: 97 årskøer, 10 kvier (0-6 mdr.), 141 kvier (6 mdr.-kælvning), 19 slagtekalve (0-6 mdr.), 19 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 hest. - 2023/2024: 104 årskøer, 12 kvier (0-6 mdr.), 134 kvier (6 mdr.-kælvning), 26 slagtekalve (0-6 mdr.), 24 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 hest. <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Stald "tilbygning 1 og 2" er etableret. Mellem bygninger (tilbygning 1 og 2): Der er ifølge ejer betonbund under dybstrøelsesareal: Ifølge ejer er der afløb til gylle. Der er ikke tagrender på de omkringliggende bygninger: <u>Vurdering:</u> Der skal etableres korrekt bortledning af tagvand. Tagvand må ikke ledes til dybstrøelsesareal.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	2 stk. udendørs ensilagesiloer: - Mod nordvest: Murafrænsning. - Mod sydøst: Afløb til pumpebrønd, hvorfra der ifølge ejer pumpes til gyllebeholder. Alt vand fra ensilagesiloer skal pumpes til gyllebeholder. Ved forplads til udendørs ensilagesiloer: - Regnvand fra tage og plads foran maskinhus/foderlade ledes via befæstet areal til forplads ved ensilagesiloer. Husdyrgødningsbekendtgørelsen §17: - Ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget. <u>Vurdering:</u> Ejer skal sikre, at overfladevand ikke ledes ind på ensilageområde. Overfladevand skal ledes uden om ensilagepladsen.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er ikke en møddingsplads. Dybstrøelse er afhentet af biogasanlæg ved tilsynet.

	Dybstrøelse er tidligere opbevaret nord for ungdyrstald: Der er ikke fast bund og ikke korrekt afløbsforhold. Dybstrøelsen er ifølge luftfotos ikke overdækket med plastik/presenning. <u>Vurdering:</u> Dybstrøelse må ikke opbevares nord for ungdyrstald, da der ikke er fast bund og korrekt afløbsforhold. Dybstrøelse skal overdækkes med plastik eller lignende straks efter udlægning.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Der er ikke etableret kalveplads. Der anvendes ikke kalvehytter.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Foderhus	01-06-1987	770	2.100	770	
Ensilageplansilo	04-10-2012	1.590	1.590	0	1200 m2 plansilo og 390 m2 forplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	29-05-2000		150	99		Gyllebeholder har spjæld og må derfor ikke anvendes til opbevaring af husdyrgødning.
Gyllebeholder	01-01-1988	17-06-2020	10	400	1.600	Flydelag	Beholderkontrol udført den 17-06-2020.
Gyllebeholder	01-01-2006	08-08-2017	10	935	5.000		Må ikke anvendes før skader er udbedret og ny beholderkontrol er udført.
Gyllekanaler	03-01-1800			0	608		
Fortank t. gyllebeh.	04-01-1800			0	21		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.

Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 600 m3. har spjæld og må derfor ikke anvendes til opbevaring af husdyrgødning. Hvis gyllebeholder ønsket anvendt til gylle, skal spjældet fjernes og efterstøbes, og gyllebeholder skal beholderkontrolleres.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.600 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 5.000 m3. anvendes ifølge ejer ikke. - Beholderkontrol foretaget i 2017: Konstaterede skader ved beholderkontrol i 2017 skal udbedres (Kabler i hul 20 + 21 udskiftes. Utæthed mellem bund og væg udbedres. Vandret revne rundt på tanken lukkes indefra) - Der skal laves beholderkontrol igen, før gyllebeholderen må anvendes.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 1.800 m3 ved Odderupvej 6. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Nej. Flydelag skal etableres hurtigst muligt.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Skal nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Odderupvej 6		1.800

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	157302	Tank	01-5023	2006	Mineralske olieprodukter	5.900	Indendørs		30-12-2046

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2006 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares evt. i aflåst skab.

Hvor påfyldes marksprøjte	Der påfyldes vand på plads ved maskinhus.
---------------------------	---

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. - Analyse af vandkvalitet er sidst foretaget i maj 2022.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelse: 3 boringer (DGU nr. 103.870, 103.871 og 103.1459): 180.000 m ³ /år. - Tilladelsen bortfalder i 2038. - Boringer ikke set ved tilsynet. <u>Odderupvej 6:</u> Markvandingstilladelse er udløbet 01-10-2024: 1 boring (DGU nr. 103.1689). Link til ansøgningsskema til fornyelse af indvindingstilladelse: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning <u>Barslundvej 15A:</u> Markvandingstilladelse er udløbet 01-10-2024: 1 boring (DGU nr. 103.1690).
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra stald/foderlade og befæster areal må ikke kunne afstrømme til ensilagesilo.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Landbrugsplast er kørt til genbrugsplads. Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Hård/blød plast - Landbrugsplastik - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Rest efter sortering = restaffald der ikke kan/skal udsorteres til genanvendelse. På relevante steder på ejendommen skal der opstilles skraldespande med angivelse af affaldstype, så sortering kan ske nemt for alle.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rottebekæmpelse	Ingen sikringsordning: Ejer har taget R2-autorisation. - Hvis der udføres rottebekæmpelse af ejer, skal ejer registrere dette via rottebekæmpersitet. Ejer er forpligtet til at minimere foderspild, korn mm. på ejendommen, så der er mindst muligt foder tilgængeligt for rotter.
Beredskabsplan	Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	30-06-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.