

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Holmager 6A, 6950 Ringkøbing
CVR:	42242446
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 23-09-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Det er kommunens vurdering, at restvand udsprinkles på vandmættet jord i visse perioder af året, fordi der ikke er tilstrækkelig bufferkapacitet til restvand i pumpebrønde til udsprinklingsanlæg.
 - Ensilagesiloer inkl. forplads er opmålt på Ortofoto til ca. 6.900 m².
 - Ifølge Landbrugets byggeblad om "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" (revideret 2023) skal 6.900 m² opsamlingsareal have bufferkapacitet/opsamlingsbeholder på minimum $(6.900 \times 0,033) = 228 \text{ m}^3$.
 - Der varsles påbud om, at der etableres tilstrækkelig stor bufferkapacitet/opsamlingsbeholder. Se varsling af påbud nedenfor.
- Affaldsfraktioner er delvist håndteret som restaffald - sammenblandet i erhvervscontainer.
- Møllevej 11: 1.150 m³: 5 års beholderkontrol sidst udført i 2019.
 - **Beholderkontrol skal udføres straks og inden gyllebeholderen anvendes igen.**
- Lille Ulfkærvej 8:
 - 1.053 m³ gyllebeholder: Flydelag er ikke dækkende.
 - **Flydelag skal etableres hurtigst muligt. Kommunen skal inden 6/10 modtage dokumentation for, at flydelaget er etableret**
 - Stor gyllebeholder: Luger skal lukkes på teltoverdækning.

Varsel om påbud:

Ringkøbing-Skjern Kommune varsler hermed påbud om, at der etableres tilstrækkelig opsamlingsbeholder/bufferkapacitet til udsprinklingsanlægget. Varsel om påbud gives med grundlag i Husdyrbruglovens § 39.

Opsamlingsbeholderens størrelse skal bringes i overensstemmelse med § 10 i husdyrgødning-bekendtgørelsen: "Bedrifter, der oplagrer husdyrgødning, ensilagesaft eller restvand skal have en tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af gødning og til, at udnyttelsen af næringsstofferne i gødningen opfylder kravene i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning."

Det er Ringkøbing-Skjern kommune vurdering, at anvisningerne i Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" vil være med til at sikre, at restvand kan udsprinkles forsvarligt og ikke på vandmættet jord.

- **Der varsles påbud om, at når restvand udsprinkles, skal anvisningerne i Landbrugets byggeblad følges:**
 - o **Der skal etableres bufferkapacitet på minimum 228 m³ (med nuværende størrelse på ensilagesiloer inkl. forpladser).**

Tilsynsrapporten er en partshøring efter forvaltningslovens § 19:

- Hvis I har bemærkninger til de faktiske eller retlige forhold i sagen, skal disse være modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 14 dage = senest 13-10-2026.

Når høringsfristen er udløbet, vil kommunen tage stilling til, om det varslede påbud skal meddeles i den foreliggende form eller ændres på baggrund af de modtagne bemærkninger.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt.**
 - o Indskærpelse gives med grundlag i Affaldsbekendtgørelsens § 63 og 64.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
23-09-2026	Varsling af påbud, Miljø	Der skal etableres tilstrækkelig bufferkapacitet til restvand.
23-09-2026	Indskærpelse, Miljø	Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, tillæg nr. 2
Godkendelsesdato	22-07-2024
Udnyttelse af godkendelse/tillæg	§16a-miljøgodkendelse fra 2018 er udnyttet: - Dyreholdet er udvidet i eksisterende stalde. - Tilbygninger (kostald og kalve): Er etableret. Tillæg nr. 1 fra 2021 blev påklaget til klagenævnet og hjemvist til fornyet behandling. Tillæg nr. 2 fra 2024: - Tilbygning småkalvestald 2: Er etableret med ændring i staldsystem. - Ny møddingsplads: Plads til containere er etableret.
Staldtype	Eksisterende stalde: - Ungdyr og stald 6: Sengestald med fast gulv. - Stald 5: Sengestald med spalter. - Kostald: Dybstrøelsesareal samt sengestald med fast, drænet gulv. - Tilbygning til kostald: Fast, drænet gulv med skrab og ajle afløb. - Flere stalde med dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	De faste, drænedede gulve med ajle afløb skrubes.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afsættes i forbindelse med udmugning: Containere står på fast bund med afløb til gylle. Køres til Vestjysk Biogas.
Beplantning	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning ved anlægget skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. Gyllebeholder ved vindmølle: - Det eksisterende læhegn, der går parallelt med vandløbet øst for gylletanken skal bibeholdes og vedligeholdes.
Miljø - Økologisk drift	<u>Vilkår:</u> - Husdyrbruget skal drives økologisk, og skal leve op til økologireglerne og være optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark. <u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

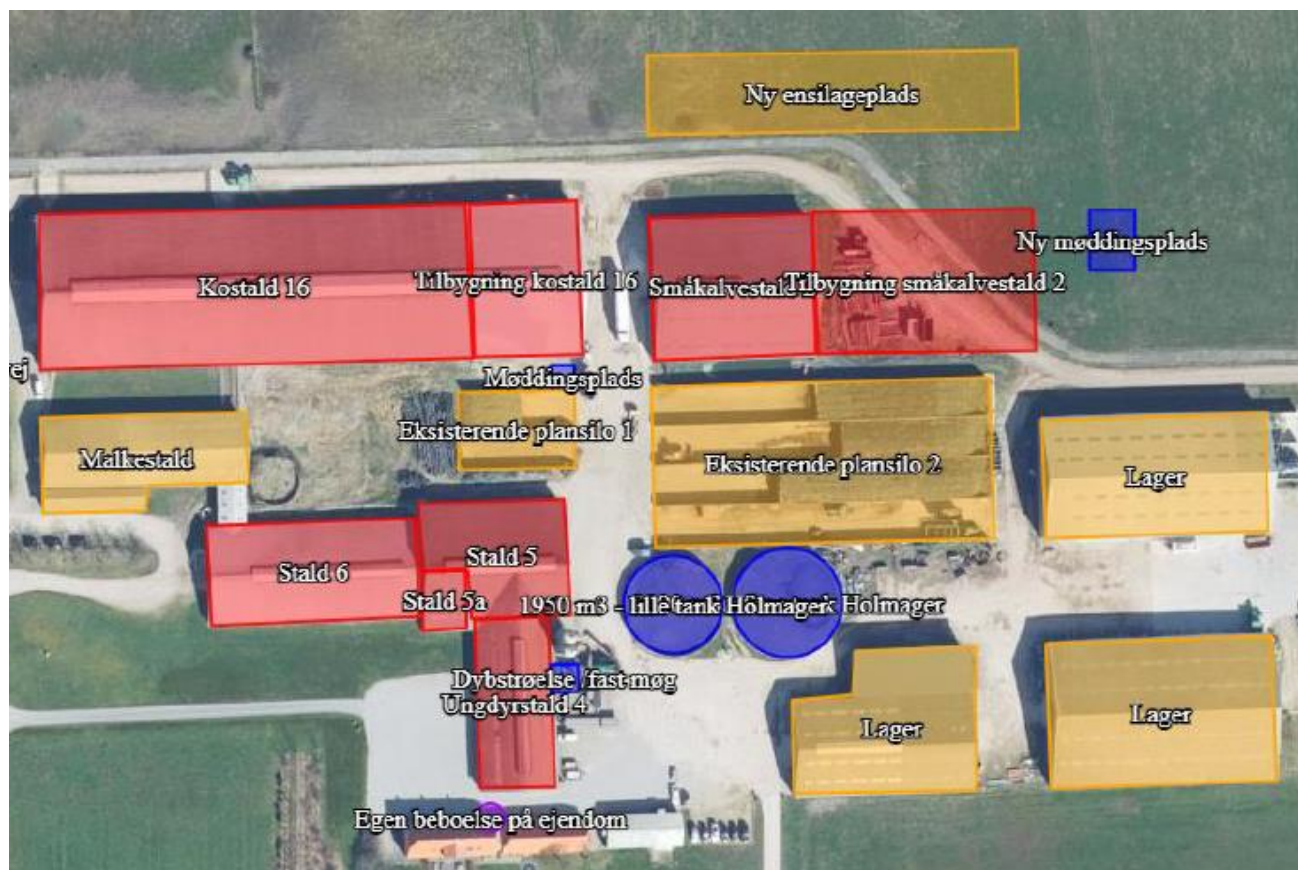

Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Stald 5a	Ja	145	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv
2	Stald 5	Ja	157	Alle kvæg	Dybstrøelse
2	Stald 5	Ja	475	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
3	Kostald 16	Ja	620	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Kostald 16	Ja	2.715	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
4	Ungdyrstald 4	Ja	490	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv
5	Småkalvestald 2a	Ja	515	Alle kvæg	Dybstrøelse
5	Småkalvestald 2b	Ja	564	Alle kvæg	Dybstrøelse
6	Stald 6	Ja	1.080	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv

7	Tilbygning kostald 16	Ja	975	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
8	Tilbygning småkalve	Ja	750	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
8	Tilbygning småkalve	Ja	700	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 22-09-2026</u>: Samdrift med Refstrup 2: - Malkekvægsbesætning: 819 køer, 634 kvier og 22 handyr. - Hobbygedehold: 4 voksne hundyr. - Kviehotel: 26 køer. <u>Ifølge ejer ved tilsynet</u>: - Holmager 6A: Alle køer + opdræt 0-6 mdr. og 23-24 mdr. - Refstrup 2: - Plads til 335 stk. opdræt: 6-23 mdr. <u>Ifølge oplysninger fra Kvægdatabasen</u>, periode 01-08-2025 til 31-07-2026: - 805 + 20 årskøer, 1 avlstyr, 165 kvier (0-6 mdr.), 453 kvier (6 mdr.-kælvning), 511 slagtekcalve (40-61 kg.), 5 slagtekcalve (6 mdr.-slagtning). <u>Ifølge gødningsregnskab 2024/2025</u>, samlet for Holmager 6A og Refstrup 2: - 19 + 764 årskøer, 1 avlstyr, 150 kvier (0-6 mdr.), 448 kvier (6 mdr.-kælvning), 430 slagtekcalve (40-63 kg.), 2 slagtekcalve (6 mdr.-slagtning), 4 geder. - Restrup: 8 årsheste. <u>Vurdering</u>: Holmager 6A er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	2 siloer mellem stalde, ca. 700 m2 inkl. forplads: - Mod øst: Afløb til mindre pumpebrønd. Restvand udspinkles. 4 ensilagesiloer nord for gyllebeholdere, ca. 4.000 m2 inkl. forplads: - Mod øst og vest: Afløb til mindre pumpebrønd. Restvand udspinkles. Nyere ensilagesilo nord for stalde, ca. 2.200 m2 inkl. forplads: - Mod øst og vest: Afløb til ny, mindre pumpebrønd. Restvand udspinkles. Ifølge Landbrugets byggeblad om "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" (revideret 2023) skal 6.900 m2 opsamlingsareal have opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på minimum $(6.900 \times 0,033) = 228 \text{ m}^3$.

	Vurdering: Det er kommunens vurdering, at restvand udsprinkles på vandmættet jord i visse perioder af året, fordi der ikke er tilstrækkelig bufferkapacitet til restvand i pumpebrønde til udsprinklingsanlæg. Det er kommunens vurdering, at anvisningerne i Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" vil være med til at sikre, at restvand kan udsprinkles forsvarligt og ikke på vandmættet jord. Når restvand udsprinkles, skal anvisningerne i Landbrugets byggeblad følges: Der skal etableres tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder, så der er bufferkapacitet på minimum 228 m³ (med nuværende størrelse på ensilagesiloer inkl. forpladser). Vær opmærksom på, at selv om der etableres større bufferkapacitet, er det stadig ejers ansvar, at restvand ikke udsprinkles på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. Udsprinkling af restvand må ikke ske, hvor der er risiko for afstrømning til vandløb via overflade eller via dræn.
Udsprinkling af restvand	Der er udsprinklingsanlæg på mark nord for halmhus/kornlager. - Udsprinklingsareal vurderes til at være tilstrækkeligt stort, da sprinkler er flytbar i en radius omkring hydrant. - Sprinklerhoved roterbar: Ok. Tilstrækkelig bufferkapacitet: Nej. Der skal etableres tilstrækkelig stor bufferkapacitet i form af større opsamlingsbeholder. Anvisningerne i byggeblad om udsprinkling skal følges.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er etableret plads øst for stald: Anvendes til containere, der afhentes af biogasanlæg. - Pladsen har ifølge ejer afløb til gylle.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udendørs kalveplads.
Drivgang til malkestald	Afgrænsning med kant. Spaltegulv.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2003	600	1.200	0	
Ensilageplansilo	01-01-2009	2.440	5.000	0	
Ensilageplansilo	01-04-2020	900	1.800	0	
Ensilageplansilo	01-08-2024	2.200	5.600		
Fast mødding	22-07-2024	171	428		
Vaskeplads	01-01-2009	140	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der er ensilage i markstak, bl.a. ved Lille Ulfkærvej.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ensilagesaftbeholder	02-01-2003			0	10		
Gyllebeholder	01-01-1990	04-10-2023	10	500	2.080	Flydelag	Beholderkontrol udført 04-10-2023.
Gyllebeholder	01-01-2004	27-05-2025	10	573	2.950	Flydelag	Beholderkontrol udført 27-05-2025.
Gyllebeholder øst for ejendommen	01-01-2008	27-05-2025	5	450	1.800	Flydelag	Beholderkontrolleret 27-05-2025.
Gyllekanaler	01-01-1976			0	50		

Beholdere	
Opsamlingsbeholder/fortank	Der er ikke tilstrækkelig bufferkapacitet ift. udsprinkling af restvand.
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af eksterne egne/lejede gyllebeholdere på andre adresser.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholder på 1.800 m ³ . øst for Holmager 6A, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter (ca. 25 meter). Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere ved Holmager 6A, Kærbyvej 20 og Refstrup 2.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.080 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Omrørt ved tilsynet i forbindelse med flytning af gylle.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.950 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2025. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Omrørt ved tilsynet i forbindelse med flytning af gylle.

	Ifølge Miljøstyrelsens "logbog for beholdere med flydende husdyrgødning...": - Hvor lang tid må en beholder være uden tæt overdækning? I forbindelse med tømning af en beholder kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag. Der accepteres derfor en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning. Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.800 m3. i det åbne land øst for ejendom: - Beholderkontrol sidst udført i 2025 - Gyllebeholder fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 4	Ældre gyllebeholder på 450 m3. ved malkestald anvendes ikke.
Gyllebeholdere, Kærbyvej 20	Gyllebeholdere på Kærbyvej 20: <u>1.160 m3</u>: Beholderkontrol i 2025. - Flydelag: Tom. <u>1.250 m3</u>: Beholderkontrol i 2023. - Flydelag: Tom. <u>440 m3</u>: Beholderkontrol i 2023. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholdere, Vennervej	<u>Vennervej 11A</u> (minkfarm): 4.000 m3 gyllebeholder fra 2014. - Der er ikke udført 10-års beholderkontrol: Beholderkontrol skal udføres, før gyllebeholderen igen anvendes. <u>Vennervej 12</u>: - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholdere, Møllevvej	Møllevvej 11: 2 stk. gyllebeholdere. <u>1.150 m3</u>: 5 års beholderkontrol sidst udført i 2019. Vurdering: Beholderkontrol skal udføres straks og inden gyllebeholderen anvendes igen. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet. <u>1.820 m3</u>: 5 års beholderkontrol sidst udført i 2025. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholdere, Lille Ulfkærvej 8	Lille Ulfkærvej 8, 3 gyllebeholdere: <u>550 m3</u>: Beholderkontrol sidst udført i 2025. - Flydelag: Tom. <u>1.053 m3</u>: Beholderkontrol sidst udført i 2025. - Flydelag: Ikke dækkende. Der skal etableres flydelag hurtigst muligt og inden for 7 dage fra konstatering af mangelfuldt flydelag.

	6.000 m³: Teltoverdækning: Luger skal lukkes.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages husdyrgødning/afgasset biomasse. Fremgår af gødningsregnskab.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Lille Ulfkærvej 8		7.000
Afgive til opbevaring	Refstrup 2		2.000
Afgive til opbevaring	Vennervej 12		1.000
Afgive til opbevaring	Kærbyvej 20		2.500
Afgive til opbevaring	Nymøllevej 11		2.000
Afgive til opbevaring	Øster Lemvej 35		3.000
Afgive til opbevaring	Vennervej 11A		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjffrist
2015	12125	Tank	76-1530	2023	Diesel	20.000	Nedgravet		
2007	1205435	Tank	51-5023	2007	Diesel	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2047
2019	07013406	Tank		2019	Mineralske olieprodukter	4.200	Over terræn, udendørs		30-12-2059

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Nedgravet dieseltank på 20.000 liter ved gyllebeholdere. - Der er etableret påfyldningsplads med afløb til pumpebrønd, der kan pumpe evt. spild til gyllebeholder. Dieseltank fra 2007 og olietank fra 2019 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk. Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Stuehus tilkoblet almen vandforsyning. Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyr, opblanding af foder samt rengøring af stald (ikke malkeudstyr): 2 boringer (DGU nr. 93.1453 og 93.2005): 30.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2034. - Boringer er ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Overfladevand fra Nørby Landkanal til vanding: 80.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2027.

	<u>Ved Tændpibe/Mærskvejen:</u> Grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.560): 18.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2041. <u>Refstrup 2:</u> Grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 93.688 og 93.797): 39.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030. <u>Rydbjergvej 24:</u> Overfladevand til vanding: 87.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2028. <u>Bjergvej 1:</u> Grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 93.1993 og 93.1994): 40.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. <u>Lille Ulfkærvej 8:</u> Grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 93.2013 og 93.496 ved Lille Ulfkærvej 8) og (93.494 ved Vennervej 7): 108.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads har afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand/overfladevand fra pladser ledes til forsinkelsesbassin/regnvandsbassin, der er etableret nordvest for kostald. - Forsinkelsesbassinet er ikke set ved tilsynet.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret regnvandsbassin nordvest for kostald.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affaldsfraktioner er delvist håndteret som restaffald - sammenblandet i erhvervscontainer. - Træ, bigbags og jern er udsorteret og håndteret separat. Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Affaldsfraktioner må ikke sammenblandes. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Landbrugsplastik - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Rest efter sortering = restaffald der er for beskidt/ikke egnet til genanvendelse. På relevante steder skal der opstilles containere med tydelig angivelse af, hvilken affaldstype, der må komme i den enkelte beholder.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka fra plads ved læhegn vest for stald.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses renholdelse, så rotternes levedmuligheder på ejendommen begrænses mest muligt. Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	23-09-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.