




**Miljøgodkendelse
af svineproduktion på ejendommen
”Øster Stenbjerggård”
beliggende Stenbjerggårdsvej 24, 9700 Brønderslev.**

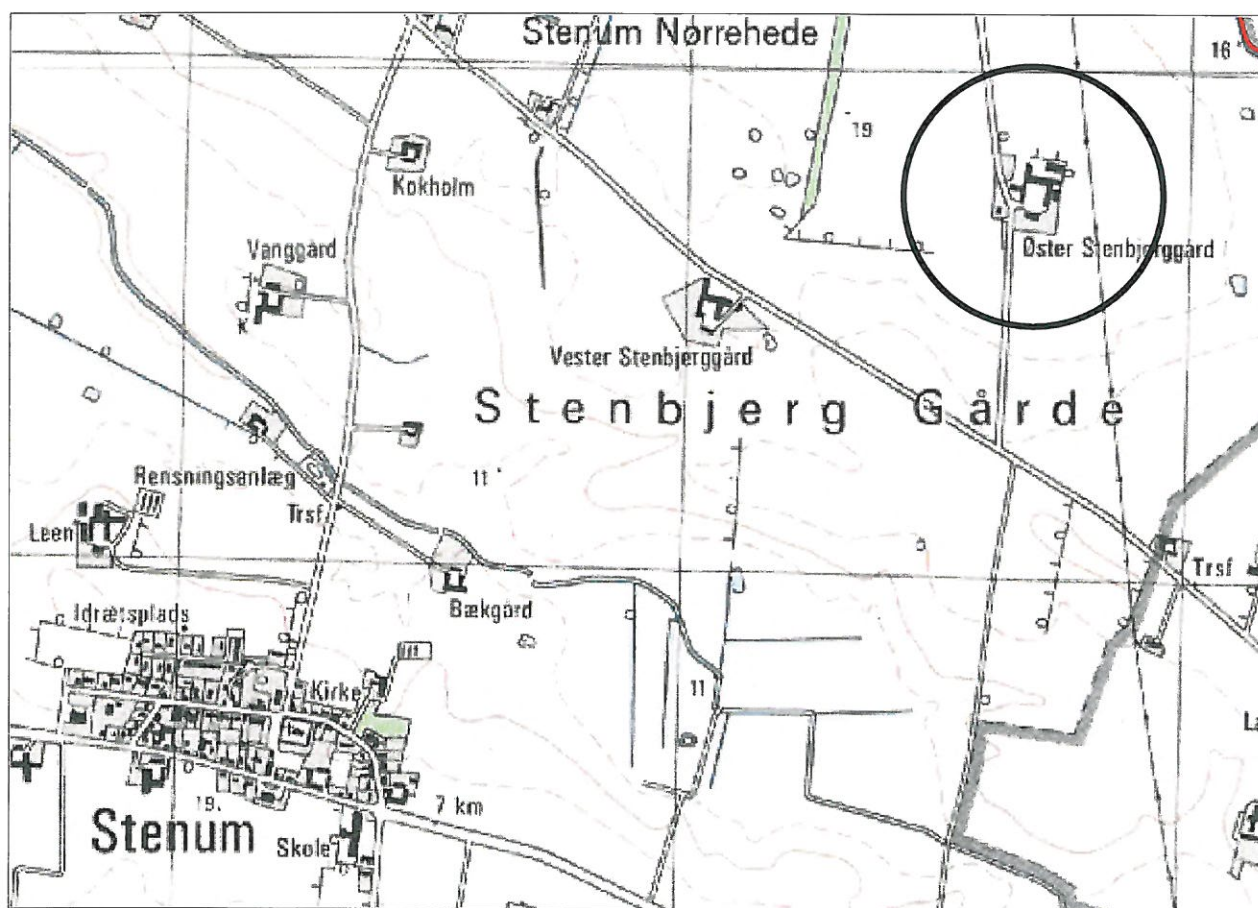

Godkendelse i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af liste-virksomhed (bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004).

Virksomhedens art: Husdyrproduktion for med mere end 250 dyreenheder.
Ejer: Christian Damsgaard, Stenbjerggårdsvej 24, 9700 Brønderslev
Tilsynsmyndighed: Brønderslev Kommune
Sagsbehandler: Mariane Eduardsen
Dato: 12. december 2006

Ansøgning.....	3
Generelle vilkår.....	4
Vilkår for renere teknologi.....	4
Vilkår for indretning og drift.....	5
Vilkår for luft/lugtforurening.....	5
Vilkår for støj.....	6
Vilkår for affald m.v.....	6
Vilkår for skadedyr m.v.....	7
Vilkår for spildevand.....	7
Vilkår for tilsyn og kontrol.....	7
Støj.....	8
Lugt/Luft.....	8
Næringsstoffer.....	10
Generelle forhold.....	10
Klagevejledning og offentliggørelse.....	11
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE.....	12
Forord.....	12
Lovgrundlag.....	12
Sagens bilag.....	12
Afstandsforhold.....	13
Dyrehold.....	13
Husdyrgødning.....	14
Indretning stalde.....	15
Transporter til og fra ejendommen.....	15
Råvarer og hjælpestoffer.....	16
Affald.....	16
Farligt affald.....	16
Spildevand.....	17
Ikke teknisk resume.....	17
MILJØTEKNISK VURDERING.....	18
Lokalisering.....	18
Lugt/Luftforurening.....	18
Støj og vejtransport.....	20
Håndtering og udspredning af husdyrgødning.....	20
Affald.....	21
Skadedyr.....	21
Spildevand.....	21
Miljø- og ressourcestyring og renere teknologi.....	22
Bilag 1 Oversigtskort.....	23
Bilag 2.....	24
Bilag 3.....	25

Ansøgning.

Christian Damgaard har ansøgt om tilladelse til ændring og udvidelse af svineproduktionen på landbruget "Øster Stenbjerggård", beliggende på adressen Stenbjerggårdsvej 24, 9700 Brønderslev.

Ansøgningsgrundlaget for udarbejdelse af miljøgodkendelsen er modtaget på Teknisk Forvaltning den 20. juni 2006 fra LandboNord og er udarbejdet af konsulenterne Anna Birgitte Thing (planteavlskonsulent) og Elin Jensen (miljøtekniker). Herudover indgår ansøgers projektbeskrivelse til VVM-redegørelse modtaget den 15. februar 2006 samt oplysninger fra forslag til regionplantillæg nr. 209 med VVM-redegørelse modtaget fra Nordjyllands Amt 25. august 2006.

"Øster Stenbjerggård" har i dag en produktion på 12.550 producerede smågrise og 6.200 producerede slagtesvin (30-102 kg). Denne produktion, svarende til 248,9 dyreenheder (DE), ønskes udvidet til en produktion på 25.000 producerede smågrise og 12.500 producerede slagtesvin (30-102 kg) svarende til 499,4 DE.

Ejendommen "Øster Stenbjerggård" er beliggende i landbrugsområde med ca. 450 m til nærmeste nabo. Nærmeste samlede bebyggelse – Stenum - ligger ca. 1700 m syd vest for produktionsanlægget.

Ejendommens udbringningsarealer ligger i et område, der i Regionplan 2005 er udpeget som jordbrugsområde og regionalt jordbrugsområde, med ca. 50 % i hver kategori.

Udbringningsarealerne ligger alle i områder med drikkevandsinteresser. For disse områder kræver Nordjyllands amt ingen yderligere restriktioner end de gældende regler i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det forpagtede areal på 7,0 ha er beliggende i indvindingsoplandet til Brønderslev Vester Vandværk og er samtidig udpeget som nitratfølsomt. Området er ikke kortlagt. For dette areal kræver Nordjyllands amt, ifølge dets administrationsgrundlag, at der maksimalt må udledes 50 mg nitrat/l jordvæske ud af rodzonen.

Ingen af udbringningsarealerne ligger i et Natura 2000-område. Der er ca. 9 km fra produktionsbygninger til kanten af Natura 2000 området "Store Vildmose", der er det nærmeste Natura 2000 område.

Der skal bygges ny stald og en ny gyllebeholder på ca. 5.000 m³ i forbindelse med udvidelsen. Staldbygningen opføres i tilknytning til eksisterende stalde.

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Brønderslev Kommune hermed miljøgodkendelse til drift af ovennævnte landbrugsejendom med 499,4 DE, på nedenstående vilkår. Godkendelsen er meddelt i medfør af kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 753 af 25. august 2001).

Generelle vilkår.

1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen beliggende Stenbjerggårdsvej 24, 9700 Brønderslev.
2. Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft og udvidelsen/ændringen påbegyndes.
3. Etableringen skal være gennemført inden 2 år fra godkendelsens ikrafttræden. Er etableringen ikke fuldt gennemført indenfor de 2 år vil godkendelsen kun gælde for det antal DE der ved udløbet af de 2 år eller i løbet af de 2 år er registreret på ejendommen.
4. Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2. Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. § 17 i Godkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004), regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år.
5. Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.
6. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
7. Sker der driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, skal redningsberedskabet på tlf. 112 straks underrettes, og efterfølgende skal der ske anmeldelse til Brønderslev Kommune.

Vilkår for renere teknologi.

8. Virksomheden er forpligtet til at inddrage renere teknologi i virksomhedens udvikling. Virksomheden skal arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledningen af forurenende stoffer til omgivelserne, så der på en økonomisk forsvarlig måde opnås en reduktion i miljøbelastningen. Virksomheden skal holde sig ajour med den nyeste viden om renere teknologi i landbrugssektoren.

Vilkår for indretning og drift.

9. Ejendommen skal fremover indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
10. Ejendommen tillades drevet med en årsproduktion på maksimalt 25.000 producerede smågrise (7,2 – 30 kg) og 12.500 procederede slagtesvin (30-102 kg) svarende til 499,4 DE jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006)
11. Der skal altid være den tilstrækkelige opbevaringskapacitet til at husdyrgødningen kan udbringes så udbringningstidspunkter og den krævede udnyttelse af næringsstofferne kan opnås, dog minimum 9 måneders opbevaringskapacitet for bedriftens produktion af husdyrgødning, vaskevand m.v.
12. Der må kun udbringes gylle på de arealer, der er forudsat og taget stilling til i VVM-redegørelsen.
13. Der skal tilstræbes ligevægt i bedriftens fosforregnskab for de 7 ha i Limfjordsopland.
14. Udvaskningen af kvælstof fra rodzonen må ikke overstige 56 kg N/ha/år i gennemsnit fra de 7 ha, der afvander til Limfjorden.
15. Den gennemsnitlige koncentration af kvælstof i vand, der forlader rodzonen i de resterende ca. 7 ha i det nitrutfølsomme område ikke må overstige 50 mg nitrat/liter.
16. Håndtering af gylle skal altid foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
17. Der skal etableres en påfyldningsplads ved gyllebeholderne til brug ved påfyldning af gylle. Pladsen skal være med tæt bund og afløb til enten en særskilt opsamlingsbeholder eller til gyllebeholderen.
18. Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal transportvognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted.

Vilkår for luft/lugtforurening.

19. Svineproduktionen skal indrettes og drives så ammoniakfordampningen fra stalde og lagre i alt ikke overstiger 8.700 kg N/år.
20. Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugt- og støvgener, uden for ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være

væsentlige. Afkast m.m. skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.

21. Ventilationsanlæg skal udføres således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støjgener for de omkringboende. Staldventilatorer skal renholdes og justeres efter behov.
22. Såfremt driften medfører væsentlig flere lugtgener end forudsat ved udarbejdelse af denne godkendelse, kan tilsynsmyndigheden fastsætte yderligere skærpede vilkår for driften til minimering af lugtgenerne.

Vilkår for støj.

23. Ejendommens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt i skel ved nabobeboelse, må ikke overstige:

Dag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
Aften	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
Nat	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Maksimal værdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Tiderne i skemaet er ikke midlingstider (gennemsnitsperioder), men de tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes. Midlingstiderne fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984.

24. Normal kørsel med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af støjgrænserne i vilkår 24, dog bør kørsel om natten og på søn- og helligdage så vidt muligt begrænses.

Vilkår for affald m.v.

25. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.
26. Virksomhedens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage (max 200 liter), og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord eller lignende og således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder. Farligt affald skal afleveres på Modtagestation Vendsyssel I/S, Hjørring.
27. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende husdyrgødning. Bortskaffelse skal ske til autoriseret destruktionsanstalt og affaldet skal opbevares i lukket container eller lig-

nende indtil afhentning således, at der ikke opstår uhygiejniske forhold.

28. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden.
29. Der må ikke deponeres affald på virksomheden.

Vilkår for skadedyr m.v.

30. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium seneste fastsatte retningslinier, Retningslinierne opdateres 1 gang årligt. Bekæmpelsen skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. Endvidere skal gener fra andre skadedyr ligeledes straks afhjælpes.
31. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.)

Vilkår for spildevand.

32. Processpildevand fra stalde og lignende skal ledes til gyllesystemet eller anden opsamlingsbeholder.
33. Rengøring af sprøjteudstyr samt påfyldning af sprøjtemiddel til marksprøjte skal foregå på en fast plads med tæt bund og afløb til opsamlingsbeholder eller til gyllebeholder. Skylning af marksprøjten kan dog foregå ved, at skyllevandet spredes på den mark, der lige er sprøjtet.

Vilkår for tilsyn og kontrol

34. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår.
35. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Dette gøres ved på tilsynsmyndighedens forlangende at fremvise kvittering for korrekt aflevering heraf.
36. Der skal til enhver tid over for tilsynsmyndigheden kunne fremlægges gødningsregnskab, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen, samt sikkerhed for, at der altid forefindes den tilstrækkelige opbevaringskapacitet.

Støj

37. Virksomheden skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden dokumentere, at vilkår om støj (vilkår nr.23) er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår nr. 23 ikke kan overholdes.

Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning (vejl. nr. 5 1984, vejl. nr. 6 1984, vejl. nr. 5 1993), og foretages i punkter, som forinden aftales med tilsynsmyndigheden.

Beregninger skal ledsages af oplysninger om beregningsforudsætninger, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives.

Støjmålinger eller -beregninger skal i øvrigt udføres efter reglerne i målebekendtgørelsen (bek. Nr. 637 af 30. juni 1997), samt af et firma, som er akkrediteret til at udføre disse målinger/beregninger.

Rapport med resultat af målinger / beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes udførelse.

Viser støjmålinger/-beregninger, at vilkår nr. 23 ikke er overholdt, skal der efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden foretages afhjælpende foranstaltninger.

Lugt/Luft

38. Virksomheden skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden dokumentere det samlede lugtbidrag fra virksomheden.

Virksomheden skal på kommunens anmodning, dog max. 1 gang årligt, fremsende den fornødne dokumentation i form af målinger og evt. beregninger. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt.

Dokumentationen skal danne grundlag for tilsynsmyndighedens vurdering af, om lugtgenerne er over eller under niveauet for, hvad der kan accepteres. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes, skal programmet godkendes af tilsynsmyndigheden. Dog skal det pointeres, at der ved prøvetagning skal være tale om en repræsentativ prøve.

Foranlediges en lugtmåling udført med baggrund i klage fra en nabo, skal en

lugtmåling tage udgangspunkt ved klagers beboelse, for en vurdering af lugtbidraget fra virksomheden.

Beregning af lugtgener skal udføres af et firma, der er akkrediteret til at udføre disse målinger/beregninger, eller som kan godkendes af tilsynsmyndigheden. Lugtberegningen kunne f.eks. være en af OML-modellerne. Rapport med resultat af målinger / beregninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes udførelse.

Viser lugtmålinger/-beregninger, at virksomheden giver anledning til øget lugtbidrag end forudsat ved meddelelse af denne godkendelse, skal der efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden foretages afhjælpende foranstaltninger.

39. Kontrol af vilkår om maximal ammoniakfordampning på årligt 8.700 kg N vil af tilsynsmyndigheden ske ved indregning af de dokumenterede værdier (vilkår 19) i den til en hver tid værende nyeste version af det fællesamtslige regneark som beregner kvælstofoverskud, fosforoverskud samt ammoniakfordampning. Andre fremtidige anerkendte regneprogrammer for beregning ammoniakfordampning vil ligeledes kunne benyttes af tilsynsmyndigheden til kontrol af ammoniakfordampningen.

Dokumentationen (vilkår 19) skal indsendes til Teknisk Forvaltning 1 gang årligt senest 1 måned efter udløb af en planperiode og første gang efter udløb af første hele planperiode efter godkendelse.

Journal

40. Virksomheden skal føre journal, der skal opbevares i mindst 5 år. Journalen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

I journalen registreres følgende:

- Produktionens størrelse (vilkår 10).
Opgørelsen kan bestå af den pågældende del af bedriftsløsningen samt af slagterifregninger.
- Registrering af den forventede og faktiske affaldsproduktion i henhold til bestemmelserne i Miljø og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000.
- Eventuelle skriftlige aftaler om leje eller udleje af gødningsopbevaringskapacitet.
- Evt. aftaler eller forpagtningsaftaler af jord eller staldanlæg på anden ejendom.

Næringsstoffer

41. Ansøger skal årligt dokumentere overfor tilsynsmyndigheden:
At udvaskningen af kvælstof fra rodzonen ikke overstiger 56 kg N/ha/år i gennemsnit for de 7 ha, der afvander til Limfjorden, og at den gennemsnitlige koncentration af kvælstof i vand, der forlader rodzonen i de af projektets udbringingsarealer, der ligger i nitratfølsomme områder (ca. 7 ha) ikke overstiger 50 mg nitrat/liter.

Dokumentationen for udvaskningen fra rodzonen skal første gang udarbejdes på baggrund af og samtidig med sædskifte- og gødningsplanen for førstkommende dyrkningsår efter endelig godkendelse. Herefter skal ny beregning foretages og indsendes til kommunen en gang om året.

Ved beregning af udvaskningen fra rodzonen skal beregningsprogrammet SimIIIb benyttes. Programmet er udarbejdet på grundlag af Danmarks Jordbrugsforskningsrapport nr. 32: "Empirisk model til beregning af kvælstofudvaskning fra rodzonen", september 2000. Såfremt der fremkommer en nyere og bedre beregningsmodel skal denne, på kommunens foranledning, benyttes.

Fosforbalance på 0 kg P/ha/år for projektets arealer i Limfjordsopland (7 ha) dokumenteres årligt ved beregning og indsendelse af P næringsstofbalance til Teknisk Forvaltning samtidig med dokumentation for N udvaskningen fra rodzonen jævnfør ovenfor.

Generelle forhold.

Godkendelsen omfatter de miljømæssige forhold, der er defineret ud fra Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, Godkendelsesbekendtgørelsen og vejledningen i godkendelse af husdyrbrug, dvs. forhold af betydning for det eksterne miljø.

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser.

Det skal endvidere bemærkes, at indtil der er forløbet 8 år efter meddelelse af godkendelsen, må tilsynsmyndigheden som hovedregel ikke ændre vilkårene heri. Egenkontrolvilkår er dog undtaget fra denne beskyttelse.

Tilsynsmyndigheden skal mindst hvert 10. år tage den samlede godkendelse op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene heri. Den første regelmæssige revurdering skal foretages 8 år efter endelig godkendelse.

Herudover skal godkendelsen tages op til revurdering i tilfælde af, at forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudsiges, eller der er skabt

teknisk mulighed for at nedbringe emissionerne betydeligt eller andre forhold nævnt i Miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Klagevejledning og offentliggørelse


Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til miljøbeskyttelsesloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, påklages til Skov- og Naturstyrelsen.


Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Øvrige klageberettigede orienteres ved kopi samt ved annoncering i Oplandsavisen.

Eventuel klage stiles til Skov- og Naturstyrelsen, men indsendes til Brønderslev Kommune, Teknisk Forvaltning, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, som videresender klagen med sagens akter. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Med venlig hilsen


Anni Schjønning
Konstitueret Teknisk Chef


Mariane Eduardsen
Miljøtekniker

Kopi sendt til:

- Nordjyllands Amt, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst.
- Embedslægeinstitutionen, Vesterbro 81B, 1. sal. Box 1826, 9100 Aalborg.
- Arbejdstilsynet, Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV.
- LandboNord, Valdemarsgade 20, 9700 Brønderslev.
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
- NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N. Att.: Knud Clemmensen.
- Brønderslev Lystfiskeriforening v/ Jens Andersen Vester Alle' 19, 9760 Vrå
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsågade 1, 7100 Vejle.
- SID, Miljøudvalget, Vestergårdsgade 16, 9700 Brønderslev.
- Friluftsrådet v/Thomas E. Jensen. Kragkærvej 5, 9800 Hjørring.

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

Forord

Christian Damsgaard, Stenbjerggårdsvej 24, 9700 Brønderslev, har den 20. juni 2006 søgt Brønderslev Kommune om miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på ejendommen Stenbjerggårdsvej 24. Ansøgningen vedrører udvidelse af svineproduktionen til i alt 499,4 dyreenheder (DE) på årsbasis.

”Øster Stenbjerggård” har i dag en produktion på 12.550 producerede smågrise og 6.200 producerede slagtesvin (30-102 kg). Denne produktion, svarende til 248,9 dyreenheder (DE), ønskes udvidet til en produktion på 25.000 producerede smågrise og 12.500 producerede slagtesvin (30-102 kg) svarende til 499,4 DE

Ifølge ansøgers projektbeskrivelse er den aktuelle begrundelse for udvidelsen at bibeholde produktionen på en ejendom og samtidig give mulighed for at gennemføre øgede miljøtiltag. Det er nødvendigt med en større produktionsenhed, for at kunne dække de øgede omkostninger i forbindelse med nye miljøtiltag. Hertil kommer en stor arbejdsbesparelse ved kun en produktionsenhed. Den ansøgte udvidelse vil kunne fremtidssikre ejendommen, som en økonomisk selvstændig enhed med fuld kapacitetsudnyttelse af bygninger, maskiner og mandetimer m.m.

Der skal bygges nyt staldanlæg nord for de eksisterende bygninger i forbindelse med udvidelsen. Tilbygningen bliver på ca. 2100 m². Der opføres endvidere en ny gyllebeholder på ca. 5.000 m³. Gyllebeholderen placeres sydøst for produktionsanlægget midt i udbringningsarealerne.

Da det ansøgte dyrehold overstiger 250 dyreenheder DE, er sagen ligeledes omfattet af reglerne i lov om planlægning (VVM-proceduren), og Nordjyllands amt udarbejder derfor sideløbende et regionplantillæg for den ansøgte udvidelse.

Dette forslag til miljøgodkendelse offentliggøres samtidig med regionplanforslaget

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet og godkendelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, (Godkendelsesbekendtgørelsen) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004.

Sagens bilag

Følgende bilag er indgået i behandling af sagen:

Ansøgning om miljøgodkendelse samt ansøgers projektbeskrivelse til VVM-redegørelsen modtaget fra LandboNord 6. februar 2006 og 20. juni 2006.

Forslag til tillæg nr. 215 til regionplanen med tilhørende VVM-redegørelse modtaget fra Nordjylland Amt 25. august 2006.

Afstandsforhold

Ejendommen "Øster Stenbjerggård" er beliggende i jordbrugsområde med udbringingsarealer i både regionalt jordbrugsområde og jordbrugsområde. Der er 460 m fra produktionsanlægget til nærmeste nabo. "Øster Stenbjerggård" ligger 1.700 m nordøst for landsbyen Stenum – i Brønderslev Kommune. Bedriftens udbringingsarealer ligger i en radius af 3 km fra produktionsanlægget.

Bedriftens arealer er beliggende i områder med drikkevandsinteresser, dog ligger 7,0 ha i opland til Brønderslev Vester Vandværk, som samtidig er opland til Limfjorden. Alle øvrige udbringingsarealer afvander via Klostergrøften til Vesterhavet.

Dyrehold

Efter ændringen bliver årsproduktionen på 25.000 smågrise (7,2 – 30 kg) og 12.500 slagtesvin i vægtklassen 30-102 kg svarende til 499,4 DE. Udvidelse af dyreholdet planlægges gennemført efter at alle fornødne godkendelser og tilladelser foreligger, og forventes afsluttet inden for miljøgodkendelsens rammer.

Landbrugsareal / harmoniforhold/arealkrav:

Harmonibehov

Til ejendommen "Øster Stenbjerggård" er der tilknyttet 81,5 ha udbringingsareal. Hertil kommer forpagtede arealer på 6,6 ha samt gødningsaftaler på 269 ha. Det giver i alt et udbringingsareal på 357,3 ha.

Beregning af harmonibehov

Status		DE pr. ha	Areal ha	Antal DE
Ejet	Stenbjerggårdsvej 24	1,4	81,5	114,1
Forpagtet		1,4	6,6	9,2
Gylleaftale		1,4	269,2	376,9
Ialt			357,3	500,2

Tabellen viser en oversigt over maks. antal dyreenheder pr. ha og samlet, samt at der må udbringes husdyrgødning fra det ansøgte dyrehold på 499,4 DE. Det betyder at harmonireglerne er opfyldt på ejendommen efter udvidelsen. Plantedirektoratet er kontrolmyndighed på dette område, og har tilsynet hermed.

Beregning af arealkrav

Beregning (% af harmoniareal)	Antal DE/ha	Intervalleret DE	Arealkrav ha
25 %	1,4	0 - 120	21,4
60 %	1,4	121 - 250	55,7
100 %	1,4	251 - 499	178,6
I alt			255,7

Kommentar

Der er fremsat lovforslag til ny landbrugslov i folketinget, hvor arealkravet på den enkelte ejendom ændres fra ejendomsniveau til bedriftsniveau, samt at arealkravet generelt mindskes. Ifølge det nye forslag, er arealkravet 25 % for de første 120 DE og 30 % for de efterfølgende DE. Det betyder, at arealkravet på Stenbjerggård reduceres til 102,6 ha ejet areal beregnet ved 1,4 DE/ha. Med 33 % reglen bliver arealkravet yderligere reduceret til 68,7 ha. Såfremt forslaget bliver vedtaget inden besætningsudvidelsen finder sted, bliver det ikke nødvendigt med ændringer i forhold til ejede og forpagtede arealer.

Arealkravet (ejerkrav) er beregnet ud fra et harmoniareal svarende til 1,4 DE/ha. Jordbrugskommissionen er kontrolmyndighed på dette område, og har tilsynet hermed.

Husdyrgødning

Husdyrgødning håndteres som gylle. Ifølge ansøgningen produceres der efter udvidelsen årligt 9.485 tons gylle.

Den samlede opbevaringskapacitet er opgjort til 7350 m³. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet beregnet for 9,0 mdr. er opgjort til 7.191 m³, hvilket giver en ekstra kapacitet på 159 m³.

Opbevaringsanlæg:

Anlæg	Rumindhold
Gyllebeholder	700 m ³
Gyllebeholder	5000 m ³
Opbevaring i tank på Skrolleshedevej	500 m ³
Gyllekummer i eks. stalde	600 m ³
Gyllekummer i ny stald	550 m ³
I alt	7350 m³

Indretning stalde

Der skal bygges ny stald i forbindelse med udvidelsen. Stalden bygges nord for eksisterende bygninger. Tilbygning bliver på ca. 2100 m². Samtidig renoveres de eksisterende bygninger. Der opføres endvidere en ny gyllebeholder på ca. 5000 m³.

Ventilation:

Ventilationsanlæg er undertrykksanlæg. Der sker jævnligt inspektion og rengøring af ventilatorer. I alle staldafsnittene er ventilation med Multi-Step frevkensmotor (ventilationsbehov tilpasses belægning og temperatur).

For samtlige stalde ligger ventilationskapaciteten i alt mellem 5.000 m³/h - 16.000 m³/h og 11.000 m³/h - 55.000 m³/time.

Transporter til og fra ejendommen

Transporter til og fra ejendommen	Antal/mængde pr. år		Kapacitet pr. transport	Antal transporter pr. år	
	Før udvidelse	Efter Udvidelse		Før udvidelse	Efter udvidelse
Levende dyr smågrise	12.000 stk.	25.000 stk.	220 pr. læs	57	114
Slagtesvin til slagteri	6.200 stk.	12.500 stk.	160 pr. læs	39	78
Døde dyr, 2,5 %	300 stk.	600 stk.	6-11 pr. gang	52	52
Indkøbte foderstoffer svin	480 tons	960 tons	24 tons	20	40
Eget korn / afgrøder	1280 tons	2500 tons	16 tons	80	156
Evt. halmforbrug	250 bigballe	700 bigballe	16 stk.	16	44
Gylle	4798 tons	9485 tons	26 tons	185	365

Bemærkninger:

Der bliver 78 transporter med slagtesvin ved 160 svin pr transport. Godkendes større transportenheder forventes 220 stk. pr læs, bliver antallet reduceret til 57 pr. år.

Ca. 80 % af al gyllen udbringes i forårsmånederne. 20 % i efterår.

Ca. 50 % af alle gylletransporter foregår på offentlig vej.

Råvarer og hjælpestoffer

Råvare og hjælpestoffer (tons, m³, kg, l)			
(Faktisk/beregnet)	Før udvidelse	Efter Udvidelse	Opbevaring (f. eks tanktype og indretning)
Dieselolie til traktorer m.v.	25.000 l	30.000 l	Overjordiske tanke mellem bygning 4 og 5
Fyringsolie til stald	10.000 l	5.000 l	Overjordisk tank ved bygning 11-1
Benzin	400 l	400 l	
Smøreolie	200 l	200 l	I bygning 5
Halm til halmfyr	250 bigballer	700 bigballer	I staklade 9
Elforbrug		150.000 kwh	Skønnet forbrug
Kunstgødning			I henhold til markplan (indkøbsliste)
Foder	1755 t	3525 t	Indkøbt foder i siloer i bygning 9. Korn i ansøgt silo
Pesticider			I henhold til markplan
Vandforbrug (beregnet ud fra normværdier)	Før etableringen		Efter etableringen
Drikkevand og vaskevand, drift		Skønnet 10.000 m ³	Skønnet 15.000 m ³ fra egen boring
Drikkevand og vaskevand privat		170 m ³	170 m ³

Vandforsyning sker fra Brønderslev Vestre Vandværk.

Affald

Dagrenovation afhentes hver 14. dag af Brønderslev kommunes renovationsordning. Blandet brændbart affald afleveres på genbrugsplads.

Døde dyr afhentes af DAKA 1 gang pr. uge.

Gamle dæk afleveres til værksted.

Skrotjern afleveres til eller afhentes af y produkthandel efter behov.

Evt. byggeaffald som betonrester, tegl eller eternit bortskaffes i henhold til Brønderslev Kommunes affaldsregulativ.

Farligt affald

Sprøjtrestes afleveres til Modtagestation Vendsyssel.

Rengjort tom emballage til dagrenovation.

Kanyler, medicinrester og tomme medicinglas afleveres til Modtagestation Vendsyssel.

Akkumulatorer, andre batterier fra værktøj, lysstofrør, spildolie, oliefiltre og spraydåser afleveres til eller afhentes af Modtagestation Vendsyssel.

Spildevand

Rengøringsvand og drikkevandsspild er indregnet i gyllemængden med 2000 m³ og bortskaffes sammen med gyllen.

Støbt plads ved bygning 9 og bygning 11-5 har afløb til gyllesystem. Overfladevand indregnet med 110 m³.

Ikke teknisk resume

Ejendommen ”Øster Stenbjerggård” Stenbjerggårdsvej 24, 9700 Brønderslev som ejes af Christian Damsgaard har søgt Nordjyllands Amt og Brønderslev Kommune om tilladelse til udvidelse af eks. svinebrug fra 248,9 DE til 499,4DE.

Da det ansøgte husdyrhold overstiger 250 dyreenheder (DE), er dyreholdet forpligtet af reglerne for VVM og miljøgodkendelse. En redegørelse som beskriver Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) udarbejdes i samarbejde mellem ejer Christian Damsgaard, Nordjyllands Amt og konsulenter i LandboNord. Miljøgodkendelsen udarbejdes af Brønderslev Kommune efter oplysninger fra ansøger og konsulenter i LandboNord, samt Amtets VVM-redegørelse.

Ejendommens husdyrhold består i dag i en produktion på 12.550 producerede smågrise og 6.200 procederede slagtesvin (30-102 kg). Denne produktion, svarende til 248,9 dyreenheder (DE), ønskes udvidet til en produktion af 25.000 producerede smågrise og 12.500 procederede slagtesvin (30-102 kg) svarende til 499,4 DE.

Der er opføres ny staldbygning og en ny gyllebeholder på ejendommen i forbindelse med udvidelsen.

Christian Damsgaard er indstillet på i videst muligt omfang at begrænse de påvirkninger, som ejendommens produktion kunne tænkes at have på natur, miljø, landskab og naboer til ejendommen og udbringningsarealer.

Ejendommen fremtræder velholdt og ryddelig. Der har hidtil ikke været klager over ejendommens drift.

Selve ejendommen ligger i Regionalt jordbrugsområde i henhold til Regionplan 2005. Udbringningsarealerne ligger både i jordbrugsområde og regionalt jordbrugsområde med ca. 50 % i hver kategori.

Udbringningsarealerne ligger alle i områder med drikkevandsinteresser. Det forpagtede areal på 6,6 ha er beliggende i indvindingsoplandet til det tidligere Tolstrup Kirkeby Vandværk. Vandværket er nu lukket og der pumpes ikke vand fra anlægget i dag. Udbringningsarealerne er hovedsageligt opland til Vesterhavet, dog er en gylleaftalte på 3,6 ha og 1,8 ha forpagtet jord opland til Limfjorden.

Transport af husdyrgødning på offentlig vej er nødvendig i samme omfang som hidtil. Der vil dog forekomme flere transporter af gylle, foderstoffer og dyr, stigningen i antallet af transporter vil være proportional med udvidelsen.

MILJØTEKNISK VURDERING

Lokalisering

Ejendommen er beliggende i det åbne land, uden naboer og/eller samlet bebyggelse i umiddelbar nærhed.

Nedenfor er angivet afstande fra staldbygninger til anden bebyggelse m.v.:

Afstand fra staldbygning til:	Afstand Faktisk	Beregnet Geneafstand	Konsekvensområde	Husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav
Enkelt vandindvinding	Ingen			25 m
Vandløb	>500 m			15 m
Offentlig vej	50 m			15 m
Naboskel	250 m			30 m
Nabobeboelse (u.lb.pligt)	405 m			100 m
Byzone (zoneområde 1) (Jerslev)	> 1500 m	687 m	Ca. 1000 m	300 m
Samlet bebyggelse (zoneområde 2)	> 1500 m	386 m	Ca. 1000 m	300 m
Boliger i landzone (zoneområde 3)	405 m	217 m	Ca. 1000 m	100 m

Det vurderes, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende for et landbrug af denne størrelse.

Lugt/Luftforurening

LUGT

Udsugningsluften fra stalde indeholder forurenende og/eller generende mængder af luftformige og partikulære stoffer, herunder støv, ammoniak, svovlbrinte og lugtstoffer. Desuden fremkommer lugt ved håndtering/udbringning af gylle.

I forbindelse med dyrehold vil der altid forekomme lugt i form af lugtstoffer, som afgives sammen med fordampningen af ammoniak. Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra stalde. Ud over arten, antallet, størrelsen samt sammensætningen af dyreholdet er det f.eks. staldindretning, ventilationsanlæggets udformning, belægningsgrad, strøelse, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssystem samt hygiejne i stalden.

For at begrænse ventilationsluftens lugtindhold er det vigtigt, at sikre en god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses mest muligt, således at mindst mulig lugt bortventileres til det fri.

Det samlede lugtindtryk fra staldventilationen skyldes en lang række lugtintensive stoffer, som optræder i forskellige blandinger og i ret små mængder. De vigtigste stoffer er ammoniak, aminer, svovlbrinte og mercaptaner.

Ejendommen "Øster Stenbjerggård" er beliggende i landbrugsområde med ca. 400 m til nærmeste nabo. "Øster Stenbjerggård" ligger ca. 1700 m nord for landsbyen Ste-num i Brønderslev kommune.

Ifølge alment accepterede retningslinier for begrænsning af lugtgener (Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, 2. udgave udarbejdet maj 2002 af Miljøcenter Fyn/Trekantområdet), kan der beregnes en teoretisk geneafstand til nærmeste nabo / samlet bebyggelse / byzone. Geneafstanden vil sige den afstand, der minimum bør være til nærmeste nabo / samlet bebyggelse / byzone, for at bedriftens produktion ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener. Endvidere er beregnet konsekvensområde for ejendommens lugtafgivelse. Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan lugtes – uden at det af den grund vurderes at være til gene for omkringboende.

Brønderslev Kommune har beregnet geneafstanden, for 3 kategorier/områdetyper:

- "Boligområde i byzone samt sommerhusområde" (zoneområde I),
- "Byzoneområde i øvrigt samt landsby uden erhvervsmæssigt husdyrbrug (=samlet bebyggelse i landzone)" (zoneområde II) og
- "Boliger i landzone uden tilknytning til landbrugserhverv" (zoneområde III)

Geneafstanden er beregnet til henholdsvis at være minimum 687 meter, 386 meter og 217 meter.

Nærmeste nabo/samlet bebyggelse/bolig i byzone er således placeret uden for de beregnede geneafstande for boliger.

Konsekvensområdet er aflæst til ca. 1000 meter efter udvidelse af dyreholdet.

På bilag 2 er de beregnede geneafstande illustreret.

Det at have et dyrehold af en størrelse, som hermed miljøgodkendes, vil - alt andet lige – give anledning til lugtgener på grund af lugtemission. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte yderligere skærpede vilkår for driften til minimering af lugtgener, såfremt udvidelsen medfører væsentlig flere lugtgener end forudsat ved udarbejdelse af denne godkendelse.

Ved udarbejdelse af denne miljøgodkendelse er beregnet og forudsat en lugtemission på 47214 LE/s svarende til en geneafstand på 217 meter for zoneområde III.

Det er Brønderslev kommunes opfattelse, at produktionen på ejendommen, på baggrund af de afgivne oplysninger, ikke vil give anledning til væsentlig lugtgene for omkringboende.

Det skal oplyses, at vurderingen af lugtforholdene udelukkende er foretaget med baggrund i lugtberegning af kg dyr på stald.

Støj og vejtransport

Der vil fremkomme støj primært fra staldenes ventilatorer, fra transport til og fra ejendommen, gyllepumpe, alt forefaldende arbejde med traktorer, fodring, markarbejde, samt støj fra dyrene.

Det er efter Brønderslev Kommunes skøn rimeligt, at sikre de omboende mod væsentlige støjgener ved at stille konkrete krav til den maksimalt tilladte støjemission. Der stilles derfor i godkendelsen krav om overholdelse af konkrete støjgrænser, og ligeledes krav om målinger, såfremt der skulle opstå begrundet tvivl om, hvorvidt ejendommens drift kan leve op til de fastsatte grænser.

Det er vurderet, at ejendommens drift efter udvidelsen, i kraft af beliggenheden, ikke vil give anledning til støjgener for omboende.

Der vil blive et større antal gylletransporter proportionalt med udvidelsen i DE efter udvidelsen, men det ventes ikke at give anledning til væsentlig forøgede gener, og de angivne transportruter fra ejendommen til udspretningsarealerne er vurderet som hensigtsmæssige.

Håndtering og udspredning af husdyrgødning.

Gyllelagerets opbevaringskapacitet er på i alt 7.350 m³, hvilket svarer til en opbevaringskapacitet for bedriften på 9,0 måneder. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet er af planteavlskonsulent beregnet til 9,0 måneder. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, samt vilkår nr. 11 overholdes således.

For at undgå spild af gylle, ved tømning af gyllebeholder og påfyldning af gyllespreder, stilles der krav om, at der etableres en påfyldningsplads med afløb til gyllesystemet eller anden opsamlingsbeholder.

Ejendommen råder over tilstrækkeligt areal til opfyldelse af harmonibestemmelserne, da der er indgået aftale om forpagtning og aftale om gylleudspreddning.

Ved ændring af udspretningsarealer for husdyrgødning både ejede, forpagtede, og udspreddningsaftaler - skal opmærksomheden henledes på, at disse skal VVM screenes.

Med baggrund i retningslinierne i amtets forslag til regionplantillæg har miljøgodkendelsen vilkår om max udvaskning af kvælstof fra rodzonen på 56 kg N/ha/år i gennemsnit for de 7 ha, der afvander til Limfjorden.

For øvrige udbringningsarealer vurderer amtet, at generelle landbrugsregler vil være tilstrækkelige.

I overensstemmelse med amtets administrationsgrundlag har ansøger dokumenteret, at der er fosforbalance i den ansøgte produktion for de 7 ha i Limfjordsopland. Disse dokumenterede forudsætninger fastholdes som vilkår i miljøgodkendelsen.

Affald

Fra ejendommen kan der forventes døde dyr, som afleveres til destruktionsanstalt, DAKA. Desuden vil der være pesticidrester samt klinisk risikoaffald som kanyler m.v. For at undgå at der opstår uhygiejniske forhold, skal opbevaring af selvdøde dyr foregå i lukket container eller lignende indtil bortskaffelse til autoriseret destruktionsanstalt. Kemikalier, bekæmpelsesmidler samt tom emballage herfra skal opbevares i giftrum. Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) skal for at undgå forurening af jord og grundvand opbevares på befæstet areal med overdækning og uden mulighed for afløb. Det skal gøres opmærksomt på, at ud over vilkårene om affald i denne godkendelse, gælder også regler fastsat i Brønderslev Kommunes affaldsregulativ. Endvidere skal opmærksomheden henledes på, at der jf. Affaldsbekendtgørelsen skal føres register over bedriftens affaldsproduktion. Skemaer herfor samt vejledning og et eksempel hæfte fremsendes i forbindelse med miljøtilsyn på bedriften.

Skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som straks skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt, hvorfor der stilles vilkår herom.

Spildevand

Ejendommens spildevand omfatter overfladevand, processpildevand samt sanitært spildevand. Overfladevandet/tagvandet ledes henholdsvis til terræn og dræn fra de bygninger hvor der sker opsamling. Processpildevandet – det vil sige vaskevand fra staldene ledes til gyllesystem. Eksisterende nedsivning af sanitært spildevand fra stuehuset fortsætter som hidtil, og er ikke omfattet af denne godkendelse.

For at sikre en forsvarlig rengøring af sprøjteudstyr og minimere risikoen for punktforurening stilles der krav om etablering af en vaske- og påfyldningsplads med tæt bund og afløb til opsamlingsbeholder.

I pesticidhandlingsplan 2004-2009 indgår, at der vil blive indført regler for indretning af fylde- og vaskepladser til sprøjteudstyr. Såfremt disse regler bliver generelle, vil ejendommen således blive omfattet heraf.

Miljø- og ressourcestyring og renere teknologi

For at sikre at bedriften udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at foretage en analyse af anvendelsen af ressourcer i landbrugsproduktionen.

Det drejer sig om at minimere anvendelsen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tabene til omgivelserne bliver så små som muligt under hensyntagen til produktionens lønsomhed.

Det er også vigtigt, at gener som støj, lugt og støv fra produktionen er så små som muligt. Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen.

Renere teknologi sigter blandt andet på:

- At minimere forbrug af energi, vand og andre råvarer pr. produceret enhed.
- At udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige.
- At gøre arbejds gange og processer mindre belastende for miljøet.


Renere teknologi er et bærende element i miljøbeskyttelsesloven. Loven pålægger alle et ansvar, og som landmand kan man både selv indføre renere teknologi og påvirke andre til at indføre renere teknologi bl.a. ved at stille krav, når der købes ind.

I ansøgningsmaterialet er bl.a. følgende relevante initiativer nævnt:

- De nyeste staldsektioner er udført med nyeste viden og teknologi.
- Det nye staldafsnit er med en kombination af fast gulv, alm. spaltgulv og drænet gulv. Denne gulvudformning giver mindre fordampning end fuldspaltegulv.
- Vandforsyningen til grisene tildeles således der bliver minimalt spild (i trug).
- Ventilationsanlæg er undertrykkanlæg. Der sker jævnligt inspektion og rengøring af ventilatorer.
- Alle staldafsnittene er med Multi-Step frekvensmotor.
- Stalde og udstyr rengøres effektivt med højtryksrensere ved hver produktionscyklus (2,5 gange pr. år).
- Der optimeres løbende på fodersammensætningen for at reducere protein og fosforindhold. Der anvendes fytage i fodret
- Gylle opbevares for størstedelen i gylletanke - helstøbt eller i betonelementer og tankene tømmes og inspiceres en gang årligt.
- Gylleudbringningen sker på optimale tidspunkter umiddelbart før afgrødernes maximale vækst- og næringsstofoptag.


Bilag 1 Oversigtskort

Miljøgodkendelse af svinebruget "Øster Stenbjerggård", september 2006

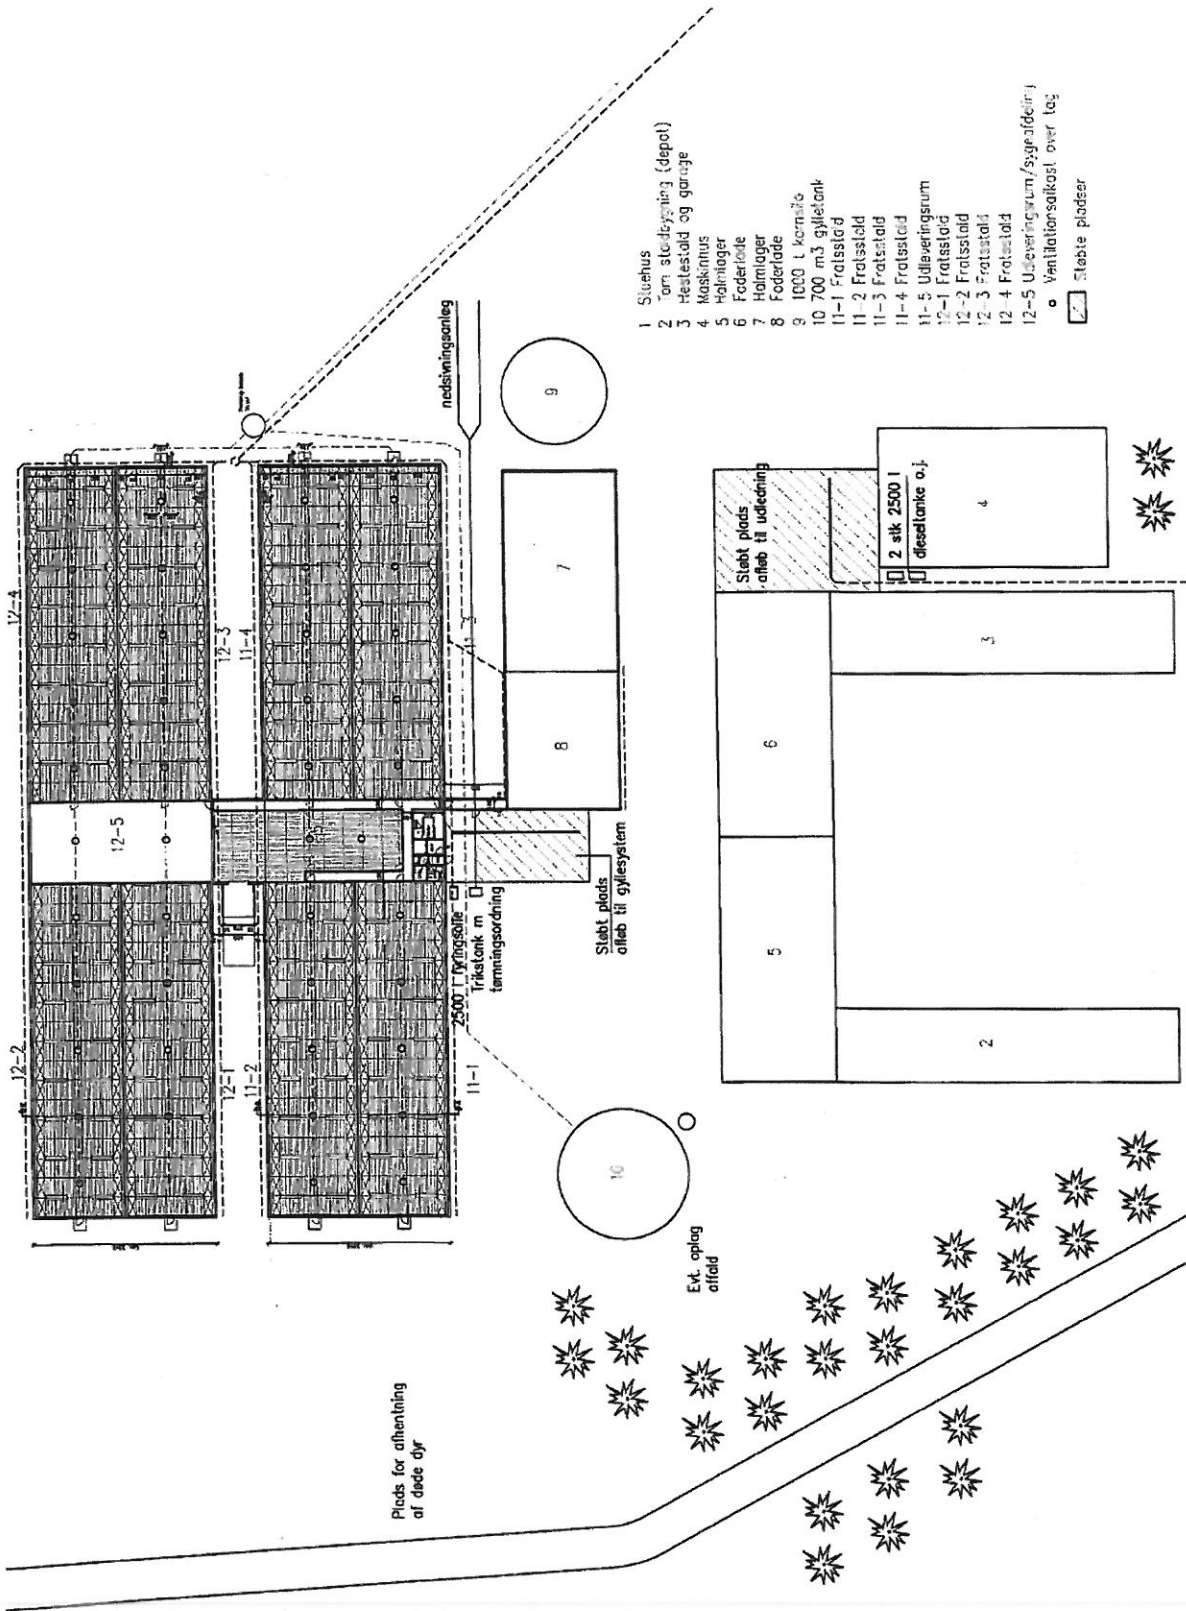

Bilag 2

Miljøgodkendelse "Øster Stenbjerggård", Stenbjerggårdsvej 24 Vurdering af lugt

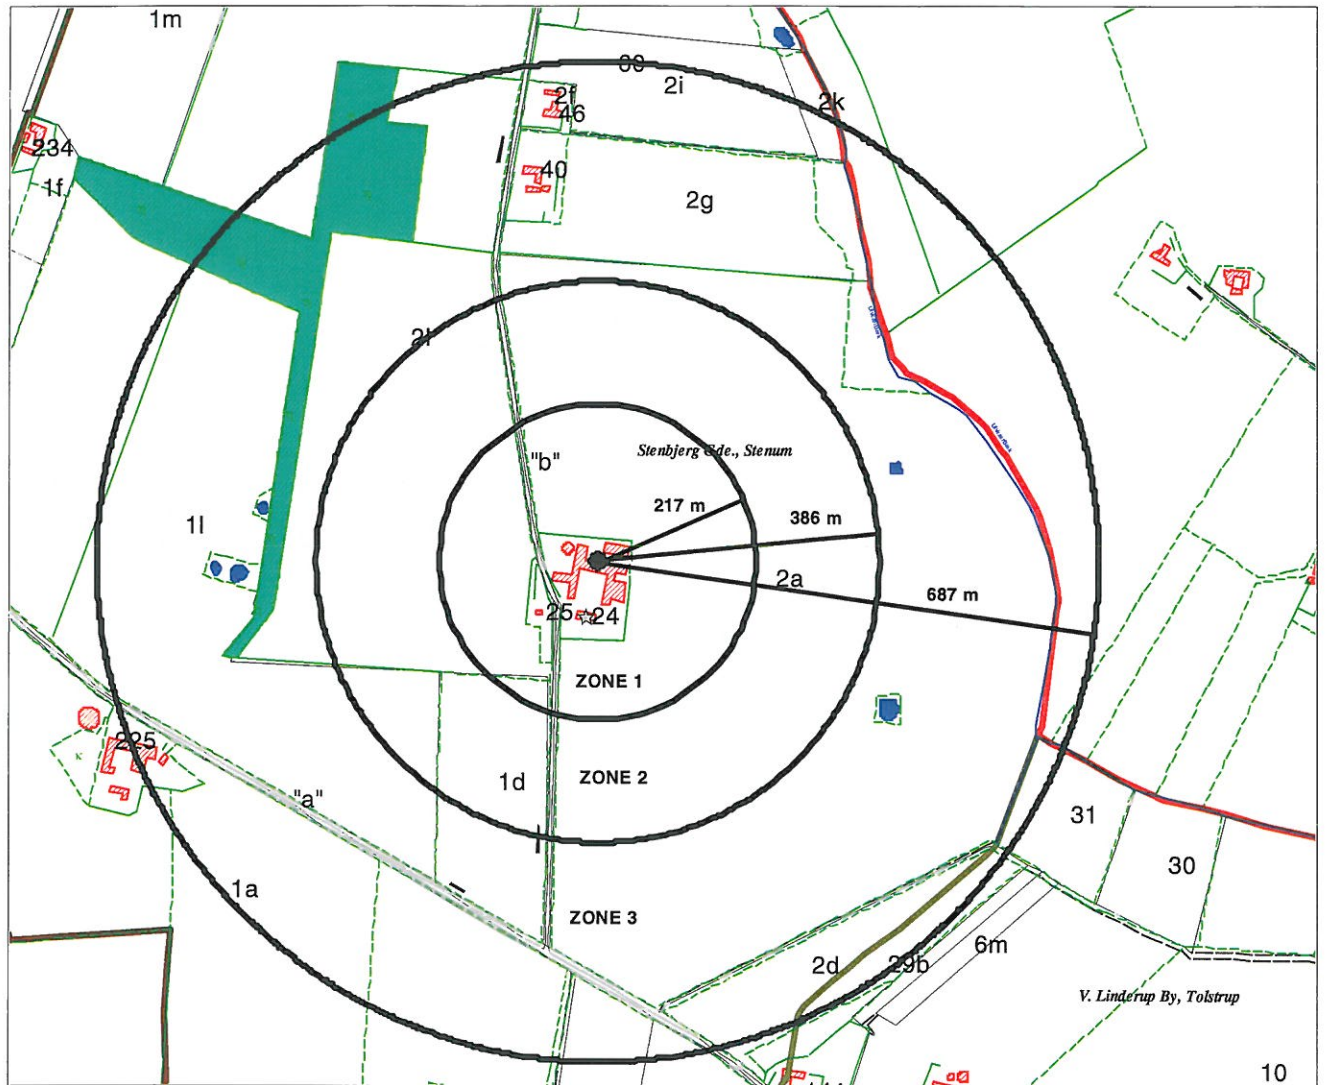

Bilag 3

Oversigt over transportveje og udbringingsarealer

