



Danbrit Akkumulator Aalborg A/S
Ankeret 4
9220 Aalborg Øst

30. juni 2026

Miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Danbrit Akkumulator Aalborg A/S, Ankeret 4, 9220 Aalborg Øst

TM, Miljø

Teknik og Miljø
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
www.aalborg.dk

Sagsnr.: 2025-079026

Init.: CW / PIM
EAN nr.: 5798003754185

Åbningstider:
Mandag - fredag
10.00 - 14.00



Virksomhed:	Danbrit Akkumulator Aalborg A/S
CVR-nummer:	81183228
P-nummer:	1002615391
Listepunkt:	K 203
Adresse:	Ankeret 4, 9220 Aalborg Øst
Matrikel nr.:	2ef
Ejerlav:	Uttrup, Aalborg Jorde
Virksomhedens ejer:	Danbrit Akkumulator Aalborg A/S
Ansøger:	Danbrit Akkumulator Aalborg A/S
Ejendommens ejer:	Danbrit Akkumulator Aalborg A/S
Tilsynsmyndighed:	Aalborg Kommune, Teknik og Miljø Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby
Sagsbehandler:	Camilla Winde
Offentliggørelse på DMA:	30. juni 2026
Klagefrist udløber:	25. august 2026
Søgsmålsfrist udløber:	30. december 2026



Indhold

1.	INDLEDNING	4
2.	OVERSIGT OVER TIDSFRISTER	5
3.	AFGØRELSE OG VILKÅR	5
3.1.	<i>Vilkår for miljøgodkendelsen</i>	5
A.	Generelle forhold	5
B.	Standardvilkår Dette afsnit indeholder udelukkende standardvilkår fra standardvilkårsbekendtgørelsen i forhold til listepunkt K 203. Enkelte vilkår er tilpasset virksomhedens faktiske drift.	5
H.	Støj	8
3.2.	<i>Afgørelse vedr. screening jf. Miljøvurderingsloven</i>	10
4.	AFGØRELSENS FORUDSÆTNINGER	10
4.1.	<i>Sagens dokumenter</i>	10
4.2.	<i>Virksomhedens etablering</i>	10
4.3.	<i>Virksomhedens produktion</i>	10
4.4.	<i>Forureningsforhold</i>	11
5.	BEGRUNDELSER OG VURDERINGER	13
5.1.	<i>Vurderinger</i>	13
5.1.1	Planforhold og beliggenhed	13
5.1.2	Miljøvurdering	13
5.1.3	Grundvand/drikkevandsinteresser	13
5.1.4	Beskyttet natur	13
5.1.5	Bedst tilgængelig teknik / BAT	14
5.2.	<i>Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår</i>	14
A.	Generelle forhold	14
B.	Standardvilkår	15
H.	Støj	16
6.	FORHOLDET TIL LOVEN	16
6.1	<i>Lovgrundlag</i>	16
6.2	<i>Offentliggørelse og klagevejledning</i>	18
6.3	<i>Partshøring</i>	19
6.4	<i>Liste over modtagere af kopi af afgørelsen</i>	19

Vedlagte bilag:

- Bilag 1. Kort over virksomhedens beliggenhed med kommuneplanrammer
- Bilag 2. Situationsplan med placering af affald
- Bilag 3. Miljøvurderingsscreening

1. Indledning

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S er en eksisterende virksomhed beliggende på Ankeret 4, 9220 Aalborg Øst. Virksomheden leverer nye batterier til deres kunder og indsamler plastkasser med brugte batterier ved kunderne. Brugte batterier oplagres efterfølgende på virksomheden i plastkasserne indtil videre afhentning og bortkørsel til genanvendelse. De væsentligste miljøpåvirkninger er støj i forbindelse med transport til- og fra virksomheden.

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S har søgt om miljøgodkendelse under listepunktet K 203 til midlertidig oplagring og omlastning af brugte batterier.

I det ansøgte projekt indgår:

- Beskrivelse af virksomhedens foretagende
- Affaldsfraktioner, oplagsmængder og håndtering af oplaget
- Virksomhedens driftstider
- Redegørelse for til- og frakørselsforhold
- Forslag til standardvilkår
- Oplysninger om spildevandsforhold
- Oplysninger om væsentlige miljøforhold
- Udkast til VVM-Screening

Med denne afgørelse gives der godkendelse til det ansøgte.

Støj i forbindelse med til- og frakørsel til virksomheden er den væsentligste miljøpåvirkning, og der er derfor i miljøgodkendelsen fastsat vilkår om støj.

Virksomheden kan være i drift alle hverdage kl. 7.30 til kl. 16.00.

Der er fastsat grænseværdier for oplagsmængden af brugte batterier pr. dag og pr. år for at tydeliggøre forudsætningerne for miljøgodkendelsen.

Begrundelser for vilkårene fremgår af afsnit 5.2 i afgørelsen.

Aalborg Kommune har den 30-06-2026 truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af kravet om miljøkonsekvensrapport, jf. Miljøvurderingsloven. Afgørelsen vedr. screening jf. Miljøvurderingsloven fremgår af afsnit 3.2.

Aalborg Kommune vurderer, at projektet ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

2. Oversigt over tidsfrister

Tidsfrister vedrørende:

- Fremsendelse af driftsinstruks senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen se vilkår B.5.

3. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Aalborg Kommune hermed, at Danbrit Akkumulator Aalborg A/S indsamler og opbevarer brugte batterier i plastkasser på virksomhedens adresse Ankeret 4, 9220 Aalborg Øst forud for bortskaffelse til genanvendelse. Danbrit Akkumulator Aalborg A/S godkendes med listepunkt K 203.

K 203: Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nævnte anlæg.

Miljøgodkendelsen meddeles i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår, der som udgangspunkt er omfattet af retsbeskyttelse i en periode på 8 år fra godkendelsens dato.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af afsnittet "Lovgrundlag".

3.1. Vilkår for miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

A. Generelle forhold

- A.1 Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 4, Afgørelsens forudsætninger og som beskrevet i virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse.
- A.2 Afgørelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet og øvrigt relevant personale skal være orienteret om afgørelsens indhold.
- A.3 Hvis godkendelsen ikke er udnyttet senest 2 år fra dato for miljøgodkendelse, bortfalder godkendelsen.

B. Standardvilkår

Dette afsnit indeholder udelukkende standardvilkår fra standardvilkårsbekendtgørelsen i forhold til listepunkt K 203. Enkelte vilkår er tilpasset virksomhedens faktiske drift.

Generelt

- B.1 Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
- B.2 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

B.3 Virksomheden skal altid være bemannet, når den er åben for aflevering af farligt affald.

B.4 Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.

B.5 Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:

- Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
- Virksomhedens egenkontrol.
- Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.

Modtagelse og oplagring af farligt affald

B.6 Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald, jf. tabel 1. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af tabel 1, kolonne 3, og i de oplagsområder eller tanke, der er angivet i tabel 1, kolonne 4.

Farlige affaldsfraktioner	Maksimalt oplag	Opbevaring	Oplagsområder
Brugte batterier	Daglig mængde på 6-10 tons. Total oplagsmængde på mindre end eller lig med 50 tons.	Indendørs i tætte plastkasser	Lagerhal med konvolutfald og uden afløb.

B.7 Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast.

B.8 Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning.

B.9 Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen.

Oplag af specifikke affaldsfraktioner

B.10 Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.

Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald

B.11 Omlastning og omemballering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald, jf. fremsendte tegning.

B.12 Påfyldning af og aftapning af syre fra palletank skal foregå under overvågning.

- B.13 Relevante afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikke-overdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres farligt affald, fyringsolie eller motorbrændstof i det tilhørende område, og indtil eventuelt spild er fjernet.
- B.14 Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt.

Luftforurening

- B.15 Afkast fra rum- og procesudsug skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Affald

- B.16 Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes.
- B.17 Spild af farligt affald i sumpe, brønde o. lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt.
- B.18 Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- B.19 Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning.
- B.20 Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren.
- B.21 Brugte batterier skal opbevares i tætte beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
- B.22 Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil.
- B.23 Oplagring af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve hvor farligt affald oplagres skal være indrettet med konvolutfald uden afløb og evt. spild skal straks opsamles. Arealer og gulve skal endvidere indrettes således:
- at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området, og således
 - opbevares på befæstet areal eller
 - opbevares uden særskilt opsamling af overfladevand fra ikke-overdækkede arealer, hvis der ikke er risiko for afgivelse af forurenende stoffer fra det farlige affald til omgivelserne.

Dette gælder dog ikke affald omfattet af vilkår 14 og 15, eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, hvis dette ikke er tilladt efter elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

- B.24 Alle tætte belægnings- og befæstede arealer og særlige oplagsområder, hvor der håndteres batterier skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret.
- B.25 I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.

Egenkontrol

- B.26 Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst en gang årligt.
- B.27 Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:
- belægnings- og fuger på alle tætte belægnings- og befæstede arealer og gulve, hvor der opbevares farligt affald
 - egne transportcontainere til farligt affald,
 - særlige oplagsområder til farligt affald.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

- B.28 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:
- tætte belægnings- og befæstede arealer, hvor der håndteres farligt affald
 - egne transportcontainere til farligt affald,
 - særlige oplagsområder til farligt affald

dog højst en gang hvert tredje år.

Driftsjournal

- B.29 Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.
 - Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægnings-, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
 - Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægnings-, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

H. Støj

- H.1 Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier:

	Landzone område.		Industriområde
	4.10.L2 - Øster Uttrup 4.10.R4 - Jørgen Berthelsens Minde		I-områder 4.8.I3 - Tranholmvej, Rørdalsvej
<u>Dag:</u>			
Mandag-fredag kl. 07.00 - 18.00		55	70
Lørdag kl. 07.00 - 14.00		55	70
Lørdag kl. 14.00 - 18.00		45	70
Søn-/helligdage kl. 07.00 - 18.00		45	70

	Landzone område. 4.10.L2 - Øster Uttrup 4.10.R4 - Jørgen Berthelsens Minde	Industriområde I-områder 4.8.I3 - Tranholmvej, Rør- dalsvej
<u>Aften:</u> Alle dage kl. 18.00 - 22.00	45	70
<u>Nat:</u> Alle dage kl. 22.00 - 07.00	40 (55) *)	70

*) Spidsværdi

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer.

For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation

H.2 Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, ved støjmåling og/eller beregning dokumentere, at de i vilkår H.1 fastsatte støjgrænser ikke overskrides.

Ved konstaterede overskridelser af støjvilkårene kan tilsynsmyndigheden kræve det antal støjmålinger og/eller -beregninger, som er nødvendige, indtil det er dokumenteret, at de i vilkår H.1 fastsatte støjgrænser ikke overskrides.

H.3 Støjmålingerne skal udføres i en periode, hvor virksomhedens støjudsendelse under normale driftsforhold er maksimal (maksimal normaldrift).

H.4 Støjregninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse til at udføre "miljømåling - ekstern støj".

Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984.

Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjklenderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af klendernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger.

H.5 Det akkrediterede støjfirma skal fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til tilsynsmyndigheden til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjklender/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden.

- H.6 Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne. Støjdokumentationen skal indeholde oplysninger om samtlige støjkloder herunder driftsforholdene under målingen samt de forudsætninger, som har ligget til grund for beregningerne.
- H.7 inspektionsperioden er 8 år, og dokumentationsperioden er 4 år, inspiceres halvdelen af virksomhedens betydende støjkloder i forbindelse med hver dokumentation.
- H.8 Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrasket støjmålingens/-beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår H.1. Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

3.2 Afgørelse vedr. screening jf. Miljøvurderingsloven

Virksomheden er optaget på Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b: Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Aalborg Kommune har derfor vurderet det ansøgte i henhold til lovens bestemmelser.

Aalborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at det ansøgte, ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet; jf. Miljøvurderingslovens § 21.

4. Afgørelsens forudsætninger

4.1. Sagens dokumenter

1. Ansøgning om miljøgodkendelse
2. Miljøvurderingsscreening

4.2. Virksomhedens etablering

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S har eksisteret i Aalborg siden 1982, hvor virksomheden først var beliggende på Lundeborgvej 2, 9220 Aalborg Øst. I 2022 ansøger virksomheden om byggetilladelse på Ankeret 4, 9220 Aalborg Øst. Virksomhedens bygninger på Ankeret 4, 9220 Aalborg Øst står færdige i 2023, hvorefter hele virksomheden flytter dertil.

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S bygninger rummer både et lager til nye batterier, som leveres til virksomhedens kunder, samt et lager til brugte batterier, der afhentes i plastkasser ved kunderne.

4.3. Virksomhedens produktion

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S indsamler brugte batterier ved virksomhedens kunder. Kunderne har en udleveret plastkasser, til opbevaring af brugte batterier. Plastkassen med de brugte batterier afhentes og erstattes af en tom plastkasse og eventuelt nye batterier. Virksomheden modtager i størrelsesorden ca. 6-10 tons brugte batterier pr. dag fra kunderne.

Den forventede årlige mængde af brugte batterier er ca. 3.200 tons, hvor det maksimale oplag på virksomheden vil være mindre end 50 tons. Alle brugte batterier opbevares indendørs i lagerhal i plastkasser. Lagerhallen til opbevaring af brugte batterier har betongulv med konvolutfald uden afløb.

Afhentning af brugte batterier/farligt affald fra virksomheden og til videre genanvendelse ved modtageanlæg sker normalt ca. 1-2 gange pr. uge, men kan ske ca. 2-3 gange pr. uge ved behov. Der afhentes maksimalt 35 tons pr. gang til videre genanvendelse.

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S har desuden muligheden for manuelt at efterfylde svovlsyre på syrebatterier.

Separat i en anden del af lagerbygningen opbevares nye batterier, som kan bestilles og leveres til virksomhedens kunder.

Virksomheden genoplader nye Li-batterier, der har stået på hylderne længere tid. Opladning sker i en mindre container separat fra bygningen, da Li-batterierne af brandhensyn ikke må genoplades indendørs. Containeren er aflåst bortset fra i forbindelse med udskiftning af batterier.

Kørearealet udenfor bygningen er belagt med SF-sten.

4.4. Forureningsforhold

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

I ansøgningen er beskrevet følgende begrænsende foranstaltninger på virksomheden:

- Belægningen i lagerhallen til opbevaring af brugte batterier er betongulv med konvolutfald uden afløb.
- Brugte batterier opbevares i tætte plastkasser i lagerhallen.
- Udendørs kan afløb fra virksomhedens regnvandssystem fysisk spærres, hvis der bliver behov for det.

Spildevand / overfladevand - udledning til recipient

Der sker ikke direkte udledning til recipient.

Spildevand afledes til spildevandskloak. Virksomheden har ingen processpildevand, og mængden af spildevand svarer til husspildevand.

Tag- og overfladevand nedsives (LAR) med mulighed for overløb via skelbrønd og vandlås til Port of Aalborgs forsinkelsesbassin.

Aalborg Kommune har behandlet sagen om afledning af tag- og overfladevand den 30.08.2022 fra virksomheden i forbindelse med byggesagen.

Luftforurening

Virksomheden har ingen aktiviteter, der giver anledning til emissioner og der vil dermed ikke forekomme luftgener fra virksomheden.

Lagerhallen, hvor brugte batterier opbevares, har en rumudsugning.

Lugtemissioner

Virksomheden har ingen aktiviteter, der giver anledning til lugt og der vil dermed ikke forekomme lugtgener fra virksomheden.

Støj

Der forefindes følgende støjkloder på virksomheden: støj i forbindelse med til- og frakørsel fra virksomheden. Til- og frakørsel sker via Rørdalsvej og/eller Tranholmvej.

Transport fra personbiler vil primært være hverdag i perioden fra kl. 7-8 og kl. 15-16. Størrelsesordenen vil være ca. 20-30 personbiler.

Transport fra lastbiler vil være på hverdage i dagsperioden. Størrelsesordenen vil være 10-20 lastbiler pr. dag og inkluderer levering af nye batterier til virksomheden, til- og frakørsel med nye og brugte batterier i forbindelse med levering og afhentning ved virksomhedens kunder, samt afhentning i forbindelse med bortskaffelse af brugte batterier/farligt affald til godkendt modtager. Afhentning i forbindelse med bortskaffelse af brugte batterier/farligt affald sker ca. 2-3 gange pr. uge.

Kørsel udenfor kl. 7-16 kan kun forekomme i begrænset omfang.

Vibrationer, lavfrekvent støj, infralyd

Virksomheden har ingen aktiviteter, der giver anledning til vibrationer, lavfrekvent støj eller infralyd og der vil dermed ikke forekomme vibrations-, lavfrekvent støj- eller infralydgener fra virksomheden.

Affald

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S frembringer følgende affaldstyper.

Affaldstype	Årlig affaldsmængde	Max oplag, emballage	Modtager
Brugte batterier	3.200 tons	50 tons, plastkasser	Boliden
Plast, emballageaffald	22 tons	2 tons	Til genanvendelse
Pap, emballageaffald	35 tons	3 tons	Til genanvendelse

Indberetning / rapportering / driftsjournal

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S registrerer løbende i Affaldsdatasystemet mængder af modtaget brugte batterier med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra brugte batterier er afhentet.

Ophør

Virksomheden har ansøgt om permanent drift af aktiviteterne.

Unormale driftssituationer

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S oplyser, at følgende hændelser kan forekomme som unormale driftssituationer:

Den primære risiko for driftsforstyrrelse og uheld vil være forbundet med tab af paller med enten nye batterier eller plastkasse med brugte batterier. Tab kan ske i forbindelse med gaffeltrucks håndtering af batterier fra op til ca. 2-3 meters højde.

Et eventuelt spild af syre. Her sker transport på befæstede arealer og virksomheden kan opsamle spild med sand eller lignende, hvor dette efterfølgende vil blive bortskaffet som farligt affald.

Bedst tilgængelig teknik / BAT

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S aktiviteter er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17. Standardvilkårene er ifølge Miljøstyrelsen repræsentative og baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen. Herefter er det kommunens vurdering, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik. Virksomheden har derfor ikke beskrevet nærmere i ansøgningen.

Spildevand

Der forekommer ikke afledning af processpildevand fra virksomheden.

Virksomheden udleder ikke direkte til recipient. Tag- og overfladevand nedsives (LAR) med mulighed for overløb via skelbrønd og vandlås til Port of Aalborgs forsinkelsesbassin.

5. Begrundelser og vurderinger

5.1 Vurderinger

5.1.1 Planforhold og beliggenhed

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S er beliggende i byzone i kommuneplanområde 4.8.I3 - Tranholmvej, Rørdalsvej, udlagt til industriområde. Virksomheden er omfattet af lokalplan 08-066 - Aalborg Østhavn og godsbanegård, Aalborg Øst.

I det pågældende område kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 4-7 jf. den gældende lokalplan.

Oplagsvirksomhed og lignende anses for at være i miljøklasse 5-6, jf. bilag A til Kommuneplanen. Det vil sige at virksomheden umiddelbart kan lokaliseres i området.

På den baggrund vurderer Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, at Danbrit Akkumulator Aalborg A/S fortsat kan drives på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

5.1.2 Miljøvurdering

Aalborg Kommune har i henhold til bilag 3 i Miljøvurderingsloven vurderet virksomhedens anmeldelse i henhold til lovens bilag 5.

Transporterne til og fra virksomheden vil miljømæssigt påvirke omgivelserne i meget begrænset omfang.

Anlægget er ikke beliggende i et sårbart område i forhold til drikkevands- og naturinteresser eller nær boligområder.

Virksomhedens aktiviteter med oplag af batterier sker i lukket lagerhal og omlastning sker på kørselsarealet umiddelbart udenfor bygningen. Projektet vurderes derfor ikke at give anledning til påvirkninger i forhold til støj, spildevand, luft og lugt.

På den baggrund vurderes det, at anlægget med de ansøgte dimensioner, placering og aktivitet ikke må antages at kunne få indvirkning på omgivelserne.

Det ansøgte vurderes derfor ikke at kræve udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

5.1.3 Grundvand/drikkevandsinteresser

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S ligger i et område uden drikkevandsinteresser.

Det vurderes, at virksomheden ikke vil udgøre en forureningsrisiko for grundvand i dette område, hvormed der ikke er risiko for menneskers sundhed.

5.1.4 Beskyttet natur

Beskyttet natur - naturbeskyttelsesloven

§3-områder

Der er ikke beskyttet natur på det omfattede areal. Nærmeste beskyttede naturtype er et regnvandsbassin, registreret som § 3 sø ca. 30 m syd for virksomheden.

Aalborg Kommune har vurderet, at oplag og omlastning af brugte batterier ikke kan påvirke det nærværende beskyttede naturområde, da virksomhedens aktiviteter sker indenfor og på kørselsarealet umiddelbart udenfor bygningen.

Særligt beskyttet natur - habitatbekendtgørelsen

Natura 2000

Virksomheden er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 218 Hammer Bakker, østlig del), der omfatter Habitatområde (nr. 218 Hammer Bakker, østlig del), er beliggende ca. 6,8 km nord for virksomheden.

Aalborg Kommune har foretaget følgende vurdering efter Habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7:

Aalborg Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en påvirkning af det ovenfor nævnte naturområde – hverken direkte eller indirekte. Virksomhedens aktiviteter foregår indenfor eller på kørselsarealet umiddelbart udenfor bygningen. Der er ikke aktiviteter, der medfører emissioner eller udledninger, der kan påvirke naturtyper eller levesteder for beskyttede arter.

Bilag IV arter

På Habitatdirektivets bilag IV er der listet en række dyre- og plantearter, der kræver skærpet beskyttelse. Der skal sikres en gunstig bevaringsstatus for disse arter. Kommunen skal ifølge Habitatbekendtgørelsen vurdere, hvorvidt det aktuelle projekt, kan ødelægge eller beskadige plantearter, samt yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV.

Aalborg Kommune har foretaget følgende vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 10:

Aalborg Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en påvirkning af bilag IV arter og deres yngle- og rasteområder – hverken direkte eller indirekte. Virksomheden drives i eksisterende bygningen. Virksomhedens aktiviteter foregår indenfor eller på kørselsarealet umiddelbart udenfor bygningen. Der er ikke aktiviteter, der medfører emissioner eller udledninger, der kan påvirke bilag IV arter.

Samlet vurdering vedrørende særligt beskyttet natur - habitatbekendtgørelsen

På baggrund af ovenstående afsnit vedrørende Natura 2000-områder og bilag IV arter vurderer Aalborg Kommune samlet, at oplag af brugte batterier indendørs i virksomhedens lagerhal og omlastning på kørearealet umiddelbart udenfor virksomhedens bygning ikke medfører påvirkning af Natura 2000-områder, og bilag IV arter og deres yngle- og rasteområder – hverken direkte eller indirekte. Projektet kræver dermed ikke udarbejdelse af konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens regler.

5.1.5 Bedst tilgængelig teknik / BAT

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Aalborg Kommune vurderer, at virksomheden i det væsentlige har godtgjort, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik som fastlagt i standardvilkårene for K 203.

5.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A. Generelle forhold

- *Vilkår A.1 er fastsat for at sikre, at virksomhedens indretning og drift sker som forudsat i forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelsen.*
- *Vilkår A.2 er fastsat for at sikre, at godkendelsen er tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet er orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres, at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer, at denne overholdes til enhver tid.*
- *Vilkår A.3 er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 1.*

B. Standardvilkår

• **Begrundelse for standardvilkår**

Vilkår B.1 til og med B.30 er standardvilkår for listepunkt K 203. Nummereringen er dog forskellig fra standardvilkårene i standardvilkårsbekendtgørelsen. Enkelte vilkår er tilpasset virksomhedens faktiske drift.

Følgende standardvilkår fra standardvilkårsbekendtgørelsen er undladt:

- Standardvilkår 6-8 om modtagelse af affald er undladt, idet virksomheden afhenter brugte batterier og ikke modtager andre affaldsfraktioner og vilkåret dermed ikke er relevant i relation til Danbrit Akkumulator Aalborg A/S.
- Standardvilkår 10, 14, 15, 17-19, 29, 38, 39 og 45 om opbevaring af affald er undladt, idet virksomheden kun modtager én affaldsfraktion, brugte batterier, som opbevares i egnede beholdere indendørs og vilkåret dermed ikke er relevant i relation til Danbrit Akkumulator Aalborg A/S.
- Standardvilkår 20 om etablering af kulfilter ved farligt affald er undladt, idet Aalborg Kommune vurderer at der ikke er behov for udsugning med kulfilter ved farligt affald og vilkåret dermed ikke er relevant i relation til Danbrit Akkumulator Aalborg A/S.
- Standardvilkår 28 om PCB er undladt, idet virksomheden ikke modtager PCB-holdigt affald og vilkåret dermed ikke er relevant i relation til Danbrit Akkumulator Aalborg A/S.
- Standardvilkår 31 om lugt er undladt, idet virksomheden ikke har aktiviteter, der medfører lugt og vilkåret dermed ikke er relevant i relation til Danbrit Akkumulator Aalborg A/S.
- Standardvilkår 32 om støv er undladt, idet virksomheden ikke har aktiviteter, der medfører støv og vilkåret dermed ikke er relevant i relation til Danbrit Akkumulator Aalborg A/S.
- Standardvilkår 42 om olietanke er undladt, idet virksomheden ikke har en olietank og vilkåret dermed ikke er relevant i relation til Danbrit Akkumulator Aalborg A/S.
- Standardvilkår 46 om omlastning til og fra tankbiler, slamsugere og jernbanevogne er undladt, idet virksomheden ikke omlaster til tankbiler, slamsugere eller jernbanevogne, og vilkåret dermed ikke er relevant i relation til Danbrit Akkumulator Aalborg A/S.
- Standardvilkår 48 om udendørs tankgårde er undladt, idet virksomheden ikke har en tankgård og vilkåret dermed ikke er relevant i relation til Danbrit Akkumulator Aalborg A/S.
- Standardvilkår 49 om rengøring af emballage og rengøringsplads er undladt, idet virksomheden ikke rengør emballage eller har rengøringsplads og vilkåret dermed ikke er relevant i relation til Danbrit Akkumulator Aalborg A/S.
- Standardvilkår 21-24, 53 og 55 om tankanlæg og rørsystemer er undladt, idet virksomheden ikke har tankanlæg med tilhørende rørsystemer og vilkåret dermed ikke er relevant i relation til Danbrit Akkumulator Aalborg A/S.
- Standardvilkår 56 svarende til vilkår B.29 i denne godkendelse er tilpasset Danbrit Akkumulator Aalborg A/S således at underpunkterne er fjernet fra vilkåret, da virksomheden som indsamler er forpligtet til at indberette oplysningerne på kundernes P-nummer i forbindelse med afhentning af affaldet. Det vurderes derfor ikke at være relevant i relation til Danbrit Akkumulator A/S at føre særskilt driftsjournal af følgende:
 - Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
 - Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.

H. Støj

- Driften af virksomheden giver anledning til støjbelastning af omgivelserne som følge af transport til og fra virksomheden.
- Vilkår H.1 er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1, pkt. 3. Støjgrænserne er fastsat ud fra omgivelsernes planlagte/konkrete anvendelse i overensstemmelse med de vejledende grænseværdier, der fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 og efterfølgende tillæg og supplement til vejledningen.

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S har miljøklasse 5-6, hvor der i det pågældende område kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 4-7 jf. den gældende lokalplan. Det vurderes, at virksomheden kan overholde de fastsatte støjgrænser.

- Vilkår H.2 – H.8 er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1, pkt. 4. Støjvilkårene er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger om ekstern støj fra virksomheder, støjmålinger og beregninger.

Vedr. udførelse af "Miljømåling – ekstern støj" henvises desuden til den til enhver tid gældende udgave af Miljøministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

6. Forholdet til loven

6.1 Lovgrundlag

6.1.1. Referencer til lovgivning

I denne afgørelse er anvendt følgende referencer til lovgivningen:

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22/12/2025. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1027 af 02/09/2024 om godkendelse af listevirksomhed.

Miljøvurderingsloven: Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Jordforureningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27/03/2017 - Bekendtgørelse af lov om forurennet jord

Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Standardvilkårsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 2079 af 15/11/2021 – Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Batteribekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 986 af 20/06/2025 – Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til forordning om batterier og udtjente batterier

Affaldsaktørbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1743 af 30/12/2024 – Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Affaldsdatasystem bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1465 af 28/11/2025 – Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

6.1.2. Miljøgodkendelsen

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S må ifølge § 33 i Miljøbeskyttelsesloven ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, listepunkt K 203.

K 203: Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nævnte anlæg.

Når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 b. Ændringer meddeles i medfør af lovens § 41.

En miljøgodkendelse bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78a.

6.1.3. Listepunkt

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S hovedaktivitet med indsamling og oplag af brugte batterier er omfattet af listepunkt K 203 i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. Godkendelsen omfatter alle virksomhedens aktiviteter.

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S aktivitet, listepunkt K 203, er desuden omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen.

6.1.4. Bedst tilgængelig teknik / BAT

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S aktiviteter er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17. Standardvilkårene er ifølge Miljøstyrelsen repræsentative og baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen. Herefter er det kommunens vurdering, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

6.1.5. Revurdering

For bilag 2-virksomheder kan tilsynsmyndigheden revurdere miljøgodkendelsen, når der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse. Der gælder en almindelig forpligtelse til at opdatere utidssvarende miljøgodkendelser, jf. forudsætningerne for miljøbeskyttelseslovens § 41b, men hvis en miljøgodkendelse af en bilag 2-virksomhed ikke er utidssvarende, gælder der ikke de samme krav om regelmæssig revurdering som for bilag 1-virksomheder.

For bilag 2-virksomheder, der er omfattet af standardvilkår, vil det som hovedregel være standardvilkårene, der er gældende ved en revurdering. Det gælder selv om virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse er meddelt, før standardvilkårene trådte i kraft. Hvis der forekommer forurening, der ikke er reguleret i standardvilkårene, suppleres med vilkår herfor.

6.1.6. Miljøvurderingsloven

Danbrit Akkumulator Aalborg A/S er optaget på bilag 2, punkt 11b jf. Miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen fremgår af afsnit 3.2.

6.1.7. Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven skal bl.a. sikre, at der ikke gennemføres tiltag, der ændrer tilstanden af visse søer og vandløb samt heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev over en vis størrelse. Det kan f.eks. være tilfældet ved kvælstofaflejringer via luften (deposition), stoffer i overfladevand, der ender i et vandløb eller sø, afledning af opvarmet vand (f.eks. kølevand) til et vandområde mm.

6.1.8. Habitatbekendtgørelsen

Der skal tages særligt hensyn til internationalt beskyttet natur - Natura 2000-områder og internationalt beskyttede arter (bilag IV arter), som er reguleret ved habitatbekendtgørelsen. Påvirkninger af internationalt beskyttet natur kan ske ved f.eks. luftbåren forurening, der kan falde ned over et område eller ved udledning til f.eks. vandløb, fjorde eller havet.

Jf. Habitatbekendtgørelsen skal der forud for meddelelse af afgørelse, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området.

6.1.9. Jordforureningsloven

Området er ikke omfattet af den offentlige indsats efter jordforureningsloven, hvorfor projektet ikke kræver en tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Der er krav om myndighedsunderretning, hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres tegn på jordforurening, jf. miljøbeskyttelseslovens § 21.

6.1.10. Øvrig lovgivning

Virksomheden er desuden omfattet af følgende bekendtgørelser:

- Affaldsbekendtgørelsen
- Batteribekendtgørelsen
- Affaldsaktørbekendtgørelsen
- Affalddatasystem bekendtgørelsen

6.1.11. Tilslutningstilladelser til offentlig kloak

Der forekommer ikke afledning af processpildevand til Aalborg Forsyning A/S kloaksystem fra virksomheden.

6.2 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen vil blive annonceret og offentliggjort udelukkende digitalt på [Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration \(DMA\)](#).

Annoncering af miljøgodkendelsen kan ses fra 30. juni 2026 til 25. august 2026.

Afgørelsen i forhold til Miljøvurderingsloven offentliggøres på Aalborg Kommunes hjemmeside. Annoncering af afgørelsen kan ses fra 30. juni 2026 til 25. august 2026

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøger, enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, og en række foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Afgørelsen i forhold til Miljøvurderingsloven

Afgørelsen i forhold til Miljøvurderingsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af en række landsdækkende foreninger og organisationer, jf. Miljøvurderingslovens § 50.

Eventuel klage skal indgives via [Nævnenes Hus' klageportal](#). Her kan du også finde vejledning.

Klagen sendes via klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 8 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. **Klagefristen udløber den 25. august 2026.**

En eventuel klage har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

6.3 Partshøring

Aalborg Kommune har vurderet, at Danbrit Akkumulator Aalborg A/S aktiviteter ikke er til ugunst for andre virksomheder i området og at der dermed ikke er andre end virksomheden selv, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Aalborg Kommune vurderer derfor at der – ud over selve virksomheden – ikke er parter, der skal partshøres.

Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse ved Danbrit Akkumulator Aalborg A/S i perioden fra den 11. juni 2026 til den 25. juni 2026.

Indkomne bemærkninger ved partshøring

Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med partshøringen fra den 11. juni 2026 til den 25. juni 2026.

6.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning: trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalfdeling Aalborg: dnaalborg-sager@dn.dk

NOAH: noah@noah.dk

Greenpeace: info.dk@greenpeace.org

Friluftsrådet: aalborg@friluftsraadet.dk, lokalraad@friluftsraadet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, central: natur@dof.dk

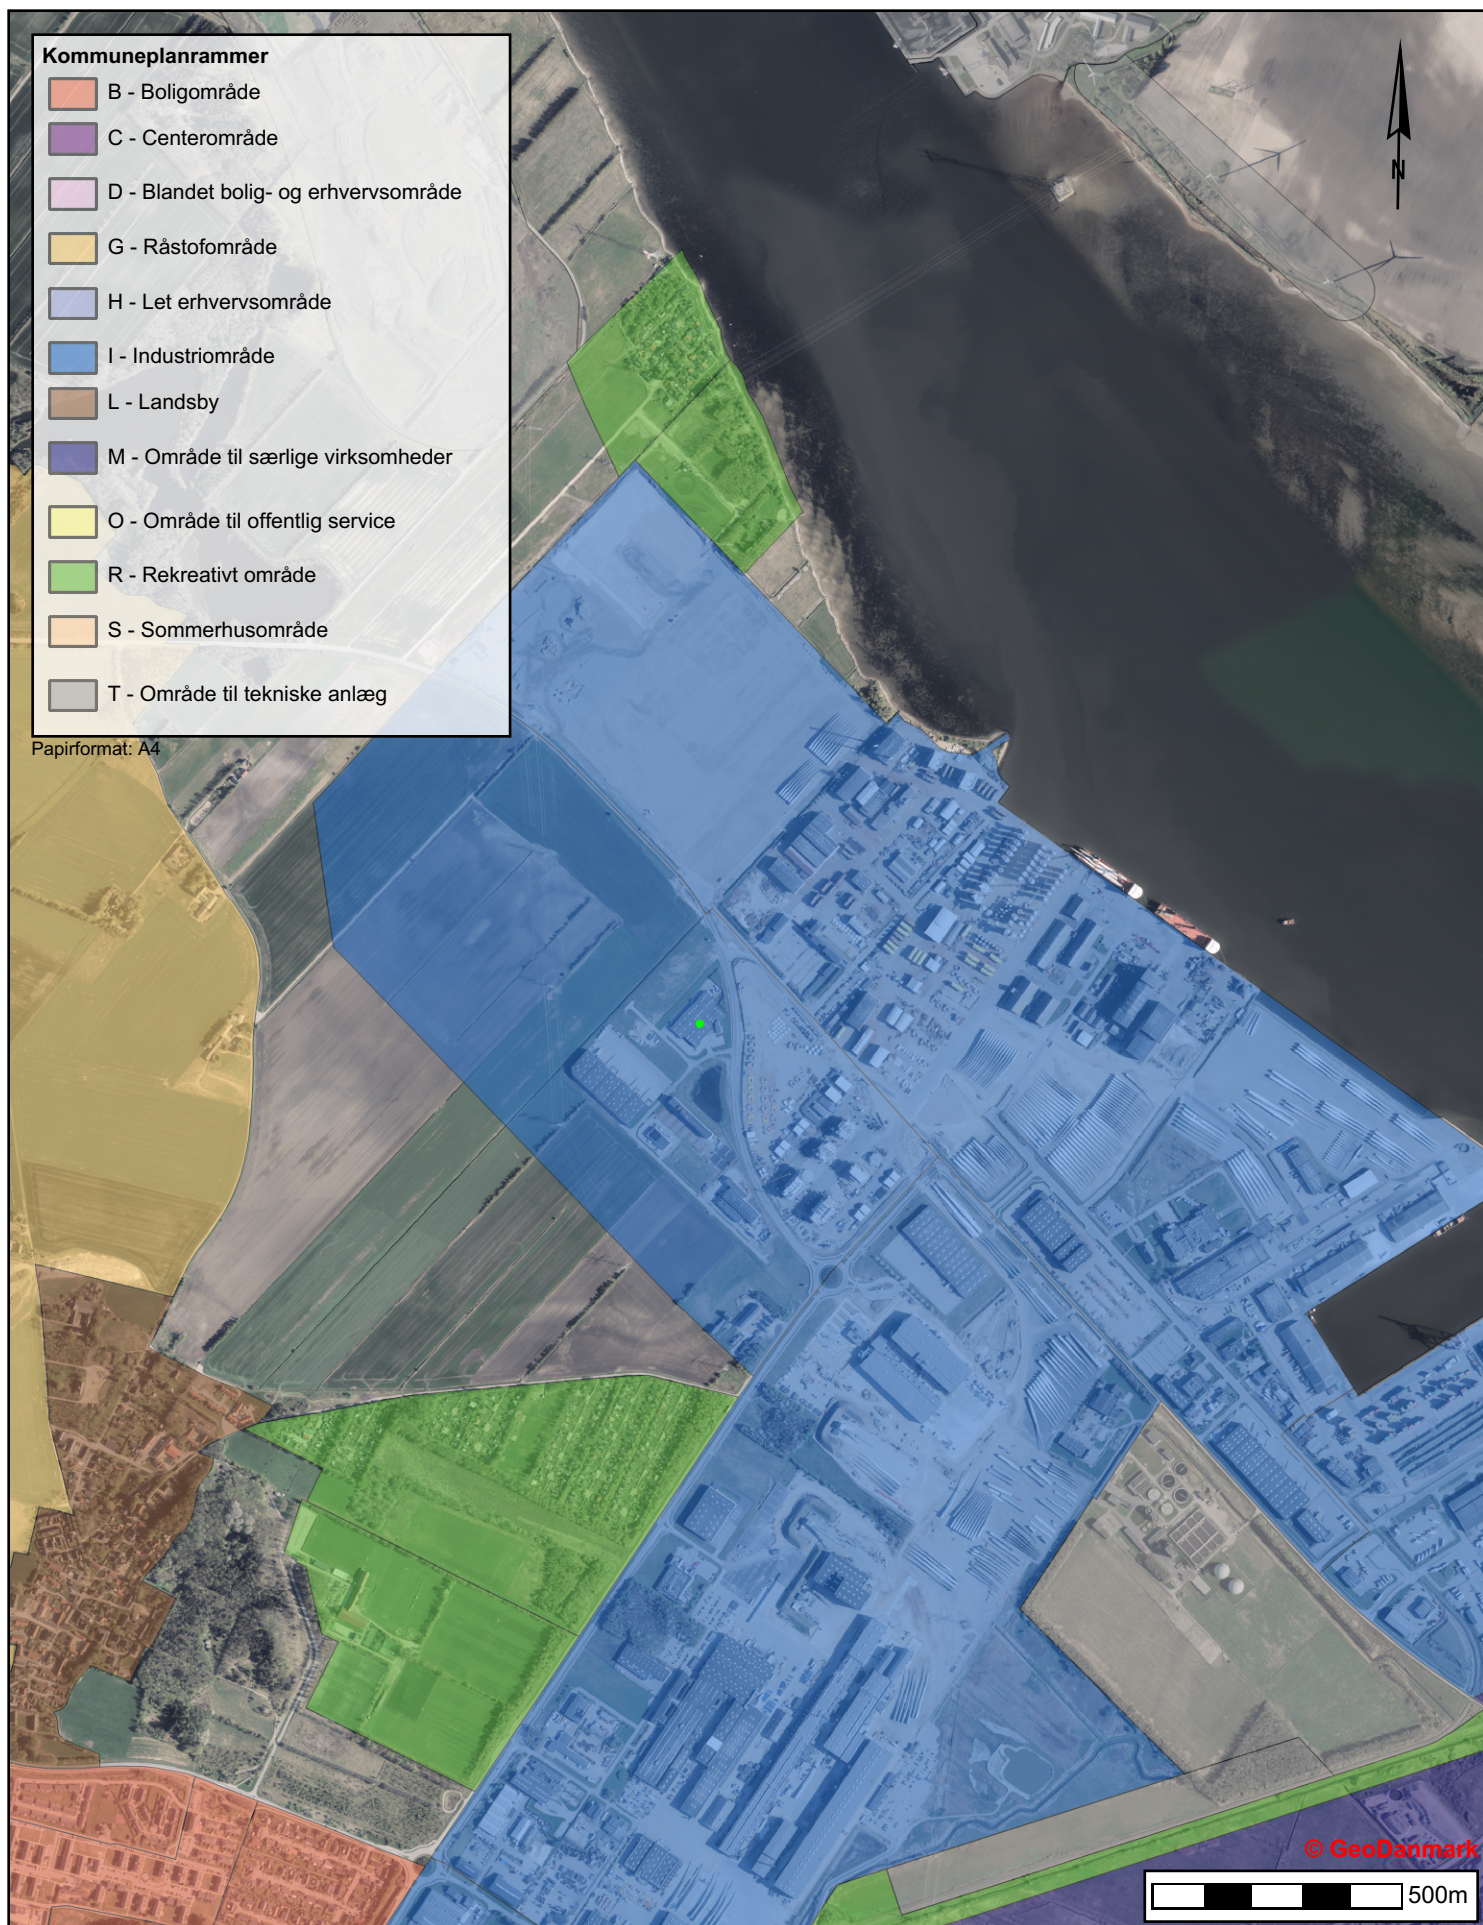
Dansk Ornitologisk Forening, Aalborg: aalborg@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

Venlig hilsen

Camilla Winde
Miljøsagsbehandler

camilla.winde@aalborg.dk

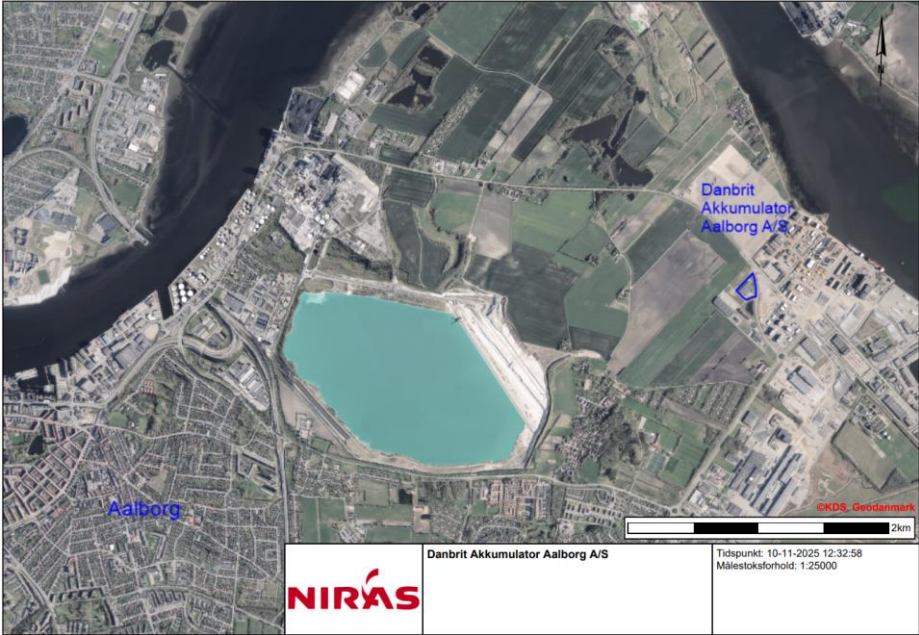


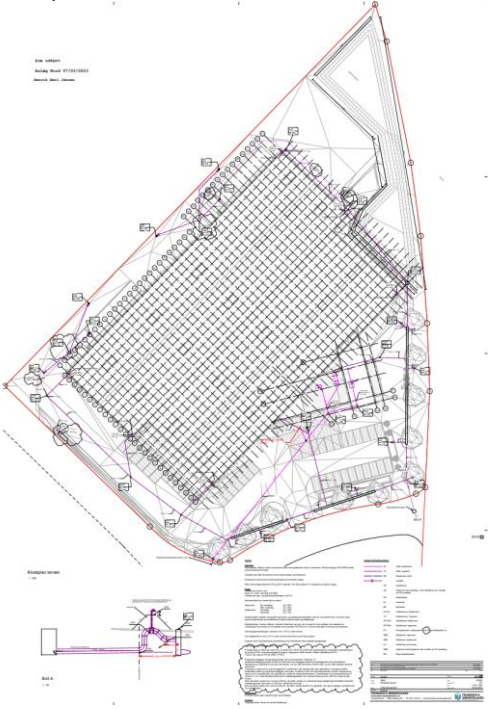
Screening af etablering Danbrit Akkumulator Aalborg A/S, Ankeret 4, 9220 Aalborg Øst

Screeningen er foretaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) lov nr. 4 af 3. januar 2023. Screeningen er foretaget i henhold til § 21 og bilag 6 i loven. Dette bilag fastlægger kriterier, som skal anvendes i vurderingen af, om projektet kan få en væsentlig virkning på miljøet og at der dermed skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM). De følgende afsnit er opbygget i overensstemmelse med strukturen i bilag 6 om:

- 1) Projektets karakteristika.
- 2) Projektets placering.
- 3) Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Myndighed	Aalborg Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning:	Virksomheden flyttede fra Lundeborgvej, 9220 Aalborg Øst til de nyetablerede lokaler på Ankeret 4, Aalborg Øst i 2023. Den nye lagerbygning med tilhørende kontorer blev taget i brug i 2023. Danbrit Akkumulator Aalborg A/S sælger batterier til andre virksomheder i Danmark. Nye batterier modtages med lastbiler fra fabrik og opbevares indendørs i lagerhaller uden afløb, indtil de leveres med lastbil til kunderne. Periodevis støj fra kørsel med lastbiler og personbiler til og fra Danbrit Akkumulator Aalborg A/S vil forekomme indenfor driftstiden kl. 7.30 til 16.00. Der er ét afkast med rumluft fra hver lagerhal. Den godkendelsespligtige aktivitet omfatter modtagelse og opbevaring af brugte batterier, som afhentes ved kunderne. Afhentning af de brugte og midlertidigt opbevarede batterier sker så ofte, at der opbevares mindre end 50 tons farligt affald i form af brugte batterier på virksomheden. De brugte batterier bliver afhentet i plastkasser ved kunderne. De fyldte plastkasser opbevares midlertidigt på Danbrit Akkumulator Aalborg A/S lager. Plastkasserne med brugte batterier opbevares indendørs i en lagerhal med tæt betongulv og konvolutfald uden afløb. Aktiviteter i forbindelse med håndteringen af brugte batterier er: 1) Flytning med truck af de tætte plastkasser med brugte batterier fra egne lastbiler til midlertidig opbevaring af batterierne i samme plastkasse i hallen. I hallen opbevares desuden tomme plastkasser, pap- og plastaffald. 2) Batterier, som modtages i metalkasser (det er typisk 1-10 pr. måned) løftes ud af metalkassen med truck i hallen og placeres ligeledes i en tæt plastkasse. Metalkasserne opbevares i hallen og genbruges. 3) Plastkasserne med batterier tømmes til et lukket kar på Bolidens - eller anden godkendt modtagers - lastbil, når de afhentes. 1) - 3) foregår indendørs i hallen eller umiddelbart udenfor porten til hallen på befæstet og tæt areal uden afløb. Danbrit Akkumulator Aalborg A/S har desuden mulighed for at efterfylde ældre batterier med svovlsyre. Denne aktivitet sker sjældnere, men der opbevares 1-2 palletanke med syre på pallereol i hallen. Efterfyldningen foregår manuelt og indendørs i hallen, hvor de brugte batterier også opbevares midlertidigt. Der sker alene efterfyldning og ikke tømning af ældre batterier. I en container udenfor genoplades nye Li-batterier, hvis de har stået på lager i længere tid. Li-batterierne må af brandhensyn ikke genoplades indendørs. Containeren er aflåst bortset fra ifm. fyldning eller tømning.
Navn og adresse på bygherre:	Danbrit Akkumulator Aalborg A/S, Ankeret 4, 9220 Aalborg Øst
Bygherres kontaktperson og telefonnr.:	Carsten Thomsen, tlf.: 98159300

Projektets placering:	Ankeret 4, 9220 Aalborg Øst
Projektet berører følgende kommuner:	Aalborg Kommune
Oversigtskort i målestok:	Oversigtskort over virksomhedens placering i målestok 1:25.000  Danbrit Akkumulator Aalborg A/S Tidspunkt: 10-11-2025 12:32:58 Målestoksforhold: 1:25000
Kortbilag i målestok:	Kortbilag over virksomheden i målestok 1:1000  Signaturer: Befæstet areal Regnvandsbassin Lager Kontor Rumudisgraving Kørevej lastbiler Kørevej person- og varebiler Brugte batterier Danbrit Akkumulator Aalborg A/S Projekt nr.: 10425448 Emne: Tegnet af: Dato: 10.11.2025 Udf. HEN Kval. MSN Godk. Mål 1:1000 NIRAS Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg aalborg@niras.dk +45 9630 5400

Kloakplan i målestok 1:200				
				
Forholdet til reglerne om miljøvurdering (VVM – konkret projekt)		Ja	Nej	
Anlægget er opført på bilag 1 i Miljøvurderingsloven			X	Hvis ja, obligatorisk pligt om en miljøkonsekvensvurderingsrapport – nr. og navn fra bilag 1)
Anlægget er opført på bilag 2 i Miljøvurderingsloven		X		Punkt nr. 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Vurderes det, at anlægget kan få indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier:				
1. Anlæggets karakteristika:	Ikke relevant	Ja	Nej	Vurdering
Hele projektets dimensioner og udformning:				
1.1 Arealbehovet i m ² :			X	17.840 m ²
1.2 Er der andre ejere end Bygherre?			X	Nej
1.3 Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³ :			X	6.282 m ²
1.4 Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:			X	Op til 7,5 m jf. byggesagen.
1.5 Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:			X	Området er udlagt til erhvervsformål. Der er flere affaldshåndteringsvirksomheder i området. Aalborg Kommune har d. 30. august 2022 meddelt tilladelse til nedsivning af overfladevand til virksomheden. Der er intet kendskab til andre projekter i området.
Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet:				
1.6 Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:			X	Danbrit Akkumulator Aalborg A/S søger om miljøgodkendelse til midlertidigt oplag og omlastning af brugte batterier. Der

- Råstoffer – type og mængde: - Mellemprodukter – type og mængde: - Færdigvarer – type og mængde:				opbevares mindre end 50 tons total. Der modtages dagligt i størrelsesorden ca. 6-10 tons brugte batterier. Normalt afhentes brugte batterier ca. 1-2 gange pr. uge. Der afhentes maksimalt 35 tons pr. gang. Afhentning af brugte batterier/farligt affald kan ske ca. 2-3 gange pr. uge ved behov. Det vurderes at virksomheden holder sig inden for det fremsatte krav for bilag 2 virksomheder tilhørende punkt nr. 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
1.7 Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde i både anlægs- og driftsfase:			X	Virksomheden er en handelsvirksomhed og har ikke behov for råstoffer. Punktet vurderes derfor ikke at være relevant.
1.8 Behov for vand – kvalitet og mængde både i anlægs- og driftsfase:			X	Der kun anvendes vand til sanitære formål.
1.9 Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:			X	Anlægget forudsætter ikke etablering af yderligere vandforsyningskapacitet.
1.10 Forudsætter anlægget inddragelse af jordarealer:			X	Virksomheden og bygningen er allerede etableret. Ved opførelsen blev ubebygget erhvervsareal inddraget.
1.11 Forventes anlægget af påvirke biodiversiteten:			X	Virksomhedens aktiviteter foregår indenfor og på kørselsarealet umiddelbart udenfor bygningen.
Affaldsproduktion:				
1.12 Affaldstype og mængder, som følge af anlægget i både drift- og anlægsfasen: - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand:			X	Affaldstyperne i driftsperioden vil hovedsageligt være brugte batterier. Håndteringen af batterier består kun i opbevaring og omlastning. Batterierne opbevares i tætte plastkasser. Lagerhallen, hvori de brugte batterier opbevares er med konvolutfald og uden afløb. Mængden af brugte batterier er ca. 3.200 tons pr. år med et maksimalt oplag der er mindre end 50 tons på et givent tidspunkt og en daglig modtagelse af ca. 6-10 tons pr. dag. Pap fra emballage presses i komprimator. Mængden af pap er ca. 35 tons pr. år med et maksimalt oplag der er mindre 3 tons. Plast fra emballage presses i komprimator. Mængden af plast er ca. 22 tons pr. år med et maksimalt oplag der er mindre 2 tons. Spildevand i driftsfasen vil kun være fra sanitære formål. Der afledes spildevand svarende til husspildevand fra virksomheden og ikke egentligt processpildevand eller vaskevand. Spildevandet afledes til spildevandskloak. Tag- og overfladevand nedsives (LAR) med mulighed for overløb via skelbrønd og vandlås til Port of Aalborgs forsinkelsesbassin.
1.13 Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:			X	Spildevandet afledes til eksisterende spildevandskloak.
Forurening og gener:				
1.14 Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:			X	Støj fra virksomheden kan komme fra 4 rumdusug, én varmeveksler og kørsel med lastbiler og personvogne i dagperioden. Det vurderes at den primære støjkilde vil være til- og frakørsler fra virksomheden i virksomhedens driftstid fra kl. 7.30-16. Virksomheden vurderes ikke at have anlæg eller aktiviteter, som kan give anledning til støj, lavfrekvent støj eller infralyd. Det vurderes at virksomheden ikke overskrider de vejledende støjgrænser for Erhvervs- og Industriområder på 70 dB og derfor ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet med støj. Der stilles støjvilkår i miljøgodkendelse.

1.15 Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:			X	Virksomheden vurderes, ikke at have anlæg eller aktiviteter der kan give anledning til luftforurening.
1.16 Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:			X	Virksomheden vurderes, ikke at have anlæg eller aktiviteter der kan give anledning til vibrationsgener.
1.17 Vil anlægget give anledning til støvgener:			X	Virksomheden vurderes, ikke at have anlæg eller aktiviteter der kan give anledning til støvgener.
1.18 Vil anlægget give anledning til lugtgener:			X	Virksomheden vurderes, ikke at have anlæg eller aktiviteter der kan give anledning til lugtgener.
1.19 Vil anlægget give anledning til lysgener:			X	Virksomheden har ikke behov for belysning i aften og nattetimerne og vurderes derfor ikke at have en indvirkning på miljøet med lysgener.
Risiko for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden:				
1.20 Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld og/eller katastrofer forårsages af klimaændringer:			X	Virksomheden opbevarer ikke farlige stoffer eller kategorier af stoffer, der er angivet i risikobekendtgørelsens bilag 1, i mængder, der er større end eller lig med de angivelser, der fremgår af risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1, kolonne 2, eller bilag 1, del 2, kolonne 2. Svovlsyre er klassificeret med H314 og er ikke et "risikostof".
1.21 Risiko for menneskers sundhed (fx som følge af vand- eller luftforurening):			X	Virksomheden opbevarer ikke farlige stoffer eller kategorier af stoffer, der er angivet i risikobekendtgørelsens bilag 1, i mængder, der er større end eller lig med de angivelser, der fremgår af risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1, kolonne 2, eller bilag 1, del 2, kolonne 2. Svovlsyre er klassificeret med H314 og er ikke et "risikostof". Det vurderes, at virksomheden ikke vil udgøre en forureningsrisiko for grundvand i dette område, hvormed der ikke er risiko for menneskers sundhed.
2.Projektets placering				
Den eksisterende og godkendte arealanvendelse:				
2.1 Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:			X	Virksomheden og bygningen er allerede etableret. Ifm. opførelsen blev anvendelsen af arealet ændret fra ubebygget erhvervsareal til bebygget erhvervsareal. Den ændrede arealanvendelse vurderes uvæsentlig.
2.2 Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:			X	Området er omfattet af Lokalplan 08-066 Aalborg Østhavn og godsbanegård og er beliggende i delområde B, som muliggør etableringen af virksomheden. Virksomheden er dermed i overensstemmelse med gældende lokalplan.
2.3 Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:			X	Kommuneplan: 4.8.13 Tranholmvej, Rørdalsvej med anvendelseskategori: Industriområde. Jf. kommuneplanen er området udlagt til erhvervsområde med mulighed for virksomheder i miljøklasse 4-7. Virksomheden er en oplagsvirksomhed, der anes for at være miljøklasse 5-6 og er dermed i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme.
Naturresourcernes relative rigdom, forekomst m.m.:				

2.4 Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet, regenereringskapacitet i området og dets undergrund, herunder grundvand og grundvandssænkning m.m.:			X	Virksomheden er ikke beliggende i et område med drikkevandsinteresser, og vurderes derfor ikke at være til hinder for fremtidig anvendelse af grundvandet.
Det naturlige miljøes bæreevne:				
2.5 Indebærer anlægget en mulig påvirkning af vådområder, områder langs bredder, flodmundinger:			X	Tag- og overfladevand nedsives i (LAR) med mulighed for overløb via skelbrønd og vandlås til Port of Aalborgs forsinkelsesbassin.
2.6 Kystområder og havmiljøet:			X	Virksomhedens aktiviteter foregår indenfor og på kørselsarealet umiddelbart udenfor bygningen. Det vurderes at virksomheden ikke påvirker kystområder og havmiljø.
2.7 Bjerg og skovområder og forudsætter anlægget rydning af skov:			X	Projektet forudsætter ikke rydning af skov.
2.8 Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af naturreservater eller naturparker:			X	Virksomhedens aktiviteter foregår indenfor og på kørselsarealet umiddelbart udenfor bygningen.
2.9 Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder:			X	Der er ingen fredede eller beskyttede områder indenfor projektområdet.
Nationalt: - Fredede områder - Beskyttede naturtyper - Byggelinjer				Nærmeste beskyttede naturtype er et regnvandsbassin, registreret som § 3 sø ca. 30 m syd for virksomheden. Der er ca. 345 m til nærmeste skovbyggelinje og ca. 3,5 km til nærmeste kirkebyggelinje.
Kan anlægget påvirke rødlistede arter.				Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af virksomheden. Der er ca. 6,8 km til Habitatområde nr. 218 Hammer Bakker, østlig del. Der er ca. 11,3 km til Habitatområde nr. H15/Fuglebeskyttelsesområde nr. F1, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.
2.10 Områder hvor det ikke er lykkedes at opfylde miljøkvalitetsnormer fastsat i EU-lovgivningen:			X	Ifølge Vandområdeplan for Jylland og Fyn forekommer der ingen dybe grundvandsforekomster i området. Der forekommer to regionale grundvandsforekomster og én terrænnær grundvandsforekomst i området: Den regionale grundvandsforekomst dkmj_1095_ks har god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand grundet påvirkning af pesticider. Den regionale grundvandsforekomst dkmj_974_kalk har god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand grundet nitrat og pesticider. Den terrænnære grundvandsforekomst dkmj_315_ks har både god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand. Det vurderes ikke, at virksomheden vil være til hindring for opfyldelse af målsætningerne i Vandområdeplanerne 2021-2027. Aalborg Kommune har ifm. udstedt tilladelse til nedsivning af overfladevand d. 30. august 2022 vurderet at nedsivningen ikke vil forhindre vandområdet mulighed for at opnå miljømål.
2.11 Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:			X	Virksomheden etableres ikke i et tæt befolket område, men i et planlagt tungt industriområde langt fra nærmeste boliger (> 1 km).
2.12 Kan anlægget påvirke vigtige landskabstræk:– historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske:				Virksomheden er placeret i et planlagt tungt industriområde, og den vurderes ikke af have indflydelse på vigtige landskabstræk.
2.13 Er anlægget tænkt placeret indenfor:		X		Virksomheden er placeret indenfor 3 km fra kysten, men ikke omfattet af kystnærhedszonen, da anlægget er beliggende i byzone.

Vurderes det fortsat - jf. ja'erne i besvarelserne under punkt 1 og 2 ovenfor - at projektet forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i relation til:

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet				
3.1 Indvirkningens størrelsesorden og rummelige udstrækning f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt:			X	Virksomheden er beliggende i et industriområde og det vurderes at den primære støjkilde vil være fra lastbiler i forbindelse med til- og frakørsler fra virksomheden Støjen vil primært forekomme inden for driftstiden fra kl. 7.30-16.
3.2 Indvirkningens art:			X	Støj fra lastbilers til- og frakørsels fra virksomheden.
3.3 Indvirkningens grænseoverskridende karakter:			X	Det vurderes at virksomheden ikke at har grænseoverskridende karakter, hverken i forhold til nabokommuner eller nabolande.
3.4 Indvirkningens intensitet og kompleksitet:			X	Indvirkningen vurderes hverken kompleks eller intens.
3.5 Indvirkningens sandsynlighed:			X	Indvirkningen er sandsynlig.
3.6 Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet:			X	Indvirkningen forventes at indtræffe, når lastbiler kører til og fra virksomheden, og primært inden for driftstiden fra kl. 7.30-16.
3.7 Kumulation af projektets indvirkninger med indvirkninger af andre eksisterende og/eller godkendte projekter:			X	Der er ingen andre virksomheder i området, som håndterer brugte batterier. Udover indvirkninger fra de eksisterende virksomheder på havnen, har Aalborg Kommune, Teknik og Miljø en ansøgning om Opførelser af administrations- og værkstedsbygning på naboejendom på ca. 1600 m ² , som vurderes at have en uvæsentlig indvirkning på miljøet.
3.8 Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne:			X	Der fastsættes vilkår om støj i miljøgodkendelsen.
Konklusion				
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøvurderingskonsekvensrapport:			X	På baggrund af ansøgningen og VVM-screeningen vurderes det at virksomheden ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurderingskonsekvensrapport.