



Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Tlf: 7259 6000
Mail: kommune@egekom.dk
www.egedalkommune.dk

Journal nr. 15/16341

Miljøgodkendelse

Egedal Autodele ApS

Hassellunden 3, 2765 Smørum

29. januar 2016

Egedal Kommune
Center for Teknik og Miljø

Stamdata

Virksomhedens navn	Egedal Autodele ApS
Adresse	Hassellunden 3, 2765 Smørum
Matrikel nr. og ejerlav	20f Smørumnedre by, Smørum
CVR-nummer	37061034
P-nummer	1020700439
Ejendommens ejer	Stila Ejendom A/S, Hassellunden 3, 2765 Smørum Tlf: 4482 1102/4490 1400, stila@stila.dk
Virksomhedens kontaktperson	Anne Nygaard Mottelson, Koldbyvej 16 2610 Rødovre tlf. 2086 0676
Ansøger	Egedal Autodele Aps Hassellunden 1 2765 Smørum
Listepunkt	K 209: Autoophugning (autogenbrug).
Godkendelsesmyndighed	Egedal Kommune
Omfattet af (s)-mærkning jf. godkendelses bek. 669 af 18-06-2014	Nej
Omfattet af VVM, bek. 1184 af 6-11-2014	Ja, bilag 2, pkt. 12e, " Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning"
Omfattet af risikobekendtgørelsen nr. 1666 af 14-12-2006	Nej
Omfattet af VOC-bek. bek. 1452 af 20-14-2012	Nej
Omfattet af krav om PRTR indberetning, jf. bek. 1172 af 13-10-2015. (tidl. Grønt regnskabs pligt jf. bek. 210 af 03-03-2010)	Nej
Dato for øvrige eller tidligere miljøgodkendelser	Der er tale om nyetablering
Godkendelsesdato	29. januar 2016

Aktiviteter

Hovedaktivitet: Autoophug (autogenbrug) – Listepunkt K 209
Væsentlige biaktiviteter: Autoværksted – ikke selvstændigt godkendelsespligtig (Autoværkstedsbekendtgørelsen) Handel (indkøb og salg) med biler – ikke selvstændigt godkendelsespligtig
Væsentlige miljøforhold: Spildevand: Afløb til kloaksystem af overfladevand eller vand fra vask af befæstede arealer, hvor der sker spild af olie eller kemikalier, vask af olieholdige motorer eller andre løsele, afløb fra overfyldte eller dårligt fungerende olieudskillere. Støj: Intern transport og rangering af udtjente køretøjer mv. med truck eller andet arbejdsredskab, Lettere flatning af behandlede biler inden videresendelse til shredder. Brug af forskelligt trykluftdrevet værktøj (kompressor) samt kørsel til og fra virksomheden. Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand: Udslip af olie og kemikalier ved oplag og håndtering af ikke-miljøbehandlede køretøjer og ved miljøbehandling af køretøjer samt ved håndtering og oplag af farligt affald, Udslip af olie og kemikalier i forbindelse med oplag af miljøbehandlede køretøjer og olieforurenede dele som bilmotorer mv., Overfladevand fra befæstede arealer, hvor der ligger spild af olie og kemikalier, Utætte befæstede arealer, Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil.

Ansøgning

Egedal kommune har den 6. september 2012 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af aktiviteter omfattende autoophug/autogenbrug på virksomheden Egedal Autodele ApS på adressen Hassellunden 3, 2765 Smørum, matr. 20f Smørumnedre by, Smørum. Ansøgningen er indsendt af Nørskov Miljøteknik ApS, Poul Jørgensen på vegne af Egedal Autodele ApS. Der er i godkendelsesprocessen fremsendt supplerende oplysninger til sagen, senest 30. november 2015.

Ansøgningen omfatter tilladelse til etablering af autoophug/genbrug for behandling af op til 2.000 person- og varebiler pr. år i eksisterende bygning. Aktiviteterne vil ske i eksisterende bygning. Der søges ikke om bygningsmæssige ændringer. Alle aktiviteter vil foregå indendørs i bygningen.

Der søges om tilladelse til opbevaring af op til 20 ikke miljøbehandlede biler indendørs i værkstedet samt 20 miljøbehandlede biler på befæstet areal syd for bygningen.

Der søges endvidere om modtagelse af op til 200 biler pr. år til videresalg efter lettere mekanisk reparation. Der vil ikke ske maling eller undervognsbehandling. Salgsbiler opbevares på plads langs Hassellundvej.

Retsregler

Den ansøgte virksomhed er omfattet af bestemmelserne om godkendelse af forurenende virksomhed i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, idet virksomhedstypen er optaget på listen over godkendelsespligtig virksomhed under punkt K 209 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed¹ (godkendelsesbekendtgørelsen). Egedal Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed. Af overgangsbestemmelser (§ 59) i ændret godkendelsesbekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 fremgår, at verserende sager færdigbehandles iht. gældende godkendelsesbekendtgørelse.

Listevirksomheder må ikke anlægges eller påbegyndes før der er meddelt miljøgodkendelse.

For anlæg omfattet af listepunkt K 209 er der, i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelses § 30, stk. 1, indarbejdet standardvilkår iht. standardvilkårsbekendtgørelsens² bilag 1, afsnit 19.4.

Standardvilkår er i godkendelsen markeret med *.

Derudover er der, på baggrund af en nærmere vurdering af virksomhedens indretnings- og driftsforhold, baseret på fremsendte ansøgning, indarbejdet en række supplerende vilkår for virksomheden.

Virksomheden er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 12e, "Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning" og Egedal Kommune har derfor udført VVM-screening på baggrund af fremsendte anmeldelse af projektet. Egedal Kommune har vurderet, at virksomhedens aktiviteter ikke antages at påvirke miljøet væsentligt og kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på

¹ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 669 af 18. juni 2014

² Bekendtgørelse om standardvilkår i miljøgodkendelse af listevirksomhed nr. 682 af 18. juni 2014

miljøet (VVM). Kommunens VVM screening og VVM afgørelse fremgår af særskilt afgørelse, som meddeles samtidig med miljøgodkendelsen.

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 45, i godkendelsesbekendtgørelsen været forelagt ansøger til kommentering inden meddelelsen.

Godkendelse

Egedal Kommune godkender hermed efter miljøbeskyttelseslovens³ § 33, stk. 1 det ansøgte på de, i følgende afsnit nævnte, vilkår.

Godkendelsen er meddelt på grundlag af ansøgningen og de supplerende oplysninger fremsendt i godkendelsesprocessen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra Egedal kommune. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig, jf. miljøbeskyttelsesloven § 37.

Godkendelsen bortfalder, hvis virksomhedens godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a, stk. 1 (kontinuitetsbrud).

Vilkår

Generelt

1. Godkendelsen omfatter virksomheden Egedal Autodele ApS beliggende på adressen Hassellundvej 3, 2765 Smørum, matr. nr. 20f, Smørumnedre by, Smørum. På bilag 1 er virksomhedens område angivet.
2. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af nærværende godkendelse på virksomheden. Den ansvarlige for driften og evt. driftspersonale skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
3. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger.

Dette betyder, at virksomheden ikke må udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Egedal Kommune. Således skal større ændringer i ekstern transport og transporttider, i arbejdsrutiner, i sammensætningen og mængden af råvarer og i oplag; samt væsentlige ændringer i processer, der kan medføre ændrede emissioner eller affaldsfrembringelse forud for gennemførelse, skriftlig anmeldes til tilsynsmyndigheden.

4. Godkendelsen er gældende fra meddelelsen. Alle vilkår skal være overholdt fra det tidspunkt miljøgodkendelsen ibrugtages, medmindre andet specifikt fremgår af nærværende godkendelse. Ved ibrugtagning forstås påbegyndelse af

³ Bekendtgørelse af lov om Miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010

miljøbehandling eller hensættelse af køretøjer til miljøbehandling på virksomhedens område.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest to år efter meddelelsen.

5. Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal underrette kommunen, før virksomheden:
 - Helt eller delvist skifter driftsherre, herunder når virksomheden helt eller delvist overdrages, udlejes eller bortforpagtes.
 - Indstiller driften i en længere periode eller permanent.
 - Genoptager driften efter den har været indstillet en længere periode, men dog mindre end 3 år.
6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal", menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrollere afledning af nedbør. *

Indretning og drift

7. Der må ikke oplagres ikke miljøbehandlede biler udenfor virksomhedens bygninger.
8. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks, og senest inden arbejdsdagens ophør tømmes for de væsker, der lækker. *
9. Skadede køretøjer skal opbevares på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Ved "skadede køretøjer" forstås køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren. *
10. Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved "ikke-miljøbehandlede køretøjer" forstås udtjente og skadede køretøjer. *
11. Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer. *
12. Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske:
 - på befæstet areal med fald mod afløb, eller
 - på ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie mv., er afskærmet mod nedbør.

Ved "miljøbehandlede køretøjer" forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 i Bilskrøtbekendtgørelsen. *

13. Miljøbehandling af køretøjer skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig. *

14. Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig. *
15. Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Såfremt flatning foregår indendørs, kan dette ske på et areal med tæt belægning uden afløb. *
16. Vaskeplads for motorer og andre løsdele skal være indrettet under tag beskyttet mod vejrlig og på et areal med tæt belægning med opkant og afskærmning, således at vaskevand, aerosoler mv. ikke spredes uden for vaskepladsen. *
17. Der må maksimalt oplagres:
 - 20 ikke-miljøbehandlede køretøjer
 - 80 miljøbehandlede køretøjer
 - 20 intakte biler til reparation
 - 20 biler/karosserier som færdigbehandlet og afventer afhentning (til schredder-behandling/metalfraktionering).
18. Bilerne på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, om de er miljøbehandlede, ikke-miljøbehandlede, eller om de henstår på arealet og ikke afventer miljøbehandling. *
19. Befæstede udenoms arealer syd for bygningen angivet på bilag 3, må kun benyttes til oplag af miljøbehandlede køretøjer i maksimalt 2 lag, køretøjer og salgsbiler med umiddelbar ærinde til værkstedet og andet materiel med tilknytning til virksomheden. Øvrige befæstede arealer må anvendes til parkering af salgsbiler og biler med ærinde til virksomheden.

Luftforurening

20. Afkast fra rumudsug, udsug af svejserøg, udsug af udstødningsgas og udsug af rensmiddeldampe skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast skal være opadrettet og lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget.
21. Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m³.

Ved nyetablering eller installation af filtre, eller renovering der kan sammenlignes med nyetablering er emissionsgrænsen på 10 mg/normal m³. *

Hvis der etableres nyt af sug anvendes den skærpede grænse på 10 mg/nm³
22. Afkast fra udsugningsanlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige dele, skal være forsynet med absolutfilter dimensioneret med en udskilningsgrad på mindst 99,97 % for partikler på 0,3 µm. Afkast skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. *

Støj

23. Driften af virksomhedens samlede aktiviteter må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområder overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A).

Områdetype	Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00 – 14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
<u>Områdetype 2</u> - Erhvervsområde, Hassellunden for lettere industri og værkstedsvirksomheder, miljøklasse 3-4, omfattet af kommuneplanudpegning E3-2	60	60	60
<u>Områdetype 5</u> - Boligområde Smørumnedre langs Råbrovej vest for virksomheden omfattet af kommuneplanudpegning B2-31. - Boligområde Smørumnedre midt nord for virksomheden omfattet af kommuneplanudpegning B1-49 - Boligområde Skebjergvej-lille Smørum syd for virksomheden omfattet af kommuneplanudpegning B1-27	45	40	35
<u>Områdetype 3</u> - Erhvervsområde omfattet af lokalplan 051102 umiddelbart nord for virksomheden, hvor faktiske anvendelse er blandet bolig og erhverv. - Områder for offentlige formål, Egelunden sydøst for virksomheden omfattet af kommuneplanudpegning O-36 - Rekreativt område, idrætsområde smørumnedre flodvej, smørum parkvej øst for virksomheden omfattet af kommuneplanudpegning R2-13	55	45	40

Fra kl. 22.00 til 07.00 alle ugens dage må virksomhedens bidrag til maksimalværdien (spidsværdier) af støjniveauet i områder med boliger ikke overskride de ovenstående tabel anførte natgrænseværdier med mere end 15 dB(A), målt med tidsvægtning FAST.

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søn- og helligdage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i

perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer

- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

24. Stærkt støjende aktiviteter, herunder slibning, vask, karosseriarbejder og anvendelse af højtryksredskaber må kun foregå inden for bygningen. Under arbejdet skal døre, porte og vinduer være lukket. Aktiviteterne må kun foregå i perioden 07:00 til 22:00.

25. Kørsel med gaffeltruck og lastbil på virksomhedens område må kun finde sted i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage mandag-fredag og lørdage kl. 7 - 14.

Vibrationer og lavfrekvent støj

26. Driften af virksomheden må ikke medføre, at belastningen med vibrationer udenfor virksomhedens område overstiger:

Område	Tidspunkt	
	Dag (07.00 – 18.00)	Aften/nat (18.00 – 07.00)
Boliger, institutioner	75	75
Boliger i blandet bolig- og erhvervsområde	80	75
Kontorer, undervisningslokaler	80	80
Erhvervsbebyggelse	85	85

27. Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i dB re. 10^{-6} m/s² med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i bygningen. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller bygningsfundament er 15 dB lavere end tabellens værdier, målt som det KB-vægtede accelerationsniveau, L_{aw} , re. 10^{-6} m/s².

28. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag med lavfrekvent støj i naboerområder overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Tidspunkt	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydsniveau, dB
Beboelsesrum, børneinstitutioner ol.	Dag (07.00 – 18.00)	25	85
	Aften/nat (18.00 – 07.00)	20	85
Kontorer og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35	90

Affald

29. Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. *

30. Akkumulatorer skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i akkumulatorerne. *
31. Spild af olie og kemikalier skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning). Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden. *
32. Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal, uanset vilkår 31 opsamles, så snart aktiviteten er afsluttet. *
33. Filterstøv fra filtre, herunder absolutfiltre for områder der behandler asbestholdigt affald skal opsamles og opbevares i egnede lukkede beholdere, containere eller lignende og bortskaffes som farligt affald.
34. Der må til enhver tid højst opbevares følgende mængder affald, fordelt på nedenstående affaldsarter og EAK-koder:

Fraktion	Maks oplag	EAK-kode	Opbevaring
Blyakkumulatorer*	5.000 kg	160601	Syrefast container, overdækket eller indendørs
Bremse- og koblingsvæske*	100 liter	160113	Stena Miljø
Dieselolie*	500 liter	130701	Genbruges/Positiv værdi
Dæk	20.000 kg	160103	Genbruges/Positiv værdi
Elektronikskrot*	1.050 kg	160213 160602	Genbruges/Positiv værdi
Frostsikringsvæske (Kølevæske)*	1.000 liter	160114	Stena Miljø
Kviksølvkontakter*	1 kg	160108	Genbruges/Positiv værdi
Benzin*	400 liter	130702	Genbruges/Positiv værdi
Olie*	1.200 liter	130208	Genbruges/Positiv værdi
Oliefiltre*	200 kg	160107	Stena Miljø
Sprinklervæske	100 liter	160114	Stena Miljø/Genbruges
Kølevæske (CFC)	25 liter	160114	Genbruges/Positiv værdi
Jern, metal (Biler og andet jern og metal)	50.000 kg Max. 20 biler	-	
Glas	5.000 kg	160120	Afleveres sammen med miljøbehandlede biler til sshredder (HI/Stena)
Plastkofangere, spoilere mv.	5.000 kg	160119	Afleveres sammen med miljøbehandlede biler til shredder (HI/Stena)
Opsamlingsgranulat mv.	200 kg	130208	Stena Miljø

*Angiver farligt affald

**Afleveres til H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, der er godkendt til at oparbejde biler med glas og plast på shredder anlæg

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

35. Udendørs tanke skal være sikret mod påkørsel. *
36. Brændstof, olie og kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. *
37. Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj, skal opbevares i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller på et afgrænset areal med tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles. *
38. De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning. *
39. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning og, hvis udendørs, med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. *
40. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. *

Egenkontrol og driftsjournal

Egenkontrol - støv

41. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 21, dog højst 1 gang årligt.
- Målingen skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måned efter, at disse er foretaget. *
42. (Kun hvis der anvendes absolutfiltre – krav ved asbestarbejder) Absolutfiltre skal kontrolleres for lækage senest 10 dage efter ibrugtagning, og efter at filteret har været afmonteret eller på anden måde justeret eller repareret, dog mindst 1 gang om året.
- Lækagetesten skal udføres med en totallækagetest efter afsnit B. 6.4 i ISO 14644-3 med et acceptkriterium på 0,05 %, samt Miljøstyrelsens anbefalede tilføjelser og præciseringer til metoden, som er angivet i 5. supplement til Luftvejledningen.

Filtre, som ikke overholder acceptkriteriet, skal udskiftes senest 2 uger efter, at lækagetesten er udført. *

Egenkontrol - støj

43. Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden maksimalt 1 gang om året gennem målinger dokumenterer at de i vilkår 23 stillede vilkår vedrørende støj er overholdt.
44. Måling af støj udføres som angivet i miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, 6/1984 og 5/1993. Målinger skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift og skal udføres af et af Miljøstyrelsen godkendt firma.

Støjmåling kan eventuelt erstattes af støjberegninger foretaget af et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium og i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993: "Beregning af ekstern støj fra Virksomheder".

Egenkontrol – vibrationer

45. Virksomheden skal på begrundet forlangende fra Egedal Kommunes lade udføre målinger til kontrol af, at grænseværdierne for vibrationer og lavfrekvent støj i vilkår 26 og 28 overholdes.
46. Målinger af vibrationer og lavfrekvent støj samt afrapportering skal udføres i overensstemmelse med akkrediteringsbekendtgørelsen samt i overensstemmelse med beskrivelsen i Miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 7 samt Miljøstyrelsens støjvejledninger. Måling, beregning, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Viser støjmålinger/-beregninger, at vilkår 26 og 28 ikke er overholdt skal virksomheden efter nærmere aftale med Egedal Kommune foretage afhjælpende foranstaltninger.

Egenkontrol - belægninger

47. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet visuelt kontrollere alle tætte belægninger, mens øvrige befæstede arealer skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de tætte belægninger og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 40, dog højst en gang hvert tredje år.

Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. *

Driftsjournal

48. Der skal i medfør af bilskrotbekendtgørelsens § 12 føres register over modtagne køretøjer og produceret affald mv. Dette register skal suppleres med følgende oplysninger:
- Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.
 - Dato for og resultatet af eget eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer.
 - Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer, jf. vilkår 17, samt mængden af hver af de oplagrede affaldsarter.

- Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.
- Dokumentation for kontrol af filtersystemet, herunder test af absolutfiltre (typeafprøvning, individuel afprøvning og lækagetest), skal forevises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal være tilgængelig i hele filterets levetid.

Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det. *

Indberetning

49. Der skal årligt i medfør af bilskrotbekendtgørelsens § 12, pkt. 5, stk 1 og 2, inden 15. april, indberettes:

- Registrerede oplysninger iht. vilkår 48 for det forudgående kalenderår til Miljøstyrelsen. Indberetning skal ske iht. Miljøstyrelsens anvisninger.
- Registrerede oplysninger om evt. overførsel af udtjente køretøjer iht. bilskrotbekendtgørelsens § 11, stk. 9 til Egedal Kommune.

Driftsforstyrrelser og uheld

50. Tilsynsmyndigheden, Egedal Kommune, skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at denne er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

51. Såfremt der sker uheld, der kan have indvirkning på det eksterne miljø skal alarmcentralen underrettes (112).

Ophør

52. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.*

53. Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal virksomheden fremsende tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet til Egedal Kommune.

Planen skal redegøre for:

- Tømning og rengøring af tanke, beholdere og rørføringer, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand eller spildevandssystemet.
- Sikring af bygninger, faste tanke, beholdere og rørføringer mod utilsigtet brug.
- Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens affald iht. de til enhver tid gældende regler herfor.

Sikkerhedsstillelse

54. Virksomheden skal, jf. § 39a i miljøbeskyttelsesloven, etablere sikkerhedsstillelse over for godkendelsesmyndigheden. Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller anden håndtering af affaldet ved en selvhjælpshandling efter miljøbeskyttelseslovens §§ 69-70.

Sikkerhedsstillelsen er fastsat til 30.000,- DKR.

Sikkerhedsstillelsen kan ske i form af bankgaranti, deponering af bankbog, medlemskab af en kollektiv ordning godkendt af Miljøstyrelsen eller på en anden af godkendelsesmyndigheden godkendt måde.

Virksomheden skal straks informere Egedal Kommune, hvis der sker fravigelser af forudsætningerne for sikkerhedsstillelsen.

Egedal Kommune kan regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, hvis grundlaget for beregning af størrelsen ændres væsentligt. Eksempel herpå kan være prisændringer hos modtageanlæg eller ved ændring af oplag. Kommunen skal begrunde ændringen af sikkerhedsstillelsen.

Sikkerhedsstillelsen skal være stillet senest 4 uger efter meddelelse af denne godkendelse.

Beregning af sikkerhedsstillelsen fremgår af afgørelsens bilag 10.

Certificering

55. Virksomheden skal, jf. § 5 i bilskrotbekendtgørelsen, inden idriftsættelse have etableret et miljøstyringssystem i overensstemmelse med ISO 14001 eller et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med ISO 9001, eller skal være registreret som deltager i den europæiske fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision (EMAS).

Det etablerede miljø- eller kvalitetsstyringssystem skal omfatte alle aktiviteter, der er reguleret i bilskrotbekendtgørelsen. Miljøstyringssystemet skal certificeres af en akkrediteret virksomhed.

Anden lovgivning

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljømæssige forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning f.eks. planloven, byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente evt. andre fornødne godkendelser og tilladelser.

De ansøgte autoophugningsaktiviteter er eller kan, udover miljøgodkendelsen, være omfattet af følgende miljølovgivning, som fastsætter regler for virksomhedens drift og forhold ved ophør:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (bilskrotbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (autoværkstedsbekendtgørelsen)
- Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser ifht. sikkerhedsstillelse (§ 39a)

Sammenhæng til bilskrotbekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af bestemmelserne i Bilskrotbekendtgørelsen.

De i afgørelsen stillede standardvilkår er udarbejdet således, at de forhold, der er omfattet af bilskrotbekendtgørelsens bestemmelser, ikke er omfattet af standardvilkårene. Standardvilkårene supplerer derfor bilskrotbekendtgørelsens bestemmelser.

Bilskrotbekendtgørelsen har til formål at sikre, at der sker en kontrolleret affaldsbehandling, og omfatter bl.a.

- krav om indførelse af miljø- eller kvalitetsstyring på virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente person- og varebiler, (§ 5)
- krav om registrering af virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente person- og varebiler, (§ 6)
- bestemmelser om oplag af udtjente køretøjer, der endnu ikke er særskilt behandlet, (§ 11)
- bestemmelser om, hvordan den særskilte behandling af udtjente køretøjer skal foregå, (§ 11)
- bestemmelse om, hvilket register virksomhederne skal føre i forbindelse med en særskilt behandling, (§ 12) samt
- Bestemmelser om den videre håndtering af særskilt behandlede køretøjer (§ 13-16).

I standardvilkårene benævnes udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 til bilskrotbekendtgørelsen, som miljøbehandling, og et køretøj betegnes som et miljøbehandlet køretøj, når det har gennemgået en miljøbehandling.

Bilskrotbekendtgørelsen fastsætter også, hvorledes den særskilte behandling skal foregå, og hvordan de forskellige affaldsfraktioner skal håndteres.

Sammenhæng til Autoværkstedsbekendtgørelsen

Det fremgår af § 4 i Autoværkstedsbekendtgørelsen, at hvis hovedaktiviteten på en virksomhed, hvori der indgår et autoværksted, er godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelseslovens § 35 er virksomheden i sin helhed omfattet af miljøgodkendelsen.

Bestemmelserne i Autoværkstedsbekendtgørelsens §§ 6-14 anses som mindstekrav for etablering og drift af autoværkstedsaktiviteterne og er derfor indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Virksomhedens autoværkstedsaktiviteter reguleres således af miljøgodkendelsen og ikke efter Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Grundlag for godkendelsen

Da ansøgningen om godkendelse vedrører en virksomhed, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og da der for virksomhedens aktiviteter foreligger standardvilkår, jf. hidtidige godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 1 og 2, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er opført i hidtidige godkendelsesbekendtgørelsens Punkt 1.3 og 2.3 – Ansøgningskrav. Der er ikke øvrige godkendelsespligtige aktiviteter på virksomheden.

Disse krav ses opfyldt i ansøgningsmaterialet af 6. september 2015 incl. supplerende oplysninger. Ansøgningen fremgår af godkendelsens bilag 9.

Der er i godkendelsesforløbet fremsendt supplerende oplysninger fra ansøger, herunder oplysninger til brug for beregning af sikkerhedsstillelse og udarbejdelse af VVM afgørelse.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Den følgende beskrivelse bygger på ansøgningsmaterialet, samt supplerende oplysninger om virksomheden. Miljøgodkendelsen bygger på det samlede materiale.

Vilkår i afgørelsen er fastsat med udgangspunkt i standardvilkår i Standardvilkårbekendtgørelsen⁴ i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 31, stk. 1. vilkårene er suppleret med relevante vilkår baseret på virksomhedens biaktiviteter og konkrete forhold i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 31, stk. 2 og 3.

Virksomhedens aktiviteter omfatter nedenstående punkter, jf. bekendtgørelsens bilag.

- K 209: Autoophugning (autogenbrug).

Der er således fastsat standardvilkår i afgørelsen i overensstemmelse med ovenstående aktiviteter.

Egedal Kommune har, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 1, for forurening, der ikke vurderes at kunne reguleres via af standardvilkårene, fastsat supplerende vilkår. Disse er opstillet i overensstemmelse med bekendtgørelsen § 22, pkt. 1-10 og er tydeligt anført i afsnit om vilkår.

Beskrivelse af virksomheden og ansøgte produktion

Virksomheden nyetableres i eksisterende erhvervsejendom i lokalplanlagt erhvervsområde ved Smørum på adressen Hassellunden 3, 2765 Smørum, matr. 20f Smørumnedre by, Smørum. Der søges ikke om bygningsmæssige ændringer.

Egedal kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden.

Virksomheden vil anvende eksisterende bygninger, pladser m.v. Ansøgningen omfatter tilladelse til etablering af autoophug/genbrug for behandling af op til 2.000 person- og varebiler pr. år i eksisterende bygning. Miljøbehandlingen dvs. aftapning og afmontering af miljøfarlige stoffer og væske sker i eksisterende bygning, som tilpasses den nye anvendelse. Oplag af de aftappede væsker vil foregå indendørs på spildbakker uden afløb. Aktiviteterne vil ske i. Alle aktiviteter vil foregå indendørs i bygningen. Indretning af bygningen fremgår af bilag 3.

Der søges om tilladelse til opbevaring af op til 20 ikke miljøbehandlede biler indendørs i værkstedet samt 20 miljøbehandlede biler på befæstet areal syd for bygningen. Alle indendørs arealer er belagt med beton.

Der søges endvidere om modtagelse af op til 200 biler pr. år til videresalg efter lettere mekanisk reparation. Der vil ikke ske maling eller undervognsbehandling. Salgsbiler opbevares på plads langs Hassellundvej.

Virksomheden vil beskæftige 6-10 personer og certificeres iht. gældende krav herom efter ISO 14001. Certificeringen gennemføres umiddelbart efter miljøgodkendelse af virksomhedens aktiviteter, formentlig i januar 2016.

Normal drifts- og åbningstid er anført til:

Hverdage	kl. 7- 18
Lørdage	kl. 8 - 14.00.

⁴ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 682 af 18. juni 2014

Der kan herudover forekomme arbejde i værkstedet om aftenen og på søn- og helligdage.

Beliggenhed og planforhold

Ejendommen er beliggende i Erhvervsområdet Hassellunden. Området er omfattet af Egedal kommunplan 2013-25, rammeområde E3-02. Området er med Ledøje-Smørum kommunes lokalplan 051103 af 26. april 2005 udlagt til Lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomheder. Området er beliggende i byzone.

Kommunens vurdering

Der etableres med det ansøgte ikke bygninger, ligesom forureningen ikke antages at blive forøget væsentligt. Godkendte etablering af aktiviteter vurderes ikke at være i modstrid med grundlaget for det lokalplanlagte erhvervsområde.

Virksomheden etableres i et erhvervsområde, og det er kommunens vurdering, at der i miljøgodkendelsen er fastsat de fornødne vilkår med henblik på regulering af virksomhedens påvirkning af det omgivende miljø.

Støj

Til fastsættelse af støjgrænser er anvendt Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 om "Ekstern støj fra virksomheder" (støjvejledningen) sammenholdt med den faktiske områdeanvendelse.

Ejendommen hvorpå virksomheden etableres er beliggende i lokalplanlagt område, som er udlagt til Lettere industri-, lager- og værksteds- og servicevirksomhed mv. uden mulighed for bolig, for andre end de til virksomheden tilknyttede personer.

Grænseværdierne er derfor fastsat svarende til de vejledende grænseværdier for områdetype 2, som omfatter almindelig erhvervs- og industrivirksomheder.

Omkring virksomheden ligger en række boligområde, herunder Smørumnedre langs Råbrovej vest for virksomheden omfattet af kommuneplanudpegning B2-31, Boligområde Smørumnedre midt nord for virksomheden omfattet af kommuneplanudpegning B1-49 og boligområde Skebjergvej-lille Smørum syd for virksomheden omfattet af kommuneplanudpegning B1-27.

Grænseværdierne er derfor fastsat svarende til de vejledende grænseværdier for områdetype 5, som Boligområder.

I erhvervsområde omfattet af lokalplan 051102 umiddelbart nord for virksomheden er den faktiske anvendelse blandet bolig og erhverv. Grænseværdierne er derfor fastsat svarende til de vejledende grænseværdier for områdetype 3, Blandet bolig og Erhverv.

For områderne for offentlige formål, Egelunden sydøst for virksomheden omfattet af kommuneplanudpegning O-36 samt det rekreative område, idrætsområde Smørumnedre flodvej, Smørum parkvej øst for virksomheden omfattet af kommuneplanudpegning R2-13 er støjgrænserne fastsat som områdetype 3.

Tilkørselsforholdene til virksomheden er gode og adgang sker via Skebjergvej/Hassellunden. Området er forholdsvis trafikeret. Af ansøgningen fremgår, at omfanget af daglige transporter vil være 30-40 daglige biler til og fra virksomheden.

Virksomhedens beliggenhed i forhold til de udpegede planområder i Egedal Kommuneplan 2013-25 fremgår af afgørelsens bilag 4.

Kommunens vurdering

Det vurderes at støjgrænserne kan overholdes.

Det bemærkes, at der mhp. at sikre at støjgrænserne for de tilgrænsende boligområder kan overholdes, er fastsat vilkår der begrænser virksomhedens aktiviteter i aften og nattetimerne.

I tilfælde af klage eller såfremt der opstår tvivl om, at virksomheden overholder støjgrænserne er der indsat vilkår om, at virksomheden for egen regning skal lade udføre en støjmåling.

Luft

Primær kilde til luftforurening er svejserøg og slibestøv fra lettere metalbearbejdning fra reparationsaktiviteter og arbejder med miljøbehandling af asbestholdige emner samt udstødningsgas fra værkstedet.

Der er indsat standardvilkår herfor om indretning af afkast samt vilkår fra autoværkstedsbekendtgørelsen.

Kort over virksomhedens afkast fremgår af situationsplan bilag 3.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at de stillede vilkår sikrer, at krav for luftforurening fra virksomheden i Autoværkstedsbekendtgørelsen og bilskrotbekendtgørelsen overholdes.

Spildevand og Jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at der ikke udledes processpildevand, men kun overfladevand fra et befæstede arealer, der ledes til offentlig spildevandskloak. Der findes ikke vaskeplads og der etableres ikke en sådan.

Virksomhedens spildevandsforhold fremgår af godkendelsens kloakplan, bilag 6.

Virksomheden afleder derudover sanitært spildevand til offentlig kloak. Der vil være op til 10 medarbejdere på virksomheden.

Kommunens vurdering

Det vurderes at, virksomheden, ved overholdelse af de stillede standardvilkår og virksomhedens oplysninger i forbindelse med ansøgningen, vil blive drevet på en måde, så der er skabt en høj grad af sikkerhed for, at der ved spild eller udsivning af olie og andre kemikalier ikke kan ske en forurening af jord og grundvand.

Idet der kun afledes sanitært spildevand fra virksomheden skal der ikke meddeles tilslutningstilladelse til virksomheden.

I det omfang virksomheden afleder processpildevand eller overfladevand, skal virksomheden ansøge særskilt herom jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28.

Affald

Det fremgår af ansøgningen, at alle affaldsfraktioner, herunder farligt affald, olie, kølervæske og andre flydende stoffer der aftappes fra de miljøbehandlede biler og varevogne opbevares indendøre i egnede emballager og tanke, som placeres på

spildbakker. Olierede mataldele opbevares i lukket container. Øvrige ikke forurende affaldsfraktioner, herunder glas, metal, dæk, plast mv. opbevares i åbne containere.

Placering af virksomhedens affaldsoplag fremgår af afgørelsen bilag 5.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering at alle de beskrevne fraktioner opbevares og bortskaffes forsvarligt og efter gældende regler herfor, herunder kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Der er stillet vilkår om, maksimalt oplag af affald, fordelt på de kategorier der fremgår af bilsrotbekendtgørelsen. Det vurderes at overholdelse af dette vilkår vil sikre, at affaldet kan bortskaffes i overensstemmelse med forudsætningerne for virksomhedens sikkerhedsstillelse.

Egenkontrol

Kommunens vurdering

Der er stillet egenkontrollvilkår på baggrund af standardvilkår for listepunkt K 209. Det er Egedal Kommunes vurdering, at virksomheden med de samlede vilkår har mulighed for at måle og registrere de parametre, der kan medføre miljøproblemer, og på den måde følge op på uregelmæssigheder.

Naturområder, vandløb mv.

Der er ikke vandløb eller naturområder i umiddelbar nærhed eller på virksomhedens område. Nærmeste vandløb er Grønsø å, som ligger 500 m syd for virksomheden. Vandløbet er i Vandplan 2015 målsat med god økologisk tilstand, DVFI 5. Målsætningen er ikke opfyldt, jf. vandplanen (DVFI4). Der afledes ikke overfladevand fra området til vandløbet.

Der ligger enkelte mindre søer og et moseområde hhv. 625 m sydvest for, 750 m øst nordøst for, 850 m nordvest for og 1000 m sydvest for virksomheden.

Det vurderes, at virksomheden pga. afstanden til naturområderne, ikke vil medføre påvirkninger af disse.

Natura 2000 områder

Ifølge § 7 stk. 1 i *Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007* skal der før, der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsar områder). Dette omfatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Egedal Autodele ApS etableres uden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, som er EF Habitatområde nr. 123 godt 9 km nordsøst for virksomheden. Området er samtidig EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 109, Furesø med vaserne og Farum sø. Roskilde Fjord som er EF-habitatområde nr. 120 ligger ca. 11 km vest for virksomheden. Området er samtidig EF-Fuglebeskyttelsesområde Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø nr. 105.

En negativ påvirkning af Natura 2000 områderne vurderes pga. afstanden ikke mulig.

Egedal Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for virksomhedens område, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV.

Det vurderes, at virksomhedens drift ikke kan skade eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag.

Partshøring

Denne miljøgodkendelse har i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, været til partshøring hos virksomheden i perioden den 21. januar 2016 til den 28. januar 2016.

Ansøgers konsulent, Nørskov Miljøteknik ApS, Poul Jørgensen, har i forbindelse med partshøringen fremsendt en række kommentarer, som er indarbejdet i afgørelsen, herunder præcisering af virksomhedens aktiviteter.

Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig fra datoen for meddelelse af godkendelsen.

Ved klage kan Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Bortfald af godkendelsen

Miljøbeskyttelseslovens § 78 a. En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at uudnyttede tilladelser, godkendelser eller dispensationer efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder på et andet tidspunkt end efter stk. 1.

Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres på Egedal Kommunens hjemmeside den 29. januar 2016. Derudover orienteres en række interessenter direkte. Jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

Klagevejledning

Denne afgørelse er meddelt i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 påklages til Natur og Miljøklagenævnet indenfor en frist på 4 uger efter meddelelsen. Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100. Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelserne er også klageberettigede efter miljøbeskyttelsesloven.

Klage skal ske via Klageportalen. Link til portalen findes på Natur-og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Her fremgår også mere om klagenævnets sagsbehandling.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Logon kan ske med NEM-ID.

Klagen sendes via Klageportalen til Egedal Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis der på grund af særlige forhold ønsker fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den Kommune der har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videregiver herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Det koster et gebyr på 500 kr. at klage, som du skal betale med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur-og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse

af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur-og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur-og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder

efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra, at afgørelsen er givet.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen endvidere prøves ved domstolene.

Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.



Carsten Nørh
Miljøsagsbehandler, Cand.scient
Egedal Kommune


Bilag

1. Oversigtsplan
2. Placering
3. Tegning med virksomhedens indretning med afkast (situationsplan)
4. Planområder
5. Virksomhedens affaldsopbevaring
6. Kloakplan
7. Lovgrundlag benyttet ved afgørelsen
8. Dokumentation for støjvilkår
9. Ansøgningen og supplerende oplysninger
10. Sikkerhedsstillelse

Kopi af godkendelsen sendt til:


- Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden - hvs@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø - dn@dn.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV - fr@friluftsradet.dk

Bilag 1 Oversigtsplan

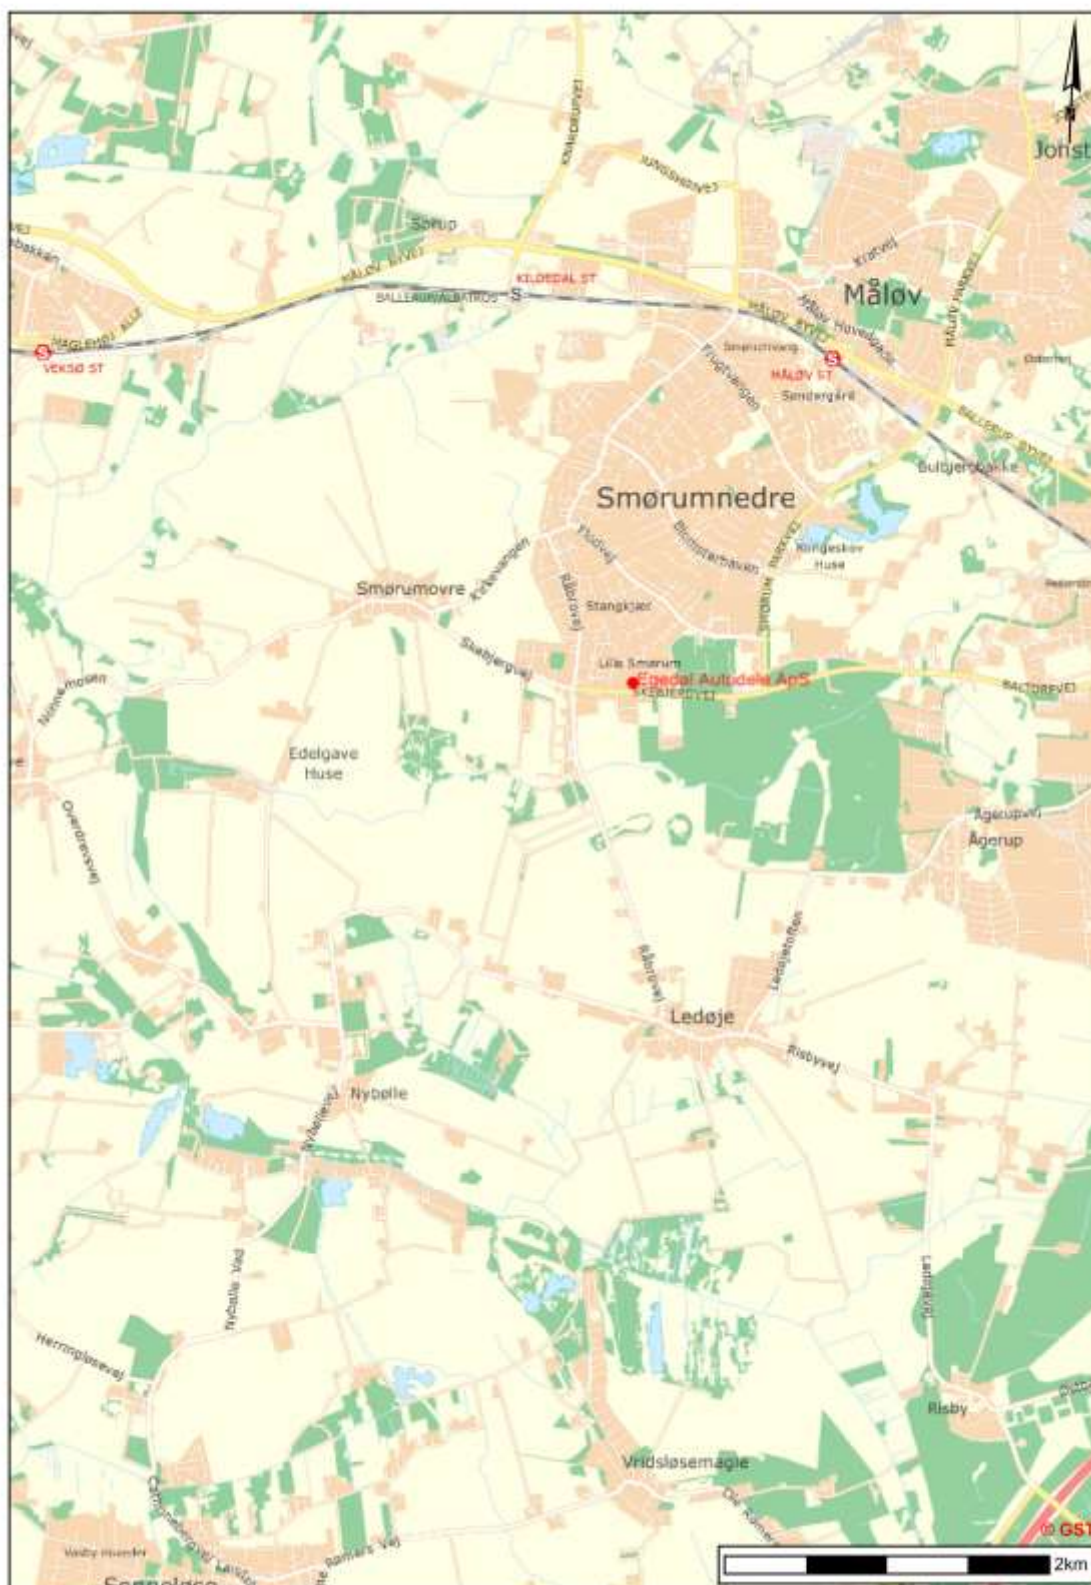


Bilag 3 Tegning over virksomhedens indretning med afkast

Mangler afkast, eftersendes af virksomheden.

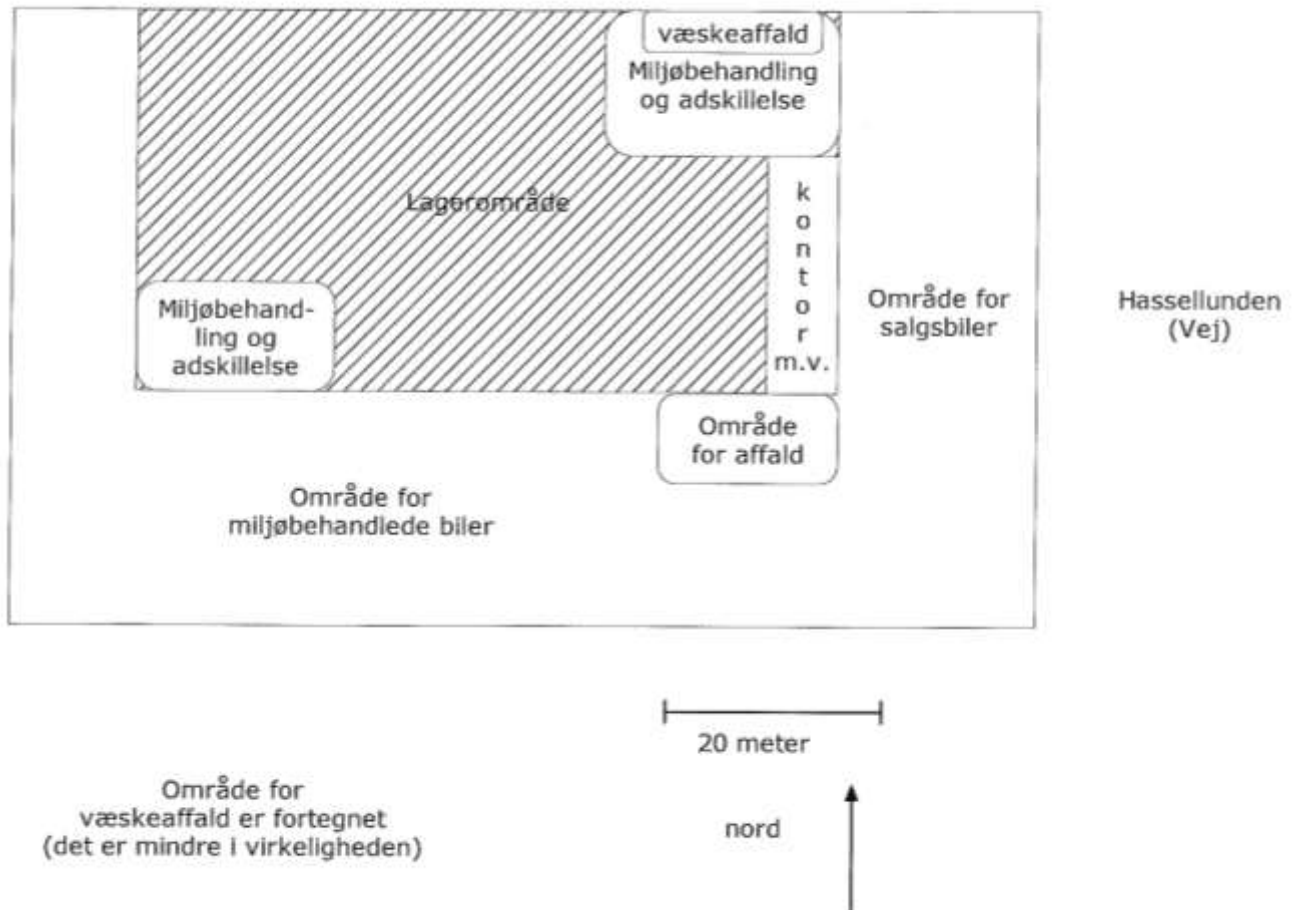

Kilde: Fra ansøgningen

Bilag 4 Planområder

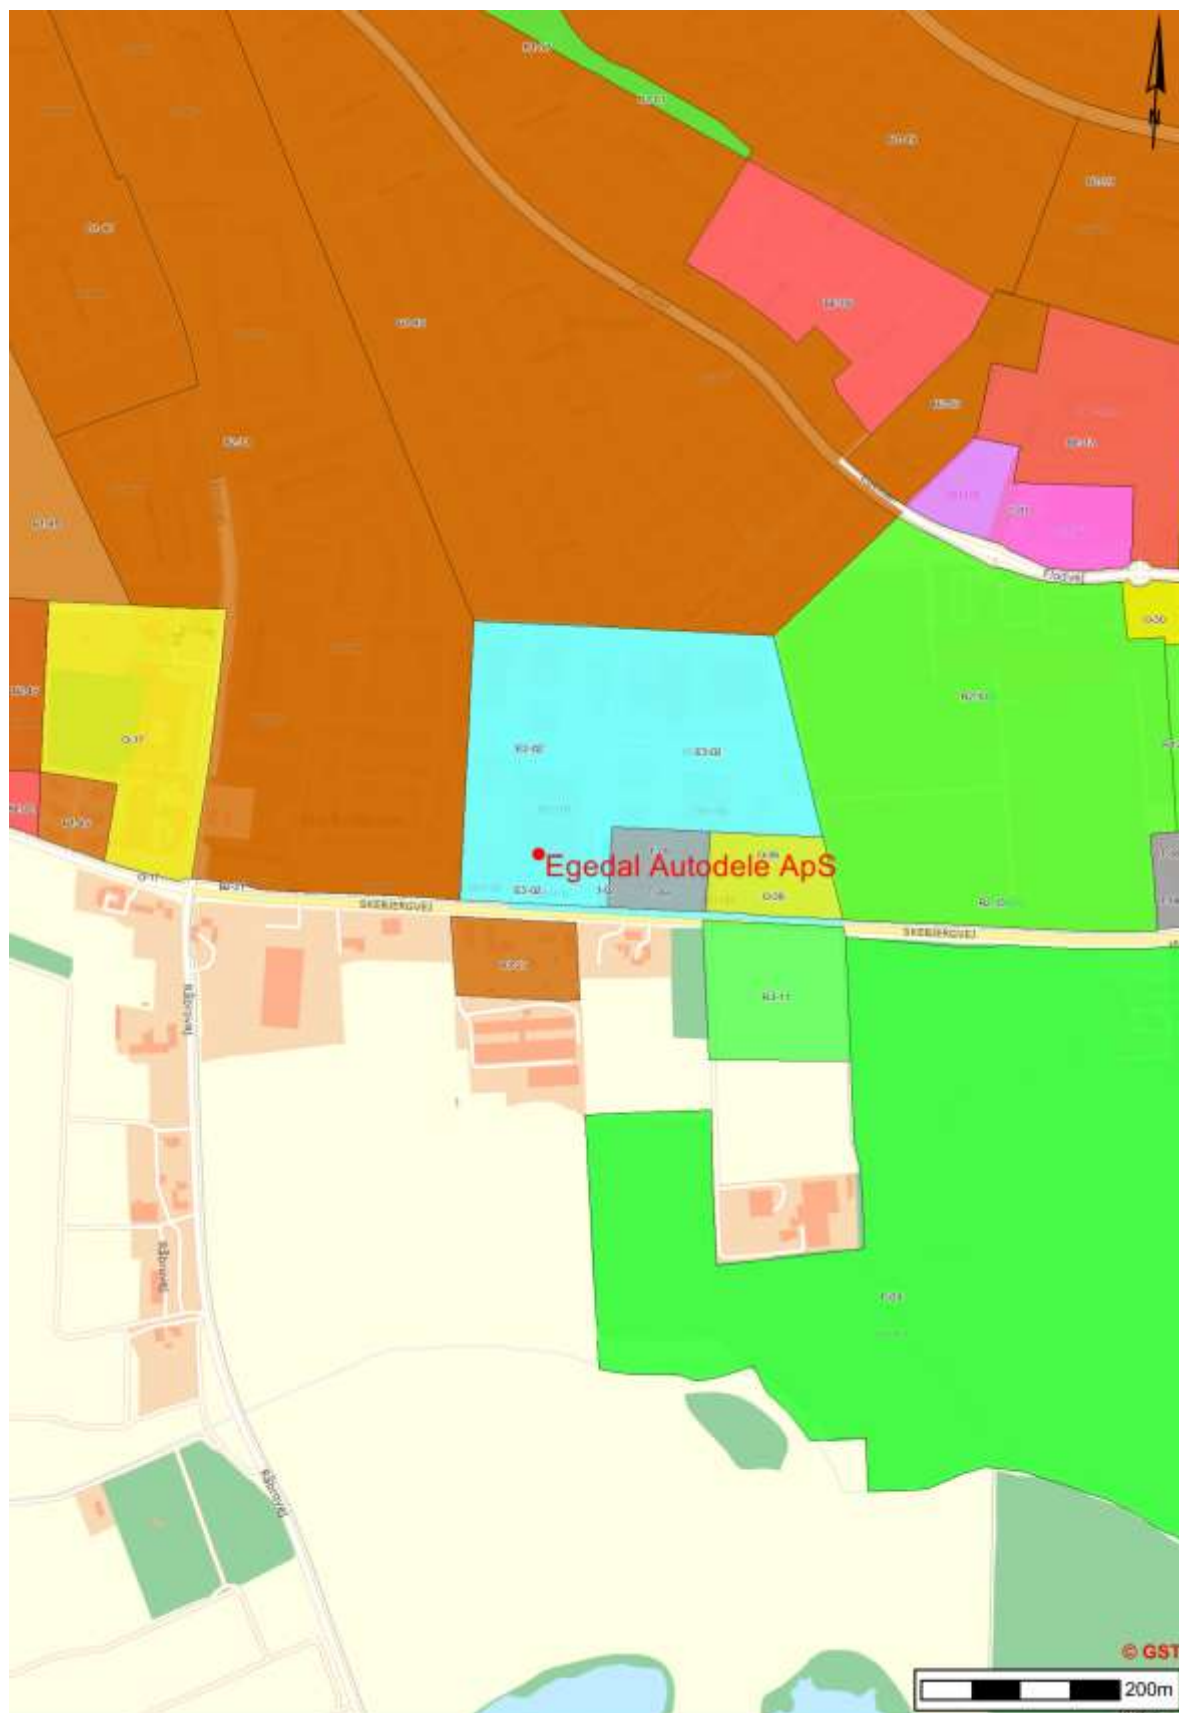

Bilag 5 Virksomhedens affaldsopbevaring – afventer evt. supplerings ifht. bilag 3

Bilag mangler eftersendes af virksomheden.

Bilag 6 Kloakplan – afventer

Bilag mangler eftersendes af virksomheden.

Bilag 7 Lovgrundlag

Godkendelsen meddeles på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 (miljøbeskyttelsesloven - sammenskrivning)
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 669 af 18. juni 2014 – med ændringer. (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1418 af 2. december 2015 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (autoværkstedsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (bilskrotbekendtgørelsen), herunder jf. § 11, stk. 1, bilag 1-5 mht. krav om fraktionering og procedurer herfor samt registrering.
- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn, nr. 1417 af 2. december 2015. (brugerbetalingsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1321 af 21. december 2011 (olietankbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012 (affald bekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:

- Miljøstyrelsen luftvejledning nr. 2/2001
- Miljøstyrelsen B-værdivejledning nr. 2/2002 med supplement nr.1252/2008 (ny vejledning er i høring på afgørelsestidspunktet. Høringsudkast medfører ikke ændringer i B-værdier for sagen).
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, ekstern støj fra virksomheder

Bilag 8 Dokumentation for støjvilkår

Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984 eller kildestyrkemålinger kombineret med beregning udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Kvalitetskrav til målinger og afrapportering

Målinger og beregninger skal udføres af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person, som er certificeret til at udføre sådanne målinger, jf. *"Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 1311 af 25. november 2015"*.

Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4. Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning, og driftsforholdene skal beskrives i målerapporten.

Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives. Rapporten sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at målingen er gennemført.

Vurdering af resultater

Støjgrænsen anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier ligger under vilkårets grænseværdi med tillæg af måleubestemthed. For faste støjkilder kan der normalt accepteres en maksimal måleubestemthed på 3 dB(A), jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, pkt. 3.5. En måleubestemthed > 3 dB(A) skal begrundes.

Bilag 9 Ansøgning

Ansøgning om miljøgodkendelse for autoophugningsvirksomheden: Egedal Autodele
af 6 sept 2015

side 1

Ansøgning om miljøgodkendelse for:

Egedal Autodele u/stiftelse (aps)
Hassellunden 3
2765 Smørum

Stifter & ejer: Anne Nygaard Mottelson- Koldbyvej 16-2610 Rødovre tlf: 20860676

Denne ansøgning er udarbejdet af Nørskov Miljøteknik aps, Poul Jørgensen tlf. 20 33 43 67,
e-mail: Poul@lsostandard.dk

Ansøgningen er udarbejdet efter bilag 5 i listevirksomhedsbekendtgørelsen.

Indholdsfortegnelse:

- O.Resume vedr. ansøgningen
- A. Ansøger og ejerforhold
- B. Oplysninger om virksomhedens art
- C. Oplysninger om etablering
- D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid
- E. Tegninger over virksomhedens indretning
- F. Beskrivelse af virksomheden
- H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
- I. Andet

Bilag:

- | | |
|----------|-----------------|
| Bilag 1: | Oversigtskort |
| Bilag 2: | Situationsplan |
| Bilag 3: | Indretningsplan |

Ansøgning om miljøgodkendelse for autoophugningsvirksomheden: Egedal Autodele
af 6 sept 2015

side 2

O.Resume vedr. ansøgningen

I eksisterende lagerbygning (for bildele) på adressen Hassellunden 3, 2765 Smørum ønskes indrettet værksted for "særskildt behandling" (miljøbehandling) og ophug af biler. Der er allerede indrette lager for bilreservedele og der vil desuden foregå salg af biler og reservedele fra adressen.

Der ønskes modtaget op til 2000 biler årligt til ophug med henblik på salg af bildele/reservedele.

Ophug og miljøbehandling af biler samt oplag af de aftappede væsker vil af hensyn til gældende miljøregler foregå indendørs på betongulv uden afløb.

På det udendørs areal ved bygningen vil der foregå oplag af ikke forurenende emner (f.eks. miljøbehandlede biler, containere/plaller med restprodukter/affald samt ophuggede karosserier som afventer bortskaffelse til metalgenindvinding (i schredder anlæg).

Der vil være beskæftiget 6-10 medarbejdere på virksomheden.

Virksomheden vil blive miljøcertificeret i henhold til ISO14001.

For god ordens skyld skal jeg understrege, at selve autoophugningsdelen af virksomheden **ikke** er at sammenligne med "de gamle bilkirkegårde", hvor der stod skrotbiler lige så langt øjet rækker, og der er heller ikke tale om en ophugningsvirksomhed med hammermølle (også kaldet schredder anlæg) til fraktionering af biler, jævnfør miljøstyrelsens **Håndbog om miljø og planlægning** fra 2004.

A. Ansøger og ejerforhold

1) Ansøger er:

Anne Nygaard Mottelson- Koldbyvej 16-2610 Rødovre tlf: 20860676

P-nr er endnu ikke fastsat, idet selskabet (Egedal Autodele aps) er under stiftelse på adressen.

Virksomhedens navn er: Egedal Autodele aps

Ansøgning om miljøgodkendelse for autoophugningsvirksomheden: Egedal Autodele
af 6. sept. 2015

side 3

3) Navn, adresse på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggende:

Stila Ejendom A/S
Hassellunden 3
2765 Smørum

Tlf 4482 1102/4482 108

Kontaktpersoner bogholder Lene Refer, mail: lene@stila.dk eller ejer Ole Stilling Petersen.

4) Virksomhedens kontaktperson:

Samme som pkt. 1

Ansøgningen om miljøgodkendelse er udarbejdet af konsulentfirmaet:

Nørskov Miljøteknik aps
Næstved Landevej 2
4250 Næstved
Tlf. 55 45 43 67/20 33 43 67 poul@isostandard.dk, Kontaktperson Poul Jørgensen

Som henvendelser til i sagen bør rettes til, indtil godkendelsen er endelig.

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

Virksomhedens listebetegnelse i bilag 2 til godkendelsebekendtgørelsen.

K209 Autoophugning (autogenbrug).

Biaktivitet er: Handel (indkøb og salg) med biler (ikke godkendelsespligtig)

Ansøgning om miljøgodkendelse for autoophugningsvirksomheden: Egedal Autodele
af 6 sept. 2015

side 4

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af, om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.

På adressen er der etableret faciliteter, der umiddelbart uden bygningsmæssige ændringer kan anvendes til autoophugs/genbrugsvirksomhed. Virksomheden vil bestå af værksted, indendørs lager og udendørs oplagsplads. Fra adressen foregår desuden handel med biler.

Der ønskes tilladelse til at drive autoophug og bilhandel i eksisterende bygninger og faciliteter på adressen. Lokaler er indrettes med lifte, reoler til reservedele og faciliteter til oplag af affaldsprodukter o.s.v.

Der ønskes modtaget op til 2000 biler årligt.


Ophug og miljøbehandling vil foregå indendørs.

Alle indendørs arealer er belagt med beton og ønskes også anvendt til oplag af biler som afventer miljøbehandling.

Skitse med indretning:

Ansøgning om miljøgodkendelse for autoophugningsvirksomheden: Egedal Autodele
af 6 sept 2015

side 5

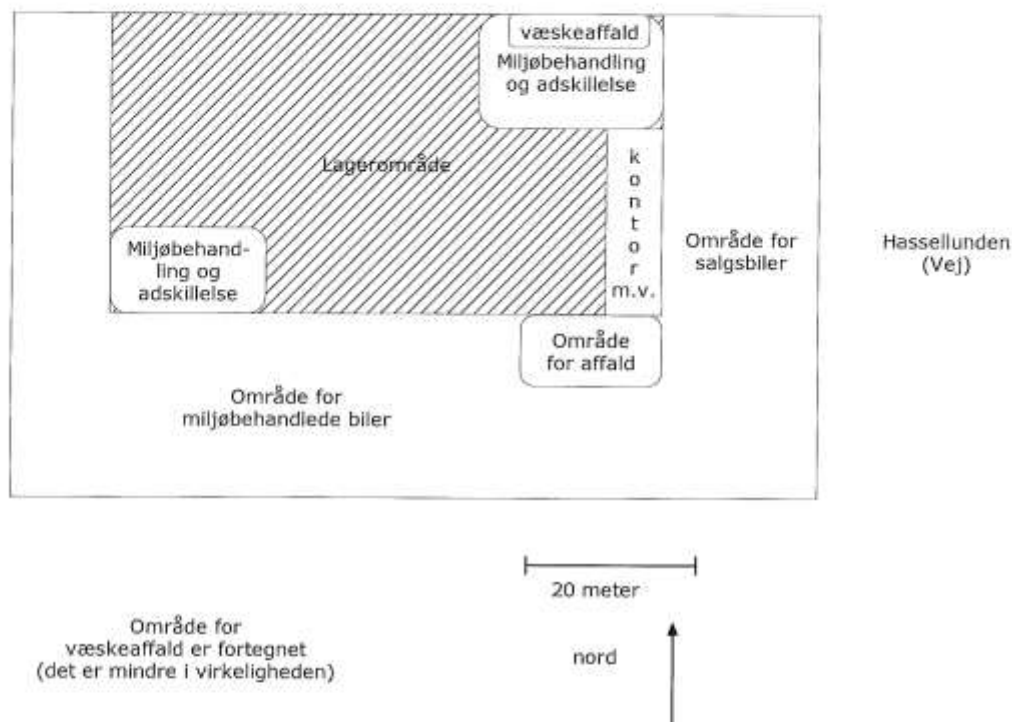

7) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

Ikke relevant - Der er tale om en permanent virksomhed.

C. Oplysninger om etablering

8) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.

Virksomheden kan drives fra de eksisterende faciliteter. Der skal ikke foregå bygningsmæssige ændringer.

Ansøgning om miljøgodkendelse for autoophugningsvirksomheden: Egedal Autodele
af 6 sept 2015

side 6

9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af disse.

Ikke relevant.

Det kan dog oplyses, at man gerne vil hve miljøgodkendelsen meddelt i år således at miljøcertificering (ISO14001) kan foregå i Januar 2016..

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

10) Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.

Oversigtsplan i passende målestok med nordpil og angivelse af virksomhedens placering er ikke vedlagt.

(bilaget er ikke vedlagt, idet vi håber, at kommunen har passende tegningsmateriale, som kan vedlægges, alternativt kan vi fremsende det).

11) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.

Virksomheden ønskes etableret i området, fordi området er egnet til formålet. Områdets planlagte og faktiske anvendelse er erhverv i form af industri og værkstedsvirksomhed.

Det er vores vurdering, at aktiviteterne ikke er til gene for omgivelserne da alle forurenende aktiviteter foregår indendørs og da lokalområdets i øvrigt ikke kan betragtes som særligt miljøfølsomt med hensyn den nuværende anvendelse på den eksisterende virksomhed og på nabovirksomhederne..

På grund af ejendommens beliggenhed og indretning og da den uden videre kan anvendes til ophug af biler, finder vi ejendommen velegnet.

Vi har været tidligere i dialog med Egedal Kommunes planafdeling vedr. en lignende sag, og dengang var man er af den opfattelse, at autoophug kan etableres i området.

12) Virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkluder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn og helligdage, skal dette oplyses.

Normal drifts- og åbningstid er fra kl. 7- 18 på hverdage samt lørdage fra kl. 8 - 14.00.
Der kan herudover forekomme arbejde om aftenen og på søndage.

Ansøgning om miljøgodkendelse for autoophugningsvirksomheden: Egedal Autodele
af 6 sept 2015

side 7

13) Oplysninger om til og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

Til og frakørselsforhold er meget gode. Den samlede kørsel til og fra virksomheden vurderes at være ca. 30-40 biler om dagen.

Det forventes ikke, at støj fra bilerne vil være noget problem i området, da det i forvejen er noget trafikeret.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

14) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der viser følgende:

- Placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.
- Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v.
- Placering af område for miljøbehandling 12) af udtjente køretøjer.
- Placering af modtageplads og oplagsplads for ikke-miljøbehandlede køretøjer 13) .
- Placering af oplagsplads for miljøbehandlede køretøjer.
- Placering af evt. vaskeplads.
- Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.
- Placeringen af skorstene og andre luftafkast.
- Placeringen af støj- og vibrationskilder, herunder af evt. plads eller anlæg til flatning af karosserier.
- Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer, samt oplysninger om nedgravede rørforbindelser og tanke/beholdere.
- Interne transportveje, herunder til ikke-miljøbehandlede køretøjer og/eller andet fartligt affald.
- Placering af oplag af hjælpestoffer og affald.
- Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

Indretning:

Situationsplan er vist på side 4 i denne ansøgning.

Modtageplads

Biler til ophug modtages indendørs og oplagres indendørs på betongulv uden afløb ved virksomhedens opstart.

Der er god plads indendørs og der forventes oplagret op til 20 biler som afventer miljøbehandling.

Affaldsoplag:

Olie, kølevæske og andre flydende stoffer fra bilerne oplagres indendørs i egnede emballager (metal- eller plasttromler/dunke).

Ansøgning om miljøgodkendelse for autoophugningsvirksomheden: Egedal Autodele

af 6. sept. 2015

side 8

Beholderne vil henstå på oplags-/spildbakker, som kan tilbageholde spild (hvis uheldet er ude). Bakker har en størrelse, således at spild fra den største beholder vil kunne tilbageholdes.

Olierede metaldele vil blive oplagret i containere.

Ikke forurenende affald- eller restprodukter (plastkøfangere, bilruder, blikdele, dæk, fælge m.v.) vil enten blive oplagret i åbne containere eller blive stablet på paller udendørs.

Hjælpestoffer:

Der forventes ikke noget større oplag af hjælpestoffer. Hjælpestofferne vil primært være mindre beholdere (på op til 5 liter) samt spraydåser.

Hvis det bliver aktuelt med større oplag (f. eks. 200 liters tromler med motorolie), vil disse blive oplagret på samme måde som flydende affald.

Afløb/spildevand:

Der er ikke afløb af processpildevand fra virksomheden (der foregår ikke vask af biler eller bildele på virksomheden, og oplag af biler til ophug, hvorfra der kunne ske spild, foregår indendørs på betongulv uden afløb).

Støjforhold:

Eneste støjende udendørs aktiviteter er truckkørsel, håndtering af de modtagne biler samt afhentning af skrot.

Kompressor er placeret indendørs og brug af stærkt støjende værktøj foregår også kun indendørs.

Afkast:

Der er etableret ventilation og afkast fra virksomhedens produktionslokaler (fra værkstedet).
Afkast er ført op i ca 1 meter over tag.

Der forekommer ikke slibeaktiviteter, undervognbehandling eller lakering på virksomheden.

F. Beskrivelse af virksomheden**15) Oplysninger om,**

- hvor mange udtjente køretøjer til særskilt behandling ¹⁴⁾ der forventes modtaget årligt, opdelt på køretøjer på henholdsvis over og under 3.500 kg,
- hvor mange særskilt behandlede køretøjer, der forventes modtaget årligt,
- hvor mange udtjente køretøjer til særskilt behandling, der maksimalt forventes oplagret,
- hvor mange miljøbehandlede køretøjer, der maksimalt forventes oplagret, samt
- hvor mange særskilt behandlede køretøjer, der maksimalt forventes oplagret (kun relevant for virksomheder, der udelukkende efterbehandler særskilt behandlede køretøjer).

Antal modtagne biler:

Det forventes, at der modtages op til 2000 biler årligt til ophug.

Der vil dog ikke blive modtaget egentlige lastbiler til ophug, men kun person- og varebiler.

Desuden vil der blive modtaget mellem 100 og 200 biler til videresalg, evt efter der er foretaget mindre reparationer på disse (dog ikke lakering og undervognsbehandling, men primært udskiftning af reservedele).

Oplagrede biler, som afventer miljøbehandling:

Oplag af ikke miljøbehandlede biler sker på befæstet areal **indendørs** uden afløb.

Ansøgning om miljøgodkendelse for autoophugningsvirksomheden: Egedal Autodele
af 6. sept. 2015
10

side

Oplagrede biler som er miljøbehandlede:

Oplag af miljøbehandlede biler sker på de udendørs arealer. Bilerne vil blive henstillet som parkerede biler – der vil således **ikke** være tale om biler, som henligger i større eller mindre bunker "hulter til bulder".

(Biler som henstilles med henblik på bortkørsel til schredderanstalt/produkthandler vil dog blive stablet i 2-3 lag, denne afhentning planlægges således, at der afhentes når der er ca. 20 biler "klar", svarende til 1 læs (på forvogn og anhænger)).

Oplag af biler til salg:

Oplag af salgsbiler sker udendørs på pladsen ved virksomheden.

16) Oplysning om, hvorvidt der foretages særskilt behandling af udtjente køretøjer, eller om der udelukkende foretages efterbehandling af særskilt behandlede køretøjer. Oplysning om evt. vaskeanlæg.

Der bliver foretaget særskilt behandling (=miljøbehandling) af udtjente køretøjer. Behandlingen omfatter fjernelse af miljøskadelige væsker og komponenter som bl.a. kølevæske, motor-, gear- og hydraulikolie, sprinklervæske, akkumulator og blyafbalanceringsklodser. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1312 foreskriver metoder og omfang vedr. "særskilt behandling" af motorkøretøjer. Procedure for tapning følger bilaget til bekendtgørelsen, men kan fremsendes på anfordring.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luft

17) Oplysning om, hvilke arbejdsprocesser mv. der knytter sig til virksomhedens skorstene og luftafkast, jf. punkt 14.

Afkast fra udstødningsgas føres en meter over tag. Der er ikke filteranlæg i afkastet.

For en god ordens skyld oplyses, at der ikke vil komme til at foregå slibning, autovask/højtryksrens, autolakering eller undervognsbehandling på virksomheden.

Ansøgning om miljøgodkendelse for autoophugningsvirksomheden: Egedal Autodele
af 6 sept 2015

11

side

Spildevand

18) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:

- Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om vaskevand, overfladevand og/eller husspildevand.
- For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder for det spildevand, virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer.
- Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
- Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere.
- Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender bedste tilgængelige teknologi med henblik på at begrænse eller undgå afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.

Der forekommer ikke processpildevand fra virksomheden.

19) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.

Ikke relevant

20) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.

Ikke relevant

Støj

21) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde, jf. punkt 14, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Der er følgende støj-kilder:

<u>Kompressor</u>	Indendørs
<u>Værksted</u> (fx luftværktøjværktøj)	Indendørs
<u>Intern transport</u>	
Flytning af biler og andet	Nogen biler ved egen kraft ellers med truck.

Ansøgning om miljøgodkendelse for autoophugningsvirksomheden: Egedal Autodele
af 6. sept. 2015
12

side

Transport til og fra virksomheden

Kundebesøg og medarbejdere

Biler til skrotning

Autotransporter eller ved egen kraft (kører selv)

Bilerskrot til shredder

Lastbil

Afhentning af andet affald

Lastbil

Der er ikke planlagt nogen egentlig støj eller vibrationsdæmpning, men vi forventer ikke, at støj og vibrationer vil være noget problem, og det foreslås, at der fastsættes støjgrænser i henhold til miljøstyrelsens støjvejledning. Vi har fra andre tilsvarende virksomheder erfaring for, at støj ikke er noget problem fra denne virksomhedstype.

Affald

22) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald opgives tilhørende EAK-koder.

Der forekommer følgende affaldstyper:

(De anslåede årsmængder er absolut maksimum, for flere af fraktionerne vil mængderne være lavere)

Olie	anslået mængde årligt 5000 L
Koblingsvæske	anslået mængde årligt 500 L
Frostsikringsvæske (kølervæske)	anslået mængde årligt 5000 L
Sprinklervæske	anslået mængde årligt 1000 L (genbruges direkte)
Motorbenzin	anslået mængde årligt 1000 L (genbruges direkte)
Dieselolie	anslået mængde årligt 1000 L (genbruges direkte)
Oliefiltre	anslået mængde årligt 500 kg
Blyakkumulatorer	anslået mængde årligt 15-20 ton
Ni-Cd akkumulatorer	anslået mængde årligt 50 kg
Blyholdige balanceklodser	anslået mængde årligt 500 kg
Kviksølvkontakter	anslået mængde årligt 1 kg
Freon (eller tilsvarende fra aircondition)	anslået mængde årligt 100 kg
Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere	anslået mængde årligt 50 stk

Elektroniske udstyr: Audioapparater, videoapparater, navigationsudstyr, mobiltelefoner

anslået mængde årligt 500-1000 kg

Dæk

anslået mængde årligt 75 ton

Jern og metaller, glas og plast

anslået mængde årligt max 2200 ton

De ovenfor angivne affaldsfraktionsmængder er absolut maksimale mængder ved modtagelse af 2000 biler årligt, ved modtagelse af et mindre antal biler vil mængderne være tilsvarende mindre.

Ansøgning om miljøgodkendelse for autoophugningsvirksomheden: Egedal Autodele

af 6. sept. 2015

13

side

(EAK-koder fremgår nedenfor af afsnit 23)

23) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, der oplagres på virksomheden. Oplysning om det forventede maksimale oplag af nedenstående affaldsarter:

Affaldsart	Forventet max. oplag	EAK-kode (ny)	Opbevaring	Bortskaffelse
Blyakkumulatorer	5000 kg	160601	A	HI Hansen Eller Stena Jern og metal
Bremsevæske og koblingsvæske	100 L	160113	B	Stena Miljø
Diesellole (ikke affald)	500 L	130701	C	Genbruges
Dæk	20 ton	160103	H	HI / Stena
Elektronisk udstyr (audio- og videoudstyr, navigationsudstyr og mobiltelefoner)	1 ton	160213	D	HI / Stena
Frostsikringsvæske (kølervæske)	1000 L	160114	B eller G	Stena Miljø
Kviksølvkontakter	1 kg	160108	E	Stena Miljø
Motorbenzin (til genbrug + affald)	200 L 200 L	130702	C	Genbruges Eller bortskaffes til Stena
Ni-Cd akkumulatorer (herunder apparater med akkumulator)	50 kg	160602	E	Stena Miljø
Olie (motor- gear- og smørelolie)	1200 L	130208	G	Danskolie Genbrug
Oliefiltre	200 kg	160107	B	Stena Miljø
Sprinklervæske	100 L	160114	B	Genbruges
Freon (eller tilsvarende fra aircondition)	25 l	140602	F	Genbruges
Jern, metal (biler og andet jern og metal)	50 ton	-	H*	HI / Stena
Glas	5 ton	160120	H	HI / Stena
Plastkøfanger mv (=andet plast)	5 ton	160119	H*	HI / Stena

A: Syrefast container, overdækket eller indendørs

C: Plastdunk/reservedunk, indendørs

E: Spand, indendørs

G: Tromle eller palletank, indendørs

B: Tromle, indendørs

D: Container med låg eller indendørs

F: Trykflaske

H: Container udendørs *)ikke forurenende emner dog på asfalten

Ansøgning om miljøgodkendelse for autoophugningsvirksomheden: Egedal Autodele
af 6 sept 2015
14

side

Alle beholdere med væskeaffald opbevares på spildbakker, som i tilfælde af lækage vil kunne tilbageholde mængden fra den største beholder på bakken.

Det er muligt at der skiftes til andre affaldsmodtagere end de angivne, men hvis det bliver tilfældet vil vi sikre at disses godkendelsesforhold er i orden.

Jord og grundvand

24) Oplysning om, hvorvidt nedenstående arealer er befæstede eller ej, samt om arten af belægning for de forskellige typer arealer. Oplysningerne gives for arealer til

– transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer og/eller andet farligt affald,	Emnerne står på befæstet areal(gulv) indendørs.
– modtagelse og oplag af ikke-miljøbehandlede køretøjer,	Biler leveres umiddelbart foran port, hvorefter de samme dag transporteres ind til miljøbehandling eller til oplagring (på befæstet areal/gulv)
– oplag af miljøbehandlede køretøjer,	udendørs på grusbefæstet eller sf-sten-fæstet areal.
– oplag af salgsbiler	udendørs på grus eller sf-sten-fæstet areal.
– miljøbehandling af køretøjer og/eller afmontering af dele forurenet med olie,	Sker indendørs på betongulv uden afløb. Se kortbilag 2.
– oplag af brændstof, olie og kemikalier,	Opbevares i de emballager, der fremgår af pkt. 23 indendørs på tæt betongulv, hvorpå væskebeholderne henstår i spildbakker. Ved lækage vil væskebeholderne ikke kunne trænge ud eller løbe i afløb.
– oplag af farligt affald	Som ovenfor
– flatning af karosserier.	Forekommer delvist idet bilerne trykkes flade på lastvognen med lastvognes kran

Ansøgning om miljøgodkendelse for autoophugningsvirksomheden: Egedal Autodele
af 6 sept 2015
15

side

I. Andet

25) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Alle vilkår er relevante.

26) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Alle vilkår forventes at kunne overholdes.

NMT aps, 6. sept. 2015

Bilag 10 Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse – Egedal Autodele ApS					
Fraktion	Maks oplag	EAK-kode	Kr/enhed	Kr.	Bortskaffelse
Genbrug-Råvarer					
Blyakkumulatorer	5.000 kg	160601	0	0	Genbruges/Positiv værdi
Dieselolie	500 liter	130701	0	0	Genbruges/Positiv værdi
Benzin	400 liter	130702	0	0	Genbruges/Positiv værdi
Olie	1.200 liter	130208	0	0	Genbruges/Positiv værdi
Dæk	20.000 kg	160103	0	0	Genbruges/Positiv værdi
Glas	5.000 kg	160120	0	0	Afleveres sammen med miljøbehandlede biler til sshredder (HI/Stena)
Kølevæske (CFC)	25 liter	160114	0	0	Genbruges/Positiv værdi
Plast	5.000 kg	160119	0	0	Afleveres sammen med miljøbehandlede biler til sshredder (HI/Stena)
Miljøbehandlede biler	20 stk.	-	0	0	Genbruges/Positiv værdi
Jern og metal	50 ton		0	0	Genbruges/Positiv værdi
Affald*					
Bremse- og koblingsvæske	100 liter	160113	1,71	171	Stena Miljø
Elektronikskrot	1.000 kg	160213 160602	7	7000	Genbruges/Positiv værdi
Kviksølvkontakter	1 kg	160108	51,09	51,09	Genbruges/Positiv værdi
Kølevæske	1.000 liter	160114	3,25	3.250	Stena Miljø
Ni-Cd akkumulatorer	50 kg	160602	0,19	9,5	Stena Miljø
Oliefiltre	200 kg	160107	5	1.000	Stena Miljø
Sprinklervæske	100 liter	160114	3,25	325	Stena Miljø/Genbruges
"Opsugningsmateriale"	200 kg	130208	0	0	Stena Miljø
Ikke miljøbehandlede biler	20 stk.	-	500	10.000	Anden miljøbehandler

Transportomkostninger			2000	2.000	Afhentning af affald (estimeret)
Sum				23.806,5	
Moms				5.951,625	
I alt				29.758,125	

*Omfatter de fraktioner, som er omfattet af standardvilkår for listepunkt K 209

Der fastsættes således en sikkerhedsstillelse på 30.000 kr for Egedal Autodele.

Jf. Miljøstyrelsens læsevejledning til standardvilkår for K209- virksomheder⁵ bør følgende fraktioner indgå i sikkerhedsstillelsen: bremse- og koblingsvæske, elektronisk udstyr, frostsikringsvæske, glasruder, oliefiltere og plastkofangere- og spoilere.

I henhold til lovens bemærkninger vedr. sikkerhedsstillelse er det således, at affald med en positiv bortskaffelsesværdi skal modregnes den negative. Imidlertid vil det typisk i forbindelse med en selvhjælpshandling være således, at affald med positiv værdi vil være bortskaffet inden selvhjælpshandlingen igangsættes, hvorfor de positive værdier ikke er modregnet. Ud fra samme betragtning er der indregnet en stimeret transportpris for afhentning af øvrige fraktioner. Der er ved beregning af sikkerhedsstillelsen antaget en worst-case situation hvor der henstår de tilladte 20 biler som afventer miljøbehandling.

Priserne på afhentning af farligt affald på flydende form og anvendt opsugningsmateriale samt transportomkostninger for afhentning af disse er indhentet ved Stena Miljø eller HJ Hansen november 2015 eller priser anvendt i andre lignende sager (Nørskov Miljø Aps). Prisen for afhentning af ikke-miljøbehandlede biler er oplyst ved H.J. Hansen medio november 2015.

Fraktionerne glas og plastkofangere- og spoilere medregnes ikke i sikkerhedsstillelsen, da de miljøbehandlede biler efter flatning afleveres til shredder anlæg med disse fraktioner. Shredder anlæg er godkendt til behandling af denne proces.

Miljøbehandlede køretøjer, dæk, olie, køle- og frostsikringsvæske, blyakkumulatorer, diesel, benzin og elektronikskrot udgør i øjeblikket en positiv værdi, da køretøjerne ikke koster noget at få afhentet til shredder anlæg og øvrige fraktioner genbruges.

⁵ Miljøstyrelsen, Industri og transport, 3. februar 2005