



Herning
Kommune

n
kate



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

§16b miljøtilladelse

Alkhøjvej 7
6933 Kibæk

Afgørelsesdato: 14-10-2024
Sagsnummer: 09.17.00-P19-14-24





Registreringsblad	
Dato for afgørelse:	14-10-2024
Skema-id, versions-nr.	245228 version 7
Ansøgningsdato	7-5-2024
Nudrift	Tillæg 1 til §12 miljøgodkendelse af malkekvægsbesætning, 8-6-2015
8-års drift	Tillæg 1 til §12 miljøgodkendelse af malkekvægsbesætning, 8-6-2015
CVR-firmanavn	PETER BUNDGAARD SØRENSEN
CVR-nr.	21744840
P-nr.	1003067956
CHR nr.	53589
Kategori husdyrbrug	Kategori 1b Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Alkhøjvej 7 6933 Kibæk
BFE-nummer	9455744
Matrikelnummer Ejerlav	53a Kibæk By, Assing
Miljøkonsulent	Vestjysk Rikke Ilsøe Mogensen
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Charlotte Böttcher
Kvalitetssikring	Alice Nielsen

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
MEDDELELSE OM §16B MILJØTILLADELSE.....	4
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	6
DRIFT OG INDRETNING	6
NYT STALDBYGGERI (NY KALVEPLADS).....	6
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER	6
STALDINDRETNING / GULVTYPE	7
GØDNINGSOPBEVARING OG GØDNINGSHÅNTERING	7
DRIKKEVANDSFORSYNING	8
AFLEDNING AF VASKEVAND, PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF.....	9
RENHOLDELSE	9
FLUEBEKÆMPELSE	10
LUGT, STØV, RYSTELSER ELLER LYS.....	10
STØJ	10
VURDERING I FORHOLD TIL BAT, NABOPÅVIRKNING OG NATUROMRÅDER.....	11
INDRETNING OG DRIFT AF ANLÆG, AFLØBSFORHOLD OG GØDNINGSOPBEVARING	11
AFLØBSFORHOLD FOR SPILDEVAND, GYLLE, UDSPRINKLING AF ENSILAGESAFT SAMT GØDNINGSOPBEVARING	13
VURDERING AF SAMDRIFT MED ANDRE HUSDYRBRUG	14
LANDSKABELIG VURDERING SAMT OVERHOLDELSE AF AFSTANDSKRAV OG DISPENSATION.....	14
HUSDYRBRUGETS AMMONIAKEMISSION	18
HUSDYRBRUGETS LUGTEMISSION	23
HUSDYRBRUGETS NABOPÅVIRKNING OG TILTAG DER BEGRÆNSER GENER	24
RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER.....	27
VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDI FOR AMMONIAK VED ANVENDELSE AF BAT	28
EVENTUELLE GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER	28
LOVGRUNDLAG.....	28
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE.....	28
SØGSMÅL	29
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE	30
OVERSIGT OVER BILAG	31



Indledning

Peter Bundgaard Sørensen, CVR nr. 21744840 har søgt Herning kommune om miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven), til husdyrbruget på Alkhøjvej 7, 6933 Kibæk.

Peter Bundgaard Sørensen, Alkhøjvej 7, 6933 Kibæk ønsker at få ejendommen på samme adresse over på stipladsmodellen. Derudover ønskes følgende ændringer:

- Etablering af ny kalveplads til kalvehytter/fårehytter med et produktionsareal på 400 m²
- Ændring af 32 m² i stald 2 (kvier) fra sengestald med spalter til dybstrøelse
- Fjernelse af stald 3 – småkalvestald
- Fjernelse af dybstrøelsesområde i laden - stald 4
- Ændring og udvidelse af kalvearealet – stald 5
- Fjernelse af gylletank 3

Langs pladsen ud mod Alkhøjvej vil der blive etableret en mur i 1,5 m højde til at danne læ for kalvene. Læ muren vil have en afstand på ca. 7 m til Alkhøjvej, hvor afstanden er kortest.

Der ændres ikke yderligere i eksisterende bygninger.

Der søges om dispensation til afstandskravet til vej for den nye læ mur.

Boring i gårdspladsen (ikke almen husstands boring) opfylder ikke afstandskravene i husdyrbrugloven. Samtidig opfylder indretningen af boringen ikke boringsbekendtgørelsen, som kræver at brønden ikke er nedgravet, men skal være hævet fra det omgivende terræn og være let tilgængelig.

Brønden skal lovliggøres, alternativt nedlægges, hvorefter ejendommen tilsluttes Kibæk Vandværk. Der stilles vilkår til dette.

Husdyrbrugets historik

Ejendommen blev miljøgodkendt i 2011 efter §12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Efterfølgende er der givet tillæg til miljøgodkendelsen i 2015. Denne er hhv. nudrift og 8-års drift.

Derudover er der givet tilladelse til etablering af ensilageplads og møddingsplads i 2013

Miljøtilladelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver den gældende produktionstilladelse, fastsat i miljøgodkendelsen fra den 8. juni 2015.

Meddelelse om §16b miljøtilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøtilladelse til husdyrbruget på Alkhøjvej 7, 6933 Kibæk med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16b i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøtilladelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det er også gældende for plansiloanlæg, faste pladser (kalvehytter mm) fortanke og opsamlingsbeholdere m.v.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøtilladelse.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520



Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter §16b i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, tilladelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at miljøtilladelsen, tillæg, m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra meddelse. Det betyder, at der skal opføres eller gennemføres det, tilladelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at tilladelser efter husdyrbruglovens §16b bortfalder, hvis mindre end 25 % af de godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50% af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med miljøtilladelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget / husdyrholdet, som har ansvaret for, at det sker.

Vilkår for husdyrbruget

Nedenfor fremgår de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.

Husk at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Drift og indretning

- 1) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af tilladelsens vilkår.
- 2) Alle vilkår for det eksisterende anlæg skal være overholdt / opfyldt, når tilladelsen meddeles.
- 3) Ved ophør med husdyrproduktion skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - a) Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - b) Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøtilladelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Nyt staldbyggeri (ny kalveplads)

- 4) Placering af ny kalveplads skal være som angivet i ansøgningen og som angivet på kortet på figur 1.
- 5) Der skal indhentes byggetilladelse før etablering af ny kalveplads

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer

- 6) Husdyrbrugets samlede produktionsareal må ikke overstige 1.895 m².
- 7) Husdyrbrugets produktionsarealer, staldsystem og dyretype i de enkelte staldafsnit skal være i overensstemmelse med det i tabellen nedenfor angivne:

Figur 1: Ikke mål fast skitse over staldanlæg mm.





Tabel 1: Oversigt over dyretype, staldsystem, produktionsareal mm.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Stald 1	1583	Malkekøer, kvier og stude. Senge-stald med fast gulv	1000	63
Stald 2	984	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	32	50,3
		Malkekøer, kvier og stude. Senge-stald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	38	
		Malkekøer, kvier og stude. Senge-stald med fast gulv	320	
		Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	105	
Nyt kalveareal	1536	Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	400	26
Sum			1895	

Alle staldafsnit er indrettet med naturlig ventilation
Kildehøjde: 3 meter

Staldindretning / gulvtype

8) Staldafsnit med dybstrøelse

- I dybstrøelsesafsnit og kalvebokse med dybstrøelse skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
- Der skal etableres afløb / pumpeump i staldafsnit med dybstrøelse, jævnfør krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

9) Møddingsplads

Eksisterende møddingsplads: Der må anvendes 158 m² (100 %) til oplag af fast kompost/gødning/dybstrøelse

10) Gyllebeholder

Husdyrbrugets gødningsopbevaringslagre må have følgende overfladearealer:

- Gyllebeholder 1: overflade 373 m², rumindhold 1.500 m³ diameter 21,9 m
- Gyllebeholder 2: overflade 638 m², rumindhold 2.450 m³ - diameter 27,8 m

11) Fast overdækning gyllebeholder

- Gyllebeholder 1 og gyllebeholder 2 skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.



Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

- b) Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- c) Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- d) Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen.
- e) Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.

12) Egenkontrol fast overdækning

- a) Der skal føres en logbog over gyllebeholdere med fast overdækning, hvis der opstår skader på teltoverdækningen, med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.
- b) Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

13) Håndtering af gylle (pumpning fra stald til fortank og lager, fra lager til gyllevogn) skal altid foregå under opsyn.

14) Påfyldning og tømning gyllebeholder skal enten:

- Ske på en fast plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller
- Med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, så spild af husdyrgødning undgås

15) Markstakke med komposteret husdyrgødning må ikke placeres inden for 100 meter fra beboelse.

På ejendommen er der en eksisterende ensilageplads på cirka 2500 m² samt en plansilo på cirka 1000 m². Begge er tidligere godkendt.


Krav til etablering, afløb, hældning, afgrænsningsmur, randbelægning / randzone fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Drikkevandsforsyning

Hvis husdyrbruget ikke tilsluttes almen vandforsyning (Kibæk Vandværk) skal den eksisterende boring renoveres.

16) Den eksisterende boring – se nedenfor - skal renoveres, så den opfylder boringsbekendtgørelsens §13, herunder skal overbygningen være let tilgængelig og må ikke være gravet ned.

Drikkevandsforsyning

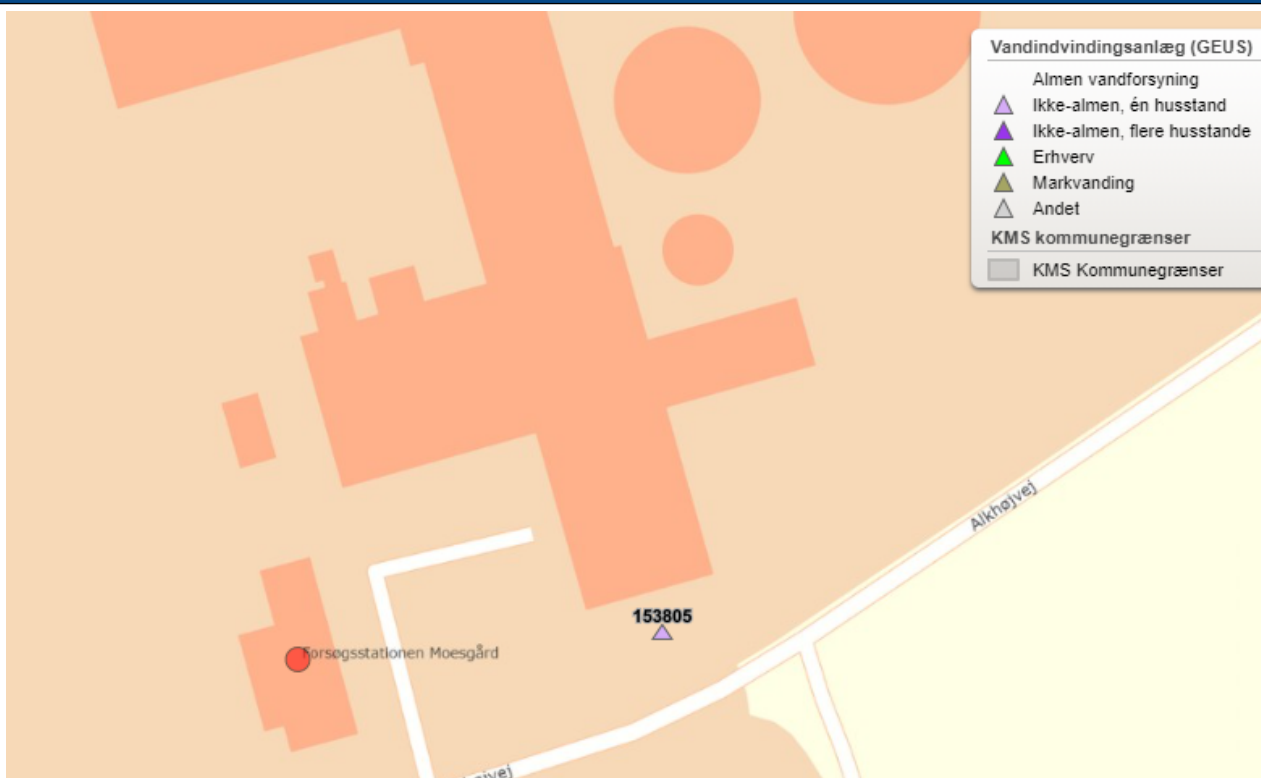

Hvis den eksisterende boring nedlægges og ejendommen tilsluttes almen vandforsyning (Kibæk Vandværk)

17) Eksisterende boring sløjfes efter boringsbekendtgørelsen og ejendommen tilsluttes almen vandforsyning (Kibæk Vandværk)

18) Vilkår 16 eller 17 skal være opfyldt senest 6 måneder efter ibrugtagning af kalvepladsen.

Afledning af vaskevand, påfyldning af brændstof

19) Al vask af maskiner og redskaber skal ske på en støbt plads med fast bund (vaskeplads), hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.

20) Påfyldning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.

Renholdelse

21) Det skal sikres, at:

- Stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene
- Stier og foderarealer holdes tørre
- Dyrene holdes rene
- Støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og
- Fodringsystemer holdes rene



Fluebekæmpelse

- 22)** Der skal på husdyrbruget udføres effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer.
- 23)** Forebyggelsen og bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet ('Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr').

[Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyrbrug](#)

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Lugt, støv, rystelser eller lys

- 24)** Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.
- 25)** Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

- 26)** Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

- 27)** Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

- 28)** Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".


Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.

Vurdering i forhold til BAT, nabopåvirkning og naturområder

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte via husdyrgodkendelse.dk, skema-id 245228, hvor der er beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs ændring og dets påvirkning af naboer/omboende og naturområder.

Desuden er der indsendt beskrivelser af, hvad husdyrbruget vil gøre, for at bruge og overholde den bedste tilgængelige teknik (BAT). På baggrund heraf vil Herning Kommune vurdere, om det ansøgte lever op til BAT, og ikke påvirker naboer/omboende eller omgivende natur væsentligt.

Figur 2: Oversigt over eksisterende staldanlæg mm.

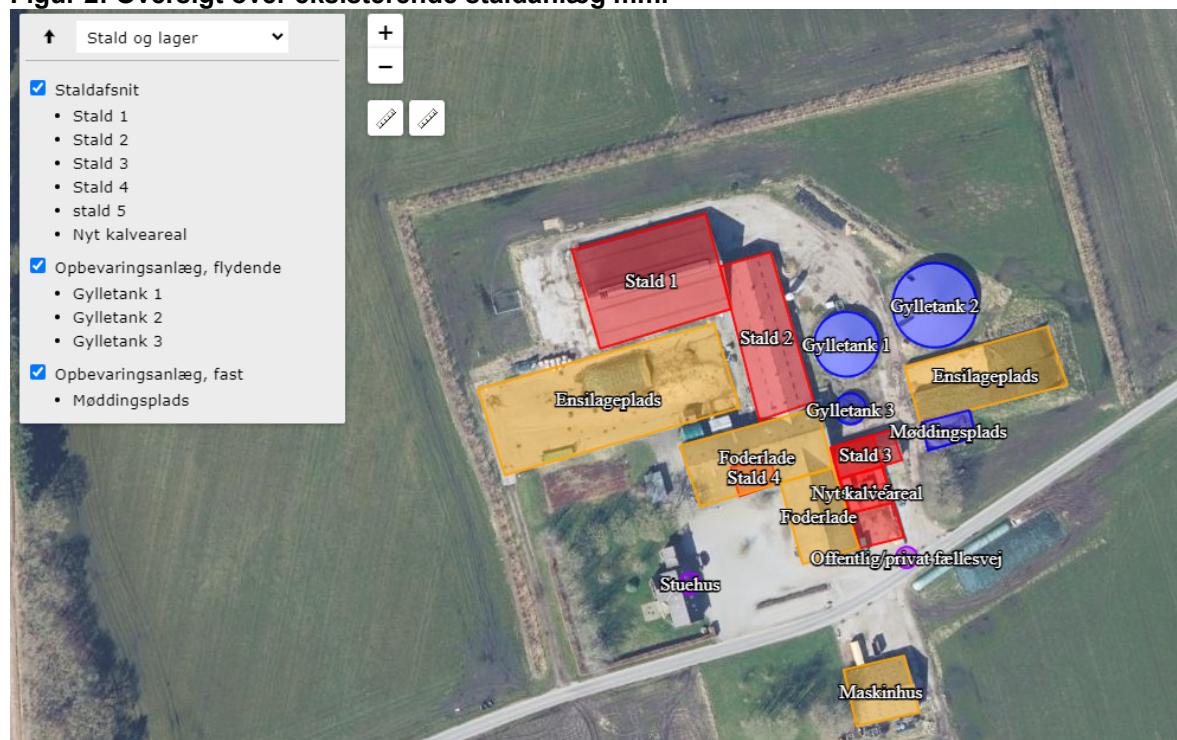

Indretning og drift af anlæg, afløbsforhold og gødningsopbevaring


Med ansøgningen sker der ingen ændringer i stald 1.

I stald 2 ændres 32 m² af produktionsarealet fra sengestald med spalter til dybstrøelse.

Stald 3 (småkalvestald) og stald 4 (kælvningsstald) og stald 5 ønskes nedlagt. Bygningen stald 3 fjernes og arealet indgår efterfølgende i det nye kalveareal. Ligeledes fjernes den lille gylletank, gylletank 3.

Nyt kalveareal bliver udvidet så produktionsarealet bliver cirka 400 m². Langs pladsen ud mod Alkhøjvej fjernes en eksisterende læ mur med afstand på cirka 4 m til Alkhøjvej og der etableres ny læ mur med en afstand på cirka 7 m til Alkhøjvej og en højde på 1,5 m. Den nye læ mur løber langs Alkhøjvej, hvor den tidligere læ mur stod på tværs af Alkhøjvej. Der er meddelt dispensation for afstand til vej fra muren. Se oversigt over fremtidige staldanlæg på næste figur.

Figur 3 Oversigt over fremtidige staldanlæg

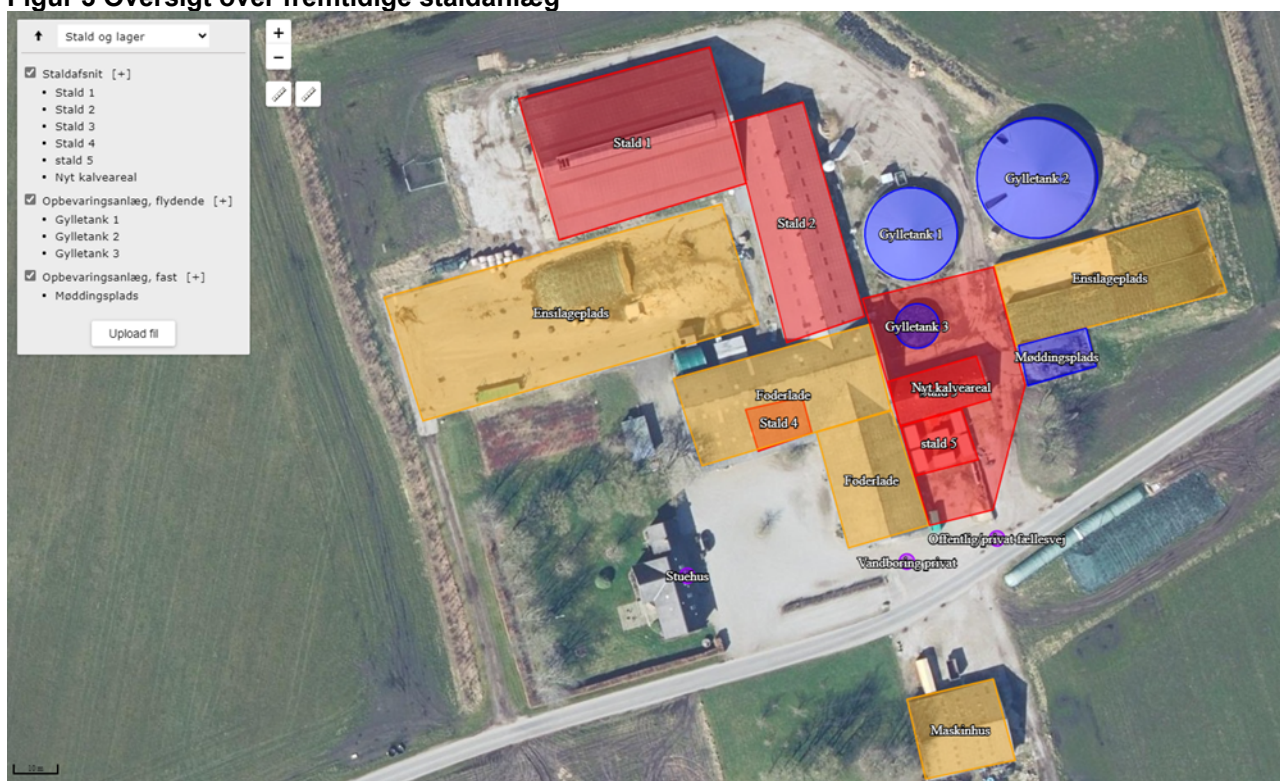

Tabel 2: Oversigt over staldafsnit, dyretyper, staldsystem og produktionsareal

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Stald 1	1.583	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	1000	63,2
Stald 2	984	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	32	50,3
		Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	38	
		Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	320	
		Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	105	

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Nyt kalveareal	1536	Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	400	26
Sum	2.967		1.895	


Alle staldafsnit er indrettet med naturlig ventilation, kildehøjde 3 meter

Herning Kommune vurderer, at det indsendte er i overensstemmelse med tidligere godkendte stalde og eksisterende byggetilladelser. Det nye byggeri (kalvepladsen) skal have byggetilladelse, inden byggeriet/ændringerne må påbegyndes.

Afløbsforhold for spildevand, gylle, udsprinkling af ensilagesaft samt gødningsopbevaring

Der ændres ikke i de eksisterende afløbsforhold på ejendommen.

Figur 4 Visualiseret afledning, overfladevand

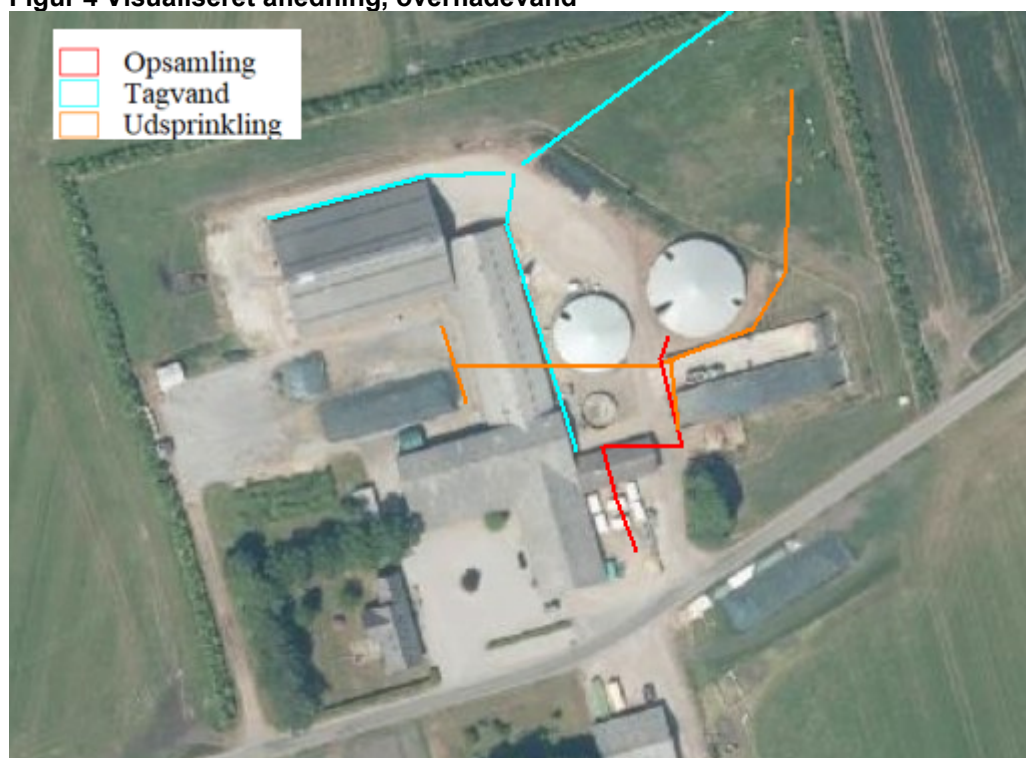

Sanitært spildevand fra staldanlægget ledes i godkendt sivedræn. Tagvand ledes det til grøft mod nordøst. Overfladevand fra ensilageplads udsprinkles på areal nord-øst for ejendommen.

Overfladevand fra den nye kalveplads vil blive opsamlet og ledt til gyllebeholderen sammen med overfladevand fra møddingspladsen.

Vand fra den nye asfaltplads, hvor der ikke står dyr vil blive ledt til direkte nedsivning eller opsamles og sprinkles ud sammen med overfladevandet fra ensilagepladsen.



Herning Kommune vurderer, at afledning af vaskevand og spildevand fra staldanlægget med kørearealer og plansiloanlæg med udsprinkling sker efter gældende regler.

Opbevaringslagre

Tabel 3: oversigt over opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Areal (m ²)
Gylletank 1, 1.500 m ³ , fast overdækning	Flydende	373
Gylletank 2, 2.450 m ³ , fast overdækning	Flydende	638
Møddingsplads	Fast	158

Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug

Ansøger har indsendt oplysninger om, hvorledes husdyrbruget er eller ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Der er ikke samdrift med andre ejendomme.

Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav og dispensation

Husdyrbruget er ifølge Herning Kommuneplan 2021 – 2032, placeret i primært landbrugsområde. Landskabet omkring husdyrbruget er overvejende jævnt. Det er præget af opdyrkede arealer, tilplantede læhegn og spredte gårde, og opleves som helhed ensartet i sit udtryk. Området er i Herning Kommuneplan udpeget som værdifuldt landbrugsområde.

De kulturhistoriske værdier kan både omfatte enkeltstående elementer og hele kulturmiljøer, som f.eks. kirker, kirkegårde og deres omgivelser, fortidsminder som gravhøje og arkæologiske fund, fredede og bevarelsesværdige bygninger og anlæg, sten- og jorddiger, alléer og levende hegn samt kulturmiljøer, der afspejler en bestemt tidsepoke eller en landsbytype. Kommuneplanens udpegnings fremhæver de særligt værdifulde kulturhistoriske træk i kommunen.)

Herning Kommune vurderer, at placeringen af husdyranlægget ikke er beliggende indenfor eller i nærheden af:

- Fredede fortidsminder
- Sø og å beskyttelseslinjer
- Skovbyggelinjer (300 meter)
- Kirkebyggelinjer / kirkezoner indenfor 300 meter fra anlægsdelen
- Beskyttede diger – nærmeste ligger >250 m mod vest
- Fredede områder / Fredninger
- Kulturmiljø / særlig værdifulde kulturmiljøer
- Større uforstyrrede landskaber
- Landskabsområder
- Landskabelige interesseområder
- Geologiske interesseområder
- Fortidsminder eller
- Skovrejsning

Herning Kommune vurderer, at ændringerne på husdyrbruget med blandt andet ny kalveplads ikke vil forringe de landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for området status.


Vurdering af overholdelse af afstandskrav

Husdyrbruget ligger cirka 1,4 km syd for Kibæk By (nærmeste byzone). Nærmeste samlede bebyggelse er Assing og Assing Mølleby, der ligger cirka 1,3 og 2,0 km vest for ejendommen Alkhøjvej 7.

Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Arnborgvej 9, der ligger cirka 400 m nord for husdyrbruget.

For oversigt se kort og tabel.

Figur 5: Oversigt over husdyrbruget, nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone

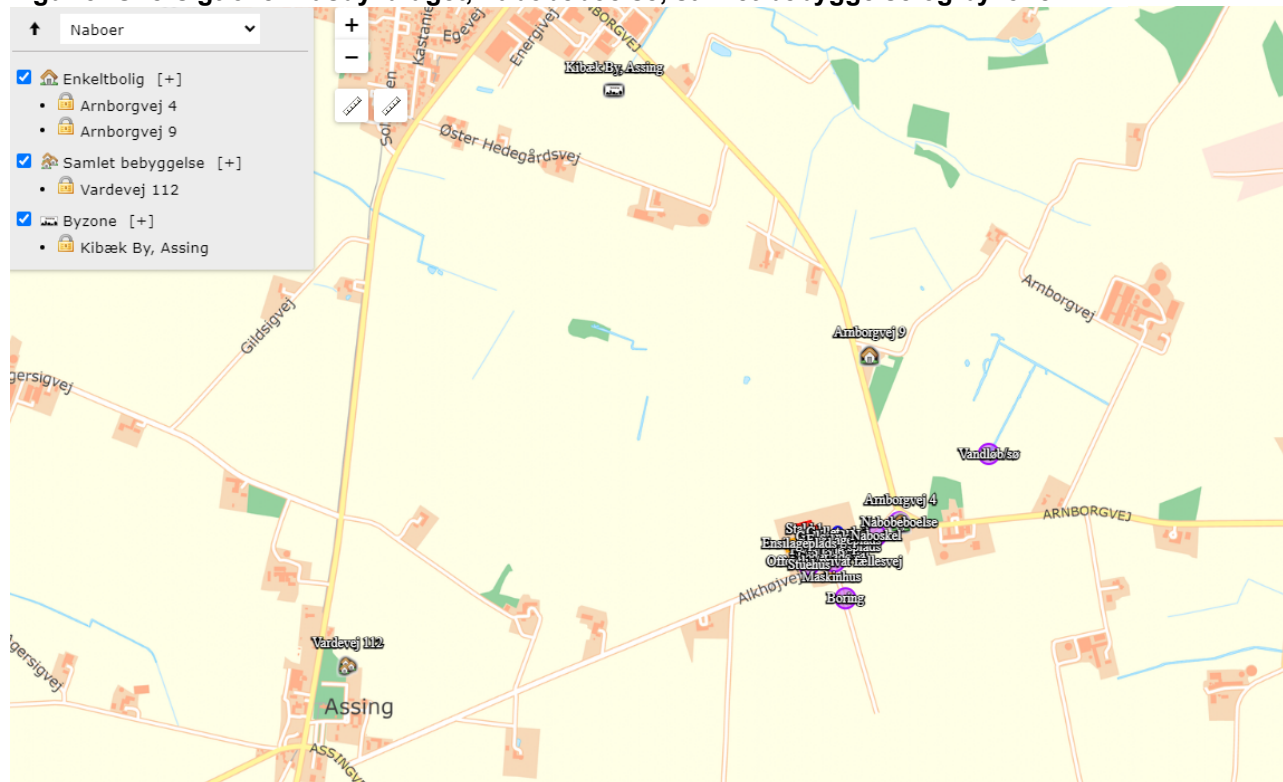

Tabel 4: afstandskrav mm.

Nærmeste	Beskrivelse	Afstand (m)	Afstandskrav (m) HBL §6-8
Nabobeboelse	Arnborgvej 4 (vægtet gennemsnitsafstand).	>140 m	50 meter
Lokalplanområde Samlet bebyggelse	Vardevej (nærmeste bolig)	>1.200 m	50 meter
Byzone eller sommerhusområde	Byzone Kibæk	>1.000 m	50 meter
Naboskel	Mod øst	67	30 meter
Beboelse på samme ejendom	Stuehus	26	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	Mere end 25 m	>25	25 meter
Almen vandindvinding (boringer der forsyner mere end 9 husstande)	Vandværk i Kibæk	>2.500 m	50 meter



Ikke almen vandindvinding (markvanding og borer, der forsyner op til 9 husstande)	Husstandsboring - Der dispenseres fra afstandskravet, hvis boringens indretning opfylder boringsbekendtgørelsen. Hvis ikke boring kan indrettes efter bekendtgørelsen, skal denne sløjfes. Se vilkår 15,016,7	~20 m	25 meter
Vandløb	Til vandløb mod nordøst Til vandløb mod sydøst	>400 m >800 m	15 meter 100 meter
Dræn		Ingen dræn indenfor afstanden	15 meter 100 meter
Sø		>400 m	15 meter
Offentlig vej, privat fællesvej	Alkhøjvej	7 m *	15 meter
* Dispensation for afstanden			

Dispensation fra husdyrbruglovens § 8

Afstand til vej

Afstandskravet fra stald til vej er på 15 m. I det konkrete tilfælde er afstanden ca. 7 m.

Herning Kommune vurderer, at fortsat anvendelse af bygningen til stald ikke vil ændre på vejens beskaffenhed og udsyn for trafikanter. Herning Kommune vurderer ligeledes, at fortsat anvendelse af bygningen til stald, ikke vil ændre de forureningsmæssige og hygiejnemæssige forhold herunder støv, støj, lugt og ammoniakfordampning.

Således giver Herning Kommune dispensation for husdyrbruglovens § 8, stk. 1 nr.4.

Afstand til boring

Afstandskravet fra den nye kalveplads er 25 m. I det konkrete tilfælde er afstanden til eksisterende boring i gårdspladsen cirka 20 m.

Herning Kommune vurderer, at der kan dispenseres fra afstandskravet hvis

- 1) den eksisterende boring renoveres, så den opfylder kravene i brøndbekendtgørelsen


Alternativt skal boringen sløjfes og ejendommen skal tilsluttes almen vandforsyning. Dette skal ske indenfor et halvt år efter ibrugtagning af den nye kalveplads.

Herning Kommune har stillet vilkår omkring dette forhold.

Tabel 5: afstand til kategori 1 og 2 natur

Område	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri
Kategori 1 natur	10 meter	Mere end 4,5 km.
Kategori 2 natur	10 meter	Mere end 1,5 km.

Figur 6: Husdyrbrugs placering i forhold til natur

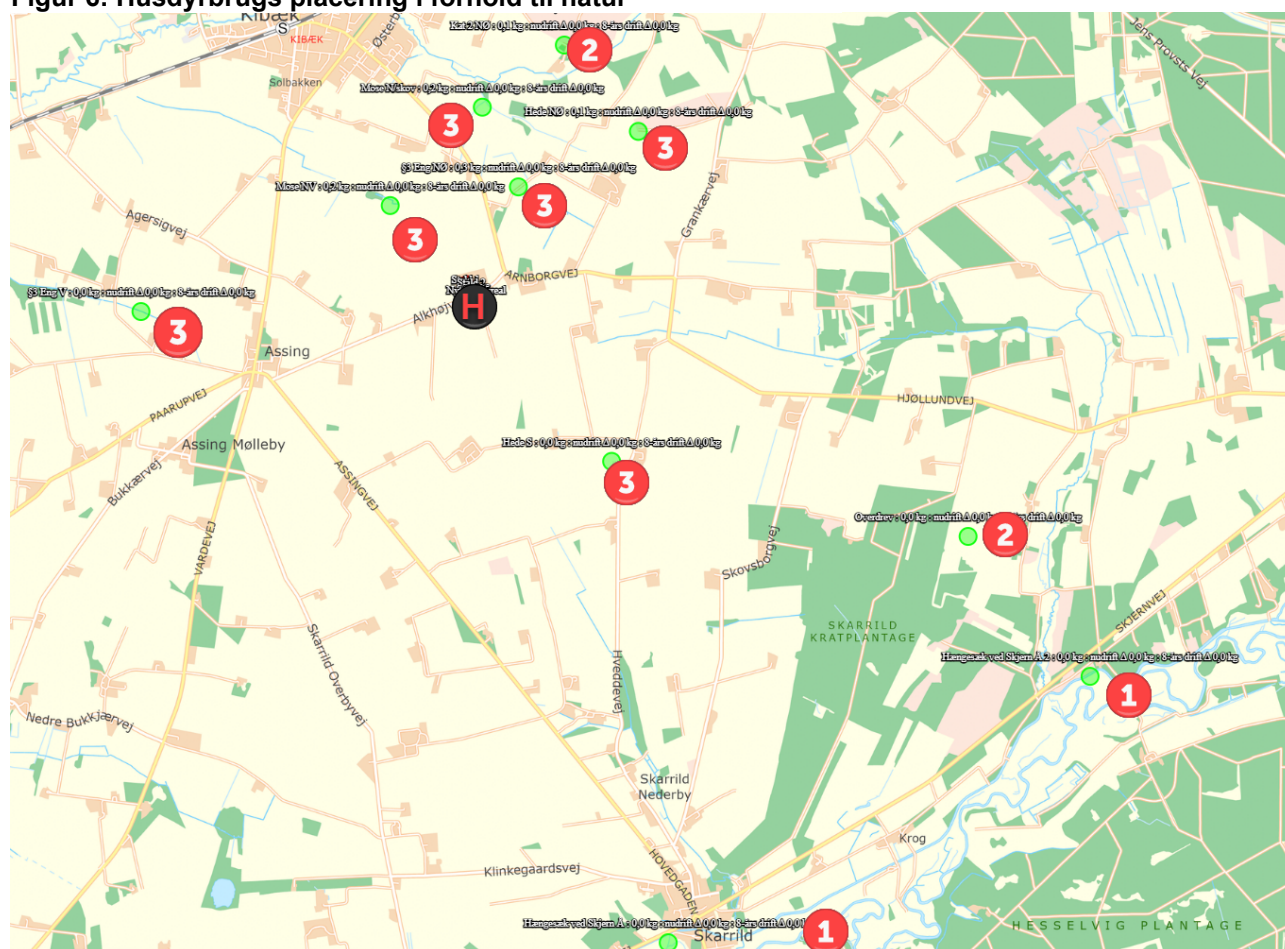

H = husdyrbrug, 1) = kategori 1 natur, 2) = kategori 2 natur, 3) = kategori 3 natur



Husdyrbrugets ammoniakemission


I ansøgningsskema 245228 er følgende naturpunkter afsat til ammoniakdepositionsberegning:

Tabel 6: Husdyrbrugets ammoniakemission


Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Kat 2 NØ	Kategori 2	10 Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
Hængesæk ved Skjern Å 2	Kategori 1	1 Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
Hede S	Kategori 3	9 Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
§3 Eng NØ	Kategori 3	8 Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,3	▼
Mose NV	Kategori 3	7 Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,2	▼
§3 Eng V	Kategori 3	6 Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Hede NØ	Kategori 3	5 Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,1	▼
Mose N/skov	Kategori 3	4 Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,2	▼
Overdrev	Kategori 2	3 Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
Hængesæk ved Skjern Å	Kategori 1	2 Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼


Figur 7 Kategori 1 natur

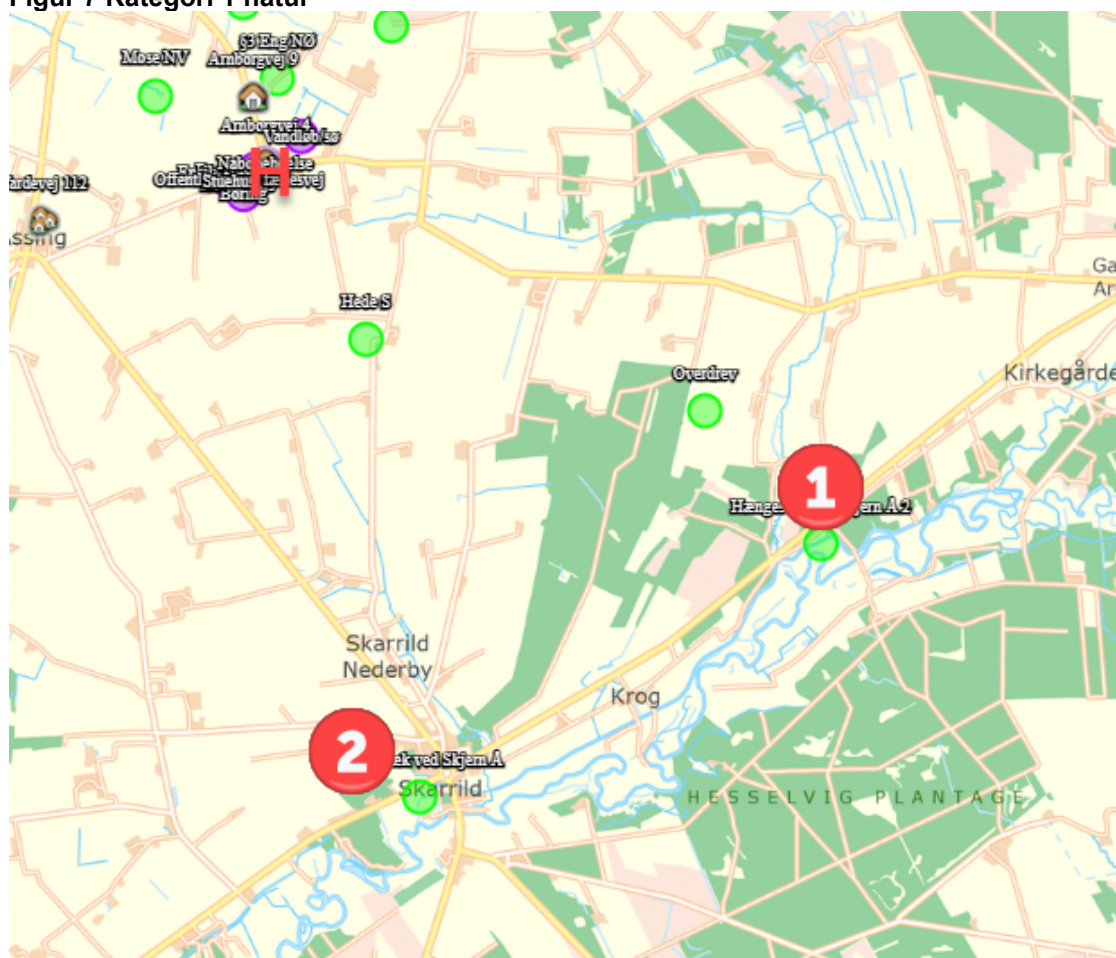

Figur 8 Kategori 2 natur

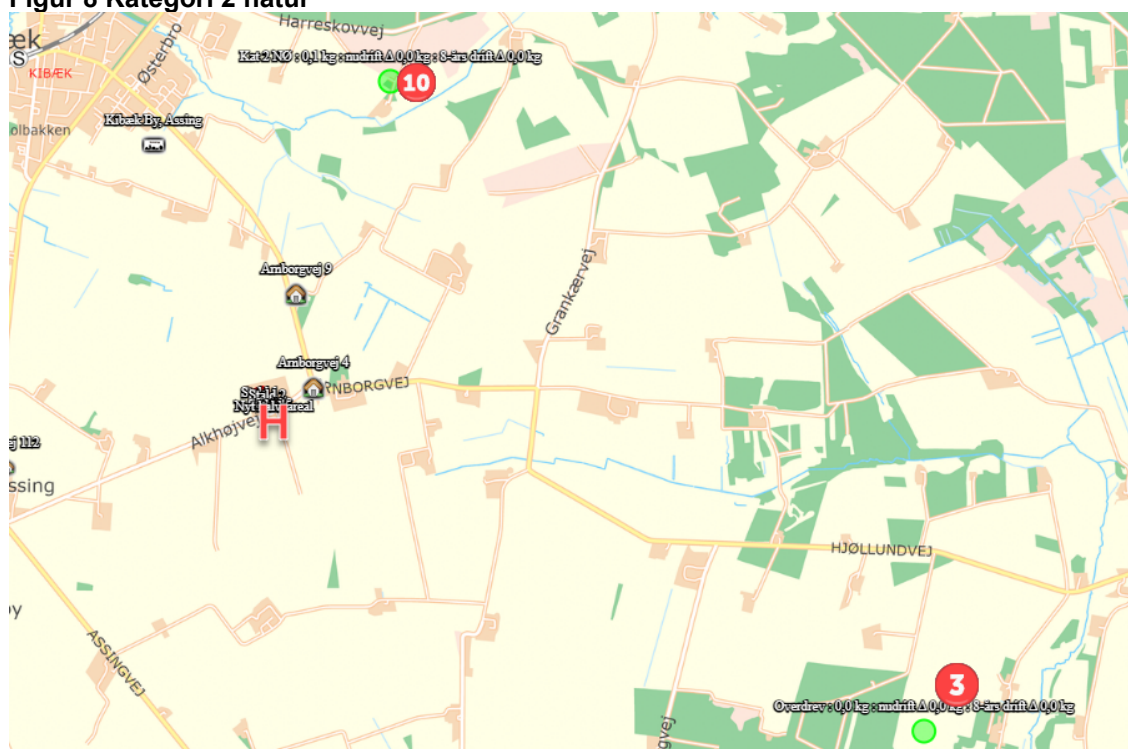

Figur 9 Kategori 3 natur

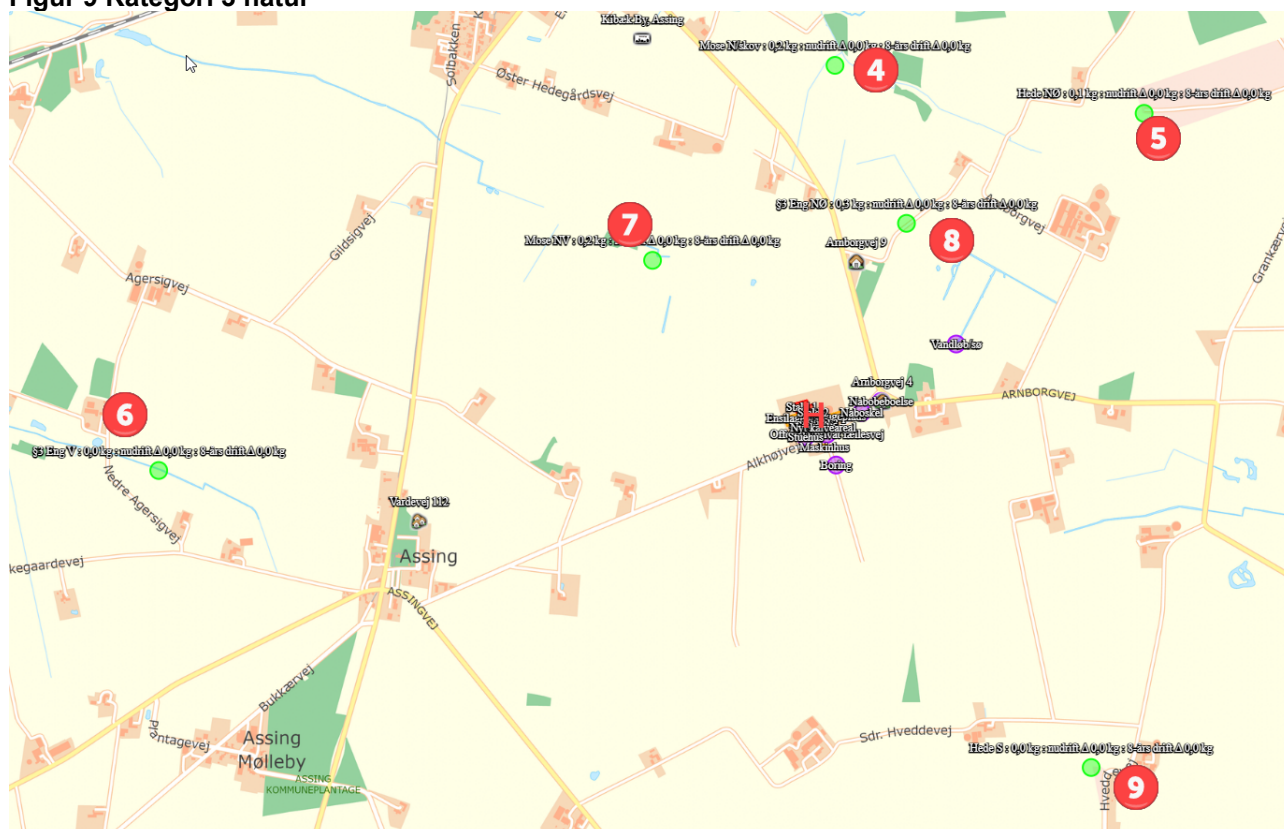

Samlet merdeposition på §3 områder, siden 2016

For at vurdere, om den samlede merdeposition, fra nudriften (for 8 år siden) til og med den ansøgte udvidelse i denne miljøtilladelse, har en negativ virkning på nærliggende naturområder, er der lavet beregninger til nærmeste §3 beskyttede naturområder.

Nærmeste naturområde er en §3 hede (§3 Eng NØ), cirka 700 meter nord for anlægget. Der er beregnet en merdeposition på 0,3 kg N/ år på heden.

Herning Kommune vurderer, da der, i løbet af de sidste 8 år, ikke er sket en merbelastning, som overskrider 1,0 kg /ha/år, kan ændringen finde sted, i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav om maksimal deposition af ammoniak til kategori 3-natur.

Kategori 1 natur

Husdyrbruget (H) er placeret omkring 4,6 km nord for nærmeste kategori-1 natur ved Skjern Å (2). Se kortudsnit med nummerering.

Nærmeste Natura 2000 område N68+69 er Skjern Å, som også er EF-habitatområde H61.

Skjern Å er A-målsat i kommuneplanen for 2017-2028 i Herning Kommune. For A-målsatte områder er målet, at de bevares med deres sjældne plante- og dyreliv intakt, og der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne. Desuden er Skjern Å udpeget som EF-habitatområde på baggrund af:



Nr.	naturtyper	Nr.	naturtyper
1831	Vandranke (<i>Luronium natans</i>)	4030	Tørre dværgbusksamfund (heder)
3130	Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden	6230	Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
3140	Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger	6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
3150	Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks	7140	Hængesæk og andre kærersamfund dannet flydende i vand
3160	Brunvandede søer og vandhuller	7220	Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
3260	Vandløb med vandplanter	7230	Rigkær
4010	Våde dværgbusksamfund med klokkeløve	91D0	Skovbevoksede tørvemoser
		91E0	Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Nr.	arter	Nr.	arter
1037	Grøn kølleuldsmed (<i>Ophiogomphus cecilia</i>)	1106	Laks (<i>Salmo salar</i>)
1095	Havlampret (<i>Petromyzon marinus</i>)	1318	Damflagermus (<i>Myotis dasycneme</i>)
1096	Bæklampret (<i>Lampetra planeri</i>)	1355	Odde (<i>Lutra lutra</i>)
1099	Flodlampret (<i>Lampetra fluviatilis</i>)		

Grøn Kølleuldsmed er medtaget på Habitat direktivets bilag IV og er udpeget som en af de arter Herning Kommune er særlig forpligtet til at passe på. Ifølge Den Danske Rødliste blev guldsmeden tidligere negativt påvirket af eutrofiering, udretning af vandløb og hårdhændet vandløbsvedligeholdelse. Da tilstanden i vandløbene er i bedring, er det nu formentlig udelukkende hård vandløbsvedligeholdelse, som kan påvirke arten negativt.

Baggrundsbelastningen for området er på 14-15 kg N/ha/år.

Ammoniakdepositionen til naturområde 2 er på 0,0 kg N/ha år, både merdeposition og totaldeposition.

Herning Kommune vurderer, da beregningen af ammoniakdepositionen viser 0,0 kg N/ha år, i både merdeposition og totaldeposition, at kravet er overholdt.

Da totaldepositionen er 0,0 kg NH₃-N er det ikke relevant at vurdere på kumulation fra andre husdyrbrug.

Kategori 2 og 3 natur, samt §3 natur

Herning Kommune har indsat et punkt til kategori 2 natur nord-øst for husdyrbruget (Kat. 2 NØ) – naturområdet ligger cirka 1,7 km NØ for ejendommen og er den nærmest beliggende kategori 2 natur. Den beregnede totaldeposition til punktet er 0,1 kg N pr. ha. pr. år og kravet om totaldeposition på maksimal 1,0 kg N pr. ha. pr. år er derved overholdt.

Der ligger ingen kategori 3 eller §3 beskyttet natur i umiddelbar nærhed af ejendommen. Nærmeste §3 eng (NØ) ligger omkring 700 meter nord-øst for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er 0,3 kg N pr. år.

Bilag IV arter og økologisk funktionalitet

Der er ikke registreret bilag IV arter indenfor en radius af 1000 m fra husdyrbruget på Alkhøjvej.

Da der i forbindelse med projektet ikke fældes træer, vurderer Herning Kommune, at projektet ikke vil have negativ effekt på eventuelle yngle- og rasteområde for områdets dyr og insekter.


Herning Kommune vurderer ligeledes, på baggrund af ovenstående, at den økologiske funktionalitet for områdets dyr og insekter vil kunne opretholdes.

Ansvarsarter

Ansvarsarter er dyre- og plantearter, som Herning Kommune har et særligt ansvar for. Det kan være fordi arten er sjælden enten i Danmark eller i resten af verden. Derfor skal vi tage os særligt af disse arter.


Der er ikke registeret ansvarsarter indenfor 1000 m fra staldanlægget. Herning Kommune vurderer, at udvidelsen derfor ikke vil påvirke levevilkårene negativt for ansvarsarter.

Figur 10: Oversigt over registrerede ansvarsarter indenfor 1000 m fra staldanlæg

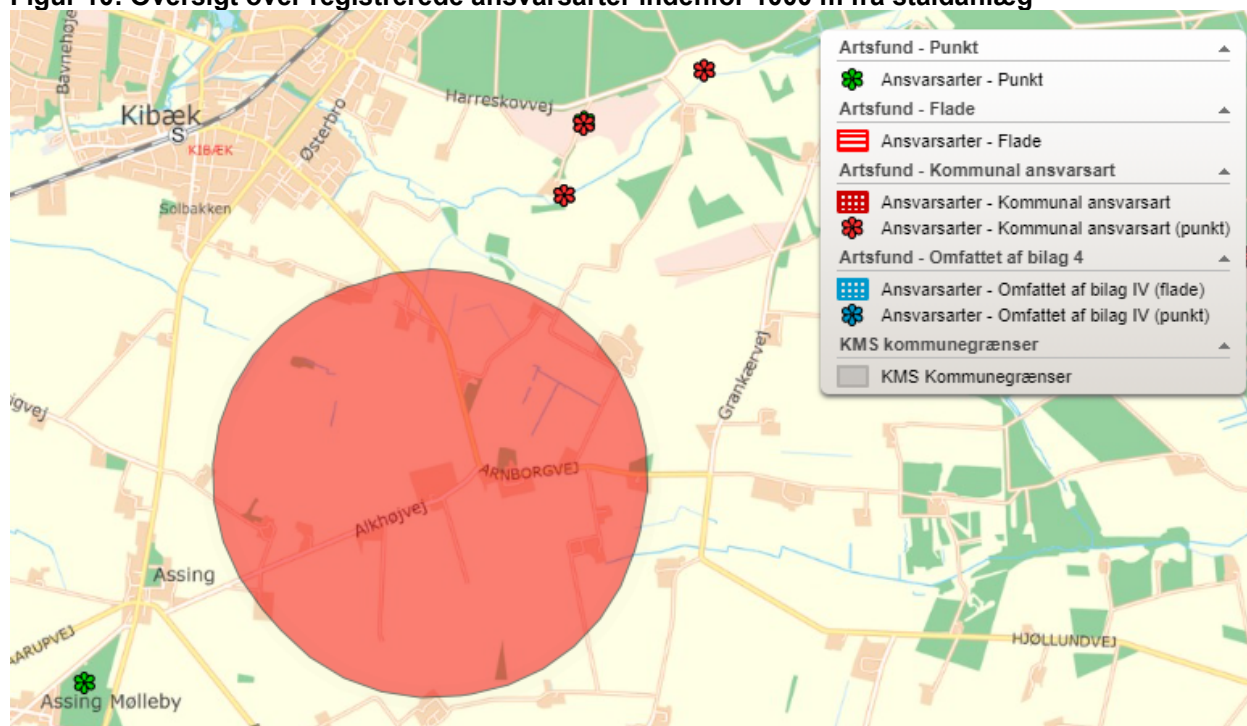

Inden for en radius af 1.000 meter fra husdyrbruget er der udpeget flere områder med potentiel ammoniakfølsom skov.

Figur 11: Oversigt over potentiel ammoniakfølsom skov indenfor 1000 m fra staldanlæg på Alkhøjvej

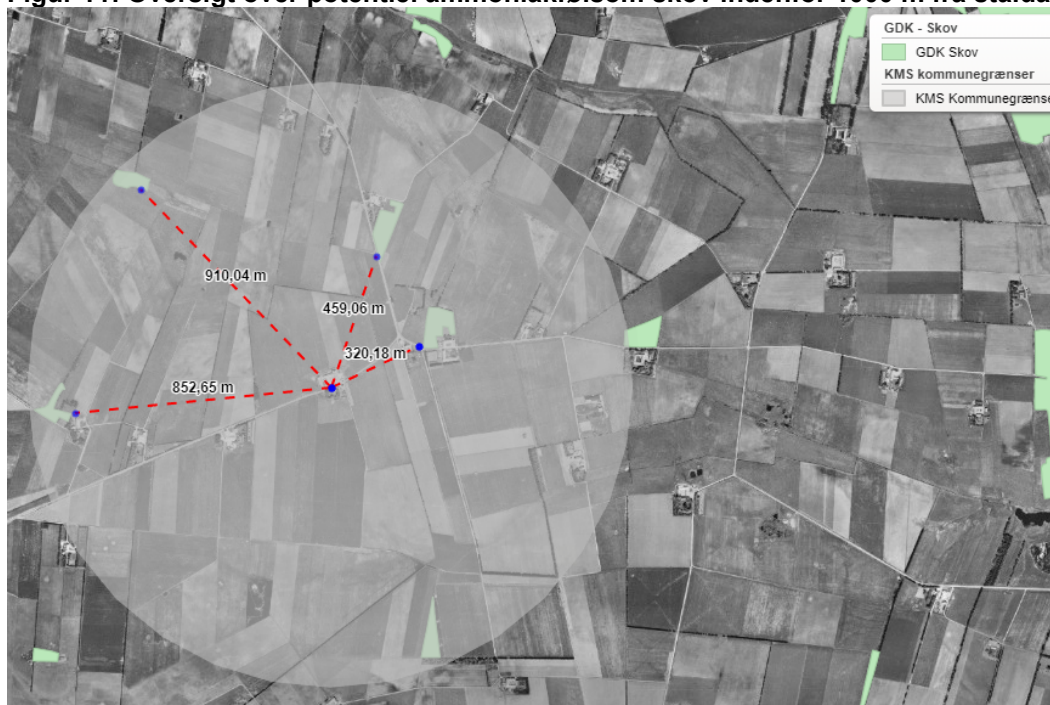

Herring Kommune vurderer, at det ikke er relevant at få de potentielt følsomme skove undersøgt, da de vil have en merdeposition på mindre end 1,0 kg N.

Herring Kommune vurderer, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil medføre en forøgelse af N-depositionen, i de omliggende naturområder, der ligger ud over det, som naturområderne kan tåle.

Samlet vurdering: ammoniakbelastning af naturområder

Herring Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Herring Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Herring Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til meremissionen af ammoniak fra husdyrbruget, under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder, f.eks. ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.

Husdyrbrugets lugtemission

I husdyrbrugloven beskrives lugtgenekriterierne som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning² fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Det betyder at der beregnes på husdyrbrugets lugt i nærmeste byzone, nærmeste samlede bebyggelse og ved nærmeste nabo. Endvidere skal der tages højde for en eventuel kumulation fra andre husdyrbrug.

² Det er 5 OU_E pr. m³ og 1 LE pr. m³ i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Det er 7 OU_E pr. m³ og 3 LE pr. m³ i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren. Det er 15 OU_E pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

Kumulation af lugt

Oplysningerne om den kumulative effekt skal bruges i lugtberegningen. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen.

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren eller inden for en afstand af 100 meter af beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Alle typer af beboelse ligger udenfor geneafstanden og gyllebeholderne ligger mere end 300 meter fra nærmeste nabo uden landbrugspligt.

Figur 11: Resultat af lugtberegning

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Arnborgvej 4	0	FMK	76,6	76,6	253	Ja
 Arnborgvej 9	0	FMK	76,6	76,6	538,9	Ja
 Vardevej 112	0	NY	156,5	156,5	1388	Ja
 Kibæk By, Assing	0	FMK	242,4	242,4	1394,2	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone: 292 m

Konsekvenszonen for husdyrbrugets lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For det ansøgte projekt er konsekvenszonen beregnet til 292 meter³. Konsekvenszonen er det område, hvor lugten fra husdyrbruget kan konstateres, uden at det af den grund vurderes at være til gene for omboende.

Herning Kommune vurderer, at de fastsatte kriterier for omboende, som følge af lugt fra husdyrbruget, er overholdt. Alle typer beboelse ligger udenfor geneafstanden, så udvidelsen af husdyrbruget vil ikke medføre væsentligt øgede lugtgener. Det må dog forventes, at beboelse indenfor konsekvenszonen vil opleve øget lugt, idet lugtgeneafstanden øges ved det ansøgte projekt, men lugtgenerne er beregnet til at ligge under de fastlagte beskyttelsesniveauer for lugt. Herning Kommune vurderer, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er overholdt.

³ Konsekvenszonen = $1,6 * (Q)(0,6)$, hvor Q = lugtemissionen [LE/s] = 3.053,14 LE/s



Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener

Støj

De anbefalede mindsteafstande mellem husdyrbruget og nærmeste beboelse er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold. Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger, i et område for åben og lav boligbebyggelse.

Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Jævnfør virksomhedsbeskrivelsen fra håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004, anvender Herning Kommune følgende inddeling af husdyrbrugstyper:

Tabel 7: inddeling af husdyrbrugstyper Miljøstyrelsen 2004

Klasse 3: Hundepensioner, kenneler og rideskoler (mindre husdyrhold)	Klasse 1	0 m afstand
Klasse 6: Pelsdyrfarme	Klasse 2	20 m afstand
Klasse 6: Husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, minus svinefarme	Klasse 3	50 m afstand
Klasse 7: Svinefarme med erhvervsmæssigt dyrehold	Klasse 4	100 m afstand
	Klasse 5	150 m afstand
	Klasse 6	300 m afstand
	Klasse 7	500 m afstand

Det ansøgte husdyrbrug går ind under klasse 6, med en afstand på 300 meter. Nærmeste nabo ligger cirka 250 meter fra husdyrbruget.

Da de anbefalede mindsteafstande til nabo beboelse er 300 meter, og der ligger beboelse inden for denne afstand, har Herning Kommune vurderet på, om der er foretaget støjreducerende foranstaltninger på husdyrbruget.

De væsentligste støjklender på et kvægbrug er malkeanlægget, foderblanding, gyllepumper, foderleverancer, støj fra transporter, m.v.

Alle staldene er med naturlig ventilation.

Der er malkes via malkekarrusel i tidsrummet kl. 5.00 – 8.00 / 15.30-18.00. Malkningen foregår i bygningen med kvierne. Det vurderes at ingen naboer vil blive generet af støj i forbindelse med malkningen.

Foderblanding sker dagligt i perioden fra ca. 6 om morgenen til 10 om formiddagen. Selve foderblandingen sker ved plansiloen/foderladen i intervaller på ca. ½ time, samlet set blandes der foder i ca. 2 timer. I forbindelse med blanding af foder er der kørsel til plansiloen/markstakke for at hente ensilage.

I forbindelse med høst ensileres der i plansilo. Der vil sammenlagt blive ensileret ca. 7-10 dage pr år. I forbindelse med ensilering kan det blive nødvendigt at arbejde udenfor dagtimerne.

Antallet af transporter til og fra ejendommen er faldet idet der ikke længere leveres gylle til biogasanlæg.

Der har ikke tidligere været naboklager over støj fra ejendommen.

Herning Kommune vurderer at landbrugets faste anlæg m.v., forventes ikke at give anledning til en støjpåvirkning, som vil medføre væsentlige gener for de omboende. Dog fastsættes der vilkår om, at hvis der skulle opstå gener for de omboende, eller hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger efter nærmere definerede anvisninger.



Desuden vurderer Herning Kommune, at udvidelsen af husdyrbruget, og de medførende aktiviteter, ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde og nærmeste ramsarområde, på grund af afstanden.

Støv

Afstanden til nærmeste nabobeboelse er på cirka 250 meter.

Herning Kommune, vurderer, da husdyrbruget ligger mere end 100 meter fra nærmeste nabo, vil husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning, som vil medføre væsentlige forøgede gener for de omkringboende.

Skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr.

Fluer

Fluer bekæmpes ved hjælp af god renholdelse samt brug af kemiske bekæmpelsesmidler.

Rotter

Ansøger har tegnet kontrakt med anerkendt skadedyrbekæmpelsesfirma. Hvis der konstateres rotter og andre skadedyr på husdyrbruget skal Herning Kommunes Borgerservice straks kontaktes.

Herning Kommune vurderer, at husdyrbrugets forebyggelse og bekæmpelse af flue- og skadedyr er tilstrækkelig. Der stilles dog vilkår om, at ansøger som minimum skal følge de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi om flue- og rottebekæmpelse på ejendomme med husdyr.

Lys

Der er aften/nat belysningen som er styret af lyssensor og ur.

Ved tankrummet er der arbejds-lys som tændes manuelt ved afhentning af mælk.

Herning Kommune vurderer, at lyset i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for husdyrbruget formindskes.

Til- og frakørsel fra husdyrbruget

Der henstilles til, at al transport skal foregå indenfor almindelig arbejdstid for at mindske gener. Sæsonbetonet arbejde kan forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset.

Rystelser

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet ($\text{dB re } 10^{-6} \text{ m/s}^2$) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997, Tabel 1.

Tabel 8: vibrationsniveau

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80



Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 2.

Tabel 9: Niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Herning Kommune vurderer, at rystelser og lavfrekvent støj i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at hvis der skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende, eller hvis kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige vibrationskilder.

Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer

Der benyttes som hovedregel ikke stoffer, der fremgår af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, på ejendommen. Hvis de benyttes, vil der være fokus på at de opbevares og bortskaffes efter anvisningerne.

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet tilstræbes opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Herning Kommune.

Affald sorteres i de lovpligtige 10 affaldstyper og fyldes i affaldscontainere. Affaldscontainerne tømmes via den kommunale ordning.

Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Øvrigt farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles i service/værksted. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til kommunal modtagestation.

Klinisk risikoaffald som kanyler, flasker og knive opsamles i gule spande fra Marius Petersen, som også afhenter dem ved behov. Der forefindes ikke medicinrester på ejendommen.

Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.). Normalt forefindes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads.



Herning Kommune vurderer, at reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer på Alkhøjvej 7, 6933 Kibæk ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning. Herning Kommune vurderer desuden, at afledning af vaskevand og spildevand fra staldanlægget med kørearealer og plansiloanlæg, samt afledning af sanitært spildevand sker efter gældende regler.

Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT

Den samlede ammoniak-emission fra staldanlægget og lagre er ifølge ansøgningen opgjort til 2.972 kg N / år og overholder derved BAT niveau på 2.972 kg N / år.

Tabel 10: samlede ammoniak-emission fra staldanlægget og lagre, BAT mm

Samlet BAT beregning  				
	Stalde	Lagre	Total	
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2713	259	2972	
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2713	259	2972	
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0	
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja	

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT  					
	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
Rediger	2713				

Herning Kommunes vurdering

Herning kommune vurderer, at husdyrbruget, med de beskrevne tiltag, lever op til BAT i forhold til de muligheder, der foreligger for det ansøgte.

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Da husdyrbruget ligger minimum 130 km fra grænsen til Tyskland, der er nærmeste selvstændige nation, vurderer Herning Kommune, at ændringen af husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende påvirkninger.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)⁴ med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)⁵ og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)⁶ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilladelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har skriftligt orienteret naboer (matrikulære naboer) om ansøgningen i 14 dage fra den 26. september 2024 til den 10. oktober 2024.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt miljøtilladelse til udvidelse/etablering af husdyrbruget på Alkhøjvej 7, 6933 Kibæk. Miljøtilladelsen er givet i medfør af §16b i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den 14. oktober 2024. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

⁴ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01

⁵ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 443, 26-04-2023

⁶ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29



Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 10. november 2024.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen, på eget ansvar, kan udnyttes, før klagefristen er udløbet, i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøtilladelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Charlotte Böttcher

Miljøsagsbehandler
Herning Kommune
Teknik og Miljø, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøtilladelse:

Ansøger

- Alkhøjvej 7, 6933 Kibæk

Rådgiver

- Vestjysk landboforening – Rikke Ilsøe Mogensen

Omboende og andre, som får udkastet til miljøtilladelse i høring

- Alkhøjvej 4, 6933 Kibæk
- Alkhøjvej 7, 6933 Kibæk
- Arnborgvej 4, 6933 Kibæk
- Arnborgvej 15, 6933 Kibæk
- Arnborgvej 15A, 6933 Kibæk

Nedenstående er orienteret om miljøtilladelse:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 84

Ansøger

- Alkhøjvej 7, 6933 Kibæk

Rådgiver

- Vestjysk landboforening – Rikke Ilsøe Mogensen

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på, at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §87

- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Foreningen Greenpeace Danmark
- Styrelsen for Patientsikkerhed



Oversigt over bilag

Bilag 1: Oversigt og produktionsareal


Bilag 2: Afløbsplan

Bilag 3: Udtalelse fra andre teams (jord og grundvand, vej, plan, VIMI, osv.) Herning kommune

Bilag 1 Produktionsareal
Ikke målfast



Bilag 2 Afløbsforhold

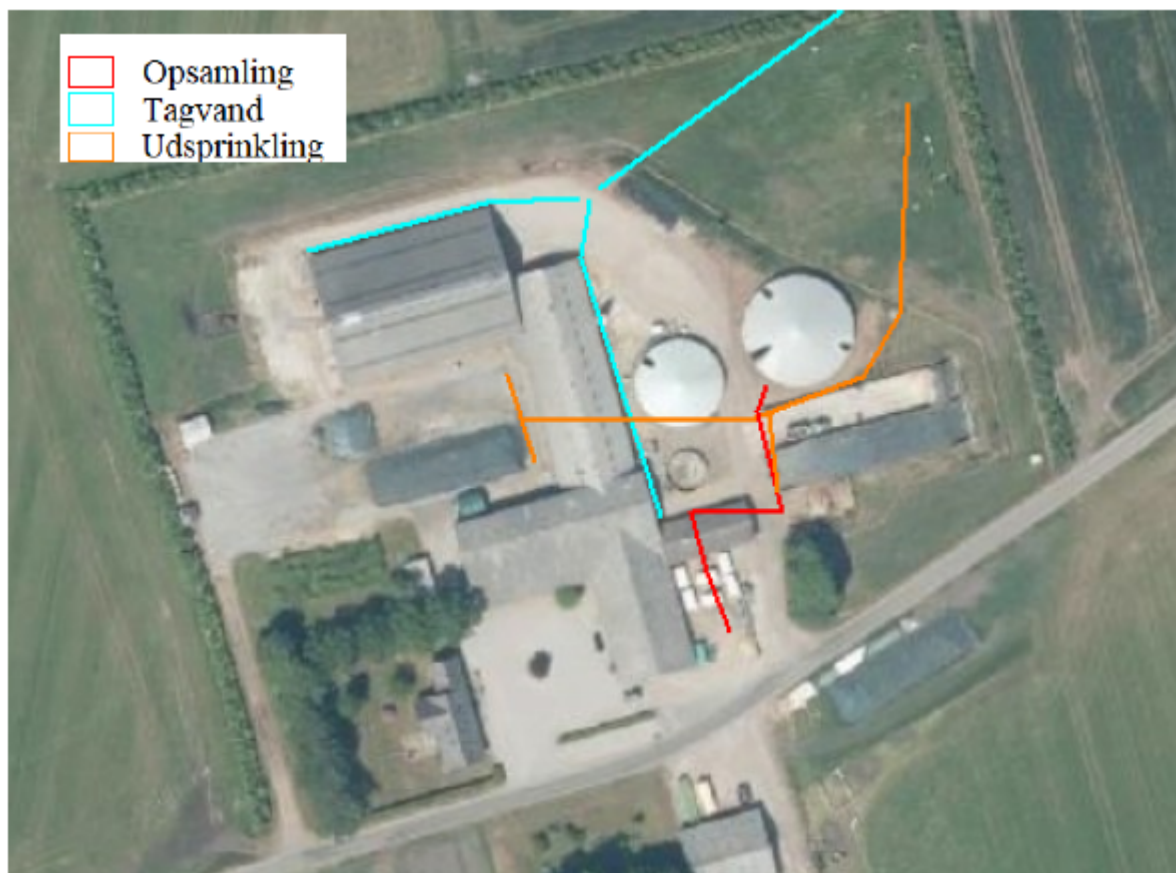



Bilag 3 Dispensation fra vejafdelingen

Fra vejafdelingen: Så vidt jeg kan se, har vi ikke en egentlig byggelinie på ejendommen, så det er sikkerhedszonen i forhold til offentlige veje vi skal lave en vurdering over.

Den mur der står tilbage er, så vidt jeg kan se, resten af en større mur der har været hele vejen omkring en gammel mødding, som kan ses af gamle luft- og ortofoto.

Den er således (sandsynligvis) ældre end de regler og retningslinjer vi arbejder med i dag.

Umiddelbart er kurveradien (lokalt, lige ud for ejendommen) på ca. 3-400 meter, hvilket gør at sikkerhedsafstanden efter vejreglerne ligger mellem 9, og 9,5 meter.

Det er vores umiddelbare vurdering, at der kan tillades faste genstande nærmere kørebanekant end dette.

Vi er derfor indstillet på at acceptere en mur, med en mindste afstand til kørebanekant på ca. 7 meter.

Det skyldes at der er meget begrænset trafikmængde i området, at den trafik der forventes langt overvejende at være lokal og bekendt med forholdene, og at muren kommer til at ligge i umiddelbar forlængelse af den eksisterende bygning, der er et tydeligt element i landskabet og vejens forløb, og således kan erkendes på lang afstand.

Dertil kommer at det ansøgte vurderes at være en forbedring af de eksisterende forhold.

Så ud fra en samlet vurdering er vi indstillet på at tillade forholdet.

I øvrigt

Når det så er sagt, så er der et andet forhold ved ejendommen, som vi gerne vil have en dialog med ejeren om.

Det er den kampesten der ligger meget tæt på kørebanekanten. Den kunne vi godt tænke os blev flyttet længere væk fra kørebanen, da den vurderes at være en reel påkørselsfare.

Vi formoder at årsagen er, at man vil undgå at bilister "skærer hjørnet" ind over ejendommen. Det har vi forståelse for, men har et ønske om at der etableres en anden (og mere trafiksikker løsning).

Det kunne være kantpæle (reflekspæle/landevejsriddere, kært barn har mange navne) eller en tyndere, refleksmarkeret markeringspæl.

Det er ikke et forhold der er udslagsgivende for denne sag, men blot en bemærkning til forholdene på ejendommen i et mere overordnet trafikalt perspektiv.