


Revurdering af miljøgodkendelse af anlæg til oparbejdning og midlertidig oplagring af affald fra bygge- og anlægsarbejder, samt miljøgodkendelse til grenplads

Arkil A/S – Stürup, Måde Industrivej 17, 6705 Esbjerg Ø

11.11.2016

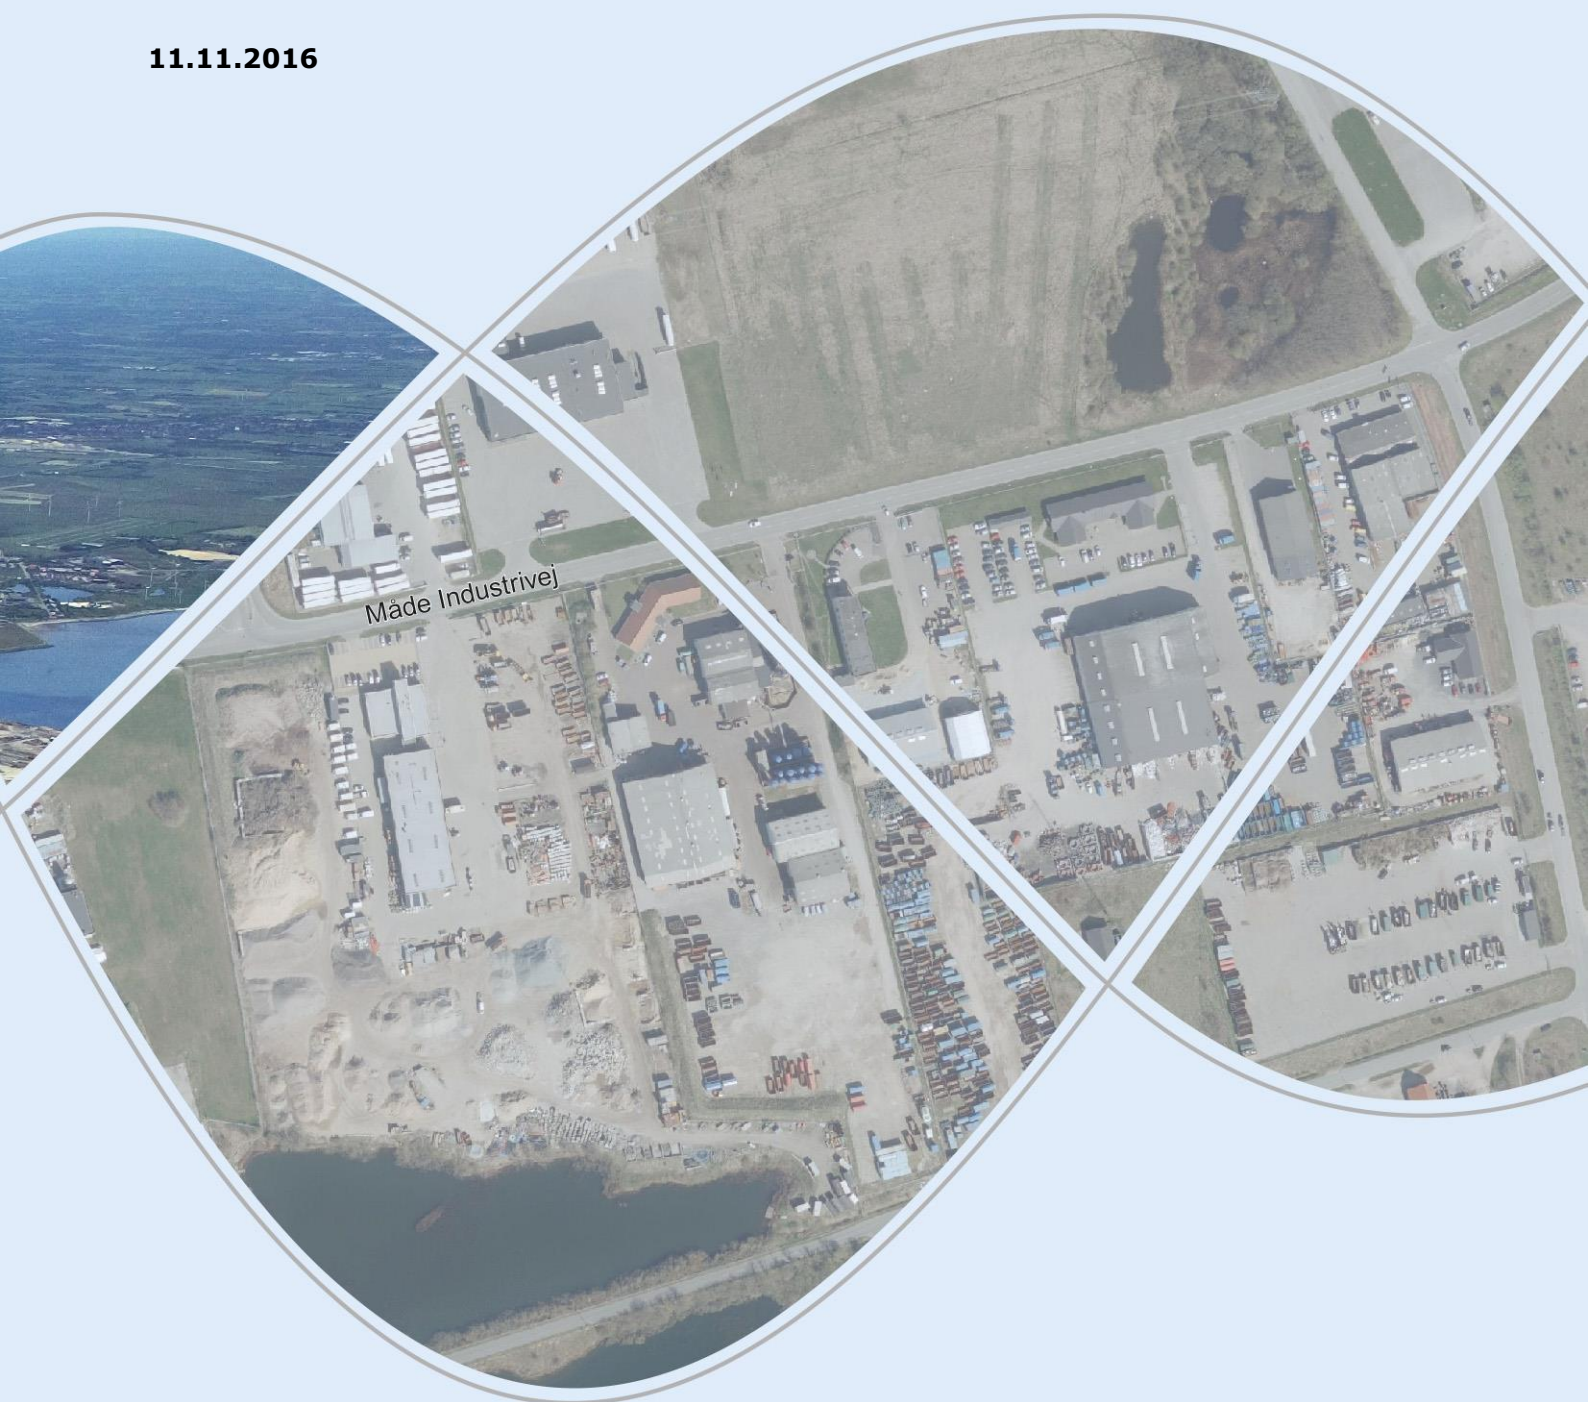

Teknik & Miljø
Esbjerg Kommune

ESBJERG KOMMUNE

Industrimiljø

Torvegade 74

6700 Esbjerg

Telefon 7616 1616

E-mail miljø@esbjergkommune.dk

Web www.esbjergkommune.dk

Sag nr.: 16/601

Sagsansvarlig: Allan Sandholt

Copyright: Alle kort og luftfoto: copyright DDO ®, ©COWI

Revurdering af miljøgodkendelse af anlæg til oparbejdning og midlertidig oplagring af affald fra bygge- og anlægsarbejder, samt miljøgodkendelse til grenplads.

Arkil A/S – Stürup, Måde Industrivej 17, 6705 Esbjerg Ø

Matrikel nr.: 3^{ad} og 4ac Måde, Esbjerg Jorder
CVR-nr.: 15070544
P-nr.: 1016437278

Listepunkt: **K206:** Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding

K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Revurderingen omfatter:

Revurdering af miljøgodkendelse dateret 15.1.2002 fra Ribe Amt (*Anlæg til oparbejdning og midlertidig oplagring af bygge- og anlægsaffald*).

Miljøgodkendelsen omfatter:

Anlæg til modtagelse og midlertidig oplagring af grenaffald (grene, rødder, buske mm.), samt eventuel neddeling og sortering af grenaffald.

Afgørelsen offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside - Digital Miljøadministration (på <https://dma.mst.dk/>) den 11.11.2016.

Klagefristen udløber den 9.12.2016

Søgsmålsfristen udløber den 11.5.2017

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	- 3 -
2.	Afgørelse	- 3 -
3.	Vilkår	- 4 -
4.	Lovgrundlag	- 7 -
5.	Godkendelsens omfang	- 7 -
6.	Godkendelsens gyldighed	- 7 -
7.	Processkridt og indhentede udtalelser	- 7 -
8.	Miljøteknisk redegørelse og vurdering	- 7 -
9.	Offentliggørelse og klagevejledning	- 12 -
Bilag 1 -	Virksomhedens beliggenhed	- 13 -
Bilag 2 -	Kommuneplanrammer / lokalplaner	- 14 -
Bilag 3 -	Støjgrænser	- 16 -
Bilag 4 -	Oversigt over revurdering af vilkår	- 17 -

1. Indledning

Arkil A/S – Stürup er en entreprenørvirksomhed, som samtidig har en miljøplads, hvor der modtages bygge- og anlægsaffald i form af beton, tegl, asfalt, jord og sten, til sortering og behandling. Denne aktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2, listepunkt K 206.

Desuden er der karteringsplads hvor der kan modtages ren og lettere forurenede jord fra bygge- og anlægsarbejder, samt plads for modtagelse og behandling af fjernvarmekanaler. Virksomheden er beliggende på Måde Industrivej 17, 6705 Esbjerg Ø. Placeringen fremgår af bilag 1.

Arkil A/S - Stürup har ansøgt Esbjerg Kommune, Industrimiljø om tillæg til miljøgodkendelsen til at kunne modtage og oplagre grenaffald (grene, rødder og buske) til efterfølgende behandling (neddeling og sortering) og nyttiggørelse, med henblik på videresalg til forbrænding. Det er endnu ikke afklaret, om den efterfølgende behandling skal ske på stedet, eller om grenaffaldet skal køres væk til behandlingen et andet sted. Godkendelsen er derfor meddelt, så begge situationer er omfattet af godkendelsen. Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212. Der er udarbejdet standardvilkår for listepunkt K 212.

Industrimiljø har vurderet, at aktiviteten (oplagring af grenaffald, samt eventuel behandling af affaldet) ikke er til skade for miljøet, da der alene er tale om en ny affaldsfraktion der modtages og eventuelt behandles. Det er aktiviteter der i forvejen foretages på virksomheden. Der skal derfor ikke foretages en screening i henhold til VVM-bekendtgørelsen². Dette meddeles i særskilt afgørelse, som offentliggøres samtidig med denne afgørelse.

I forbindelse med udarbejdelse af tillægsgodkendelsen er der samtidig foretaget en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse fra 2001, da det er mere end 8 år siden miljøgodkendelsen blev meddelt og da listepunktet (K 206) nu er omfattet af standardvilkår.

Det er vurderet at virksomheden vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, såfremt driften sker i overensstemmelse med de stillede vilkår.

Virksomheden er, ud over denne godkendelse, endvidere omfattet af følgende godkendelser:

- Esbjerg Kommunes "Miljøgodkendelse af karteringsplads" af 10.11.2009.
- Esbjerg Kommunes "Miljøgodkendelse til oplagring og behandling af fjernvarmekanaler" af 12.7.2016.

2. Afgørelse

Denne afgørelse omfatter revurdering af Ribe Amts miljøgodkendelse af 15.1.2002 (*Miljøgodkendelse af anlæg til oparbejdning og midlertidig oplagring af affald fra bygge- og anlægsarbejder*), samt tillægsgodkendelse til grenplads.

Revurderingen

Vilkår fra ovennævnte revurderede miljøgodkendelsen er enten overført til denne afgørelse, korrigeret redaktionelt eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens³ § 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, jf. § 41b. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår og med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 9.

¹ Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 514 af 27.5.2016 om godkendelse af listevirksomhed

² VVM-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 957 af 27.6.2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

³ Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27.09.2016, om miljøbeskyttelse

Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet.

Ribe Amts miljøgodkendelse af 15.1.2002 (*Miljøgodkendelse af anlæg til oparbejdning og midlertidig oplagring af affald fra bygge- og anlægsarbejder*) erstattes af denne afgørelse.

Tillægsgodkendelse til grenplads

Miljøgodkendelsen af grenpladsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1 miljøbeskyttelsesloven.

3. Vilkår

(SVx,y) henviser til standardvilkårsnummer x og y i hhv. standardvilkårsbekendtgørelsens⁴ afsnit 18.4.3 og afsnit 21.4.1.

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. (SV1,1)
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (SV2,2)

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (SV3,3)
4. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner (SV4,4):

Beton
Tegl
Jord og sten
Asfalt
Grenaffald. Grenaffald kan dog kun neddeles, såfremt der er indrettet plads i overensstemmelse med vilkår 18.

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder. (SV5,5)
6. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området. (SV6,-)
7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. (SV7,6)
8. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. (SV8,-)
9. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. (SV9,-)

⁴ Standardvilkårsbekendtgørelsen: Bek. 519 af 27.5.2016 om standardvilkår i godkendelse af virksomheder

Luftforurening

10. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (SV10,8)
11. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. (SV11,8)
12. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne. (SV12,8)

Støj

13. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må i de nævnte områder, udenfor virksomhedens skel, ikke overskride nedenstående støjgrænser:

	Tidspunkt	Område					Reference tidsrum
Dag:	Kl.	1	2	3	4	5.1 og 5.2 ^(#)	Timer
		Erhvervs-område	Erhvervs-område	Blandet bolig og erhverv	Etageboligområde	Boligområde. Åbent land	
Mandag - fredag	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	70 dB(A)	60 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	8
Lørdag	7 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	70 dB(A)	60 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	7
Lørdag	14 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	70 dB(A)	60 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	4
Søn- og helligdage	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	70 dB(A)	60 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	8
Aften							
Alle dage	18 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	70 dB(A)	60 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	1
Nat							
Alle dage	22 ⁰⁰ - 7 ⁰⁰	70 dB(A)	60 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)	½
Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige		-	-	55 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)	

^(#) For område 5.2 (det åbne land) gælder grænseværdierne ved nærmeste nabobeboelses udendørs opholdsarealer i tilknytning til boligen.

Områderne fremgår af bilag 3.

14. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne, jf. vilkår 13, er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under evt. målingen.

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal foretages som "Miljømåling – ekstern støj", jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden.

Støjgrænsen anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket den udvidede usikkerhed er mindre end eller lig med støjgrænsen. Målingernes og beregningernes udvidede usikkerhed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Affald

15. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (SV-,14)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

16. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (SV13,15)
17. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. (SV14,(21))
18. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Dog kan korttidsoplagring af ubehandlet have- og parkaffald, forud for læsning i containere og bortkørsel til godkendt modtager, ske på areal befæstet med stabilt grus uden fald mod afløb eller sump. (SV-,22)
19. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (SV15,25)
20. Befæstede arealer og tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (SV16,23)
21. Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. (SV17,24)

Egenkontrol

22. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (SV18,26)
23. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år. (SV19,27)

Driftsjournal

24. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (SV20,28)

4. Lovgrundlag

Revurderingen er gennemført med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41 b, stk. 1, hvorefter tilsynsmyndigheden kan ændre vilkår i en miljøgodkendelse ved påbud, når der er forløbet 8 år efter meddelelsen af godkendelsen. Anlægget er omfattet af listepunkt K 206. Grenpladsen er omfattet af bestemmelserne om godkendelse af forurenende virksomhed i miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Anlægget er omfattet af listepunkt K 212 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Anlæg på listepunkt K 206 og K 212 er omfattet af standardvilkår, og skal have stillet vilkår i henhold hertil. Standardvilkårene fremgår af bilag 1, hhv. afsnit 18.4.3 og afsnit 21.4.1 i standardvilkårsbekendtgørelsen.

Esbjerg Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed.

5. Godkendelsens omfang

Revurderingen omfatter anlæg til sortering, oparbejdning og oplagring af affald i form af beton, tegl, jord og sten fra bygge- og anlægsarbejder.

Tillægsgodkendelsen til grenpladsen omfatter oplagring af grenaffald. Der kan ligeledes etableres befæstet areal, hvis der skal foretages neddeling af grenaffaldet.

Som forudsætning for godkendelsen gælder de oplysninger, som fremgår af ansøgningsmaterialet, samt oplysninger, som herudover er tilgået miljømyndigheden i forbindelse med ansøgningen.

Den tidligere meddelte miljøgodkendelse fra Ribe Amt, af 15.1.2002, bortfalder med denne afgørelses ikrafttræden.

6. Godkendelsens gyldighed

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 32 eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

7. Processkridt og indhentede udtalelser

Et udkast til afgørelsen har været forelagt virksomheden til kommentering. Samtidig er der foretaget en partshøring i henhold til forvaltningslovens § 19.

Industrimiljø vurderer, at der ikke forekommer andre parter i sagen, hvorfor udkastet udelukkende har været sendt til høring hos virksomheden.

De vilkårsændringer der er foretaget på baggrund af revurderingen, sker ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b, stk. 1. Påbuddet har været forvarslet i form af udkast til afgørelse.

Virksomheden har meddelt, at de ikke har bemærkninger til udkastet.

8. Miljøteknisk redegørelse og vurdering

Virksomhedens beliggenhed og planmæssige forhold

Arkil A/S – Stürup er beliggende på Måde Industrivej 15 og 17, 6705 Esbjerg Ø.

Nærmeste boligområde ligger ca. 560 m mod nord. Området ligger i byzone.

Beliggenheden fremgår af bilag 1.

Kommuneplan

Anlægget er i Kommuneplan 2014–2026 for Esbjerg Kommune beliggende i rammeområde 01-120-180 – Industri ved Mådevej. Anvendelsen er fastlagt til erhverv med særlige beliggenhedskrav. Der kan placeres virksomheder der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres mellem klasse 4 og 7 i området.

Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til (70/70/70 dB(A)) uden for egen grundgrænse i området.

Lokalplan

Området er omfattet af Lokalplan nr. 451 "For Måde Industriområde", delområde A2. Området kan anvendes til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, herunder risikovirksomheder. Der er ikke mulighed for etablering af boliger i området.

Plangrundlaget fremgår af bilag 2.

Internationale naturbeskyttelsesområder

I henhold til § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen⁵, skal der foretages en vurdering af, om grenpladsen kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-område:

N89 – Vadehavet omfattende:

EF-fuglebeskyttelsesområde

F57 - Vadehavet

Afstand

675 m

Habitatområde

H78 - Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å
vest for Varde

675 m

Projektet ligger ikke indenfor Ramsarområde

Området er udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: Strandeng, klithede, vadeblader, grå/ grøn klit, snæbel, sæler og en lang række yngle- og trækfugle (f.eks. ynglende ternearter og hvidbrystet præstekrave og trækkende grågæs, knortegæs og krikænder).

Industri miljø har vurderet, at grenpladsen ikke vil påvirke nogen af ovennævnte områder væsentlig, da der ikke er nogen væsentlige emissioner, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af grenpladsens virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

Det følger endvidere af habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, at miljøgodkendelsen ikke kan gives, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets⁶ bilag IV, litra a, eller ødelægge de plantearter, i alle livsstadier, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b.

På habitatdirektivets bilag IV er nævnt en lang række arter, som kræver en særlig beskyttelse. En fortegnelse over de i Danmark hjemmehørende arter findes i habitatbekendtgørelsens bilag 11. Listen omfatter både planter og dyr, og beskyttelsen gælder både for arternes yngle- og rasteområder. I Esbjerg Kommune er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV-arter: Birkemus, snæbel, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse, markfirben, odde, småflagermus og grøn mosaikguldsmid.

Der er ikke registreret bilag IV-arter på virksomhedens areal.

Der er registreret vandflagermus ca. 350 m syd for og sydflagermus ca. 800 m vest for anlægget, men grenpladsen medfører ingen ændringer, som kan påvirke flagermusenes fouragering i området. Det vurderes derfor, at det ansøgte projekt ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter.

VVM

I forbindelse med etableringen af anlægget, traf Ribe Amt den 16.10.2001 afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af anlæg til oparbejdning og midlertidig opbevaring af bygge- og anlægsaffald.

⁵ Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 926 af 27.6.2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

⁶ Habitatdirektivet. Rådets direktiv 92/43/EØF af 21.5.1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

Selve revurderingen udløser ikke krav om screening.

Det er vurderet, at tillægsgodkendelsen ikke udløser krav om screening. Dette er meddelt i særskilt afgørelse og offentliggjort sammen med denne afgørelse.

Indretning og drift

Virksomheden modtager bygge- og anlægsaffald i form af beton, tegl, asfalt, jord og sten til sortering og behandling/neddeling, med henblik på genanvendelse. Desuden modtages grenaffald til oplagring og eventuel behandling.

Oplagring og behandling af bygge- og anlægsaffald, samt grenaffald vil foregå på den sydligste del af grunden.

Pladsen til bygge- og anlægsaffald er etableret med belægning af 40 cm knust beton/stabilt grus og er indrettet med ca. 10 promilles ensidigt fald mod nord.

Langs anlæggets nordside er der etableret en stenfaskine til opsamling af eventuel overfladisk afstrømning fra arealet. Faskinen indrettes med overløbsledning, der tilsluttes det interne afløbssystem for overfladevand.

Affald, der udelukkende indeholder rene fraktioner af beton og tegl, vil blive tilført oplags- og nedknusningspladsen for beton og tegl. Affaldet vil løbende blive oparbejdet til genanvendelse.

Affald, der består af blandinger af jord, beton og tegl, vil blive tilført anlæggets modtage- og sorteringsplads, hvor der foretages en maskinel sortering af affaldet. Udsorteret beton og tegl overføres til oplags- og nedknusningspladsen herfor og frasigtet jord anbringes på oplagspladsen for jord.

Grenaffald placeres på grenpladsen, indtil bortkørsel eller eventuel neddeling.

Anlægget vil normalt være i drift på hverdage mellem kl. 7⁰⁰ og kl. 18⁰⁰.

Der stilles generelle standardvilkår (vilkår 1 og 2), mht. driftsophør og definition på befæstede arealer.

Vilkår 3-9 er fastsat i overensstemmelse med standardvilkår 3-9 for listepunkt K206 og standardvilkår 3-6 for K212. Vilkår 4 er dog tilføjet krav om, at neddeling af grenaffald kun kan ske, såfremt det sker på befæstet areal. Vilkår 5 og 7 er omformuleret i forhold til standardvilkår 5 og 6 for K212, men da K212-aktiviteten alene omfatter modtagelse af grenaffald, er vilkår 5 og 7 dækkende. Standardvilkår 7 for K212 er ikke stillet, da affaldsfraktionen ikke forekommer.

I vilkår 6 er fastsat, at der ikke må modtages bygge- og anlægsaffald der indeholder farligt affald. Dette omfatter ikke virksomhedens modtagelse af bitumenholdige fjernvarmekanaler, som der er meddelt særskilt miljøgodkendelse til i afgørelse af 12.7.2016.

Luftforurening

Der emitteres udstødningsgasser fra det motordrevne materiel, der anvendes ved oparbejdning og omlastning på anlægget. Disse emissioner reguleres ikke i miljøgodkendelsen, da de er reguleret gennem anden lovgivning.

Under såvel oparbejdning, omlastning og oplagring kan der forekomme støvemissioner. Disse emissioner optræder diffust.

Ved oparbejdning af asfalt, beton og tegl vil der blive anvendt knuseanlæg med vandforstøvere i knusehuset for at imødegå støvgener fra selve nedknusningen.

Vilkår 10-12 er fastsat i overensstemmelse med standardvilkår 10-12 for listepunkt K206. Standardvilkår 8 for K212 er indeholdt i vilkår 10-12, hvorfor vilkåret ikke stilles særskilt. Standardvilkår 9 for K212 stilles ikke, da der primært er tale om grene, rødder og større dele, som ikke vil begynde at kompostere. Hvis der opstår problemer vurderes lugtvilkåret tilstrækkeligt.

Standardvilkår 10-12 for K212 stilles ikke, da de ikke er aktuelle i denne sag.

Affald

Oparbejdningen af affald fra bygge- og anlægsarbejder vil normalt ikke give anledning til, at der fremkommer materiale, der ikke kan genanvendes. Fremkommer der mindre mængder affald, der ikke kan nyttiggøres, vil det blive bortskaffet i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ.

Vilkår 15 fastsættes med udgangspunkt i standardvilkår 14 for K212, også selvom det ikke er et standardvilkår for K206.

Standardvilkår 13 for K212 stilles ikke, da det ikke er aktuelt i denne sag.

Støj

Området omkring virksomheden er udlagt til industriområde til klasse 4-7-virksomheder. Nærmeste boligområder ligger ca. 560 m nord for virksomheden.

Støj fra anlægget vil udelukkende være fra det materiel der anvendes ved oparbejdning og omlastning af affald og genbrugelige materialer, herunder grenaffald, samt intern tung trafik til og fra anlægget.

Det samlede antal til- og frakørsel af lastbiler til virksomheden blev, i forbindelse med miljøgodkendelse af jordkarteringspladsen, vurderet til ca. 80 daglige til- og frakørsler. Grenpladsen vil medføre en mindre stigning i lastbiltrafik til- og fra området, men da der er tale om et industriområde med i forvejen megen lastbiltrafik og ingen boligområder i umiddelbar nærhed, vurderes det, at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Virksomhedens støjvilkår er fastsat i overensstemmelse med lokalplaner og kommuneplanrammer, og med udgangspunkt i Miljøstyrelsens støjvejledning⁷. Der er ikke tale om skærper eller lempelser i forhold til den oprindelige miljøgodkendelse

Det er Industrimiljøs vurdering, at aktiviteterne på virksomheden ikke vil medfører overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Der fastsættes dog vilkår om, at virksomheden ved målinger og/eller beregninger skal dokumentere, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes, hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at der er risiko for overskridelse af støjgrænserne.

Spildevand

Ifølge Spildevandsplan 2016–2021 for Esbjerg Kommune, er virksomheden beliggende i kloakopland A32. Området er separatkloakeret.

Arealet til bygge- og anlægsaffald er befæstet med stabilgrus.

Langs nordsiden af det areal der anvendes til bygge- og anlægsaffald er etableret en sten-faskine til opsamling af eventuelt overfladisk afstrømning fra arealet. Faskinen er indrettet med overløbsledning, der tilsluttes det interne afløbssystem for overfladevand.

Bortset fra asfalt, kan det øvrige bygge- og anlægsaffald betegnes som inert affald.

For arealer til ikke inert bygge- og anlægsaffald, herunder asfalt, samt såfremt grenaffald skal opbevares i længere tid, eller neddeles på stedet, skal arealerne være befæstede med fald mod afløb eller sump.

Udledning af virksomhedens spildevand er reguleret i tilslutningstilladelse af 31.7.2001.

Vaskepladsen er befæstet, med afløb via olieudskiller til virksomhedens spildevandssystem.

Jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden er, i henhold til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer⁸, beliggende udenfor områder med drikkevandsinteresser.

Området er klassificeres som område, der kan være lettere forurenset (områdeklassificeret areal). Der er ikke registreret jordforureninger (V1 eller V2) på grunden.

⁷ Støjvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

⁸ Bekendtgørelse nr. 365 af 19.4.2016 om udpegning af drikkevandsressourcer

Vilkår 16 er fastsat i overensstemmelse med standardvilkår 13 for K206 og standardvilkår 15 for K212.

Vilkår 17 fastsættes i overensstemmelse med standardvilkår 14 for K206 (og standardvilkår 21 for K212). Vilkåret fastsætter krav om, at visse typer bygge- og anlægsaffald, herunder opbrudt asfalt, kun må opbevares og håndteres på befæstet areal.

I forbindelse med miljøgodkendelsen i 2001 blev der foretaget en jordbundsundersøgelser foretaget i området, der viser, at der under muldlaget findes et ler-siltlag med en mægtighed på ca. 1,2 m, og at der herunder findes fedt ler til mindst 3,5 m under terræn. Amtet vurderede dengang, i forhold til oplagring af genbrugsasfalt, at da oplagring af genbrugsasfalt erfaringsmæssigt ikke giver anledning til nogen væsentlig forurening af jord og grundvand, og da geologien kun tillader begrænset nedsivning af overfladevand, vurderede amtet, at nedsivning af overfladevand fra asfaltoparbejdningsanlægget ikke ville medføre nogen risiko for forurening af jord og grundvand. Vilkår 17 giver imidlertid ikke mulighed for at asfalt kan opbevares og behandles som hidtil, så her er der tale om en skærpelse i forhold til den tidligere miljøgodkendelse.

Vilkår 18 svarer til standardvilkår 22 for K212. Dog er vilkåret ændret, så der ikke stilles krav om ugentlig fjernelse af grenaffaldet i sommerhalvåret. Ændringen begrundes med, at der reelt ikke vil forekomme nogen perkolatdannelse, da virksomheden, som tidligere beskrevet, kun modtager og behandler have- og parkaffald i form af grene, rødder buske mm. Perkolatdannelse sker primær ved oplagring af store mængder græs, blade ol. som "pakker" og hurtigt begynder en egentlig kompostering. Det forudsættes, at grenaffaldet ikke er saftgivende. Industrimiljø vurderer derfor, at der ikke er behov for at stille vilkår om ugentlig rydning af pladsen for bl.a. at fjerne saft.

Virksomheden har i mail af 18.7.2016 fremsat ønske om mulighed for to scenarier i miljøgodkendelsen vedr. modtagelse af grenaffaldet:

1. Modtagelse, korttidsoplagring, læsning i containere, bortkørsel til godkendt modtager.
2. Modtagelse, oplagring, neddeling/sortering, bortkørsel til modtager.

Ved scenarie nr. 1 ønsker virksomheden mulighed for om det var nok med befæstet areal af stabilgrus eller knust asfalt uden afledning til kontrolleret afløb.

Industrimiljø har vurderet, at ved scenarie 1 vil grenaffaldet ligge på arealet så kort tid, at der reelt ikke er risiko for perkolatdannelse, hvorfor det vil være tilstrækkeligt med et areal befæstet med stabilgrus. Det forudsættes, at der er tale om korttidsoplagring på maksimalt 4 uger, inden det læsses i containere og køres bort.

Skal grenaffaldet ligge på arealet i længere tid og skal der eventuelt også ske neddeling af grenaffaldet, så skal det ske på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.

Vilkår 19-21 svarer til standardvilkår 15-17 for K206 og standardvilkår 23-25 for K212.

Standardvilkår 16-20 for K212 er ikke medtaget, da affaldsfraktionerne ikke modtages på pladsen.

Egenkontrol

Vilkår 22-24 er fastsat i overensstemmelse med standardvilkår 22-24 for K206 og standardvilkår 26-28 for K212.

BAT - Bedste tilgængelige teknik

Aktiviteterne er reguleret af standardvilkår. Standardvilkårene er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik inden for branchen. Da nærværende afgørelse implementerer relevante standardvilkår er det Industrimiljø's vurdering, at der i afgørelsen ikke skal foretages yderligere vurdering af bedste tilgængelige teknik i relation til aktiviteten.

Begrundelse for afgørelsen

Industrimiljø vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Endvidere vurderer Industrimiljø, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, og i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

9. Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside - Digital Miljøadministration (<https://dma.mst.dk/>) den 11.11.2016.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Klagen skal være modtaget senest den 9.12.2016, der er dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Anmodningen sendes så vidt muligt elektronisk til miljo@esbjergkommune.dk eller pr. brev til Esbjerg Kommune, Industrimiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Esbjerg Kommune videresender herefter din anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at samtlige krav skal efterkommes, såfremt tilladelsen udnyttes. Udnyttelsen af tilladelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 11.5.2017.

Kopi sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening. dnesbjerg-sager@dn.dk

Friluftsrådet. Sydvestjylland@friluftsraadet.dk


Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd. sesyd@sst.dk

Bilag 1 - Virksomhedens beliggenhed




Bilag 2 - Kommuneplanrammer / lokalplaner

Kommuneplanrammer

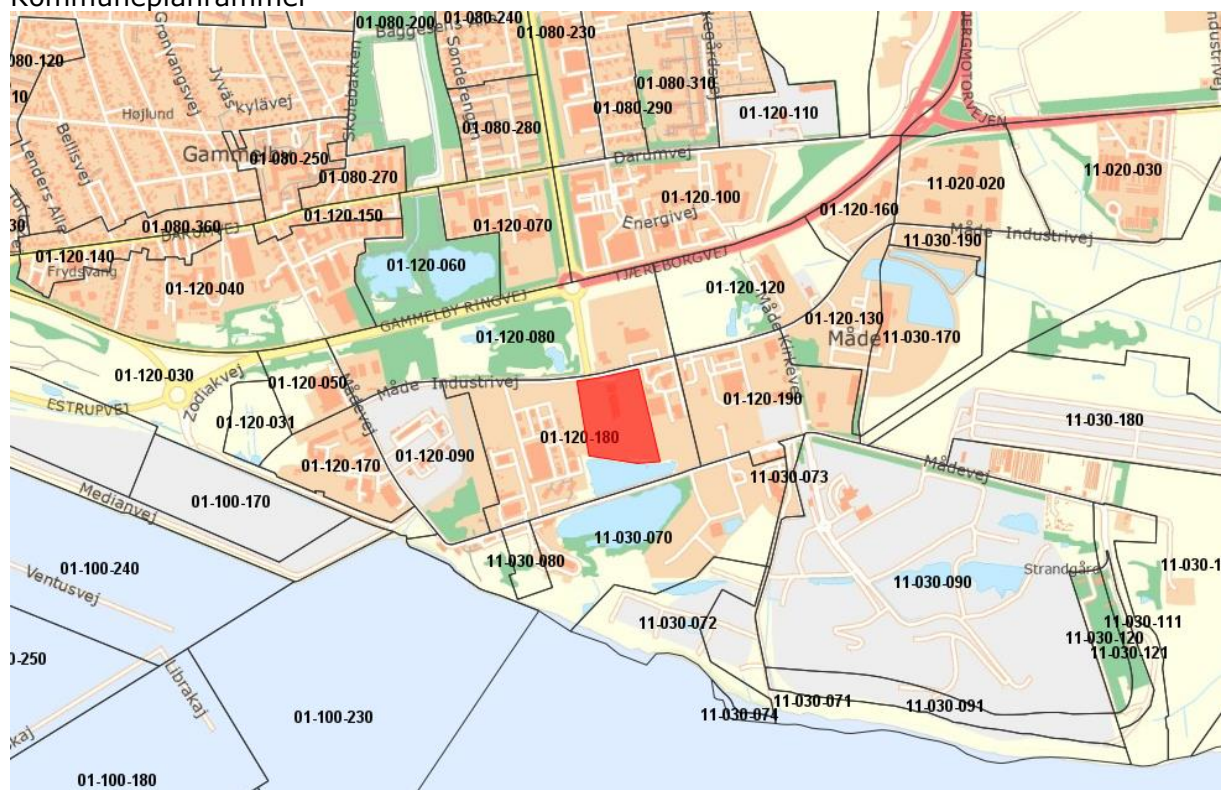

Anvendelse

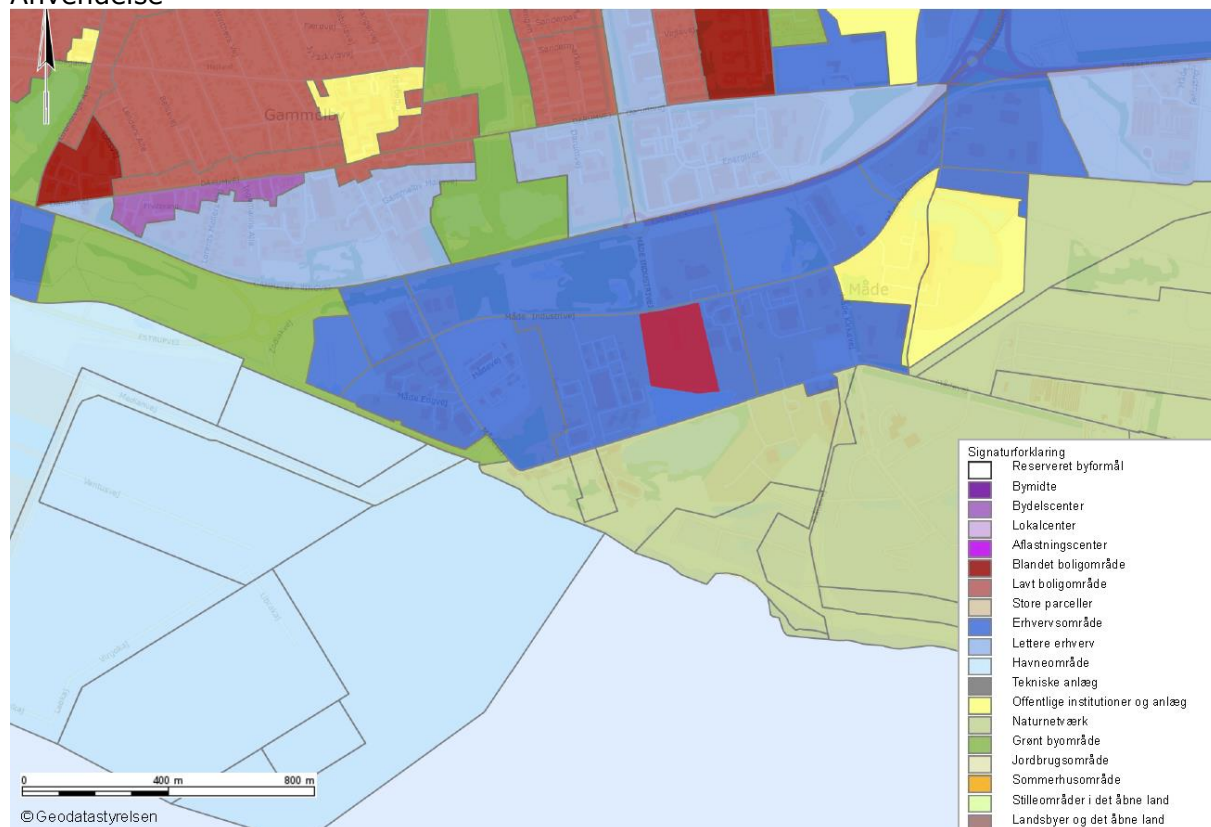

Bilag 3 – Støjgrænser



Dag:	Tidspunkt Kl.	Område					Reference- tidsrum
		1	2	3	4	5.1 og 5.2(§)	
		Erhvervs- område	Erhvervs- område	Blandet bolig og erhverv	Etagebo- ligområde	Boligområde. Åbent land	Timer
Mandag - fredag	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	70 dB(A)	60 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	8
Lørdag	7 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	70 dB(A)	60 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	7
Lørdag	14 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	70 dB(A)	60 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	4
Søn- og helligdage	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	70 dB(A)	60 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	8
Aften							
Alle dage	18 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	70 dB(A)	60 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	1
Nat							
Alle dage	22 ⁰⁰ - 7 ⁰⁰	70 dB(A)	60 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)	½
Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige		-	-	55 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)	

(§) For område 5.2 (det åbne land) gælder grænseværdierne ved nærmeste nabobeboelses uden-
dørs opholdsarealer i tilknytning til boligen.

Bilag 4 - Oversigt over revurdering af vilkår


Vilkår i Ribe Amts miljøgodkendelsen af 15.1.2002 som er revurderet.

Vilkår nr.	Vilkår	Nu omfattet af nyt vilkår	Slettet	Bemærkninger								
Indretning og drift												
1	Såfremt der sker ændringer i selskabets ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden senest en måned efter ændringen orienteres herom.		X	Ikke standardvilkår								
2	Modtagelse og oparbejdning af affald fra bygge- og anlægsarbejder samt afhentning af genbrugsmaterialer må kun foregå på hverdage i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 18.00.	13		Nu omfattet af det generelle støjvilkår.								
3	Det samlede oplag af oparbejdet og ikke-oparbejdet affald må ikke overstige 10.000 tons.		X	Ikke standardvilkår								
4	Der må ikke samtidig foregå nedknusning af beton/tegl og asfalt.		X	Nu omfattet af det generelle støjvilkår, vilkår 13.								
5	Knuseanlæg og sigtemaskine må ikke være i drift samtidig.		X	Nu omfattet af det generelle støjvilkår, vilkår 13.								
6	Transportbånd på knuseanlæg m.v. skal være overdækkede.	9		Ændret til standardvilkår								
7	Det skal ved afskærmning, overdækning, befugtning eller lignende foranstaltninger sikres, at anlæggets drift ikke må medføre væsentlige støvgener i omgivelserne.	9, 11, 12		Ændret til standardvilkår								
8	Såfremt oplagringen af oparbejdet affald fra bygge- og anlægsarbejder giver anledning til støvgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige, skal Stürup A/S foranledige, at disse gener afhjælpes uden unødigt forsinkelse.	12		Ændret til standardvilkår								
9	Selskabet skal hvert år inden den 1. marts tilsende tilsynsmyndigheden en samlet opgørelse over affaldsmængder, der er tilført og fraført anlægget, affaldsmyndigheden, der har anvist affaldet til behandling, driftstider for anlæggets materiel, støjdata for indlejet materiel.	24		Ændret til standardvilkår								
Støj												
10	Anlæggets samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige de i tabellen nedenfor anførte værdier: <table><tr><td>I virksomhedens naboskel</td><td>70 dB(A)</td></tr><tr><td>I ethvert punkt i erhvervsområde A, jf. lokalplan nr. 181</td><td>60 dB(A)</td></tr><tr><td>Ved naturlige opholdsarealer i tilknytning til nærmest liggende enkeltbolig i landzone</td><td>55 dB(A)</td></tr><tr><td>I ethvert punkt i området for åben og lav boligbebyggelse nord for Darumvej</td><td>45 dB(A)</td></tr></table>	I virksomhedens naboskel	70 dB(A)	I ethvert punkt i erhvervsområde A, jf. lokalplan nr. 181	60 dB(A)	Ved naturlige opholdsarealer i tilknytning til nærmest liggende enkeltbolig i landzone	55 dB(A)	I ethvert punkt i området for åben og lav boligbebyggelse nord for Darumvej	45 dB(A)	13		Omformuleret til det generelt støjvilkårstekst.
I virksomhedens naboskel	70 dB(A)											
I ethvert punkt i erhvervsområde A, jf. lokalplan nr. 181	60 dB(A)											
Ved naturlige opholdsarealer i tilknytning til nærmest liggende enkeltbolig i landzone	55 dB(A)											
I ethvert punkt i området for åben og lav boligbebyggelse nord for Darumvej	45 dB(A)											
11	Der skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden foretages kontrolmåling til dokumentation af anlæggets støjbidrag i virksomhedens skel. Kontrolmålinger skal udføres som "Miljømåling – ekstern støj", jævnfør bilag 4 i miljø og energiministeriets bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni 1997	14		Omformuleret til generelt støjvilkårstekst.								

	om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.			
12	Anlæggets drift må ikke give anledning til, at der i omgivelserne forekommer vibrationer, infralyd eller lavfrekvent støj, der af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlige, jævnfør Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.		X	Vilkår ikke aktuelt. Der er ikke konstateret problemer siden miljøgodkendelsen blev meddelt i 2002.
Affald				
13	Affald, der ikke kan nyttiggøres, skal opbevares i lukkede eller presenningsoverdækkede containere, der opstilles på et dertil indrettet, befæstet areal.	7		Omformuleret til standardvilkår.
14	Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes regulativ for affald.		X	Ikke standardvilkår. Er omfattet af Esbjerg Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.



EnergiMetropol
ESBJERG

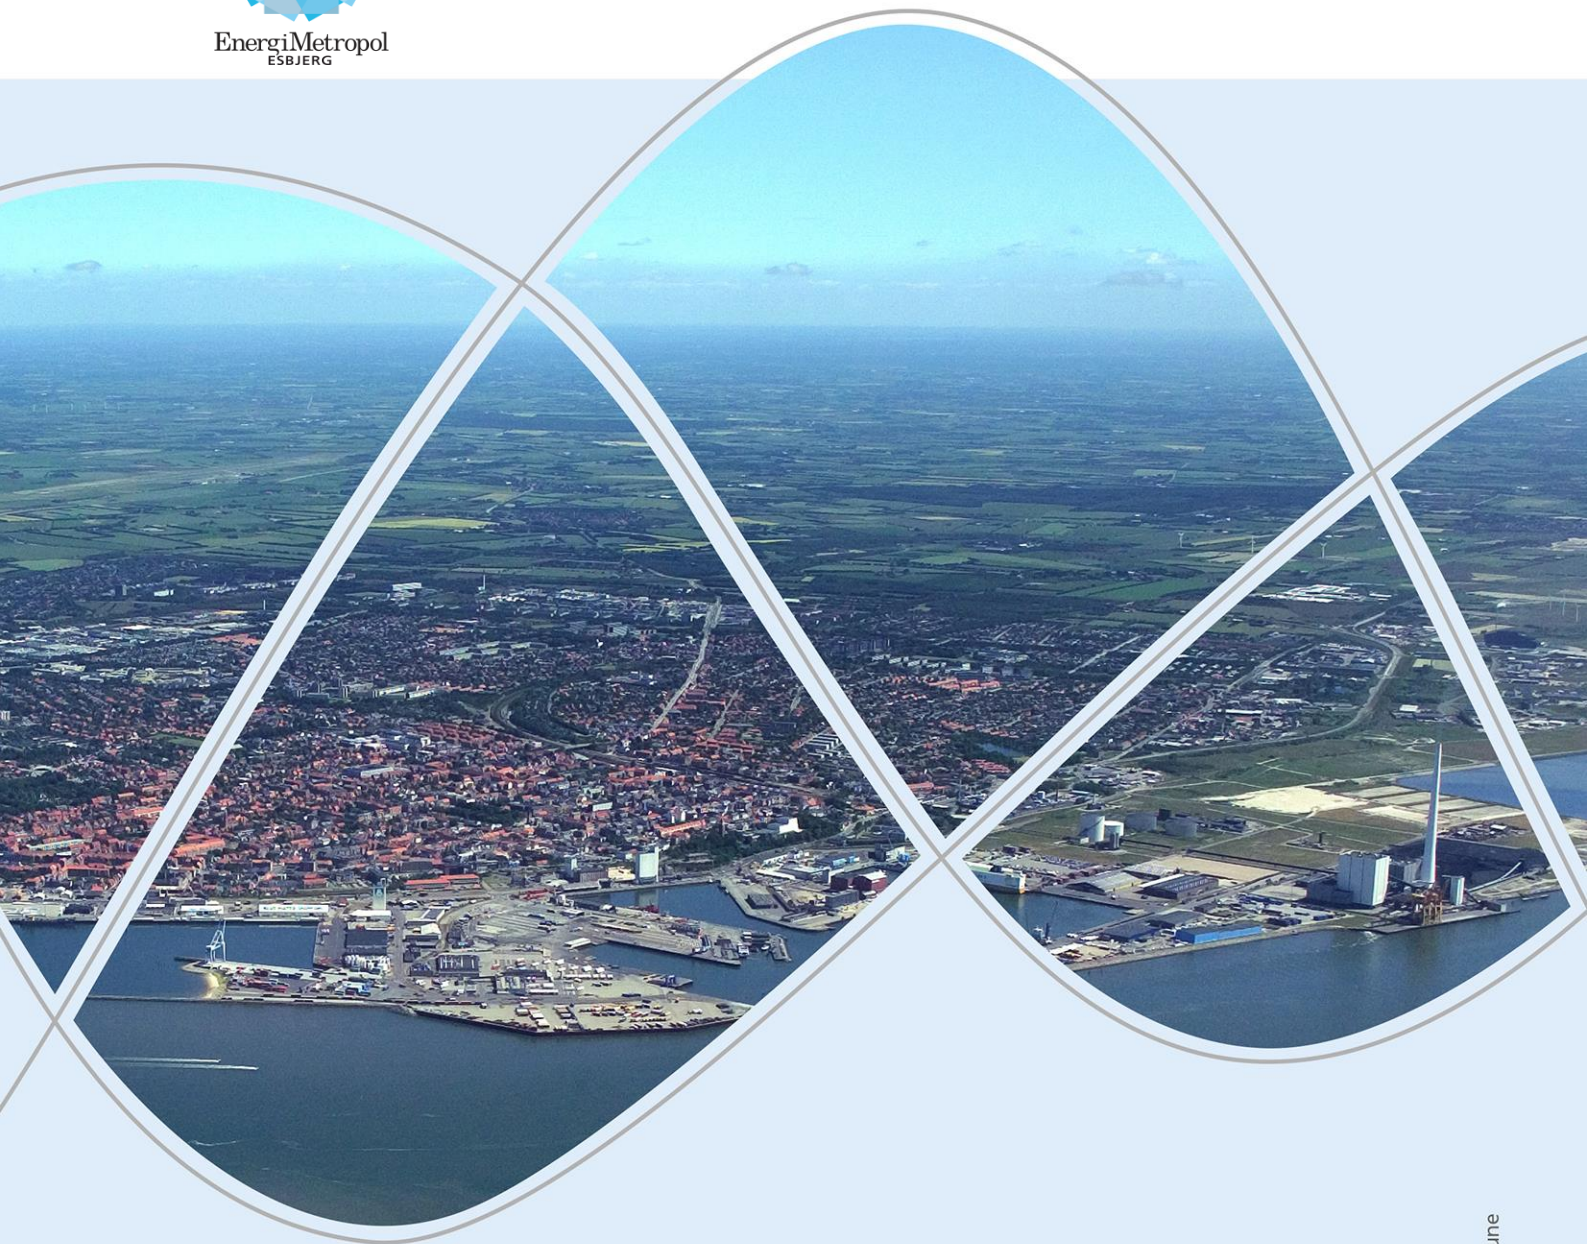

Produktion: Esbjerg Kommune
Foto: Torben Meyer



Esbjerg
Kommune

Torvegade 74. 6700 Esbjerg
Tlf: 76 16 16 16
miljo@esbjergkommune.dk
www.esbjergkommune.dk