



# TREHØJE KOMMUNE

Kommunalbestyrelsen  
Nylandsvej 9 . 7480 Vildbjerg

Chr. Lund  
Herningvej 67  
7480 Vildbjerg

Den 9. marts 1987

Tlf. 07 13 10 33 - lok.

Giro 90 10 866

Deres jour. nr.

Vort jour. nr. E 4967

CC/hr

Godkendelse i henhold til lov om miljøbeskyttelse i forbindelse med udvidelse og omforandring af SVINEFARM på matr. nr. 6 b af Nøvling N/V, Nøvling sogn, beliggende Herningvej 67, Skibbild, 7480 Vildbjerg.

Der søges om tilladelse til opførelse af ny fare- og drægtighedsstald på ialt 555 m<sup>2</sup>. Byggearbejdet omfatter tillige indvendig omforandring af eksisterende staldbygninger.

Ejendommens gyllekapacitet udgør 1300 m<sup>3</sup> - bestående af fortank og 2 gyllebeholdere.

Til rumopvarmning anvendes en stokerfuret halmkedel med en max. kedelydelse på 125 Mcal/h.

Chr. Lund har den 10. februar 1987 indgivet ansøgning om godkendelse af særligt forurenende virksomhed indeholdende generelle oplysninger samt diverse projekttegninger.

Svinefarmen er optaget på bilaget til miljøbeskyttelsesloven under kode J Dyrehold samt oplagring eller behandling af husdyrgødning jvfr. pkt. J3. Det installerede halmfyringsanlæg er ligeledes optaget på listen under kode H Kraft og varmeproduktion jvfr. pkt. H3.

Ved Trehøje kommunes behandling af ansøgningen er indgået følgende bilag og oplysninger:

1. Ansøgningssskema om godkendelse af særligt forurenende virksomhed bilagt miljøskema b og c af 10. februar 1987.
2. Diverse projekttegninger indeholdende situationsplan, plantegning samt skitsetegninger vedr. indretning af ny farestald og omforandringer i eksisterende stalde i mål 1:500, 1:500 og 1:200 af 10. februar 1987.
3. Oversigtskort for ejendommens jordtilliggende i mål 1:25000 (Geodætisk Inst.) af 10. februar 1987.

4. Gødnings- og kapacitetsberegning for ejendommen fra Maskin- og Bygningskontoret i Vildbjerg af 10. februar 1987.
5. Staldoversigtsplan vedr. staldkapacitet og max. ventilationsluft angivet i m<sup>3</sup>/h for hver enkelt staldafsnit af 10. februar 1987.
6. Beskrivelse af installeret stokerfyret halmfyringsanlæg af typen PASSAT PHEO af 1981.
7. Supplerende oplysninger af 19. februar 1987.

## PROJEKTETS OPLYSNINGER:

### 1.1 Beskrivelse af ejendommen.

#### Beliggenhed.

Ejendommen, der er beliggende i landzone, har et samlet jordtiliggende på 52 ha, hvoraf 51 ha er opdyrket. Driftsbygningerne er placeret i et åbent landbrugsområde ca. 300 m fra nærmeste nabobebyggelse, som tillige er en landbrugsejendom. Der er ca. 600 m til nærmeste tættere boligbebyggelse (Skibbild).

Gylleanlægget er placeret umiddelbart nord-vest for ejendommens driftsbygninger grænsende op til gennemgående privat vej. Anlæggets samlede kapacitet udgør 1300 m<sup>3</sup>.

Ejendommens jordtilliggende grænser mod syd op til kommunevandløbet Lækmosø bæk, som er et tilløb til Herningholm å.

#### Driftstid.

Den daglige normale driftstid vil være placeret i tidsrummet 7-17.00 - dog mindre på lørdage, søn- og helligdage. Ud over ejeren vil der være heltidsbeskæftiget yderligere 2 medarbejdere.

#### Besætning.

Ejendommen indrettes til en sobesætning på 400 årssøer. Incl. nybyggeriet påregnes en årlig produktion svarende til 8000 stk. slagtesvin. Efter udvidelsen vil der således ikke længere blive tale om salg af smågrise. Svinebesætningen udgør 396 dyreenheder.

#### Driftsbygningerne.

Driftsbygningerne omfatter 1 goldstald, 1 drægtighedsstald, 1 farestald, 1 smågrisestald, 1 forfedestald samt 2 slagtesvinestalde.

#### Staldoversigt:

#### Stipladser/boxe

(1)	920 m <sup>2</sup>	slagtesvinestald	.....:	960
(2)	400 -	slagtesvinestald	.....:	612
(3)	150 -	forfedestald	.....:	300
(4)	450 -	smågrisestald (klima)	.....:	1100
(5)	360 -	goldstald/løbeafd.	.....:	120
(6)	400 -	drægtighedsstald	.....:	206

(7) 550 m<sup>2</sup> farestald m/drægtighed.afd. ....: 90/63

Der henvises til beliggenhedsplan.

## 1.2 Drift af ejendommen.

### Drift.

Produktionen foregår af rationelle grunde kontinuerligt - opdelt i en vis ugerytme. Der køres foder til ejendommen med regelmæssige mellemrum, ligesom der leveres slagtesvin med faste intervaller - i reglen 1 gang ugentlig på en bestemt ugedag. Endvidere tilrettelægges arbejdet således, at der ikke vil blive pumpet og/eller kørt gylle på lørdage, søn- og helligdage.

### Foderforbrug.

Til produktion af 8000 slagtesvin årligt, som opdrættes fra ejendommens sohold på 400 årssøer, medgår et foderforbrug på omkring 2200 ton/år. Heraf udgør korn ca. 80%, mens de resterende 20% består af tilskudsfoder. Foruden korn af egen avl anvendes indkøbt korn og tilskudsfoder.

### Affald.

I sprøjtesæsonen opbevares det normale forbrug af bekæmpelsesmidler på ejendommen. Sprøjtevæskerne opbevares i aflåst rum.

Den tomme gifteballage afleveres i indsamlingscontainer hos grovvareselskab.

Selvdøde dyr vil blive opsamlet i opstillet container og afhentes efter behov af destruktionsanstalt.

## 1.3 Varmeproduktion/ventilation.

### Halmkedel.

Der er på ejendommen installeret en PASSAT-kegel med en max. kedelydelse på 125 Mcal/h. Anlægget er monteret med en 9 m høj skorsten incl. røgsuger.

Kedelen er af typen PHEO, som er et automatisk stokerfyret fyringsanlæg beregnet for alle balletyper med en max. størrelse på 1,7 x 1,8 m (b x h). Kedelen er placeret i et aflukket hjørne af halmlageret.

### Staldventilation.

Der refereres til beliggenhedsplanen.

max. kapacitet m<sup>3</sup>/h

(1) Slagtesvinestald .....	72.000
(2) Slagtesvinestald .....	46.000
(3) Forfedestald .....	15.000
(4) Smågrisestald (klima) .....	39.000
(5) Goldsostald/løbeafd. ....	10.000
(6) Drægtighedsstald .....	20.600
(7) Farestald m/drægtigh.afd. ....	26.000

Ventilatorerne er placeret med aftræk fra staldene i ca. 6-7 m højde. Ved max ydelse udsuges 228.600 m<sup>3</sup> staldluft/h. Den afkastede luft indeholder støv, ammoniak- og svovlbrintedampe.

I støjmessig henseende bemærkes, at der anvendes hastighedsregulerede ventilatorer, hvilket indebærer, at hastigheden og dermed støjen nedsættes væsentligt i nattetimerne.

#### 1.4 Kommunalbestyrelsens bemærkninger:

Ejendommens samlede gylleproduktion udgør 7000 m<sup>3</sup>/år, hvoraf ca. 1/5-del kan udkøres på egne marker iflg. nedenstående.

Af ejendommens gylleproduktion kan der totalt udbringes 51 ha x 1,7 enhed/ha/år x 16,5 m<sup>3</sup> svinegylle, hvilket svarer til en årlig udbragt mængde på egne arealer på max. 1430 m<sup>3</sup> svinegylle (= 28 m<sup>3</sup> gylle/ha/år).

Der skal således afhændes ca. 5600 m<sup>3</sup> gylle på årsbasis til anden side. For at kunne opfylde opbevaringskravet på min. 6 mdr. skal der tillige findes opbevaringsmulighed for 2200 m<sup>3</sup> gylle.

Disse betingelser kan kun opfyldes, såfremt det skriftligt kan dokumenteres, at gyllen kan udbringes henholdsvis opbevares efter ovennævnte anvisninger. Dokumentation skal ske i form af skriftlige aftaler med en varighed på mindst 5 år.

#### PROJEKTETS GODKENDELSE.

På det således foreliggende grundlag godkender Trehøje kommune udvidelse og omforandring af SVINEFARM SAMT TILHØRENDE HALMFYRINGSCENTRAL på matr. nr. 6 b af Nøvling N/V, Nøvling sogn, beliggende Herningvej 67, Skibbild, 7480 Vildbjerg i henhold til lov nr. 85 af 8. marts 1985 - lov om miljøbeskyttelse-kap. 5 § 35 med cirkulære og liste over virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af lovens kap. 5 på efterfølgende vilkår:

#### 1. HALMFYRINGSCENTRAL.

- 1.1 Maximal tilladelig støvindhold i røggassen må højst udgøre 1000 mg/Nm<sup>3</sup> (v/ en CO<sub>2</sub> % på 12), hvoraf partikler mindre end 10 my anslås at udgøre 75 - 85 %.
- 1.2 Der må kun anvendes halm til fyring, mens alt andet brændbart materiale herunder husholdningsaffald skal bortskaffes via affaldscontainer eller via kommunens dagrenovation.
- 1.3 Virksomheden lader ved klage over støvemission eller lugtgener foretage støvemissionsmålinger. Såfremt disse målinger påviser en overskridelse, forpligtes virksomheden til at lade foretage de nødvendige foranstaltninger for at nedbringe emissionen til den under pkt. 1.1 nævnte max. støvkoncentration.
- 1.4 Det må påses, at røghastigheden overholder en vejledende værdi på min. 8 m/sec. i afkast, idet røgfanens løft har afgørende indflydelse på røgens spredning og dermed bestemmende for belastningen af de nære omgivelser.

1.5 Anlægget må ikke ændres driftsmæssigt eller på anden måde, før godkendelse hertil er indhentet fra Trehøje kommune.

## 2. SVINEFARM.

- 2.1 De i bekendtgørelse om husdyrgødning og ensilage m.v. (bekg.nr. 15 af 24. januar 1986) angivne retningslinier om indretning og drift af stalde, opbevaringsanlæg for husdyrgødning og evt. befæstede arealer omkring disse skal overholdes.
- 2.2 Opbevaringsanlæg for husdyrgødning skal have en kapacitet svarende til mindst 6 mdr.'s gødningsproduktion. Såfremt der ledes andet end gylle til anlægget, skal kapaciteten øges tilsvarende. Kravet til opbevaringskapacitet og nødvendigt jordtilliggende kan opfyldes, såfremt der foreligger skriftlig dokumentation for henholdsvis opbevaring og udkørsel. Dette skal ske i form af skriftlige aftaler omfattende opbevaring af mindst 2200 m<sup>3</sup> svinegylle samt et tilgængeligt areal udover ejendommens jordtilliggende på 182 ha.
- 2.3 Ved udbringning af gødning fra svinefarmen må der max. udbringes en næringsstofmængde svarende til 1,7 dyreenhed/ha/år. Dette svarer til en årlig udkørsel af 28 tons svinegylle/ha (7 1/2% tørstof).
- 2.4 Udbringning af husdyrgødning skal ske efter god nabopraksis, herunder med hensyntagen til vejrforholdene på udbringningstidspunktet. Udbringningen skal tillige afvikles over så kort en periode som muligt. Husdyrgødningen må ikke udbringes i tidsrummet 1. juni - 1. november - dog må gødning udbringes på græsmark eller i forbindelse med dyrkning af vinterafgrøder. Udbringningen må på intet tidspunkt foretages på lørdage såvel som søn- og helligdage. Gyllen skal enten direkte kunne nedfældes eller nedmuldes umiddelbart efter udbringning og inden 24 timer.
- 2.5 Husdyrgødning må ikke udbringes på arealer, der er frosne eller snedækkede. Ved brug af offentlig vej til transport af gylle pålægges virksomheden iøvrigt altid at efterlade disse i samme tilstand, som forinden transporten påbegyndtes.
- 2.6 Flytning af gylle fra fortank til gyllebeholder skal begrænses mest muligt. Overpumpning må ikke foretages på lørdage samt søn- og helligdage.
- 2.7 Det skal tilstræbes, at der dannes flydelag på gyllebeholderen, evt. kan der tilføres snittet halm for at mindske luftgener. Endvidere bør omrøring begrænses i størst muligt omfang.
- 2.8 Der skal for tilsynsmyndigheden - Trehøje kommune - stedse kunne dokumenteres skriftlige aftaler om gødningsopbevaring/udbringning for den mængde husdyrgødning, der ikke kan spredes/opbevares på ejendommen.
- 2.9 Tilsynsmyndigheden - Trehøje kommune - skal stedse have adgang til oplysninger om, hvordan svinefarmens gødning er bortskaffet inden for de sidste 2 år.
- 2.10 Evt. sprøjterester skal opbevares i aflåst aflukke eller afleveres til Trehøje kommunes modtagestation for olie- og kemikaliefald beliggende på Sverigesvej i Vildbjerg.

- 2.11 Døde grise transporteres til destruktionsanstalt og må i tidsrummet inden afhentningen ikke give anledning til uhygiejniske forhold.
- 2.12 Der skal overalt på virksomheden foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium.
- 2.13 Virksomheden skal på Trehøje kommunes forlangende til stadighed kunne dokumentere, at ovennævnte vilkår er overholdt.
- 2.14 Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt jvfr. miljøbeskyttelseslovens § 35. Ved maximal udbygning vil der på svinefarmen blive produceret 8000 slagtesvin årligt, som opdrættes fra et sohold på ialt 400 årssøer. }
- 2.15 Iøvrigt påhviler det ejeren i påkommende tilfælde at fjerne gerner fra svinefarmen, som må karakteriseres som væsentlige for de omboende.
- 2.16 Denne godkendelse bortfalder, såfremt udvidelsen af virksomheden ikke er foretaget inden 1 år fra dato.

#### KLAGEVEJLEDNING


Kommunalbestyrelsens afgørelse i henhold til lov om miljøbeskyttelse kan påklages til miljøstyrelsen jvfr. lovens kap. 11 af den, til hvem afgørelsen er rettet, embedslægen, Ringkøbing amtsråd samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor offentlig annoncering har fundet sted. Evt. klager stiles til miljøstyrelsen og indsendes til Trehøje kommune, der videresender klagen bilagt sagens akter.

Klagefristen udløber den 15. april 1987.

Såfremt nærværende afgørelse påklages, underrettes ansøgeren herom af kommunalbestyrelsen.

P.k.v.



Jens Pedersen  
borgmester

/



Verner Ebdrup  
kommunaldirektør













Kopi af denne godkendelse er fremsendt til:

Embedslæge E. Fenger-Grøn, Kirkestræde 11, Postbox 22, 7500 Holstebro.

Ringkøbing amtskommune, Amtsvandinspektøren, Vand- og miljøforvaltningen, I.C. Christensens Allé 1, 6950 Ringkøbing.

Chr. Lund, Herningvej 67, Skibbild, 7480 Vildbjerg.

Godkendelsens meddelse er offentliggjort ved annoncering i Lokalavisen den 18. marts 1987.

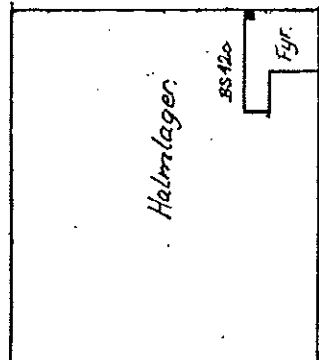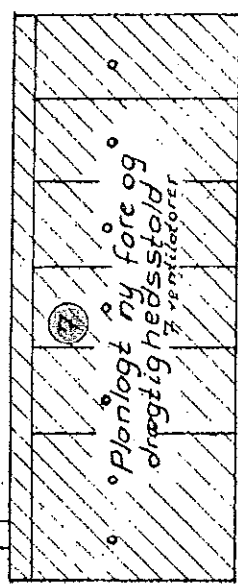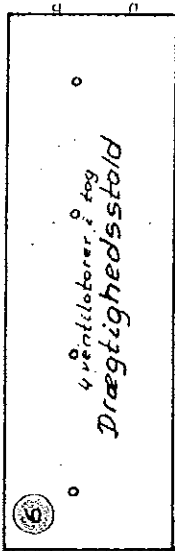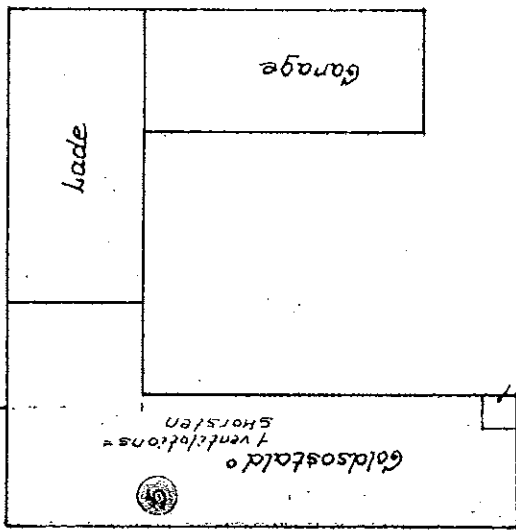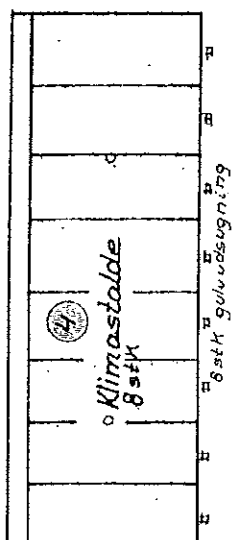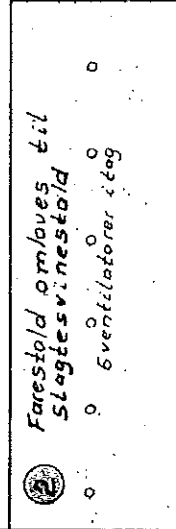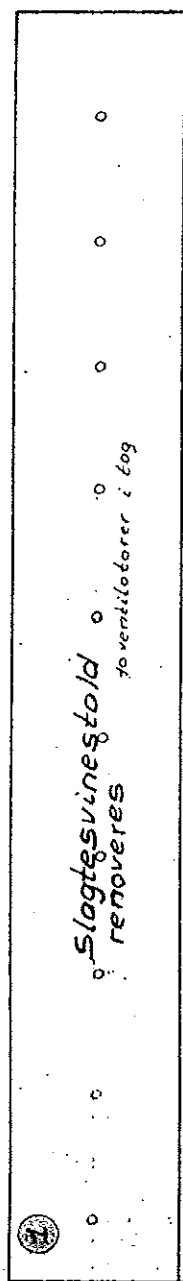

Privat vej

2 gulvudsugning

offentlig vandforsyning