

Revurdering af miljøgodkendelse samt  
spildevandstilladelse  
Bjæverskov Genbrugsplads v/  
KARA/NOVEREN, Pilebækvej 23, 4632  
Bjæverskov

---



---

KØGE KOMMUNE

Miljøafdelingen

Februar 2016

---

---

Returadresse:  
Miljø  
Torvet 1, 4600 Køge

KARA/NOVEREN  
Håndværkervej 70  
4000 Roskilde

---

Dato	Sagsnummer	Dokumentnummer	Teknik- og Miljøforvaltningen Miljø
Dato 18-02-2016	2009-4995	2009-4995-50	Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge  www.koege.dk  Tlf. 56 67 67 67 Fax 56 65 54 46  Kontakt: Mette Godsk Büker Direkte tlf. +45 56 67 24 27 Miljoe@koege.dk
<b>Revurdering af vilkår samt nye vilkår i miljøgodkendelse af Bjæverskov Genbrugsplads i henhold til § 41 b og § 33. stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven</b>			
Køge Kommune har efter § 41 b og § 33 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven <sup>1</sup> meddelt revurdering af miljøgodkendelse til virksomheden Bjæverskov Genbrugsplads v. KARA/NOVEREN på nærmere angivne vilkår. Den nye godkendelse er meddelt på baggrund af ændringer i indretningen af pladsen, ændringer i affaldsfraktioner og mulighed for døgnåbent.			

Listebetegnelse: K211 "Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R12 og R13 i bilag 6B, og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>."

Virksomhedens beliggenhed: Pilebækvej 23, 4632 Bjæverskov

Matr.nr.: Del af matr. Nr. 9-o Bjæverskov By, Bjæverskov

CVR-nr./ P-nr.: 1350 7406 / 1.011.249.651

Virksomhedens ejerforhold: KARA/NOVEREN, Roskilde

Grundejer: Køge Kommune

Venlig hilsen

Bjarne Bringedal Svendsen  
Miljøchef

Mette Godsk Büker  
Miljøsagsbehandler

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om lov om miljøbeskyttelse.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE .....	2
1 INDLEDNING .....	3
1.1 Afgørelse - Vilkår for godkendelsen .....	4
1.2 Generelt .....	5
1.3 Vilkår om indretning og drift .....	5
1.4 Vilkår for ubemandede tidsrum/døgnåbent .....	8
1.5 Vilkår om håndtering af modtaget affald .....	9
1.6 Vilkår om håndtering og opbevaring af jord .....	9
1.7 Vilkår om beskyttelse af jord og grundvand .....	9
1.8 Vilkår om spildevand og overfladevand .....	10
1.9 Vilkår om luftforurening .....	11
1.10 Vilkår om støj .....	11
1.11 Vilkår om egenkontrol .....	12
1.12 Vilkår om uheld og unormal drift .....	13
2 UDTALELSER .....	15
2.1 Virksomhedens bemærkninger .....	15
2.2 KLAR's bemærkninger .....	15
3 Miljøteknisk Beskrivelse .....	16
3.1 Placering .....	16
4 Miljøteknisk vurdering .....	20
4.2 Generelle vilkår .....	20
4.3 Vilkår for indretning og drift .....	20
4.4 Vilkår for døgnåbent /ubemandede tidsrum .....	20
4.5 Vilkår for håndtering af modtaget affald .....	21
4.6 Vilkår for håndtering af jord .....	21
4.7 Vilkår for beskyttelse af jord og grundvand .....	22
4.8 Vilkår om spildevand og overfladevand .....	23
4.9 Vilkår for luftforurening .....	24
4.10 Vilkår for støj .....	24
Til- og frakørsel .....	25
4.11 Vilkår for egenkontrol og driftsjournal .....	25
4.12 Vilkår for uheld og unormal drift .....	25
4.13 Samlet vurdering .....	25
Bilag 1. Liste over sagens væsentligste akter/tidsforløb .....	26
Bilag 2. Klagevejledning mv .....	28
Bilag 3 Underretning om afgørelsen .....	29
Bilag 4. Virksomhedens placering .....	30
Bilag 5. Kommuneplanområder omkring virksomheden .....	31
Bilag 6. Situationsplan over virksomheden .....	32

## 1 INDLEDNING

Bjæverskov Genbrugsplads er etableret i 1998 og drives af KARA/NOVEREN. Genbrugspladsen modtager affald fra såvel private som erhverv (herefter benævnt brugerne). Brugere sorterer selv affaldet i forskellige fraktioner under opsyn af pladsens personale. Affaldet bortskaffes efterfølgende henholdsvis til genanvendelse, forbrænding og deponering efter gældende lovgivning.

Genbrugspladsens væsentligste miljøpåvirkninger er støj og støv fra henholdsvis tilkørsel, sortering og håndtering af affaldet.

Bjæverskov Genbrugsplads har en miljøgodkendelse fra oktober 1998 som er meddelt af Roskilde Amt samt et tillæg til miljøgodkendelsen til modtagelse af lettere forurenede jord meddelt af Køge Kommune i juni 2009.

KARA/NOVEREN søgte i februar 2010 om en revurdering af genbrugspladsens miljøgodkendelse, da virksomheden ønskede at foretage væsentlige ændringer på genbrugspladsen. Ændringerne bestod bl.a. i at Erhverv, jf. ny lovgivning, fra 1. januar 2010 fik adgang til at aflevere affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang med, på genbrugspladsen. Bjæverskov Genbrugsplads nedlagde d. 4. januar 2010 deres bom-system, som fungerede ved at private brugte deres sygesikringsbevis, for at komme ind på pladsen. Fra denne dato har erhverv såvel som private i hele KARA/NOVERENS opland, således haft adgang til genbrugspladsen. Ved åbningen for erhverv forventede KARA/NOVEREN et større kundeantal.

Grundet flere ændringer i byggeplaner undervejs er udarbejdelsen af den nye miljøgodkendelse flere gange blevet sat i bero. Undervejs i forløbet ønskede KARA/NOVEREN også at medtage pladsen i en ordning om døgnåbent og Køge Kommune modtog en ansøgning herom i sommeren 2014. Efter aftale med Køge Kommune fik KARA/NOVEREN i stedet en midlertidig tilladelse til at køre en forsøgsordning med døgnåbent i 2015.

Denne ordning er nu blevet evalueret og både Køge Kommune og KARA/NOVEREN ønsker at gøre ordningen permanent. Køge Kommune har derfor medtaget vilkår for døgnåbent i denne miljøgodkendelse.

### Listepunkt

Virksomheden er optaget på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup> under listepunkt K211.

Listepunkt K211 omfatter genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R12 og R13 i bilag 6B, og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>.

Køge Kommune er både godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden.

### Tidligere godkendelser

"Miljøgodkendelse af Skovbo Kommunes containerplads og modtageplads for farligt affald" af oktober 1998 samt Tillæg til miljøgodkendelse, "Modtagelse af lettere forurenede jord" af juni 2010 ophæves med denne godkendelse.

Denne miljøgodkendelse er en samlet miljøgodkendelse for virksomheden.

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed.

## 1.1 Afgørelse - Vilkår for godkendelsen

Køge Kommune meddeler hermed KARA/NOVEREN miljøgodkendelse til at drive genbrugsplads i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 og § 41 b samt bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Samtidig gives en spildevandstilladelse til udledning af spildevand og overfladevand i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28.

Køge Kommune har revurderet vilkårene i den tidligere godkendelse, meddelt af Roskilde Amt i oktober 1998 samt tillæg vedr. modtagelse af lettere forurenede jord, meddelt af Køge Kommune i juni 2009. I denne afgørelse er der således foretaget en revurdering af de eksisterende aktiviteter samt en godkendelse af de nye fraktioner og aktiviteter.

Revurderingen har givet anledning til at nogle af de hidtidige vilkår er blevet sløffet eller ændret i overensstemmelse med standardvilkårene jf. bilag 1 afsnit 20 i Standardvilkårsbekendtgørelsen<sup>3</sup>, mens andre vilkår er blevet overført fra den oprindelige godkendelse eller fra tillægget om modtagelse af lettere forurenede jord fra juni 2009.

I det omfang revurderingen giver anledning til ændring af vilkår, sker dette ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens<sup>4</sup> § 41 b. (Ingen retsbeskyttelse) Vilkår for nye aktiviteter f.eks. døgnåbent meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1. Disse vilkår tillægges 8 års retsbeskyttelse. Spildevandsvilkårene (vilkårene 47-55), er fastsat efter Miljøbeskyttelseslovens § 28. (ingen retsbeskyttelse)

Revurderingen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen, dvs. forhold af betydning for det ydre miljø. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de nødvendige tilladelser efter andre love.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.

Godkendelsesmyndigheden afgør på baggrund af virksomhedens oplysninger, om ændringen giver øget forurening ud over det godkendte, og derfor kræver ny godkendelse.

Af hensyn til historik, retsbeskyttelse og klageadgang er der foran hvert vilkår angivet et bogstav.

- (N) Vilkår for nye aktiviteter, (N). Meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1. Disse vilkår tillægges 8 års retsbeskyttelse og kan påklages.
- (SP) Vilkår for spildevand, (SP). Meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 28. Disse vilkår tillægges ikke retsbeskyttelse, men kan påklages.
- (S) Vilkår som følge af revurderingen (S, standardvilkår numre medtaget). Meddelt som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b. Der er tale om standardvilkår i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 afsnit 20. Disse vilkår tillægges ikke retsbeskyttelse, men kan påklages.
- (V) Vilkår videreført, (V) fra tidligere meddelte afgørelser, hvor retsbeskyttelsen kan være udløbet. Der tillægges ikke yderligere retsbeskyttelse og vilkårene kan ikke påklages. Der kan være foretaget redaktionelle ændringer i den oprindelige ordlyd uden indholdsmæssig betydning.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1418 af 2. december 2015 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

<sup>4</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om lov om miljøbeskyttelse.

Revurdering af miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen gives på baggrund af virksomhedens indsendte ansøgningsmateriale samt evalueringen af forsøgsordningerne med døgnåbent i Bjæverskov og på andre af KARA/NOVERENS genbrugspladser. Vilklårene for godkendelsen stilles på baggrund af kommunens vurdering. Alle vilkår med undtagelse af vilklårene 30-34 samt 64 kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet, jf. klagevejledning i bilag 2.

Afgørelsen/godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

## 1.2 Generelt

1. (S1) Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
2. (S2) Hvor der i vilklårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilklårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

## 1.3 Vilkår om indretning og drift

3. (S3) Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.
4. (S4) Der skal i pladsens normale åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.
5. (S5) Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.
6. (S6) Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner:

### Almindeligt affald

Type	EAK-kode	Pt. Oplagringsmåde og -sted (ikke bindende)
<b>Jern og metal</b>	20 01 40	Åben container
<b>Pap- og papiremballage</b>	15 01 01	Lukket container
<b>Papir</b>	20 01 01	Lukket container
<b>Glasemballage</b>	15 01 07	Lukket container
<b>Glas (døre og vinduer)</b>	17 02 02	Åben container
<b>Haveaffald</b>	20 02 01	Særskilt område - se kort bilag 6
<b>Beton</b>	17 01 01	Åben container
<b>Forbrænding</b>	20 03 07	Komprimator / åben container
<b>Deponering</b>	20 03 07	Åben container
<b>Akkumulatorer</b>	20 01 33	Kasser (DPA)
<b>Dæk</b>	16 01 03	Åben container

<b>Gips</b>	17 08 02	Lukket container
<b>Asfalt</b>	17 03 02	Åben container
<b>PVC til deponi</b>	20 01 39 17 02 03	Åben container
<b>PVC til genbrug</b>	20 01 39 17 02 03	Åben container
<b>Træ</b>	20 01 38	Åben container
<b>Imprægneret træ</b>	<b>20 01 37</b>	Åben container
<b>Eternit/Asbest</b>	17 06 05	Specialcontainer
<b>Asbest</b>	17 0606	Specialcontainer
<b>Jord*</b>	20 02 02	Åben container
<b>Tegl / brokker</b>	17 01 07	Åben container
<b>Sanitet</b>	17 01 03	Åben container
<b>Mineraluld</b>	17 06 04	Åben container
<b>Plast</b>	20 01 39 15 01 02	Åben container
<b>Gas-/ Trykluffs- og Ildslukningsflasker</b>	15 01 04	Afskærmet område
<b>Elskrot</b>	20 01 36 Producent-ansvarsordning	Trådbure under tag
<b>Farligt affald</b>	Se nedenfor	Fade mm. I hertil indrettet kemibygning

\*Der må modtages ren jord samt lettere forurenede jord fra områdeklassificerede arealer Jævnfør § 6 stk. 2 i gældende jordflytningsbekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015.

### Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 9, 10, 12 og 14 medregnes ikke akkumulatører, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

### Farligt affald

Affaldsgruppe	EAK-koder
<b>A: Mineralolieaffald</b>	
Olie og fedt	20 01 26
Oliefiltre	16 01 07
Absorbtionsmidler	15 02 02
<b>B: Org.-kemisk affald</b>	
indeholdende halogen/svovl	
Opløsningsmidler	20 01 13
Udstyr m. chlorflourcarboner	20 01 23
<b>C: Energiholdigt org.-kemisk affald uden halogen/svovl</b>	
Opløsningsmidler	20 01 13
<b>H: Org.-kemisk affald uden halogen/svovl</b>	
Opløsningsmidler	20 01 13
Fotokemikalier	20 01 17
Maling og trykfarver	20 01 27
Detergenter	20 01 29
Bremsevæsker	16 01 13
Frostvæsker	16 01 14

<b>K: Kviksølvholdigt affald</b>	
Lysstofrør og sparepærer	20 01 21
Komponenter	16 01 08
Elektrolytter fra batterier	16 06 03
<b>O: Reaktivt affald</b>	
Permanganater	16 09 01
Chromater	16 09 02
Peroxider	16 09 03
Oxiderende	16 09 04
<b>T: Bekæmpelsesmidler</b>	
Pesticider	20 01 19
<b>X: Uorg.-kemisk affald</b>	
Syrer	20 01 14
Baser	20 01 15
<b>Z: Andet affald</b>	
Diverse lægemidler	20 01 31/32
Diverse batterier	20 01 33
Fyrværkeri, NEM	16 01 11
Laboratoriekemikalier	16 04 02
uorganiske kemikalier	16 05 06
organiske kemikalier	16 05 07
Blyakkumulatorer	16 05 08
Ni-Cd batterier	16 06 01
Vandigt flydende affald	16 06 02
Vandige koncentrat	16 10 01
Emballagerester	16 10 03
Metalemballage med rester	15 01 10
Absorptionsmidler mv.	15 01 11/15 02 02
Risikoaffald (kanylebokse)	18 01 01/18 02 01
Fugemasse PCB	17 09 02

Affaldsfraktionerne kan efter aftale med tilsynsmyndigheden ændres, hvis ændrede krav i lovgivning og regulativer tilsiger det, eller ændrede afsætningsforhold gør det uhensigtsmæssigt. Placeringen af affaldsfraktionerne/ containerne internt på containerpladsen, kan ændres uden forudgående aftale med tilsynsmyndigheden.

7. (S7) Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, (åbningsdag) og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.
8. (S8) Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
9. (S9) Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år.
10. (S10) Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.
11. (S11) Virksomheden må ikke sammenblende farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.



12. (S12) Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion.
13. (S13) Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.
14. (S14) Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
15. (S15) Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.
16. (S16) Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 13 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

#### **1.4 Vilkår for ubemandede tidsrum/døgnåbent**

17. (N) Det skal fremgå af tilmeldingen til ordningen, at det kan medføre eksklusion fra den døgnåbne ordning, hvis en bruger ikke overholder reglerne for aflevering og håndtering af affald uden for pladsens normale åbningstid
18. (N) Der må ikke modtages farligt affald, herunder malingrester på genbrugspladsen, når pladsen er ubemandet.
19. (N) Der skal være tydelig skiltning på pladsen, med oplysning om reglerne for at anvende pladsen, når den er ubemandet, herunder at der ikke må afleveres farligt affald.
20. (N) Døre og porte til bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal holdes forsvarligt aflåst, når pladsen er ubemandet.
21. (N) Hele arealet som brugerne har adgang til, skal være befæstet og videoovervåget.
22. (N) Pressekomprimatorer skal være afkoblet strøm, når pladsen er ubemandet.
23. (N) Der må ikke tømmes containere eller køres med maskiner(i perioden kl. 22-6).
24. (N) Der skal være tydelig skiltning med informationer til brugerne, om hvad de skal foretage sig i tilfælde af uheld/spild, når pladsen er ubemandet.

25. (N) Der skal være opsamlingsmateriel stillet frem til brug ved uheld/spild, når pladsen er ubemandet.

### **1.5 Vilkår om håndtering af modtaget affald**

26. (S17) Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.
27. (S18) I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.
28. (S19) Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.
29. (S20) Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

### **1.6 Vilkår om håndtering og opbevaring af jord**

30. (V) Containere til jord skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb til olieudskiller og uden mulighed for forurening af jord, overfladevand og grundvand. Hvis det ikke er tilfældet skal containeren overdækkes – f.eks. med en presenning – når den ikke benyttes.
31. (V) Jorden skal opbevares i containere, og bortkøres til godkendt modtager i takt med, at jordcontainerne bliver fyldt.
32. (V) Der må modtages ren jord og lettere forurenede jord fra områdeklassificerede arealer.
33. (V) Der må modtages mindre mængder (op til 1 m<sup>3</sup>) lettere forurenede jord fra kommunens borgere. Al modtaget jord skal betragtes som lettere forurenede, da det vurderes, at en sammenblanding af jord fra områdeklassificerede og ikke klassificerede arealer i containere, ikke vil kunne undgås.
34. (V) Der må ikke modtages jord der indeholder synlig eller lugtbar forurening. I tilfælde af, at der uagtsomt modtages forurenede jord, skal den forurenede jord adskilles fra den rene eller lettere forurenede jord og opbevares overdækket i særskilt container, indtil den bortkøres til godkendt modtager. Såfremt adskillelse af synligt eller lugtbart forurenede jord ikke er mulig, må der ikke modtages mere jord i containeren, da dette er at betragte som tilsigtet fortynding af den kraftigt forurenede jord, hvilket ikke er tilladt.
35. (N) Der skal dagligt efter den normale lukketid foretages en visuel og lugtmæssig inspektion af den modtagne jord.

### **1.7 Vilkår om beskyttelse af jord og grundvand**

36. (S24) Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
37. (S25) Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et befæstet område med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i.

38. (S26) Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.
39. (S27) Tætte belægnings og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
40. (S28) Sump til opsamling af spild af farligt affald i kemikaliebygningen til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
41. (S29) Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår.
42. (S30) Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
43. (N) Overjordiske tanke skal overholde relevante § i olietankbekendtgørelsen<sup>5</sup> jf. § 4 stk. 2, 3)
44. (S31) Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
45. (S32) Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på pladsen.
46. (S33) Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

## 1.8 Vilkår om spildevand og overfladevand

Vilkår nr. 47-55 om spildevand og overfladevand er fastsat i medfør af § 28 i Miljøbeskyttelsesloven<sup>6</sup>.

47. (SP) Den del af pladsen, hvor der er trafik og affaldshåndtering, som er indrettet med befæstelse og fald mod afløb, skal afledes via sandfang og olieudskillere til den offentlige regnvandsledning.
48. (SP) Sandfang og olieudskillere skal pejles, kontrolleres og tømmes efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Sandfang og olieudskillere skal tømmes samtidigt. Hvis der konstateres overfyldning eller andre problemer, kan tilsynsmyndigheden stramme kravet til denne frekvens.
49. (SP) Efter tømning, er virksomheden ansvarlig for, at olieudskillere efterfyldes med rent vand, hvis andet ikke er aftalt med tømningssfirmaet jf. vilkår 48.

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines; " 3) Overjordiske anlæg under 6.000 l skal overholde bestemmelserne i §§ 26 og 27, § 28, stk. 1 og 3, § 31, § 32, stk. 2, §§ 33 og 34, § 35, stk. 1, §§ 37-42 og § 45."

<sup>6</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om lov om miljøbeskyttelse.

50. (SP) Olieudskiller og sandfang skal, medmindre Køge Kommune har givet fritagelse til at bruge et andet tømningssfirma, være tilmeldt den obligatoriske tømningssordning ved I/S KARA/NOVEREN, som gælder for olie- og benzinudskilleranlæg samt sandfang i Køge Kommune.
51. (SP) Der må ikke vaskes affaldsspande/-containere eller materiel på genbrugspladsen.
52. (SP) Elektronisk affald (fjernsyn, radio, video og dvd samt It/teleudstyr) opbevares tørt under tag.
53. (SP) Virksomheden skal overholde Køge Kommunes forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.
54. (SP) Spildevand fra den nye påfyldningsplads skal ledes via sandfang og olieudskiller til den offentlige spildevandsledning.
55. (SP) Sanitært spildevand skal udledes til den offentlige spildevandsledning.

## 1.9 Vilkår om luftforurening

56. (S21) Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
57. (S22) Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.
58. (S23) Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

## 1.10 Vilkår om støj

59. (V/N<sup>7</sup>) Virksomhedens støjbidrag skal overholde nedenstående grænseværdier angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A). Grænseværdierne gælder uden for virksomhedens skel:

Erhvervs- og industriområde [7E06 – Bjæverskov Vest]:

Mandag – fredag	kl. 07.00 - 18.00	60 dB(A)
Mandag – fredag	kl. 18.00 - 22.00	60 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	60 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 - 22.00	60 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 22.00	60 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 - 07.00	60 dB(A)

<sup>7</sup> Støjvilkår videreført fra miljøgodkendelsen af 1998 men skærpet – ingen retsbeskyttelse, men kan påklages

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A)

Område for teknisk anlæg [7T01 - Konverterstation & 7R02 - Travbanen]:

Mandag – fredag	kl. 07.00 - 18.00	60 dB(A)
Mandag – fredag	kl. 18.00 - 22.00	60 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	60 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 - 22.00	60 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 22.00	60 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 - 07.00	60 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A)

Boligområde for åben og lav bebyggelse [7B01, 7B02, 7B03, 7B04 og 7B05]:

Mandag – fredag	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)
Mandag – fredag	kl. 18.00 - 22.00	40 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 - 22.00	40 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 22.00	40 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 - 07.00	35 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A)

Kommuneplanområderne henviser til Køge Kommunes kommuneplan fra 2005-2017. Områderne fremgår af kort i bilag 5.

Se også vilkår 64 om egenkontrol af støj.

## 1.11 Vilkår om egenkontrol

60. (S34) Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.
61. (S35) Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.
62. (N) Virksomheden skal føre en driftsjournal over spild og uheld på pladsen, aflevering af farligt affald samt over antallet af containere som modtagerne registrerer som fejlsorterede.
63. (N) Der skal i fornødent omfang foretages en gennemgang af overvågningsoptagelserne senest første åbningsdag efter de er optaget.
64. **Støj**  
(V) Hvis Køge Kommune skønner det nødvendigt skal virksomheden, (dog højst en gang årligt), for egen regning dokumentere at de i vilkår 59 angivne støjgrænser er overholdt, når virksomheden er i fuld normal drift.

Denne dokumentation skal ske i form af resultater af beregninger udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern støj fra virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/93. Andre beregningsmodeller kan eventuelt anvendes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om forudsætningerne for beregningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives.

Som alternativ til de nævnte beregninger kan dokumentationen ske ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1985 og nr. 6/1984.

Beregningerne/målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger – ekstern støj" eller på anden måde kan accepteres af Køge Kommune.

Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregnings-/måleresultaterne sendes til Køge Kommune senest 6 uger efter udførelsen.

### **Driftsjournal**

65. (S36)(SP)(N) Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 9.
- Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m. jf. vilkår 39/40.
- Dato og resultat for kontrol og eventuel tømning af olieudskillere og sandfang, jf. vilkår 48.

Døgnåbent:

- Registrering af spild og uheld på pladsen (dato og type)
- registrering af "ulovligt" afleveret farligt affald (dato og type)
- registrering af af modtagerne tilbagemeldte fejlsorterede containere (dato, antal og type)

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

## **1.12 Vilkår om uheld og unormal drift**

66. (V/N) I tilfælde af uheld eller unormal drift, der kan medføre forurening af kloaksystemet, jord, grundvand eller luften, eller ved overskridelser af vilkår skal virksomheden straks forsøge at afværge situationen:

- Forsøg at standse forureningen og/eller dens spredning.
- Ved større eller ikke kontrollerbare uheld, skal virksomheden straks kontakte alarmcentralen på telefon 112
- Ved spild til kloak skal virksomheden straks kontakte Køge Egnens Renseanlægs vagt (KLAR) på telefon 56 65 22 22.
- Efterfølgende orienteres Miljøafdelingen på telefon 56 67 67 67 og virksomheden skal desuden udarbejde en redegørelse i henhold til vilkår 67 om afvigelser, korrektion og forebyggende handlinger.

67. (N) Hvis driftsforstyrrelser, uheld eller andre årsager medfører emissioner af stoffer/kemikalier ud over det tilladte eller fare herfor, skal virksomheden umiddelbart underrette Køge Kommune. Senest 4 uger efter hændelsen er konstateret, skal virksomheden på Køge Kommunes forlangende fremsende en redegørelse til Køge Kommune. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af hvad der er sket, forureningens omfang, tid og sted for hændelsen samt hvad der er gjort for at afhjælpe hændelsen. Redegørelsen skal derudover indeholde en handlingsplan og tidsplan for hvordan en lignende situation kan undgås i fremtiden.

## **2 UDTALELSER**

### **2.1 Virksomhedens bemærkninger**

Udkast til denne miljøgodkendelse er udsendt til KARA/NOVEREN d. 29. januar 2016. Virksomheden har kun haft mindre rettelser og præciseringer af formuleringer i udkastet. Køge Kommune har indført ændringerne i den endelige godkendelse.

### **2.2 KLAR's bemærkninger**

Udkast til denne miljøgodkendelse er udsendt til KLAR d. 29. januar 2016. KLAR har ikke haft supplerende bemærkninger til udkastet.



### 3 Miljøteknisk Beskrivelse

Virksomhedens miljømæssige forhold er beskrevet i ansøgningen om revurdering af miljøgodkendelse af februar 2010 og i ansøgning om døgnåbent i juli 2014, samt evaluering af døgnåbent fra december 2015.

#### 3.1 Placering

Bjæverskov Genbrugsplads ligger på Pilebækvej 23, 4632 Bjæverskov. Placeringen fremgår af bilag 4.

**Kommuneplan** (Skovbo kommunes, Kommuneplan 1997-2008 rammeområde 2E7 og 2E6) Bjæverskov Genbrugsplads er i Kommuneplanramme 2013 beliggende i område 7E06 Bjæverskov Vest 1. Området anvendelse er fastlagt "Virksomheder inden for logistik og transport."

#### Lokalplan

Bjæverskov Genbrugsplads har sin egen lokalplan – nr. 94 fra 1998, "Omlasteplads ved Pilebækvej, Bjæverskov Vest", som blev lavet i forbindelse med etableringen af genbrugspladsen i 1998.

Virksomheden blev med lokalplanen overført til byzonen.

#### Spildevandsplan

Bjæverskov Genbrugsplads ligger i opland S710 i Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016. Området er separatkloakeret og spildevand ledes til Køge Egnens Rensningsanlæg. Overfladevand udledes via Bjæverskovvandløbet og senere via Køge Å til Køge Bugt

#### VVM

Roskilde Amt har i forbindelse med etableringen af genbrugspladsen i 1998 vurderet genbrugspladsens påvirkning af miljøet.

Køge Kommune har i forbindelse med revurderingen vurderet, at det ansøgte ikke er omfattet af VVM bekendtgørelsen<sup>8</sup>, da der ikke sker en væsentlig udvidelse af genbrugspladsen, men blot er tale om at der modtages nye fraktioner, nye åbningstider, en modernisering af pladsen samt en revurdering af den eksisterende godkendelse med tillæg. Køge Kommune vurderer, at der er tale om en forbedring af de miljømæssige forhold, især i forhold til bedre sortering og opbevaring af farligt affald.

#### Internationale beskyttelsesområder

I henhold til § 7, stk. 1 i habitats bekendtgørelsen<sup>9</sup> om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt.

#### Natura 2000-områder

Nærmeste Natura-2000 område er H130, Køge Å, ca. 1000 m nord for Pilebækvej. Køge Kommune vurderer, at aktiviteter på genbrugspladsen ikke vil påvirke området væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af påvirkningen.

#### Bilag-IV arter

---

<sup>8</sup> VVM-bekendtgørelsen; Bek. Nr 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

<sup>9</sup> Habitatbekendtgørelsen: Bek 1828 af 16. december 2015 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Køge Kommune har ikke registreret bilag-IV arter, som f.eks. padde og flagermus, i området omkring Pilebækvej 23. Vi vurderer derfor, at der ikke vil kunne ske påvirkning af bilag IV-arter ved projekter på den eksisterende genbrugsplads.

### **Bedst tilgængelig teknik (BAT)**

Standardvilkårene er udarbejdet således, at en virksomhed, der er godkendt i henhold til disse, vil leve op til BAT på sit område. Da denne miljøgodkendelse er givet med baggrund i standardvilkårene, vurderer Køge Kommune, at virksomheden på nuværende tidspunkt lever op til BAT.

### **Indretning og drift**

Genbrugspladsen er etableret i 1998. Bjæverskov Genbrugspladsens indretning fremgår af bilag 6. Genbrugspladsens matrikel udgør ca. 7000 m<sup>2</sup>, men grundet tinglyste æstetiske begrænsninger på matriklen i lokalplanen, udnyttes kun omkring 4400 m<sup>2</sup> af arealet.<sup>10</sup>

Ind- og udkørsel til pladsen foregår via 2 overkørsler fra Pilebækvej. Der er etableret et 1,8 meter højt trådhegn omkring hele pladsen for at hindre uvedkommendes adgang til genbrugspladsen. Der er aflåselige porte ved til- og frakørselsvejen.

Herudover er genbrugspladsen afskærmet mod omgivelserne med et beplantningsbælte.

Der er tilknyttet 2 faste medarbejdere til pladsen. Ved ferie og sygdom udsender KARA/NOVEREN medarbejdere fra et overordnet afløserkorps, så bemanningen er dækket i den normale åbningstid.

### **Belægning**

Hele pladsen er etableret med fast belægning i form af SF-sten. Overfladevand fra pladsen afvandes via olieudskillere og sandfang til det offentlige regnvandssystem.

### **Åbningstider**

Åbningstiden vil være hele døgnet alle ugens dage og med bemanning i den nuværende normale åbningstid, dvs.

Mandag 9:00 – 17:00

Torsdag 9:00 – 17:00

Fredag 9:00 – 17:00

Søndag 9:00 – 17:00

Driftstiden for pladsen er noget længere og ligger på de normale åbningsdage mellem kl. 06.00 og 19.00.

Udenfor normal driftstid vil der således ikke være bemanning og som hovedregel heller ikke blive kørt med maskiner.

Udenfor normal åbningstid vil der kun være adgang for kunder, såvel borgere som erhverv, der har søgt om dette og ved tilmelding accepteret en aftale om, at de under deres besøg på pladsen videoovervåges, ikke må aflevere farligt affald samt at de ikke må fjerne effekter fra pladsen. Adgang sker via et elektronisk system, som kun tilmeldte kunder får adgang til.

Udenfor pladsens normale åbningstid, og dermed tidsrummet, hvor der er bemanning, modtages der af sikkerheds- og miljømæssige hensyn ikke farligt affald, pressecontainere lukkes af, og der opsættes i stedet almindelige containere til brændbart affald samt pap.

---

<sup>10</sup> LP nr. 94: § 7.2 "bebyggelse må ikke udføres inden for en afstand af 8 meter fra vejskel og § 9.4 Langs områdets vest-, syd-, østskel etableres et tæt beplantningsbælte i 10 meters bredde mod syd og 5 meter mod vest og øst"

Der foretages ikke bygningsmæssige etableringer, som kræver byggetilladelse, men adgangsforholdene ændres i form af automatisk port, der åbnes via telefonopkald og fjernbetjening, og der etableres videoovervågning på pladsen.

I den normale åbningstid, vil mandskabet have til opgave:

- at vejlede publikum
- at holde pladsen ryddelig
- at følge op på evt. spild og fejlsorteringer i fraktionerne efter ubemandede perioder
- at grovsortere elektronikaffald og hårde hvidevarer, og placere dette affald i relevante containere
- at sortere og nedpakke farligt affald inden det videresendes godkendt behandlingsanlæg.

### **Indretning**

På genbrugspladsen er der opstillet containere til diverse typer affald bl.a. jern, pap, papir, glas, beton, sanitet, brændbart affald mm. Affaldet bliver sorteret i overensstemmelse med gældende lovgivning/regulativ. Affaldet sorteres så vidt muligt i de genanvendelige fraktioner, der kan findes afsætning for. Antallet af containere kan variere alt efter mængden af modtaget affald og sæson. F.eks. stilles papcontainerne efter jul frem, således at de er mere synlige og lettere at komme til, da en stor del af det affald, der afleveres efter jul er pap.

Fleksibilitet på pladsen er nødvendig både af miljømæssige og driftsmæssige hensyn. Der opstår løbende nye fraktioner med nye lovmæssige krav om indsamling og sortering eller muligheder for genanvendelse. En nyere fraktion på genbrugspladsen er f.eks. sanitet (toiletter og håndvaske) som tidligere kom på deponi, men som nu nedkuses og genbruges i produktionen af ny mineraluld.

Køge Kommune anser derfor de viste placeringer på tegningen som vejledende, således at KARA/NOVEREN har frihed til at flytte aktiviteterne inden for området af driftsmæssige hensyn.

### **Farligt affald**

Modtageområdet for farligt affald er indrettet som en let bygning til aflevering, omhældning, sortering og opbevaring af farligt affald. Selve kemikaliebygningen er lukket for adgang for brugerne, som afleverer deres farlige affald under udhænget på dertil indrettede borde med indbyggede spildbakker.

Det farlige affald bliver opbevaret indendørs i containere, palletanke og i mindre emballager som tromler og fade i lagerrum. Bygningen er etableret med tæt belægning med afløb til lukket sump. Der er etableret punktudsugning til alle relevante fraktioner, som suges af eksplosionsikret motor med udledning 1 meter over tag.

Med jævne mellemrum og ved lukketid sorteres, pakkes, emballeres og mærkes det farlige affald i henhold til gældende retningslinjer af uddannet personale inden videreforsendelse til godkendte behandlingsanlæg. Der kan ikke afleveres farligt affald uden for pladsens normale åbningstid.

### **Klinisk risikoaffald**

Klinisk risikoaffald betragtes som farligt affald og skal håndteres som alt andet farligt affald. Mængden af modtaget klinisk risikoaffald skal registreres samt oplysninger om, hvor det bortskaffes til.

### **Fyrværkeri**

Fyrværkeri betragtes ligeledes som farligt affald og skal håndteres som sådan.

I flg. KL (Kommunernes Landsforening) skal fyrværkeriaffald opbevares i spændslågsfade enten som tørt affald og skal holdes tørt eller som vådt affald og skal holdes vådt.

Genbrugspladsen har valgt at holde fyrværkeriaffaldet tørt og skal dermed sikre, at det holdes tørt.

### **Olietank**

På Bjæverskov Genbrugsplads er opstillet en 1200 l ståltank af fabrikatet Kingspan med fabrikationsåret 2009, G.nr.5323 og tanknr. 015874. Tanken er placeret i en container og bruges til påfyldning af genbrugspladsens maskinpark. Arealet der tankes på, er befæstet, men ikke tæt. Virksomheden benytter en transportabel spildbakke ved tankning for at forebygge spild.

### **Elektronikskrot**

Elektronikaffald modtages og opbevares i bure i modtageområdet for farligt affald under halvtag, så elektronikaffaldet ikke eksponeres direkte for vind og vejr. De hårde hvidevarer modtages i containere på selve pladsen.

### **Haveaffald**

Haveaffald modtages på særligt indrettet areal i den vestlige del af pladsen. Modtageområdet er delt op i 2 således, at der den ene uge er åben for aflæsning på det ene areal og tømning af det andet og modsat den efterfølgende uge. Haveaffaldet skubbes med jævne mellemrum sammen for at sikre tilstrækkelig aflæsningsplads for brugerne. Haveaffaldet læsses periodisk med grab i container for transport til enten kompostering eller energiudnyttelse andetsteds.

### **Spildevand**

Følgende kilder bidrager til spildevand:

- Sanitært spildevand fra toilet, bad og køkkenfaciliteter
- Spildevand fra påfyldningsplads
- Overfladevand fra køreareal og containernes standpladser
- Overfladevand fra genbrugspladsens tagarealer

### **Til- og frakørsel**

Til- og frakørsel sker fra Pilebækvej. I 2014 var antallet af besøgende 32.253 og i 2015 (med døgnåbent) 39.268.

Der er gennemsnitlig 2-4 lastbiler med hænger pr. dag på pladsen. Ugentligt 10-12 lastbiler om vinteren og 20-25 lastbiler om sommeren

### **Affaldsmængder**

Ved overgang til adgang også for erhverv i 2010 var prognosen, at den årlige modtagne mængde ville stige til ca. 5.300 tons og at besøgstallet ville stige fra 37.000 til 53.000 besøgende. Hverken antallet af besøgende eller mængden af affald har dog ændret sig så væsentligt.

Genbrugspladsen modtog i 2014 4.457 t affald herunder 32 t farligt affald og i 2015 5.070 t/ 32 t. (med døgnåbent). I 2014 havde genbrugspladsen 32.253 besøgende og i 2015 39.268 besøgende

Både antallet af besøgende samt mængden af affald er steget fra 2014-2015. En gennemgang af besøgstal og affaldsmængder på KARA/NOVERENS andre genbrugspladser, viser at det er en generel tendens da besøgstal og affaldsmængder på størstedelen af pladserne er steget i 2015.

### **Planer om ombygning.**

KARA/NOVEREN har, på grund af den øgede mængde fraktioner, som affaldet skal sorteres i, pladsproblemer og ønsker derfor at omlægge dele af pladsen, herunder flytte kemikaliehuset, lagerhallen, medarbejderbygningen og containeren med dieseltank til en mere hensigtsmæssig placering nærmere Pilebækvej eller langs det østlige eller vestlige skel.

Dette vil skabe mere plads til både til fraktioner, kørsel og håndtering af fraktionerne.

Virksomheden forbereder i øjeblikket en ansøgning til Køge Kommunes planafdeling om dispensation fra lokalplanen som med sin nuværende ordlyd giver begrænsninger på virksomhedens udnyttelse af matriklen.

En flytning af bygningerne på pladsen og inddragelse/befæstelse af yderligere areal på matriklen vil ikke have nogen væsentlig betydning for miljøet og vil sandsynligvis ikke kræve tillæg til miljøgodkendelsen. Det er dog tilsynsmyndigheden, der vurderer hvorvidt ændringer kræver godkendelse eller ej.

Hvis belægningsgraden øges vil virksomheden dog skulle rense (olieudskillere) og forsinke yderligere vandmængder inden udledning til regnvandssystemet, da der ikke vil blive givet tilladelse til en afledningskoefficient ud over de 0,5 l/ha som er fastsat i spildevandsplanen.

## 4 Miljøteknisk vurdering

Denne miljøtekniske vurdering indeholder Køge Kommunes vurdering af oplysningerne i virksomhedens ansøgningsmateriale samt begrundelser for de fastsatte vilkår, som ikke er standardvilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsen<sup>11</sup> og godkendelsesbekendtgørelsen<sup>12</sup>

Standardvilkårene dækker de fleste miljøforhold, dog med undtagelse af støj, modtagelse af jord, olietank og spildevand. Vurderingen vil forholde sig til, om standardvilkårene er dækkende for Bjæverskov Genbrugsplads, og hvor der er behov for supplerende vilkår, vil det blive begrundet.

De vilkår fra den tidligere miljøgodkendelse, meddelt af Roskilde Amt i oktober 1998 samt tillæg vedr. modtagelse af lettere forurenede jord, meddelt af Køge Kommune i juni 2009, der ikke ændres er overført til denne afgørelse. Endvidere er utidssvarende vilkår sløjfet.

### 4.2 Generelle vilkår

Køge Kommune har ingen supplerende bemærkninger

### 4.3 Vilkår for indretning og drift

Køge Kommune vurderer, at Bjæverskov Genbrugsplads er indrettet og bliver drevet på en sådan måde, så vilkårene i miljøgodkendelsen kan overholdes. Pladsen vurderes med den beskrevne placering, indretning og drift og med standardvilkårene at kunne fungere uden væsentlige gener for omgivelserne.

Standardvilkåret om hvilke fraktioner der må modtages og opbevares, skal sikre en hvis kontrol af hvilke typer af affald der kan håndteres på pladsen. Køge Kommune har dog tilføjet, at "affaldsfraktionerne efter aftale med tilsynsmyndigheden kan ændres, hvis ændrede krav i lovgivning og regulativer tilsiger det, eller ændrede afsætningsforhold gør det uhensigtsmæssigt."

Derudover har Køge Kommune indsat formuleringen "Placeringen af affaldsfraktionerne/ containerne internt på containerpladsen, kan ændres uden forudgående aftale med tilsynsmyndigheden", så virksomheden har mulighed for at ændre på fraktionernes placering, hvis dette er mere hensigtsmæssigt i forhold til bl.a. afhentning/tømning af containerne.

Der er ikke overført vilkår fra tidligere godkendelse eller tillæg i dette afsnit, da de relevante vilkår virker dækkende for virksomhedens aktiviteter.

### 4.4 Vilkår for døgnåbent /ubemandede tidsrum

Køge Kommune og KARA/NOVEREN har ønsket at tilladelsen til det midlertidige forsøg (februar 2015-december 2015) med døgnåbent på Bjæverskov Genbrugsplads blev gjort permanent. Da der i standardvilkårene ikke tages højde for ubemandede pladser, er der behov for at meddele supplerende vilkår til aktiviteten.

KARA/NOVERENS erfaringer fra forsøgsperioden med døgnåbent på Bjæverskov genbrugsplads har overvejende været positiv. Dette har også været gældende for de andre af KARA/NOVEREN's genbrugspladser, (Viby, Jyllinge, Haarlev og Bregninge, der er blevet døgnåbne) .

Køge Kommune vurderer på det foreliggende grundlag, at forsøgsperioden i Bjæverskov i de seneste 11 måneder (1 år i Viby og Jyllinge) har vist, at miljøet er beskyttet tilstrækkeligt.

---

<sup>11</sup> Bekendtgørelse nr. 1418 af 2. december 2015 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

<sup>12</sup> Bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed

Evalueringen har vist, at der har været en god sortering af affaldet, og at brugerne har kunnet overholde reglerne om at bl.a. klunsning og aflevering af farligt affald ikke har været tilladt. Der har ikke været uheld eller andre situationer som har medført risiko for forurening af jord og grundvand. Ligeledes har Køge Kommune ikke modtaget klager over støj eller andre gener fra genbrugspladsen.

På den baggrund vurderer Køge Kommune, at der er grundlag for at meddele godkendelse til at etablere Bjæverskov Genbrugsplads som døgnåben genbrugsplads. Da pladsen til tider vil være ubemandet, vurderer Køge Kommune, at der er behov for at oplyse brugerne om, at der kan ske eksklusion fra den døgnåbne ordning, hvis en bruger ikke overholder reglerne for døgnåben genbrugsplads.

Derudover stilles der krav om information til brugerne om regelsættet, og om hvordan brugerne skal agere ved spild og uheld.

Køge Kommune vurderer desuden, at der er behov for at stille krav om, at KARA/NOVEREN i fornødent omfang (hvis der er konstateret spild, tyverier eller andre uregelmæssigheder) gennemgår videooptagelserne relativt kort tid efter de er optaget, for at sikre identiteten på de skyldige, som vil blive kontaktet og alt efter overtrædelsens karakter eventuelt ekskluderet fra ordningen med døgnåbent.

For løbende at kunne opsamle erfaringer med ordningen, vil der blive stillet krav om at føre journal over spild og uheld på pladsen, forkert sorteret affald og aflevering af farligt affald.

Køge Kommune vurderer, at de stillede vilkår for ubemandede tidsrum på genbrugspladsen vil sikre, at det er miljømæssigt forsvarligt at holde døgnåbent.

#### **4.5 Vilkår for håndtering af modtaget affald**

Køge Kommune vurderer, at standardvilkår vedr. håndtering af modtaget affald sikrer, at affaldet håndteres hensigtsmæssigt på genbrugspladsen.

Bjæverskov Genbrugsplads har faciliteter, hvor der kan placeres effekter til direkte genbrug, som også har åbent når pladsen er ubemandet. KARA/NOVEREN har dog sikret sig mod klunsning og henstilling af farligt affald bl.a. maling, da brugere tilmeldt ordningen med døgnåben har skullet acceptere ikke at måtte klunse og medbringe farligt affald.

#### **4.6 Vilkår for håndtering af jord**

Vilkår vedrørende håndtering og modtagelse af lettere forurenede jord, som er meddelt af Køge Kommune i tillæg af juni 2009 om modtagelse af lettere forurenede jord, er overført til denne godkendelse. Vilkårene skal sikre, at der kun modtages ren jord og lettere forurenede jord fra områdeklassificerede arealer. Der må ikke modtages jord fra arealer, som er kortlagt på vidensniveau 1 og 2. Der modtages kun jord, der fremstår som ikke-forurenede jord. Jord som er synligt forurenede eller lugter forurenede skal afvises.

Vilkåret om, at containere til jord skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb til olieudskillere og uden mulighed for forurening af jord, overfladevand og grundvand, er suppleret med at hvis dette ikke er tilfældet så skal containeren være overdækket med f.eks. presenning, når den ikke benyttes.

Genbrugspladsen må modtage jord henholdsvis som ren jord og områdeklassificeret jord. På genbrugspladsen håndteres jorden som en fraktion, idet det ikke kan styres om borgerne anbringer jorden i korrekt container til hhv. ren jord eller områdeklassificeret jord.

Det forventes, at der hovedsageligt modtages jord fra private. Det blev lagt til grund for godkendelsen, at genbrugspladsens modtagelse afgrænses af en afleveringsmængde på 1 m<sup>3</sup> pr besøg (kan håndhæves af pladspersonalet). KARA/NOVEREN har dog yderligere begrænset den tilladte afleverede mængde pr bruger til 1 m<sup>3</sup> pr år (svært at håndhæve). Der modtages ikke

jord fra ejendomme, der er kortlagte efter forureningsloven eller jord der er forurenede efter en specifik forurening.

Jorden analyseres normalt ikke inden modtagelsen, og der er ingen særlig kontrol ved modtagelsen af jorden, hvorfor der stilles vilkår om, at der efter lukketid skal foretages en visuel og lugtmæssig inspektion af den modtagne jord.

Såfremt det i forbindelse med inspektionen vurderes, at jorden er eller kan være forurenede (f.eks. lugt eller misfarvning), skal containeren lukkes/overdækkes, således at der ikke kan tilføres mere jord. Containeren sendes derefter, uanset mængden af jord i containeren, til kartering og analyse hos godkendt modtageanlæg.

Den normale procedure ved bortskaffelse af containerene med jord er, at de fyldte containere løbende sendes til kartering og analyse hos godkendt modtageanlæg. Den efterfølgende håndtering og bortskaffelse afhænger af analyseresultatet.

Jordflytningsbekendtgørelsens<sup>13</sup> regler betyder, at bortskaffelse af jord fra genbrugspladsen er omfattet af de generelle bestemmelser for anmeldelse, analysering m.v. forud for bortskaffelsen. Skema til anmeldelse m.v. kan findes på kommunens hjemmeside.

Godkendelsen stiller derfor ikke særlige vilkår for bortskaffelse af jord fra genbrugspladsen. Da arealet, hvor jordcontainerne står, er begrænset og det ikke er hensigten at opbevare jorden i længere tid har Køge Kommune givet vilkår om, at jorden skal bortkøres til godkendt modtager i takt med, at jordcontainerne bliver fyldt.

For at undgå risiko for forurening af jord og grundvand stilles der vilkår om, at jorden skal opbevares/henligges på et befæstet areal med afledning af spildevand over olieudskiller inden udledning til regnvandssystemet.

Ved drift af genbrugspladsen under ovennævnte vilkår vurderer Køge Kommune, at der ikke vil være en væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand ved opbevaring og håndtering af den modtagne jord.

#### **4.7 Vilkår for beskyttelse af jord og grundvand**

Bjæverskov Genbrugsplads er beliggende i et område, der er defineret som område for særlige drikkevandsinteresser. HOFOR har store drikkevandsinteresser, og det skal derfor sikres, at der ikke kan opstå grundvandsforurening.

Den primære fare for jord og grundvand er nedsivning af væsker som f.eks. olie eller kemikalier. Køge Kommune vurderer, at standardvilkårene for beskyttelse af jord og grundvand er relevante og hensigtsmæssige og de erstatter derfor vilkår fra den tidligere godkendelse og tillæg. Dog er standardvilkår om, at containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning, ændret til at "containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres på befæstet areal med fald mod sump eller afløb". Køge Kommune vurderer, at jern- og metalaffaldet er af en sådan beskaffenhed, at det ikke er nødvendigt at belægningen er tæt. Jern og metalaffaldet består typisk af affald fra husholdninger dvs. cykler, barnevognsstel, tørrestativer, stoleben mv. KARA/NOVEREN har oplyst, at jern- og metalaffaldet opbevares i tætte containere. Containeren stod tidligere på ubefæstet areal. Ved etablering af den nuværende belægning af SF-sten, blev der udtaget jordprøver, hvor containere for jern og metal havde stået. Analyser af jorden viste ikke tegn på forurening. Da hele pladsen er befæstet og afleder overfladevandet via olieudskiller, kan jern- og metalcontaineren flyttes rundt efter behov som resten af fraktionerne.

<sup>13</sup> Bek. Nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Køge Kommune vurderer, at risiko for forurening af jord og grundvand fra pladsens aktiviteter er reguleret ved de fastlagte standardvilkår og indsatte vilkår under "jord og grundvand" de fastlagte standardvilkår under "farligt affald" samt de indsatte vilkår 52-54 under "spildevand og overfladevand."

### **Olietank**

Olietanken er placeret i miljøcontainer og selve tankningen foregår på befæstet areal med afledning af overfladevandet via olieudskiller. Personalet benytter pt. en transportabel spildbakke ved tankning. Da tankningen overholder retningslinjerne i Køge Kommunes forskrift for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier har Køge Kommune tilladt denne fremgangsmåde. Aftalen med KARA/NOVEREN er dog, at der skal etableres en tankplads med tæt belægning i forbindelse med ombygningen af pladsen og flytningen af olietanken. Da overjordiske olietanke på under 6000 liter på listevirksomheder opsat efter 2005 er omfattet af olietankbekendtgørelsens<sup>14</sup> § 4 er der i denne revision af miljøgodkendelsen fastsat et vilkår om, at virksomheden skal overholde relevante krav i olietankbekendtgørelsen

## **4.8 Vilkår om spildevand og overfladevand**

Der er stillet en række vilkår til spildevand og overfladevand i medfør af § 28 i Miljøbeskyttelsesloven<sup>15</sup>.

Alt overfladevand fra befæstede arealer på genbrugspladsen ledes via sandfang og olieudskiller til den offentlige regnvandsledning i Pilebækvej som via et regnvandsbassin udleder til Bjæverskov vandløb.

Vilkåret om, at overfladevand fra pladsens befæstede arealer, hvor der er trafik og affaldshåndtering, skal afledes via sandfang og olieudskiller er overført fra den tidligere miljøgodkendelse og rettet til, så der er tilføjet, at det skal afledes til den offentlige regnvandsledning.

Der er stillet vilkår til driften af sandfang og olieudskiller. Virksomheden skal pejle sandfang og olieudskiller og disse skal tømmes efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Køge Kommune kan som tilsynsmyndighed stramme kravet til tømningens frekvens, hvis der f.eks. konstateres problemer med overfyldning. Hvis ikke virksomheden har ansøgt om fritagelse skal virksomheden være tilmeldt den obligatoriske tømningens ordning for sandfang og olieudskiller og har endvidere ansvaret for, at olieudskilleren efterfyldes med rent vand, hvis ikke dette er aftalt med tømningens firmaet.

Der er stillet vilkår om, at der ikke må foretages vask af affaldsspande/containere eller materiel på genbrugspladsen og at sanitært spildevand skal udledes til den offentlige spildevandsledning. Derudover har Køge Kommune stillet vilkår om, at elektronisk affald skal opbevares tørt under tag, da der er en reel risiko for at regnvand blandet med udvaskede kemikalier fra elektronikaffaldet kan nedsive til jord og grundvand eller udledes via regnvandsledningen til Bjæverskov vandløb.

Endelig har Køge Kommune stillet vilkår om at virksomheden skal overholde kommunens forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier. Heri er blandt andet retningslinjer for tankning og etablering af tankplads.

Der stilles vilkår om, at spildevand fra den nye påfyldningsplads skal udledes til spildevandsledningen via sandfang og olieudskiller.

---

<sup>14</sup> § 3 i Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

<sup>15</sup> § 28 i Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om lov om miljøbeskyttelse.



Køge Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår vil være minimal risiko for forurening af de vandløb som overfladevandet udledes til.

#### **4.9 Vilkår for luftforurening**

Køge Kommune forventer ikke nogen væsentlig luftforurening fra virksomheden. Standardvilkårene til håndtering af luftforurening vurderes at være dækkende for den forventede drift på genbrugspladsen.

Der har ikke tidligere været klaget over problemer med støv fra genbrugspladsen. KARA/NOVEREN oplyser, at såfremt der skulle opstå problemer med støv fra f.eks. jord eller haveaffald, så vil området blive befugtet med vand.

Asbest vil blive håndteret i specialudviklet container med forstøvningssystem til befugtning.

Køge Kommune forventer ikke nogen væsentlig lugtbelastning fra virksomheden. Der har ikke tidligere været klaget over lugt fra genbrugspladsen. KARA/NOVEREN oplyser at skulle der opstå problemer med lugtgener, så vil afhentningsfrekvensen blive øget.

#### **4.10 Vilkår for støj**

Støjende aktiviteter på genbrugspladsen vil forekomme i forbindelse med håndtering og ombytning af containere med entreprenørmaskiner og lastvogne, aflevering af hårde fraktioner i tomme containere og læsning af haveaffald med grab. Endelig er der støj i forbindelse med kørsel på genbrugspladsen.

Der har ikke tidligere været klager over støj fra virksomheden.

Bjæverskov Genbrugsplads er beliggende i et industri- og erhvervsområde (7E06 – Bjæverskov Vest) med andre industri- og erhvervsvirksomheder. Genbrugspladsen grænser mod vest op til det tekniske anlæg (7T01 – Konverterstation) og sydøst for genbrugspladsen findes travbanen (7R02), der er angivet som rekreativt område, men som også kan have støjende aktiviteter.

Køge Kommune har vurderet, at virksomheden vil være i stand til at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for erhvervsområder på 60 dB(A) i erhvervsområdet Bjæverskov Vest. Køge Kommune har endvidere stillet vilkår om 60 dB(A) i områderne for konverterstation og travbanen.

I tidligere godkendelse fra Roskilde Amt havde genbrugspladsen et støjvilkår, hvor støjniveauet for erhvervsområdet var 70 dB(A). Køge Kommune har vurderet, at dette kan ændres til 60 dB(A) uden at virksomheden får problemer med at overholde vilkåret. Dette er også i tråd med den gældende lokalplan, hvor støjpåvirkningen i skel er begrænset til 60 dB.

I den tidligere godkendelse fra Roskilde Amt havde Bjæverskov Genbrugsplads vilkår vedr. flihgning, da flihggeren var en dominerende kilde til støjen fra genbrugspladsen og var opgjort til at have en maksimal støjudsendelse på 102 dB. Denne aktivitet foretages ikke længere på genbrugspladsen.

Den nærmeste enkeltstående bolig ligger ca. 400 meter fra genbrugspladsen, mens det nærmeste boligområde (7B01) ligger ca. 650 meter fra genbrugspladsen.

Det er Køge Kommunes vurdering, at virksomheden vil være i stand til at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for boligområder på henholdsvis 45 dB(A), 40 dB(A) og 35 dB(A) på hverdage og 40 dB(A) dag og aften samt 35 aften dB(A) i weekender.

Virksomheden håndterer/skifter lejlighedsvis containere uden for den almindelige driftstid. Dvs. mellem 6 og 9 om morgenen og mellem 17 og 22 om aftenen. Denne praksis har fundet sted siden etableringen af genbrugspladsen og Køge Kommune har aldrig modtaget klager over dette. Hvis denne praksis viser sig at skabe berettigede klager, vil Køge Kommune kræve, at denne praksis ophører.

Der stilles vilkår om, at kommunen til enhver tid kan kræve, at virksomheden lader udføre støjmålinger/beregninger for egen regning, hvis kommunen finder belæg herfor, dog højst en gang årligt.

### **Til- og frakørsel**

Til- og frakørsel sker fra Pilebækvej. I 2014 var antallet af besøgende 32.253 og i 2015 (med døgnåbent) 39.268.

Der er gennemsnitlig 2-4 lastbiler med hænger pr. dag på pladsen. Ugentligt 10-12 lastbiler om vinteren og 20-25 lastbiler om sommeren

Genbrugspladsen ligger i et erhvervsområde med 400 m til nærmeste bolig. Køge Kommune har siden etableringen af genbrugspladsen aldrig modtaget klager over støj hverken fra til og frakørsel eller håndtering af affald på pladsen

Det er Køge Kommunes vurdering, at til- og frakørslen til Bjæverskov Genbrugsplads ikke giver anledning til problemer.

### **4.11 Vilkår for egenkontrol og driftsjournal**

Køge Kommune har suppleret standardvilkåret vedrørende visuel kontrol med anlæggets tæthed, herunder befæstede og tætte arealer samt gulve i specialcontainerne, med vilkår som skal sikre at sandfang og olieudskiller tømmes jævnlige.

For de ubemandede perioder på pladsen har Køge Kommune desuden fastsat krav om driftsjournal over spild og uheld på pladsen, aflevering af "ulovligt" farligt affald samt over antallet af containere som modtagerne registrerer som fejlsorterede.

### **4.12 Vilkår for uheld og unormal drift**

Køge Kommune vurderer, at risikoen for driftsforstyrrelser og uheld, som kan medføre væsentlig øget forurening, hovedsageligt er knyttet til spild af kemikalier og udsivning af disse til jord og grundvand eller udvaskning til regnvandssystemet

Ved et evt. uheld er det vigtigt, at der handles hurtigt og korrekt ved opsamling af spild og at de relevante myndigheder kontaktes.

Køge Kommune har suppleret standardvilkår vedrørende spild, med vilkår der beskriver, hvordan virksomheden skal agere, såfremt der opstår en uheldssituation eller forekommer en unormal driftssituation. Herunder at virksomheden skal underrette miljømyndigheden, hvis der er driftsforstyrrelser eller uheld som kan medføre væsentlig forurening eller fare herfor.

Underretningen bevirker ingen indskrænkning i pligten til at søge følgerne af uheldet effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtelsen til at genoprette den hidtidige tilstand.

### **4.13 Samlet vurdering**

Det er Køge Kommunes vurdering, at genbrugspladsen kan drives uden at give anledning til væsentlige forureningsgener for omgivelserne, når pladsen drives i overensstemmelse med de vilkår, som er stillet i virksomhedens miljøgodkendelse.

## Bilag 1. Liste over sagens væsentligste akter/tidsforløb

Dato	Emne	Internt dok.nr.
18. feb. 2010	KARA/NOVEREN, KN ansøgning om revidering af miljøgodkendelsen. Diverse mails frem og tilbage (spørgsmål og svar)	9
8. sept. 2011	KK rykker opl. vedr. sandfang og olieudskiller (frist 1. februar 2010 – fra tilsyn 11. nov. 2009)	38
20. okt. 2011	Køge Kommune, KK anmodning om supplerende oplysninger vedr. farligt affald, støj, kloaktegninger, opl. om sandfang og olieudskiller	15
14. nov. 2011	KN, opl. vedr. manglende viden om sandfang og olieudskiller	16
14. nov. 2011	KN, tilbagemelder vedr. farligt affald og støj	17
13. feb. 2012	KK, Rykker opl. om kloaktegning samt opl. om sandfang og olieudskiller	39
12. marts 2012	KN indsender tankattest	40
20. marts 2012	KN indsender ledningsplan, koteplan og belægningsplan (eksisterende kloaktegninger)	42
21. sept. 2012	Miljøstyrelsen har afklaret spørgsmål vedr. olietank (forespørgsel sendt af Køge Kommune, KK d. 16. feb. 2012)	
24. sept. 2012	KK har beder KN om supplerende oplysninger inkl. tegning vedr. ombygning af genbrugsplads i 2012	
29. nov. 2012	Miljøtilsyn på Genbrugspladsen	
6. dec. 2012	Møde hos KK, Mette Büker, Bendt Skodborg og Finn Kjær vedr. forsøg med døgnåbent	
17. jan 2013	Forsøgsordning godkendt af Køge Kommunes TMU-udvalg	
12. feb. 2013	KK beder om supplerende oplysninger vedr. ombygning, omlasteplads samt døgnåbent (inkl. TMU-afgørelse)	20
19. marts 2013	KN beder om beresættelse af udvidelsesplaner og udsættelse af døgnåbent	21
21. marts 2013	KK: forlængelse af frist til 1. juli 2013 for indsendelse af kloaktegninger mv. samt ansøgning om døgnåbent	22
23. aug. 2013	KN melder tilbage at udvidelsesplaner igangsættes	25
4. nov. 2013	KK: opsummering fra møde 29. okt. 2013 på Køge Genbrugsplads	19
14. nov. 2013	KK rykker om supplerende oplysninger vedr. ombygning, omlasteplads samt døgnåbent	26
15. jan 2014	KK rykker om supplerende oplysninger vedr. ombygning, omlasteplads samt døgnåbent	27
10. feb. 2014	KN: udsættelser udvidelsesplaner	28
13. feb. 2014	KN: Indsendelser af eksisterende kloakplaner	31
10. juli 2014	KN: Ansøgning om forsøgsordning om døgnåbent på genbrugspladsen	32
6. feb. 2015	KK: Midlertidig tilladelse til forsøgsåbent	37

30. nov. 2015	Miljøtilsyn på Genbrugspladsen	
4. dec. 2015	KN: Evaluering af forsøgsordning med døgnåbent på Bjæverskov Genbrugsplads	44
12. jan. 2016	KK: Forsøgsordning permanent – godkendt af Køge Kommunes TMU-udvalg	
28. jan. 2016	KN, Opdaterede besøgstal 2015	46
29. jan. 2016	KK: varsel om påbud samt udkast miljøgodkendelse i høring	48
10. feb. 2016	KN: Høringssvar udkast miljøgodkendelse	
12. feb. 2016	KLAR: Høringssvar udkast miljøgodkendelse	

Bilag 2: Klagevejledning

Bilag 3: Underretning om afgørelsen

Bilag 4: Lokalisering af virksomheden i forhold til omgivelserne

Bilag 5: Kommuneplanområder omkring virksomheden

Bilag6: Plan over genbrugspladsen

## **Bilag 2. Klagevejledning mv.**

Miljøgodkendelsen vil blive bekendtgjort på Køge Kommunes hjemmeside samt i *Dagbladet Køge og Heden/Midtsjællands Avis onsdag d. 24. februar 2016 og i Lørdagsavisen torsdag den 25. februar 2016.*

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra seneste offentlige bekendtgørelse, dvs. senest *tirsdag den 29. marts 2016, kl.12<sup>00</sup>* (frist forlænget pga. Påsken)

Du klager digitalt via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Linket giver mulighed for at klage gennem [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller gennem [virk.dk](http://virk.dk). Du logger på ligesom du plejer, typisk med nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen skal være indsendt og betalt i Klageportalen senest kl.23.59 den dag klagefristen udløber.

Yderligere oplysninger om klagevejledning, klagegebyr, klagefrister og evt. fritagelse for at klage digitalt på klageportalen kan læses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk)

### **Opsættende virkning**

#### **Godkendelse og tilladelser efter § 33 og § 28**

En klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at afgørelsen med de fastsatte vilkår er gældende indtil klagemyndigheden eventuelt fastsætter andet.

#### **Godkendelse efter § 41 b (påbud)**

En klage har opsættende virkning for et påbud (§ 78 stk. 2) medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at hvis denne afgørelse påklages, er afgørelsen ikke gældende før klagemyndigheden eventuelt fastsætter andet.

Virksomheden får besked, hvis der indgives klage fra anden side.

### **Søgsmål**

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen til domstolene, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse.


Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

## Bilag 3 Underretning om afgørelsen


Køge Kommune har, ud over virksomheden selv, underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen:

- **Embedslægeinstitutionen Sjælland** (sundhedsstyrelsen), [sjl@sst.dk](mailto:sjl@sst.dk)
- **Danmarks Naturfredningsforening**, [dnkoege-sager@dn.dk](mailto:dnkoege-sager@dn.dk)
- **KLAR Forsyning – Køge-egnens Renseanlæg samt øvrige renselanlæg, Torben Permin** [tpe@klarforsyning.dk](mailto:tpe@klarforsyning.dk) og **Frands Søberg Hansen** [fha@klarforsyning.dk](mailto:fha@klarforsyning.dk)

## Bilag 4. Virksomhedens placering

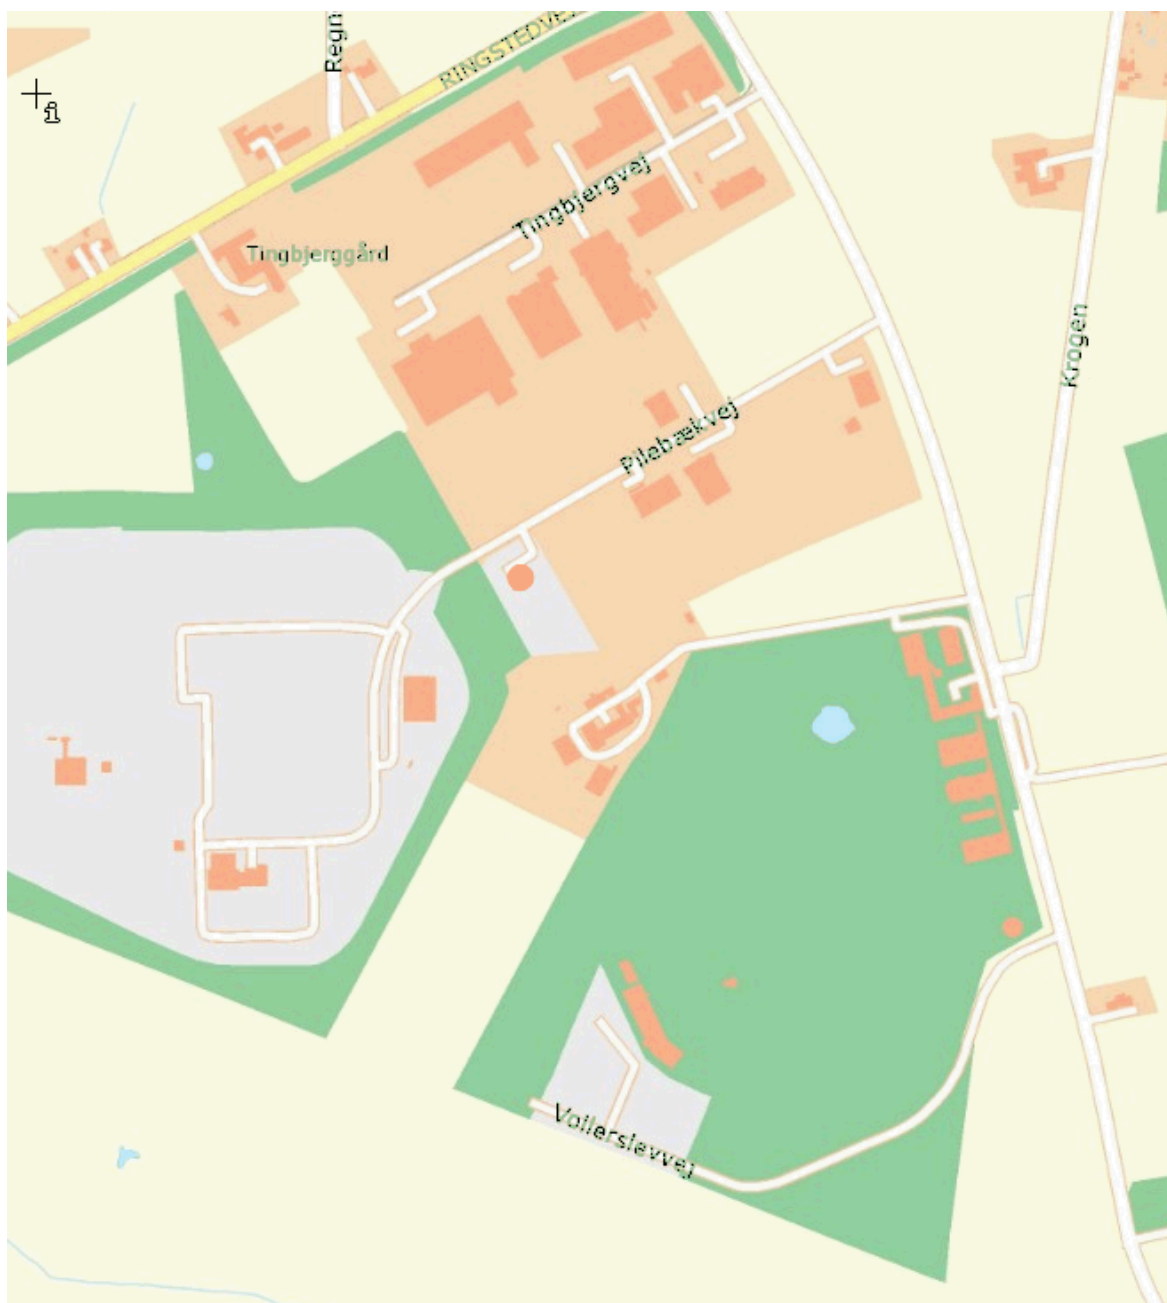


## Bilag 5. Kommuneplanområder omkring virksomheden

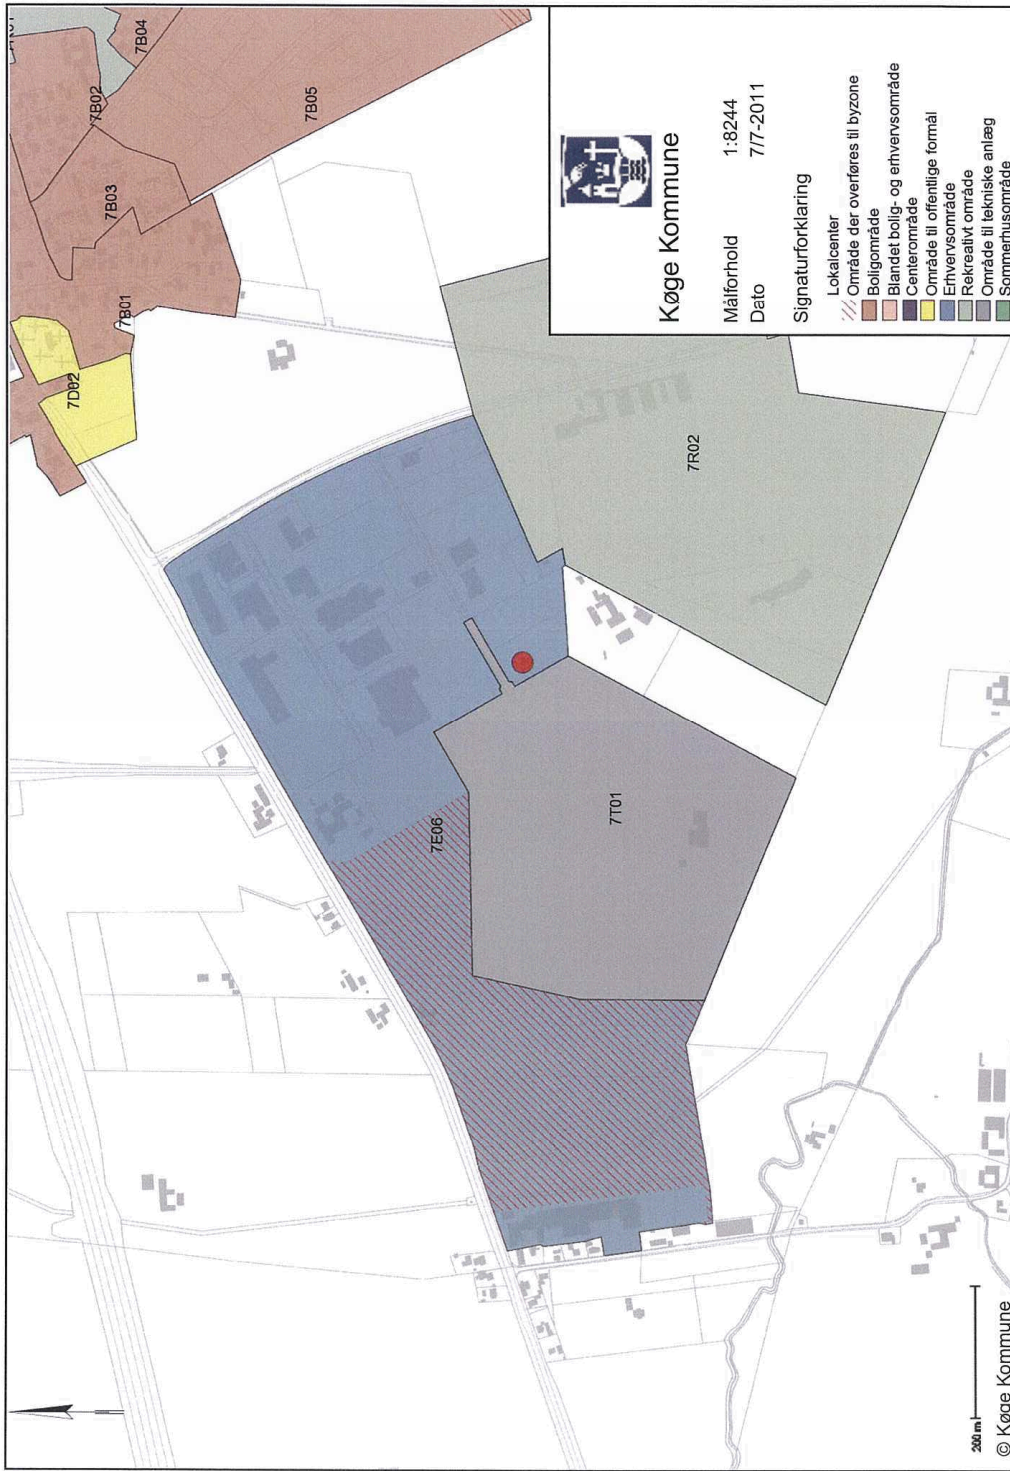



## Bilag 6. Situationsplan over virksomheden

### Indretning af Bjæverskov Genbrugsplads

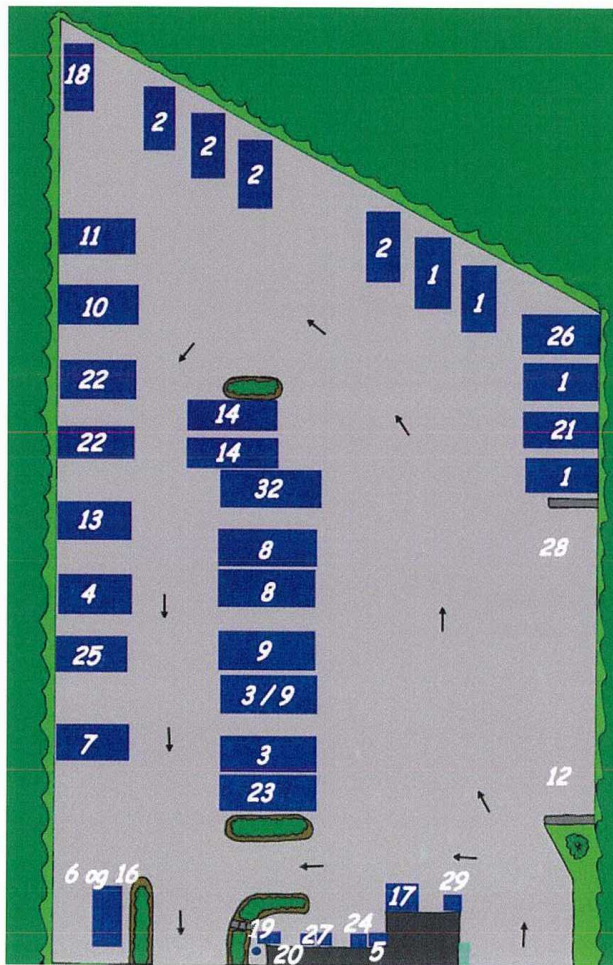

- 1 Småt brændbart
- 2 Stort brændbart
- 3 Beton
- 4 Dæk
- 5 Skærme og monitorere
- 6 Køle og frys
- 7 Eternit
- 8 Jord
- 9 Mursten og tegl
- 10 Gips
- 11 Flasker og glas
- 12 Haveaffald
- 13 Imprægneret træ
- 14 Jern og metal
- 15 Plastfolie
- 16 Hårde hvidevarer
- 17 Ledninger og kabler
- 18 Glas i rammer
- 19 Lyskilder
- 20 Kemikalier
- 21 Pap
- 22 Deponi
- 23 PVC
- 24 Små husholdnings apparater
- 25 Aviser og ugeblade
- 26 Direkte Genbrug
- 27 Plast dunke
- 28 Stød og rødder over 3 cm dir.
- 29 Akkumulatorer
- 30 Tryk flasker
- 31 Sanitet
- 32 Klart vinduesglas
- 33 Rockwool og Glasuld
- 34 Madrasser
- 35 Asfalt