

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

for husdyrbruget på Hvejselvej 20, 7300 Jelling

Efter § 39, jf. § 41, i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

15. august 2022



Indhold

Resumé	3
Afgørelse	4
Vilkår.....	5
Vurdering	6
Retsgrundlag	6
Stalde og opbevaringslagre	6
Ammoniak	8
Lugt	8
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	9
Øvrige krav til indretning og drift.....	10
Samlet vurdering	10
Offentlighed og klagevejledning	11

Bilag:

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Kategori 1- og 2-natur

Bilag 3: Oplysninger om husdyrbruget

Resumé

Husdyrbruget på Hvejselvej 20, 7300 Jelling, har en miljøgodkendelse fra den 3. februar 2014 meddelt efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.

Kommunen har den 28. juni 2022 sendt et oplæg til revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrbruget og dennes konsulent.

Kommunens afgørelse om revurdering skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud, eller hvor kommunen ikke finder anledning til at skærpe vilkårene, jf. Husdyrbruglovens¹ § 39, jf. § 41. Der skal navnlig tages stilling til, om husdyrbruget fortsat begrænser forureningen mest muligt ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Kommunen finder anledning til at skærpe vilkårene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Kommunen finder anledning til at revidere vilkår om indretning og drift af miljøteknologier. Herudover vurderes der ikke at være behov for at skærpe godkendelsens vilkår, jf. § 40, stk. 2, i Husdyrbrugloven.

Indledning af revurderingen har været annonceret på Vejle Kommunes hjemmeside i perioden 8. februar 2022 til 1. marts 2022.

Påbud om, at vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse revideres, er varslet husdyrbruget den 26. juli 2022.

Afgørelsen annonceres på Vejle Kommunes hjemmeside den 16. august 2022.

¹ Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer (tidligere lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug).

Afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for husdyrbruget på ejendommen Hvejselvej 20, 7300 Jelling. Kommunen har vurderet, at der er behov for at skærpe vilkårene i den oprindelige miljøgodkendelse ved påbud om anvendelse af BAT. Kommunen finder anledning til at revidere vilkår om indretning og drift af miljøteknologier. Vilkaarene fremgår af afsnittet nedenfor. Herudover vurderes der ikke at være behov for at skærpe godkendelsens vilkår, jf. § 40, stk. 2, i Husdyrbrugloven.

Med denne afgørelse ophæves vilkår 11, 12 og 13 i miljøgodkendelsen fra 2014, idet vilkår vedrørende arealer udgår.

Den næste regelmæssige revurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse skal foretages senest den 3. februar 2032. Derudover skal godkendelser af IE-husdyrbrug tages op til revurdering, hvis EU-Kommissionen offentliggør en BAT-konklusion, som er relevant for den pågældende produktion.

Vurderingen er foretaget på baggrund af oplysninger fra husdyrbruget og dennes konsulent, beregninger i www.husdyrgodkendelse.dk (skema 232516, version 2) og oplysningerne i bilag 3.

Vilkår

1. Fristen for overholdelse af vilkårene nedenfor er den 1. oktober 2022.
2. Vaskevand fra varmeveksleren skal ledes til opsamlingsbeholder.
3. Varmeveksleren skal kunne levere mindst 0,6 m³ luft pr. time pr. kylling i stalden og mindst 0,3 m³ luft pr. time pr. kg kylling ved maksimal belægning i stalden.
4. Ventilatorerne til recirkulering af luften inde i stalden skal levere en samlet kapacitet på mindst 1,3 m³ luft pr. time pr. kylling og mindst 0,65 m³ luft pr. time pr. kg kylling ved maksimal belægning i stalden.
5. Varmeveksleren skal levere al ventilation i stalden frem til ventilationsbehovet overstiger varmevekslerens kapacitet.
6. Efter hver produktionscyklus skal varmeveksleren rengøres og dens filter udskiftes i henhold til vaskevejledning fra leverandøren. Der skal foretages årligt eftersyn efter leverandørens anvisning.
7. Der skal føres logbog for varmeveksleren, indeholdende registreringer om varmevekslerens driftstid, tidspunkt for rengøring herunder udskiftning af filtre samt vedligehold, eventuelle fejl/driftsstop og varighed heraf. Driften af varmeveksleren skal registreres i ventilationsstyringen og den månedlige driftstid skal indføres i en driftsjournal/logbog og forevises til tilsynsmyndigheden på forlangende eller på tilsyn.

Vurdering

Retsgrundlag

Husdyrbruget på Hvejselvej 20, 7300 Jelling, er et IE-husdyrbrug² med en eksisterende miljøgodkendelse fra den 3. februar 2014 meddelt efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.

Husdyrbruget er ejet af Lars Arve Ogstrup, Hvejselvej 20, 7300 Jelling, og drives af Lars Arve Ogstrup, CVR-nummer 71645428.

Da det er 8 år siden, husdyrbruget blev miljøgodkendt første gang, skal Vejle Kommune revurdere miljøgodkendelsen, jf. § 39 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen³.

Ved revurderingen skal det sikres, at:

- Kravene til anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) fortsat er overholdt. Der kan stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.
- Kravene til totaldeposition af ammoniak fra husdyrbruget til kategori 1- og 2-natur overholdes.
- At husdyrbruget er indrettet og drives, så kravene i § 34 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen overholdes.

Ved revurderingen skal der ikke gennemføres en vurdering efter habitatbekendtgørelsen, da habitatdirektivet ikke gælder for eksisterende virksomheder, der fortsætter uændret.

IE-husdyrbrug er omfattet af krav om miljøledelse og årlig afrapportering til kommunen.

Stalde og opbevaringslagre

En oversigt med husdyrbrugets staldafsnit, miljøteknologi og opbevaringslagre ses i tabel 1 og 2 nedenfor. Der er regnet med totalarealer for alle bygninger. Se situationsplan i bilag 1.

² Husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af IE-direktivets bilag I, pkt. 6.6, og som er godkendt efter § 16 a, stk. 2, i Husdyrbrugloven, § 12, stk. 1, nr. 1-3, i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i Lov om miljøbeskyttelse.

³ Bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Staldnavn	Dyretype og staldsystem	Miljøteknologi	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)
Slagtekyllingestald	Slagtekyllinger, fast gulv med dybstrøelse.	Varmegenvinding, varmeveksler	2.600	2.600
Hestestald	Dybstrøelse.		15	15

Tabel 1: Staldafsnit.

Opbevaringslager navn	Overdækning	Areal (m ²)
Gylletank – 1.300 m ³ – byggeår 1987	Naturligt flydelag	318

Tabel 2: Opbevaringslagre.

Vurdering vedr. teknologi

I miljøgodkendelsen fra 2014 er der vilkår om varmegenvindingsanlæg i slagtekyllingestalden.

I beregningerne, der er indsendt i forbindelse med revurderingen, er der regnet med en effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning på 30 % (8.760 driftstimer årligt) i slagtekyllingestalden.

Varmeveksler fra Rokkedahl i stalde med slagtekyllinger er endeligt optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste⁴ i 2016 med en effekt til begrænsning af ammoniakfordampning på op til 30 %.

I forbindelse med teknologilisten er der forslag til vilkår til indretning og drift af varmeveksler. Der stilles nye vilkår i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen og vilkårene er i overensstemmelse med forslag til vilkår fra teknologilisten. Vilkårene er primært en præcisering af krav til kapacitet af varmeveksler og til ventilation i staldene.

Herudover vurderes vilkårene i miljøgodkendelsen fra 2014 fortsat at være i overensstemmelse med forslag til vilkår til indretning og drift af varmeveksler, jf. teknologilisten.

⁴ <http://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten>

Ammoniak

I forbindelse med revurderingen er der indsendt en beregning via husdyrgodkendelse.dk, hvor der er regnet med totalarealer for alle stalde. Der er således tale om en worst case beregning i forhold til ammoniakemission fra staldanlægget. Der er regnet med en effekt af varmegenvinding på 30 %. Ifølge worst case beregningen er den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget 1.479 kg NH₃-N/år.

Nærmeste Natura 2000-område er Øvre Grejs Ådal, som ligger ca. 5,6 km sydøst for staldanlægget. Afstanden til nærmeste område med kategori 1-natur er således også mindst 5,6 km. Se kort i bilag 2.

Totaldepositionen på nærmeste del af Natura 2000-området som følge af ammoniakemission fra husdyrbruget er beregnet til 0,0 kg NH₃-N/ha/år. Kravet til kategori 1-natur (0,2-0,7 kg NH₃-N/ha/år) er således overholdt.

Nærmeste område med kategori 2-natur ligger ca. 3 km nordvest for staldanlægget. Se kort i bilag 2.

Totaldepositionen på nærmeste del af naturområdet er beregnet til 0,0 kg NH₃-N/ha/år. Kravet til kategori 2-natur (1 kg NH₃-N/ha/år) er således overholdt.

Lugt

Lugtemissionen er beregnet i det digitale revurderingssystem og der er ligeledes beregnet lugtgeneafstand for hver kategori af naboer. Tallene er sammenlignet med den fysiske afstand til de omkringboende, som er tættest på i hver af de tre kategorier.

Den følgende tabel viser resultaterne. En stjerne ved et tal i kolonnen "Fysisk afstand" viser, at den fysiske afstand er stor nok, og at lugtreglerne for den pågældende kategori er overholdt.

Nabokategori	Nærmeste nabo	Lugtgeneafstand	Fysisk afstand
Byzone mv. ⁵	Jelling	421 m	3,8 km *
Samlet bebyggelse	Hvejsel	323,6 m	796 m *
Enkelt bolig (uden landbrugspligt)	Hvejselvej 22	146,6 m	194 m *

⁵ Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

Det kan konkluderes af tabellen, at lugtreglerne i § 31 er overholdt for alle tre kategorier af naboer.

Der har ikke været klager over lugt fra staldanlægget, siden miljøgodkendelsen blev meddelt.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Der er tidligere indsendt redegørelse for anvendelse af BAT i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelsen fra 2014. Vejle Kommune har vurderet, hvorvidt der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT på husdyrbruget.

Ammoniakemission

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen beregnes BAT-kravet for eksisterende stalde til slagtekyllinger som udgangspunkt som ammoniakemissionen med de eksisterende staldsystemer og den miljøteknologi, der er vilkår om. Er der vilkår til anvendelse af miljøteknologier i en eksisterende miljøgodkendelse, skal det dog vurderes, om der er behov for at skærpe/ændre driftsvilkårene til denne teknologi.

BAT-kravet vurderes at være overholdt ved anvendelse af de nuværende miljøteknologier (varmeveksler) på husdyrbruget. Som beskrevet i afsnittet "Stalde og opbevaringslagre" ovenfor revideres driftsvilkårene for varmegenvindingsanlægget.

Management

Se redegørelse for indretning af anlæg i bilag 3.

Vand- og energiforbrug

Miljøgodkendelsen fra 2014 indeholder vilkår om registrering af vand- og elforbrug. Se redegørelse for indretning af anlæg, herunder vand- og energiforbrug, i bilag 3.

Samlet vurdering

Det er kommunens vurdering, at der er redegjort tilstrækkeligt for anvendelse af BAT. Det er Vejle Kommunes vurdering, at BAT er anvendt i et tilstrækkeligt omfang med den nuværende indretning af husdyrbruget, jf. vilkår i husdyrbrugets miljøgodkendelse og tillæg hertil.

Øvrige krav til indretning og drift

Der er redegjort for, at husdyrbruget er indrettet og drives, så kravene i § 34 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen overholdes (se bilag 3).

Energi- og råvareforbrug

I miljøgodkendelsen fra 2014 er der vilkår om, at der skal føres journal over vand- og elforbrug. Virksomheden har redegjort for energi- og vandforbrug (se bilag 3).

Affald

Affaldshåndtering er omfattet af Vejle Kommunes affaldsregulativer. Der er redegjort for affaldsfraktioner, -opbevaring og -bortskaffelse i miljøgodkendelsen fra 2014.

Ved tilsyn er det konstateret, at der anvendes frøskaller fra frøvirksomhed til afbrænding i halmfyr. Anvendelse af biomasse i stedet for fossile brændsler til varmeproduktion er en bedre løsning miljømæssigt. Når der importeret biomasse udefra til halmfyret, skal indhold af bl.a. fosfor indgå i gødningsregnskabet, hvilket forudsætter en deklaration på affaldet/asken. Problemstillingen vil blive taget op på tilsyn.

Forebyggelse af uheld

I miljøgodkendelsen fra 2014 er der vilkår om, at husdyrbruget skal have en beredskabsplan, der skal være kendt af de ansatte. Virksomheden har en beredskabsplan, der findes i flere eksemplarer på husdyrbruget.

Samlet vurdering

Vejle Kommune har foretaget en vurdering af, hvor vidt der er behov for at skærpe vilkårene i miljøgodkendelsen af husdyrbruget på Hvejselvej 20, 7300 Jelling, fra 3. februar 2014.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens totaldepositionskrav for kategori 1- og 2-natur er overholdt. Kommunen finder anledning til at skærpe vilkårene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Kommunen finder anledning til at revidere vilkår om indretning og drift af miljøteknologier. Herudover vurderes der ikke at være behov for at skærpe godkendelsens vilkår, jf. § 40, stk. 2, i Husdyrbrugloven.

Offentlighed og klagevejledning

Indledning af revurderingen har været annonceret på Vejle Kommunes hjemmeside i perioden 8. februar 2022 til 1. marts 2022.

Påbud om skærpede vilkår er varslet den 26. juli 2022. Varslingen gav ikke anledning til bemærkninger.

Denne afgørelse er truffet i henhold til § 39, jf. § 41, i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Kommunens afgørelse om revurdering annonceres på Vejle Kommunes hjemmeside den 16. august 2022.

Afgørelsen kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen, jf. kapitel 7 i Husdyrbrugloven. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget senest den 13. september 2022 kl. 23.59 af Vejle Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. vil kunne klage over kommunens afgørelse.

Klagen skal indsendes via klageportalen på www.naevneneshus.dk. Her findes også vejledning om, hvordan klageportalen anvendes. Klagen sendes gennem klageportalen til kommunen. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.


Der er fastsat et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret skal betales ved elektronisk overførsel eller ved girobetaling.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge klageportalen, skal du aflevere klagen og en begrundet anmodning om fritagelse til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan blive fritaget.

En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og

Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal bemærkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en afgørelse.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen har været offentligt bekendtgjort.

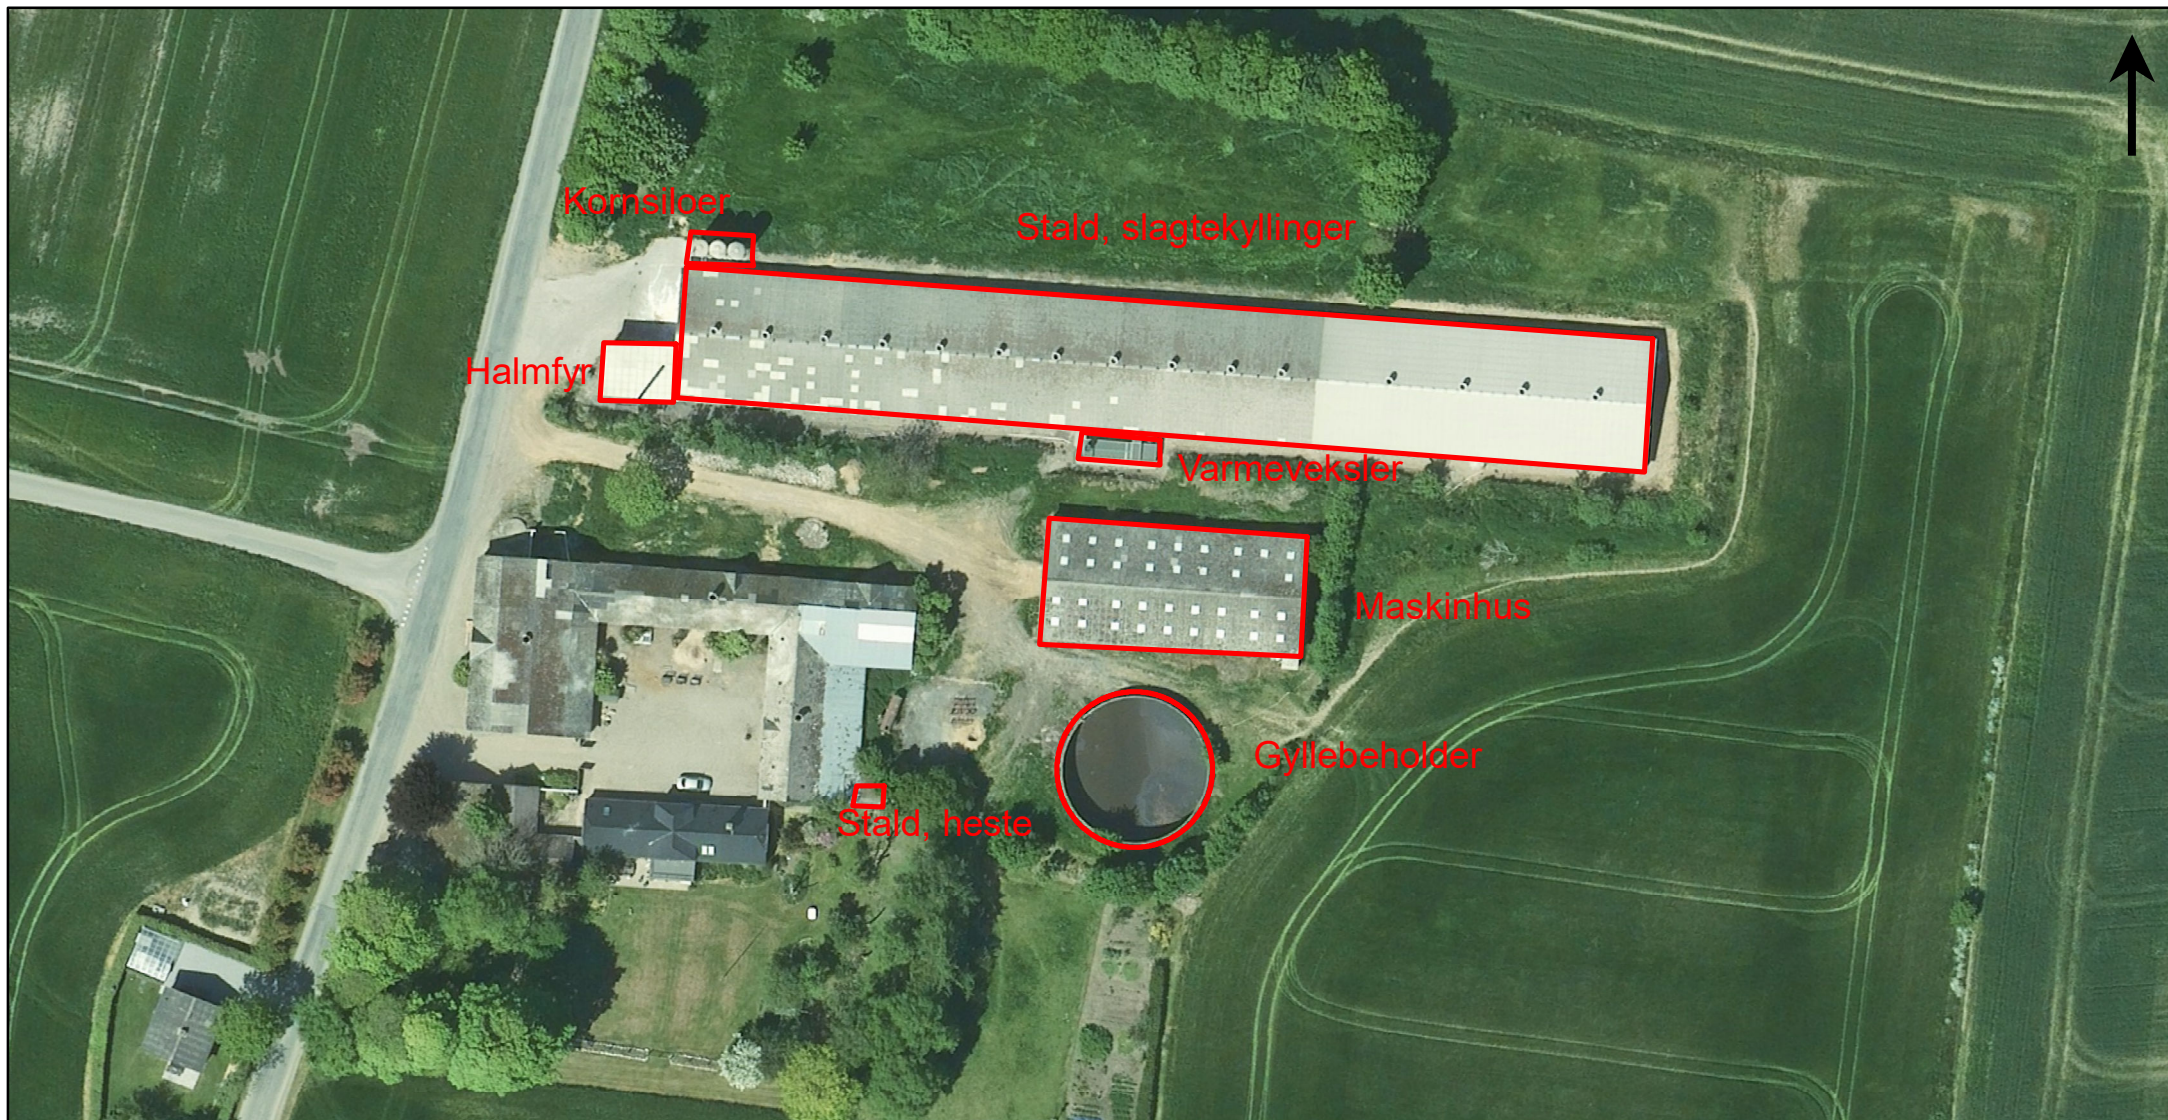

Grundkort: © GST , © Vejle Kommune
Luftfoto: © COWI
Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation.

0 0,0075 0,015 0,03 0,045
Kilometer


Signaturforklaring

Bilag 1

Situationsplan

Hvejselvej 20, 7300 Jelling

Målforhold 1:1.044

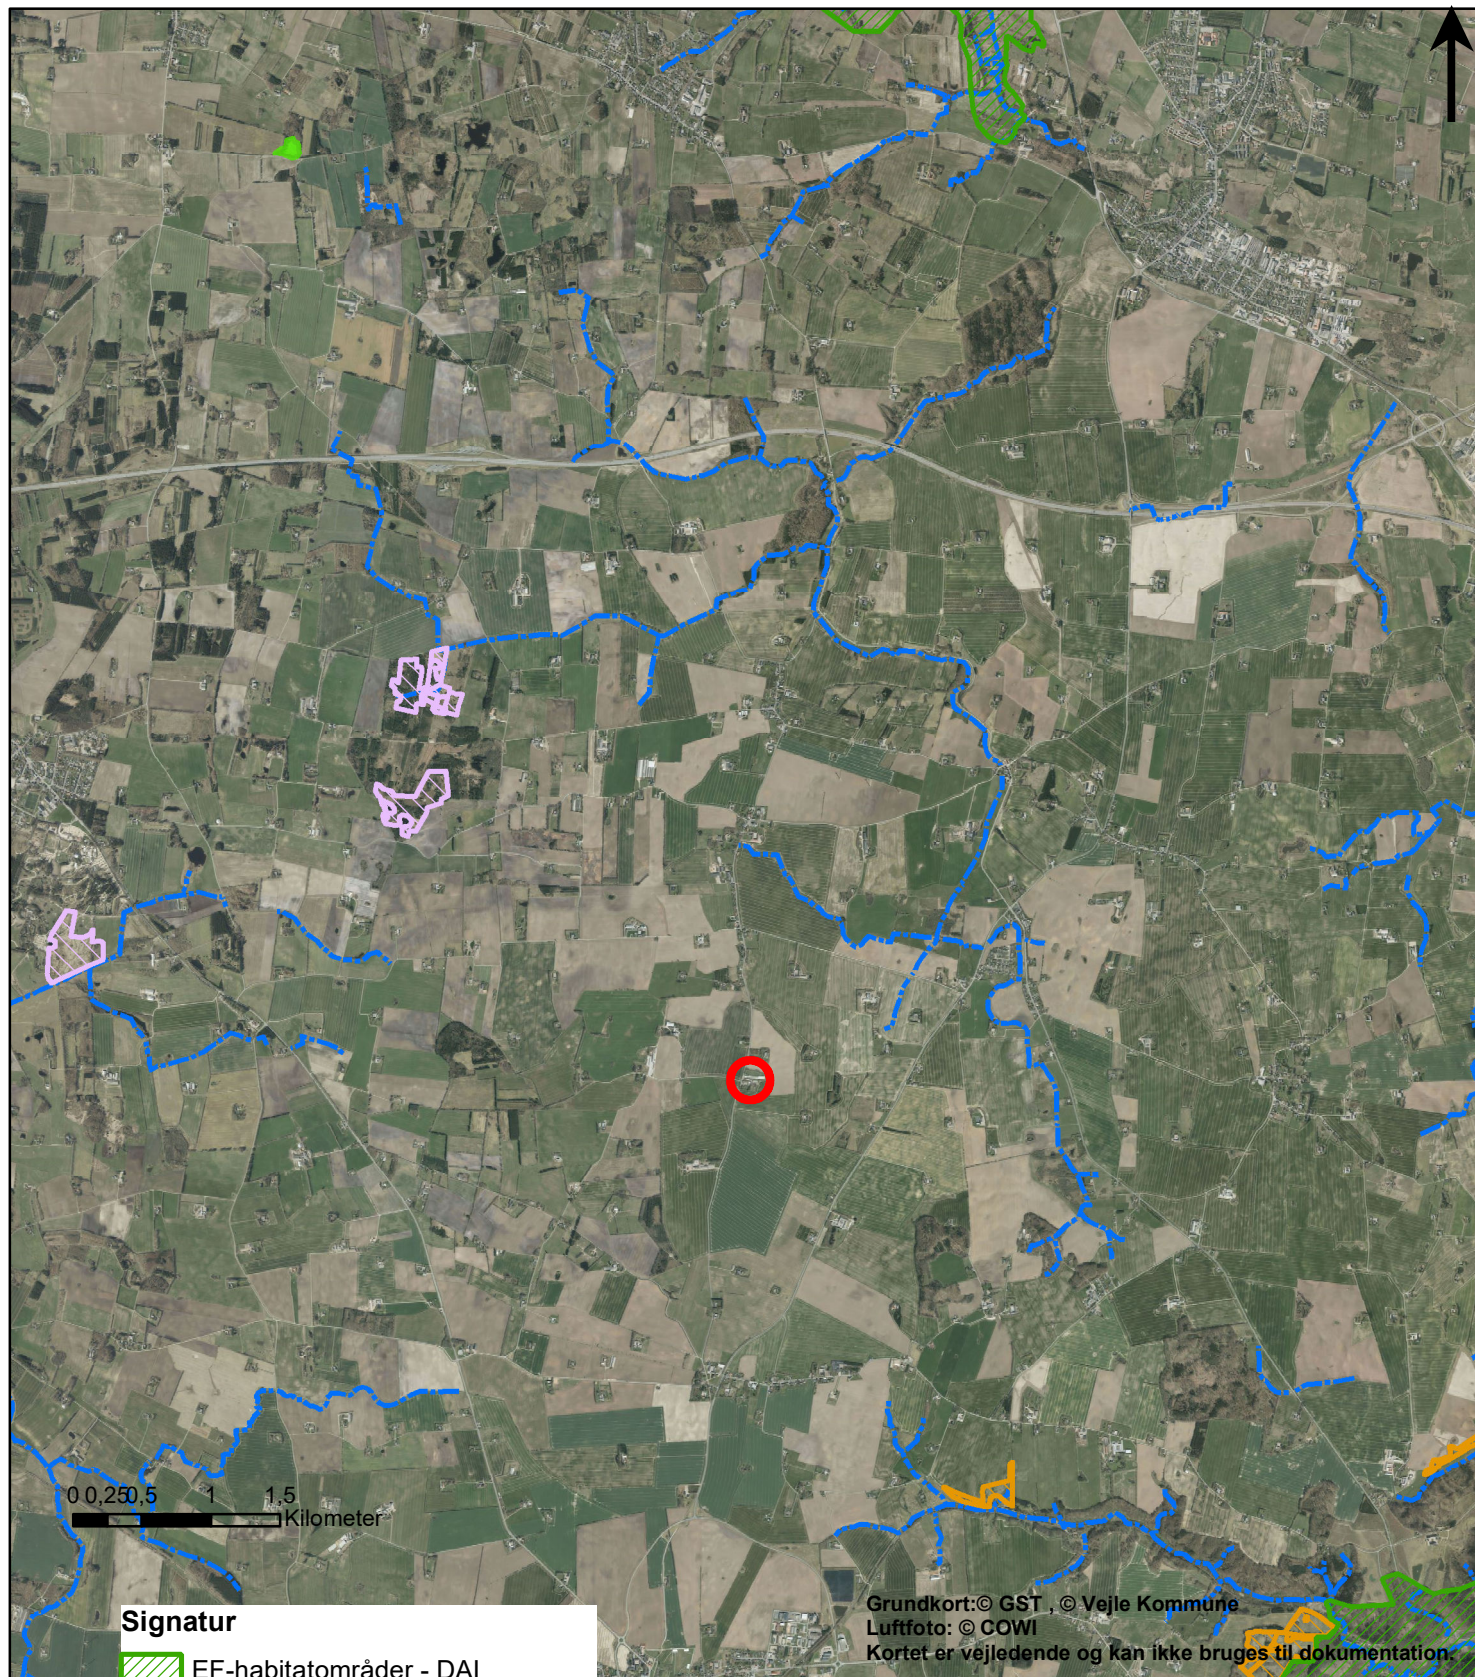

Signatur

 EF-habitatområder - DAI

Kategori 2 Lobeliesø og højmoser natyp_navn

 Beskyttet højmoser

 Beskyttet lobeliesø

Kategori 2 Hede og overdrev

natyp_navn

 Hede

 Overdrev

 Beskyttede vandløb - DAI

Bilag 2

Natura 2000-områder og kategori 2 natur

Hvejselvej 20, 7300 Jelling

Målforskel 1:54.771

Bilag 3

Miljøoplysninger om husdyrbruget fra miljøgodkendelsen i 2014.

2 Anlæg

2.1 Drift

2.1.1 Ventilation

Stald	Ventilationstype	Frekvensstyret	Driftstimer pr. år	Afkasthøjde
A+B	Undertryk	multistep	8,5 x 35 dage/år	Afkast gavle: afkasthøjde ca. 0,5 meter Afkast tag: afkasthøjde ca. 7 meter. Afkast i gavle bruges kun ved spidsbelastninger og der kan gå år imellem de bruges.

2.1.2 Rengøring af stalde

Husene tømmes for dybstrøelse og fejes efter hvert hold kyllinger. Da kyllingemøg er meget tørt vil næsten 100 % af gødningen være fjernet ved den manuelle rydning. Efter fejning vaskes husene og desinficeres. Vask starter udefra og ned gennem udluftningen. Indvendigt vaskes alt dvs. installationer, lofter, vægge og gulv. Formålet med vask er at kunne fjerne og desinficere evt. smittekim.

2.1.3 Foder

	Nudrift	Ansøgt drift
Dyrket	-	-
Indkøbt	Alt foder indkøbes	uændret
Andet	-	-

Våd- / tørfodring	Tørfodring	uændret
Fasefodring	Omk. 4-5 blandinger	uændret

2.1.4 Foderopbevaring

	Nudrift	Ansøgt drift
Fodersiloer	3 stk	Uændret. Der opsættes ikke flere siloer.
Andet	-	-

2.1.5 Energiforbrug

	Nudrift	Ansøgt drift
Elforbrug	Ca. 45.000 kWh	Ca. 60.000 kWh
Aflæsning	Automatisk aflæsning	uændret
Forbrug af olie	Ca. 2.000 l	uændret
Egenproduktion af energi (vindmølle, biogas el. andet)	nej	Nej
Andre varmekilder (halmfyr eller andet)	biobrændsel	uændret

Energibesparende foranstaltninger

- Efter hvert hold kyllinger vaskes ventilatoren i staldafsnittene sammen med det øvrige staldinventar. Herved fjernes snavs mv. der kan yde modstand og forøge strømforbruget.
- Der ingen dagslys i husene og lysstyrken følger lovkravet i fht. dyrevelfærdsreglerne.
- Der er installeret trinløs styring af ventilatorer i staldene, hvilket regulerer luftcirkulationen efter behov, og giver dermed lavest mulig forbrug af energi.
- Der er opsat lavenergibelysning ved skumringslys.
- I begge stalde er der undertryksventilation, som er mere strømbesparende end fx ligetryksventilation.
- Al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperaturen i staldene og el-forbruget.
- Installering af Varmegenindvindingsanlæg vil reducere elforbruget væsentligt.

2.1.6 Vandforbrug/forsyning

	Nudrift	Ansøgt drift
Forbrug af drikkevand	Ca. 5,8 l/kylling svarende til omk. 1.900 kbm/år.	Ca. 2.204 kbm/år.
Forbrug af vaskevand, stalde	Ca. 145 kbm/år	Ca. 221 kbm/år
Forbrug af vaskevand, maskiner	-	-
Samlet vandforbrug	Omk. 2.045 kbm/år	Omk. 2.425 kbm/år
Aflæsning	dagligt	Dagligt

Vandforsyning	
Egen boring	Ja
Markvandingsboring	nej
Vandværk	-

Vandbesparende foranstaltninger
Der vil være alarm på vandforsyning således at en større lækage vil blive opdaget øjeblikkeligt. Kyllingeproduktionen er sårbar overfor fugt, hvorfor ansøger vil være meget opmærksom på at udbedre alle lækager hurtigst muligt. Stalden samt tilbygningen er/vil blive udformet med glatte overflader på alle lofter og gulve. Det giver en stor besparelse på vandforbrug ved vask. Drikkevandsforsyning vil blive vasket sammen med det øvrige inventar. Ved vask skummes staldene op først og vaskes derefter ned, svarende til iblødsætning. Der vaskes med højtryksrenser. Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anvendes der således BAT (brug af højtryksrenser).

2.1.7 Spildevand

Kilde	Afløb til
Sanitært spildevand, Husstand	Afledes til trixtank og ledes videre til beplantet filteranlæg med fosforfældningsanlæg.
Sanitært spildevand, Produktion	ingen
Tagvand	Tagvandet opsamles ikke (ingen tagrender).
Befæstede arealer	Ingen afløb
Møddingsplads	Afløb til gyllebeholder
Vaskevand fra stalde	Opsamles i tank og pumpes videre over i gylletanken. Gylletanken bruges kun til opbevaring af vaskevand. Gylletanken er 1.300 kbm og der bruges omk. 20-25 kbm vand pr. vask

2.1.8 Forbrug - Råvarer og hjælpestoffer

Type	Forbrug / Mængde	Placering
Motorolie	Ca. 50 l/år. Forbrug til traktor og rendegraver	I maskinhus
Olieaffald (spildolietønder, olieskift m.m.)	Spildolie opbevares i tønder. Maks. 10 l/år Spildolien vil som regel blive anvendt til smørelse af maskiner. Evt. rester vil blive afleveret til godkendt modtager.	Maskinhuset
Benzin	-	-
Medicin	Ingen forbrug af medicin	-
Kemikalier til Rengøring og desinfektion	Ca. 9 l. desinfektion/hold	Rengøringsfirma står for vask af stald og medbringer selv sæbe og desinfektionsmidler.

Olietanke					
	Dieselolie el. fyringsolie	Størrelse (liter)	Type (stål/plast)	Alder	Placering (ude/inde, grus/fast gulv)
	Ingen. Diesel påfyldes på servicestationer. Eksisterende tank er ikke i brug.				

Pesticider			
Beskriv opbevaring	Mængde (maks. oplag)	Påfyldning	Rengøring
Der opbevares ikke pesticider på ejendommen.			

2.2 Affald og kemikaliehåndtering

Spidse og skarpe genstande (kanyler og skalpelblade): anvendes ikke
Opbevaring: -
Placering: -
Bortskaffes til: -
Hvor ofte: -
Medicinrester: der anvendes ikke medicin
Mængde: -
Opbevares i: -
Bortskaffes til: -
Brændbart affald.
Strl. på container: 400 l
Afhentes hvor ofte: hver 3. uge
Bortskaffes til: lotra
Affald til genbrug: Pap, plastik, jern mv: meget lille mængde
Type: -
Afleveres til: genbrugspladsen
Mængde: -
Placering: -
Kemikalie- og pesticidrester: opbevares ikke på ejendommen
Mængde: -
Opbevaring: -
Bortskaffes til: -
Døde dyr
Afhentes af: DAKA efter behov
Opbevaring indtil afhentning: container
Maksimal opbevaret mængde: der er 3 containere
Kan de ses fra vejen: ja

2.3 Gødningsproduktion og -håndtering

2.3.1 Opbevaringsanlæg

Kyllingemøg køres direkte fra stald til markstak eller til biogasanlæg. Der opbevares ikke kyllingemøg ved selve ejendommen.

Gyllebeholder på 1.300 kbm fra 1988. Gyllebeholderen anvendes udelukkende til opbevaring af vaskevand fra stalden.

Dybstrøelse fra hestene opbevares i markstak. I kortere perioder kan det blive opbevaret på møddingspladsen.

2.4 Forurening og gener - anlæg

2.4.1 Transport

Art (afhentning / levering)	Nudrift Antal transporter/år	Ansøgt drift Antal transporter/år
Levende dyr til og fra ejendommen	Ca. 43	Ca. 60
Døde dyr	Ca. 52	Ca. 52
Indkøbt foder/råvarer	Ca. 34	Ca. 43
Egne afgrøder	Køres til foderstoffene. Ca. 6	Ca. 6
Renovation	Ca. 17	Ca. 17
Strøelse	Ca. 3	Ca. 3
Diesel / Fyringsolie	-	-
Husdyrgødning	Ca. 26	Ca. 34
Handelsgødning	-	-
Andet: biobrændsel	Ca. 50	Ca. 20 (der leveres større læs fremover)
I alt	Ca. 231 transporter/år	Ca. 235 transporter/år

Transport til og fra ejendommen
Transport til og fra ejendommen vil så vidt muligt foregå i dagtimerne dog afhentes kyllingerne i aften og nattetimerne. Der vil være en øget frekvens af transporter i forbindelse med udskiftning af holdene.
Intern transport
uændret
Tætbeboede områder på ruten
Der køres ikke igennem tætbeboede områder.

2.4.2 Støj

Støjkilde	Tidsinterval samt hyppighed
Fodring	Der vil ikke være støj forbundet med fodring
Ventilation	Meget støjsvagt. Ventilationen vil være mest aktiv i sidste halvdel af den 34 dages tilvækst periode. Ventilationen bruges naturligvis mere om sommeren end om vinteren. Det er ekstremt vigtigt, at ventilationen kører korrekt, da kyllingerne er skrøbelige overfor høje temperaturer. Der er derfor følere på alle ventilationer, således at de kun vil køre efter behov.
Levering af råvarer	Råvarer vil blive blæst ind i siloerne. Det tager maks. 45 min. /gang.
Modt./afh. af dyr	Der vil kunne forekomme støj forbundet med modtagelsen eller afhentningen af dyr fra ejendommen.
Markarbejde: gyllekørsel, høst mv	Der er selvfølgelig støj forbundet med høst og andet markarbejde. Støjen på denne ejendom er ikke mere eller mindre end for andre landbrugsarealer. Det er naturligt, at vejret udnyttes bedst muligt - hvilket i praksis vil sige at naboer til markerne typisk vil opleve at støjen intensiveres til relativt få dage.
Andet	-

Tiltag mod støj
Der er ikke lavet særlige tiltag mod støj, da der ikke er nogle særlige støjkilder på ejendommen.

2.4.3 Lys

Lys i stalde	Alt lys i kyllingehuset er timerstyret. Kyllingehuset er en lukket stald, så der vil ikke være nogen fjernpåvirkning fra lyset.
Udendørs belysning	En lampe på vestgavlen. Lyset kan ses fra Hvejselvej, men da der er tale om et almindelige lysstofrør og ikke projektører er der ikke nogen gene af trafikken på Hvejselvej og ikke nogen mulighed for at genere naboer.
Lysmaster	Ingen
Lavenergipærer	Der anvendes lavenergipærer til skumringsbelysningen.
Kan lyset ses af de omkringboende?	Lyset kan ses fra Hvejselvej, men er ikke til gene for omkringboende.

2.4.4 Skadedyr og fluer

Generel bekæmpelse af skadedyr	Bekæmpelse af skadedyr er meget vigtigt på en kyllingeejendom. Der er ingen oplagring af foderstoffer udendørs og der er ikke spild af foder.
Bekæmpelse af fluer	Der er ikke problemer med fluer på ejendommen, da der ikke er oplag af kyllingemøg.
Bekæmpelse af rotter	Har serviceaftale med Jysk Skadedyrservice (lovkrav ved kyllingeproduktion). Der er opsat rottekasser og stalden er sikret imod rotter og mus.

2.4.5 Støv

Støvkilder og tiltag mod støv
Der er ikke lavet særlige tiltag mod støv, da der ikke er nogen særlige støvkilder på ejendommen. Installering af Varmegenindvindingsanlæg kan have en positiv påvirkning på støv i kyllingehuset.

2.4.6 Egenkontrol mv

Egenkontrol

Da kyllingerne er følsomme overfor udsving i deres miljø, er der alarm på både temperaturstyring, vand- og foderforsyning, lys og strømudfald.

Nogle af de elementer der indgår i Kvalitet i Kyllingeproduktionen, KIK, branchenormerne svarer til hvad andre producenter laver i deres egenkontrol. Fx vil vandforbruget til drikkevand blive aflæst dagligt, ligesom energiforbrug og foderforsyning kontrolleres dagligt og registreres.

Ejendommen har forsikring med hedeslagsdækning. Ejendommen får derfor foretaget eftersyn af elinstallationer så ofte som det kræves af forsikringsselskab for at de fortsat vil yde hedeslagsforsikring.

Risici

Der opbevares ikke pesticider el. andre kemikalier, olie i større mængder, flydende husdyrgødning og lign. på ejendommen hvor der kan opstå risiko for forurening. Det vurderes at der ikke er stor risiko for at der opstår forurening.

Der vil der blive opsat en liste med relevante telefonnumre i stalden og i tilfælde af evt. uheld vil Miljøvagten blive tilkaldt.

Foranstaltninger ved ophør af produktion

Ved ophør af produktionen, hvor denne ikke overdrages til ny ejer, vil gødnings- og ensilageanlæg blive tømt og rengjort. Kemikalierester bortskaffes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende regulativ for farligt affald i Vejle Kommune. Restindholdet i olietanke fjernes og tanke renses. Overjordiske olietanke fjernes, meden nedgravede anlæg enten afblændes eller fjernes. Ved afblænding vil påfyldningsstuds og udluftningsrør blive fjernet. Gødnings og ensilageanlæg rives ned og al materiale bortskaffes som affald i overensstemmelse med det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsmæssigt affald i Vejle Kommune. Der udarbejdes en plan med tidspunkt for anden indretning og opbygning af staldbygninger til anden anvendelse, eller alternativt en plan med tidspunkt for nedrivning af staldbygningerne.