

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	2. juli 2026	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	82971610	
P-nummer	1002660422	
Virksomhed	PP Busselskab ApS	
Adresse	Birkegårdsvej 32	
Postnummer og by	8361 Hasselager	
Telefon	8628 4388	
Mobil		
e-mail	pp-bus@pp-bus.dk	
Kontaktperson	Maria Petersen, Jette Dalsgaard	
Branchekode	H51	Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Opstartsdato	27.12.1977	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Maria Petersen, Jette Dalsgaard	
Aarhus Kommune	Lene Brink	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af tilsyn i henhold til følgende regler:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9.12.2019 om miljøtilsyn.
- Bekendtgørelse nr. 1466 af 28.11.2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22.11.2024 om affaldstilsyn.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Opfølgning fra sidste tilsyn

Aarhus Kommune henstiller, at de to olietanke på virksomheden skal registreres i BBR.

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om egenkontrol

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

BELIGGENHED


I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 220506ER. Området er endvidere omfattet af lokalplan 308 – Erhvervsområde øst for Jegstrupvej i Hasselager. Området er separatkloakeret. Der er særlige drikkevandsinteresser (OSD). Nærmeste boliger er beliggende mere end 100 meter fra virksomheden mod henholdsvis nord og vest.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden er en vognmandsforretning med ca. 130 køretøjer (busser og minibusser). Virksomheden har værksted, vaskehal og vaskeplads. Der er beskæftiget ca. 2 personer i værkstedet, ca. 5 på kontoret samt chauffører.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

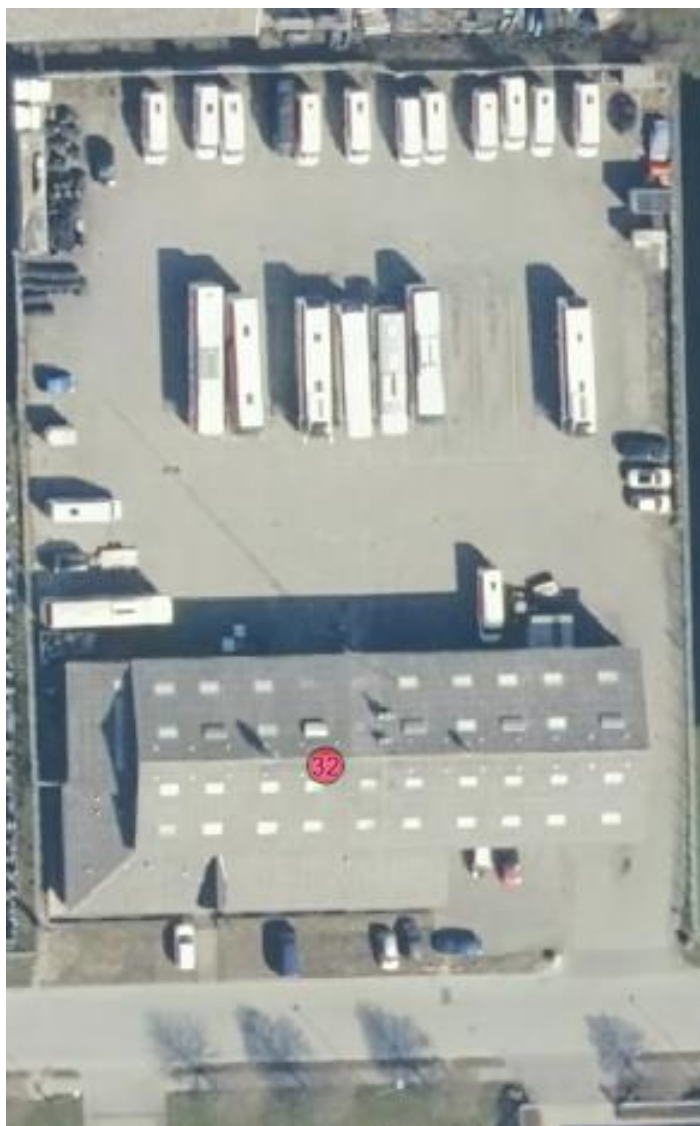

Virksomhedens maskinpark og -anlæg

Ca. 70 busser, vaskeplads, Vaskehal og værksted.

Virksomhedens areal

Produktionsareal: 1.141 m²

Driftstid

Hverdage	kl. 6.30-17.00, enkelte gane til og frakørsel af busser.
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Råvare som olie, addblue, sprinklervæske mm. opbevares indendørs på beton med opsamlingskar under.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Der er ca. 100 m til nærmeste bolig.

Virksomhedens væsentligste støjklender er støj kommer fra til- og frakørsel, der kan foregå døgnet rundt.

Kompressoren udskiftet med en ny skruekompressor, der både er mere støjsvag og er placeret indendørs.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Der er fire luftafkast:

- 1 rumudsug fra garagen
- 1 rumudsug fra værksted
- 1 sug udstødningsgas og svejserøg
- 1 sug i smøregrav

Alle afkast er over tag, uden filter.

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	28.05.1996

Virksomheden afleder spildevand fra vaskehal, overdækket vaskeplads og fra gulvafløb i værksted.

I vaskehallen anvendes primært koldt vand og shampoo via automatisk doseringsanlæg. Der køres i gennemsnit 10 vaske dagligt på anlægget.

På vaskepladsen – som benyttes meget lidt - anvendes hedvandsrensere.

Virksomheden har fået meddelt tilslutningstilladelse for spildevand den 28. maj 1996. Krav om årlig analyse af vandet er stillet i bero ved brev af 30. oktober 2006.

Udskillere			
Udskiller nr.	Diameter m	Tilmeldt den kommunale tømningssordning	Tømningsvarsel md.
683	1	01-01-2012	12
1120	1	01-01-2012	12

Processpildevand passerer sandfang og olieudskillere inden afledning til det offentlige system. Der er registreret to olieudskillere på ejendommen, der senest blev tømt i maj 2026 af Norva24 A/S. Kvittering fremvist.

Sandfang

Sandfang tømt i maj 2026 af Norva24 A/S. Kvittering fremvist.
Sandfang bliver kontrolleret og tømt sammen med olieudskilleren

ABC-vurdering

Virksomheden bedes undersøge de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder liste A- og B-stoffer. Hvis disse findes, skal udfasning, substitution og BAT drøftes. LAS er liste B stof.

Ved tilsynet blev der informeret om mulighederne for at identificere og udfase uønskede organiske A- og B-stoffer fra virksomhedens råvarer og produkter, som afledes med spildevand. Virksomhed er ansvarlig for på bedste vis at dokumentere eller sandsynliggøre spildevandsstrømmens sammensætning.

A-stoffer er som udgangspunkt uønskede i spildevandet, hvorfor stofferne skal substitueres eller reduceres til et minimum.

Følgende H-sætninger medfører, at stoffet er et A-stof, da de medfører mulig skade på mennesker eller miljø:



H330	Livsfarlig ved indånding
H331	Giftig ved indånding
H332	Farlig ved indånding
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
H340	Kan forårsage genetiske defekter
H350 og H350i	Kan fremkalde kræft
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft
H360	Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
(alle eventuelle bogstavkombinationer)	
H361	Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
(alle eventuelle bogstavkombinationer)	
H362	Kan skade børn, der ammes
H370	Forårsager organskade
H372	Forårsager organskade ved længerevarende eller gentagen eksponering
H373	Kan forårsage organskade ved længerevarende eller gentagen eksponering
H400	Meget giftig for vandlevende organismer
H410	Meget giftig med langvarende virkning for vandlevende organismer

B-stoffer skal begrænses ved anvendelse af BAT.

Følgende H-sætninger medfører at stoffet er et B-stof, da de medfører mulig skade på miljø:



H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
H413	Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

C-stoffer har begrænsede miljøskadende virkning, men skal begrænses mest muligt.

Liste C består af de resterende stoffer, det vil sige stoffer, der hverken er omfattet af liste A eller liste B.

Blandingsprodukter

Kemikalieleverandørernes datablade indeholder oplysninger om faresætninger (H-sætninger) for såvel det samlede produkt, som for de enkelte stoffer i blandingen. H-sætningerne tildes på baggrund af den form som produktet leveres i af producenten og kan også være tildelt på baggrund af anvendelsen af produktet. Men produktets form i spildevandsstrømmen kan i visse tilfælde være betinget af helt tredje forhold. Under gennemgang af sikkerhedsdatablade er det derfor vigtigt at være opmærksom på hvilke H-sætninger der er relevante for den form, som produktet får i spildevandet.

Blandingsprodukter, som indeholder stoffer med faresætningerne om humanskade, H330, H331, H332, H334, H370, H372 og H373, betragtes som udgangspunkt kun som tilhørende kategori A, hvis indholdet er så stort, at den samlede blanding er mærket med faresætningerne H330, H331, H332, H334, H370, H372 og H373.

Blandingsprodukter, som indeholder stoffer med faresætningerne om miljøskadende effekt, skal begrænses ift. koncentrationen i vandmatricen, men skal også begrænses for at undgå ophobning i sediment og biota. Såfremt det ikke er muligt for virksomheden at substituere indholdet af A-stoffet, er der behov for en konkret vurdering af mængder og koncentration i spildevandsstrømmen, renselanlægsforhold og forholdene i det modtagende vandområde for at kunne fastsætte vilkår for A-stoffet.

PFAS-stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Virksomheden bedes undersøge de kemikalier, der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne. Virksomheden kan i samarbejde med leverandøren finde frem til produkter, som ikke indeholder PFAS.

Ved tilsynet blev der informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke

problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

Det er på nuværende tidspunkt ikke krav til PFAS-koncentrationen i virksomhedens tilslutningstilladelse. Det er dog muligt, at kommunen på sigt vil stille yderligere vilkår til udledningen.

Det er derfor en opfordring til virksomheden, at de allerede på nuværende tidspunkt erstatter deres PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder fluor.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen. Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS.

[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](#)

AFFALD

Oversigt over farligt affald

Fraktioner af farligt affald som f.eks. oliefiltre og spraydåser opsamles i plasttønder på værkstedet og bortskaffes til Marius Pedersen. Akkumulatorer returneres til Danbrit.

Øvrig affald

Blandet erhvervsaffald i container udendørs. Afhentes ugentligt af Johs. Sørensen. Pap samles og køres på genbrug.

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

Se endvidere opgørelse fra ADS.

På dette link til Kredsløb A/S kan du se en sorteringsguide, hvor du kan søge på affaldstyper: [Sorteringsguiden | Er du i tvivl om sortering af affald? Kredsløb](#)



Benyttelse af kommunens genbrugsstationer.

Virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, der er nærmere beskrevet på dette link:

[Brug genbrugsstationerne som virksomhed Kredsløb](#)

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Årsabonnement for erhverv, eller
2. Engangsbesøg, som opkræves via nummerpladescanning.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal der føres tilsyn der skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes. Teknik og Miljø skal foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

Eksempler på tekst til tilsynsrapporten:

Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse/ikke overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.

Fritagelser - farligt affald

Er der meddelt eller skal der meddeles fritagelse for bortskaffelse af farligt affald. Ja, til Norma for sandfang og olieudskillere.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er beliggende i særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Andet affald

Blandet erhvervsaffald i container udendørs. Afhentes ugentligt af Johs. Sørensen.
Pap samles og køres på genbrug.

Påfyldningsplads for brændstof

Brændstof opbevares i en 4.000 l olietank indendørs på beton. Der var på tilsynstidspunktet ikke tegn på spild. Der er placeret kattegrus i spand ved siden af tankpladsen.

Olietank

Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude til påfyldning af over- eller underjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof samt aftapningsanordninger på over- eller underjordiske tanke med motorbrændstof skal være placeret inden for et område med impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i tæt sump eller opsamlingskar, der holdes overdækkede, således at de er beskyttet mod vejrlig. Ved "impermeabel" forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Primært SF-sten - ingen tegn på væsentligt spild.
Overdækket vaskeplads er belagt med beton.

Oversigt over tanke i brug

Nr.	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Rørtype
1	motorolie	1500 l	2006	Indendørs	Galvaniseret jern og flexible slanger
2	motorolie	1500 l	2006	Indendørs	Ditto

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af inspektions- og sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Virksomheden anbefales at sikre sig, at disse tanke er tømt eller fjernet, så der ikke opstår olieforurening ved lækage fra en gammel tank, der ikke er tømt. Virksomheden kan evt. finde oplysninger om placeringen af tanke i de gamle byggesager i det elektroniske byggesagssagsarkiv på adressen via dette link: <http://byggesager.aarhuskommune.dk/>

Hvis virksomheden finder ud af, at oplysningerne i BBR er forældede kan disse blive ændret som beskrevet på dette link: <https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/reguleringer-og-vej-ledninger-om-miljoeforhold/har-du-en-erhvervsolietank/>

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Affaldsforebyggelse, CO₂ reduktion og cirkulær økonomi

I afsnittet om "Affald" er der via ADS en oversigt over virksomhedens affaldsmængde. Ved tilsynet blev drøftet mulighederne for affaldsforebyggelse og CO₂ reduktion.

Solceller

Har jeres virksomhed et stort Elforbrug? Forbruget af el i bygningen kan ses på www.eloverblik.dk

Overvej jeres virksomhed at etablere solceller på taget?

Aarhus Kommune har vi udviklet et værktøj, der kan vise, hvilke potentialer solceller kan have for jeres virksomhed. Link: [Solceller til taget eller facaden af jeres virksomhed \(office.com\)](http://solceller-til-taget-eller-facaden-af-jeres-virksomhed.office.com)

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink

Industrisagsbehandler

tlf: 41856218

e-mail: lbri@aarhus.dk