

24. oktober 2025

Tillæg nr. 2 til
§ 16a miljøgodkendelse
af kvægbrug
på Vester Sognstrupvej 1,
7500 Holstebro



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Kulturen til forskel

Indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE	2
STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN	3
LOVHENVISNINGER	3
VÆR OPMÆRKSOM PÅ	4
SAGSRESUMÉ	5
IKKE TEKNISK RESUMÉ (KOPI FRA ANSØGNING)	6
AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE	8
MILJØGODKENDELSENS VILKÅR	9
DOKUMENTATION	9
OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING	9
DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD	9
BESKRIVELSE OG BEGRUNDELSE FOR DE FASTSATTE VILKÅR	10
BASISOPLYSNINGER	10
ANLÆG OG BYGNINGER	10
ERHVERVSMÆSSIG NØDVENDIGHED	11
OPBEVARING AF FLYDENDE HUSDYRGØDNING	12
BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	12
HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED	13
AMMONIAK	14
BILAG IV-ARTER	17
LUGT	18
ØVRIGE GENER	20
OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD	22
KLAGEVEJLEDNING	22
AKTINDSIGT	22
SØGSMÅL	22
OFFENTLIGGØRELSE	22
BILAG 1 - SITUATIONSPLAN	24
BILAG 2 – OVERSIGT OVER GÆLDENDE VILKÅR	25
VILKÅR I § 16A MILJØGODKENDELSE	25
VILKÅR I TILLÆG NR. 1	30
VILKÅR I TILLÆG NR. 2	30

Stamblad for virksomheden

Stamdata	
Meddelelsesdato	24. oktober 2025
Husdyrbrugets adresse	Vester Sognstrupvej 1, 7500 Holstebro
Ejendomsnummer	10045106
Matrikel	15a, Skinbjerg By, Nr. Felding
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	Niels Noer Høgild
CVR-nr./ CHR-nr.	40701184 / 56536
Husdyrbrugets ejer og driftsansvarlig	Niels Noer Høgild
Husdyrbrugets telefonnumre	61286204
Husdyrbrugets e-mail	niels@vestersognstrup.dk
Ansøgningens skemanummer i Husdyrgodkendelse.dk	251652
Husdyrbrugets konsulent	Nina Gamby, Gråkjær Landbrug A/S, ng@graakjaer.dk
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11, 7500 Holstebro tm@holstebro.dk Tlf. 96117563
Sagsnummer	09.17.19-P19-14-25
Sagstype	Tillæg nr. 2 til § 16a miljøgodkendelse
Lovhjemmel	Husdyrbruget får en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH ₃ -N/år og er derfor omfattet af § 16a i Husdyrbrugloven.

Lovhenvisninger

- Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)

Vær opmærksom på

Emne	Beskrivelse
Udnyttelse	Afgørelsen om miljøgodkendelse skal udnyttes inden for 6 år fra meddelelsesdato.
Kontinuitetsbrud	Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud.
Retsbeskyttelse	I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om miljøgodkendelse omfattet af retsbeskyttelse.
Samdrift	Husdyrbruget er et selvstændigt husdyrbrug uden forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (samdrift).
Andre love og tilladelser	Dette tillæg omfatter ikke andre tilladelser. Tillægget omfatter etablering af ny gyllebeholder. Etableringen kræver ikke en byggetilladelse, men du skal orientere kommunen på bbr@holstebro.dk, når byggeriet er etableret for at opdatere BBR-registeret.
Samtidig i afgørelser	Der er ikke søgt om andre tilladelser eller godkendelser, afledt af Miljøbeskyttelsesloven, i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.
Generelle afstandskrav	Du skal være opmærksom på, at du skal overholde de generelle afstandskrav fra staldbygninger og opbevaringsanlæg (gyllebeholdere, møddingspladser, ensilagesiloer, markstakke, mm.). Dette gælder både nye og eksisterende bygninger og anlæg. Der gælder følgende afstandskrav: • 25 m til ikke almene vandforsyningsanlæg • 50 m til almene vandforsyningsanlæg • 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m² • 15 m til offentlig vej og privat fællesvej • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed • 15 m til beboelse på samme ejendom • 30 m til naboskel For gyllebeholderen gælder desuden følgende afstandskrav: • 100 m til åbne vandløb og søer (> 100 m²)
Afstandskrav til dræn	Du skal være særligt opmærksom på afstandskrav til dræn på 15 meter. Det betyder, at alle dræn skal sløjfes i en afstand på minimum 15 meter fra staldbygninger og opbevaringsanlæg. Åbne drænbrønde skal sløjfes eller lukkes, så de er helt tætte og uigennemtrængelige for væske. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, anbefaler vi, at der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Alternativt kan drænledninger lægges i lukkede rør.

Sagsresumé

Hvad drejer sagen sig om

Ansøgningen omfatter etablering af en ny gyllebeholder med kapacitet 5.000 m³ med teltoverdækning. Gyllebeholderen etableres øst for og i tilknytning til eksisterende gyllebeholder af samme størrelse, på husdyrbruget på Vester Sognstrupvej 1, 7500 Holstebro. Holstebro Kommune har modtaget ansøgningen den 21. juli 2025.

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været særligt fokus på:

- Landskabelige forhold
- Omkringliggende vandmiljø

Forhold der ikke ændres ved det ansøgte ift. eksisterende miljøgodkendelse, er ikke behandlet i nærværende tillæg og skal fortsat læses i eksisterende §16a miljøgodkendelse af den 1. juli 2022 og tillæg nr. 1 af den 24. juli 2023.

Læsevejledning

For at få et hurtigt overblik over miljøgodkendelsens indhold, kan du læse Ikke teknisk resumé, som er en kort opsummering af projektets konsekvenser for omboende, natur og miljø.

Miljøgodkendelsen er opdelt i følgende dele:

1) Miljøgodkendelsens vilkår

Vilkår er stillet for at sikre, at udvidelsen og produktionen kan foregå uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt.

2) Begrundelse for de fastsatte vilkår

I denne del finder du vurderingerne bag de fastsatte vilkår.

3) Offentliggørelse og generelle forhold

Her finder du Klagevejledning og oplysninger om nabohøring.

4) Bilag

Her finder du f.eks. situationsplan, driftsjournal, mm.

5) Miljøkonsekvensrapport

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt en miljøkonsekvensrapport, hvor ansøger har redegjort for miljøkonsekvenserne ved det ansøgte projekt.

Offentliggørelse

Udkast til miljøgodkendelse har været i 2 ugers høring i perioden fra den 7. oktober 2025 til den 21. oktober 2025.

Ikke teknisk resumé (kopi fra ansøgning)

Kort beskrivelse af tidligere godkendelser og nuværende ansøgning

Der ansøges om tillæg til miljøgodkendelsen på Vester Sognstrupvej 1. Der ansøges om etablering af en 5.000 m³ gyllebeholder i tilknytning til eksisterende opbevaringsanlæg. Ved at etablere en ny gyllebeholder, vil man kunne optimere udbringningstidspunktet, da der vil være mere "luft" i opbevaringskapaciteten.

Der er tidligere meddelt miljøgodkendelse på ejendommen.

Den 1. juni 2022 er der meddelt §16a miljøgodkendelse på ejendommen.

Den 24. juli 2023 er der meddelt tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen.

Kort om projektet

Denne ansøgning om tillæg til eksisterende §16 a miljøgodkendelse, hvor der ansøges om ny gyllebeholder. Der foretages ingen ændringer i produktionen eller produktionsanlægget. Der ansøges om et tillæg til miljøtilladelse efter Husdyrbrugslovens §16 a, da den samlede ammoniakemission er over 3.500 kg årligt.

Beliggenhed

Ejendommen er placeret, så lugtgenerne fra det samlede anlæg ikke overstiger grænseværdierne for hhv. nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone. Afstanden fra lugtcentrum af anlægget til nærmeste nabo uden landbrugspligt er ca. 182 meter, nærmeste samlet bebyggelse ca. 1.043 meter og til byzone ca. 992 meter.

Ejendommen er beliggende udenfor beskyttelseslinjer og fredninger.

Transporter

Der sker ingen ændringer i antal af transportere, i forbindelse med etablering af gyllebeholderen.

Produktionens påvirkning af omgivelserne

Lugtemission

Lugtgenerne fra husdyrbruget forventes ikke at genere omkringboende, eftersom lugtgeneafstandene til hhv. nabo uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone er overholdt.

Husdyrgødning

Der etableres en ny gyllebeholder på 5.000 m³ for at optimere udbringningstidspunktet. Beholderen etableres med teltoverdækning.

Støv, støj og flue

Det vurderes ikke, at der vil opstå øgede gener mht. støv, støj og fluer.

Andre miljøpåvirkninger

Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. som beskrevet senere i dette bilag.

Samlet ammoniakemission, BAT emissionsniveau og ammoniakdeposition på naturområder

Den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets er på i alt 7.783 kg N. BAT emissionsniveauet er 8.030 kg N, hvilket betyder, at BAT kraver er overholdt med 247 kg N.

Alle afskæringskriterier til kategori 1, 2 og 3 natur er overholdt.

Nordvest for anlægget er nærmeste KAT 2 natur beliggende ca. 288 meter vest for anlægget. Der er en totalbelastning på 1,0 kg N pr. ha.

Det nærmeste Natura 2000-område er mere end 5 km fra anlægget. Totalbelastningen er 0,0 kg N pr. ha pr. år.

Ca. 180 m sydøst for staldene ligger en mose registreret som § 3 Natur. Der er 1,0 kg N pr. ha i merbelastning til naturområdet, og til mosen øst for anlægget er der en merdeposition på 1,0 kg n pr. ha i merbelastning.

Anvendelse af Bedst Anvendelig Teknik

Der er anvendt BAT indenfor følgende områder: Energi, vand, management, foder, staldindretning, miljøteknologi og opbevaring af husdyrgødning.

Alternative løsninger og 0-alternativ

Alternative løsninger har været diskuteret, men det vurderes, at etablering af en ny gyllebeholder vil medvirke til, at udbringningstidspunktet i forhold til planterne vækst og vejrforhold kan optimeres, så det ansøgte projekt tager hensyn til naboer og omgivende natur og miljø og opfylder kravene til en effektiv husdyrproduktion.

0-alternativet beskriver forholdene, hvis godkendelsen ikke finder sted. 0-alternativet vil betyde en fastholdelse af den nuværende godkendelse, indtil produktionsapparatet er slidt ned. Ud fra et økonomisk og dyrevelfærdsmæssigt synspunkt vil dette være uhensigtsmæssigt, eftersom driften skal optimeres i forhold til kalve, malkning og opbevaring af husdyrgødning.

Husdyrbrugets ophør

Ved husdyrbrugets ophør, rengøres stalde- og gødningsopbevaringsanlæg. Evt. nedbrydning af stalde og fortank/gyllebeholder vil ske i henhold til gældende regler. Der er ikke truffet foranstaltninger for forebyggelse af forurening ved virksomhedens ophør, da virksomheden ikke forventes lukket ned. Desuden vil en evt. forurening sandsynligvis kun kunne stamme fra håndtering af gylle. Eftersom dette er lagt i faste rammer, anses det ikke for hensigtsmæssigt at foretage yderlige.

Afgørelse om miljøgodkendelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Holstebro Kommune hermed tillæg nr. 2 til § 16a miljøgodkendelse til husdyrbruget beliggende på matr.nr. 15a, Skinbjerg By, Nr. Felding, Vester Sognstrupvej 1, 7500 Holstebro. Tillægget omfatter etablering af en ny gyllebeholder med kapacitet på 5.000 m³ med teltoverdækning.

Holstebro Kommune har gennemgået ansøgningen og anser oplysningskravet vedrørende miljøkonsekvensrapporten for opfyldt, idet den indeholder en beskrivelse af det ansøgte med oplysninger om:

- 1)
 - a) Det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender,
 - b) Det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet,
 - c) Det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet,
 - d) Den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet.
- 2) Et samlet, ikke-teknisk resumé af oplysningerne i pkt. 1.
- 3) Oplysning om den kompetente ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten.

Holstebro Kommune vurderer, at:

Punkt 1a, 1b, 1c fremgår af Husdyrgodkendelse.dk

Punkt 1d er beskrevet fyldestgørende

Punkt 2 er beskrevet fyldestgørende

Punkt 3 er beskrevet fyldestgørende.

Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før ændringen er anmeldt eller godkendt af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Husdyrbrugets forenelighed med naturområdets sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet. Sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne miljøgodkendelse overholdes.

På Holstebro Kommunes vegne

Michala Kristensen
Miljømedarbejder

Miljøgodkendelsens vilkår

Dokumentation

1. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i tillæggets miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i senere afgørelser foreskriver andet.
2. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af alle, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.
3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget skal dokumentere overholdelse af vilkår.

Opbevaring af husdyrgødning

4. Alle dræn i en afstand på minimum 15 meter fra den nye gyllebeholder skal være sløjfet eller lagt i lukkede rør. For at sikre dette, skal der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Dokumentation i form af billeder skal fremsendes til Holstebro Kommune senest 1 måned efter etablering af gyllebeholderen.
5. Husdyrbrugets nye gyllebeholder på 5.000 m³ skal være overdækket med fast teltoverdækning.
6. Husdyrbrugets gyllebeholdere skal minimum en gang om året, f.eks. i forbindelse med tømning, inspiceres for revner/utætheder mv. og vedligeholdes.
7. Åbningen af teltoverdækningen må kun stå åben i forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder. Teltoverdækningen må herudover højst stå åben i et døgn efter seneste handling. Dette gælder også når beholderen er tømt, og der kun er bundslam tilbage.
8. I tilfælde af skader på teltoverdækningen skal denne repareres hurtigst muligt, og reparation skal rekvireres senest 1 uge efter skadens opståen. Eventuelle skader og reparationer på teltoverdækningen skal noteres i logbog med dato for skaden og dato for reparation af denne. Hvis teltoverdækningen står åben længere end angivet i vilkår 6, skal dette noteres i logbogen med angivelse af årsag til dette.

Driftsforstyrrelser eller uheld

9. Beredskabsplanen skal opdateres så den indeholder et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip inklusiv den nye gyllebeholder på 5.000 m³.

Beskrivelse og begrundelse for de fastsatte vilkår

I de følgende afsnit finder du Holstebro kommunes vurderinger og begrundelser for de stillede vilkår. Hvor vilkårene er stillet som fastholdelsesvilkår, eller hvor vilkårene er selvforklarende, vil vilkårene ikke være yderligere begrundede.


Basisoplysninger

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget bliver etableret og drevet, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, samt at husdyrbruget skal kunne dokumentere, at vilkårene i denne tilladelse er overholdt.

Anlæg og bygninger

Der ansøges om etablering af en ny gyllebeholder med kapacitet 5.000 m³ ca. 14 m øst for eksisterende gyllebeholder. Placering fremgår af nedenstående kort:

Kort 1: Placering af ny gyllebeholder.

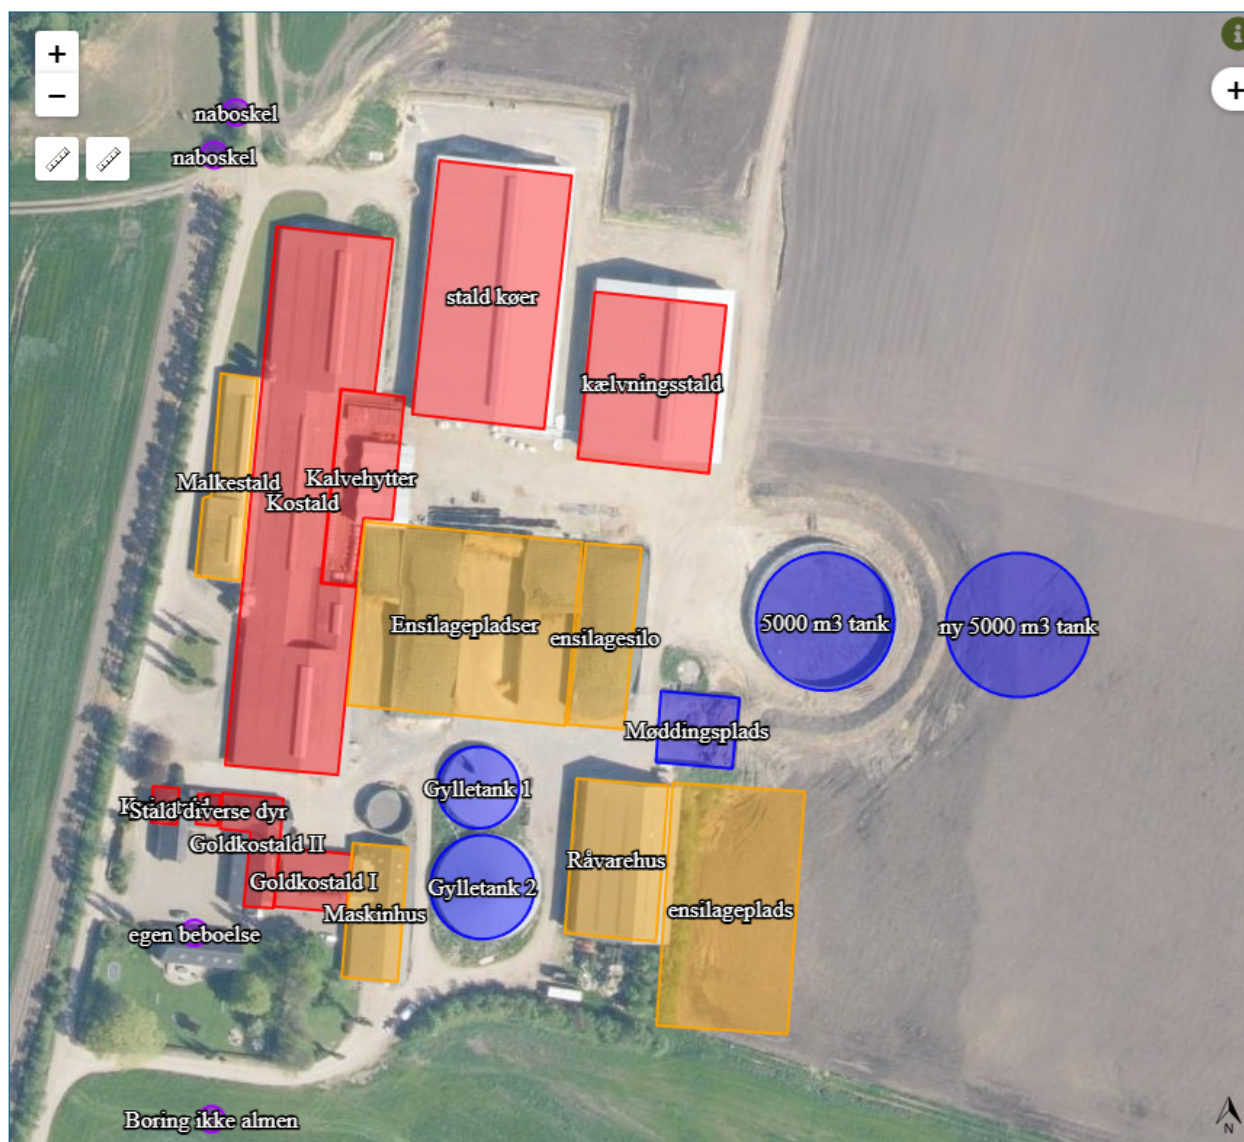

Afstand fra alle nye anlæg	Krav	Afstand	Bemærkning
Ikke almene vandforsyningsanlæg - ny gyllebeholder	25 m	240 m	
Almene vandforsyningsanlæg - ny gyllebeholder	50 m	> 50 m	
Vandløb, grøft, dræn og søer >100 m ² - ny gyllebeholder	15 m	110 m	
Åbne vandløb og søer (> 100 m ²) - ny gyllebeholder	100 m	318 m	
Offentlig vej og privat fællesvej - ny gyllebeholder	15 m	225 m	
Levnedsmiddelvirksomhed - ny gyllebeholder	25 m	> 25 m	
Beboelse på samme ejendom - ny gyllebeholder	15 m	180 m	
Naboskel - ny gyllebeholder	30 m	110 m	

Afstandskrav til naturområder	Krav	Afstand	Bemærkning
Kategori 1-natur - Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende <u>inden for</u> internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	5000 m	
Kategori 2-natur - Ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende <u>uden for</u> internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	500 m	

Der stilles vilkår om, at alle dræn i en afstand på minimum 15 meter fra den nye gyllebeholder skal være sløjfet eller lagt i lukkede rør. For at sikre dette, skal der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Dokumentation i form af billeder skal fremsendes til Holstebro Kommune senest 1 måned efter etablering af gyllebeholderen.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. §§ 6 - 8 samt Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Ansøger har oplyst, at etablering af en ny gyllebeholder vil fremtidssikre husdyrbruget ved at øge opbevaringskapaciteten på husdyrbruget og give flere muligheder for at optimere udbringning af husdyrgødning i forhold til afgrøderne vækst. Derudover vil husdyrbruget være mere sikret i perioder med meget nedbør.

Holstebro Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at etableringen af en ny gyllebeholder er erhvervsmæssigt nødvendig for husdyrbrugets drift.

Opbevaring af flydende husdyrgødning

Etablering af den nye gyllebeholder øger opbevaringskapaciteten på husdyrbruget. Det vurderes, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og derfor stilles der ikke yderligere vilkår.

Der er ansøgt om at etablere fast overdækning (teltoverdækning) på den nye gyllebeholder. Fast overdækning på gyllebeholdere medvirker til en lavere ammoniakfordampning fra husdyrbruget. Der stilles derfor vilkår til fastholdelse af overdækning af gyllebeholder.

Hvis teltdugen går i stykker, vil ammoniakfordampningen være højere end det, der ligger til grund for denne tilladelse. Der er derfor stillet vilkår om reparation af teltdugen ved skader, for at sikre den ammoniakreducerende effekt.

For at sikre den reducerede ammoniakfordampning, stilles der vilkår om, at teltoverdækning maksimalt må stå åben i et døgn i forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder, og at skader på overdækningen skal repareres, ligesom der skal føres logbog over skader og reparationer. Dette gælder også når beholderen er tømt, og der kun er bundslam tilbage.

Bedste Tilgængelige Teknik (BAT)

Husdyrbrug med en emission på over 750 kg $\text{NH}_3\text{-N}/\text{år}$ skal reducere ammoniakemissionen til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Ved fastlæggelsen af BAT-kravet sammenholdes således husdyrbrugets ammoniakemission med emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. BAT-kravet vil være differencen imellem de to.

BAT-kravet til ammoniakemissionen er for husdyrbrug formuleret som en emissionsfaktor per produktionsarealenhed, og er denne overholdt ved brug af en bestemt teknologi, beskrives denne teknologi. Ansøger har principielt frit teknologivalg, men valget af teknologier skal sikre en ammoniakemission, der svarer til det beregnede BAT-krav.

BAT-niveauet er opnået ved følgende tiltag:

- fast overdækning af gyllebeholder

BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak

I [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakemission, som må udledes fra husdyrbruget i henhold til Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier.

Den ansøgte totale udledning er 7.783 kg $\text{NH}_3\text{-N}/\text{år}$ og overholder således det beregnede BAT-krav er 8.030 kg $\text{NH}_3\text{-N}/\text{år}$.

Samlet vurdering

Der stilles vilkår, som sikrer, at de anvendte ammoniakreducerende teknologier implementeres. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbrugets ammoniakemission overholder kravet om anvendelse af BAT.

Husdyrbrugets beliggenhed

Lokalisering og planmæssige forhold

Husdyrbruget på Vester Sognstrupvej 1 ligger ca. 900 meter nordvest for Nr. Felding, der er den nærmeste byzone og lokalplanlagte område, og øst for det militære øvelsesterræn.

Husdyrbrugets beliggenhed fremgår af bilag 1.

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Husdyrbruget ligger i landskabskarakterområdet kaldet Skovbjerg Bakkeø. Området er et typisk landbrugsområde med forholdsvist fladt terræn.

Retningslinjer for landbrugsbyggeri i dette område er bl.a. følgende:

Nyt byggeri skal som udgangspunkt etableres i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse med vægt på, at den samlede bygningsmasse har et ensartet og harmonisk udtryk. Bygningerne skal så vidt muligt holdes i en lav karakter, der i høj grad kan afskærmes af bevoksning.

Landskabets bevoksningsstruktur af hegn og plantage bør udnyttes som afskærmende bevoksning, enten ved at udnytte eksisterende strukturer eller etablere nye. Ved etablering af ny bevoksning bør der lægges vægt på at efterligne de for landskabet karakteristiske bevoksningsstrukturer. Bevoksningen skal ikke nødvendigvis etableres lige omkring byggeriet, da den ønskede afskærmende effekt ofte kan opnås ved at etablere bevoksningen på afstand, når blot det bryder indsigten til byggeriet fra omgivelserne.

Den nye gyllebeholder med kapacitet 5.000 m³ placeres ca. 14 meter øst for eksisterende gyllebeholder dvs. i tilknytning til eksisterende anlæg på husdyrbruget. Der etableres teltoverdækning på gyllebeholderen. Gyllebeholderen forventes at være ca. 3 m over terræn og med teltoverdækningen forventes den at være ca. 12 meter i højden.

Gyllebeholderen etableres på et større husdyrbrug med en række driftsbygninger med lignende højde som gyllebeholderen med teltoverdækningen. Derfor vurderes det, at gyllebeholderens etablering ikke vil medføre en betydelig ændring i forhold til eksisterende bygningsmasse på husdyrbruget.

Husdyrbruget på Vester Sognstrupvej 1 er afskærmet af et nord-sydgående læhegn fra øst og vest og beplantninger fra syd, mens der etableres beplantning fra nord langs Vester Sognstrupvej 1 i forbindelse med udnyttelsen af §16a miljøgodkendelsen. Dette vil sikre tilstrækkelig afskærmning omkring husdyrbruget fra alle sider.

På baggrund af ovenstående stilles der ikke yderligere vilkår til etablering af afskærmende beplantning.

Husdyrbrugets anlæg ligger uden for bygge- og beskyttelseslinjer, bevaringsværdigt landskab, kystnærhedszonen samt værdifulde kulturmiljøer. Husdyrbruget ligger udenfor de områder, der har særlig interesse, hvad landskabelige værdier angår.

Samlet vurdering

Det vurderes, at etablering af den nye gyllebeholder med teltoverdækning ikke vil medføre en negativ påvirkning af det omkringliggende landskab. Det vurderes, at husdyrbruget fortsat vil fremstå som en samlet enhed.

Ammoniak

Husdyrproduktioner giver anledning til fordampning af ammoniak, som kan påvirke specielt de kvælstoffølsomme naturtyper omkring husdyrbruget. Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug er der krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af nærliggende naturarealer. Naturarealer er opdelt i tre kategorier i forhold til, hvor følsomme de er over for ammoniak.

Tabel 1: Oversigt over kategorier af natur og beskyttelsesniveau.

Kategori af natur	Tilladt deposition
Kategori 1 (indenfor Natura 2000 områder) • ammoniakfølsomme habitatnaturtyper • § 3 beskyttede heder • § 3 beskyttede overdrev	Maks. totaldeposition, afhængigt af antal husdyrbrug i nærheden (kumulation) 0,2 - 0,7 kg N/ha/år
Kategori 2 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder > 10 ha • § 3 beskyttede overdrev > 2,5 ha • højmoser og lobeliesøer	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove	Maks. merdeposition ≥ 1,0 kg N/ha/år

Kravet til totaldepositionen for kategori 1-natur og for kategori 2-natur er et krav til den maksimale totaldeposition, dvs. den ammoniakdeposition, som stammer fra alle husdyrbrugets stalde og lagre - både det, der vil komme fra det ansøgte, og det, der allerede kommer fra den eksisterende drift. Hvilket krav til den maksimale totaldeposition, der skal stilles for kategori 1-natur, afhænger af antal husdyrbrug, der er i nærheden af området (såkaldt kumulation). Jo flere husdyrbrug i nærheden, jo skærpede krav til den maksimale totaldeposition stilles.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Den samlede ammoniakemission fra anlægget forventes at blive på 7.783 kg NH₃-N/år, hvilket er en meremission på 247 kg NH₃-N/år i forhold til nudrift og 4.763 kg NH₃-N/år i forhold til 8-års drift.

Samlet ammoniakdeposition siden 2017 (8 år siden)

For at vurdere om den samlede merdeposition af ammoniak, fra driften i 2017 (8 års-drift) til og med det ansøgte projekt, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der lavet beregninger i omkringliggende naturområder i [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk). Beregningerne tager udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden.

Tabel 2: Beregning af ammoniakdeposition på omkringliggende naturområder fra Husdyrgodkendelse.dk

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: 7783,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): 4762,8 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): 247,1 (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
mose øst	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,6	0,0	0,9
Hede syd	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1
Mose NØ	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,0	0,3
Overdrev NØ	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1
Mose nord	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,3	0,0	0,5
Mose sydvest	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,0	0,1	2,0
Kategori 2 nord	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,2	0,0	0,3
Kategori 2 vest	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,6	0,0	1,0
Kategori 1 vest	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1-natur)

Den beregnede totaldeposition til kategori 1-natur er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, kravene for maksimal totaldeposition på kategori 1-natur er derfor overholdt uanset kumulation.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til husdyrbruget er EF-habitatområde nr. 225 Idom Å og Ormstrup Hede. Mindsteafstanden hertil er lidt over 5 kilometer i vestlig retning.

Natura 2000-området rummer betydelige hedeområder og andre ammoniakfølsomme naturtyper, herunder den store Ormstrup Hede.

Beregninger for Natura 2000-området viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år fra husdyrbruget.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbruget på det nærmest liggende Natura 2000-område.

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2-natur)

Vest og nord for husdyrbruget findes den mange km² store militære øvelsesplads, som rummer meget store hedearealer. Ca. 300 meter vest for husdyrbruget ligger de nærmeste hedearealer, som må betegnes som sammenhængende kategori 2-natur i husdyrbrugslovens forstand. Kommunen er ikke i besiddelse af en nærmere beskrivelse af disse arealer.

Beregninger i det nærmeste punkt viser her en totaldeposition på 1 kg N/ha/år (0,6 kg N/ha/år i merdeposition), og reglerne for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen eller kun en begrænset negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbrugets drift på de nærmest liggende områder med kategori 2-natur.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur)

Det nærmeste §3-naturområde i forhold til husdyrbruget, som kan tænkes at være omfattet af reglerne for kategori 3-natur, er en mindre mose i tilknytning til et vandhul ca. 150 meter mod sydøst. Kommunen har for nogle år siden besigtiget denne mose og fundt en meget tilgroet mose med lav naturkvalitet.

Beregninger for mosen viser en kvælstofdeposition på 1 kg N/ha/år fra udvidelsen (merdeposition) og en totaldeposition på 2 kg N/ha/år.

For en anden, ret tilsvarende mose 650 meter nord for husdyrbruget viser beregninger en kvælstofdeposition på 0,3 kg N/ha/år fra udvidelsen (merdeposition) og en totaldeposition på 0,5 kg N/ha/år.

Det nærmeste område med potentielt ammoniakfølsom skov ligger i samme afstand fra husdyrbruget som kategori 2-hederne beskrevet ovenfor.

Reglerne for kategori 3-natur er således overholdt.

Samlet vurdering

Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Ifølge beregninger i [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) er beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer, at da der i løbet af de sidste 8 år ikke er sket en merbelastning, som overskrider 1,0 kg N/ha/år, overholder det ansøgte lovens krav om maksimal deposition af ammoniak i kategori 3-natur.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniakmerdepositionen på kategori 3-natur eller § 3 beskyttet natur.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget:

Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Birkemus: Arten er ikke registreret i området.

Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men er med sin levevis næppe truet af projektet.

Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær husdyrbruget.

Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær husdyrbruget.

Grøn kølleguldsmed: Forekommer udbredt i Storå, men vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Grøn mosaikguldsmed: Der foreligger et fund fra Holstebro By i 2014, men arten vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra husdyrbruget.

Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte samt husdyrbrugets drift ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arter eller bilag IV-arternes levesteder. Ligeledes vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.

Lugt

I forbindelse med en miljøgodkendelse skal det ansøgte overholde lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning (lugtgenegrænser). Lugtgenegrænsen beregnes efter to modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel (beregnet i enheden OU_E , Odour Units, og kaldet "Ny") og "FMK-modellen" (beregnes i enheden LE, Lugt Enheder). Den beregningsmetode, der beregner den længste geneafstand, og dermed beskytter de omkringboende bedst, er den genegrænse der skal overholdes.

Der er 3 forskellige lugtgenegrænser – til byzone, til samlet bebyggelse og til enkeltboliger uden landbrugspligt og disse fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning.

Områdetype	Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny"	FMK-modellen
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget	15 OU_E/m^3	10 LE/m^3
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone	7 OU_E/m^3	3 LE/m^3
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde	5 OU_E/m^3	1 LE/m^3

Opfattelsen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 lugtenhed (OU_E) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 3 OU_E er det muligt at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 OU_E kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 OU_E er en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Lugtens udbredelse i nærområdet, afhænger bl.a. af produktionsarealets størrelse, staldtype, dyretype, geografisk placering, ventilationsforhold og øvrige husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt.

Kumulation af lugt

Kumulation med andre husdyrbrug skal indgå i lugtberegningen, hvis de har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH_3 -N/år og ligger nærmere end:

- 300 meter fra eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

- 300 meter fra beboelsesbygninger i samlet bebyggelse
- 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugsligt, der ikke ejes af driftsherren.

I denne ansøgning ligger der 1 andet husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt til Nr. Felding byzone og samlet bebyggelse. Kumulation skal derfor medregnes og geneafstanden forøges med 10 %.

Resultater af lugtberegning

I [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) er der foretaget beregning af geneafstandene til både enkeltbolig, samlet bebyggelse, lokalplanlagt område til offentlige formål og til byzone. Kravene til den maksimale lugtbelastning er jf. lugtberegningen overholdt.

Tabel 4: Lugtberegning fra [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk).

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Harrestrupvej 74	0	NY	170,3	170,3	655,1	Ja
 Vester Sognstrupvej 2	0	NY	170,3	170,3	182,9	Ja
 Harald Damtofts Vej 1	1	NY	563,6	565,5	1043,1	Ja
 Skinbjerg By, Nr. Felding	1	NY	773	812,9	992,3	Ja

Lugt fra gyllebeholdere

Lugt fra opbevaringslagre er ikke medtaget i ovenstående beregninger, da opbevaringslagre er omfattet af de generelle afstandsregler. Der stilles ikke skærpede krav til f.eks. gyllebeholdere eller udbringningspraksis, da der ikke forventes at være væsentlige lugtgener herfra i forhold til omkringboende.

Gødningshåndtering

Nærmeste nabobeboelse på Vester Sognstrupvej 2 ligger i en afstand af 105 meter fra den nærmeste stald. Det er beskrevet i ansøgningsmaterialet, at de fleste tunge transporter (inklusive transporter med husdyrgødning) foregår via den østligste indkørsel, der ligger i en afstand af 160 meter.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener hos omboende.

Øvrige gener

Transport

Der ændres ikke i transportforholdene i forbindelse med dette tillæg. På den baggrund stilles der ikke yderligere vilkår.

Støj

Der vurderes ikke, at der vil ske væsentlige ændringer i støjforholdene ifm. dette tillæg og derfor stilles der ikke yderligere vilkår.

Støv

Der vurderes ikke, at der vil ske væsentlige ændringer i forhold til støvgener ifm. dette tillæg og derfor stilles der ikke yderligere vilkår.

Fluer

Der vurderes ikke, at der vil ske væsentlige ændringer i forhold til fluegener ifm. dette tillæg og derfor stilles der ikke yderligere vilkår.

Lys

Der ændres ikke i lysforholdene i forbindelse med dette tillæg og derfor stilles der ikke yderligere vilkår.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand

Husdyrbruget har en udledningstilladelse af den 9. februar 2024 til udledning af tagvand fra husdyrbruget. Der er desuden stillet en række vilkår vedr. Håndtering af tag-, overflade-, rest- og spildevand fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 5: Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.

Restvandstype	Håndtering
Tagvand fra kostald og ældre staldbygninger	Ledes til drænledning vest for husdyrbruget
Tagvand fra to stalde etableret i 2023 og råvarehuset	Ledes til drænledning til forsinkelsesbassin og til drænledning syd for husdyrbruget
Afløb fra møddingsplads	Ledes til fortank ved møddingsplads
Afløb fra ensilagesiloer	Ledes til opsamlingstank med kapacitet 450 m ³ og til udsprinkling
Afløb fra vask af stalde	Ledes til gyllesystemet
Afløb fra malkerum	Ledes til gyllesystemet

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil være væsentlig forureningsrisiko for miljøet i forbindelse med håndteringen af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.

Driftsforstyrrelser eller uheld

I den gældende §16a miljøgodkendelse er der stillet vilkår om udarbejdelse af beredskabsplan. For at sikre, at husdyrbrugets beredskabsplan opdateres med proceduren for håndtering af evt. gylleudslip fra den nye gyllebeholder, stilles der vilkår til dette.

Hele området omkring husdyrbruget er drænet og tagvandet fra husdyrbrugets bygninger bortledes til drænsystemet, der leder vandet til Gryde Å ca. 900 meter sydvest for husdyrbruget. Terrænet skråner mod sydøst mod en grøft, der fører ligeledes til Gryde Å. I en afstand af ca. 50 meter sydøst for råvarehuset ligger en drænbrønd, som også har forbindelse til Gryde Å. På grund af terrænets fald vil gylle eller restvand i tilfælde af uheld strømme på markarealet mod sydøst i retning af drænbrønden og grøften. Drænbrønden er forhøjet over terræn. Ansøger har desuden oplyst, at der etableres en jordvold rundt om den nye gyllebeholder.

I husdyrbrugets § 16a miljøgodkendelse er der stillet en række vilkår i til bortledning af tagvand og drænbrønde for at sikre, at risiko for forurening af vandmiljøet minimeres.

Det vurderes, at husdyrbruget med de stillede vilkår har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere risiko for forurening af miljøet i forbindelse med uheld.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger ca. 200 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste selvstændige nation. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende virkning.

Offentliggørelse og generelle forhold

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er **den 21. november 2025**.

Klagen skal sendes digitalt via [klageportalen](#). Du kan logge ind med NemID eller MitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til Holstebro Kommune på tm@holstebro.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:

- Niels Noer Høgild (ansøger)

Orientering om meddelelse af miljøgodkendelse er sendt til:

- Nina Gamby, Gråkjær Landbrug A/S, ng@graakjaer.dk (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 641 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nisum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark

I perioden 7. oktober 2025 til 21. oktober 2025 har udkast til afgørelse været sendt i høring hos nedenstående:


- Nina Gamby, Gråkjær Landbrug A/S, ng@graakjaer.dk (ansøgers konsulent)

- Alle sagens parter indenfor 641 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nisum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark

I 2 ugers nabohearingen høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra følgende:

Ingen bemærkninger modtaget.

Bilag 1 - Situationsplan

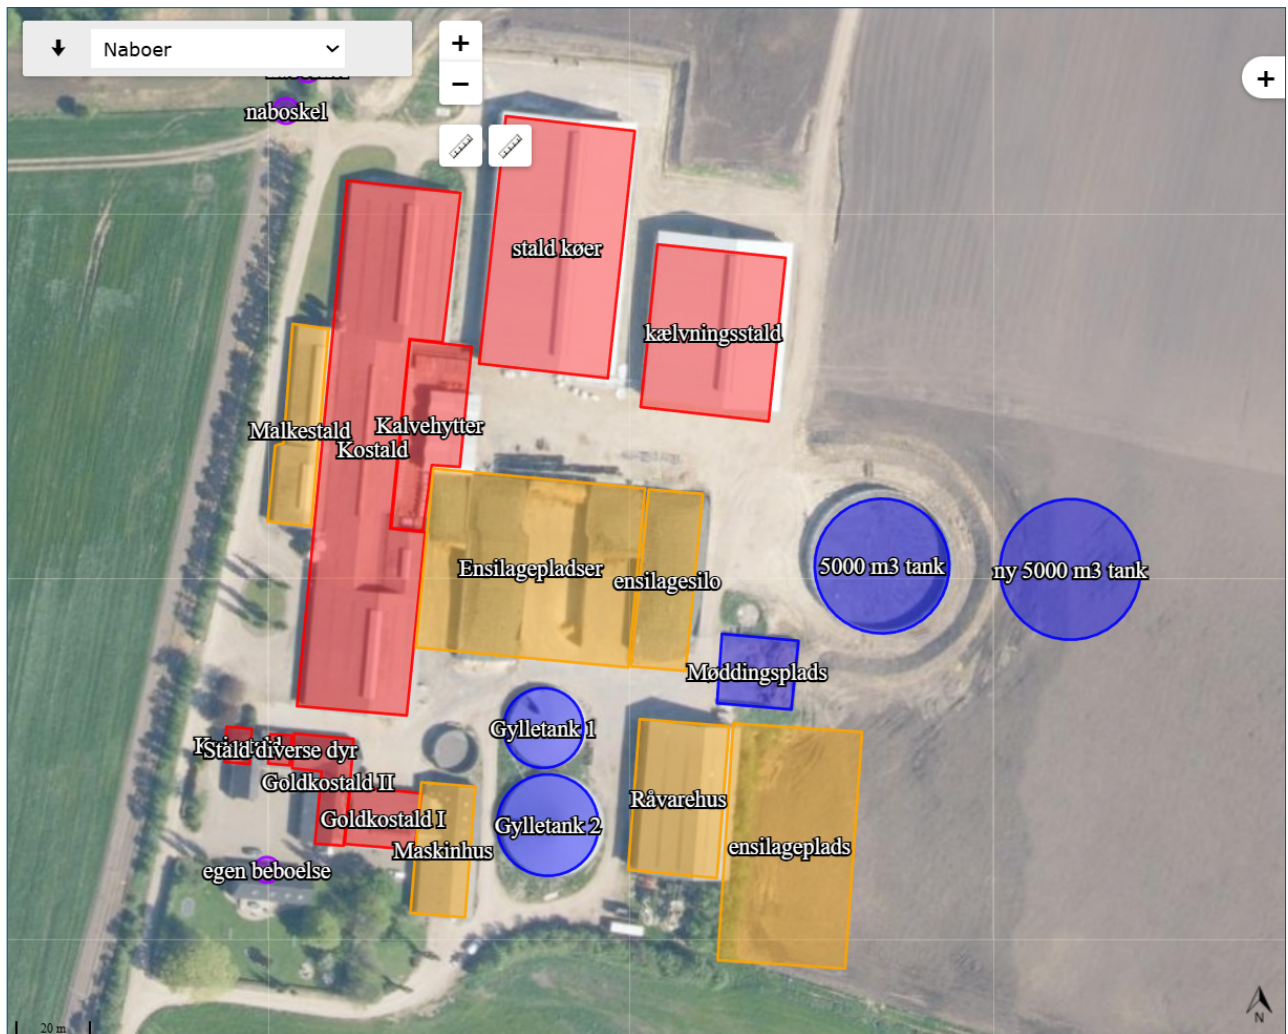

Bilag 2 – Oversigt over gældende vilkår

Vilkår i § 16a miljøgodkendelse

Basisoplysninger

Dokumentation

1. Denne § 16a miljøgodkendelse betragtes som udnyttet, når afgørelsen er meddelt. Ved meddelelsesdato ophæves § 12 miljøgodkendelse af den 19. august 2013.
2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøgodkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøgodkendelse eller senere afgørelser foreskriver andet.
3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøgodkendelses vilkår. Opgørelse af f.eks.:
 - produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af tegninger eller beregninger)
 - affaldsregistrering og -bortskaffelse
 - driftsjournaler (jf. bilag 8)skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden. Der skal på forlangende fremvises dokumentation for de seneste fem år.

Ansøger og ejerforhold

4. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter, at ændringen har fundet sted.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

5. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Kostald	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	200
	Alle kvæg	Dybstrøelse	625
	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	2.000
Kalvehytter	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	325
Goldkostald I	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal,	325

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
		bagskyl eller ringkanal)	
Goldkostald II	Alle kvæg	Dybstrøelse	325
Ny stald køer	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	1.850
Ny kælvningsstald	Alle kvæg	Dybstrøelse	1.130
Kviestald	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	70
Stald diverse dyr	Alle dyr	Dybstrøelse	40
I alt			6.890

- Kalvehytter skal være placeret på befæstet areal med afløb til gyllebeholder uden risiko for afløb til omkringliggende arealer.
- Bortledning af tagvand fra den eksisterende kostald, Goldkostald I, Goldkostald II, maskinhus og råvarehus skal afledes i et helt tæt og lukket system.
- Nedfaldstammer, der er placeret langs ensilagesiloer og kalvehytteplads, skal være helt tætte og sikre mod påkørsel.
- Samlebrønd med forbindelse til dræn placeret ved det sydvestlige hjørne af råvarehuset ca. 10 m øst gyllebeholdere skal være helt tæt, forhøjet minimum 0,5 m over terræn og sikret mod påkørsel. Samlebrønden skal være godkendt af en autoriseret kloakmester.
- Samlebrønd placeret på kalvehyttepladsen med forbindelse til dræn skal være afproppet således, at den er helt tæt, dvs. at forurenede vand eller husdyrgødning ikke kan sive igennem dækslet. Samlebrønden skal være godkendt af en autoriseret kloakmester.
- Jordvolden, der forhindrer oversvømmelse af fortanken ved møddingspladsen, skal være minimum 1 meter høj og skal løbende vedligeholdes. Placering af jordvolden fremgår af bilag 4.

Anlæg og bygninger

Opbevaring af husdyrgødning

- Husdyrbrugets to gyllebeholdere med kapacitet på hhv. 1.500 m³ og 2.600 m³ skal være overdækket med fast teltoverdækning.
- Åbningen af teltoverdækningen må kun stå åben i forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder. Teltoverdækningen må herudover dog højst stå åben i et døgn efter seneste handling.
- I tilfælde af skader på teltoverdækningen skal denne repareres inden 1 uge efter skadens opståen. Eventuelle skader og reparationer på teltoverdækningen skal noteres i logbog med dato for skaden og dato for reparation af denne. Såfremt teltoverdækningen står

åben længere end angivet i vilkår 8, skal dette noteres i logbogen med angivelse af årsag til dette.

Ensilageanlæg og opbevaring af ensilage i markstak

15. Ensilage, der opbevares i markstak, må ikke placeres på arealer, der skråner mod vandløb og søer. Markstakke må ikke placeres på lavbundsarealer.
16. Der skal føres journal over placering af ensilagemarkstakke på kort. Ensilagemarkstakke skal placeres på skiftende lokaliteter år efter år og ikke på samme sted indenfor 5 år.
17. Placeringen af ensilagemarkstakke skal overholde nedenstående afstandskrav:

Anlæg	Afstandskrav
Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter
Naboskel	30 meter
Enkelt vandindvindingsanlæg, herunder boringer til markvanding	25 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer, offentlig vej og privat fællesvej	15 meter
Nabobeboelse	100 meter

18. Spild og kasseret ensilage fra markstakke skal fjernes løbende (minimum en gang om ugen og altid før varslet regn) og opbevares som anden ensilage eller som husdyrgødning. Overdækningsmateriale fra markstakke, ensilagepladser eller –siloe skal løbende fjernes og opbevares i en container eller tom køresilo.

Udsprinkling

19. Der må ikke udsprinkles på arealer, der er markeret med skravering på Bilag 7.

BAT - Bedste Anvendelige Teknologi

20. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

21. Nye stalde skal etableres i samme eller lignende materialer og farver, som det eksisterende byggeri på husdyrbruget.
22. Der skal etableres afskærmende læhegn nord for de nye stalde langs Vester Sognstrupvej jf. Bilag 4. Træerne skal være hjemmehørende, egnstypiske arter. Beplantningen skal etableres senest det førstkommande efterår efter staldene er opført og skal efterfølgende vedligeholdes.

Lugt

Rengøring af staldanlæg

23. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.

Øvrige gener

Handleplaner ved uforudsete gener

24. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune.

Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Transport

25. Transport til og fra husdyrbruget skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.

Støj

26. Støjbidraget fra staldene sammenlagt med bidraget fra husdyrbrugets øvrige aktiviteter, målt udendørs, må ved nabobeboelse* ikke overstige nedenfor anførte værdier.

	Mandag – fredag kl. 07-18 (8 timer)	Mandag – fredag kl. 18-22 (1 time)	Alle dage kl. 22-07 (1/2 time)	Alle dage kl. 22-07 (maks. værdi)
	Lørdag kl. 07-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-22 (4 timer)		
		Søn- og helligdag kl. 07-22 (8 timer)		
dB(A)	55	45	40	55

*) Ved nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tidsintervallerne i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

Såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt Holstebro Kommune finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger/beregninger efter nærmere definerede anvisninger, så det kan godtgøres, at støjgrænserne overholdes, og om at driftstiden for de forskellige støjklender kan reguleres. Jf. desuden vilkår om handleplaner.

Støv

27. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyrbrugets eget areal. Væsentlighed skønnes af Holstebro kommune. Jf. desuden vilkår om handleplaner.

Restvand og spildevand

28. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

Fluegener

29. Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).

Driftsforstyrrelser eller uheld

30. Beredskabsplanen skal være kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget og den skal ophænges synligt, hvor den er let at komme til. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret, minimum én gang årligt.
31. Beredskabsplanen skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.
32. Beredskabsplanen skal kunne udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed ved uheld, forurening, brand og lignende.

Klima og ressourcer

Miljø- og ressourcestyring

33. Husdyrbruget skal minimum en gang årligt føre journal/opgørelse over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre relevante ressourcer.
34. Husdyrbruget skal arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledning af forurenende stoffer til omgivelserne, så der på en økonomisk forsvarlig måde opnås en reduktion i miljøbelastningen.
35. Husdyrbruget skal i forbindelse med tilsyn redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nyt materiel, ny management eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen. Følgende områder forventes at indgå i redegørelsen:
- Metoder/management til reduktion af fordampningen af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg samt i forbindelse med udbringning
 - Tiltag til reduktion af kvælstofudledning og fosforoverskud
 - Redegørelse for ressourceforbrug og tiltag til minimering heraf
 - Reparations- og vedligeholdelsesplaner
 - Affaldsreducerende tiltag.
36. Senest 5 år efter den seneste energigennemgang skal hele husdyrbruget være gennemgået af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget. Gennemgangen skal som minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af de aktuelle forhold samt mulighederne for indførsel af energibesparende teknologi vedr. belysning, køle- og fryseanlæg, varmeanlæg, ventilationsanlæg, maskiner og lign. samt de heraf afledte forhold, såsom f.eks. varmegenindvindingspotentialer, pumpetyper etc. Som udgangspunkt skal 5-års lønsomme teknologier indføres. Kontrolrapport skal fremsendes til Holstebro Kommune. Herefter skal energigennemgangen foretages minimum hvert 5. år.
37. Nybyggeri skal i projekteringen gennemgås af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier indføres på husdyrbruget.

Vilkår i tillæg nr. 1

Dokumentation

1. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i tillæggets beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i senere afgørelser foreskriver andet.
2. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af vilkår.

Driftsforstyrrelser eller uheld

3. Beredskabsplanen skal opdateres så den indeholder et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip inklusiv den nye gyllebeholder på 5.000 m³.

Vilkår i tillæg nr. 2

Dokumentation

1. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i tillæggets miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i senere afgørelser foreskriver andet.
2. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af alle, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.
3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget skal dokumentere overholdelse af vilkår.

Opbevaring af husdyrgødning

4. Alle dræn i en afstand på minimum 15 meter fra den nye gyllebeholder skal være sløjfet eller lagt i lukkede rør. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, skal der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Dokumentation i form af billeder skal fremsendes til Holstebro Kommune.
5. Husdyrbrugets nye gyllebeholder på 5.000 m³ skal være overdækket med fast teltoverdækning.
6. Husdyrbrugets gyllebeholdere skal minimum en gang om året, f.eks. i forbindelse med tømning, inspiceres for revner/utætheder mv. og vedligeholdes.
7. Åbningen af teltoverdækningen må kun stå åben i forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder. Teltoverdækningen må herudover højst stå åben i et døgn efter seneste handling. Dette gælder også når beholderen er tømt, og der kun er bundslam tilbage.
8. I tilfælde af skader på teltoverdækningen skal denne repareres hurtigst muligt, og reparation skal rekvireres senest 1 uge efter skadens opståen. Eventuelle skader og reparationer på teltoverdækningen skal noteres i logbog med dato for skaden og dato for reparation af denne. Hvis teltoverdækningen står åben længere end angivet i vilkår 6, skal dette noteres i logbogen med angivelse af årsag til dette.

Driftsforstyrrelser eller uheld

9. Beredskabsplanen skal opdateres så den indeholder et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip inklusiv den nye gyllebeholder på 5.000 m³.