




**Tillæg 1 til
§ 16b miljøtilladelse**
til produktionsareal på
Tylstrupvej 41, 9320 Hjallerup

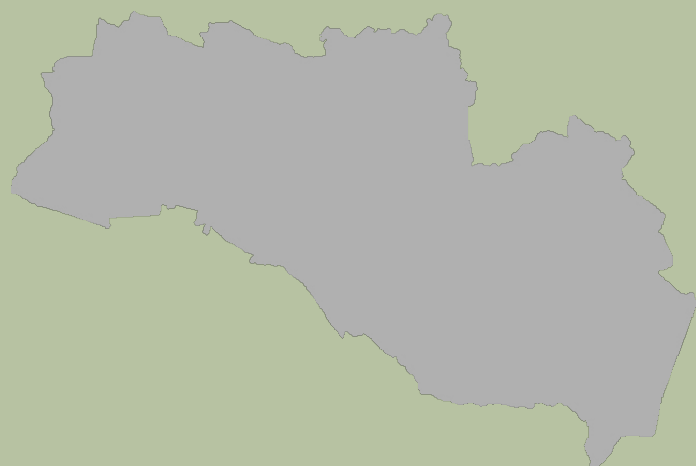

Godkendelsesdato:
Den 12. marts 2020

Registreringsblad

Titel: Tillæg 1 til § 16b tilladelse til produktionsareal på Tylstrupvej 41, 9320 Hjallerup

Dato: Den 12. marts 2020

CVR-nr.: 31754615

Matr.nr., ejerlav:

10a	Ørum Overdrev, Ørum
27b	Ørum Overdrev, Ørum
2d	Ørum Overdrev, Ørum

Ejendomsnummer: 8100011142

Adresse: Tylstrupvej 41

Virksomheds ejer: Helgstrand Dressage Aps

Ansøger: LandboNord på vegne af Helgstrand Dressage / Niels Erik Pedersen

Konsulent: LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev
Rasmus Arvidson – E-mail: rav@landbonord.dk

Tilsynsmyndighed: Brønderslev Kommune

Miljøsagsbehandler: Lise Laursen, Brønderslev Kommune

Journal nr.: 09.17.21-P19-12-19

Indholdsfortegnelse

1. Miljøtilladelsen	3
1.1 Ikke-teknisk resumé	3
1.2 Offentliggørelse og klagevejledning	3
1.3 Tilsyn med husdyrbruget	4
2. Generelle forhold	4
2.1 Generelle forhold	4
3. Afstandskrav og placering i landskabet.....	5
3.1 Afstandskrav	5
3.2 Landskab og planforhold	7
4. Husdyrbrugets anlæg	9
4.1 Stalde og produktionsarealer	9
5. Spildevand.....	10
5.1 Affald	11
6. Gener fra husdyrbruget og indvirkninger i forhold til befolkningen og menneskers sundhed.....	12
6.1 Støj, transport, støv og lys.....	12
6.2 Fluer og skadedyr	14
6.3 Lugt.....	14
7. Husdyrgødning	15
7.1 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning	15
8. Påvirkninger af natur og miljø.....	15
8.1 Ammoniakfordampning	15
9. Bedste tilgængelige teknik – BAT.....	17
10. Management og konklusion	18
10.1 Management.....	18
10.2 Konklusion	18
11. Retsgrundlag.....	20

Bilag

- Bilag 1: Opsamlingstank/fortank
Bilag 2: Vilårsliste

1. Miljøtilladelsen

Brønderslev Kommune meddeler tillæg 1 til miljøtilladelse til et produktionsareal på 4.524 m² på Tylstrupvej 41, 9320 Hjallerup.

1.1 Ikke-teknisk resumé

Den 11. december 2018 gav Brønderslev Kommune en §16b miljøtilladelse efter husdyrbruglovens §16b, stk. 1. Den 4. november 2019 har LandboNord på vegne af Helgstrand Dressage/ Niels Erik Pedersen søgt Brønderslev Kommune om et tillæg til miljøtilladelse efter §16b, stk. 2. Produktionsarealet for hesteholdet er større end 200 m², men ammoniakemissionen er mindre end 3.500 kg NH₃-N.

Ansøgning om miljøtilladelse er modtaget via det digitale ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk den 4. november 2019. Det er nyeste version af ansøgningsskemaet, som danner grundlag for denne tilladelse.

Ansøger oplyser, at denne ansøgning omfatter en udvidelse af udendørsarealerne i forbindelse med staldbygningerne på adressen Tylstrupvej 41, 9320 Hjallerup. Der er ingen øvrige bygningsmæssige ændringer.

Produktionen på ejendommen består af opdræt af heste og vil efter udvidelsen fortsat bestå af opdræt af heste.

Der sker udover den ansøgte ændring af udendørsarealerne ingen ændring af staldindretningen i de eksisterende stalde eller servicebygninger og ridehallen.

Udendørsarealet indgår som produktionsareal, således at det samlede produktionsareal efter ændringen er på 4.524 m². Hele produktionsarealet på ejendommen består af dybstrøelse til opdræt af heste.

Der er ingen biaktiviteter på ejendommen.

Kommentarer til udvidelsen

Udkast til tillæg til miljøtilladelse har været sendt i høring hos naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone. Derudover har det været sendt i høring ved skønnede parter i sagen, en række organisationer, samt ansøger selv og dennes konsulent.

Der har været en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger til ansøgningen. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for denne frist.

1.2 Offentliggørelse og klagevejledning

Der vil ske offentliggørelse af denne miljøtilladelse den 12. marts 2020 via Digital MiljøAdministration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over en administrativ afgørelse skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, medmindre andet er særligt fastsat i lovgivningen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Afgørelsen, der alene vedrører forhold i henhold til husdyrbrugloven (§§ 76 og 77), kan påklages **senest den 14. april 2020.**

Klageberettigede er ansøger, enhver med individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål eller foreninger, hvor klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans), ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen*, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk), hvorefter denne myndighed snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresender denne til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Opsættende virkning

Tillægget til miljøtilladelsen kan godt udnyttes selvom det påklages, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan ved behandling af sagen ændre eller ophæve et tillæg til tilladelse. Udnyttes et tillæg til tilladelse, der er påklaget, sker det derfor for egen regning og risiko.

Civil retssag

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene, jf. husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Revurdering af miljøtilladelsen

Et miljøgodkendt husdyrbrug, der ikke er omfattet af IE-direktivet, skal kun revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 25 og 26.

1.3 Tilsyn med husdyrbruget

Brønderslev Kommune fører tilsyn med, at tilladelsens vilkår overholdes i henhold til bestemmelserne i husdyrbrugloven. Kommunen har - uden retskendelse - adgang til private ejendomme for at udføre tilsyn. Tilsynets formål er at kontrollere, om husdyrbruget overholder de fastsatte vilkår, samt at følge op på evt. naboklager over gener fra virksomhedens drift. Herudover skal tilsynet også have en forebyggende karakter, hvor der i tæt samarbejde med landbruget tages stilling til løbende forbedringer af landbrugets miljøforhold.

Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at gener fra støv, lugt, støj samt fluer m.v. er væsentlig større end der kan forventes i forhold til den meddelte miljøtilladelse, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om, at disse gener skal reduceres.

2. Generelle forhold

2.1 Generelle forhold

Ændringer og supplerende vilkår er skrevet med fed skrift i vilkårsboksene.

- | |
|---|
| 1. Vilkår 2 i §16b miljøtilladelsen: <i>"Tilladelsen er gældende fra den 11. december 2018. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra tilladelsesdatoen."</i> uddybes med: Tillæg 1 til |
|---|

§16b miljøtilladelsen er gældende fra den 12. marts 2020. Tillægget bortfalder, hvis det ikke er udnyttet senest 6 år fra tilladelsesdatoen.

Vurdering af vilkår - Generelle forhold

Vilkårene er generelle vilkår fastsat i overensstemmelse med husdyrbrugloven.

Tillægget til §16 b miljøtilladelse gælder kun for det ansøgte. Der må således ikke ske udvidelse i stalde, gødningsopbevaringsanlæg og lignende, før udvidelsen er anmeldt og godkendt af Brønderslev Kommune. Der må dog gerne ændres på inventar og staldindretning indenfor det anmeldte produktionsareal, sålænge der ikke ændres kummeareal og gulvtype.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser for erhvervs-mæssigt dyrehold – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til dette tillæg til miljøtilladelse.


Der er fastsat vilkår om, at tillægget til tilladelse bortfalder, hvis det ikke er udnyttet senest 6 år fra tilladelsesdatoen. Det betyder, at den tilladte produktion skal være opnået senest 6 år efter tilladelsesdatoen. Hvis en tilladelse, der er udnyttet inden for udnyttelsesfristen på 6 år, efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Tillægget til tilladelsen betragtes som udnyttet, når der har været en produktion svarende til mindst 25 % af det tilladte eller godkendte. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav. Det er ikke hensigten, at fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes som kontinuitetsbrud.

Brønderslev Kommune vurderer, at der med det stillede vilkår er fastsat rammer for udnyttelse af tillægget til miljøtilladelsen.

3. Afstandskrav og placering i landskabet

3.1 Afstandskrav

Projektet omfatter lovliggørelse af dele af udendørsarealerne på Tylstrupvej 41. I §16 b miljøtilladelsen blev der givet tilladelse til et udendørs produktionsareal på ca. 6 x 60 m svarende til ca. 360 m² på hver sin side af stalden. Det eksisterende udendørsareal er på 2 x 847 m².

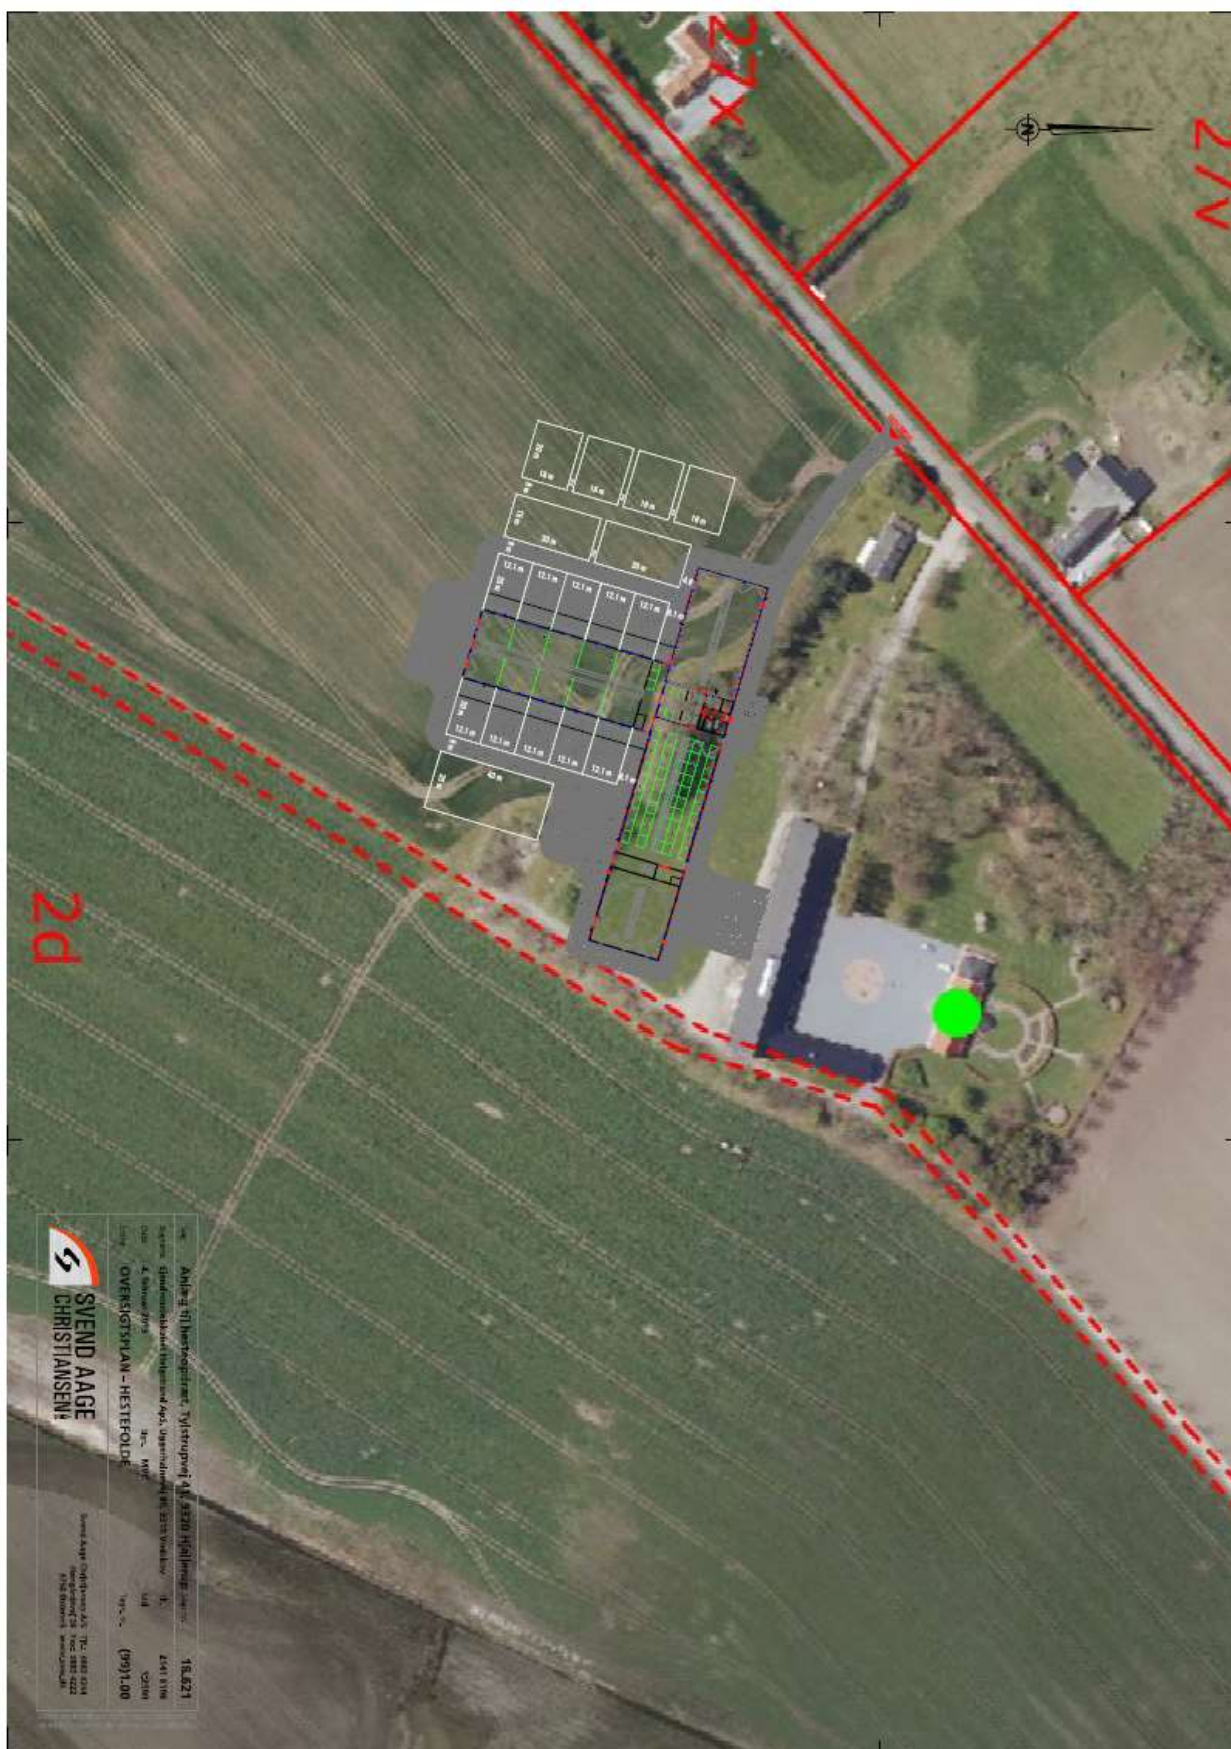

Figur nr. 1. Anlægstegning.

Afstandskrav og faktiske afstande jf. husdyrbruglovens § 6 og § 8:

Område	Navn / adresse på aktuelt område / beboelse	Afstandskrav	Faktisk afstand (udendørs produktionsarealer)
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens fremtidige byzone eller sommerhusområde	Hjallerup	50 m	Ca. 2,0 km
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	-	50 m	Ca. 800 m
Nabobeboelse	Ravnstrupvej 27	50 m	Ca. 155 m

Tabel nr. 1. Afstandskrav og faktisk afstand - § 6.

Område	Aktuelt område	Afstandskrav	Faktisk afstand (udendørs produktionsarealer)
Enkelt vandindvindingsanlæg		25 m	> 25 m
Fælles vandindvindingsanlæg	Hjallerup Vandværk	50 m	Ca. 3,5 km
Vandløb (herunder dræn) og søer		15 m	Ca. 360 m
Offentlig vej og privat fællesvej		15 m	Ca. 100 m
Levnedsmiddelvirksomhed		25 m	> 25 m
Beboelse på samme ejendom	Stuehus	15 m	Ca. 132 m
Naboskel		30 m	Ca. 100 m

Tabel nr. 2. Afstandskrav og faktisk afstand - § 8.

Ovenstående tabeller viser, at afstandskravene i henhold til §6 og §8 i husdyrbrugloven er overholdt til de udendørs produktionsarealer.

Der kommer ikke til at ske ændringer af husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg nærmere end 10 m fra kategori 1- og 2-natur. Afstandskravene til natur vurderes derfor at være overholdt.

3.2 Landskab og planforhold

Ingen ændringer til vilkår.

Ansøgers vurdering

Landskab, geologi og kulturmiljø

Husdyrbruget befinder sig i landzone 720 m sydvest for landsbyen Ravnstrup. Der er ca. 2 km til Hjallerup mod øst.

Der er ikke registreret nogen kulturhistoriske bevaringsværdier eller geologiske bevaringsværdier samt værdifulde kulturarvsmiljøer omkring ejendommen.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Der er ingen beskyttelseslinjer, der bliver påvirket af udvidelsen.

Der er ligeledes ingen beskyttede sten- og jorddiger i umiddelbar nærhed af ejendommen.

Kommunale udpegninger

Ejendommen befinder sig indenfor følgende kommunale udpegninger:
Store husdyrbrug

Det vurderes, at udvidelsen og arealanvendelsen på ejendommen er i tråd med retningslinjerne i kommuneplanen for udpegningen.

Grundvand

Ejendommen er beliggende uden for område med særlige grundvandsinteresser, og således også beliggende uden for indvindingsoplande.

Nærmeste indvindingsopland er beliggende ca. 3 km mod øst. Nærmeste boringsnære beskyttelsesområde er ligeledes beliggende ca. 3,2 km mod øst.

Kommunens vurdering



Figur nr. 2. Udendørsarealerne.

Udendørsarealerne ser i praksis ud som ovenstående billede fra 2019 viser (figur 2). Som billedet viser ligger de i tæt nærhed af staldbygningen.



Figur nr. 3. Luftfoto fra 2019.

Enhver øst og vest for udendørsarealerne er der opført indhegnede ridebaner, se figur 3. Hegnene omkring udendørsarealerne er de eneste elementer af udendørsarealerne, der vil være synlige udefra. Indkigget fra Ravnstrupvej er dog begrænset af skærmende beplantning/læhegn langs vejen. På den østlige del stalden er over 600 m til naboerne og på denne afstand vil heg- nene givetvis ikke være synlige.

Ansøgers beskrivelse af landskabet og vurdering heraf samt beskrivelsen og vurderingen fra §16b miljøtilladelsen vurderes at være dækkende for området. Brønderslev Kommune vurderer således, at udvidelsen af udendørsarealerne er sket uden væsentlige negative påvirkninger af de landskabelige værdier.

4. Husdyrbrugets anlæg

4.1 Stalde og produktionsarealer

2. Vilkår 8 i §16 b miljøtilladelsen: "Husdyrbruget tillades drevet med et maksimalt produktionsareal med dyretyper, stalddesystemer og teknologi som anført i nedenstående tabel:"

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Bokse	1177	Naturlig ventilation	6 m	(#107459) Heste. Dybstrøelse	0	620
Ny løsdriftstald	2421	Naturlig ventilation	6 m	(#107460) Heste. Dybstrøelse	0	2180
				(#110305) Heste. Dybstrøelse	0	30
Sum						2830

Ændres til: Husdyrbruget tillades drevet med et maksimalt produktionsareal med dyretyper, stalddesystemer og teknologi som anført i nedenstående tabel:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Bokse	1184	Naturlig ventilation	6 m	(#211383) Heste. Dybstrøelse	0	620
Ny løsdriftstald	2285	Naturlig ventilation	6 m	(#211385) Heste. Dybstrøelse	0	30
				(#211384) Heste. Dybstrøelse	0	2180
Udeareal øst	847	Blandet ventilation	3 m	(#211430) Heste. Dybstrøelse	0	847
Udeareal Vest	847	Blandet ventilation	3 m	(#211431) Heste. Dybstrøelse	0	847
Sum						4524

Tabel nr. 3. Produktionsareal.

Vurdering af vilkår – Stalde og produktionsarealer

Produktionsarealets størrelse danner grundlag for alle øvrige beregninger til vurdering af husdyrbrugets påvirkninger af det omgivende miljø, se tabel 3 og tabel 4. Derfor er der stillet vilkår hertil.

Ansøgers vurdering

I tabel 4 er det ansøgte produktionsareal opgjort.

Stald	Dyretype/gulvtype	Ansøgt i m ²	Nudrift i m ²	8-års drift i m ²
Bokse	Heste. Dybstrøelse	620	620	0
Ny løsdriftstald	Heste. Dybstrøelse	30	30	0
	Heste. Dybstrøelse	2180	2180	0
Udeareal øst	Heste. Dybstrøelse	847	0	0
Udeareal vest	Heste. Dybstrøelse	847	0	0
Samlet		4524	2830	0

Tabel nr. 4.

Selvom hestene i princippet er udegående en stor del af året, er dette indregnet som en del af ansøgningen, da dette fordrer, at staldene er tømte og rengjorte i disse perioder. Det kan ikke udelukkes, at stalde og udendørsarealer er i drift, og dette fremgår således af ansøgningen.

5. Spildevand

Ansøgers vurdering

Der er ca. 375 m til nærmeste beskyttede sø eller vandløb.

Alt tagvand ledes via rørføringer til et forsinkelsesbassin som er etableret lidt syd for de eksisterende stalde.

Udvidelsen af udearealerne medfører ikke en øgning i mængden af tagvand. Oversigten over rørføringer kan ses i figur 4.



Figur nr. 4. Oversigtbillede over rørføringer.

Kommunens vurdering

I 2019 har Brønderslev Kommune givet tilladelse til nedsivning af sanitært spildevand og tilladelse til nedsivning af regnvand fra Tylstrupvej 41. Denne tilladelse sætter rammerne for spildevandsafledningen på ejendommen. Da der som nævnt i ovenstående ikke sker en forøgelse i mængden af tagvand, er det kommunens vurdering, at der via §16 b miljøtilladelsen samt i spildevandstilladelsen er taget hånd om spildevandsafledningen.

5.1 Affald

Vurdering af vilkår – Affald

Ingen ændringer til vilkår.

Ansøgers vurdering

Der vurderes at være yderst begrænsede mængder af affald, der forekommer fra denne type produktion. Af de største fraktioner kan nævnes: plastik og strikker fra wrappet hø samt halm, emballage fra spåner, enkelte palletter. For de nævnte affaldsfraktioner etableres der egne afhentningsaftaler.

Døde dyr

Døde dyr opbevares og afhentes af DAKA, jf. regler om afhentning af dyr i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr.

Kommunens vurdering

Da affaldshåndteringen ikke ændres på ejendommen, vurderer Brønderslev Kommune, at affaldet stadig bliver håndteret hensigtsmæssigt og i henhold til gældende regler og kommunens regulativ på området.

6. Gener fra husdyrbruget og indvirkninger i forhold til befolkningen og menneskers sundhed

6.1 Støj, transport, støv og lys

Vurdering af vilkår – Støj, transport, støv og lys

Ingen ændringer til vilkår.

Ansøgers vurdering

Støj og støv

Det vurderes overordnet at være meget begrænsede genevirkninger fra en produktion som denne i forhold til støv og støj. De væsentligste støvkilder kommer fra håndtering af foder og halm samt renhold af staldene.

De væsentligste støjkilder vurderes at være flytning af dyr mellem staldafsnit samt brug af højtryksrensere ved rengøring af stalde samt i nogen grad transport til og fra staldene.

Det vurderes, at støv- og støjgenerne kan begrænses ved god planlægning af arbejdet samt gode rutiner for renhold af stalde.

Det vurderes samlet set, at støj- og støvkilder ikke vil kunne påvirke nærmeste naboer i væsentlig grad.

Kommunens vurdering

Brønderslev Kommune vurderer, at støv- og støjkilderne ikke er væsentligt ændrede med udvidelsen af udendørsarealerne. I §16 b miljøtilladelsen er der stillet vilkår om, at husdyrbruget skal holde sig inden for fastsatte støjgrænser, og støv vurderes ikke at give gener, da der er forholdsvis langt fra ejendommen til nærmeste naboer.

Transport

Ansøgers vurdering

Siden produktionen består af heste til avl og opdræt, er det vanskeligt at estimere et årligt antal transporter direkte tilknyttet produktionen. Som udgangspunkt er der en løbende udskiftning af avlsdyrene med produktion af føl. Transporten vil hovedsageligt bestå af bil med anhænger. Alternativt med større hestetransport.

Trafik fra beboere, ansatte, besøgende samt dyrlægebesøg er ikke medregnet i denne opgørelse. Denne trafik vil udelukkende være almindelig personbil.

Tung transport til og fra ejendommen vil hovedsageligt bestå af transport af halm og foder samt undtagelsesvist kadaverbil og udkørsel af gødning fra produktionen.

Antal transporter direkte tilknyttet driften er angivet som følgende:

Transportopgørelse	Antal transporter ansøgt drift årligt	Transportmiddel	Bemærkninger
Transport af heste til og fra ejendommen	40-50	Fortrinsvis bil med anhænger, alternativt hestetransportlastbil	Usikker angivelse
Halm til ejendommen	10-15	Traktor med vogn	
Foder til ejendommen	20-25	Traktor med vogn, alternativt lastbil	
Døde dyr	5-10	Kadaverbil/lastbil med anhænger	

Levering til biogas	25-30	Lastbil med hænger	Afhentning ca. hver anden uge
Samlet antal transporter	120-130*		

Tabel nr. 5. *En noget usikker vurdering baseret ud fra antagne mængder og produktion. Transport af halm og foder vil i nogen grad foregå direkte til ejendommen fra omkringliggende marker.

Kommunens vurdering

I §16b miljøtilladelsen har ansøger estimeret de årlige antal transporter til 89-149. Da ansøger nu estimerer det årlige antal af transporter til færre transporter – nemlig maksimalt til 130 transporter - vurderes dette at være til fordel for omgivelserne.

Lys

Ansøgers vurdering

Med hensyn til lys, er der lys i staldene indenfor normal arbejdstid. Udendørs belysning er angivet i figur 5.

Kommunens vurdering

Da, der er over 70 m fra nærmeste lyskilde til offentlig vej, vurderes lyskilderne ikke at blive til gene for omkringboende eller passerende trafik.



Figur nr. 5. Lyskilder. På tegningen vises der udledning af møddingsaft til udsprinkling. Dette sker ikke og må ikke ske på ejendommen.

Befolkning og menneskers sundhed

Vilkårene vedrørende lugt, støj, skadedyr mm. i §16b miljøtilladelsen er stadig gældende. Det vurderes på den baggrund, at vurderingen fra §16b miljøtilladelsen stadig er dækkende.

6.2 Fluer og skadedyr

Vurdering af vilkår – Fluer og skadedyr

Ingen ændringer til vilkår.

Ansøgers vurdering

Skadedyr bekæmpes generelt i henhold til Statens Skadedyrsbekæmpelse samt kommunens anvisninger. Der forventes at indgå aftale med skadedyrsbekæmpelsesfirma.

Kommunens vurdering

Skadedyrsbekæmpelsen fortsætter som tidligere og vurderes derfor at være tilfredsstillende.

6.3 Lugt

Vurdering af vilkår – Lugt

Ingen ændringer til vilkår.

Ansøgers vurdering

Produktionsændringen er vurderet ift. lugtemission og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone.

Produktionsændringen medfører en øgning i lugtemission fra ejendommen. Generelt er lugtemissionen fra heste på dybstrøelse dog lav, og afstanden til naboer er stor.

Nærmeste enkeltbolig er opmålt til at være Ravnstrupvej 38, nærmeste samlede bebyggelse er opmålt til at være ved Tylstrupvej 35 og nærmeste byzone/sommerhusområde er beregnet til at være ved Hjallerup. Tabel 6 indeholder en opgørelse over naboer og lugtgeneforhold.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Ravnstrupvej 25 	0	NY	40,5	40,5	199,3	Ja
Ravnstrupvej 38 	0	NY	40,5	40,5	113,6	Ja
Tylstrupvej 31 	0	NY	186,2	186,2	992,4	Ja
Tylstrupvej 35 	0	NY	186,2	186,2	817,5	Ja
Ørum Overdrev, Ørum 	0	NY	271,3	271,3	2072,5	Ja

Tabel nr. 6. Naboer og lugtgeneforhold.

Samtlige vægtede gennemsnitsafstande er væsentlig højere end de korrigerede og ukorrigerede geneafstande. Det vurderes således, at lugtgeneforholdene er overholdt med god margin.

Kommunens vurdering

Produktionsarealet er større end i §16b tilladelsen, og dermed ændres lugtberegningerne tilsvarende. Brønderslev Kommune vurderer, at ansøger har foretaget en korrekt udpegning af nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt (Ravnstrupvej 25), samlet bebyggelse (Ravnstrup) og byzone (Hjallerup), og at der ikke skal regnes på kumulation i forhold til områderne. Ravnstrupvej 38 er nærmeste enkeltbolig, men har landbrugspligt.

Det fremgår af lugtberegningen, at geneafstandene efter udvidelsen er kortere end den vægtede gennemsnitsafstand i forhold til byzone, samlet bebyggelse og enkeltboliger uden landbrugspligt. Udvidelsen overholder dermed lugtgenekriterierne fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

7. Husdyrgødning

7.1 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Ansøgers vurdering

Al husdyrgødning på ejendommen foregår som dybstrøelse. Dybstrøelse fra boksene muges ud og placeres i gødningshus løbende. Fra udendørsarealerne grebes der. Fra opbevaring i gødningshuset leveres al dybstrøelse til biogas. Fra løsdriftsstaldene udmuges der hver 8. uge. Ved udmugning her, udmuges der direkte til transport til biogas. Transportopgørelsen i tabel 5 afspejler denne praksis.

Vand fra udendørsarealerne samt møddingsaft fra gødningshuset opsamles via bundfældningstank. Fra bundfældningstanken opsuges vandet og behandles herefter som gødning/gylle. Der er vedlagt tegning af opsamlingstank som bilag 1. Rørføringer fremgår af figur 5.

Kommunens vurdering

Figur 5 viser, at der er afløb/rørføringer (lilla streger) fra stalde og udendørsarealer til bundfældningstank, der i figuren kaldes en opsamlingstank. Der er i praksis også afløb fra gødningshuset (dog ikke indtegnet i figuren). Bundfældningstanken har ifølge ansøgningsskemaet et overfladeareal på 20 m². Da saften fra stalde, udendørsarealer og gødningshuset er gødningsblandet vand, vurderer Brønderslev Kommune, at det skal opsamles i en beholder, der opfylder kravene for gødningsopbevaring. Ifølge bilag 1 lever bundfældningstanken/opsamlingstanken/fortanken op til kravene. Gødningen/gyllen vil herefter blive udbragt efter de gældende regler for gødningsudbringning – dvs. f.eks. ikke til udsprinkling.

På baggrund heraf vurderer Brønderslev Kommune, at forholdene omkring udmugning og afsætning af husdyrgødning foregår i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der vil derfor ikke være risiko for udsivning af næringsstoffer til grundvand og overfladevand.

8. Påvirkninger af natur og miljø

8.1 Ammoniakfordampning

Ansøgers vurdering

Der er tale om en udvidelse af produktionsarealet på ejendommen. I forhold til ammoniak er der tale om en merudledning på 969,6 kg NH₃-N/år fra nudrift til ansøgt. I forhold til 8-års driften er der tale om en merudledning på 2.609,7 kg NH₃-N/år.

Se it-ansøgningen på husdyrgodkendelse.dk for udpegning og placering af naturtypekategorier.

Produktionsændringen er i ansøgningen, skemaID 213908, vurderet ift. ammoniakemission fra staldanlægget inkl. gødningsopbevaringslagre og påvirkningen fra denne på nærliggende naturområder og nærmeste Natura 2000-område. Se it-ansøgningen på husdyrgodkendelse.dk for placeringer af naturarealer.

Den ansøgte udvidelse af produktionsarealet medfører en øgning af ammoniakudledningen på 969,6 kg NH₃-N/år.

Der er i tabel 7 vedlagt en opgørelse over beregninger af ammoniakdeposition til udpegede naturområder.

Samlet emission: **2609,7** (kg NH₃-N/år)Meremission (8 års-drift): **2609,7** (kg NH₃-N/år)Meremission (nudrift): **969,6** (kg NH₃-N/år)**Oversigt af naturpunkter** ? ⓘ

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
Eng	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1	▼
Sø V	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,1	0,0	0,1	▼
Kategori 2 natur	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Hammer Bakker	Kategori 1	Ansøger	2	S	0,0	0,0	0,0	▼
Kat 1 natur	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Kat 2 natur	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Mose nordvest	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1	▼
Overdrev sydvest	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1	▼
Mose syd	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,1	0,2	▼

Tabel nr. 7. Naturberegninger.

Samtlige generelle afskæringskriterier i forhold til ammoniakdeposition til natur vurderes for overholdt. Ligeledes vurderes det, at øgningen af ammoniakdepositionen fra husdyrbruget ikke vil føre til tilstandsændringer på omkringliggende beskyttede naturarealer eller Natura 2000 habitatområder.

Kommunens vurdering

Brønderslev Kommune vurderer, at det er de korrekte naturpunkter, ansøger har udpeget i husdyrgodkendelse.dk, og at beregningerne er retvisende f.eks. i forhold til ruheden af naturområderne, se evt. tabel 7.

Ved kategori 1-natur skal der foretages en vurdering i forhold til kumulationsmodellen¹. Det fremgår af tabel 7, at totaldepositionen til kategori 1-naturen er 0,0 kg N/ha/år med en kumulation på to eller flere ejendomme (worst-case), hvilket er mindre end det fastsatte beskyttelsesniveau. Brønderslev Kommune vurderer derfor, at den ansøgte udvidelse ikke vil påvirke kategori 1-naturen, og at der ikke er grundlag for at stille skærpede krav under hensyn til naturområdets karakter.

Ansøger har foretaget beregninger til den nærmeste kategori 2-natur. Totaldepositionen til kategori 2-naturen er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er mindre end det fastsatte beskyttelsesniveau.

Ansøger har desuden lavet beregninger til nærmeste kategori 3-natur og §3 natur. Her er merdepositionen (8-års drift) maksimalt 0,2 kg N/ha/år. I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kan kommunen tillade en merdeposition større end 1,0 kg N/ha/år for kategori 3-natur, men der kan ikke stilles krav om en merdeposition mindre end 1,0 kg N/ha/år. Da merbelastningen hverken i nudrift eller i 8 års drift overskrider til de nærmeste naturarealer, vurderes

¹ Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26

merbelastningen heller ikke at overskrides til naturarealer, som ligger længere væk. Vurderingen er lavet ud fra det videnskabelige grundlag og kendskabet til de pågældende naturtyper, der i øjeblikket er tilgængelig.

Bilag IV-arter og andre arter

Ansøgers vurdering

Produktionsændringen medfører en øgning i udledningen af ammoniak fra anlægget. Udvidelsen vurderes ikke at ville medføre en væsentlig forøgelse af antallet af transporter til anlægget, og der er ikke forhold ved produktionen, der forventes at forandre støjbilledet væsentligt omkring ejendommen.

Der er, via opslag på naturdata, miljøportal.dk, i en radius på 750 m, ikke registreret bilag IV-arter omkring ejendommen.

Siden der ikke er fundet registrerede bilag IV-arter og det samtidig vurderes, at udvidelsen ikke vil kunne føre til tilstandsændringer på omkringliggende beskyttede naturområder, som må forventes af fungere som leve- og fødesøgningssteder for bilag IV-arter, vurderes det, at den ansøgte udvidelse vil have neutral effekt på bilag IV-arter.

Kommunens vurdering

Siden §16b miljøtilladelsen blev givet, er der registreret nogle nye arter i området – nemlig grågås, canadagås, sangsvane og pibesvane – men ingen af arterne er bilag IV-arter. Potentiel forekomst i området af arterne vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove og udyrkede arealer i øvrigt. Som nævnt i foregående afsnit vil disse naturarealer ikke blive påvirket ved udvidelsen af produktionsarealet.

9. Bedste tilgængelige teknik – BAT

Ansøgers vurdering

Da ammoniakemissionen er under 3.500 kg N/år, og der ikke er tale om et IE-brug redegøres der i denne ansøgning udelukkende for BAT på staldindretning og ammoniakemission.

Staldsystemer i ansøgt situation fremgår af IT-ansøgningen samt tabel 8 i denne beskrivelse. Der indgår ingen miljøteknologi i denne ansøgning. Som tidligere nævnt vil hestene være udegående en stor del af året. Dette er imidlertid ikke medregnet som en del af ansøgningen.

Redegørelse for anvendelse af BAT ammoniak

For staldtypen Heste, dybstrøelse er BAT-kravet beregnet til 0,57 kg NH₃-N/år pr. m² produktionsareal for eksisterende stalde. For nye stalde er BAT-kravet ligeledes 0,57 kg NH₃-N/år pr. m².

Stald	Produktionsareal i m ²	BAT-krav i kg NH ₃ -N/år pr. m ²	BAT krav samlet	Faktisk emission i kg NH ₃ -N/år pr. m ²
Bokse	620	0,57	353,4	
Ny løsdriftsstald	30	0,57	17,1	
	2180	0,57	1242,6	
Udearealer Øst	847	0,57	482,8	
Udearealer Vest	847	0,57	482,8	
Samlet			2579	2579

Tabel nr. 8.

Selvom der indgår nye stalde i ansøgningen, vurderes det fortsat, at BAT er overholdt, da BAT-kravet for heste på dybstrøelse er ens for såvel nye som eksisterende stalde.

Der sker ingen ændringer i forhold til opbevaring af husdyrgødning.

Det samlede vejledende ammoniaktab pr. år opnåeligt for hele anlægget inkl. lagrene ved anvendelsen af BAT er beregnet til 2.614 kg NH₃-N/år, og det faktiske ammoniaktab fra hele anlægget er beregnet til 2.610 kg NH₃-N/år. BAT-kravet vurderes dermed at være overholdt.

Samlet konklusion

Det vurderes samlet set, at BAT-niveauet for staldindretning og ammoniak er overholdt.

Kommunens vurdering

I ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk bliver der foretaget beregninger af samlet faktisk emission fra stald og lager samt beregninger på samlet BAT krav (kg NH₃-N/år). Disse beregninger giver Brønderslev Kommune mulighed for at vurdere om husdyrbruget opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik i forhold til staldene, se tabel 9.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2579	35	2614
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2579	31	2610
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	4
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel nr. 9. Samlet BAT beregning.

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at hvis grænsen på de 750 kg N/år overskrides, skal husdyrbrugets ammoniakemission svare til niveauet for den bedste tilgængelige teknik for den pågældende dyretype/staldsystem. Kravet betyder således, at husdyrbruget samlet set skal overholde de maksimale emissionsgrænseværdier, der fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 m.v.

For nogle dyretyper og staldsystemer vil emissionen beregnet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20 og BAT-kravet efter samme bekendtgørelses § 24 være det samme, fordi BAT-kravet er fastsat på samme niveau som emissionsfaktoren for den pågældende dyretype og staldsystemtype. Der vil i disse tilfælde reelt ikke være et krav til reduktion for den pågældende dyretype og staldsystem.

Brønderslev Kommune vurderer, at husdyrbruget opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik i forhold til staldene, da den faktiske emission er mindre end det samlede BAT krav.

10. Management og konklusion

10.1 Management

Ingen ændringer til vilkår. Det har ikke haft betydning for management på ejendommen, at det udendørs produktionsareal er blevet større. Ansøgers vurdering og kommunens vurdering er derfor den samme som i §16 b miljøtilladelsen.

10.2 Konklusion

Brønderslev Kommune har i tillæg 1 til miljøtilladelsen vurderet, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil indebære væsentlig påvirkning af de:

- 1) landskabelige værdier,
- 2) naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredede, udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder eller udpeget som særligt sårbare over for næringsstofpåvirkning,
- 3) jord, grundvand og overfladevand, og
- 4) lugt-, støj, rystelses-, støv, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Der kan dermed træffes afgørelse om tilladelse i henhold til § 16b, stk. 2 i husdyrbrugloven.

11. Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald

Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

Europaparlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening).

Brugerbetalingsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetalning for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 718 af 8. juli 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.

Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om lov om miljøbeskyttelse

Museumsloven, se bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.


Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse.

Offentlighedsloven, se lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

Olietanksbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Retssikkerhedsloven, se lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter

Slambekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

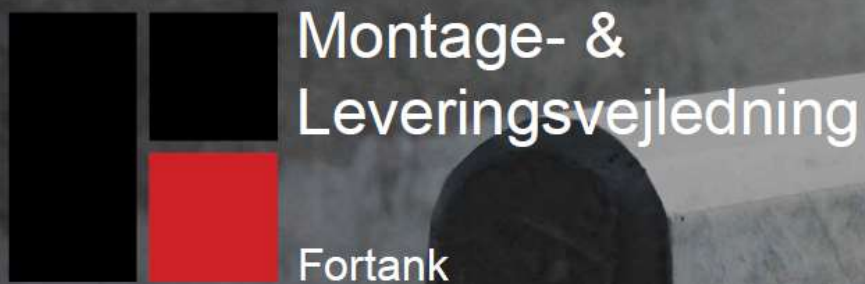

Datablad: Fortank

GIVE ELEMENTER


Første rev. : 02-10-2017

Sidste rev. : 31-01-2019

Standarder
Produceret iht. EN 13369:2013
Beton er produceret efter betonklasse C45A iht. EN 206-1
Armering er leveret iht. EN 10080
Dimensioneret efter Agressiv miljøklasse iht. DS/EN 1990 (EC 0)
Dimensioneret efter Agressiv miljøklasse iht. DS/EN 1991-1-1 (EC 1)
Dimensioneret efter Agressiv miljøklasse iht. DS/EN 1992-3 (EC 2)

Produkt specifikation helstøbt Fortank:

- Rumfang:	21,3	m ³
- Vægt tank:	11.71	tons
- Låg:	2.76	tons
- Fliser /stk:	65	kg
- Fortank i alt:	14.78	tons

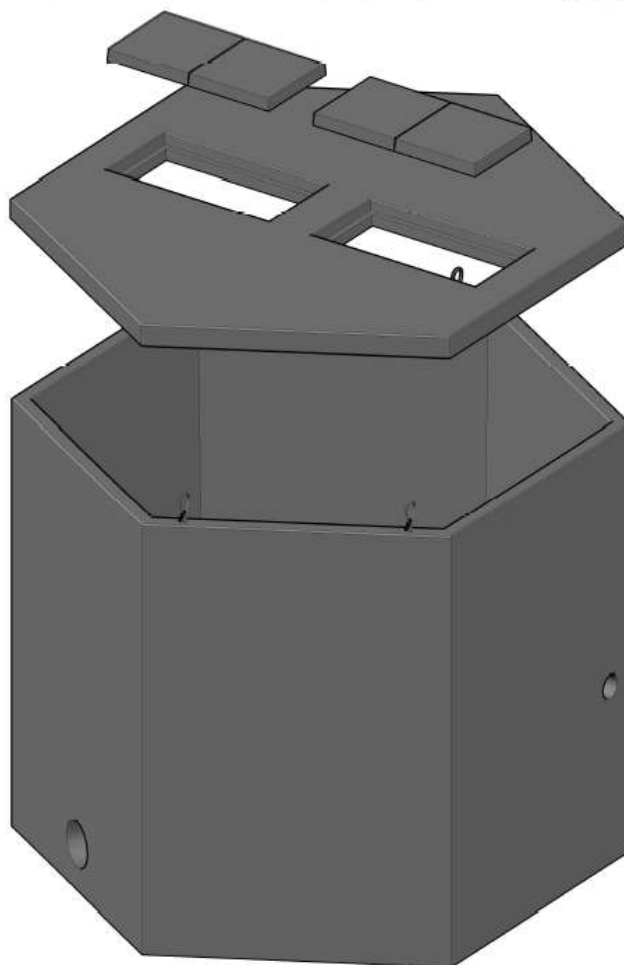

Gennemføringer:

- Fortanke kan leveres ved bestilling med nedenstående standard gennemføringer, se gennemføringsvejledning side 3.
- 160 mm skydermuffe med gummiring.
- 315 mm skydermuffe.
- 560 mm skydermuffe.
- Som standard istøbes der en 160 mm muffe, for aftapning af regnvand. Proppes af udvendigt inden levering.

Løft:

- Fortanke leveres som standard med 4 stk. indstøbte M30 inserts, tanke monteres med løfteåg udstyret med 2 stk. 2-slæng kæder el.lign, se side 5.



Anvendelse:

Fortanke anvendes som forbeholder til gylletanke, opsamling af overfladevand ved ensilagesiloer, regnvand m.m..

For surring under fragt henvises der til side 4.



A diagram of a hexagonal cell. A central vertical corridor runs through the middle. On the left side of the corridor, there are two sets of double doors, each labeled 'Abning 1205'. On the right side of the corridor, there are two sets of double doors, each labeled 'Abning 1205'. The corridor is labeled '360' at both the top and bottom. The entire cell is shaded gray.

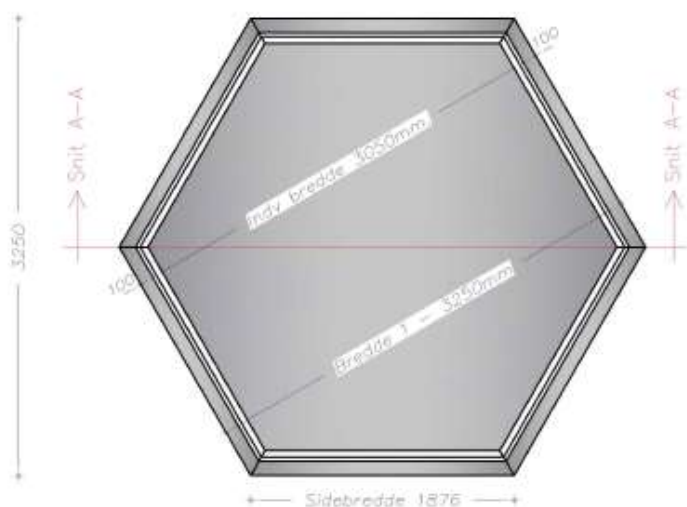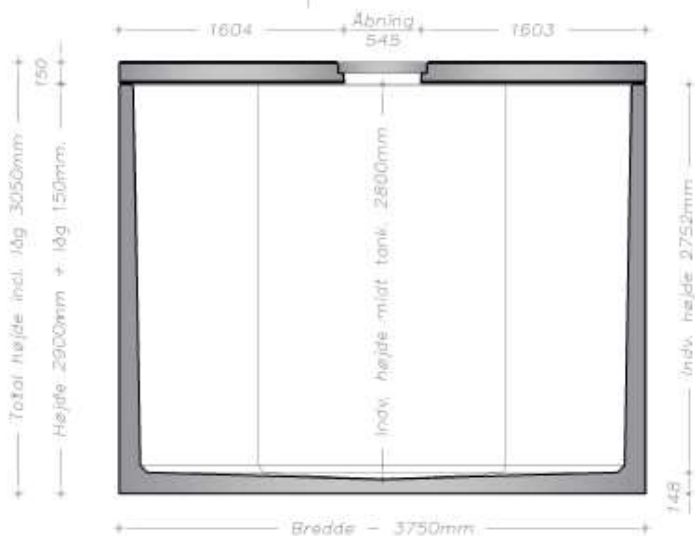

Første rev. : 02-10-2017
Sidste rev. : 10-10-2017


-	Vægt af låg incl. fliser	3,02	tons
-	Vægt af låg:	2,76	tons
-	Vægt pr. flise (4 stk.):	65	kg

BEMÆRK: LÅG ER IKKE KØREFAST!

- Indv. rumfang: 21,3 m³
- Vægt af Fortank: 11,71 tons

Plantegning af Fortank bund

GENNEMFØRING	NAVN	KAN ISTØBES SIDE	TIL RØR-TYPE
 $\varnothing 160mm$	Skydemuffer inkl. gummiring	2, 4 og 6	Standard KLN
 $\varnothing 315mm$	Ultra skydemuffer	Alle	PP-PVC
 $\varnothing 560mm$	PP Skydemuffer	2, 3, 5 og 6	PP-rør

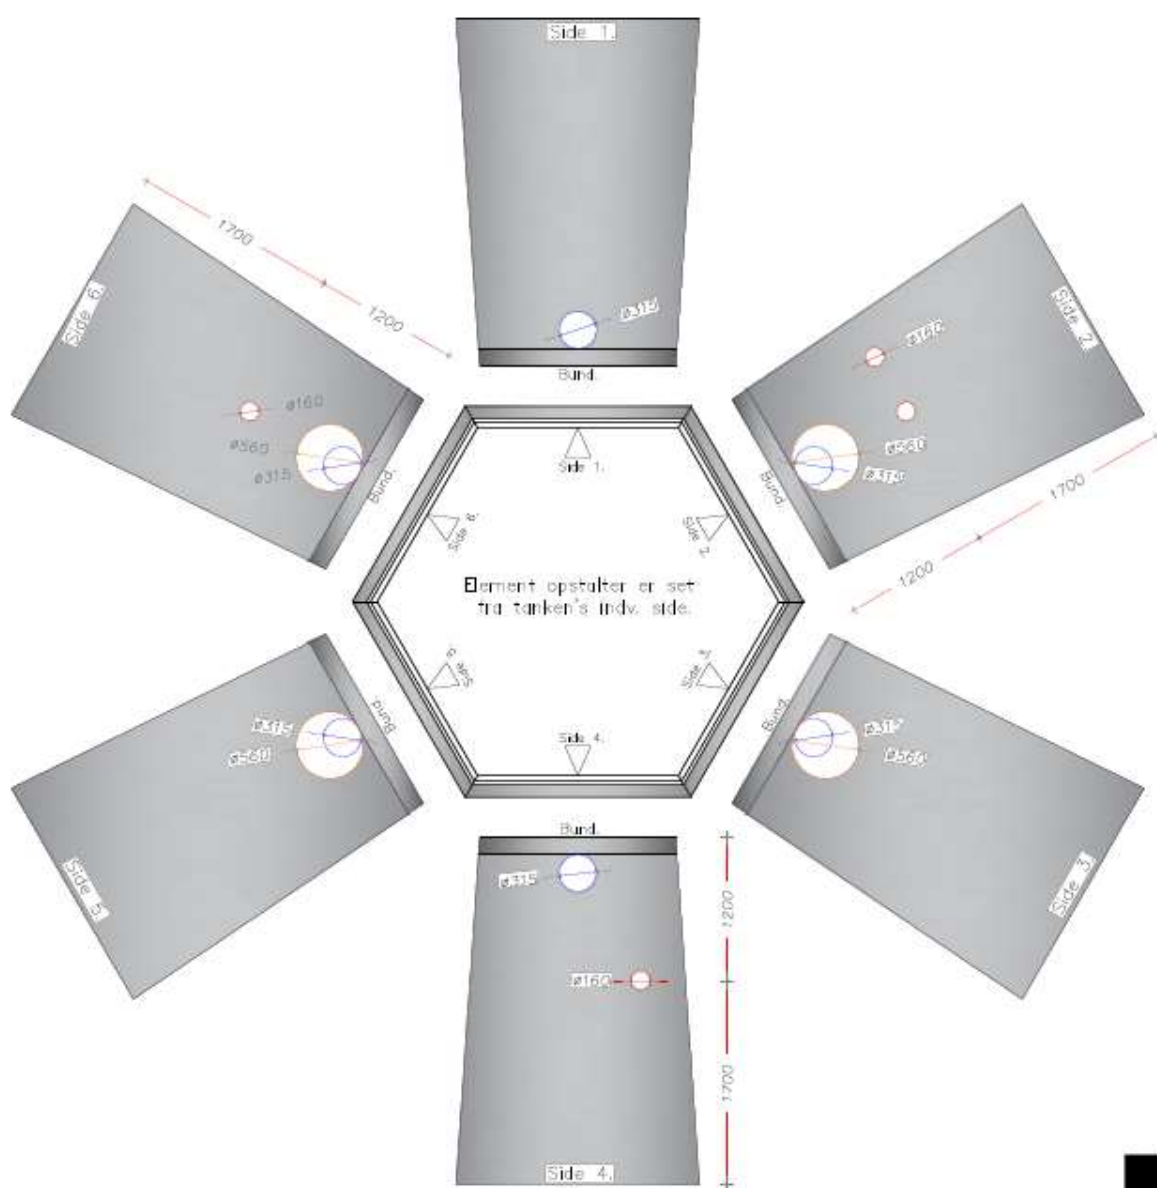


Fragt


- Fortank læsses på forvogn / hænger eller nedbygget trailer med truck.
- Fortank og låg forsrues med bånd iht. nedenstående tegning.

GIVE ELEMENTER


Første rev. : 10-10-2017
Sidste rev. : 10-10-2017

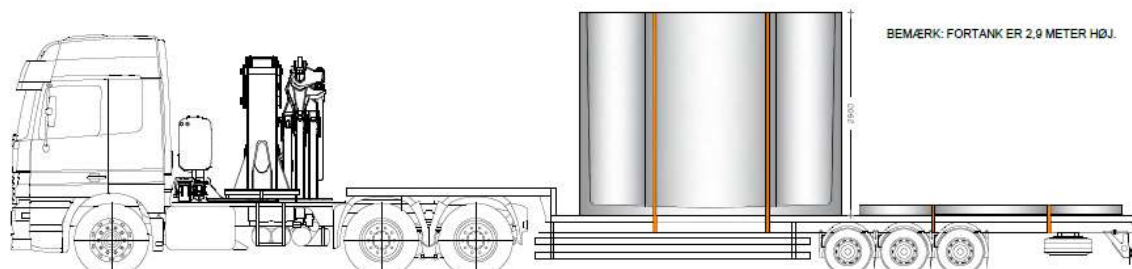

BEMÆRK: FORTANK ER 3,25 METER BRED.

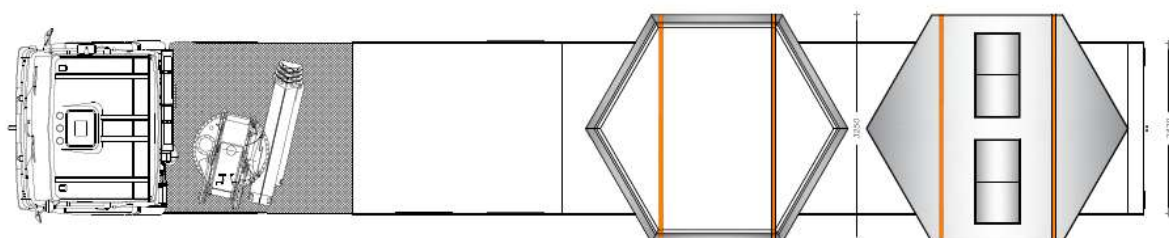

Udgravningsvejledning

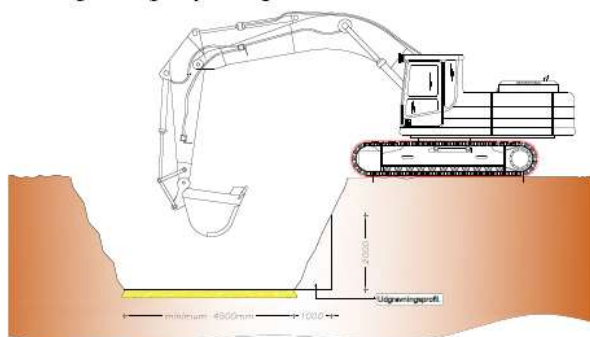


GIVE ELEMENTER

Første rev. : 02-10-2017
Sidste rev. : 13-10-2017

Udgravningsvejledning.

- Udgravning af hul sikres imod sammenskrivning og udføres derfor efter arbejdsilsynets anbefalinger ned til 5 meters dybde, med 1:2 hældning.
- Der anbefales udført en udgravning med en bund-diameter på 4,5 meter, for at sikre fri bevægelse under montage af fortank.
- Inden nedsænkning af fortank skal jordbunden afrettes med bæredygtig lag af sand.
- Der henvises til "At-vejledning arbejds udførelse - D.2.13".

Montagevejledning

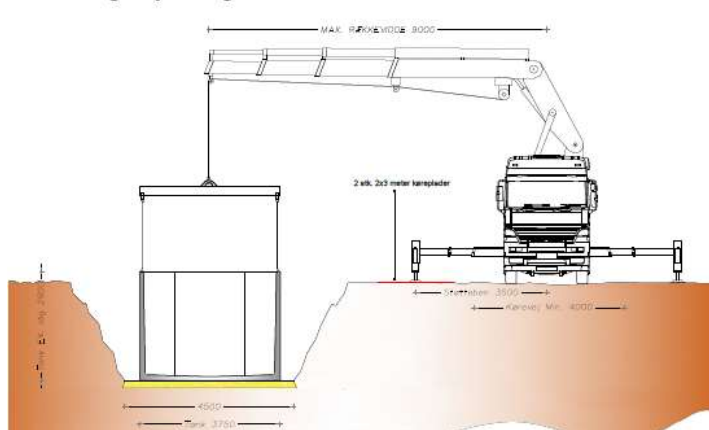

Montagevejledning / betingelser.

Adgang til byggeplads

- Der etableres min 6 meter fast tilkørsel / kørevej for lastbil/kran/trækker.
- Kørevej skal være udført inden ankomst til byggeplads.
- Evt. krav til køreplader, grundet mangel af ovenstående, fremskaffes disse af køber / på købers regning.
- Rækkevidde til montage fra center kran Max. 8 meter.
- Der skal være fast underlag for støtteben, se illustration, min. 3,5 meter fra center kran.
- Det anbefales at, der ligger 2 stk. 2x3 meter køreplader til fordeling af tryk fra støtteben.
- Der er i prisen incl. 1,5 time fra ankomst, evt. mer tid herudover, faktureres efter nærmere aftale.


Købers ansvar:

- Fortanken placeres i korrekt køle.
- Bunden af hullet er afrettet og komprimeret til bæredygtig underlag.
- Køber stiller 2 mand til rådighed for montagen, udover de ovennævnte.

Opfyldning anbefales udført efter følgende punkter:

- Opfyldningsområde skal være drænet inden tilfyldning, i tilfælde af evt. opdriftssikring udføres denne inden opfyldning, se side 6.
- Der foretages lagvis opfyldning, maks. 30 cm pr. lag for at undgå skader på tanken grundet vibration fra komprimeringsværktøjer og dennes vægt.
- Der opfyldes med sand omkring tanken til 15 cm fra overkant af tank exkl. låg.
- Det færdige opfyldningsområde skal ligge indenfor de øverste 30 cm af overkant tank incl. låg og skal have et fald væk fra tanken.

Bemærk: Alt færdsel omkring tanken og tilfyldningsområdet må ikke overstige 500 kg/m², dette kan medføre skade på beholderen.

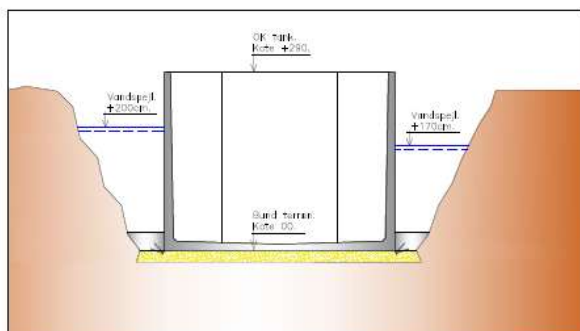


Opdriftssikring.

- Ved evt. grundvandsspejl tæt på eller over byggegrube, holdes denne tør med sugespidsanlæg eller tilsvarende.
- Grundvandsspejl under 1,4 meter over fortank bund kræver ikke opdriftssikring.
- Grundvandsspejl indtil 1,7 meter over fortank bund: 2m³ beton til opdriftssikring.
- Grundvandsspejl indtil 2,0 meter over fortank bund: 4m³ beton til opdriftssikring.
- Ved grundvandsspejl 2,0 meter over byggegrube, skal der etableres omfangsdræn, således at højere grundvandsspejl forhindres.

Ovenstående anbefalinger til opdriftssikring er forudsat låg inkluderet.

- Opdriftssikring opnås med en kantstabning.
- 4stk. ø8 bøjler i bund af fortank af hver side.
- Opdriftssikringsbøjler ialt: 24 stk ø8 bøjler.
- Dimensionering af opdriftssikrings iht. rådgiver.
- Der anbefales anvendt minimum betonklasse C25M.

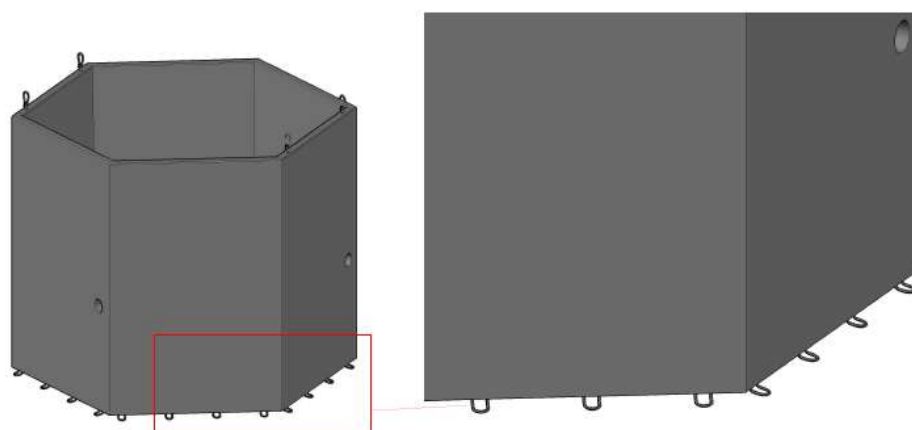

Vilkårsliste

1. Vilkår 2 i §16b miljøtilladelsen: "Tilladelsen er gældende fra den 11. december 2018. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra tilladelsesdatoen." uddybes med: **Tillæg 1 til**

§16b miljøtilladelsen er gældende fra den 12. marts 2020. Tillægget bortfalder, hvis det ikke er udnyttet senest 6 år fra tilladelsesdatoen.

2. Vilkår 8 i §16 b miljøtilladelsen: "Husdyrbruget tillades drevet med et maksimalt produktionsareal med dyretyper, staldsystemer og teknologi som anført i nedenstående tabel:"

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Bokse	1177	Naturlig ventilation	6 m	(#107459) Heste. Dybstrøelse	0	620
Ny løsdriftstald	2421	Naturlig ventilation	6 m	(#107460) Heste. Dybstrøelse	0	2180
				(#110305) Heste. Dybstrøelse	0	30
Sum						2830

Ændres til: Husdyrbruget tillades drevet med et maksimalt produktionsareal med dyretyper, staldsystemer og teknologi som anført i nedenstående tabel:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal
Ansøgt drift						
Bokse	1184	Naturlig ventilation	6 m	(#211383) Heste. Dybstrøelse	0	620
Ny løsdriftstald	2285	Naturlig ventilation	6 m	(#211385) Heste. Dybstrøelse	0	30
				(#211384) Heste. Dybstrøelse	0	2180
Udeareal Øst	847	Blandet ventilation	3 m	(#211430) Heste. Dybstrøelse	0	847
Udeareal Vest	847	Blandet ventilation	3 m	(#211431) Heste. Dybstrøelse	0	847
Sum						4524

Tabel nr. 3. Produktionsareal.



Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99 45 45 45

raadhus@99454545.dk
www.bronderslev.dk