

# KOPI TIL ORIENTERING



**Amtsgården**

Niels Bohrs Vej 30  
 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst  
 Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 7618

Meldgaard Miljø & Genbrug A/S  
 Askelund 10,  
 Postboks 1027  
 6200 Aabenraa

**Teknik og Miljø**

**Virksomhedskontoret**

E-mail: tmo-virksomhedskontoret@nja.dk


MODTAGET

22 MAJ 2003

Miljøafdelingen

Den 21. maj 2003  
 Ref. Ilona E. Hyldahl/giha  
 Jnr. 8-76-1-851-0003-03

## Miljøgodkendelse til MELDGAARD MILJØ & GENBRUG A/S

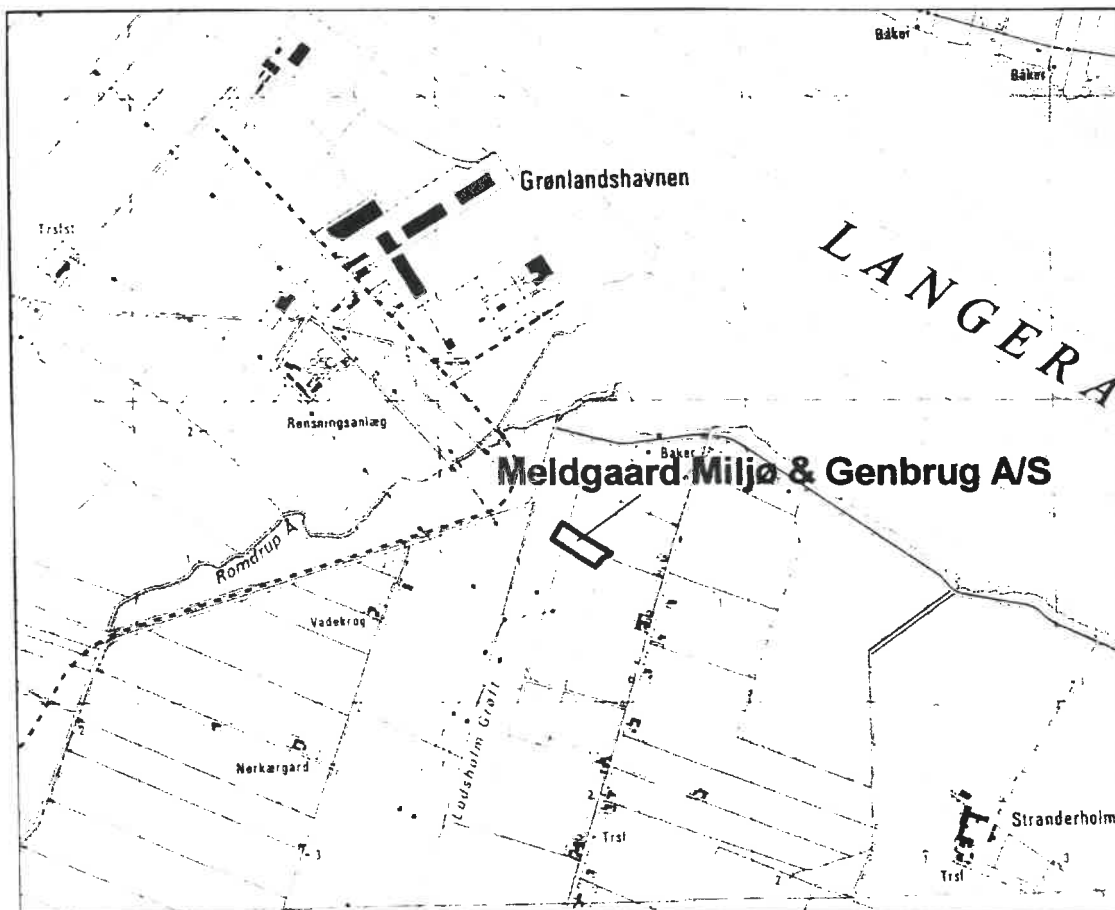

CVR nr.: 12994907

**Kopi til:**

Aalborg Kommune, By og Miljø, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby  
 Renovationsvæsenet, Over Bækken 2, Postboks 463, 9100, Aalborg  
 Embedslægeinstitutionen  
 Danmarks Naturfredningsforening  
 Told og Skat, Aalborg

## Læsevejledning

**Kap. 1 Indledning og resumé** har til formål at give et hurtigt overblik over hvem, hvornår og hvad der er søgt om, samt virksomhedens beliggenhed og karakter.

**Kap. 2 Vilkårene** omhandler de bestemmelser, som virksomheden skal leve op til for at overholde de fastsatte grænseværdier for forurening, og for at virksomhedens drift er uden væsentlige gener for naboer, omgivelser og miljøet.

**Kap. 3 Baggrunden for godkendelsen** omhandler en kortfattet projektbeskrivelse, samt amtets begrundelse for, hvorfor der kan meddeles godkendelse til virksomheden. Afsnittet indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljømæssige forhold, herunder en begrundelse for amtets vurdering af, hvorfor virksomheden må antages at kunne overholde kravene.

**Kap. 4 Forholdet til loven** omhandler lovgrundlaget, retsbeskyttelsen, offentliggørelse af godkendelse og klagevejledning, der knytter sig til godkendelsen.

**Kap. 5 Klagevejledning** beskriver klagemulighederne i forbindelse med afgørelsen samt udløb af klagefrist.

**Bilag A** indeholder virksomhedens projektbeskrivelse, **Bilag B** indeholder kortbilagene, og **Bilag C** indeholder en fortegnelse over lovstof, vejledninger, anvendte materialer og links til hjemmesider.

Hvis De har brug yderligere for vejledning til forståelse af godkendelsen, er De velkommen til at rette henvendelse til amtets Virksomhedskontor på telefon nr. 9635 1000.

## Indholdsfortegnelse

1.	Indledning og resumé .....	4
2.	Amtets afgørelse og vilkår .....	5
3.	Baggrund for godkendelsen .....	13
	3.1 Projektbeskrivelse .....	13
	3.2 Miljøforhold .....	13
	3.3 Risikobetonede aktiviteter .....	16
	3.4 Planlægningsforhold .....	16
4.	Forholdet til loven .....	17
	4.1 Lovgrundlag .....	17
	4.2 Tidligere meddelte afgørelser .....	17
	4.3 Udtalelser vedrørende godkendelsen .....	17
	4.4 Retsbeskyttelse .....	17
	4.5 Aktindsigt .....	18
	4.6 Offentliggørelse og klagevejledning .....	18
	4.7 Tilsyn med virksomheden .....	18
5.	Klagevejledning .....	19
	<b>Bilag A</b> Virksomhedens projektbeskrivelse/ansøgning .....	21
	<b>Bilag B</b> Kortbilag .....	22
	<b>Bilag C</b> Oplysninger om love, kilder, links og vejledninger .....	23

# 1. Indledning og resumé

## **Ansøgningen med sagens baggrund**

Melgaard Miljø & Genbrug A/S har ansøgt om godkendelse til etablering af en genbrugsplads.

## **Lovgivning/listepunkt**

Virksomheden godkendes ifølge Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 (ændret med lov-bekendtgørelse af nr. 753 af 25. august 2001) kap. 5 §§ 33 og 35. Virksomheden hører under listepunkt 2b jf. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr. 646 af 29. juni 2001, bilag 1.

## **Ikke-teknisk beskrivelse**

Virksomheden Meldgaard Miljø & Genbrug A/S 's slaggeplads er beliggende på en grund ved hjørnet af Rørdalsvej og Nørkæret i Aalborg Øst. Virksomheden ligger på den nord-østligste del af matr. nr. 20 ax.

Ejer af virksomheden er Meldgaard Miljø & Genbrug A/S, Askelund 10, 6200 Aabenraa. Den driftsansvarlige er Meldgaard Miljø & Genbrug A/S.

Virksomheden ønsker at beskæftige sig på pladsen med modtagelse, oplagring og sortering af affaldsforbrændingsslagger.

Virksomhedens mest betydende indvirkning på omgivelserne er støj, støv og transport.

## 2. Amtets afgørelse og vilkår

Amtet meddeler hermed til Meldgaard Miljø & Genbrug A/S miljøgodkendelse. Godkendelsen er meddelt på en række vilkår, der sikrer, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

### **Amtet har efter en samlet vurdering fundet det godtgjort,**

- at Meldgaard Miljø & Genbrug A/S, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,
- og at pladsen til oplagring og sortering af affaldsforbrændingsslagger kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.
- Amtet har desuden vurderet, at til- og frakørsel til pladsen vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

### **Indretning**

1. Godkendelsen omfatter hele virksomheden beliggende på grunden ved hjørnet af Rørdalsvej og Nørkæret i Aalborg Øst. Virksomheden ligger på den nordøstligste del af matr. nr. 20 ax. På vedlagte kortbilag er virksomhedens område angivet. Virksomhedens indretning fremgår af ansøgningsmaterialet, de af virksomheden fremlagte oplysninger, den miljøtekniske beskrivelse i kapitel 3 og bilag A "Virksomhedens projektbeskrivelse".

### **Tidsbegrænsninger**

2. Såfremt miljøgodkendelsen ikke er udnyttet senest 2 år fra meddelelsen af godkendelsen bortfalder miljøgodkendelsen. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 2 år.

### **Almindelig drift:**

3. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger.
4. Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal underrette amtet, før virksomheden
  1. påbegynder planlagte udvidelser eller ændringer, som er omfattet af nærværende godkendelse,
  2. helt eller delvist skifter driftsherre, herunder når virksomheden helt eller delvist overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
  3. indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller

4. genoptager driften efter den har været indstillet en længere periode, men dog mindre end 2 år.

Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal - ved endeligt ophør af virksomhedens drift eller enkeltaktiviteter - træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en - efter nærmere aftale med amtet - miljømæssigt tilfredsstillende stand. Forslag til foranstaltninger m.v. skal sendes til amtet før driften indstilles.

5. Virksomheden skal overholde de grænseværdier for forurening og foreskrifter, som er fastsat i nedenstående vilkår. Hvis der ved tilsyn, måling eller på anden måde konstateres overskridelser af grænseværdier fastsat i denne godkendelse, skal virksomheden uopfordret og uden ugrundet ophold udføre eller lade udføre afhjælpende foranstaltninger.
6. Væsentlig forurening som følge af virksomhedens drift, herunder i forbindelse med driftsforstyrrelser, unormale driftssituationer eller uheld skal omgående meddeles amtet.

Udenfor normal arbejdstid kontaktes alarmcentralen.

Ved svigt af rensedstyr skal produktionen stoppes.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være amtet i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå hvilke tiltag, der ér eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidig forureningshændelser. Til de unormale driftssituationer henregnes i denne forbindelse udslip og svigt.

### **Luftforurening**

7. Diffuse kilder, herunder udendørs transport og oplag, må ikke kunne give anledning til støvgener eller anden forurening, som af amtet skønnes væsentlig. På forlangende fra amtet skal virksomheden begrænse støvgener / anden forurening fra diffuse kilder.

### **Lugt**

8. Diffuse kilder må ikke kunne give anledning til væsentlige lugtgener uden for virksomhedens område. Virksomheden skal i tilrettelæggelsen og ved udførelsen af den daglige drift begrænse lugtgener fra diffuse kilder mest muligt. Evt. installeres permanent sprinkleranlæg, hvor opsamlet overfladevand anvendes til overrisling.
9. Hvis amtet vurderer, at den diffuse emission er væsentlig og kan give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, kan amtet forlange betydningen af den diffuse emission undersøgt og begrænset.

Rapportering af resultaterne af den undersøgte diffuse emission skal være amtet i hænde senest 3 måneder efter, at krav herom er fremsat.

10. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lugtbelastningen overskrider de i tabel 1 fastsatte lugtgrænseværdier i de pågældende områdetyper.

Område (faktisk anvendelse)	Lugtbidrag (LE/Nm <sup>3</sup> )
Erhvervs- og industriområder	10
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed	10
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområde (bykerne)	5
Boliger i det åbne land	5
Etageboligområder	5
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	5
Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder	5

*Tabel 1: Lugtgrænseværdier (LE = lugtenheder)*

11. Virksomheden skal, på forlangende fra og efter nærmere aftale med amtet, ved måling og beregning dokumentere, at værdierne i tabel 1 er overholdt. Dokumentation skal være amtet i hænde i skriftlig form senest 3 måneder efter, at krav herom er fremsat.
12. Dokumentationen skal udføres af et firma, der er akkrediteret af DANAK til prøvetagning og analyse af lugt. Dokumentationen skal indeholde resultater af alle enkeltmålinger og beregninger. Bestemmelse af lugtkoncentration ved brug af dynamisk olfactometri skal ske i overensstemmelse med forslag til Dansk Standard DSF 41510.
13. Måling af lugt skal foretages efter de retningslinier, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. Ved udførelse af lugtmålinger skal der foretages mindst 3 målinger på hver kilde fordelt over 2 timer under maksimaldrift. Eventuel anvendelse af afvigende målebetingelser skal forudgående aftales med amtet.

Såfremt prøverne udtages fra røggasser eller fugtig luft, eller såfremt der i øvrigt er risiko for udkondensering, skal prøverne forfortyndes på stedet under eller straks efter prøveudtagningen. Forfortyndingen må ikke være større end 20 gange og skal ske med ren, sporbar kvælstof. Prøverne skal opbevares mørkt og ved temperaturer på under 25°C. Prøverne skal analyseres inden 24 timer.

14. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, kan beregninger på lugt foretages ved anvendelse af gennemsnittet af enkeltmålingerne på det enkelte afkast.
- Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der:
- enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller
  - udføres beregninger på baggrund af gennemsnittet af måleseriens to højeste lugtemissioner.

15. Beregning af lugtimmissionsbidrag skal enten udføres:

1) i overensstemmelse med retningslinierne i luftvejledningen, eller

2) i overensstemmelse med Miljøstyrelsens OML-model jf. Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, idet der dog skal tages hensyn til midlingstid på et minut ved at multiplicere lugtemissionen med 7,75.

Beregningerne baseres på måleresultater jf. ovenstående vilkår om lugtmåling.

16. Såfremt de beregnede minutmiddelværdier fremkommet ved beregningsmetoden i henhold til Miljøstyrelsens vejledning er mindre end eller lig med lugtgrænseværdien, anses lugtgrænseværdien for overholdt (jf. foranstående vilkår, pkt. 1).

Lugtgrænseværdierne anses ligeledes for overholdt, når det ved en OML-beregning fundne maksimum af månedlige 99% fraktiler for en beregningsperiode på et år er mindre end eller lig med lugtgrænseværdierne (jf. foranstående vilkår, pkt. 2).

### Støj

17. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen  $L_r$  (referenceniveau 20  $\mu\text{Pa}$ ) overstiger nedenstående grænseværdier i de pågældende områdetyper. Til virksomhedens samlede bidrag hører stationære og mobile støjkluder.

Tidsrum Områdetype (faktisk anvendelse.)	Mandag - fre- dag kl. 07.00-18.00 lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag - fre- dag kl. 18.00-22.00 lørdag kl. 14.00-22.00 søn- og hellig- dage kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
Erhvervs- og industriområder	70	70	70
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed	60	60	60
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	45	40
Boliger i det åbne land	55	45	40
Etageboligområder	50	45	40
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45	40	35
Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder.	40	35	35

Tabel 2: Støjgrænseværdier. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) afhængig af tidsrum og områdetype.

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:



- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

- I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer (fastsat efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989).

- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

- For natperioden kl. 22.00-07.00 alle ugens dage skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

18. Fra kl. 22.00 til 07.00 alle ugens dage må virksomhedens bidrag til maksimalværdien af støjniveauet i områder med boliger, herunder fritliggende boliger i det åbne land, ikke overskride de i tabel 2 anførte natgrænseværdier med mere end 15 dB(A) - målt med tidsvægtning FAST.
19. Virksomheden skal, på forlangende fra og efter nærmere aftale med amtet, ved måling og beregning dokumentere, at værdierne i tabel 2 er overholdt. Dokumentation skal være tilsynsmyndigheden i hænde i skriftlig form senest 3 måneder efter, at krav herom er fremsat.
20. Virksomheden skal udarbejde oplæg til antal og placering af målepunkter og måleområder for hvilke, der skal måles og beregnes. Oplægget skal forelægges amtet, inden målingerne udføres.
21. Støjdokumentation til brug for kontrol af grænseværdiernes overholdelse skal udføres i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. I bekendtgørelsens bilag om kvalitetskrav til "Miljømåling - ekstern støj" er de specifikke krav nærmere fastsat.
22. Støjbidraget i de fastlagte måle- eller beregningspunkter i de i tabel 2 nævnte områder skal enten bestemmes ved:
  - 1) direkte måling af virksomhedens samlede støjbidrag i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, eller
  - 2) ved nærfeltnmålinger af støjemissionen fra alle betydende enkeltstøjklender (skorstensafkast, ventilatorer, kompressorer, kondensatorer, kørsel og anden intern transport, bygningsåbninger med videre) med efterfølgende beregning af virksomhedens samlede støjbidrag i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
23. Den for et område gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier er mindre end eller lig med støjgrænseværdien. Målingernes

og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes jf. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

### Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

24. Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænseværdier:

Anvendelse		A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau, dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lignende	Aften/nat (kl.18-07)	20	85
	dag (kl.07-18)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

*Tabel 3: Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20  $\mu$ Pa).*

Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænseværdier med 5 dB.

25. Driften af virksomheden må ikke medføre, at udsendelse af vibrationer, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænseværdier:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau $L_{aw}$ i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet), boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07, børneinstitutioner og lignende	75
	75
	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18, kontorer, undervisningslokaler, o.lign.	80
	80
Erhvervsbebyggelse	85

*Tabel 4: Grænseværdier for vibrationer, dB re  $10^{-6}$  m/s<sup>2</sup>. Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.*

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien  $L_{aw} = 80$  dB.

26. Virksomheden skal, på forlangende fra og efter nærmere aftale med amtet, ved måling og beregning dokumentere, at værdierne i tabel 3 og/eller tabel 4 er overholdte. Dokumentation skal være amtet i hænde i skriftlig form senest 3 måneder efter, at krav herom er fremsat.
27. Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinierne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen" om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - eksternt støj".

28. Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd i tabel 3 og grænseværdierne for vibrationer i tabel 4 anses for overholdt, når et konkret måleresultat, uden til-læg eller fradrag for målingens ubestemthed, er lig med eller under den pågæl-dende grænse.

### Oplag, herunder oplag af affaldsprodukter

29. Oplag (f.eks. af råvarer, hjælpestoffer, færdigvarer og affaldsprodukter) må ikke give anledning til forurening af arealer og recipienter beliggende på eller uden-for virksomhedens arealer. Oplag der vil kunne medføre forurening, skal ske i emballager eller i bygningsrum uden afløb eller med sikrede afløb, således at af-løb herfra ikke kan forekomme.
30. Farligt affald skal opbevares i hensigtsmæssige tætte beholdere, der er beregnet til formålet. Beholderne skal mærkes tydeligt med angivelse af indhold. Eventuel udendørs opbevaring skal ske på en overdækket plads eller i en dertil indrettet container. Der må ikke kunne ske tilløb af regn- eller smeltevand til oplaget.

Opbevaringspladsen eller containeren skal være indrettet således;

- at et udslip, svarende til 110 % af indholdet i den største beholder i oplaget, kan tilbageholdes,
- at 25 % af det totale indhold af alle beholdere – når oplaget er fyldt – kan til-bageholdes.

Indendørs opbevaring skal ske på tæt gulv og eventuelt spild må ikke kunne løbe til kloaksystemet, jorden eller andre recipienter.

Produkt eller Affaldstype	max opbevaret mængde	placering på ejendom
Dieselolie	1.500 l	I vestlige hjørne

*Tabel 5: Godkendte oplag*

### Affaldsbortskaffelse

31. Virksomheden skal overfor amtet kunne dokumentere, at virksomhedens af-faldsbortskaffelse sker i henhold til de til enhver tid gældende regler om affald og bortskaffelse af affald. Amtet kan forlange skriftlig dokumentation herfor.
32. Virksomhedens frembringelse af farligt affald skal anmeldes til kommunalbestyrelsen og bortskaffelsen af farligt affald skal ske i overensstemmelse med et kommunalt regulativ om indsamling og aflevering af farligt affald eller tilsva-rende.

## **Spildevand**

33. Virksomheden skal overfor amtet kunne dokumentere, at spildevand fra virksomheden bortskaffes efter **Aalborg Kommunes** retningslinier. Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

## **Udledning af overfladevand**

34. Overfladevand fra pladsen skal afledes efter bassin til offentlig kloak. Bassinet skal anvendes som sandfang og dels som opsamlingsbassin for befugtningsanlæg.

## **Efterbehandling af arealer**

35. Meldgaard Miljø & Genbrug A/S skal have efterbehandlet hele pladsens område senest 1 år efter ophør af de godkendte aktiviteter. Ved efterbehandling forstås at al belægning (asfalt, SF-sten m.v.), hegn, låge, maskiner, affald og evt. andet, som måtte befinde sig på pladsens arealer skal være fjernet. Området skal efter slutbehandling være i niveau med den naturlige terrænkote. Når området er efterbehandlet skal tilsynsmyndigheden orienteres skriftligt herom.

## 3. Baggrunden for godkendelsen

### 3.1 Projektbeskrivelse

Meldgaard Miljø & Genbrug A/S's plads er en nyetableret virksomhed til modtagelse, sortering og oplagring af affaldsforbrændingsslagger.

Meldgaard Miljø & Genbrug A/S pladsen ønskes indrettet på et 10.000 m<sup>2</sup> stor areal.

Anlægget er i drift hverdage (mandag - fredag) fra kl. 07.00 til 16.00 og lørdag fra 07.00 til 14.00.

I pladsens åbningstider modtages, sorteres og udleveres affaldsforbrændingsslagger.

Til- og frakørsel med lastvogne og gummiged samt sortering med mobilt sorteringsanlæg foregår i tidsrummet 07.00 - 18.00 på hverdage (mandag - fredag) og lørdag fra 07.00 - 14.00.

Pladsen er ubemandet, dvs. betjenes af virksomhedens lastbilchauffører.

Der etableres et trådhegn omkring pladsen og pladsen belægges med SF-sten.

### 3.2 Miljøforhold

#### Miljøteknisk beskrivelse af væsentligste miljøpåvirkninger

##### *Støj*

Meldgaard Miljø & Genbrug A/S's plads er placeret i et industriområde til særlig industri jf. kommuneplanen. Området ligger ifølge regionplanen i byzone. Der er ikke lavet lokalplan for området.

De nærmeste boliger for pladsen ligger 200 m i retning syd-øst og 480 m mod syd-vest.

Støj til omgivelserne vil fremkomme ved til- og frakørsel med lastbiler, kørsel med gummiged samt drift af sorteringsanlæg.

Meldgaard Miljø & Genbrug A/S har fremsendt en støjberregning udarbejdet af virksomheden selv den 10. marts 2003.

Konklusionen er:

“

... de vejledende støjgrænser for ekstern støj i området er overholdt. Støjberregningen er udført i computerprogrammet "ILYD" og overholder den fælles-nordiske beregningsmetode for ekstern industristøj. Beregningerne viser, at de vejledende grænseværdier for ekstern støj kan overholdes.”

### ***Luft - støv og lugt***

Der foregår aktiviteter som af- og pålæsning, samt sortering af affaldsforbrændings-slagger. Det antages, at lugtgener ikke forekommer fra pladsens drift samt at eventuelle støvgener dæmpes ved befugtning.

### ***Spildevand/overfladevand***

Afvanding af overfladevand i form af regnvand og perkolat fra slaggebunkerne sker ved fald på pladsen til 6 gårdbrønde. Spildevandet afledes efter sandfang til offentlig kloak.

### ***Affald herunder olie- og kemikalieaffald***

Pladsens råvare er affaldsforbrændings-slagger, som sorteres på pladsen. Det affald, der bliver tilbage efter frasortering bortskaffes ifølge Aalborg Kommune, Renovationsvæsenet anvisninger.

### **Baggrunden for de stillede vilkår**

Ved udarbejdelse af godkendelsen er der taget udgangspunkt i det ansøgte. Vilkårene er udformet som amtets standardvilkår. Vilkårene i godkendelsen er gældende for hele pladsen.

Neden for argumenteres for fastsættelsen af udvalgte vilkår. Begrundelsen for ikke at kommentere alle vilkårene i godkendelsen er, at hovedparten af vilkårene er udformet på baggrund af og i henhold til retningslinierne i den gældende Miljøbeskyttelseslov og relevante vejledninger udarbejdet af Energi- og Miljøstyrelsen. Desuden er der en række vilkår, der kan stå alene uden angivelse af begrundelse/overvejelser i forbindelse hermed.

### ***Luftforurening - diffust støv og lugt***

Ved kørsel samt drift i øvrigt kan der forekomme støvgener, afhængig af vejrforholdene. Såfremt dette er tilfældet, skal Meldgaard Miljø & Genbrug A/S foranledige en dæmpning heraf, f.eks. ved overrisling med vand.

Amtet har i vilkår 9 forbeholdt sig ret til at få en eventuel lugtgene undersøgt, såfremt der opstår lugtgener uden for virksomhedens område. Det vurderes dog ikke som sandsynligt, at det vil skabe problemer.

### ***Støjmission***

Meldgaard Miljø & Genbrug A/S pladsen Meldgaard Miljø & Genbrug A/S har med støjrapport - udarbejdet af virksomheden selv den 10. marts 2003 - dokumenteret, at de i godkendelsen fastsatte støjgrænseværdier kan overholdes ved den nærmeste nabobeboelse 200 m mod syd-øst.

Amtet har i godkendelsen undladt at fastsætte grænser for, hvornår pladsen må være i drift. Meldgaard Miljø & Genbrug A/S kan udføre de forskellige aktiviteter i forbindelse med den daglige drift af pladsen efter behov (ansøgt: mandag - fredag fra 07.00 - 18.00 og lørdag fra 07.00 - 14.00), så længe de fastsatte støjgrænser overholdes. Støjkilderne ved den daglige drift er begrænset til transport af slagger til- og fra pladsen (med lastbiler) og den interne transport i forbindelse med håndtering med gummiged samt sortering på mobilt sorteringsanlæg. Der er dog sat en begrænsning i vilkår 7 for til- og frakørsel af lastbiler håndtering af slagger med gummiged samt drif-

ten af sorteringsanlæg til hverdage (mandag - fredag) fra kl. 07.00 - 18.00 og lørdag fra 07.00 - 14.00.

### ***Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer***

Det er ikke amtets umiddelbare vurdering, at driften af pladsen medfører lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer. Godkendelsens vilkår er i overensstemmelse med "Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer".

### ***Spildevand og overfladevand***

Alt spildevand og overfladevand udledes efter Aalborg Kommunes anvisninger.

### ***Affaldsbortskaffelse***

Affaldsbortskaffelsen skal foretages i henhold til gældende bekendtgørelse og i overensstemmelse med Aalborg Kommunes anvisning og regulativer herom.

### ***Til- og frakørsel***

Transporten af affald til og fra genbrugspladsen vil foregå fra Nørkæret via Rørdalsvej med direkte forbindelse til det overordnede vejsystem for området, til- og frakørslen vurderes således at kunne foregå uden væsentlige gener for omboende begrundet i pladsens gunstige beliggenhed.

### ***Bedst tilgængelige teknik***

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens intensioner og bestemmelser skal den, der påbegynder eller udøver virksomhed, som kan give anledning til forurening, træffe foranstaltninger til at forebygge eller begrænse forureningen ved kilden. Virksomheden skal indrettes og drives således, at ressourceanvendelsen (herunder energiforbruget) og affaldsfrembringelsen begrænses mest muligt. I forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse skal virksomheden derfor have redegjort for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af bedst tilgængelige teknik. Redegørelsen skal bl.a. klarlægge mulighederne for begrænsning af energi- og råvareforbruget, for substitution af særligt skadelige eller betænkelige stoffer, for optimering af processer og reduktion af affaldsfrembringelsen.

En af kilderne til oplysninger om bedst tilgængelig teknik er de såkaldte BAT-notes, der udarbejdes af EU-kommissionen. BAT-noten på genanvendelsesområdet forventes udarbejdet inden udgangen af år 2002.

Endvidere foreligger orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8/2000: "Referencer til renere teknologivurdering ved miljøgodkendelser", som ligeledes kan udgøre en af kilderne til vurdering af, hvorvidt renere teknologi kan komme på tale. Denne referenceliste omfatter ingen referencer om genbrugsvirksomheder.

Amtet finder, at den ansøgte aktivitet, med den nuværende viden, anvender den bedst tilgængelige teknik i håndteringen af affaldsforbrændingsslagge. Projektet er i sig selv et udtryk for renere teknologi, da genanvendelse af slagge erstatter brugen af jomfruelige materialer. Det skønnes, at energiforbruget og dermed miljøpåvirkningen er mindre, end hvis affaldet skulle være bortskaffet ved deponering, og nye materialer skulle fremstilles. Dertil kommer den opnåede kapacitetsbesparelse på deponeringsanlæg.

### 3.3 Risikobetonede aktiviteter

De aktiviteter der finder sted på pladsen, er ikke omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen - bekendtgørelse nr. 106 af 1. februar 2000). Oplagene af farligt affald er minimale i forhold til tærskelværdier, der er anført i ovenstående bekendtgørelse, og som klarlægges, hvorvidt en virksomhed er omfattet af bekendtgørelsen eller ej.

### 3.4 Planlægningsforhold/VVM

#### Plangrundlag

Meldgaard Miljø & Genbrug A/S ønsker at etablere en plads på en endnu umatrikuleret grund på hjørnet af Rørdalsvej og Nørkæret i Aalborg Øst, Aalborg Kommune. Virksomheden ligger på den nord-østligste del af matr. nr. 20 ax.

Pladsen etableres i et område som ifølge regionplanen er beliggende i byzone, og er udlagt til industriområde til særlig industri ifølge kommuneplanen nr. 08-027, okt. 1987. Der er ikke lavet lokalplan for området.

Industriområdet grænser mod syd og vest op til åbent land/landbrugsjord. Mod nord og vest grænser området op til øvrige industriområder.

#### VVM

Amtet har vurderet ansøgningen efter regler i Planloven og Samlebekendtgørelsen (Miljø- og Energiministeriets Bek. nr. 428 af 2. juni 1999 om vurdering af større anlægs virkning på miljøet, (VVM-proceduren)). I Samlebekendtgørelsens bilag 2, punkt 11b) står anført, "Anlæg til bortskaffelse af affald". Er virksomheden omfattet af dette punkt, skal det vurderes, hvorvidt anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering/screening foretages efter nærmere fastlagte kriterier i Samlebekendtgørelsen. Vurderes anlægget at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, forudsætter det ansøgte projekt udarbejdelse af et tillæg til Regionplanen med tilhørende VVM-redegørelse.

Amtet har vurderet, at pladsen til slagge håndtering ikke er omfattet af bilag 2, punkt 11b), idet virksomheden ikke kan karakteriseres som et anlæg til bortskaffelse af affald. Affaldsforbrændingsslagger der modtages på virksomheden, omlastes, sorteres, oplagres og/eller bortkøres til genanvendelse, og en mindre del bortskaffes ved slutdeponering eller anden form for genanvendelse på dertil godkendte anlæg.

Amtets vurdering kan påklages særskilt i henhold til Planlovens regler. Klagevejledningen er anført i godkendelsens afsnit 4: "Selve klagevejledningen".

Den godkendte virksomhed er i overensstemmelse med **kommuneplan/lokalplan nr. 08-027, okt. 1987.**



## 4. Forholdet til loven

### 4.1 Lovgrundlag

#### Vedr. offentliggørelse før meddelelse af miljøgodkendelsen

Sagen er ikke omfattet af reglerne i godkendelsesbekendtgørelsens § 11 om offentliggørelse af ansøgningen før godkendelse meddeles, da virksomhedstypen ikke er (i)-mærket på listen i bilag 1 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomhed.

#### Vedr. Planloven (VVM= Vurdering af større anlægs Virkning på Miljøet)

Amtet har vurderet ansøgningen efter reglerne i planloven og Samlebekendtgørelsen, Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om Vurdering af større anlægs Virkning på Miljøet (VVM-proceduren). Amtets vurdering vedr. VVM er gengivet i godkendelsens afsnit 3: Baggrunden for godkendelsen. Amtets bemærkninger. Det er vurderet, at det ansøgte projekt *ikke forudsætter* udarbejdelse af et tillæg til regionplanen med tilhørende VVM- redegørelse.

### 4.2 Tidligere meddelte afgørelser

Tidligere meddelte afgørelser, der ikke bortfalder:

- den 4. december 2002 – ”Dispensation til genanvendelse af restprodukter til bundsikring af en grund på hjørnet af Rørdalsvej og Nørkæret i Aalborg”.

### 4.3 Udtalelser vedrørende godkendelsen

Der er ikke modtaget udtalelser fra andre end virksomheden vedrørende slaggepladsen.

### 4.4 Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse, dvs. at retsbeskyttelsesperioden udløber den 21. maj 2011. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens (Miljøstyrelsens / Miljøklagenævnets) endelige afgørelse.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men amtet kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan amtet som tilsynsmyndighed - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Amtet skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,

- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Amtet kan desuden meddele påbud om at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger, hvis virksomheden medfører væsentlig forurening. Amtet kan nedlægge forbud imod fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet, hvis forureningen ikke kan nedbringes - eller hvis forureningen medfører overhængende alvorlig fare for sundheden.

Amtet kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

#### **4.5 Aktindsigt**

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen. Hvis virksomheden er pålagt egenkontrol, er der også adgang til aktindsigt i de resultater af egenkontrollen som amtet er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

#### **4.6 Offentliggørelse og klagevejledning**

##### **Vedr. miljøgodkendelsen**

Denne miljøgodkendelse, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, vil blive offentliggjort ved annoncering i lokalavisen den **21. maj 2003**.

#### **4.7 Tilsyn med virksomheden**

Amtet fører - i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser i kapitel 9 - tilsyn med, at godkendelsens vilkår overholdes.

I henhold til miljøbeskyttelsesloven har de af amtsrådet bemyndigede personer uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at tilvejebringe de nødvendige oplysninger. Legitimation skal på forlangende forevises.

## 5. Klagevejledning

Miljøgodkendelsen, herunder eventuelle meddelte påbud, kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Energiministeren af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage indgives skriftligt til:

**Nordjyllands Amtsråd, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst.**

Herfra vil klagen blive videresendt til Miljøstyrelsen.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse som er den **21. maj 2003** og udløber den **18. juni 2003**. Eventuelle klager skal være modtaget af Nordjyllands Amt senest denne dag.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, med mindre Ministeren bestemmer andet. Vilkår meddelt ved påbud har som udgangspunkt opsættende virkning ved klage. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

### **Vedr. VVM (Om Vurdering af større anlægs Virkning på Miljøet)**

I forbindelse med stillingtagen til muligheden for at meddele en miljøgodkendelse til virksomheden, har amtet truffet afgørelse om, hvorvidt det ansøgte kunne have krævet en VVM-redegørelse.

Denne stillingtagen sker i henhold til Samlebekendtgørelsen. Amtet har i denne sag vurderet, at virksomheden ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse, jf. godkendelsens kapitel 3 om planlægningsforhold.

Amtets vurdering af det ansøgte i forhold til bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (Samlebekendtgørelsen) kan i henhold til planlovens § 58 påklages til Naturklagenævnet. Klageberettiget efter § 58 er Miljø- og Energiministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald. Kun retlige spørgsmål kan påklages.


Afgørelsen, som er meddelt i henhold til planlovens regler, offentliggøres ved annoncering i lokalavisen den **21. maj 2003**. I henhold til planlovens § 60 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber således den **18. juni 2003**. Eventuelle klager skal være modtaget senest denne dag.

Ved rettidig klage efter § 58 kan Naturklagenævnet bestemme, at en af kommunalbestyrelsen eller amtsrådet meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til:

**Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.**

Med venlig hilsen

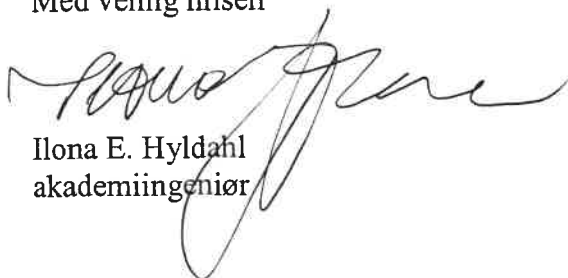A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ilona E. Hyldahl', written in a cursive style.

Ilona E. Hyldahl  
akademiingeniør

## **Bilag A**

**Virksomhedens Projektbeskrivelse (Kopi af virksomhedens ansøgning)**



Aabenraa, d. 21. januar 2003

Nordjyllands Amt  
Niels Bohrs vej 30  
9220 Aalborg Øst

att.: Natur og Miljø

Hermed ansøger meldgaard Miljø & Genbrug om miljøgodkendelse af plads ved Nørkæret, Aalborg øst til oplagring og sortering af affaldsforbrændingsanlæg.

Mvh.



Jacob Granild

Meldgaard Miljø & Genbrug

E-mail: [jkg@meldgaard.com](mailto:jkg@meldgaard.com)  
Direkte telefon: 7433 7238  
Mobil: 2033 7238  
Fax: 7433 7265

Nordjyllands amtsråd

22 JAN. 2003

Jour.nr 8 76-1-851-0003-03

Ansøgning om brug af plads ved Nørkæret, Aalborg Øst til oplagring og sortering af affaldsforbrændingsslagger.

#### **A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold**

- 1) meldgaard Miljø og Genbrug  
Askelund 10  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 74337200  
CVR nr.: 12994907
- 4) Henrik Meldgaard                      Frank Sandgaard  
Askelund 10                                  Askelund 10  
6200 Aabenraa                                6200 Aabenraa  
Tlf.: 74337200                                Tlf.: 74337200.

#### **B. Oplysninger om virksomhedens art.**

- 5)                      Listebetegnelse K2d
- 6)                      På et umatrikuleret areal ved Nørkæret i Aalborg Øst anlægges der plads til oplagring og sortering af affaldsforbrændingsslagger. Pladsen belægges med SF-sten.
- 7)                      Der opstilles hegn omkring pladsen.

#### **C. Oplysninger om virksomhedens placering**

- 8)                      Se bilag 1.
- 10)                     Området ligger ifølge regionplanen i byzone. Området er endvidere udlagt som industriområde til særlig industri i kommuneplanen. Der er ikke lavet lokalplan for området.

#### **D. Oplysninger om etablering**

- 11)                     Forventet start af virksomhedens drift er 1. april 2001.

#### **E. Tegninger over virksomhedens indretning**

- 13)
- 14)                     Tegning over Kloakforhold. Bilag 2.
- 15)                     Transport veje. Bilag 3.



## F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

### Indretning og drift

- 18) Dieselforbrug til gummiged cirka 20.000 l/år  
Dieselforbrug til sorteringsanlæg cirka 2.000
- 19) Pladsen er på ca. 10.000 m<sup>2</sup>. Her vil slagge blive oplagret og sorteret i miler. Slagge stammer fra danske affaldsforbrændingsanlæg.

Der etableres et trådhegn omkring pladsen.

Pladsen belægges med SF-sten og som bærelag på grunden anvendes slagge, slagge udlægges i ca. 1 meters lagtykkelse. Arealet hvor slaggen anvendes ligger i et område med begrænset drikkevandsinteresser. Slaggen anbringes over højeste vandspejl og der er over 30 meter til nærmeste indvindingsanlæg og markboring. Bilag 4 - dispensation til anvendelse af slagge fra Nordjyllands Amt.

Slagge ankommer til pladsen i lastbiler. Alle materialer der ankommer til pladsen er indvejet på brovægt. Slagge aflæsses og lægges op i miler med en gummiged.

Slagge sorteres med et mobilt sorteringsanlæg.

### 22) Driftstid

Pladsen er ubemandet og vore lastbilchauffører aflæsser lastbilerne.

Driftstid:	mandag-fredag	07.00-18.00
	lørdag	07.00-14.00

## H. Oplysninger om forurenede og forureningsbegrænsende foranstaltninger.

### Spildevand

- 29) Anlæggets spildevand består af regnvand.
- 30) Afvanding af overfladevand i form af regnvand og perkolat fra slaggebunkerne sker ved fald på pladsen til 6 gårdbrønde. Spildevandet afledes efter sandfang til offentlig kloak. Se bilag 2.

### Støj

- 31) Støj på pladsen kommer fra til- og frakørsel med lastbiler og ved opstakning med gummiged. Herudover vil det mobile sorteringsanlæg give anledning til støj.

### Til- og frakørsel

- 39) Til- og frakørselsforhold er vist på bilag 3.

## J. Forslag til vilkår og egenkontrol

Virksomheden opdeles i afsnit, så det sikres at der ikke sker sammenblanding af usorterede og sorterede slaggepartier samt sammenblanding af deklarerede og udeklarerede slaggepartier.

#### Journalisering

I journal noteres :

uregelmæssigheder / uheld  
inspektion af eventuelle brønde

Journal over slagge:

Virksomheden skal føre journal over oplagrede og behandlede mængder slagge med angivelse af endelige bortskaffelsesplacering (matr. nr., ejerlav og sogn eller geografiske koordinater), mængder og formål. Journalen skal sendes årligt til Nordjyllands Amt.

Eventuelle spørgsmål og henvendelser i øvrigt bedes rettes til:

Jacob Kalmar Granild  
Miljøingeniør

E-mail: [jkg@meldgaard.com](mailto:jkg@meldgaard.com)

Direkte telefon: 7433 7238

Mobil: 2033 7238

Fax: 7433 7265

## **Bilag B**


### **Kortbilag**

*Kort 1: Virksomhedens beliggenhed*

*Kort 2: Virksomhedens indretning*

*Kort 3: Støjkort.*



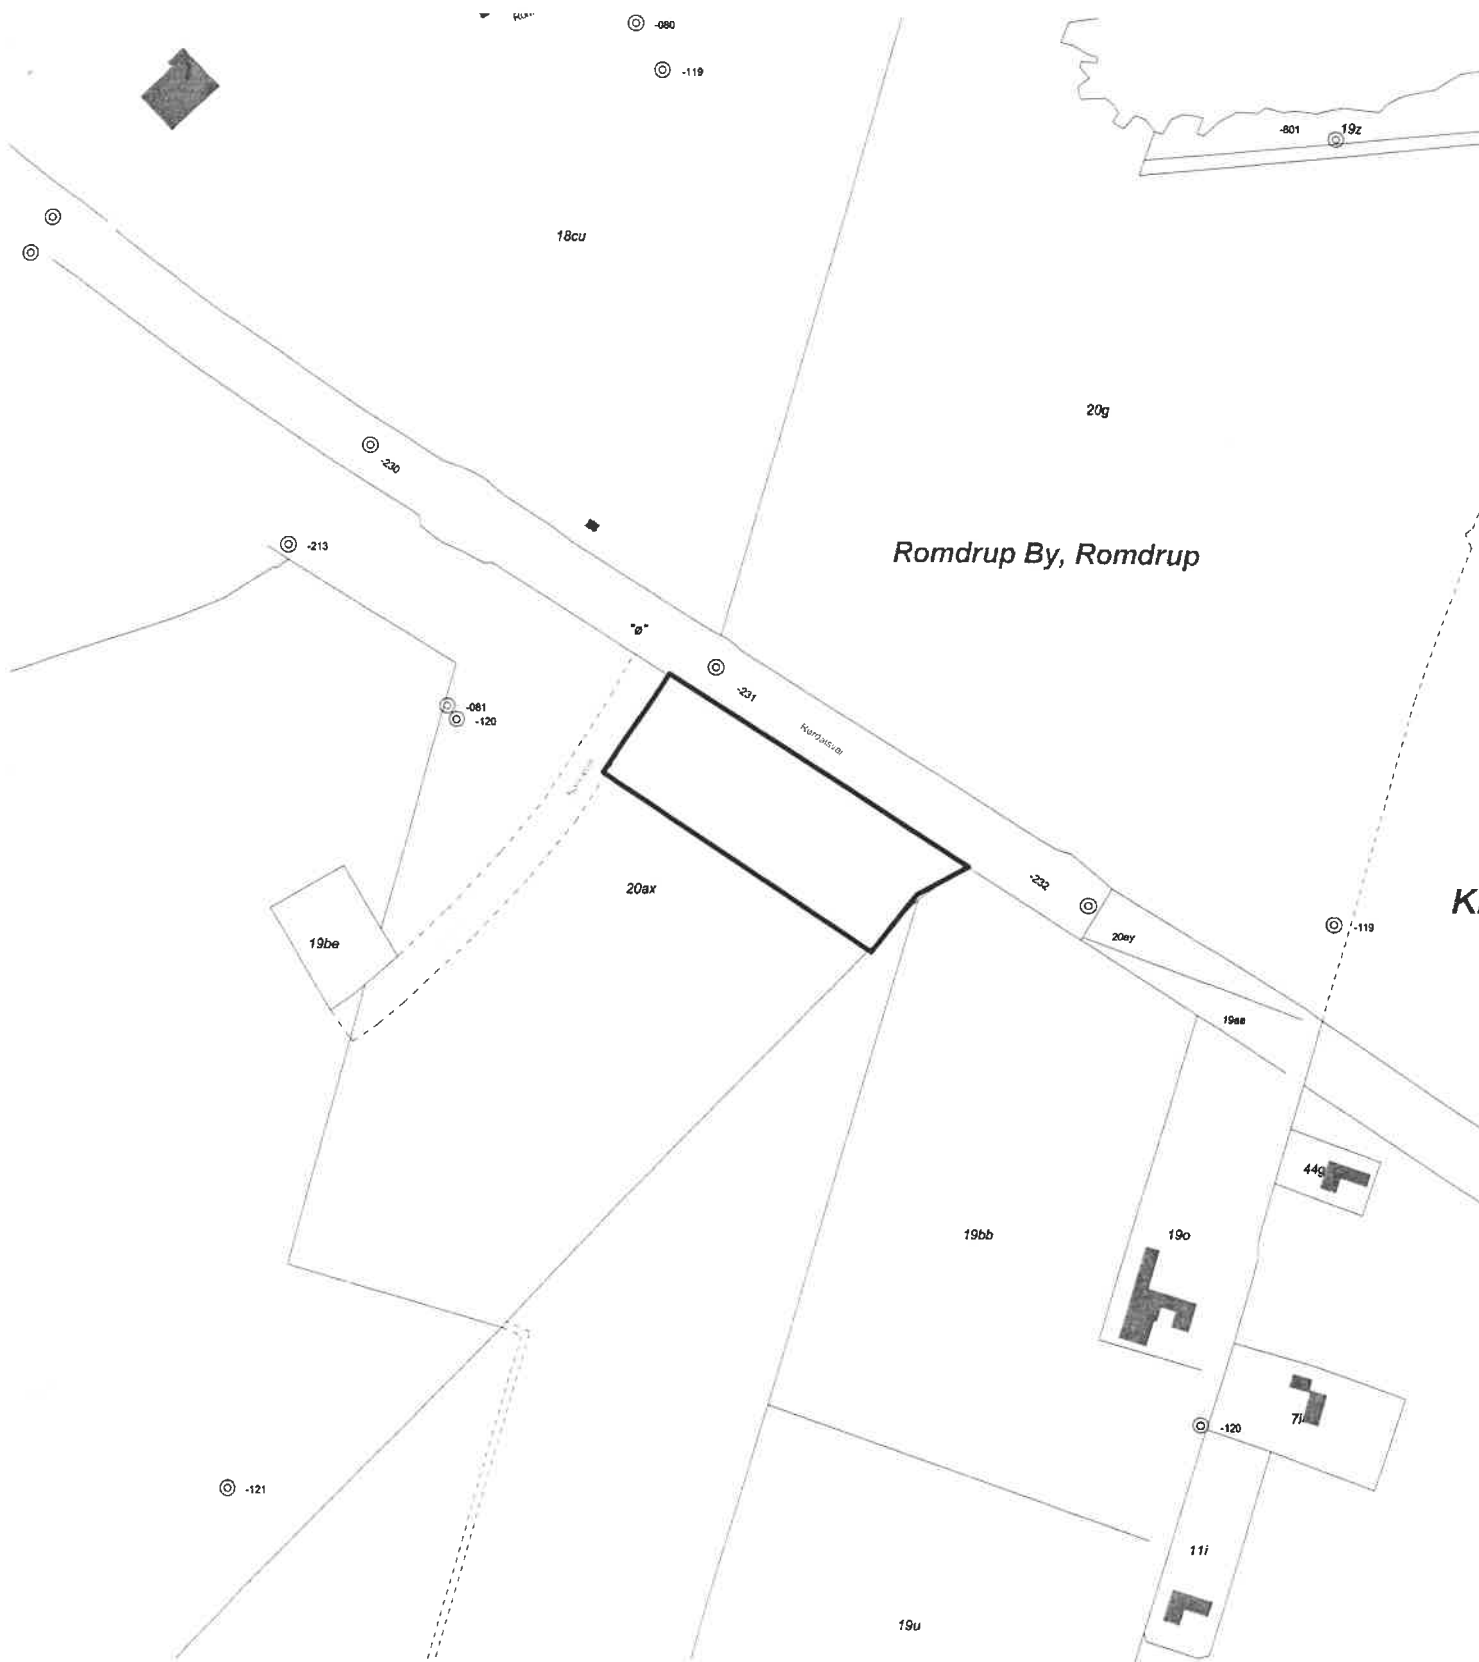


Meldgaard Miljø & Genbrug A/S.  
Virksomhedens beliggenhed på den nordøstligste del af matr. nr. 20ax.

Kort:	39	Jour. nr.:	8-76-1-851-0003-03
Bilag:	1	DGU nr.:	
Udf. af:	IEH/AB	UTM:	E: 564459
Dato:	19.05.03	UTM:	N: 6322515
Rev.:		Mål:	1: 5.000





# Romdrup By, Ron

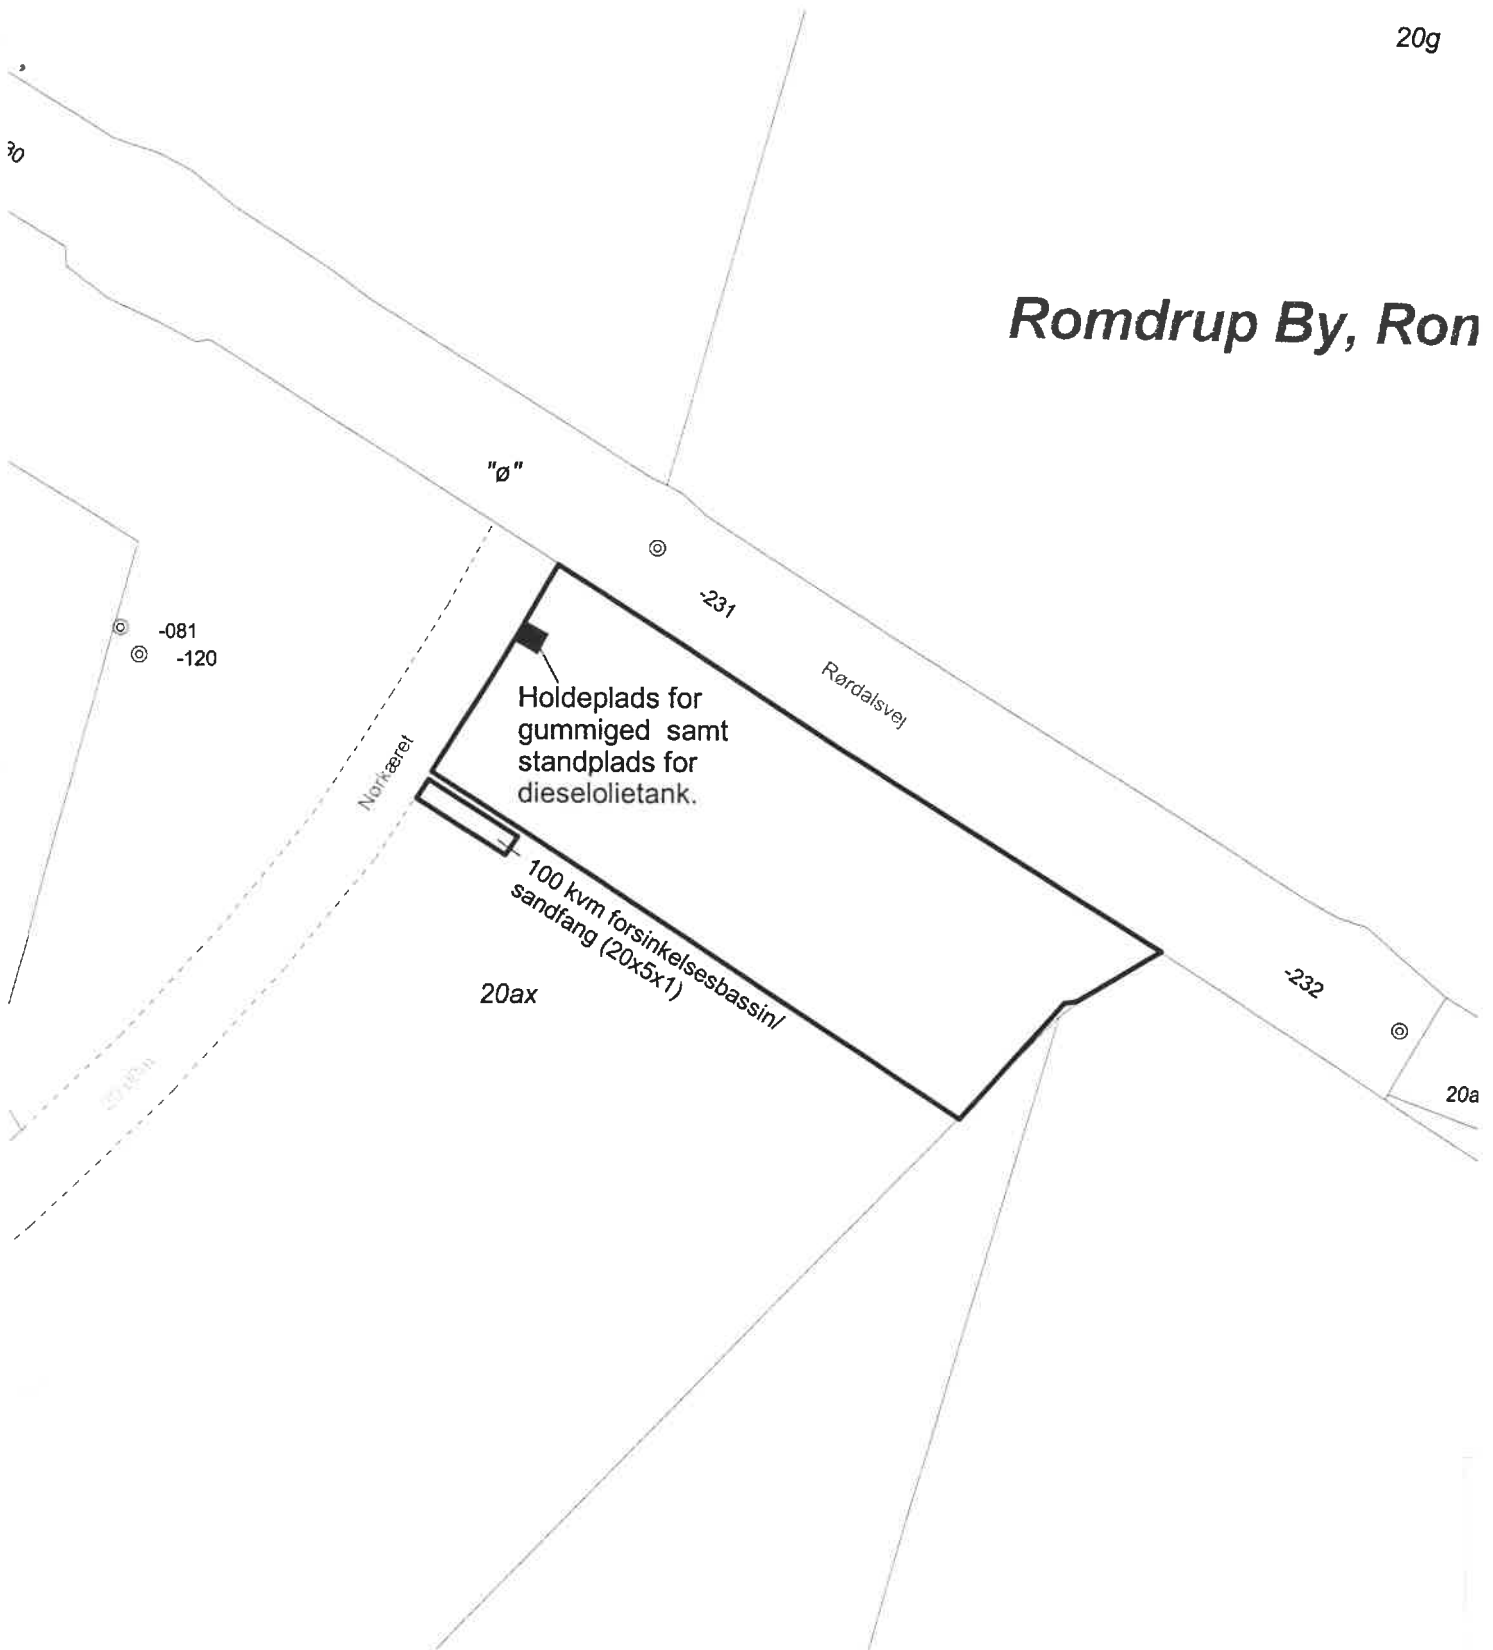

Meldgaard Miljø & Genbrug A/S.  
Virksomhedens indretning, beliggende på den nordøstligste del af matr. nr. 20ax.

Kort:	39	Jour. nr.:	8-76-1-851-0003-03
Bilag:	2	DGU nr.:	
Udf. af:	IEH/AB	UTM:	E: 564459
Dato:	19.05.03	UTM:	N: 6322515
Rev.:		Mål:	1: 2.000









Meldgaard Miljø & Genbrug A/S.  
Støjkort.

Kort:	Jour. nr.:
Bilag:	8-76-1-851-0003-03
3	DGU nr.:
Udf. af:	UTM:
IEH/AB	E: 564459
Dato:	UTM:
19.05.03	N: 6322515
Rev.:	Mål:





## Bilag C

### Kilder, links og gældende vejledninger

#### Love

- Lov om Miljøbeskyttelse, Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. Nr. 753 af 25. august 2001
- Lov om Planlægning, Lov nr. 388 af 6. juni 1991 jf. lovbek. Nr. 518 af 11. juni 2000
- Lov om aktindsigt i miljøoplysninger, Lov nr. 292 af 27. april 1994

#### Bekendtgørelser

- Bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder (Godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 646 af 29. juni 2001
- Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (Samlebekendtgørelsen), nr. 428 af 2. juni 1999
- Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen), nr. 619 af 27. juni 2000
- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv, nr. 637 af 30. juni 1997.
- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 501 af 21. juni 1999.

#### Vejledninger fra Miljøstyrelsen

- Nr. 2/2001 om Begrænsning af luftforurening fra virksomheder (Luftvejledningen)
- Nr. 5/1999 til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4
- Nr. 3/1996 om Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder
- Nr. 3/1995 om Tilsyn med virksomheder
- Nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder
- Nr. 3/1993 om Godkendelse af listevirksomheder
- Fra december 1991 - Håndbog om Miljø og Planlægning
- Nr. 4/1985 om Begrænsning af lugtgener fra virksomheder
- Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder

#### Orienteringer fra Miljøstyrelsen

- Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø
- Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989

#### Links

Retsinfo <http://www.retsinfo.dk>

Miljøstyrelsens Metodehåndbog <http://www.dk-teknik/ref-lab/ref-lab.asp>

Danaks Hjemmeside <http://www.kvalitet.danak.dk>

