


1. tillæg til § 16a miljøgodkendelse

Intrupvej 21

7800 Skive

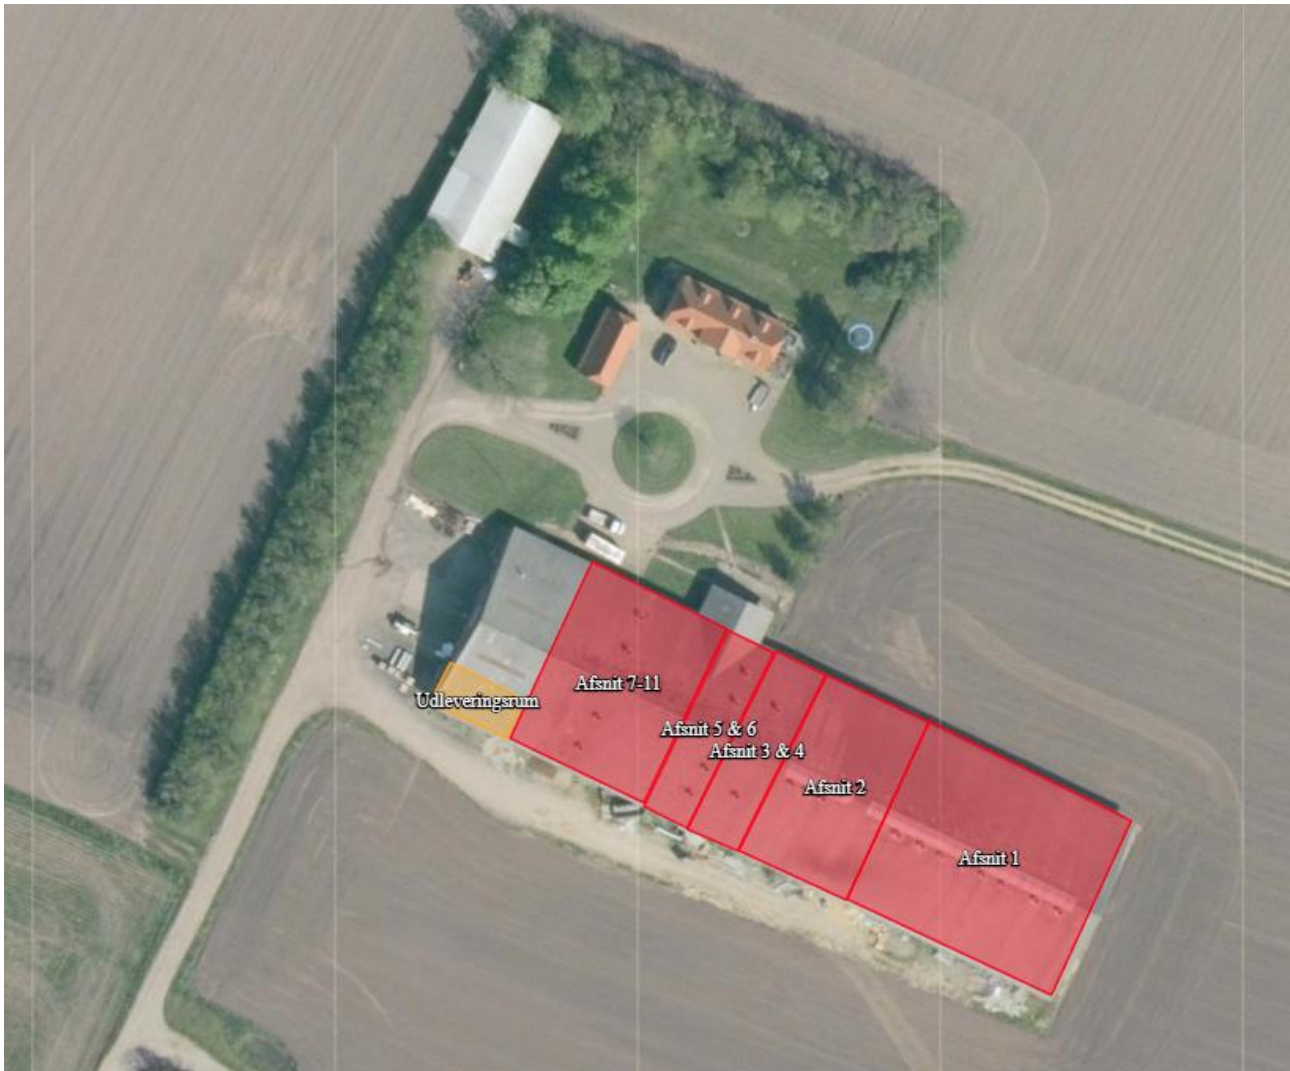

efter § 16 a til svinebrug

19. februar 2026

1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Bedrift:

Adresse:	Intrupvej 21, 7800 Skive
BFE-nummer:	9859608
Matr.nr.:	7a, Ø. Lyby By, Lyby
CVR-nummer:	42745138

Konsulent:

Virksomhed:	Fjordland
Adresse:	Reservevej 85, 7800 Skive
Kontaktperson:	Jan Haarbo

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr.:	250078 version 4
---------------	------------------

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	1. april 2025
Partshøring af ansøger	4. februar 2026
Tilladelsen blev meddelt og annonceret	19. februar 2026
Klagefristen udløb	19. marts 2026



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	1
BEDRIFT:	1
KONSULENT:	1
HUSDYRGODKENDELSE.DK.....	1
VIGTIGE DATOER:	1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE.....	2
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	4
4. OPHÆVELSE AF VILKÅR I MILJØGODKENDELSEN FRA 9. JANUAR 2024.	4
5. NYE VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ INTRUPVEJ 21, 7800 SKIVE.....	5
DRIFT OG INDRETNING.....	5
STALDE OG PRODUKTIONER	5
AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG	5
LUGTREducerende TILTAG.....	5
6. EKSISTERENDE GÆLDENDE VILKÅR FRA MILJØGODKENDELSE AF 9. JANUAR 2024	5
DRIFT OG INDRETNING.....	5
OPHØR.....	6
STALDE OG PRODUKTIONER	6
AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG	6
LUGTREducerende TILTAG.....	6
HUSDYRGØDNING	6
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND.....	7
OLIETANKE	7
STØJ	7
STØV, LUGT OG SKADEDYR	7
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD	8
EGENKONTROL	8
7. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG.....	9
Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet.....	9
8. ANDRE EJENDOMME	9
9. DISPENSATION.....	9
10. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE.....	9
UDNYTTELSE	9
OPSÆTTENDE VIRKNING	9
KONTINUITET	9
RETSBESKYTTELSE.....	9
11. ANDEN LOVGIVNING	9
12. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	10
PARTSHØRING AF ANSØGER	10
ORIENTERING AF NABOER.....	10
OFFENTLIGGØRELSE	10
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL.....	10
CIVILT SØGSMÅL.....	10
LISTE OVER INTERESSETER.....	10



13. BESKRIVELSE OG VURDERING ÆNDRINGERNE PÅ HUSDYRBRUGET PÅ INTRUPVEJ 21, 7800 SKIVE.....	12
INDRETNING OG DRIFT	12
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER OG ANLÆGSARBEJDE	12
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER.....	12
PRODUKTIONSAREAL	12
AFSTANDSKRAV OG LANDSKABELIGE VÆRDIER, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER OG KULTURMILJØ	12
BAT - AMMONIAK	12
NATUROMRÅDER, HABITATOMRÅDER OG BILAG IV ARTER.....	14
OVERFLADEVAND, JORD OG GRUNDVAND	14
LUGT	14
STØJ, RYSTELSER, STØV, FLUER, TRANSPORT, LYS, UHYGIEJNISKE FORHOLD OG AFFALD	14
14. KONKLUSION.....	14



3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Der søges om at lovliggøre gulvtyperne i slagtegrisestaldene på Intrupvej 21, 7800 Skive. Gulvene er eksisterende, men blev godkendt forkert i forbindelse med godkendelsen fra 2024

Tidligere miljøgodkendelse

Ejendommen er miljøgodkendt den 9. januar 2024 efter § 16a til slagtesvin.

Denne tilladelse omfatter de samme staldafsnit, men nogle staldafsnit har en anden gulvtype end ansøgt i 2024.

- Staldafsnit 2 er gulvtypen delvis spaltegulv med 25 – 49% fast gulv.
- Staldafsnit 3-4 er gulvtypen delvis spaltegulv med 25 – 49% fast gulv.

Derved har hyppig udslusning ikke en lugtreducerende effekt, og den fjernes fra ansøgt drift. Delvis spaltegulv har en mindre ammoniakfordampning og en mindre lugtemission end drænet gulv med spalter.

Der foretages ikke andre ændringer i forbindelse med dette tillæg.

4. Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelsen fra 9. januar 2024.

Vilkår 11 og 12 Vedrørende stalde og produktioner.

Vilkår 15 – 17 Vedrørende gyllekøling

Vilkår 22 Vedrørende hyppig udslusning

5. Nye vilkår for husdyrproduktion på Intrupvej 21, 7800 Skive

Drift og indretning

1. Vilkårene i dette tillæg skal være overholdt, når tillægget meddeles.

Stalde og produktioner

2. Tilladelsen omfatter:

Staldafsnit	Størrelse m ²	Produktionsareal m ² /%	Gulvtype	Dyretype
Afsnit 1	1.251	1.234/99	Delvis spaltegulv 25 – 49% fast gulv	Slagtesvin
Afsnit 2	648	430/66	Delvis spaltegulv 25 – 49% fast gulv	Slagtesvin
Afsnit 3 & 4	309	162/52	Delvis spaltegulv 25 – 49% fast gulv	Slagtesvin
Afsnit 5 & 6	277	221/80	Delvis spaltegulv 25 – 49% fast gulv	Slagtesvin
Afsnit 7 - 11	827	672/81	Drænet gulv og spalter	Slagtesvin



3. Staldafsnit skal være indrettet med de gulvtyper, som angivet i skemaet ovenover.

Ammoniakreducerende tiltag

4. Gyllekanalerne i staldafsnit 1 (699 m²) og 7-11 (672 m²) i alt 1.371 m² - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
5. Den gennemsnitlige specifikke køleeffekt skal mindst være 15,9 W/m² og den specifikke køleeffekt må maksimalt være 44,7 W/m².
6. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 21,8 kW – 190.896 kWh.

Lugtreducerende tiltag

7. Gyllen i gyllekanalerne i staldafsnit 7-11 skal udsluses mindst hver 7. dag.

6. Eksisterende gældende vilkår fra miljøgodkendelse af 9. januar 2024

Drift og indretning

1. Vilkårene i denne godkendelse skal være overholdt, når et staldafsnit tages i brug.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 6 år efter, at den er meddelt.
3. Godkendelsen skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
4. Eksisterende læhegn syd for gyllebeholderen skal bevares og vedligeholdes.



5. Ved husdyrbrugets overdragelse (f.eks. nyt CVR-nr.) eller ved dyreholdets ophør, så skal Skive Kommune orienteres.
6. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

Ophør

7. Gyllebeholderen skal fjernes, når den ikke længere anvendes til opbevaring af husdyrgødning.
8. Ophør af drift af staldafsnit eller gødningsopbevaringsanlæg skal meddeles til Skive Kommune.
9. Når et staldafsnit ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes, og staldafsnittet skal rengøres.
10. Ved ophør som husdyrbrug, så skal alt farligt affald vedrørende husdyrbruget afleveres i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativ.

Stalde og produktioner

13. Staldafsnit med delvis spaltegulv skal have minimum 25 % fast gulv.
14. Stalden skal have mekanisk ventilation og afkast skal være på tag eller i kip.

Ammoniakreducerende tiltag

18. Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid.
19. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
20. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
21. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

Lugtreducerende tiltag

23. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.

Husdyrgødning

24. Gyllebeholder med et maksimalt overfladeareal på 835 m² skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
25. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
26. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
27. Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, så skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
28. Håndtering af gylle/fast husdyrgødning skal foregå under opsyn.
29. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.
30. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.



31. Hvis Skive Kommune vurderer, at produktionen i staldene ændres væsentlig, og det kan medføre en øget gødningsmængde, så skal der indsendes en kopi af kapacitetserklæringen til Skive Kommune.
32. Hvis der laves nye opbevaringsaftaler, så skal der indsendes kopi af opbevaringsaftalen til Skive Kommune.

Vaskeplads og afledning af vaskevand

33. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

34. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

35. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdage	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdage	Kl. 14-18	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	45 dB(A)	(8 timer)

36. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) målt som spidsværdi.
37. Til- og frakørsel med tung trafik (lastbil og traktor) må ikke foregå fra Intrupvej i tidsrummet 22 – 07.
38. Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

39. Ventilationen skal holdes ren. Det skal rengøres minimum 1 gang årligt.

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



40. Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
41. Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg skal holdes rent.
42. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
43. Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

Olie, kemikalier og affald

44. Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

45. Der skal føres logbog over:

- a. Rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlæg.
- b. Kvittering for aflevering af farligt affald.
- c. Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.

46. Gyllekøling

- a. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse.
- b. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 7 dage.
- c. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

47. Hyppig udslusning

- a. Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 23. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

48. Overdækning af gyllebeholder

- a. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

7. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til lovliggørelse af staldtyperne i staldafsnit 2 og staldafsnit 3&4 på Intrupvej 21, 7800 Skive.

Tillægget er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1065 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 1065 af 21. august 2025.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyr. BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 a i husdyrloven og tillægget meddeles i medfør af § 16 a stk. 4.

Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med dette tillæg ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet, der viser, at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.

8. Andre ejendomme

Den ukorrigerede geneafstand til nabobeboelse er 292,7. 50 % af dette er 146,4 meter. Ansøger ejer eller driver ikke husdyrbrug indenfor denne afstand fra stalde og gyllebeholdere på Intrupvej 21.

9. Dispensation

Der er ikke søgt om dispensation i forbindelse med denne tillæg. Grisestalden overholder alle afstandskrav i husdyrloven.

10. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Tillægget er udnyttet, idet den drejer sig om lovliggørelse af gulvtyper.

Opsættende virkning

Der opføres ikke nyt byggeri i forbindelse med dette tillæg. Hvis tillægget påklages, så må den udnyttes før den endelige afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Kontinuitet

Tillægget kan ikke udnyttes selvstændigt. Hvis godkendelsen bortfalder, så bortfalder dette tillæg også.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tillægget er meddelt.

11. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven. Vi gør derfor opmærksom på, at denne tilladelse ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning.

12. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 4. februar 2026 til 18. februar 2026. Der er ikke indsendt bemærkninger til afgørelsen.

Orientering af naboer

Skive Kommune har udeladt naboorientering i forbindelse med dette tillæg. Geneafstanden til naboer, samlet bebyggelse og byzone er mindre ved dette tillæg end ved miljøgodkendelsen fra 2024. Konsekvenszonen øges fra 852 til 869 meter. Skive Kommune har gennemgået boliger inden for dette område, og alle blev hørt i forbindelse med godkendelsen fra 2024. Det skønnes derfor, at ændringen med gultyperne har underordnet betydning for naboerne. Derfor er naboorientering udeladt.

Offentliggørelse

Dette tillæg bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside 19. februar 2026 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest 19. marts 2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på [Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk](http://naevneneshus.dk)

Civilt søgsmål

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Tilladelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive



SKIVEKOMMUNE

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol Heidi Pørtner Markussen
Sagsnummer: GEO-2025-01212

Med venlig hilsen

Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker



13. Beskrivelse og vurdering ændringerne på husdyrbruget på Intrupvej 21, 7800 Skive

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved ændringerne af staldtyperne. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Indretning og drift

I forbindelse med udskiftning af inventar og ændring fra søer til slagtesvin, så blev gulvtyperne i stald 2 og stald 3 & 4 angivet med forkert gulvtype i ansøgningen om miljøgodkendelse. Gulvtyperne var angivet som "Drænet gulv med spalter". Ved tilsyn kunne det konstateres, at der var minimum 25 % fast gulv.

Der var vilkår til hyppig udslusning af gylle i disse staldafsnit. Hyppig udslusning af gylle har ikke en dokumenteret lugtreduktion, og derfor skal miljøgodkendelsen ændres ved et tillæg.

Gulvtypen "delvis spaltegulv med 25 – 49% fast gulv) har en ammoniakudledning på

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Der er ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med dette tillæg om retlig lovliggørelse.

Uheld og driftsforstyrrelser

Der er ingen ændringer i risikoen for uheld og driftsforstyrrelser.

Produktionsareal

Der ændres ikke i størrelsen på produktionsarealet – kun gulvtypen. Ammoniakemission for delvis spaltegulv med 25 – 49 % fast gulv er 1,9 kg NH₃-N pr. m² produktionsareal, og for drænet gulv med spalter er emissionen 2,3 kg NH₃-N pr m² produktionsareal.

Med hensyn til lugt, så er lugtemissionen for delvis spaltegulv med 25 -49 % fast gulv beregnet til 29 OU E/(m²/s) og 14 LE/(m²/s), og for drænet gulv med spalter er emissionen 43 OU E/(m²/s) og 14 LE/(m²/s).

Afstandskrav og landskabelige værdier, bygge- og beskyttelseslinjer og kulturmiljø

Der bygges ikke nyt i forbindelse med dette tillæg. Grisestalden overholder alle afstandskrav. Skive Kommune vurderer derfor, at afstand, landskabelige værdier, bygge- og beskyttelseslinjer og kulturmiljø er vurderet i miljøgodkendelsen fra 2024.

BAT - Ammoniak

Der er lavet en scenarieberegning med kopi af ansøgningsskema til godkendelsen fra 2024 med de rigtige gulvtyper skema nr. 254862. Staldafsnit 1, gangarealer i staldafsnit 2 og gangarealer i staldafsnit 3 & 4 sættes beregnes BAT-mæssigt som Nyt (inkl. Renoveret) staldafsnit.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Afsnit 1	1251	Mekanisk ventilation	6 m	(#849643) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	1234
Afsnit 2	648	Mekanisk ventilation	6 m	(#849647) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	230
				(#849646) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	200
Afsnit 3 & 4	309	Mekanisk ventilation	6 m	(#849653) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	55
				(#849650) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	107
Afsnit 5 & 6	277	Mekanisk ventilation	6 m	(#849654) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	221
Afsnit 7-11	827	Mekanisk ventilation	6 m	(#849657) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	672
Sum						2719

Her beregnes BAT-kravet til 4.951 kg NH₃-N/år for stalden.

Kommunescenarie (254862) | BAT ?

Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af om en produktion er placeret i ny eller eksisterende stald. For eksisterende stalde vil gælde en fast værdi per dyr på en given gulvtype. For nye stalde vil værdien afhænge af produktionens størrelse, således at BAT-kravet skærpes i takt med en voksende produktion.

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	4951	334	5285
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	5003	167	5170
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	115
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Skive Kommune vurderer, at dette er BAT-niveauet for stalden i dette tillæg. Der er gyllekøling i Staldafsnit 1 og Staldafsnit 7-11. Derudover er gyllebeholderen overdækket.



Ansøgning (250078) | BAT ?

Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Ber er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af om en produktion er placeret i ny eller eksisterende eksisterende stalde vil gælde en fast værdi per dyr på en given gultype. For nye stalde vil værdien afhænge af produktionens størrelse, således at BAT-kravet skærpes i takt med en voksende produktion.

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	4951	167	5118
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	4949	167	5116
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	2
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT ? i					
	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
Rediger	5355	4951			

Skive Kommune vurderer, at BAT er overholdt ved dette tillæg.

Naturområder, habitatområder og Bilag IV arter

Den samlede ammoniakemission fra svinebruget falder fra 5.406,9 til 5.15,6 kg NH₃-N/år. Derudover etableres ikke nye bygninger. Skive Kommune vurderer derfor, at natur- og habitatområder er vurderet i godkendelsen fra 2024. Derudover vurderes det, at ændring af stalddtype ikke påvirker Bilag IV arter.

Overfladevand, jord og grundvand

Skive Kommune vurderer, at ændring af gultype med ændring af krav til gyllekøling og hyppig udslusning af gylle ikke påvirker overfladevand, jord og grundvand.

Lugt

Den korrigerede geneafstand til nabobeboelser, samlet bebyggelse og byzone reduceres ved ændring af gultype. Skive Kommune vurderer derfor, at lugt er vurderet tilstrækkeligt i miljøgodkendelsen fra 2024.

Støj, rystelser, støv, fluer, transport, lys, uhygiejniske forhold og affald

Dette tillæg vedrører en lovliggørelse af de faktiske gultyper i stalden. Dette ændrer ikke i vurderingen på disse forhold. Skive Kommune vurderer derfor, at vilkår og vurderinger i miljøgodkendelsen fra 2024 er tilstrækkelige.

14. Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At ændring i gultyper ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.



- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Ændringerne i stalden på Intrupvej 21, 7800 Skive vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende.