



MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING

Før:

SB Pork A/S

Markedsvej 9, 6650 Brørup

Matrikel nr.: 9p Tuesbøl By, Brørup

CVR-nummer: 62011513

P-nummer: 1003147838

Listepunkt nummer: 6.4a

J. nummer: MST-1271-00347 og
MST-1270-01867

Godkendelsen omfatter:

- Pakning af færdigvarer i tidsrummet kl. 18-06 på hverdage.
- Udkørsel af 2 lastbiler med færdigvarer pr. time i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage og kl. 14-18 på lørdage.
- Ankomst og udkørsel af én slamsuger pr. time i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage og kl. 14-18 på lørdage.
- Ankomst, udskiftning og udkørsel af én affaldscontainer pr. time i tidsrummet kl. 14-18 på lørdage.
- 2. svinetransporter i alt må forlade virksomheden i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage.
- Opskæring samt pakning af færdigvarer på Skærtorsdage og Kr. Himmelfartsdage i tidsrummet kl. 7-18.
- Udkørsel af 2 lastbiler med færdigvarer pr. time i tidsrummet kl. 18-22 på Skærtorsdage og Kr. Himmelfartsdage.

Revurderingen omfatter:

Revurderingen omfatter slagteriet miljøgodkendelse fra 17. juli 2006. Der er samtidigt lavet en sammenskrivning af alle slagteriet miljøgodkendelser.

Dato:

Godkendt: Malene Jozeffa Sørensen

Annonceres den 24. maj 2017

Klagefristen udløber den 21. juni 2017

Søgsmålsfristen udløber den 24. november 2017

Revurdering påbegyndes, når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	INDLEDNING	4
2.	AFGØRELSE OG VILKÅR.....	5
2.1	Afgørelse.....	5
2.2	Vilkår for afgørelsen	7
	A. Generelle forhold	7
	B. Indretning og drift	7
	C. Luftforurening	10
	D. Lugt	12
	E. Spildevand	14
	F. Støj	14
	G. Affald	17
	H. Jord og grundvand	17
	I. Indberetning/rapportering	18
	J. Driftsforstyrrelser og uheld	19
	K. Ophør	19
3.	VURDERING OG BEMÆRKNINGER.....	20
3.1	Begrundelse for afgørelsen.....	20
	Virksomhedens indretning og drift	20
	Virksomhedens omgivelser	20
	Nye lovkrav	21
	Bedste tilgængelige teknik	22
3.2	Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår	22
	Opsummering.....	22
	A. Generelle forhold	22
	B. Indretning og drift	23
	C. Luftforurening	25
	D. Lugt	26
	E. Spildevand	27
	F. Støj	27
	G. Affald	29
	H. Jord og grundvand	30
	I. Indberetning/rapportering	32
	J. Driftsforstyrrelser og uheld	33
	K. Ophør	33
3.3	Udtalelser/høringssvar.....	33
	Udtalelse fra andre myndigheder	33
	Udtalelse fra borgere mv.	34
	Udtalelse fra virksomheden	36
4.	FORHOLDET TIL LOVEN	37
4.1	Lovgrundlag	37
4.1.1	Afgørelsen	37
4.1.2	Listepunkt.....	37
4.1.3	BREF	37
4.1.4	Revurdering.....	37
4.1.5	Risikobekendtgørelsen.....	37
4.1.6	VVM-bekendtgørelsen	37
4.1.7	Habitatdirektivet.....	38
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud.....	38

4.3	Tilsyn med virksomheden	38
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning.....	38
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen.....	40
BILAG	41

1. INDLEDNING

SB Pork A/S har siden 1930'erne eksisteret som slagteri i den vestlige del af Brørup By. Slagteriet Brørup fik i 2006 tilladelse til at slagte 13.000 svin om ugen. Siden er der optimeret på anlægget og arbejdsgangene er effektiviseret, således at virksomheden løbende og sidst i 2014 har kunnet udvide produktionen til 36.000 svin om ugen.

Miljøstyrelsen har igangsat revurderingen af slagteriet miljøgodkendelse fra 2006. I henhold til § 36 i godkendelsesbekendtgørelsen skal godkendelse af bilag 1- virksomheder tages op til revurdering mindst hvert 10. år.

Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en revurdering af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse af 17. juli 2006. Samtidig er der lavet en sammenskrivning af virksomhedens andre gældende miljøgodkendelser. Den afgørelse erstatter hermed de hidtidige miljøgodkendelser:

- Miljøgodkendelse af udvidelse samt revurdering af eksisterende godkendelse, 17. juli 2006.
- Miljøgodkendelse af produktionsudvidelse, 3. april 2009.
- Miljøgodkendelse af produktionsudvidelse, 7. juli 2011.
- Miljøgodkendelse af produktionsudvidelse, 19. juni 2014.

Revurderingen har givet anledning til, at nogle af de hidtil gældende vilkår er ændret eller slettet, og nye vilkår er tilføjet. De væsentligste ændringer er beskrevet i det følgende, men en samlet oversigt over vilkårene findes i bilag D. I afsnit 3 findes en vurdering af de nye meddelte vilkår samt overført og ændrede vilkår.

Vilkår, som ikke er ændret eller blot redaktionelt ændret i den reviderede godkendelse, er vurderet at være i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen og praksis på området i øvrigt.

Virksomheden har i forbindelse med revurderingen søgt om miljøgodkendelse af udvidelse af driftstider for følgende aktiviteter:

- Pakning af færdigvarer i tidsrummet kl. 18-06 på hverdage.
- Udkørsel af 2 lastbiler med færdigvarer pr. time i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage og kl. 14-18 på lørdage.
- Ankomst og udkørsel af én slamsuger pr. time i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage og kl. 14-18 på lørdage.
- Ankomst, udskiftning og udkørsel af én affaldscontainer pr. time i tidsrummet kl. 14-18 på lørdage.
- 2 svinetransportbiler i alt, må forlade virksomheden i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage.
- Opskæring samt pakning af færdigvarer på skærtorsdage og Kr. Himmelfartsdage i tidsrummet kl. 7-18.
- Udkørsel af 2 lastbiler med færdigvarer pr. time i tidsrummet kl. 18-22 på Skærtorsdage og Kr. Himmelfartsdage.

Der er foretaget en VVM-screening af det anmeldte projekt, og der er den 22. maj 2017 truffet afgørelse om, at udvidelse af driftstiden ikke er VVM – pligtig, MST-1270-01867.

2. AFGØRELSE OG VILKÅR

2.1 Afgørelse

Denne afgørelse omfatter både miljøgodkendelse af ændringer i driftstiden samt revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse meddelt i 2006.

Miljøgodkendelse

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag A godkender Miljøstyrelsen hermed driftstidsændringerne.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Vilkår for godkendelse af ændringerne i driftstiderne fremgår af afsnit 2.1 nedenfor (vilkår markeret med ★).

Revurdering

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser:

- Miljøgodkendelse af udvidelse samt revurdering af eksisterende godkendelse af 17. juli 2006, meddelt af Ribe Amt.

Vilkår fra godkendelsen er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret som led i revurderingen ved påbud efter lovens § 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.

Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. Ændrede og nye vilkår er mærket med ○.

Afgørelsen om sløjfede, nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b, og § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår eller med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.

Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet.

Sammenskrivning

Miljøstyrelsen har endvidere foretaget en administrativ sammenskrivning af følgende nyere godkendelser, som stadig er omfattet af retsbeskyttelse:

- Miljøgodkendelse af 3. april 2009, meddelt af Miljøcenter Odense.
- Miljøgodkendelse af 7. juli 2011, meddelt af Miljøstyrelsen.
- Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse af 19. juni 2014, meddelt af Miljøstyrelsen.

Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse i det omfang de fortsat er relevante, og det ikke har været nødvendigt at ændre vilkårene som følge af den ansøgte driftstidsændring. Disse vilkår er markeret med ●.

De nedenstående godkendelser for SB Pork A/S, erstattes af denne afgørelse:

- Miljøgodkendelse af 3. april 2009, meddelt af Miljøcenter Odense.
- Miljøgodkendelse af 7. juli 2011, meddelt af Miljøstyrelsen.
- Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse af 19. juni 2014, meddelt af Miljøstyrelsen.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, hvor de med ★ mærkede som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

2.2 Vilkår for afgørelsen

A. *Generelle forhold*

A1 ○ Et eksemplar af afgørelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold.

A2 ○ Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
- Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 måneder
- Fuldt ophør af virksomheden
- ophør af bilag 1- aktivitet, herunder permanent nedsættelse af kapaciteten til under tærskelværdierne i bilag 1.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold), eller beslutningen om ændringen (indstilling, ophør). Ved helt eller delvist ophør af bilag-1 aktiviteten skal orienteringen ske som en anmeldelse, jf. § 44 stk. 3 og 4 i godkendelsesbekendtgørelsen.

A3 ○ Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne afgørelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

A4 ● Procedurerne krævet i denne godkendelse, samt andre relevante procedurer skal fastholdes i et ledelsessystem.
Ledelsessystemet skal opbygges, så det sikres at procedurerne gennemgås og opdateres mindst en gang årligt og ved ændringer i produktionen.

A5 ● Nærværende godkendelse meddeles under forudsætning af at virksomheden er indrettet og drives som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Dette betyder, at alle anlægsændringer udover 1:1 skal oplyses tilsynsmyndigheden inden i driftssætning, således at der kan træffes afgørelse herom.

A6 ● Virksomheden skal hvert andet år foretage en gennemgang af støjberegningsgrundlaget. Første gang i 2012. Resultatet af gennemgangen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1. februar det følgende år.

B. *Indretning og drift*

B1 ● Der må maksimalt slagtes 36.000 svin pr. uge.

B2 ☆○ På virksomheden er følgende aktiviteter tilladt indenfor de nedenfor angivne tidsrum.

Aktivitet	Tilladt tidsrum
Opstart af slagtelinie* Herunder klargøring til slagting som omfatter opstart af svideovn og skoldekar	Hele døgnet mandag til lørdag
Slagtning Omfatter bl.a. bedøvelse, stikning, skoldning og svidning af grise	06.00-18.00 på hverdage 07.00-14.00 på lørdage
Forædling	Hele døgnet mandag til lørdag samt Skærtorsdage og Kr. himmelfartsdag
Pakning	Hele døgnet mandag til lørdag samt Skærtorsdag og Kr. himmelfartsdag
Udlevering af færdigvarer	06.00 – 18.00 mandag-fredag, dog tillades 2 afhentninger pr. time i tidsrummet kl. 18.00-22.00 07.00-14.00 lørdag, dog tillades 2 afhentninger pr. time i tidsrummet kl. 14.00-18.00 Udkørsel af 2 lastbiler med færdigvarer pr. time i tidsrummet kl. 18-22 på Skærtorsdage og Kr. Himmelfartsdage.
Vask af biler	06.00-18.00 mandag-fredag 07.00-14.00 lørdag
indkørsel af grisetransporter	06.00-18.00 mandag-fredag, dog tillades 2 transporter pr. halve time i tidsrummet 05.00-06.00 07.00-14.00 lørdag, dog tillades 2 transporter pr halve time i tidsrummet 06.00-07.00
Udkørsel af grisetransporter	06.00-18.00 mandag-fredag, dog tillades 2 svinetransportbiler i alt, som må forlade virksomheden i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage. 07.00-14.00 lørdag
Kørsel med dieseltruck	06.00 -18.00 mandag-fredag 07.00-14.00 lørdag
Afhentning af affald	06.00-18.00 mandag-fredag, dog tillades én slamsuger pr. time i tidsrummet kl. 18.00-22.00. 07.00-14.00 lørdag, dog tillades én slamsuger pr. time i tidsrummet kl. 14.00-18.00
Rengøring indendørs	Hele døgnet mandag til lørdag samt Skærtorsdage og Kristi Himmelfartsdage

- B3 ○Emissionsbegrænsende udstyr må ikke tages ud af drift, mens der er produktion på det pågældende anlæg, uden at tilsynsmyndigheden forinden er informeret herom.
- B4 ○Virksomheden skal løbende arbejde med at substituere, udfase eller reducere anvendelsen af natriumhypoklorit. Dette arbejde skal rapporteres til tilsynsmyndigheden hvert år i den årlige rapport, første gang i år 2018.
- B5 Alle døre, porte og vinduer skal holdes lukkede.
- B6 ● Vogne skal tørskrabs inden vask. Materiale fra tørskrab skal opbevares i lukkede containere.
- B7 ● Der skal være en af virksomheden ansat opsynsmand tilstede ved vask af biler, således at det sikres, at virksomhedens procedure for vask følges.
- B8 ● Al transport af tunge køretøjer til og fra slagteriet skal foregå ad Industri Vest langs banelegemet i erhvervsområdet.
- B9 ● Lastbilers motor skal være standset ved af- og pålæsning og parkering. Dette skal fastholdes i en procedure. Virksomheden skal sikre vilkårets overholdelse ved skiltning og instruktion af ansatte, vognmænd og chauffører.
- B10 ● Køleunits på virksomhedens område må være tilsluttet el-drift, men må ikke være tilsluttet dieseldrift. Det skal sikres at medarbejderne og chauffører er informeret. Dette skal fastholdes i en procedure.
- B11 ○ Oplag af slagteriaffald, der kan medføre forurening, skal opbevares i egnede beholdere, på en oplagsplads med impermeabel belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af oplag, der kan medføre forurening, kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og recipienter.
- Oplag af olie- og kemikalieprodukter, samt affald herfra, skal placeres indendørs eller under overdækning. Under flydende olie- og kemikalieprodukter, samt affald herfra skal etableres opsamlingskapacitet, som kan rumme et volumen svarende til oplagets største beholder. Efter aftale med miljømyndigheden kan etablering af opsamlingskapacitet undlades, hvis opbevaringen foregår på et, for de pågældende væsker uigennemtrængeligt underlag, der er indrettet uden afløb eller med afløb til olieudskiller. Arealet skal indrettes således, at udstrømmende væsker ved spild eller uheld ikke kan tilledes arealer, som ikke er sikret tilsvarende.
- B12 ○ Containere, siloer, beholdere og tanke, eksempelvis til biprodukter, gødning, børster, blod og mucosa, skal tømmes og renholdes i et sådan omfang, at generende lugt og uhygiejniske forhold ikke opstår.

Tømning af de anførte containere m.v. skal foregå på en sådan måde, at generende lugt og uhygiejniske forhold ikke opstår.

Udendørs områder til vask og rengøring, skal renholdes i et sådant omfang, at generende lugt og uhygiejniske forhold ikke opstår.

Åbne udendørs render samt sandfang skal tømmes og rengøres i et sådan omfang, at generende lugt og uhygiejniske forhold ikke opstår.

C. **Luftforurening**

Støv

- C1 ○ Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.
- C2 ● På samtlige skorstene og luftafkast, hvor der stilles emissionsvilkår, skal der være etableret målesteder til kontrolmålinger. Målestederne skal placeres og indrettes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Luft-vejledning p.t. nr. 2/2001.

Afkasthøjder og luftmængder

- C3 ● Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de værdier, der er anført her:

Afkast fra	Min. afkasthøjde (m)	Max. luftmængde (Nm³/time)
Skorsten til staldluft	40	117.800
Flamberingssovn	25	20.640
Dekontamineringssovn	25	21.400
Kedelanlæg	11	1.800
Renseanlæg	12	6.400

Afkasthøjder måles over terræn.

Emissionsgrænser

- C4 ● Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier.

Afkast Fra	Stof	Emissionsgrænse (enhed)
NO _x	Dekontaminerings- og flamberingssovn	400 mg/Nm ³ tør røggas ved 10 % O ₂
NO _x	Kedelanlæg	65 mg/Nm ³ tør røggas ved 10 % O ₂
CO	Kedelanlæg	75 mg/Nm ³ tør røggas ved 10 % O ₂
Støv	Afkast fra værksted	20 mg/Nm ³

En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 °C, 101,3 kPa, tør gas)

Immissionskoncentration

- C5 ○ Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier):

Stof	B-værdi mg/m ³
NO _x *	0,125
CO	1
Støv	0,08

B-værdien udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften uden for virksomhedens område. B-værdien gælder i alle højder, hvor mennesker kan blive udsat for den forurenede luft.

* Hvis under halvdelen af NO_x-mængden er NO₂, skal der altid regnes med at mindst halvdelen af den udsendte mængde NO_x udgøres af NO₂. Hvis der ikke foreligger oplysninger om NO_x-indholdets fordeling, skal alt NO_x omregnes til NO₂.

Kontrol af luftforurening

- C6 ○ Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C3, C4 og C5 er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt.

Kontroltype og overholdelse af grænseværdi

Målingerne skal foretages som præstationsmålinger.

Der skal foretages 2 målinger af mindst 45 minutters varighed. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og kan foretages samme dag.

Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af målingerne er mindre end eller lig med grænseværdien.

Krav til luftmåling

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stof	Analysemetode
NO _x	MEL-03
CO	MEL-06
Støv	MEL-02
O ₂	MEL-05

Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af

grænseværdierne.

Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal være overholdt.

Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien.

Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Hvis vilkåret/ne er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation.

Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Luftvejledningen

Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal ske ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001.

C7 Staldventilatorer skal renholdes og justeres efter behov.

D. Lugt

Lugtgrænse

D1 • Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m³ ved boliger, blandet bolig og erhverv samt 10 LE/m³ ved erhvervsområder og i åbent land.

Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget.

Grænseværdien gælder i alle højder, hvor mennesker kan blive udsat for den forurenede luft.

D2 Diffus lugt

○ Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse lugtgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

D3 • Der skal foreligge procedurer med henblik på at forebygge diffuse lugtgener fra vaskeplads, vask af biler, forrenseanlæg og udligningstanken. Slagteriet skal ved grundige instruktioner sikre at procedurerne er implementeret.

D4 ○ Renseforanstaltninger til forrensning af spildevand, eksempelvis tromlesigter og render samt udligningstank, flotationsanlæg skal i tilstrækkeligt omfang vedligeholdes og rengøres, så der ikke opstår generende lugt.

D5 ○ Én gang dagligt skal en medarbejder kontrollere, at der ikke er diffuse lugtgener fra biomaterialetanken. Dette skal fastholdes i en procedure. Denne registrering skal kunne dokumenteres med dato og tidspunkt for kontrol.

Det skal registreres, hvor ofte det aktive kulfilter hørende til biomaterialetanken bliver skiftet. Registreringen skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende i minimum 3 år.

Kontrol af lugt

- D6 • Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at vilkåret (grænseværdien i vilkår D1) for lugt er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium.

Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke afkast, der indgår i målingerne.

Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor.

Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det geometriske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger.

Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der:

- enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller
- udføres beregninger på baggrund af det geometriske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner.

Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien.

Minimumskrav til præsentation af beregningsresultater:

Udskrift af inddata og OML-beregningsresultater med markering af virksomhedens skel og grafisk fremstilling fra OML (kort over maksimale månedlige 99% fraktiler) med angivelse af virksomhedens skel og kilderne.

Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden.

- D7 • Afkastluften fra flamberingsovnen og dekontamineringsovnen skal ledes gennem varmegenvindingsanlægget. Der skal føres en driftsjournal, der angiver de tidsrum, hvor varmegenvindingsanlægget er ude af drift.

E. Spildevand

- E1 • Der må udover spildevand i udskillere og forrenseanlæg og udligningstank ikke ske en opmagasinerings af processpildevand på virksomheden.
- E2 • Der skal føres en driftsjournal over den dagligt tilledte og afledte vandmængder fra udligningstanken.

F. Støj

Støjgrænser

- F1 ○, ændret. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).
- 1 Erhvervsområder (områderne 2.E.04, 2.E.11 og 2.E.15 undtagen boligerne på H.P. Andersens Alle i Vejens Kommuneplan 2013-2025).
 - 2 Centerområder (område 2.C.01 i Vejens Kommuneplan 2013-2025)
 - 3 Boligområder (områderne 2.B.04, 2.B.05 og 2.B.06 i Vejens Kommuneplan 2013-2025).

	Kl.	Reference-tidsrum (timer)	1 dB(A)	2 dB(A)	3 dB(A)
Mandag-fredag	06-18	8	60	55	45
Lørdag	07-14	7	60	55	45
Lørdag	14-18	4	60	45	40
Søn- & helligdage	07-22	8	60	45	40
Alle dage	18-22	1	60	45	40
Mandag - fredag	22-06	0,5	60	40	35
Lørdag, søndag og helligdage	22-07	0,5	60	40	35
Maksimalværdi Mandag-fredag	22-06	-	-	55	50
Maksimalværdi lørdag, søndag og helligdage	22-07	-	-	55	50

Områderne fremgår af bilag C.

Støjgrænsen gælder ved det mest støjbelastede punkt i enhver højde af vinduer og altaner på bygningsfacaden.

Lavfrekvent støj og infralyd

Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Tidspunkt	A-vægtet lydtrykniveau (10-160Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum og lign.	kl. 07-18	25	85
	kl. 18-07	20	85
Kontorer og lign. støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Øvrige rum i Virksomheder	Hele døgnet	35	90

Vibrationer

Vibrationer fra virksomheden må ikke overstige nedenstående grænseværdier i naboområderne.

Anvendelse	KB-vægtet accelerationsniveau, L_{1w} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet), Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7 Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 Kontorer, undervisningslokaler o.l.	80
Erhvervsbebyggelse	85

Kontrol af støj, infralyd og vibrationer

- F2 ○ Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkåret for støj, infralyd og vibrationer, jf. vilkår F1, er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Krav til målinger

Virksomhedens støj, infralyd og vibrationer skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af eksternt støj og nr. 5/1993 om Beregning af eksternt støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Måling af maksimalværdi skal foretages ved mindst 5 forekomster af den driftstilstand, der giver anledning til maksimalværdien, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.

Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der højst kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Definition på overholdte støj-, infralyd- og vibrationsgrænser

- F3 ○ Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien.

- F4 ○ Der skal føres journal over tidspunkt og antal transporter til og fra virksomheden samt transport af køletrailere til og fra læsserampen ved H.P. Andersens Alle. Én gang årligt skal virksomheden vurdere om antallet af transporter svarer til forudsætningerne bag støjberegningen. Registreringen skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende i minimum 3 år

- F5 ○ Der skal føres journal over antal og placering af henstillede køleunits. Én gang årligt skal virksomheden vurdere om antallet af køleunits svarer til forudsætningerne bag støjberegningen. Registreringen skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende i minimum 3 år.

- F6 ○ Der skal føres journal over tømning af affaldscontainere og brug af slamsuger. Én gang årligt skal virksomheden vurdere om antal og tidspunkt for tømning svarer til forudsætningerne bag støjrapporten. Registreringen skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende i minimum 3 år

- F7 ★ Ved drift på Skærtorsdage og Kr. Himmelfartsdage skal følgende kilde, være ude af drift:

- MAFI TUG færdigvarer
- MAFI TUG til kølerum mod H.P. Andersens Alle
- Afkast svideovn N23
- Afkast svideovn N24
- Afkast svideovn N25
- Afkast svideovn N34

G. Affald

- G1 ○ Oplag af affald skal ske således, at kvaliteten af affaldet ikke forringes, samt således at mulighederne for genanvendelse af affaldet sikres.
- G2 ○ Opbevaring af affald må ikke give anledning til lugtgener eller uæstetiske forhold, der for tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig.
- G3 ○ Animalsk affald skal afhentes dagligt, og må ikke henstå over natten eller weekenden.

Bortskaffelse af affald

G4 Maksimale affaldsmængder

○ Følgende affaldstyper må maksimalt produceres og oplagres i de anførte mængder:

Affaldstype	EAK-kode	Max. Oplag (tons)
Strøelse og gødning fra dyretransport	02 01 06	1 container
Blod, tarmindehold og mavetarmsæt til biogas (kategori 2 og 3)	02 01 03	100 tons
Slagteaffald til DAKA	02 01 03	0,4 tons
Slagteribiprodukter (kategori 2)	02 01 03	15 tons
Slagteribiprodukter Humankonsum eller dyrefoderproduktion (kategori 3)	02 01 03	15 tons
Metalaffald	16 01 17	1 container (40 fods)
Andet fast brændbart	20 01 99	8 tons
Spildolie	13 02 05	0,6 tons
Pap og papir	15 01 01	0,1 tons
Plast	15 01 02	0,1 tons

H. Jord og grundvand

- H1 ○ Olieudskillere og sandfang skal være tilmeldt en tømningsordning.

Krav om tæthed

- H2 ○ Opsamlingsbeholdere for spild, nedgravede olieudskillere/sandfang/rørledninger og spildevandsledninger skal til enhver tid være tætte, så der ikke ske udsivning.

Kontrol af tæthed

- H3 ○ Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal kontrollere, at nedgravede olieudskillere/sandfang/opsamlingsbrønde på spildevands-systemet/rørledninger og spildevandsledninger er tætte.

Kontrollen skal foretages senest 3 måneder efter, til-synsmyndigheden har meddelt kravet. Tæthedskontrollen skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings "Norm for tæthed af afløbssystemer i jord", Dansk Standard DS 455, 1. udgave, januar 1985 med ændringer af 13. oktober 1990, "normal tæthedsklasse". Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. Firmaets beskrivelse af hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og resultatet skal sendes til til-synsmyndigheden senest 1 måned efter, kontrollen har fundet sted. Konstateres der utætheder, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden, og lækagen skal udbedres snarest muligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve yderligere tæthedskontrol. Der kan maksimalt kræves tæthedskontrol én gang hvert år. Alle udgifter forbundet med kontrollen og evt. udbedringer betales af virksomheden.

- H4 ★ Tankningsområdet til trucks skal være etableret på et impermeabelt areal. Arealet skal være indrettet med afløb til olieudskiller. Alternativt kan arealet indrettes uden afløb. Arealet skal i så fald være overdækket mod nedbør og må ikke kunne blive oveskyttet af overfladevand fra omliggende arealer. Påfyldningshanen skal være monteret med en "dødemandsfunktion", som sikrer, at pumpningen afbrydes i tilfælde af uheld under takning.
- H5 • Evt. spild af jernchlorid skal bortskaffes i henhold til kommunens anvisning.
- H6 • Jernchlorid skal opbevares i en dobbeltvægget tank med elektronisk lækagealarm. Tanken skal være sikret mod påkørsel. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes.
- H7 ○ Der skal foreligge et vedligeholdelsesprogram for kloaksystemet, som skal fremvises overfor tilsynsmyndigheden på forlangende.

I. Indberetning/rapportering

- I1 • Driftsjournalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

Årsindberetning

- I2 ○ En gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:
- Antal slagtede søer
 - Anvendte mængder hjælpestoffer
 - Energiforbrug pr. slagtet svin
 - Vandforbrug pr. slagtet svin
 - Varmeforbrug pr. slagtet svin
 - Påfyldt mængde ammoniak, samt evt. aftappede mængder

Frist for indberetning

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. marts. Afrapportering skal ske pr. 1. januar – 31. december.

J. Driftsforstyrrelser og uheld

J1 ○Der skal som minimum være beredskabsplan for medarbejdernes håndtering af følgende situationer:

- Spild/udslip af affald til jord og kloak.
- Spild/udslip af hjælpestoffer eller rengøringsmidler til jord.
- Spild eller udslip af farligt affald.
- Udslip af ammoniak til luft, jord og kloak.

J2 ○ Produkter med indhold af natriumhypoklorit skal opbevares adskilt fra syreholdige produkter, således at sammenblanding i tilfælde af lækage ikke er mulig.

K. Ophør

K1 ○Ved helt eller delvist ophør af driften skal tilsynsmyndigheden orienteres og virksomheden skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand.

Virksomheden skal senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurderingen efter § 38K, stk. 1 i lov om forurennet jord.

En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist.

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER

3.1 Begrundelse for afgørelsen

Miljøstyrelsen har baseret revurderingen af SB Pork A/s på følgende:

- Oplysninger indsamlet på tilsyn på slagteriet,
- Slagteriet opdateret miljøtekniske beskrivelse, vedlagt som del af bilag A.

SB Pork A/S har i forbindelse med revurderingen forholdt sig til BAT, vedlagt som del af bilag A.

SB Pork A/S er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 6.4a: *Drift af slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons/dag.*

Revurderingen og sammenskrivningen indebærer at:

- SB Pork A/S kan fortsætte driften af virksomheden.
- Der er overført grænser for hvor meget virksomheden må påvirke omgivelserne.
- Der er overført krav om kontrol og eftervisning af godkendelsens vilkår.

SB Pork A/S har søgt om miljøgodkendelse til følgende driftstidsændringer:

- Pakning af færdigvarer i tidsrummet kl. 18-06 på hverdage.
- Udkørsel af 2 lastbiler med færdigvarer pr. time i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage og kl. 14-18 på lørdage.
- Ankomst og udkørsel af én slamsuger pr. time i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage og kl. 14-18 på lørdage.
- Ankomst, udskiftning og udkørsel af én affaldscontainer pr. time i tidsrummet kl. 14-18 på lørdage.
- 2 svinetransportbiler i alt må forlade virksomheden i tidsrummet kl. 18-22 på hverdage.
- Opskæring samt pakning af færdigvarer på Skærtorsdage og Kr. Himmelfartsdage i tidsrummet kl. 7-18.
- Udkørsel af 2 lastbiler med færdigvarer pr. time i tidsrummet kl. 18-22 på Skærtorsdage og Kr. Himmelfartsdage.

SB Pork A/S har i deres ansøgningsmateriale redegjort for, at de kan overholde deres vilkår, med de ansøgte driftsændringer.

Virksomhedens indretning og drift

SB Pork A/S er et slagteri som siden 2005 har været ejet af Tönnies Fleisch. Virksomheden har tilladelse til en produktion på 36.000 svin om ugen.

Virksomhedens omgivelser

Slagteriet Brørup ligger i et område, der er udlagt til industriformål herunder bebyggelse og aktiviteter tilknyttet slagteriet (se lokalplan nr. 77 fra Brørup Kommune, 2006).

Forhold vedrørende støj

Ifølge Vejen kommuneplanramme 2.E.15 ligger Slagteriet Brørup i byzone. Mod syd og nord grænser virksomheden op til boligområder, mod vest op mod et markedsområde og mod øst mod et område, der er udlagt til erhvervsformål.

Nærmeste bolig er beliggende ca. 20 m nordøst for slagteriet.

Forhold vedrørende drikkevand

Virksomheden er beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser, hvilket betyder, at etablering af aktiviteter eller anlæg i disse områder, der medfører særlig risiko for grundvandet, så vidt muligt skal undgås, hvis der er risiko for forurening af vandindvindingsinteresser. Virksomheden ligger ikke inden for et indsatsområde eller et indvindingsområde for et vandværk.

Området er omfattet af kommunens spildevandsplan.

Naturområder

Slagteriet Brørup er beliggende ca. 2 km syd for et Natura-2000 område, Sneum Å og Holsted Å. I ådalene findes en lang række mose og engområder. Riggkær og kildevæld er registreret flere steder langs Holsted Å og Sneum Å, nogle steder med artsrige og værdifulde forekomster. Overdrev er generelt en sjælden naturtype i denne del af Jylland, men artsrige sure overdrev er registreret tre steder på Ådals skrænterne i området.

Ifølge § 4 i "Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder" må der ikke gives en godkendelse/ tilladelse, hvis dette kan indebære forringelser af områdets naturtype og levestederne for de arter, området er udpeget for - eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende arter.

Basisanalysen udarbejdet af Ribe Amt viser, at hovedparten af de registrerede forekomster af Natura 2000-naturtyper i området er truet af eutrofiering og tilgroning. De beregnede gennemsnitlige kvælstofdepositioner er for de forskellige registrerede naturtyper større end eller lig med talegrænsen.

Nedfald af kvælstof vil derfor kunne have en betydning for målopfyldelsen for områderne. Der er i april 2008, i forbindelse med miljøgodkendelsen der blev meddelt den 3. april 2009, foretaget en OML-beregning for NOx emissionen fra slagteriet. Den største NOx belastning fra virksomheden vil slå ned ca. 50 m syd for virksomheden.

Da Holsted Å og Sneum Å er beliggende ca. 2 kilometer nord fra virksomheden vil andelen af nedfald været reduceret kraftigt.

Nye lovkrav

Der er siden meddelelsen af virksomhedens miljøgodkendelse i 2006 kommet flere nye bekendtgørelser og vejledninger indenfor miljøområdet.

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange i perioden. Af relevans er:

- Større åbenhed i procedurer for udarbejdelsen af revurdering af miljøgodkendelse.
- Større vægt på sikring af virksomhedens anvendelse af bedst tilgængelig teknik

Specielt i-mærkede virksomheder har pligt til at anvende de af EU udarbejdede "BREF dokumenter med anbefalinger om bedste tilgængelige teknik for den enkelte branche. For svineslagterier blev det nuværende BREF-dokument udgivet i 2006. Det forventes revideret indenfor de kommende år. Dette vil medføre en ny revurdering af slagteriet.

Godkendelsesbekendtgørelsen er senest blevet ændret den 7. december 2016. Af relevans for den igangværende revurdering af miljøgodkendelsen for SB Pork A/S, betyder det, at

det, jf. bekendtgørelsens § 14 skal vurderes, hvorvidt virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer, således at der skal udarbejdes en basistilstandsrapport. Denne vurdering fremgår af denne afgørelses afsnit 3.3.10.

Bedste tilgængelige teknik

Virksomheden har gennemført en vurdering af indførelse af bedst tilgængelige teknikker på slagteriet. Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedst tilgængelige teknik (BAT = Best Available Technique).

Ud af de 88 anbefalinger, har slagteriet implementeret de 62 anbefalinger.

Der er 3 anbefalinger, der ikke er gennemført, fordi slagteriet anvender andre metoder til at opnå samme effekt.

Der er 6 anbefalinger, der er delvist opfyldt. Dette omfatter blandt andet at separere overfladevand og kølevand fra forurenede spildevand, virksomheden har en projektansøgning liggende hos ledelsen.

Der er 17 anbefalinger, der ikke er relevante for slagteriet. Det omfatter blandt andet en metode, til rensning af spildevand, disse anbefalinger er dog henvendt til virksomheder der har eget rensningsanlæg.

Miljøstyrelsen vurderer, at slagteriet i vid udstrækning har implementeret anbefalingerne til BAT.

3.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

Opsummering

En samlet oversigt over vilkår er vedlagt som bilag D.

A. Generelle forhold

Der er med revurderingen meddelt en række vilkår om forhold som tilsynsmyndigheden skal stille vilkår om i forbindelse med en bilag 1 virksomhed, jf. godkendelsen bekendtgørelsens § 21.

Vilkår A1

Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår. Dermed sikres at den ansvarlige for driften er bekendt med virksomhedens miljøgodkendelse, og at denne dermed kan overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Tilsynsmyndigheden skal orienteres om ejerskifte, indstilling af drift mv.. Dette for at Miljøstyrelsen til enhver tid kan opfylde sin tilsynspligt med virksomhedens miljøforhold.

Vilkår A3

Hvis vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes, skal tilsynsmyndigheden underrettes. Virksomheden har pligt til, at standse driften eller i mindste fald den relevante drift, hvis overtrædelse af et vilkår medføre:

- Fare for menneskers sundhed
- Negativ påvirkning af miljøet

Efter et uheld har virksomheden pligt til at træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen er overholdt.

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens vilkårs katalog, § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret er fastsat som en implementering af IE direktivet og er fastsat for bilag 1 virksomheder.

Vilkår A4

De vilkår der er nævnt i godkendelsen, skal være fastholdt i et ledelsessystem. Ledelsessystemet skal opbygges, så det sikres at procedurerne gennemgås og opdateres mindst en gang årligt og ved ændringer i produktionen. Dette vilkår vil være medvirkende til at andre vilkår, f.eks. vilkår omkring støj, kan overholdes.

Vilkår A5

Der er tale om et vilkår der er overført direkte fra 2011 godkendelsen. Formålet er at sikre, at der ikke sker en udskiftning af anlægsdele på virksomheden, som kan medføre større gener for de omkring boende. Der må kun ske en 1:1 udskiftning på virksomheden.

Vilkår A6

Der er overført et vilkår fra 2011 godkendelsen om, at der hvert andet år skal foretages en gennemgang af virksomhedens støjberegningsgrundlag. Dette for at sikre, at virksomheden til enhver tid ikke overskrider deres støjgrænse.

B. Indretning og drift

Vilkår B1

Vilkår om en tilladt maksimal slagtemængde pr. uge på 36.000 svin er overført fra godkendelsen fra 2014. Antallet af slagtninger er medvirkende til lugt, luft og støj gener. Ved en slagtemængde på 36.000 svin, har slagteriet i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2014 redegjort for, at de kan overholde deres miljøgodkendelse og de vejledende grænseværdier for lugt, luft og støj.

Vilkår B2

Der er opstillet et nyt vilkår, hvor det præciseres hvilke aktiviteter der må foregå i hvilke tidsrum. Vilkåret er meddelt for at fastholde væsentlige forudsætninger fra støjrapporten angående den mobile støj.

Vilkår B3

Emissionsbegrænsende udstyr må ikke tages ud af drift, mens der er produktion på det pågældende anlæg, uden at tilsynsmyndigheden forinden er informeret herom. Dette vilkår skal sikre, at virksomheden til enhver tid, kører med det bedst mulige emissionsbegrænsende udstyr.

Vilkår B4

Virksomheden anvender i forbindelse med deres rengøring på slagteriet natriumhypochlorit, som optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

Der er i slagteri branchen et arbejde i gang med at finde en substitution for dette stof, det er bare ikke lykket endnu, at finde et stof som har den samme virkning i forbindelse med desinfektion på slagteriet.

Vilkår B5

Der er overført et vilkår fra 2006, om at alle døre, porte og vinduer skal holdes lukkede. Dette skal være medvirkende til at reducere generne omkring lugt og støj fra slagteriet i henhold til de omkringliggende huse.

Vilkår B6

Der er i forbindelse med godkendelsen fra 2009, stillet vilkår om, at lastbilerne skal tørskrubes inden vask. Dette vilkår er overført. Dette er medvirkende til at reducerer den diffuse lugt fra vaskepladsen, samt reducerer mængden af gødning i virksomhedens spildevand.

Vilkår B7

Hvis vilkår B6 ikke overholdes, kan det medføre væsentlige lugtgener, derfor er der stillet vilkår om, at der skal være en opsynsmand tilstede ved vask af biler, således at det sikres, at virksomhedens procedure for vask følges.

Vilkår B8

For at undgå tung trafik gennem Brørup by, er der i miljøgodkendelsen fra 2011 stillet vilkår om, at al transport med tunge køretøjer til og fra slagteriet skal foregå af den nyanlagte vej langs banelegemet i erhvervsområdet. Miljøstyrelsen har overført dette vilkår uændret.

Vilkår B9

Vilkår om at lastbilernes motor skal slukkes ved af- og pålæsning og parkering, er fastsat som en forudsætning for at slagteriet ikke overskrider deres støjgrænser.

For at sikre at vilkåret er overholdt, skal der være skiltning, og chaufførerne skal være informeret om, at det ikke er tilladt at have motoren kørende unødigt på slagteriet grund.

Vilkår B10

Vilkår om at chaufførerne skal være informeret om, at køleunits ikke må være tilsluttet dieseldrift, men skal sættes til elstik ved ophold på slagteriets grund, er fastsat som en forudsætning for at slagteriet ikke overskrider deres støjgrænser. Dette fordi støjbidrag fra dieseldrift af køleunits er langt højere end fra eldrift, og at det er en forudsætning i støjrapporten, at der anvendes el-drift på køleunits og ikke diesel drift.

Vilkår B11

Der er stillet vilkår om, at oplag som kan medføre en forurening af jord og grundvand skal:

- Opbevares i egnede beholdere.
- Oplagspladsen skal være med impermeabel belægning.
- Spild skal kunne holdes inden for et afgrænset område, hvor der ikke er mulighed for afløb til jord, grundvand og recipienter.
- Farligt affald, herunder spildolie, skal placeres under tag, og sikres mod mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Vilkår B12

Dette vilkår er stillet med henblik på, at reducerer de diffuse lugtgener fra slagteriet affald af:

- Biprodukter
- Gødning
- Børster
- Blod
- Mucosa

Dette gøres ved en effektiv renholdelse af:

- Container
- Siloer
- Beholder
- Vaskeplads til svinetransporterne

C. Luftforurening

Vilkår C1

Diffuse udslip af støv er ikke omfattet af gældende Luftvejledning. For at undgå væsentlige gener fra diffuse udslip af støv, er der stillet vilkår om, at disse udslip skal begrænses.

Vilkår C2

På de skorstene og luftafkast hvor der er stillet emissionsvilkår, skal det etableres målesteder til kontrolmålinger. Dermed er det til enhver tid muligt at udtage de nødvendige luftprøver fra alle de relevante afkast.

Vilkår C3, C4

Virksomhedens vilkår til luft bygger på Luftvejledningen og udformes som en kombination af emissionsgrænse, afkasthøjder og B-værdi (maksimale grænseværdier i omgivelser).

Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen, at der skal fastsættes emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde for hvert afkast, hvor der udledes forurenede stoffer til luften

SB Pork A/S har i rapport 4307-01 fra januar/februar 2010 eftervist at, slagteriet med en god margin kan overholde emissionsgrænserne for flamberingsovnen og for gaskedlen. Der er derfor ikke i forbindelse med denne revurdering anmodet om en eftervisning af grænseværdierne.

Vilkår C5

På baggrund af kendskab til virksomhedens luftemission skal der foretages immissionsberegninger til eftervisning af relevante B-værdier.

SB Pork A7s har i rapport 4307-01 fra januar/februar 2010 eftervist at, slagteriet med en god margin kan overholde immissionskoncentrationen. Der er derfor ikke anmodet om en eftervisning af vilkår i forbindelse med denne revurdering.

Vilkår C6

I afgørelsen er det væsentligt at præcisere vilkårene for virksomhedens egenkontrol med luftemissionerne og driftsforholdene under denne kontrol.

I egenkontrollen er der fastsat krav til:

- Kontrol- og målemetode
- Kontrolperiode
- Måletid
- Antal enkeltmålinger

Alt sammen for at vilkåret skal kunne kontrolleres entydigt og korrekt.

Der er endvidere i godkendelsen anført, hvorledes resultaterne af egenkontrollen, skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden, og hvornår kontrollen skal udføres første gang efter, at

virksomhedens drift er påbegyndt, og at kontrollen herefter udføres med et nærmere angivet tidsinterval.

Vilkår C7

Vilkår om at staldventilatoren skal holdes ren og justeres efter behov er overført. Dette er for at ventilatoren til enhver tid fungere optimalt, og der dermed ikke opstår lugtgener.

D. Lugt

Vilkår D1

Virksomhedens lugtgrænse bygger på retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder og er overført uændret fra godkendelsen fra 2009.

Vilkår D2

Diffuse udslip af lugt skal ikke kunne rummes indenfor de fastsatte lugtgrænseværdier. Da de diffuse udslip er svære at måle, er der med revurderingen fastsat supplerende vilkår om, at disse udslip skal begrænses.

Vilkår D3

Vilkår om at der skal udarbejdes procedurer for at mindske den diffuse lugt er overført fra godkendelsen fra 2011. vilkåret er fastholdt for at forebyggelse mod diffus lugt fra:

- Vaskeplads
- Vask af lastbiler
- Forrenseanlæg
- udligningstanken

Slagteriet har ansvar for, at sikre at procedurerne er implementeret.

Vilkår D4

I forbindelse med forrensning af spildevand, vil der være risiko for generende lugt, hvis der ikke sker en ordentlig vedligeholdelse og rengøring af:

- Tromlesigte
- Render
- Udligningstank
- Flotationsanlæg

Der er med revurderingen fastsat vilkår om nødvendig rengøring og vedligeholdelse af udstyret, for at begrænse den diffuse lugt.

Vilkår D5

Det er tilsynsmyndighedens erfaring at biomaterialetanken kan være en kilde til diffuse lugtgener. Der er derfor med revurderingen fastsat vilkår om, at der som minimum én gang dagligt skal kontrolleres, at der ikke er diffuse lugtgener fra tanken

Desuden skal slagteriet registrere hvor ofte kulfilteret fra biomaterialetanken bliver skiftet. Dette skal samlet set sikre at de lugtgener som naboerne oplever i forbindelse med driften af SB Pork A/S reduceres bedst muligt.

Vilkår D6

Vilkårene for virksomhedens egenkontrol med lugtgrænsen, og driftsforholdene under denne kontrol, er præciseret med revurderingen.

I egenkontrollen er der krav til:

- Kontrol- og målemetode
- Kontrolperiode
- Måletid
- Antal enkeltmålinger

Disse krav er fastsat for at vilkåret skal kunne kontrolleres entydigt og korrekt.

Det er endvidere i afgørelsen anført, hvorledes resultaterne af den egenkontrol, som virksomheden skal foretage, skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden samt hvornår kontrollen skal udføres.

Vilkår D7

Vilkår om at afkastluften fra flamberingsovnen og dekontamineringsovnen skal ledes gennem varmegenvindingsanlægget er overført fra godkendelsen fra 2011.

Der skal føres en driftsjournal, der angiver de tidsrum, hvor varme-genvindingsanlægget er ude af drift. Dette vilkår skal være med til, at reducerer den diffuse lugt fra slagteriet.

I forbindelse med at varmegenvindingsanlægget har været uden drift, vil der kunne opstå øget lugt fra slagteriet.

E. Spildevand

Vilkår E1, E2

Udligningstanken er på 1800 m³ og der tilledes kun forrenset processpildevand. Med en gennemsnitsproduktion af spildevand på 850 m³/døgn er tanken dimensioneret efter, at der kan ske akkumulering over et par dage.

Da opholdstiden er medvirkende til udviklingen af lugt, ønsker miljøstyrelsen at sikre, at der ikke sker en ophobning over længere tid, således at der skal føres journal over den tilledte og afledte mængde fra tanken.

F. Støj

Vilkår F1

Støjgrænser for områder beliggende i nærheden af virksomheden er overført fra godkendelse fra 2006.

Støjgrænserne er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder og Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Der er fastsat definition på dag /aften og nat- perioder, og der er fastsat maksimal natstøjgrænser for områder som indeholder boliger.


Miljøstyrelsen har fastholdt vilkår om, at dagsperioden mandag til fredag kan begynde kl. 06.00 i stedet for kl. 07.00 idet slagteriets drift kræver, at der startes tidligere om morgenen. Såfremt der slagtes på lørdage er det defineret, at dagstøjgrænsen er fastsat til at starte kl 07.00.

Virksomhedens støjkloder er stationære støjkloder i form af ventilationsafkast, køleanlæg mv. samt mobile støjkloder i form af transporter til og fra slagteriet (kørsel på virksomhedens grund), truckkørsel mv.

Virksomheden har fremsendt en støjrapport, der har medtaget de ansøgte ændringer, Miljømålinger – ekstern støj af 19. august 2016, samt 2 tillæg til støjrapporten dateret den 22. august 2016 og den 7. april 2017. Støjrapporterne sandsynliggør, at støjgrænserne kan overholdes for det ansøgte projekt. Det samlede grundlag for støj, kan ses i bilag A. Beregningerne er baseret på estimerede kildestyrker for støjkloderne og estimeret kørselsomfang.

Der er anvendt følgende referencepunkter i støjmålingerne:

- BP1: Allegade 14
- BP2: Allegade 43
- BP3: Allegade 35
- BP4: Allegade 29
- BP5: H.P. Andersens Alle 1
- BP6: H.P. Andersens Alle 5
- BP7: H.P. Andersens Alle 7
- BP8: H.P. Andersens Alle 8
- BP9: Allegade 24/26

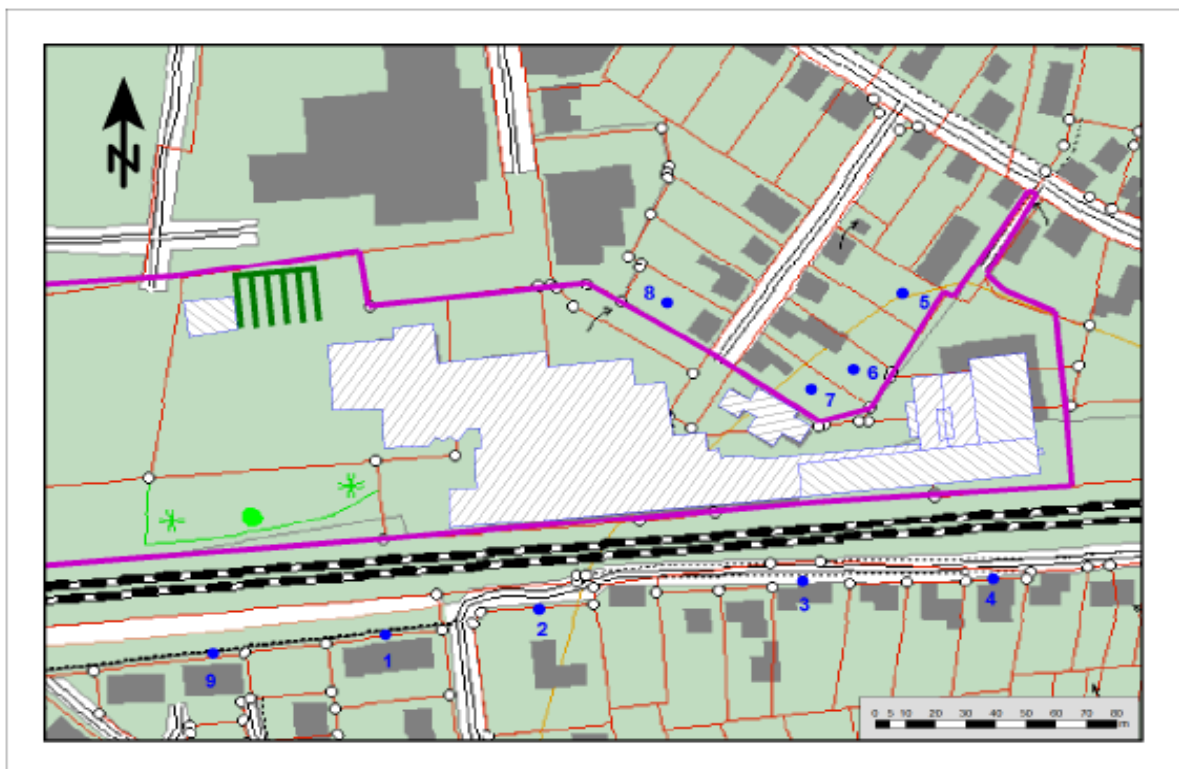

Kort1: oversigt over beregningspunktets placering.

Virksomheden har dokumenteret, at de kan overholder deres støjgrænser, også ved en tilladelse til de ansøgte ændringer. Virksomheden har i deres støjrapport, vist at støjen siden den sidste kortlægning i 2014 er, faldt i langt de fleste beregningspunkter på mellem 0,1 – 5 dB.

Dette skyldes blandt andet, en reduktion af støjbelastninger i beregningspunkterne 1, 2, 3, 4 og 9, ved at der ikke holder køleunits bagved jordvolden. Ligesom reduktion af støjbelastninger i beregningspunkterne 5, 6, 7 og 8 kan tilskrives at der etableres en 2,5 m høj absorberende støjskærm i skel mod de ejendomme, som beregningspunkterne repræsenterer. Denne støjmur er bestilt, og forventes opstillet indenfor få uger.

Det er tilsynsmyndighedens erfaring, at virksomhedens kilde i form af gasfyret kedel, i visse situationer kan give anledning til lavfrekvent støj eller vibrationer i omgivelserne. Der er derfor med revurderingen meddelt vilkår om grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne.

Vilkår F2

I afgørelsen er det væsentligt at præcisere vilkårene for virksomhedens egenkontrol med støjgrænserne og driftsforholdene under denne kontrol. Vilkåret er overført fra godkendelsen fra 2009, men er dog ændret med hensyn til eftervisning af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

I egenkontrollen er der fastsat krav til kontrol- og målemetode, og det er anført, hvorledes måleresultaterne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden, alt sammen for at vilkåret skal kunne kontrolleres entydigt og korrekt.

Det er endvidere stillet krav om, hvornår kontrollen skal udføres.

Vilkår F3

Det er fastsat en definition for, hvornår støjgrænserne er overholdt, så dette er entydigt for både virksomhed og tilsynsmyndighed.

Vilkår F4, F5 og F6

For at sikre, at virksomheden overholder forudsætningerne i deres støjrapport, er der stillet vilkår om, at der skal føres journal over:

- Antal transporter samt køletrailere til læsserampen ved H.P. Andersens Alle
- Antal og placering af køleunits.
- Tømning af affaldscontainere, og brug af slamsuger

De reelle antal fra kontrollerne skal holdes op mod forudsætningerne i virksomhedens støjrapport.

Vilkår F7

For at kunne overholde støjgrænserne i forbindelse med udkørsel, af færdigvarer på Skærtorsdage og Kr. Himmelfartsdage, er det nødvendigt, at de nævnte kilder ikke anvendes.

G. Affald

Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår herom.

Vilkår G1

Virksomhedens affald skal opbevares således, at kvaliteten af affaldet ikke forringes, således at der er mulighed for en genanvendelse af affaldet.

Vilkår G2

Affaldet skal opbevares således, at der ikke giver anledning til lugtgener eller uæstetiske forhold. Det kan f.eks. være at affaldet skal opbevares i lukket container/holder.

Vilkår G3

For at reducere de diffuse lugt gener fra slagteriet affald, er der stillet vilkår om, at animalsk affald skal afhentes dagligt, og må ikke henstå over natten eller i weekenden.

Vilkår G4

Vilkår der beskriver hvor meget der må opbevares, af de forskellige affaldstyper på slagteriet.

H. Jord og grundvand

Vilkår H1, H2 og H3

Der er stillet vilkår om, at virksomhedens olieudskillere skal være tilmeldt en tømningsordning. Der er desuden også stillet vilkår omkring tæthed af olieudskillerne samt hvordan tætheden skal kontrolleres.

Vilkår H4

For at sikre jord og grundvand er der stillet vilkår om, at tankningsområdet til trucks skal være etableret på et impermeabelt areal. Arealet skal være indrettet med afløb til olieudskillere,

Alternativt kan arealet indrettes uden afløb. Arealet skal i så fald være overdækket mod nedbør og må ikke kunne blive oveskyttet af overfladevand fra omliggende arealer.

Påfyldningshanen skal være monteret med en "dødemandsfunktion", som sikrer, at pumpningen afbrydes i tilfælde af uheld under tankning.

Da virksomheden fik sin miljøgodkendelse i 2006, tankede de diesel på virksomheden. På nuværende tidspunkt tanker virksomheden diesel ned i byen.

I forbindelse med den nuværende ansøgning vil virksomheden få indrettet en ny plads til tankning af diesel. Miljøstyrelsen har derfor valgt, at bibeholde vilkåret omkring tankning af diesel fra 2006, da de stadig er tidsvarende.

Vilkår H5 og H6

Virksomheden tilsætter jernchlorid til deres forrensingsanlæg som et fældningsmiddel. Jernchlorid kan medføre en forurening af jord og grundvand i forbindelse med et udslip. Derfor er der stillet vilkår omkring opbevaring af jernchlorid på virksomheden.

Vilkår H7

Der er stillet vilkår om, at der skal foreligge en vedligeholdelsesplan for kloaksystemerne. Dette skal sikre, at virksomheden arbejder systematisk med vedligeholdelse af de underjordiske systemer, som er udenfor rækkevidde af alm. visuel inspektion.

Erfaringer fra rørcenteranvisning 006 om olieudskilleranlæg fra marts 2004 viser, at der typisk findes problemer med:

- Utætheder omkring til- og afløbsrør
- Utætheder ved samlinger mellem betonringe på ældre udskiller
- Manglende gummiringstætning imellem brøndringe i ældre udskillere

Disse fejl opdages hovedsageligt ved visuel inspektion og ikke ved tæthedsprøvning. Der er derfor stillet vilkår om, at virksomheden skal arbejde med en vedligeholdelsesplan for det samlede kloaksystem. I en vedligeholdelsesplan kan fx indgå plan for visuel kontrol af kloaksystemet ved brug af TV-inspektion

Basistilstandsrapport

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15 skal myndigheden træffe afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport i forbindelse med revurdering jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 41a eller 41b.

SB Pork A/S er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.4.a i godkendelsesbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen har vurderet, at SB Pork A/S ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, idet ingen af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin bilag 1 aktivitet vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomhedens areal.

Virksomheden har således ikke udarbejdet en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandet tilstand med hensyn til forurening.

Miljøstyrelsen har som en del af SB Pork A/S miljøtekniske redegørelse i bilag A, den 1. oktober 2015 modtaget en opdateret liste over de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med de aktiviteter, som er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Listen angiver de stoffer/blandinger af stoffer, der klassificeres som farlige efter forordning 1272/2008¹. Herudover indeholder listen angivelser af mængderne i forbindelse med brug, fremstilling og frigivelse samt oplysninger om leverings-, opbevarings- og anvendelsesform og lokaliteter.

Området, hvor virksomheden er beliggende, er omfattet af almindelige drikkevandsinteresser.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen er forpligtet til at vurdere, om de pågældende farlige stoffer/blandinger af stoffer, som SB Pork A/S bruger, fremstiller eller frigiver, er relevante jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14. Dette indebærer, at karakteren og mængden skal udgøre en risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening. Forurening skal i denne sammenhæng forstås som en risiko for en længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal fra stoffer, der hidrører fra bilag 1-aktiviteterne, inkl. andre aktiviteter, der hører til samme anlæg som bilag 1-aktiviteterne, jf. anlægsdefinitionen i godkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 6.

Det fremgår af virksomhedens kemikalielister, at der anvendes eller vil blive anvendt flere kemikalier med indholdsstoffer, som er opført på forordningens liste over farlige stoffer.

Miljøstyrelsen har med udgangspunkt i listerne fortaget en vurdering af risikoen for en længerevarende negativ påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal fra de farlige stoffer, som opbevares eller anvendes i større mængder på virksomheden.

Syrer og baser

Den største mængde farlige stoffer på virksomheden er rengøringsmidler med indhold af syrer (salpetersyre, citronsyre, fosforsyre, eddikesyre) og baser (natriumhydroxid, kaliumhydroxid) stofferne indgår i virksomhedens rengøringsprodukter og desinfektionsmidler.

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.

I tilfælde af utilsigtet udslip til jorden, vil stofferne fortyndes og neutraliseres ved kontakt med jordminerale og jord/grundvand. I sammenhæng med virksomhedens tilsvarende krav til oplag og håndtering af kemikalier vurderes det derfor, at stofferne ikke i sig selv udgør en særlig risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand.

Natriumhypoklorit (NaOCL)

SB Pork A/S anvender en betydelig mængde rengøringsmiddel med indhold af natriumhypoklorit. Natriumhypoklorit er et klorholdigt rengøringsmiddel, der er klassificeret som farligt ved indånding, indtagelse og berøring. Risikoen for udslip af det rene produkt med natriumhypoklorit vurderes at være minimal på grund af de foranstaltninger til opsamling, som findes i virksomhedens kemilager.

Stoffet vil efter endt rengøring af produktionsudstyr og lokaler transporteres via virksomhedens spildevandssystem til renseanlægget. Under rengøring er koncentrationen af stoffet i rengøringsvandet lav. Ved en evt. udslipning fra kloaksystemet vurderes det, at det på grund af den lave koncentration knap vil være mærkbart i det saltholdige jordvand under virksomheden. Desuden vil et evt. udslip ikke være blivende i jorden pga. udvaskning, fortynding og dispersion. Stoffet vurderes derfor ikke at kunne medføre længerevarende jord- og grundvandsforurening.

Hydrogenperoxid

SB Pork A/S anvender hydrogenperoxid. Stoffet er klassificeret som farligt ved indtagelse og indånding. Kemikalierne opbevares i egnede beholdere og i rum med tæt underlag, uden afløb og med opsamlingskapacitet.

Hydrogenperoxid vil ved udslip til jord meget hurtigt opløses i jordvæsken og omsættes til ilt og vand. Stoffet vurderes derfor ikke at kunne medføre længerevarende jord- og grundvandsforurening.

Ammoniak

Virksomheden har i dag et oplag på lige under 6 tons ammoniak i køleanlægget. Dermed er SB Pork A/S en risikovirksomhed, der er den 28. juli 2011 meddelt et risikodokument.

Flydende ammoniak vil med udslip på jorden dels fordampe og dels opløses i jordvæsken og omdannes til ammonium og nitrat. Nitrat er mobilt i jord og grundvand og transporteres konservativt under iltholdige forhold.

Nitrat er ikke i sig selv klassificeret som et farligt stof, og en eventuel forurening udløst af et uheld med spild af ammoniak, vil ikke være blivende pga. udvaskning, fortynding og dispersion. Det vil derfor være vanskeligt at lokalisere og oprense en evt. restforurening ved virksomhedens ophør.

I. Indberetning/rapportering

Vilkår I1-I2

Til kontrol af at virksomheden ikke udvider sin aktivitet på en måde, som indebærer forøget forurening, er der stillet vilkår om indberetning af årligt forbrug af:

- Råvarer
- Hjælpestoffer i forbindelse med driften af slagteriet
- Mængden af affald
- Energiforbrug

J. Driftsforstyrrelser og uheld

Vilkår J1

Den mest sandsynlige type af driftsforstyrrelser eller uheld der kan ske er, udslip af forskellige typer af kemikalier. Derfor er der stillet vilkår om, at der skal være beredskabsplaner for, hvordan medarbejder skal håndtere den type af driftsforstyrrelser eller uheld.

Vilkår J2

Der er af sikkerhedsmæssige årsager stillet vilkår om, at natriumhypoklorit skal opbevares, således at det ikke er muligt, at dette bliver blandet med syreholdige produkter.

K. Ophør

Vilkår K1

Virksomheden skal i forbindelse med ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand. Herunder skal virksomheden:

- Rydde op
- Rengøre lokaler og udstyr
- Bortskaffe affald
- Bortskaffe råvarer
- Bortskaffe kemikalier og olie
- Forebygge en evt. forurening

Der stilles endvidere vilkår om, at virksomheden, senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør, skal anmelder dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurderingen efter § 38k, stk. 1 i lov om forurennet jord.

Vurderingen skal opfylde kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 6. Dette er i overensstemmelse med § 44 stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Kravet fremgår af bekendtgørelsens § 21 – og gælder både helt og delvist ophør. I § 44, stk. 1 er det præciseret, hvad der skal forstås ved ophør.

3.3 Udtalelser/høringssvar

Udtalelse fra andre myndigheder

Planforhold

Miljøstyrelsen har bedt Vejen Kommune forholde sig til, om det ansøgte kan rummes indenfor den eksisterende lokalplan, herunder de forudsætninger som den eksisterende lokalplan er lavet ud fra.

Vejen Kommune har den 23. marts 2017 meddelt, at de ikke har bemærkninger til planforholdene.

Bilag IV-arter, vand og naturplan

Miljøstyrelsen har bedt Vejen Kommune forholde sig til, om det ansøgte kan påvirke Bilag IV-arter, vand og naturplaner.

Vejen Kommune har den 23. marts 2017 meddelt, at de ikke har bemærkninger til bilag IV-arter, vand og naturplaner

Trafikale forhold

Miljøstyrelsen har bedt Vejen Kommune forholde sig til, om det ansøgte påvirker de trafikale forhold.

Vejen Kommune har den 23. marts 2017 meddelt, at de ikke har bemærkninger til de trafikale forhold i forbindelse med godkendelsen.

Spildevandsforhold

Miljøstyrelsen har bedt Vejen Kommune forholde sig til, spildevandsforholdene på virksomheden.

Vejen Kommune har den 23. marts 2017 meddelt, at de ikke har bemærkninger til spildevandsforholdene.

Miljøstyrelsen har den 25. april 2017 fremsendt et udkast til Vejen Kommune, den 27. april 2017 har de meddelt, at de ikke har bemærkninger til udkastet.

Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på hjemmesiden den 21. oktober 2015. Miljøstyrelsen har partshørt borgergruppen BoBedreiBrørup, og har den 31. marts 2017 modtaget 2 henvendelser fra borgerne.

Jørgen Holm, Toften 50, 6650 Brørup:

Vi vil som naboer til SB Pork kraftigt protestere imod deres ansøgning om udvidelse af produktionstiden.

Som vi blandt andet anførte i vores protest af 25. januar 2016, vil slagteriet nu til at køre i døgndrift hvilket kommer til at medføre en del trafik til og fra slagteriet på forskellige tidspunkter af døgnet. Det vil være mærkbart for os, når vi i sommerperioden er meget mere udenfor.

Der er stadig trailere, der bliver sat langs banen, da chaufførerne stadig ikke ved, hvor de skal aflevere tomme trailere. Deres egen gårdtrækker har så sent som torsdag den 30. marts 2017 sat en trailer med tændt kølemaskine på dieseldrift langs banen. Jeg ringede derover kl. 16.07 og bad dem flytte traileren. De trailere som slagteriet flytter over til foderstoffene langs banen, kan vi stadig høre, når de kører på dieseldrift. Der er tillige stadig grisebiler, der kommer 1-2 timer før porten åbnes kl. 5.00. De holder i tomgang og der er stank fra grisene, selv om der er skilte om parkering forbudt. Det er ikke et spørgsmål om, om der er lugt fra slagteriet, det er blot et spørgsmål om, hvor vindretningen kommer fra.

Vi føler stadig, at vores protester ikke bliver hørt. Lige meget, hvad vi skriver, får de lov til den ene udvidelse efter den anden. Vi føler heller ikke, at Vejen Kommune vil høre protesterne, da de jo gerne vil være en erhvervsvenlig kommune. Vi må jo ikke glemme, at slagteriet ligger inde i byen.

Der vil i forbindelse med helligedagsdriften komme max. 2 lastbiler i timen i tidsrummet kl. 18-22, samt medarbejdernes personbiler. I det virksomheden har kunnet redegøre for at de kan overholde deres vilkår, har Miljøstyrelsen ikke grundlag for at afvise ansøgningen, da Vejen Kommune har meddelt der er i overensstemmelse med plangrundlaget for virksomheden.

Borgergruppen BoBedreiBrørup:

De skriver, at Kristi Himmelfartsdag er en helligdag, hvor borgere traditionelt færdes meget ude i haven og på vejene. Derfor ønsker de ikke et forhøjet støjniveau i området. Udvidelsen af produktionstiden vil ikke bare medføre udvidet lastbiltrafik men også øget trafik af medarbejderne, der skal til og fra arbejde. Slagteriet har sammenlignet forholdene ved udvidet drift Kristi Himmelfartsdag med drift på en hverdag, det er en malplaceret sammenligning. At der er helligdage, kan ikke komme bag på slagteriet – helligedages placering er kendt mange år i forvejen, og SB Pork A/S burde have det med i deres planlægning af produktionen. Der er tale om en glidebane, som allerede er i gang.

Denne godkendelse giver kun tilladelse til opskæring og pakning af færdigvarer og til og fra kørsel med lastbiler på Kristi Himmelfartsdag.

I skriver at slagteriet sammenligner en helligdag med en hverdag, Miljøstyrelsen kan præcisere at slagteriet til enhver tid skal overholde de grænseværdier der er for en helligdag/søndag. De har med ansøgningen vist at de kan overholde støjgrænserne for helligdage/søndage. Vejen Kommune har den 23. marts 2017 meddelt at udvidelsen er i overensstemmelse med plangrundlaget for virksomheden.

Et udkast til miljøgodkendelsen og revurderingen har været sendt i udkast til Borgergruppen BoBedreiBrørup den 25. april 2017.

Der er kommet bemærkninger fra Jørgen Holm:

Vi vil gerne protestere imod SB Pork A/S' udvidelse af produktionstiden.

Vi kan henholde os til det vi allerede har skrevet ved tidligere ansøgninger.

Der er stadig ikke styr på, hvor mange biler, der kan komme ind ad porten til SB Pork A/S fra det tidspunkt, hvor de åbner porten kl. 05.00. Det har SB Pork A/S stadig ikke anført, hvordan de vil sikre antallet af biler pr. time. Som det er nu, ankommer der mere end 2 biler pr. time allerede fra morgenstunden. Porten er åben og alle kan køre ind.

Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal føre journal over tidspunkt og antal transporter til og fra virksomheden. Desuden skal virksomheden en gang årligt, gennemgå forudsætningerne i støjrapporten med de faktiske antal. Miljøstyrelsen kan til enhver tid se journalen over antallet og tidspunkterne for transporter.

Gårdtrækkerne der stiller en trailer ud eller henter tomme trailere, larmer ligesom en traktor. Kan der gøres noget ved den støj? Lastbilerne larmer mindre.

Der er taget højde for gårdtrækkeren i virksomhedens støjrapport, og virksomheden har vist, at de kan overholde de vejledende støjgrænser.

Når de stiller en trailer, der skal afhentes senere, forventer vi, at de sætter traileren til el-drift. For nuværende sætter de dem til dieseldrift med tilsvarende støjproblemer.

Virksomheden har vilkår om, at køleunits der står på virksomhedens grund, skal være på el-drift. Hvis der forholder sig sådan, at det ikke sker, skal det håndhæves af Miljøstyrelsen.

Der ansøges om tilladelse til yderligere en slamsuger i tidsrummet mellem kl. 18.00.- 22.00. Det vil så betyde endnu et lugtudslip pr. dag, når slamsugeren arbejder.

Ved det nu ansøgte vil SB Pork A/S til at producere fra kl. 5.00 til kl. 22.00. Derefter skal der rengøres. Det vil sige, at der er aktivitet i virksomheden stort set døgnet rundt. Vi har tidligere kunnet konstatere, at rengøringsfolkene kører rundt med trucks og big bokse, trods det ikke er tilladt.

Forholdene omkring slamsugeren og rengøringen er medtaget i virksomhedens eftervisninger af lugt og støj.

Med alle de klager, som vi har sendt gennem de seneste år kan vi konstatere, at SB Pork A/S stadig ikke overholder de gældende regler og frygter, at vi fremover kan forvente støj og larm døgnet rundt.

Virksomheden ligger i et område, der er lokalplanlagt til erhvervsformål. Vejen kommune har som planmyndighed udtalt, at den ansøgte udvidelse af driftstiden kan rummes inden for lokalplanens rammer. Dette forudsætter, at de vejledende grænseværdier for lugt og støj kan overholdes i alle de tidsrum, hvor der er drift. Virksomheden har dokumenteret, at dette er tilfældet. Dermed kan Miljøstyrelsen som miljømyndighed meddele miljøgodkendelse.

Udtalelse fra virksomheden

SB Pork A/S har ikke haft bemærkninger til udkastet.

4. FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E.

4.1.1 **Afgørelsen**

Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der vedrører denne, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

Revurdering

Ændring af vilkår som følge af revurderingen meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b, og § 72, stk. 3.

Den samlede afgørelse omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af miljøbeskyttelsesloven.

4.1.2 **Listepunkt**

Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt 6.4.a:

Drift af slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons/dag.

4.1.3 **BREF**

Virksomheden er omfattet af følgende BREF-dokumenter:

Slagterier og animalske biprodukter (Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries, May 2005)

4.1.4 **Revurdering**

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

4.1.5 **Risikobekendtgørelsen**

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden har etableret for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i afgørelsen.

4.1.6 **VVM-bekendtgørelsen**

Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er ændrede forhold i revurderingen i forhold til VVM-bestemmelserne. Der er i forbindelse med miljøgodkendelsen af de forskellige driftstidsændringer, lavet en VVM-Screening, Miljøstyrelsen har den 22. maj 2017 med afgørelse MST-1270- 01867 truffet afgørelse om, at driftstidsændringerne ikke er VVM- pligtig.

4.1.7 **Habitatdirektivet**

Virksomheden ligger i nærheden af Sneum Å og Holsted Å og er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen.

Der er ikke forhold i miljøgodkendelsen, der vil kunne påvirke habitatsområderne.

Revurderinger, dvs. MBL § 41, er ikke omfattet af bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen. I stedet bruges nærværende afsnit evt. fremadrettet til at redegøre for virksomhedens beliggenhed og mulige problemer i forholdet mellem virksomhedens drift og habitatområderne, således at der ved fremtidige miljøgodkendelser kan tages højde for dette.

4.2 **Øvrige gældende godkendelser og påbud**

Ud over denne afgørelse, gælder følgende godkendelser fortsat:

- Risikodokument meddelt den 28. juli 2011.

Afgørelsen erstatter følgende tidligere meddelte godkendelser:

- Miljøgodkendelse af udvidelse samt revurdering af eksisterende godkendelse af 17. juli 2006.
-
- Miljøgodkendelse af 3. april 2009, meddelt af Miljøcenter Odense.
-
- Miljøgodkendelse af 7. juli 2011, meddelt af Miljøstyrelsen.
-
- Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse af 19. juni 2014, meddelt af Miljøstyrelsen.

4.3 **Tilsyn med virksomheden**

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Vejen Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spildvandet til det kommunale spildevandsrenseanlæg.

4.4 **Offentliggørelse og klagevejledning**

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klage

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 21. juni 2017.

Betingelser, mens en klage behandles

Miljøgodkendelsen: Eventuel klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning. Det vil sige, at virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.

Revurderingen: En eventuel klage over revurderingen har opsættende virkning for nye og reviderede/ ændrede vilkår, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Vejen Kommune: post@vejenkom.dk

Embedslægeinstruktionen Syddanmark: syd@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Friluftsrådet: kreds@friluftsradet.dk

Borgergruppen-

Troels Ballisager: troelsballisager@gmail.com

Jørgen Holm: holm-toften@stofanet.dk

Hanne Flebo: fleboholm@gmail.dk

Lars Fredslund: lf@saxoprivatbank.dk

Lone Najbjerg: lone@fedtemad.dk

Peter Knudsen: pk@snekergarden.dk

BILAG

**Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk
beskrivelse**

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Att.: Malene Sørensen

2015-11-17

Projektnummer: 1010557
PRJ-2013-20184 - 13458527 - 0.7
Initialer: kj/dtm

Slagteriet Brørup A/S, SB Pork Ansøgning om ændring af vilkår

På vegne af **Slagteriet Brørup, SB Pork** ansøges hermed om ændringer af vilkår i de gældende Miljøgodkendelser, således at pakning af færdige produkter kan ske i perioden kl. 18:00 til kl 06:00, og at der i perioden kl. 18:00 til 22.00 på hverdage og 14:00 til 18:00 på lørdage kan ske 2 afhentninger af færdigvarer pr. time og 1 slamsugning pr. time, samt at der om lørdagen i perioden kl. 14:00 til 18:00 også kan ske en udskiftning af affaldscontainer. Endvidere at det tillades, at to svinetransportbiler forlader virksomheden efter kl. 18:00 på hverdage.

Ændringen drejer sig om følgende vilkår:

Vilkår 6 i Miljøgodkendelse af den 7. juli 2011, som i Miljøgodkendelse af den 19. juni 2014 er ændret til:

Produktionen må kun ske i tidsrummet fra kl. 06:00 til kl. 18:00 på hverdage og kl. 07:00 til kl. 14:00 på alle lørdage.

Opskæring må starte kl. 05:00 på hverdage og kl. 06:00 om lørdagen.

Indendørs rengøring tillades om natten.

Vilkår 9 i Miljøgodkendelse af den 7. juli 2011, som i miljøgodkendelse af den 19. juni 2014 er ændret til:

Der må ikke være aktiviteter på udendørsarealerne mellem kl. 18:00 og kl. 06:00 – dog tillades 2 transporter til slagteriet inden for hver halve time i tidsrummet kl. 05:00–06:00 i hverdagene. Om lørdagen tillades 2 transporter inden for hver halve time i tidsrummet kl. 06:00–07:00. Dette skal fastholdes i en procedure.

ALECTIA A/S
Sverigesgade 5, 1. sal
5000 Odense C
Danmark
Tlf.: +45 88 19 10 20

CVR nr. 22 27 89 16

www.alectia.com
kj@alectia.com

Baggrund

Der ønskes en ændring af produktionstiden for den afdeling på virksomheden, der foretager pakning af færdige produkter, således at den også kan foregå om aftenen og natten.

Årsagen til dette er, at SP Pork nu i højere grad end tidligere udfører en færdigbearbejdning af produkterne, således at en større del af produktionen nu pakkes i slutemballage.

Dette giver mere arbejde til pakkeafdelingen og derved et behov for udvidelse af produktionstiden.

Der søges også om tilladelse til aktiviteter på udendørsarealerne mellem kl. 18:00 og 22:00 på hverdage samt kl. 14:00 til 18:00 på lørdage.

De ønskede aktiviteter er:

- 2 afhentninger af færdigvarer pr. time i de nævnte tidsrum
- 1 slamsugning pr. time i samme tidsrum
- 1 udskiftning af affaldscontainer i perioden kl. 14:00 til 18:00 på lørdage
- 2 udkørsler af svinetransportvogn i perioden kl. 18:00 til 22:00 på hverdage

Årsagen til dette er, at det har vist sig at være vanskeligt at nå at læsse alle kølebiler med færdigvarer inden produktionstidens afslutning kl. 18:00/14:00.

Der er blandt andet sket en højere grad af læsning af flere produkter på samme kølebil, som gør læsningen mere tidskrævende.

Der er således ikke tale om en forøgelse af produktionen, men at transporterne til og fra virksomheden fordeles over et længere tidsrum.

Der er ofte behov for slamsugning uden for produktionstiden, idet spuling og slamsugning af afløbssystemet uden for den normale produktionstid er mere hygiejnisk end hvis det foregår i produktionstiden.

Udskiftning af affaldscontainer på lørdage er for at reducere lugtafgivelsen, således at der ikke står en delvis fyldt container weekenden over.

Udkørsel af en svinetransport fra vaskepladsen og ud af virksomheden skyldes helt enkelt, at det ikke altid er muligt for de svinetransporter, der aflæsses sidst, at nå at afslutte den obligatoriske rengøring inden kl. 18:00. Det kan tage op til 1½ time at rengøre en svinetransportbil.

Konsekvenser

Den ønskede udvidelse af produktionstiden for pakkeafdelingen får ingen konsekvenser for omgivelserne.

Produkter til pakningen hentes i kølerum og de færdige produkter køres i kølerum til udlæsning.

Emballagen leveres til afdelingen inden for den normale produktionstid og giver derfor ikke anledning til udendørs aktiviteter.

De ønskede ekstratransporter giver en forøgelse af støjafgivelsen i de pågældende perioder.

Slagteriet har fået foretaget en opdatering af støjrapporten fra 2014, hvor de nævnte nye udendørs aktiviteter er indregnet.

Fra den reviderede Støjrapport har vi taget et udklip af nedenstående, der viser placeringen af beregningspunkterne (som er uændret i forhold til tidligere):

10. Beregningspunkter

Der er beregnet støjbelastninger i beregningspunkter placeret som vist i figur 8.

Alle beregningspunkter er placeret 1,5 m over terrænet.



Figur 8: Placering af beregningspunkter

Der er placeret beregningspunkter ved omkringliggende ejendomme i boligområder med støjgrænse 45/40/35 dB(A) for dag/aften/nat. Det er fundet overflødigt at placere beregningspunkter i erhvervsområder med støjgrænse 60 dB(A) døgnet rundt.

Vi har ligeledes taget et udklip fra resultatet af støjberegningerne:

13. Støjbelastninger

Beregningsresultater udtrykt som L_T er vist i nedenstående skema.

Mandag-fredag			
Beregningspunkt	Støjbelastning L_T i dB(A)		
	Dag 06-18	Aften 18-22	Nat 22-06
1	42,3	34,6	33,8
2	41,2	36,7	35,0
3	37,6	34,4	32,5
4	36,5	33,5	30,9
5	38,6	35,6	32,3
6	42,3	36,8	34,9
7	43,2	36,8	34,2
8	44,3	37,8	34,0
9	43,7	36,4	34,2
Støjgrænse	45	40	35

Lørdag				
Beregningspunkt	Støjbelastning L_T i dB(A)			
	Formiddag 07-14	Eftermiddag 14-18	Aften 18-22	Nat 22-07
1	41,2	34,6	34,6	32,9
2	40,4	36,7	36,7	33,0
3	36,4	34,4	34,4	31,3
4	34,7	33,5	33,5	29,3
5	38,7	35,4	35,6	32,2
6	42,6	37,3	36,8	34,8
7	43,4	37,8	36,8	34,1
8	44,5	38,2	37,8	34,0
9	42,7	36,1	36,4	33,3
Støjgrænse	45	40	40	35

14. Ubestemthed

Ubestemthed (udvidet usikkerhed) beregnes efter Orientering nr. 36 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger: "Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder".

Ubestemtheden ikke kan godskrives i forbindelse med ansøgning om ændrede driftsforhold.

Fra tidligere støjkortlægninger af slagteriet har vi erfaret, at ubestemtheden andrager ca. 3 dB.

15. Konklusion

Beregningen viser overholdelse af støjgrænserne uden hensyntagen til ubestemthederne.

Som det fremgår af ovenstående, vil de ønskede aktiviteter kunne gennemføres, uden at støjgrænserne overskrides.

Lugt

Aktiviteterne vil ikke øge lugtafgivelsen.

Spildevand

Aktiviteterne vil ikke medføre øget vandforbrug og dermed heller ikke øget spildevandsmængde.

Konklusion

Det er vores vurdering, at de ønskede nye aktiviteter vil kunne gennemføres inden for de rammer, som Miljøgodkendelsen angiver, hvilket også er med hensyn til støj er eftervist med den reviderede støjrapport.

Vi er naturligvis til rådighed med supplerende oplysninger, der måtte være behov for.


Med venlig hilsen

ALECTIA A/S


Karsten Vissing Jakobsen

Direkte tlf. +45 40 532 174

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000

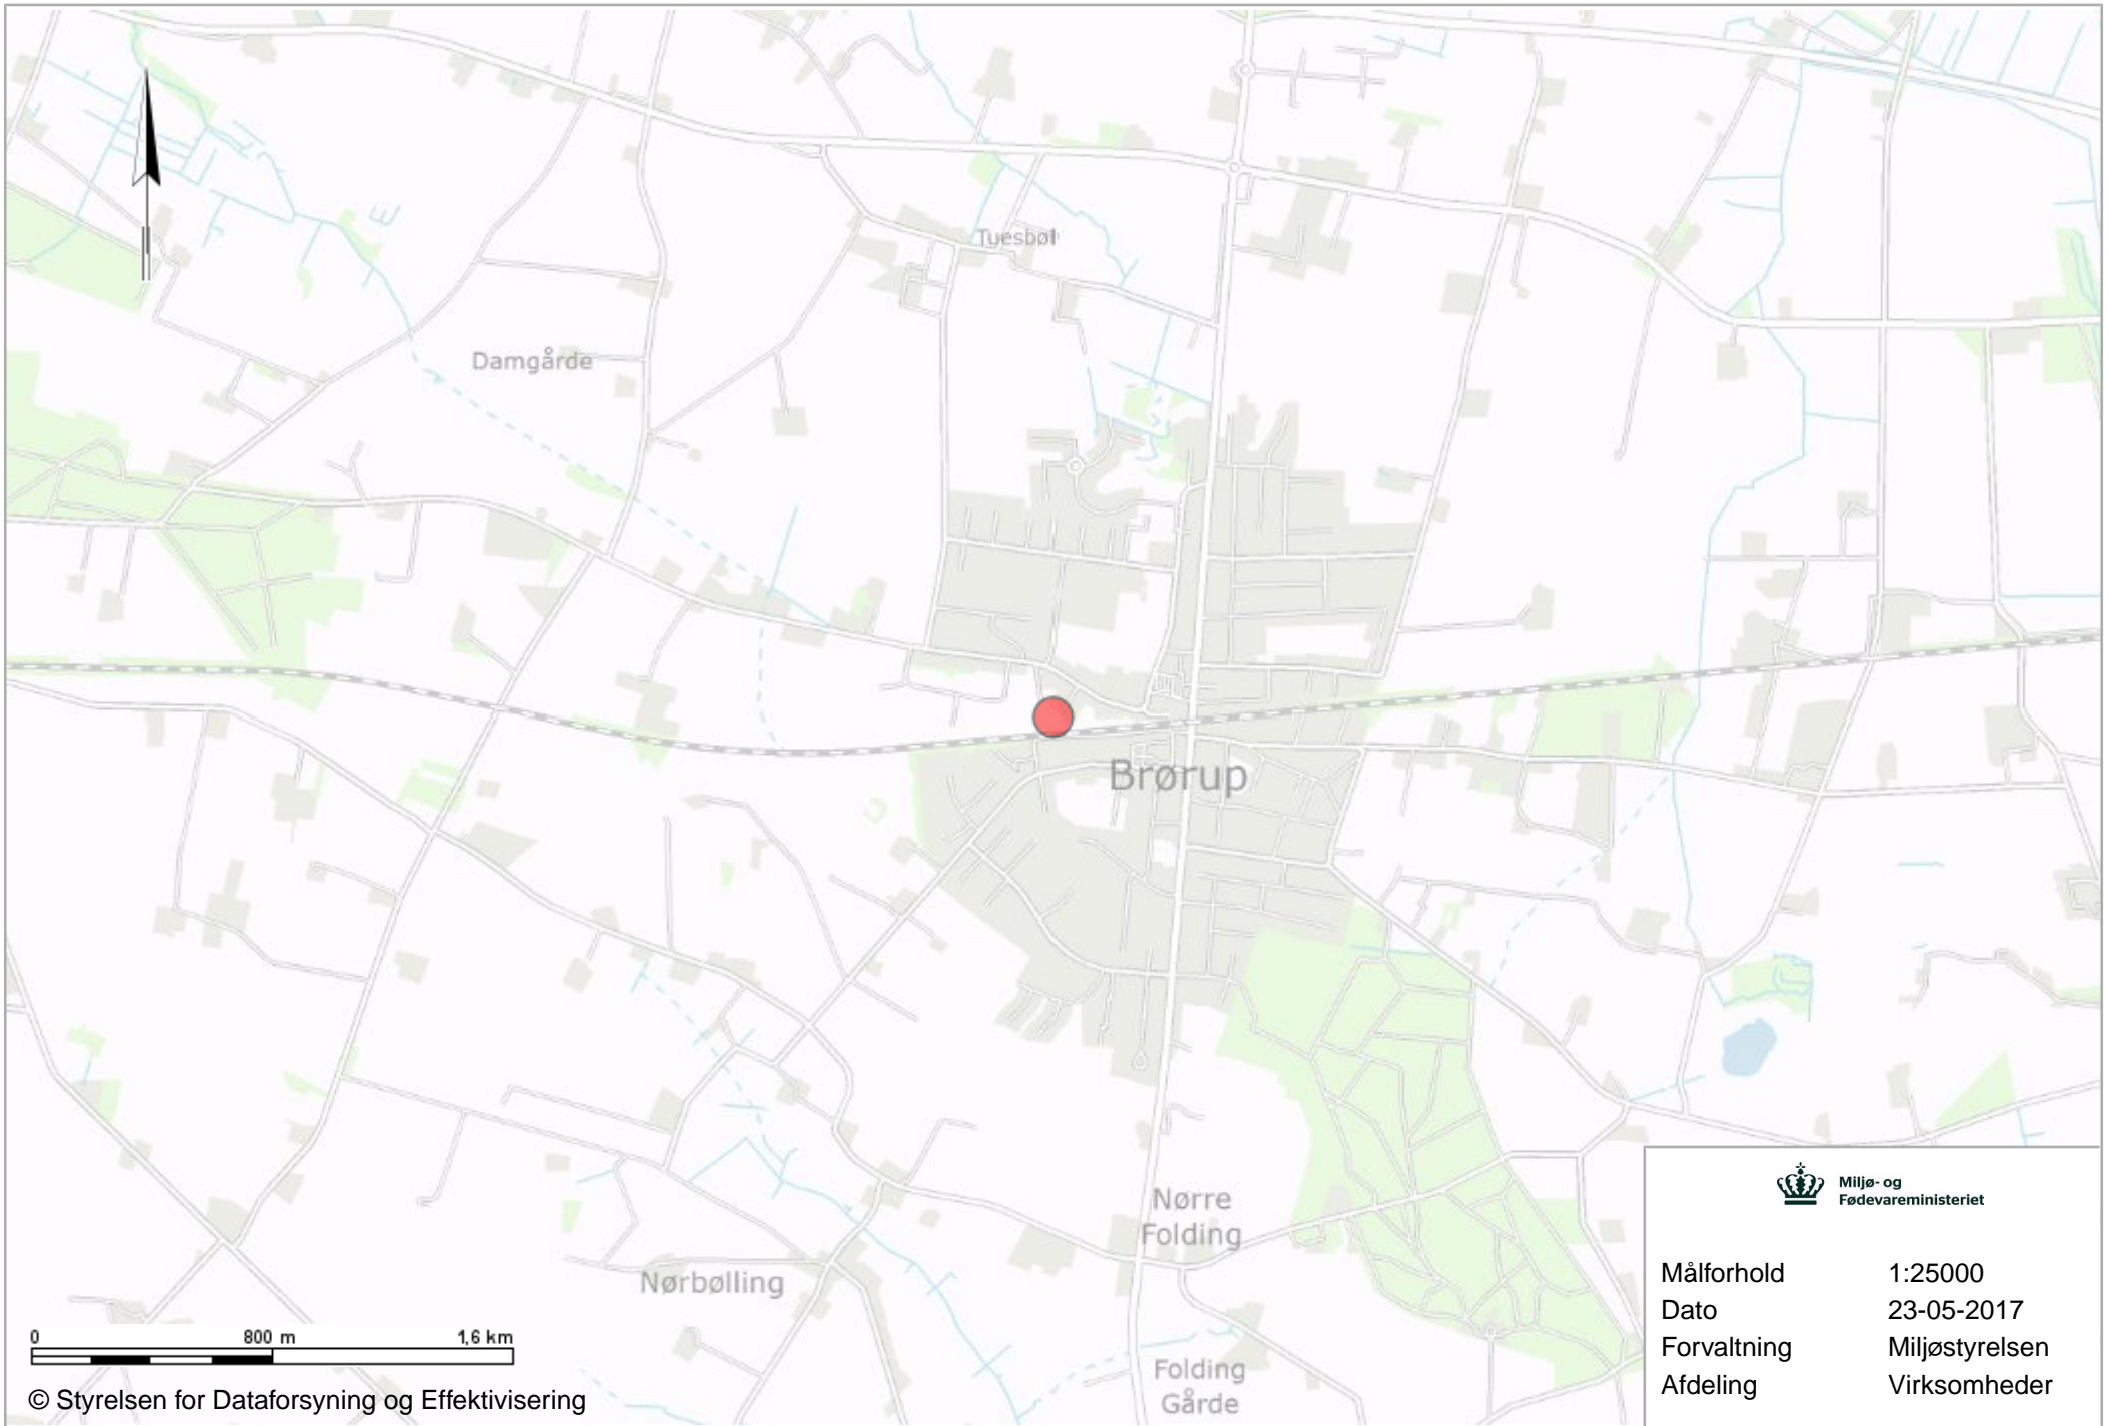

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort)

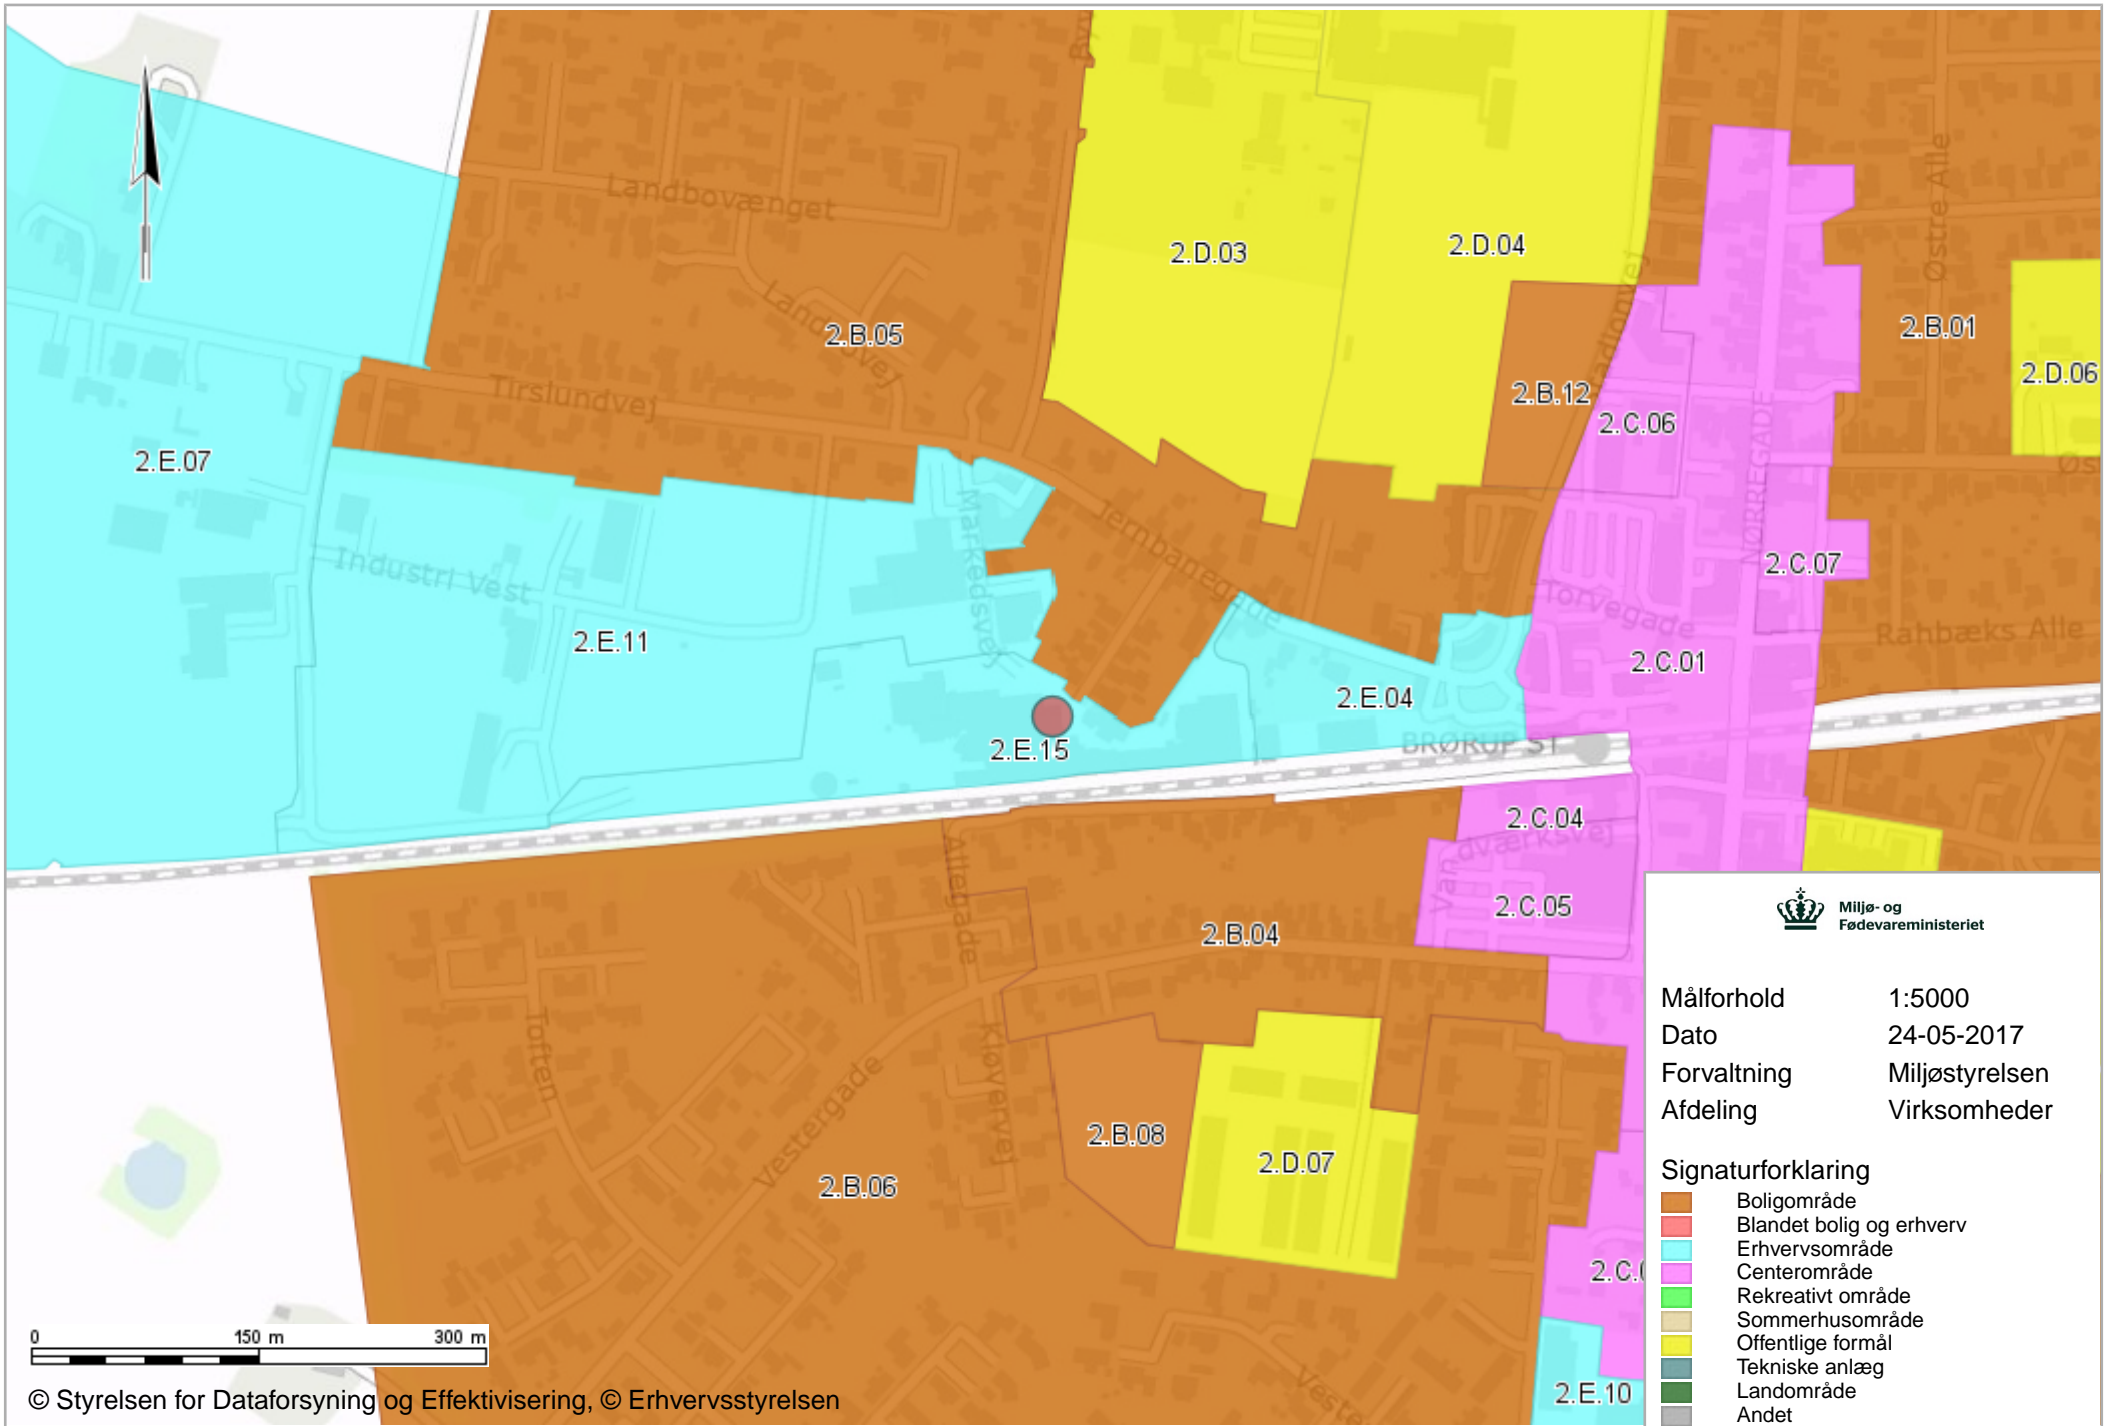

Bilag D: Oversigt over revurdering af vilkår**Miljøgodkendelse af udvidelse samt revurdering af eksisterende godkendelse af 17. juli 2006**

Vilkår nr.	Uændret Nyt nr.	Ændret Nyt nr.	Slettet	Bemærkninger
<i>Drift og indretning</i>				
1			X	Der er af flere omgange siden givet tilladelse til en øgning af produktionsmængden.
2			X	Slagteriet har nu tilladelse til produktion hver lørdag, og ingen helligdage.
3	B5			Vilkåret er overført uændret
4	B9			Vilkåret er overført uændret
5			X	Denne P- plads er indrettet, og er en del af virksomhedens støjrapport
6			X	Miljøstyrelsen har ikke hjemmel til at håndhæve dette vilkår.
<i>Støj</i>				
7	F1			Vilkåret er overført uændret
8			X	Slettet da det var en kopi af vilkår 7.
9			X	Da vilkåret indeholder en forældet tidsfrist, er det blevet slettet.
10			X	Da vilkåret indeholder en forældet tidsfrist, er det blevet slettet.
11		F2		Der er lavede mindre ændringer i vilkåret.
<i>Lugt</i>				
12		D2		Der er ændrede lidt i sproget, således at vilkår er blevet mere tidssvarende.
13			X	Vilkåret er slettet, da anlæg og drift i forbindelse med rensningsanlægget allerede er indkapslet.
14		B8 og D4		Dette vilkår er blevet en del af 2 nye vilkår.
15			X	Da vilkåret indeholder en forældet tidsfrist, er det blevet slettet.
16		D1		Der er lavet mindre ændringer i vilkåret.
17		C2		Der er ændret lidt i sproget, således at vilkåret er blevet mere tidssvarende
18			X	Da vilkåret indeholder en forældet tidsfrist, er det blevet slettet.
19		D6		Der er ændret lidt i sproget, således at vilkåret er blevet mere tidssvarende.
<i>Øvrige luftemissioner</i>				
20		C4		Der er ændret lidt i sproget, således at vilkåret er blevet mere tidssvarende.
21			X	Da vilkåret indeholder en forældet tidsfrist, er det blevet slettet.
22			X	Alle afkast fra stalden er ført over tagryg.
23	C7			Vilkåret er overført uændret.
<i>Spildevand</i>				
24			X	Vilkåret er slettet da forrensingsanlægget er opført nu.
<i>Affald</i>				
25		B11		Der er sket en omskrivning og præcisering af

Vilkår nr.	Uændret <i>Nyt nr.</i>	Ændret <i>Nyt nr.</i>	Slettet	Bemærkninger
				vilkåret.
<i>Renere teknologi</i>				
26			X	Da vilkåret indeholder en forældet tidsfrist, er det blevet slettet.
<i>Jord og grundvand</i>				
27		B11		Der er sket en omskrivning og præcisering af vilkåret.
28		B11		Der er sket en omskrivning og præcisering af vilkåret.
29	H4			Vilkåret er overført uændret.
<i>Ophør</i>				
30		K1		Der er sket en omskrivning og præcisering af vilkåret.
31		K1		Der er sket en omskrivning og præcisering af vilkåret.
32		K1		Der er sket en omskrivning og præcisering af vilkåret.
33		K1		Der er sket en omskrivning og præcisering af vilkåret.
34		K1		Der er sket en omskrivning og præcisering af vilkåret.
35			X	Vilkåret er ikke aktuelt længere, da der laves en basistilstandsvurdering i forbindelse med en godkendelsessag.

Miljøgodkendelse af 3. april 2009

Vilkår nr.	Uændret <i>nyt nr.</i>	Ændret <i>nyt nr.</i>	Slettet	Bemærkninger
<i>Generelle forhold</i>				
1			X	Da vilkåret indeholder en forældet tidsfrist, er det blevet slettet.
2			X	Vilkår omkring hvilke vilkår i godkendelsen af 2006 der er blevet slettet.
<i>Indretning og drift</i>				
3			X	Der er af flere omgange siden givet tilladelse til en øgning af produktionsmængden.
4			X	Der er efterfølgende ændrede i driftstiden.
5	B6			Vilkåret er overført uændret.
6			X	Denne procedure er blevet udarbejdet.
7	B7			Vilkåret er overført uændret.
8			X	Dette er gennemført.
<i>Luftforurening</i>				
9	D1			Vilkåret er overført uændret.
10		C3		Der er sket en omskrivning og præcisering af vilkåret.
<i>Spildevand</i>				
11			X	Vilkåret er slettet da, Miljøstyrelsen ikke har hjemmel til at håndhæve dette vilkår.
12		E1		Der er sket en omskrivning og præcisering af

				vilkåret.
Støj				
13	F1			Vilkåret er overført uændret.
14			X	Vilkåret er forældet.
Jord og grundvand				
15		H6		Der er sket en omskrivning og præcisering af vilkåret.
16	H5			Vilkåret er overført uændret.

Miljøgodkendelse af 7. juli 2011

Vilkår nr.	Uændret nyt nr.	Ændret nyt nr.	Slettet	Bemærkninger
Generelle forhold				
1			X	Vilkår omkring hvilke vilkår i godkendelsen af 2006 og godkendelsen af 2009 der er blevet slettet.
2		A4		Der er sket en omskrivning.
3	A5			Vilkåret er overført uændret.
4	A6			Vilkåret er overført uændret.
Indretning og drift				
5			X	Der er efterfølgende i 2014 givet tilladelse til en øgning af produktionsmængden.
6			X	Der er efterfølgende søgt om ændring af driftstiderne.
7	B8			Vejen er en del af virksomheden nu.
8	B9			Vilkåret er overført uændret.
9		B3		Der er sket en omskrivning og præcisering af vilkåret.
10	B10			Vilkåret er overført uændret.
11	C3			Vilkåret er overført uændret.
Lugt				
12	D3			Vilkåret er overført uændret.
13	D7			Vilkåret er overført uændret.
Luftforurening				
14	C4			Vilkåret er overført uændret.
15		C6		Der er sket en omskrivning og præcisering af vilkåret.
Spildevand				
16	E1			Vilkåret er overført uændret.
17	E2			Vilkåret er overført uændret.
Støj				
18			X	Da vilkåret indeholder en forældet tidsfrist, er det blevet slettet.
19	F4			Vilkåret er overført uændret.
20	F5			Vilkåret er overført uændret.
21	F6			Vilkåret er overført uændret.
Jord og grundvand				
22	H6			Vilkåret er overført uændret.
23	I1			Vilkåret er overført uændret.
24		I2		Der er sket en omskrivning og præcisering af vilkåret.
Driftsforstyrrelser og uheld				
25			X	Vilkåret er slettet, da det er irrelevant for miljøforholdene på slagteriet.
26			X	Da vilkåret indeholder en forældet tidsfrist, er det blevet slettet.

Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse af 19. juni 2014

Vilkårs nr.	Uændret <i>nyt nr.</i>	Ændret <i>nyt nr.</i>	Slettet	Bemærkninger
Indretning og drift				
5	B1			Vilkåret er overført uændret.
6	B3			Vilkåret er ændret, så det passer med de ansøgte driftstids ændringer.
7	B3			Vilkåret er ændret, så det passer med de ansøgte driftstids ændringer.

Nye vilkår som følge af revurdering:

Generelle forhold

A1: Vilkår omkring tilgængelighed af miljøgodkendelsen.

A2: Vilkår om at tilsynsmyndigheden skal orienteres ved forskellige forhold.

A3: vilkår omkring at tilsynsmyndigheden skal underrettes straks, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke kan overholdes.

Indretning og drift

B4: Vilkår omkring hvad der specifikt er tilladt i hvilket tidsrum.

B5: Vilkår om at emissionsbegrænsende udstyr ikke må tages ud af drift, men produktionen kører.

B6: Vilkår om at der skal arbejdes med at substituere, udfase eller reducere anvendelsen af natriumhypoklorit.

B14: Vilkår omkring renholdelse af Containere, siloer, beholdere og tanke, eksempelvis til biprodukter, gødning, børster, blod og mucosa.

B15: Vilkår omkring opbevaring og registrering af klager.

B17: Vilkår om hvornår alle køretøjer skal være ude af virksomhedens område.

Luft

C1: Vilkår omkring diffus støv.

C5: Vilkår omkring immissionskoncentrationen.

Lugt

D3: Vilkår om at virksomheden ikke må give anledning til væsentlige diffuse lugtgener udenfor virksomhedens område.

D4: Vilkår omkring kontrol af diffuse lugtgener.

Støj

F7: Vilkår om kilder der skal være ude af drift på helligedage

Bilag E: Lovgrundlag – Referenceliste

Love

- Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1189 af 29. september 2016.
- Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015.
- Lov om forurenede jord, lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017.

Bekendtgørelser

- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) nr. 1517 af 7. december 2016.
- Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1440 af 23. november 2016.
- Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen) nr. 1309 af 18. december 2012.
- Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen), nr. 372 af 24. april 2016
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen), nr. 1611 af 10. december 2015.
- Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxider fra motorer og turbiner, nr. 1450 af 20. december 2012.
- Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 726 af 1. juni 2016.
- Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (akkrediteringsbekendtgørelsen), nr. 914 af 27. juni 2016.
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 926 af 27. juni 2016.

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

- Miljøgodkendelsesvejledningen - <http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>
- Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen).
- Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen).
- Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.
- Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.
- Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
- Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.
- Fra december 2008 – Håndbog om miljø og planlægning (<http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/dec/haandbog-om-miljoe-og-planlaegning>)

Orienteringer fra Miljøstyrelsen

- Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser.

Materialer

- Slagterier og animalske biprodukter (Reference Document on Best available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products industries, May 2005)

Andet material

- Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, DS 455, 1985 (rettet 2012 udgave)